

2023

 **PÖTTINGER**

Program til jordbrug og græs



Mere succes med PÖTTINGER



Indholdsfortegnelse

Agerbrug

Den bedste jord	6-7
Plove	8-13
Stubharver	14-21
Tallerkenharver	22-27
Kompaktkombinationer	28-31
Rotorharver	32-37
Såmaskiner	38-53
Mekaniske ukrudtsbekæmpelsesmaskiner	54-55
Yderligere produkter agerbrug	56-61

Græs & Høst

Det bedste foder	62-63
Slåmaskiner	64-71
Rotorvendere	72-75
Skårlægning	76-81
Snittevogn	82-89
Rundballepressere	90-95
Yderligere produkter græs & høst	96-97

Digital landbrugsteknologi

Terminaler	98-101
Software	102-106

Andre områder

MyPÖTTINGER	107
PÖTTINGER Original Parts	108-109
Teknologi- og Innovationscentrum (TIZ)	111

Sådan finder du rundt:

- Agerbrug
- Græs & Høst
- Digital landbrugsteknologi
- Andre områder

Alle oplysninger om tekniske data, mål, vægt, ydelser og billeder er tilnærmelsesvis og uden ansvar. De afbildede maskiner er ikke udstyret i forhold til det enkelte land og kan også indeholde udstyr, som ikke er standardudstyr eller ikke er muligt at få i alle regioner. Din PÖTTINGER-forhandler rådgiver dig gerne.

En virksomhed med tradition og fremskridt



Mere succes med PÖTTINGER

Den sætning er dét, vi lover vores kunder. Med de fremragende arbejdsresultater, du får af vores maskiner og ydelser, sikrer vi, at du som kunde får mere succes. Det er vores mål at lette dit arbejde og muliggøre en bæredygtig drift.

Som familieejet virksomhed med en lang tradition bag os har vi en stor international erfaring. Dermed kan vi tilbyde et bredt udbud, så vi bedst muligt kan dække behovet for kundernes forskellige leve- og arbejdsforhold. Lige så alsidige som vores kunders behov er vores produktsortiment:

Med ønsket om at ville kunne give "den bedste jord" har vi udviklet intelligente systemer og maskiner til agerbruget. Økonomisk succes hænger tæt sammen med det "bedste foder". Og her yder redskaber til græshøst, perfekt tilpasset hinanden, et værdifuldt bidrag.

Med PÖTTINGER programmet til agerbrug og græshøst dækker vi også dine krav helt perfekt.

Jörg Lechner

Markus Baldinger

Herbert Wagner

Wolfgang Moser

Gregor Dietachmayr



Milepæle i virksomhedens historie

- 1871** Virksomheden grundlægges af Franz Pöttinger i Grieskirchen (Østrig) – græsbehandlingsteknik.
- 1941** Produktionskapaciteten udvides gennem opkøbet af støberiet i Grieskirchen.
- 1960** I Grieskirchen (Østrig) bygges en ny fabrik, det nuværende hovedsæde.
- 1975** I forbindelse med overtagelsen af Bayerischen Pflugfabrik i Landsberg/Lech (Tyskland) går man ind i området jordbehandling.
- 2001** Opkøb af såteknikanlægget i Bernburg (Tyskland).
- 2007** Etablering af fabrikken i Vodnany (Tjekkiet) som videntcenter for jordbehandling.
- 2017** Reservedelslogistikcenter i Taufkirchen (Østrig) tages i brug.
- 2018** Åbning af en ny montage- og logistikhal i Grieskirchen (Østrig).
- 2021** Åbning af fabrikken i St. Georgen (Østrig) som kompetencecentrum for rundballepressere og storriver.
- 2021** 150-års jubilæum for PÖTTINGER Landtechnik. Åbning af fabrikken i St. Georgen (Østrig). Udvidelse af produktsortimentet med mekaniske ukrudtsbekæmpelsesmaskiner.
- 2022** Udbygning af fabrikken i Stoizendorf (Østrig), kompetencecentrum for mekaniske ukrudtsbekæmpelsesmaskiner.

Den bedste jord



Jorden er grundlaget for landbrug og skovbrug og blandt en af verdens vigtigste og samtidig begrænsede ressourcer. Jorden er grundlaget for vores liv, da den leverer fundamentet for fødevarer og foder. En sund jord er den bedste forudsætning for at optimere udbyttet.

Plove – perfekt indarbejdelse

Ved at bearbejde jorden med plov opnår du en renere markoverflade. Ved at vende jorden får du samtidig indarbejdet gødning, materialerester og bevoksning. Vendingen af jorden bidrager væsentligt til at regulere ukrudt og bekæmpe skadedyr og sygdomme.

Harver – luftning af jorden

Den overfladenære iblanding af høstrester forøger jordens frugtbarhed og beskytter mod erosion. Kapillarvirkningen afbrydes af harven, og fugtigheden bibeholdes. Vores SYNKRO harve findes i en version med to eller tre rækker. Vores bugserede TERRIA harve har tre eller fire rækker. Med det alsidige pakkervalseprogram opnås ideelle spirebetingelser for ukrudtsfrø og spildkorn på alle jordtyper.

Tallerkenharver – opblanding af jorden

Tallerkenharven TERRADISC er udviklet til falsk såbed og til almindelig forberedelse af såbedet. Den kompakte konstruktion samt den aggressive tallerkenstilling sørger for et sikkert indtræk og god opblanding af materialerester.



Rotorharver – bearbejdning af jorden

Den bedste smuldring, god gennemblanding og udjævning er grundlaget for en succesfuld såning. Kombinationen af rotorharve og såmaskine er et slagkraftigt og økonomisk maskinsæt til perfekt såning. PÖTTINGER tilbyder en skræddersyet løsning til en hvilken som helst jordbund og driftsstørrelse.

Kompaktkombinationer – fintsmuldret såbed

Vælg mellem kompaktkombinationerne FOX med harvetænder og FOX D med skiver. Med kompaktkombinationer tilpasset dine behov får du fordel af en letgående og brændstofbesparende forberedelse af såbedet. Kombineret med en PÖTTINGER såmaskine bliver maskinkombinationen til en rentabel såkombination.



Mekaniske såmaskiner – ensartet udsåning

De mekaniske såmaskiner overbeviser med den største mulige funktionalitet, driftssikkerhed og ydelse. Unikt doseringssystem, ensartet såsædfordeling og bekvem betjening hører til de egenskaber, der udmærker vores mekaniske såmaskiner.

Pneumatiske såmaskiner – præcist arbejde

Vores pneumatiske såmaskinemodeller er konstrueret til udsåning af korn og majs (enkeltkornsudsåning). Det unikke AROSEM såmaskinekoncept forener udsåningen af korn og majs. Den nøjagtigt arbejdende og universelle dosering og de perfekte skærsystemer er garanti for en nøjagtig udsåning af såsæden.



Direkte såmaskiner – perfekt, effektiv såning

Med TERRASEM direkte såmaskinekoncept forenes arbejdsgangene jordbehandling, komprimering og såning i én maskine. Den effektive tallerkenharve eller valgfri Low disturbance WAVE DISC, den unikke gummipakkervalse og det perfekte såskær sikrer et optimalt arbejdsresultat.

Mekaniske ukrudtsbekæmpelsesmaskiner – plantevæksten fremmes

De mekaniske ukrudtsbekæmpelsesmaskiner kompletterer vores alsidige produktprogram indenfor agerbrug. Til pleje og beskyttelse af dine kostbare kulturplanter kan du stole trygt på vores radrensere FLEXCARE, stjerneullersere ROTOCARE og blindstriglen TINECARE.

Perfekt indarbejdelse



Det robuste og intelligente design af PÖTTINGER plove garanterer optimal effektfordeling og stabilitet ved den største rammebelastning. Den unikke indstillingsteknik fra PÖTTINGER giver mulighed for nem og optimal tilpasning til alle jordtyper og anvendelsesforhold.



Let indstilling

Med SERVOMATIC-indstillingsteknikken tilpasses ploven hurtigt og nemt efter traktoren og jordforholdene.

- Enkel og gennemtænkt plovindstilling
- Tidsbesparende og fleksibel tilkobling til moderne traktorgeometrier
- For et perfekt resultat



Robust rammekonstruktion

Rammekonstruktionen er optimeret til endnu bedre at kunne optage belastninger under arbejdet. Det store hovedrammeleje optager trækkræfterne bedre. For en høj fasthed er rammeboringerne reduceret til et minimum. Desuden reduceres de virkende kræfter takket være den nye konstruktion, og samtlige lejesteder og komponenter skånes.



Stensikring SERVO NOVA

- Kompakt stensikring med indvendig udløsermekanisme beskytter mod skader.
- Høje udløserkræfter op til 1400 kg – ved udløsning stigende for at sikre et hurtig indtræk
- Vgehøjde på 42 cm
- Udløsermomentet kan hurtigt og nemt indstilles og aflæses på manometeret på vendehovedet.

Furebreddejustering SERVO PLUS

Med den hydrauliske SERVO PLUS furebreddeindstilling kan plogen tilpasses nøjagtigt efter jordforholdene.

- Altid optimal kapacitetsudnyttelse af traktor og pløjearbejde
- Automatisk indstilling af samtlige indstillinger
- Optimal tilpasning til traktorydelse, skråninger og markformer
- Nem pløjning af kiler og markens kanter




Perfekt resultat

For at kunne garantere det bedste resultat tilbyder PÖTTINGER de rigtige plovkroppe til samtlige jordtyper og arbejdsbetingelser. Plovkroppe i forskellig længde og kropsform fås som muldplader og riste. Dermed bliver det muligt at opnå en overfladisk eller dyb pløjning i samme ensartede kvalitet.

TRACTION CONTROL

TRACTION CONTROL som ekstraudstyr ved SERVO 45 M, SERVO 4000 og SERVO T 6000 muliggør en målrettet belastning af traktorens bagaksel. Takket være den perfekte tilpasning af trækraft og bagakselbelastning kan hjulslippet reduceres. Dette muliggør en optimal ydelse for traktoren. Det sparer op til 3,5 l/ha brændstof og skåner jorden.

Modeloversigt

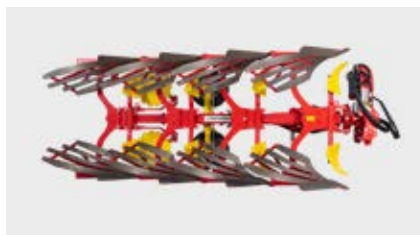

SERVO liftophængte plove med trinvis furebredder

Furebredden på SERVOPLOVE-plove kan efter behov og jordforhold manuelt tilpasses i flere trin. De enkelte plovkroppe er mekanisk sikret mod overbelastning ved hjælp af skruer.


	Furer	Fureafstand	Effektbehov
SERVO 25	2/3/4	85/95/102 cm	37 kW / 50 hk
SERVO 35	3 / 4 / 5	95 / 102 cm	59 kW/80 hk
SERVO 35 S	4 / 5 / 6	95 / 102 cm	81 kW / 110 hk
SERVO 45 M	4 / 5 / 6	95 / 102 cm	102 kW / 140 hk
SERVO 4000	4 / 5 / 6	95 / 102 cm	102 kW / 140 hk



SERVO NOVA – liftophængte plove med hydraulisk stensikring

En overbelastningssikring med hydraulisk justerbar udløserkraft beskytter ploven mod skader og sikrer et hurtigt indtræk.


	Furer	Fureafstand	Effektbehov
SERVO 25 NOVA	2 / 3 / 4	85 / 95 / 102 cm	37 kW / 50 hk
SERVO 35 NOVA	3 / 4	88 / 95 / 102 cm	59 kW / 80 hk
SERVO 35 S NOVA	4 / 5	88 / 95 / 102 cm	88 kW / 120 hk
SERVO 45 M NOVA	4 / 5 / 6	95 / 102 cm	110 kW / 150 hk

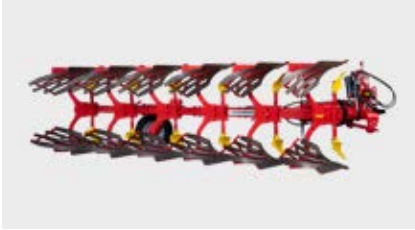

SERVO PLUS – liftophængte plove med hydraulisk furebreddeindstilling

Vores SERVO PLUS-modeller tilpasser sig individuelt til jordforholdene og arbejdsdybden. Forreste furebredde, trækpunkt og ekstraredskaber justeres automatisk.

	Furer	Fureafstand	Effektbehov
SERVO 35 PLUS	3 / 4	95 / 102 cm	59 kW / 80 hk
SERVO 35 S PLUS	4 / 5	95 / 102 cm	81 kW / 110 hk
SERVO 45 M PLUS	4 / 5 / 6	95 / 102 cm	102 kW / 140 hk
SERVO 4000 P	4 / 5 / 6	95 / 102 cm	102 kW / 140 hk

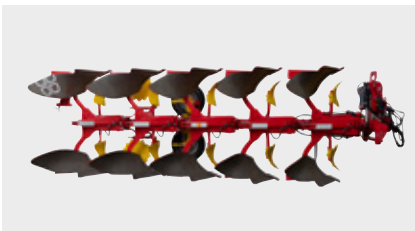

SERVO PLUS NOVA – det hydrauliske multitalent

Plove med hydraulisk furebreddeindstilling og hydraulisk stensikring giver optimal sikkerhed og fleksibilitet.

	Furer	Fureafstand	Effektbehov
SERVO 35 PLUS NOVA	3 / 4	88 / 95 / 102 cm	59 kW / 80 hk
SERVO 35 S PLUS NOVA	4 / 5	95 / 102 cm	88 kW / 120 hk
SERVO 45 M PLUS NOVA	4 / 5 / 6	95 / 102 cm	110 kW / 150 hk

En stærk partner



En enkel og omkostningsbesparende anvendelse, en pålidelig drift under svære forhold samt et overbevisende resultat – det er alt sammen væsentlige faktorer, der er indgået under udviklingen af SERVO T 6000. Det nye rammekoncept danner basis for en utrættelig drift gennem mange år.



Op til 500 hk

Vi har forberedt os på fremtiden. Stigende krav til et udbytterigt arbejde fører til større nominelle ydelser på traktorerne. Med en robust ramme, en ekstra stiver til støtte og dobbelte holdere til liftarmene er de højeste trækkræfter mulige. Boltforbindelserne er placeret således, at de ikke svækker rammen. Stabile plovfodder leder sikkert kræfterne videre til plovkroppen.

Forskudt rammesystem

Rammekonstruktionen er optimeret til endnu bedre at kunne optage belastninger under arbejdet. Påbygningen er placeret på langs af de virkende kræfter, og omdirigeringer er dermed reduceret til et minimum.

- Trækkræfterne overføres i lige linje via stabilisatoren i retning mod traktorens bagaksel
- Enorm stabilitet og driftssikkerhed
- Komponenter og monteringsdele skånes

Halvbugserede vendepløve



Ud af furen

For en mere skånsom jordbehandling og brugen af traktorer med brede dæk, tvillingedæk eller bælter kan man med SERVO T 6000 og redskabet On-Land også køre udenfor furen. Det reducerer trykket på underlaget ved dybere jordlag, og man undgår at få dannet pløjesål. Rammen tillader som tidligere pløjning i furen.

Plove med hjulpakker

Når man arbejder med hjulpakkeren, kan man klare to arbejdsstrin i en overfart. Ved hjælp af en stor fangarm føres hjulpakkeren med i markarbejdet. På forageren afkobles denne hydraulisk. Fangpositionen kan indstilles i fem positioner, så man er garanteret et problemfrit forløb ved forskellige furebredder. Hvad angår plove med hydraulisk furebreddejustering tilpasses pakkerarmen til furebredden.

SERVO T 6000

SERVO T 6000 er resultatet af mange års erfaring med plove og et intensivt udviklingsarbejde hos PÖTTINGER. Hovedrammen og NOVA overbelastningssikring er grundlæggende blevet revideret og danner basis for en pålidelig drift.

	Furer	Fureafstand	Kraftbehov
SERVO T 6000	6 / 7 / 8 / 9	102 cm	118 kW / 160 hk
SERVO T 6000 N	6 / 7 / 8	102 cm	140 kW / 190 hk
SERVO T 6000 P	6 / 7 / 8 / 9	102 cm	125 kW / 170 hk
SERVO T 6000 PN	6 / 7 / 8	102 cm	147 kW / 200 hk

Luftning af jorden





PÖTTINGER SYNKRO harver er udviklet til tidssvarende jorrdækning og egner sig til både flad og dyb jordforarbejdning. Ved konstruktionen er der lagt særligt vægt på let gang og lavt kraftbehov.



Gennemprøvet på alle jordtyper

SYNKRO-serien fås med en kombination af spids- og vingeskær. Indstilling af vingehøjde og dermed også vingehældning sikrer et optimalt indtræk og en suveræn opblanding. Desuden kan tandpositionen tilpasses arbejdsbetingelserne.




Indstilling uden udstigning

Den hydrauliske dybderegulering (ekstraudstyr) sørger for en fleksibel indstilling til forskellige arbejdsbetingelser og jordforhold.

Nem og hurtig betjening – sker nemt fra traktorsædet.

Luftning af jorden

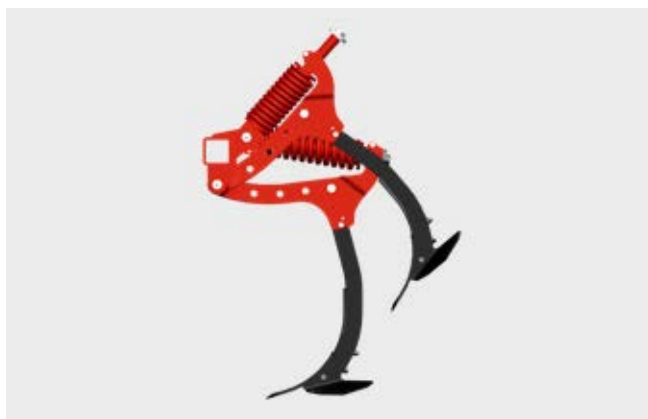


NONSTOP stensikring

Ved SYNKRO NOVA garanterer affjedrede tænder en "NONSTOP-harvning" på stenede jordtyper.

- Udløserkraften på 550 kg aftager med voksende vgehøjde – ingen optrækning eller løsning af store sten
- Yderligere mekanisk springbolt beskytter mod overbelastning
- Overbelastningssikring af afjævnertallerkenerne

Den rigtige position til alle driftsforhold

Fjedrene er som standard fastgjort ved hjælp af sikringsbolte. Via hulmønstret på monteringspladerne og harvevingernes position kan man reagere på forskellige driftsforhold, fx hvis jordbunden er tør eller hård.

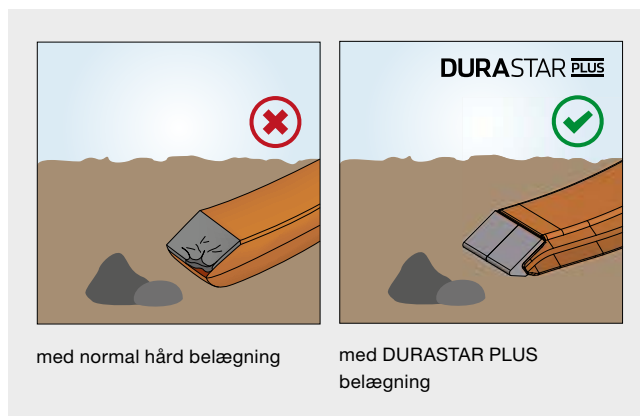

Skærtypen i praksis

Til de sværeste betingelser fås forskellige skærtypen med forskellig slidstyrken. Skærspids og vingskær fås i slidstyrkerne CLASSIC, DURASTAR og DURASTAR PLUS. Det smalle skær i DURASTAR-kvalitet.

DURASTAR sliddele

- Førsteklasses grundmateriale og hårdmetal til skærspidsen og vingskær
- Væsentligt højere standtider for en pålidelig drift
- DURASTAR op til 4 gange længere standtid
- DURASTAR PLUS op til 6 gange længere standtid
- Konstant form giver et forbedret jordsøgning og et lavere kraftbehov i hele levetiden



SYNKRO – tilkoblingsharve med to rækker

Pöttingers SYNKRO harver er blevet udviklet til en tidssvarende jordbearbejdning. Den kompakte serie med to rækker arbejder godt og med lavt kraftbehov. Rammehøjden på 80 cm giver garanti for problemfrit arbejde.

	Arbejdsbredde	Fjedre	Fjederafstand	Kraftbehov
SYNKRO 2520/2520 NOVA	2,5 m	6	42,5 cm	51 kW/70 hk
SYNKRO 3020/3020 NOVA	3,0 m	7	42 cm	66 kW/90 hk
SYNKRO 4020 K/4020 K NOVA	4,0 m	9	44 cm	88 kW/120 hk
SYNKRO 5020 K/5020 K NOVA	5,0 m	11	45 cm	110 kW/150 hk



SYNKRO – tilkoblingsharve med tre rækker

Vores SYNKRO harver med tre rækker er ideelle til både overfladisk og dyb jordbehandling. Ved hjælp af et centralt indstillingssystem tilpasses arbejdsdybden ganske nemt og hurtigt.

	Arbejdsbredde	Fjedre	Fjederafstand	Effektbehov
SYNKRO 3030/3030 NOVA	3,0 m	11	27 cm	80 kW/110 hk
SYNKRO 3530/3530 NOVA	3,5 m	12	28,5 cm	96 kW/130 hk
SYNKRO 4030 K/4030 K NOVA	4,0 m	14	28 cm	110 kW/150 hk
SYNKRO 5030 K/5030 K NOVA	5,0 m	18	28 cm	132 kW/180 hk

Luftning af jorden



Den bugserede stubharve TERRIA giver et bredt anvendelsesområde inden for jordbearbejdning. Du bestemmer – fra falsk såbed til en dyb jordløsning. Fuld arbejdsfleksibilitet til de største krav.



Den kompakte

En meget aktiv blandingsproces og høj arbejdsfleksibilitet er blot to af de mange fremragende egenskaber, som du får med TERRIA 1030. Den kompakte ramme sørger for en meget homogen indarbejdelse af jord og planterester. Fordi den er så letgående, bevarer den bugserede harve med de tre rækker denne egenskab selv ved større arbejdsdybder.



En allrounder

Det store flow og en længere konstruktion kombineret med en symmetrisk fjederposition gør TERRIA-modellerne med 4 rækker tænder til et universelt anvendeligt redskab i det moderne landbrug. Det høje flow sørger selv ved store mængder organisk materiale for en pålidelig indarbejdning og et utroligt godt resultat. Takket være den længere konstruktion bliver jorden længere i tandområdet, og der opnås en perfekt udjævning.

Bugserede harver



Symmetrisk fjederområde

Arbejdsredskaberne på den bugserede stubharve TERRIA er placeret symmetrisk langs en tænkt midterlinje. Det sikrer en ensartet gennemarbejdning af jorden, også ved mindre arbejdsdybder.

Takket være den optimale effektfordeling holdes maskinen stabilt i jorden – og sikrer en konstant, ensartet arbejds kvalitet.



Integreret chassis

For at få en så snæver venderadius som muligt er hjulene integreret i harven – det giver en kompakt samlet længde. TERRIA er som standard udstyret med et 2-hjulschassis, som tilvalgt fås de 6 m lange maskiner med et 4-hjulschassis. Det sørger for en stor kontaktflade og dermed den bedste jordbehandling.



Overbeviser over hele linjen

En perfekt tilpasning til jorden er forudsætningen for en ensartet, dyb bearbejdning over hele arbejdsbredden – fordi hver eneste kvadratmeter af jorden er værdifuld. Udover de nyudviklede tastehjul sørger den fuldt hydrauliske dybdeindstilling hurtigt og præcist for det bedste resultat.



Variabel trækstangscyliner

Trækstangen er udstyret med en hydraulikcylinder, der følger markens konturer i køreretningen. Den kan ved hjælp af indsvingningsklips overføres stubharvens egenvægt til traktorens bagaksel. Det sænker brændstofforbruget og øger i sidste ende din indtjening.

Luftning af jorden



Vedligeholdelsesfri stensikring

Som standard er en mekanisk NONSTOP stensikring indbygget. Efter ønske fås en hydraulisk version. Til store forhindringer er den altafgørende for den problemfri drift. Desuden skånes både ramme og materiale.

Kørsel uden pakkervalse

For at fremme udtørring eller udnytte den frostpåvirkede jord optimalt kan man have som mål for sit arbejde at efterlade en åben, ikke komprimeret jord om efteråret, før vinterhvil. Til det formål kan man afmontere pakkervalsen. Det integrerede chassis overtager så dybdeføringen. Desuden monteres løsnende tænder bag chassiset i stedet for pakkervalsen.





TERRIA med AMICO

Fremover skal jordens ressourcer anvendes endnu mere målrettet og effektivt. PÖTTINGER har derfor koblet den bugserede harve TERRIA til fronttanken solo AMICO F for at spare ressourcer i arbejdet. Men blot en overkørsel kan man klare arbejdsstrinnet jordbehandling og samtidig bringe gødning ud.

Fleksibel anvendelse

TERRIA med FERTILIZER kan dermed benyttes både til falsk såbed og til at løsne jorden i dybden. Ved hjælp af forskellige udløbspunkter for gødningen kan man efter behov tilføre forskellige jordhorisonter gødning efter behov. I alt kan der indstilles tre aflægningsdybder:

- Top-placement – 100 % udløb foroven
- Mixed-placement – 50 % udløb foroven, 50 % udløb forneden
- Down-placement – 100 % udløb forneden til aflægningsdebot ved dybdebehandling

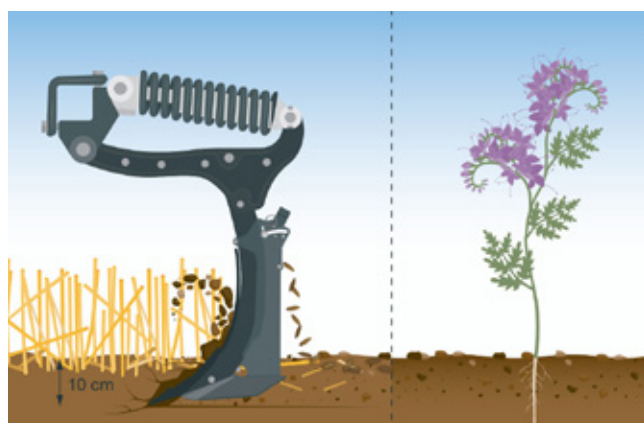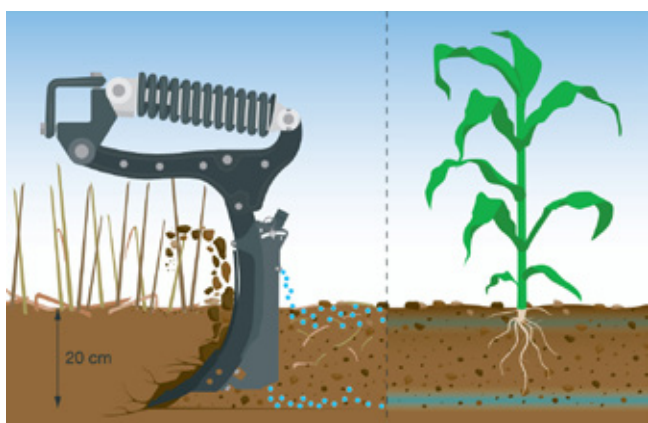

Kultivering af jorden på den lette måde

TERRIA harvens brede tandafstand muliggør en sikker indsats også ved en stor mængde organisk materiale. Indarbejdningen af materialerester og grøndække sker med forskellige skær og kan også ske med vinger – gødningsskæret kan forblive monteret.

Valg af skær

TERRIA med FERTILIZER kan til forskellige typer af arbejde udstyres med tre varianter som harveredskab. Tre eksempler på anvendelser:

- Spids med ledeplade til Top-Placement
- Vingskær med ledeplade til Mixed-Placement
- Smalt skær 40 mm til Down-Placement

TERRIA 1030

	Arbejdsbredde	Fjedre	Fjederafstand	Effektbehov
TERRIA 4030	4,0 m	13	31 cm	132 kW / 180 hk
TERRIA 5030	5,0 m	17	29 cm	165 kW / 225 hk
TERRIA 6030	6,0 m	21	29 cm	198 kW/270 hk

TERRIA 1040


	Arbejdsbredde	Fjedre	Fjederafstand	Effektbehov
TERRIA 4040	4,0 m	13	31 cm	147 kW / 200 hk
TERRIA 5040	5,0 m	17	29 cm	183 kW / 250 hk
TERRIA 6040	6,0 m	21	29 cm	200 kW / 300 hk

Perfekt opblanding



Tallerkenharven TERRADISC er udviklet til falsk såbed og til almindelig forberedelse af såbedet. Den kompakte konstruktion samt den aggressive tallerkenstilling sørger for et sikkert indtræk og god opblanding af materialerester.

- 1 Perfekt jordsøgning være den aggressive tallerkenstilling
- 2 Store frirum sikrer et arbejde uden tilstopning
- 3 Forædlede, smedede dele giver en lang levetid
- 4 Bearbejdet jord – ensartet jordbehandlingslag og god opblanding
- 5 Ubehandlet jord

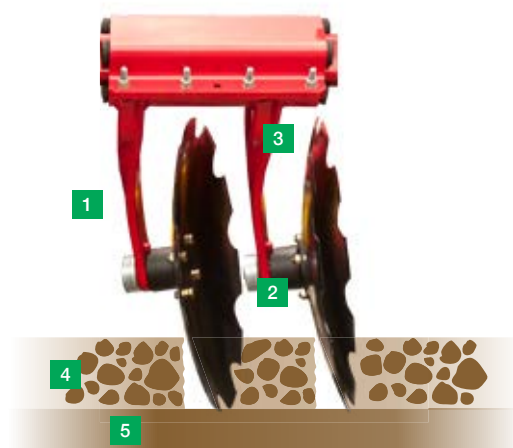

TWIN ARM-system

To massive, smedede bærearmer er svejset på hver af de meget brede klemeskåle. Det medfører, at tallerknerne bevarer deres position og indstilling.

Dermed opnås et mere ensartet jordbehandlingslag ved både falsk såbed og også dybere behandling. Der er garanti for en perfekt jordsøgning. Det giver selv ved hårde, tørre betingelser og store materialerester en pålidelig, intensiv gennemblanding.

Tallerkenharver



Optimal opblanding

En ensartet bearbejdning med optimal opblanding er, hvad praksis kræver. PÖTTINGER har derfor optimeret forholdet mellem form, størrelse, vinkling og undergreb på tallerkenerne. Og resultatet: Letkørende, perfekt indtrækning samt optimal smuldring og opblanding af jorden, selv ved tørre jordforhold. TERRADISCs egenvægt gør tallerkenharven sikker at bruge.



Stor gennemgang

- Stort frirum mellem tallerknerne og bæreamene.
- Bæreamene åbner sig i rotationsretningen, og dermed undgås det, at sten eller materialerester klemmes fast.
- Masser af frirum mellem tallerkenerne og klemeskålene sørger for en sikker gennemgang ved store mængder organisk materiale.



Driftsikker med lang levetid

Høje kørehastigheder og arbejdsdybder ned til mellem 5 og 15 cm betyder stor belastning af tallerkenlejet. Lejerne er derfor konstrueret til at have en lang levetid. Det gør, at du kan arbejde uden forstyrrelser, også under vanskelige driftsforhold.



NONSTOP stensikring

40 mm tykke gummielementer sikrer vedligeholdelsesfri NONSTOP stensikring, der er gennemprøvet igennem mange år. Klemeskålene er monteret på en kraftig firkantet profil. Sammenklemningen af de brede skåle på de fire gummistave sikrer en høj forspænding, så tallerkenerne sikkert kan trænge i jorden.

Perfekt opblanding



Større fleksibilitet

Med knivvalsen som formonteret redskab bliver din TERRADISC 6001 T endnu mere fleksibel. Uanset om du benytter den til at forberede såbedet, til jorddækning og smuldring af mellemafgrøder og materialerester kan du reagere på de forskellige forhold. Desuden kan knivvalsen svinges helt ind, så du også kan arbejde uden formonteret redskab.

Ideel smuldring

Knivene på den formonterede knivvalse er placeret i spiral. Det betyder, at man kører roligt og konstant har kontakt med underlaget. Takket være den lave valsediameter opnås et højt omdrejningstal. Alt sammen sikrer en konstant snitkvalitet og høj sniteffektivitet, hvilket giver en stor smuldringseffekt.



PROFILINE-udstyr til ISOBUS

Dette udstyr fås på anmodning til bugserede TERRADISC-modeller fra 8 m. Dermed kan du bekvemt foretage alle indstillinger fra traktorsædet. Helt uden at forlade det. Et Load Sensing-system sørger for en perfekt jordtilpasning og skånsom behandling af din traktors hydrauliske komponenter.

PÖTTINGER CONNECT

Sammen med udstyret PROFILINE kan telemetrienheden overtage funktioner til maskinstyringen samt lette dataregistrering og -overførsel. Den nemme betjening og en certificeret datagrænseflade sikrer en hurtig betjening og en fleksibel opkobling til forskellige management-systemer.

Tallerkenharver



TERRADISC – tallerkenharver med fastramme

Den korte konstruktion er et væsentligt kendetegn ved PÖTTINGERS kompakte tallerkenharver. Mulighed for arbejdsdybder fra 3 til 12 cm. Den forskudte placering af de aggressive tallerkner sørger for en god opblanding af jord.

	Arbejdsbredde	Tallerkner	Tallerkendiameter	Kraftbehov fra
TERRADISC 3001	3,0 m	24	580 mm	70 kW/95 hk
TERRADISC 3501	3,5 m	28	580 mm	85 kW/115 hk
TERRADISC 4001	4,0 m	32	580 mm	100 kW/135 hk



TERRADISC K/T – opklappelig/bugseret kompakt tallerkenharve

TERRADISC K – med en arbejdsbredde på 4 til 6 m og større manøvredegtighed takket være trepunktsophæng. TERRADISC T trækkes på en bugseret ramme.

	Arbejdsbredde	Tallerkner	Tallerkendiameter	Effektbehov fra
TERRADISC 4001 K/T	4,0 m	32	580 mm	100 kW/135 hk
TERRADISC 5001 K/T	5,0 m	40	580 mm	125 kW/170 hk
TERRADISC 6001 K/T	6,0 m	48	580 mm	140 kW/190 hk




TERRADISC T – bugseret kompakt tallerkenharve

TERRADISC K – med en arbejdsbredde på 8 til 10 m. TERRADISC T bugseret på et transportchassis. Dette skåner liften på traktoren og reducerer jordkomprimeringen ved forageren.


	Arbejdsbredde	Tallerkner	Tallerkendiameter	Effektbehov fra
TERRADISC 8001 T	8,0 m	64	580 mm	198 kW/270 hk
TERRADISC 10001 T	10,0 m	80	580 mm	265 kW/360 hk

Pakkervalse

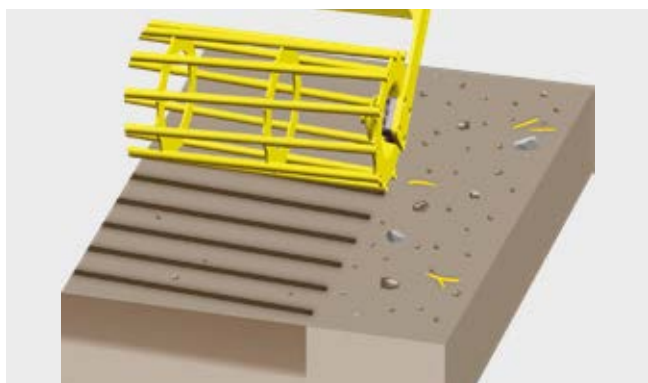


Rørpakkervalse

Rørpakkervalsen er den ideelle pakkervalse, når du bearbejder tør, ikke klæbrig jord. Med stærke stave er valsen ideel til en optimal retablering.

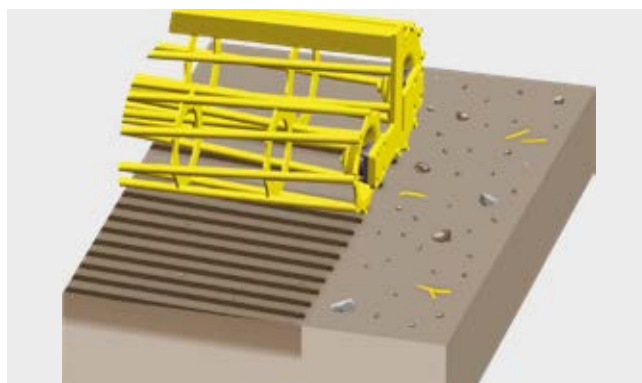


Dobbelt rørpakkervalse

Den dobbelt rørpakkervalse sikrer via udsvingsfunktionen en optimal jordtilpasning og smuldring.

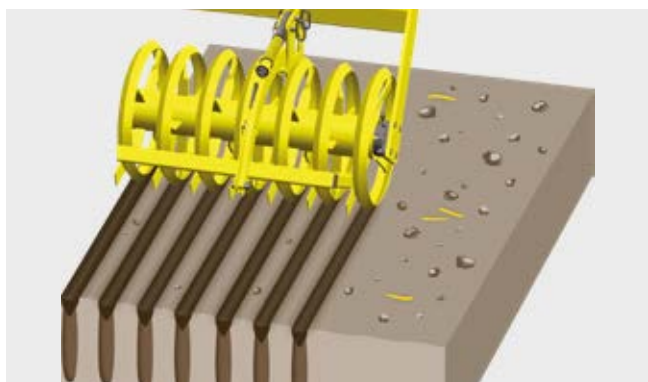

Smulderingvalse


Takket være smuldreringvalsen får du en stribevis komprimering. Derved kan vandet bedre optages. Det rigtige valg, når du bearbejder tør, tung jord.

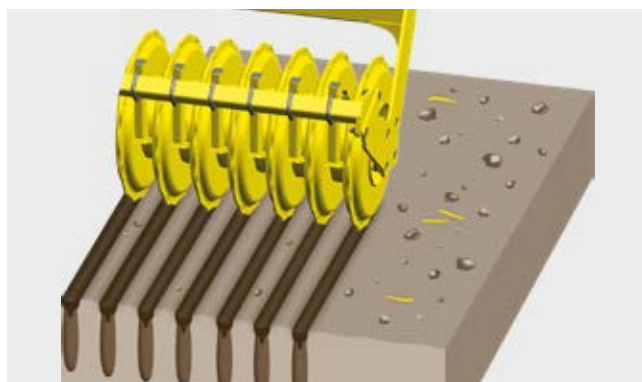

Ringpakkervalse


Valsen efterlader en stribevis komprimering: Det fremmer vandoptagelsen og jordens åndeaktivitet. Den ideelle valse, når jorden er stenet og fugtig.

STUBharver/tallerkenharver

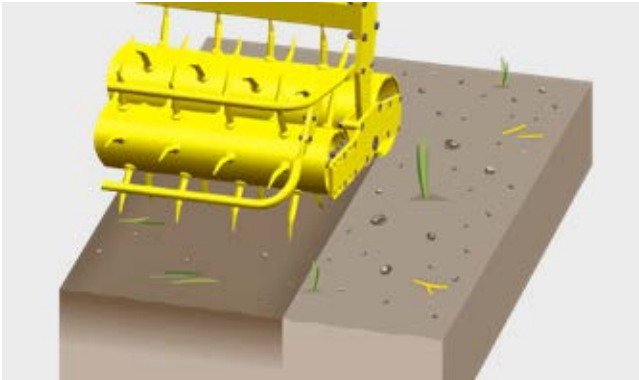


Pendul-rotopakkervalse

Rotopakkervalseerne blander særligt intensivt – til lette og tunge jorde. Ukrudt rives op med rode og trækkes op på overfladen.

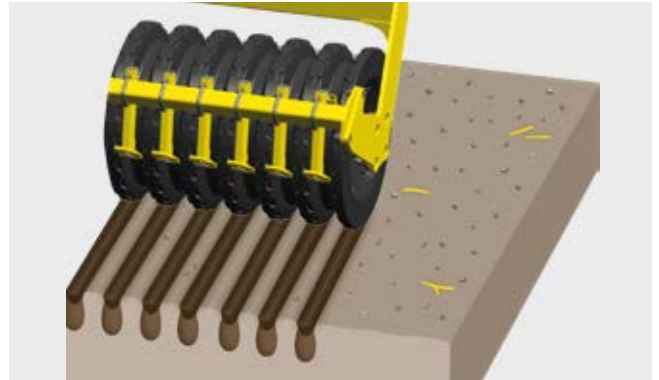


Gummipakkervalse

Den perfekte valse til stærkt varierende jorde. Specielt til anvendelse med bugserede redskaber med god bæreevne. Den specielle profil muliggør en komprimering i striber.

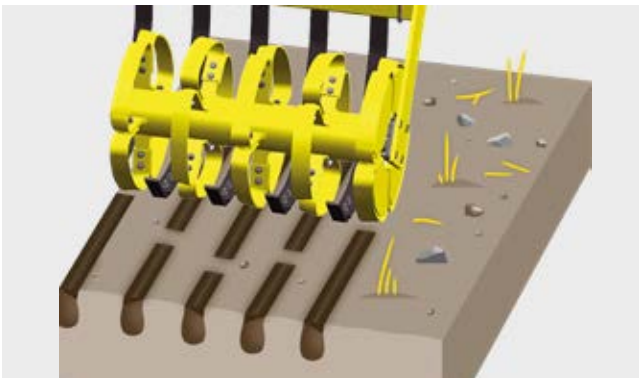


CONOROLL valse

På grund af formen på CONOROLL siver regnvand ind i valsens bundprofil. Vandet løber ikke ukontrolleret af. En ideel valse til kraftige til mellemkraftige jordtyper.

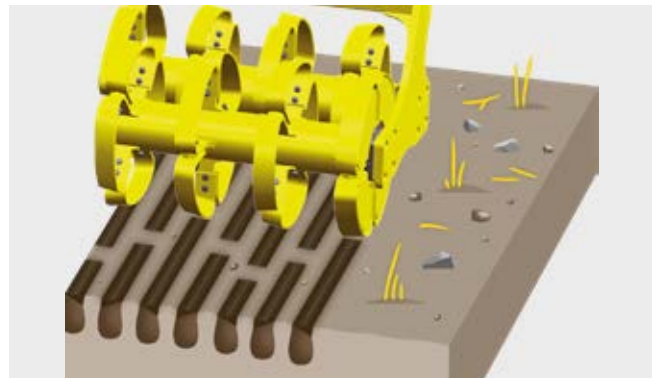

TANDEM CONOROLL valse

Med sine to valser har TANDEM CONOROLL en rigtig god bæreevne. Det betyder, at den også er egnet til lette jordtyper. Dermed garanteres en problemløs indsats også ved forekomst af sten.

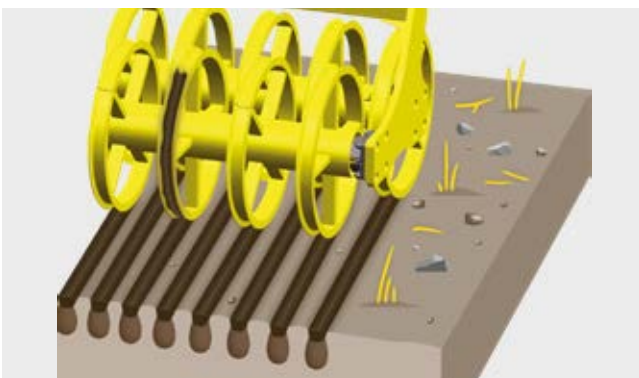


TANDEM U-profilvalse

U-profilen fyldes med jord under arbejdet. Den direkte jord-jord-kontakt sikrer en skånsom komprimering i rækker og en god egen drift. En pakkervalse med høj bæreevne, også til lette beliggenheder.

Klog forberedelse af såbedet



Vores kompaktkombinationer FOX og FOX D muliggør en letgående og brændstofbesparende forberedelse af såbedet. Kombineret med en PÖTTINGER såmaskine bliver maskinkombinationen til en rentabel såkombination.

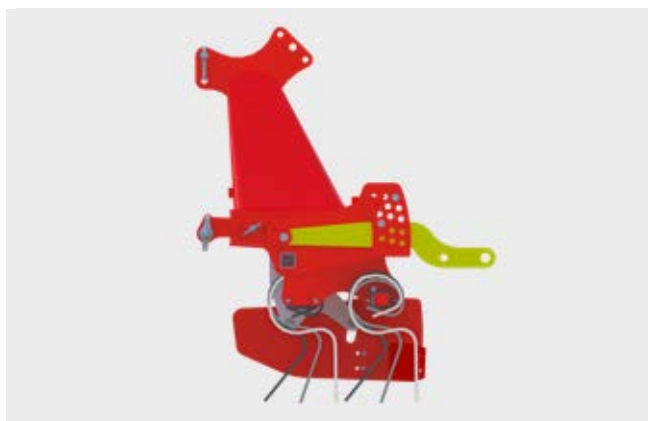

FOX – harvefjedre

- FOX er udstyret med harvefjedre i to rækker og sørger for et smuldret såbed.
- Fjedrene kan indstilles i tre positioner og egner sig særligt til let til middeldkraftig jordtype med få materialerester.
- Ekstraudstyr: Frontmonteret stavvalse for en nøjagtig dybdeføring og en højere bæreevne på meget lette jordtyper.



FOX D – tallerkenredskab

- Ved FOX D overtager tallerknerne forberedelsen af jorden. Disse er lejret højdebevægeligt i gummielementer og egner sig til anvendelse på let stenede jordtyper.
- Tallerknerne har en diameter på 410 mm og har et vedligeholdelsesfrit leje.

Kompaktkombinationer



Fokus på økonomien

- Ved udvikling af PÖTTINGER kompaktkombinationer er der lagt stor vægt på kompakte mål og let gang.
- Rullende redskaber til FOX D eller affjedrede harvetænder med aggressiv forskydning muliggør en effektiv forberedelse af såbedet med få omkostninger pr. hektar.

Maksimal arbejdsfleksibilitet

- Kombineret med en PÖTTINGER såmaskine bliver maskinkombinationen til en rentabel såkombination i 3-punkts-monteringen.
- Til iblanding af høstresten i jorden kan maskinen også køres solo.
- Såmaskinens optagelse sker enten på pakkeren eller via HYDROLIFT.
- Kan kombineres med VITASEM tilkobling, VITASEM påbygning og AEROSEM såmaskiner.



Betjeningskomfort

- Den korte tilkobling har en tredobbelt udtrækkelig, bevægelig monteringslaske.
- Derudover forenkler to forskellige topstangspositioner tilkoblingen og tilpasningen til alle traktorer.

Letgående

- Mulighed for anvendelse af mindre traktorer for en brændstofbesparende og effektiv forberedelse af såbedet.

Klog forberedelse af såbedet





Den ideelle maskine til direkte såning

Den lette tilkoblingsmaskine er særligt velegnet til indsatsen på lette til mellem jordtyper med få materialerester. Fordi den kan kombineres med en såmaskine, bliver kompaktkombinationen FOX et ægte multitalent. Derved opnår man en prisbillig direkte såning.

Med garanti for det bedste resultat

Den kompakte konstruktion kendetegner vores FOX kompaktkombinationer, udstyret med harvefjedre eller tallerkener. Med disse såkombinationer kan du opnå stor arbejdhastighed. Harvefjedre sørger for et smuldret såbed ved lette og sandede jordtyper. Hvis der også skal indarbejdes organisk masse, er tallerkenerne fra FOX D det rigtige valg.



Pakkervalsen – valget er dit

Alt efter jordtype tilbyder PÖTTINGER et bredspektret pakkervalseprogram, som sikrer et perfekt arbejdsresultat med den ønskede smuldrestruktur. Hele valseprogrammet udmærker sig ved en præcis jordbehandling og robust konstruktion. Enkel, central indstilling af alle afstrygere fås som standard.



	Arbejds- & transportbredde	Redskaber	Afstand	Arbejdsdybde	Effektbehov
FOX 300	3,0 m	19	15,5 cm	3 – 8 cm	55 kW/75 hk
FOX 300 D	3,0 m	22	13 cm	3 – 8 cm	55 kW/75 hk
FOX 350 D	3,5 m	26	13 cm	3 – 8 cm	66 kW/90 hk
FOX 400	4,0 m	25	15,5 cm	3 – 8 cm	74 kW/100 hk
FOX 400 D	4,0 m	30	13 cm	3 – 8 cm	74 kW/100 hk

Ideelle spirebetingelser



Intensiv smuldring og god opblanding er fordelene ved PÖTTINGER rotorharver. Kombineret med en PÖTTINGER såmaskine fås et slagkraftigt og økonomisk maskinsæt til din perfekte såning.



Rotortransmissionen – den centrale del

- Gearkasse af finkornstål med kraftige vægge – yderst vridningssikker
- Tandhjul med store dimensioner direkte over lejrings
- Lang indvendig fortanding for en fast positionering på rotorakslen
- Lejehuset er svejset sammen med midterbroen og husets bund, præcis akselafstande mellem rotorerne
- Direkte kraftoverførsel fra gear til tandhjul
- Keglerullelejer med robuste, enkelte lejehuse
- Rotorbjælker på CLASSIC drev drives via kraftudtag
- Direkte kraftoverførsel fra gear til rotorbjælken via tre knopper på tandhjulene ved gearkassen
- De nederste lejer sidder tæt på fjederholderen
- Stor afstand mellem øverste og nederste leje, herved lavere belastning



Integreret tandholder

- Takket være den integrerede tandholder i huset undgås fastklemte sten, og materialerester vikles ikke fast
- Hhv. 15 og 18 mm tykke, varmebehandlede tænder monteret med kun to bolte – nemme at vedligeholde
- Hurtigt skift af tænder (ekstraudstyr)
- Bolt og split er beskyttet mod snavs og selvudløsning



Planerplankens tilkobling giver arbejdssikkerhed og -komfort

Planerplanken reguleres med og tilpasses automatisk til den aktuelle arbejdsdybde.

- Direkte tilkobling på pakkervalsen sikrer, at planerplanken altid er perfekt indstillet
- Ingen efterjustering nødvendig



Den bedste smuldring

- Perfekt samarbejde mellem tænder og afjævnerplanke giver den bedste smuldring
- Skrånende forreste del – jorden kan uhindret flyde af, og det undgås, at den samler sig
- Optimal blanding og smuldring i såbedet – i hele arbejdsbredden



Effektivitet i hele arbejdsbredden

Alle såskær løber altid på det underlag, der behandles – også helt ude i kanten. Dermed bearbejdes den angivne arbejdsbredde på LION rotorharver helt præcist:

- LION 3,0 m -> effektiv arbejdsbredde 2,99 m
- LION 4,0 m -> effektiv arbejdsbredde 3,99 m
- LION 5,0 m -> effektiv arbejdsbredde 4,99 m
- LION 6,0 m -> effektiv arbejdsbredde 5,99 m

Ideelle spirebetingelser





LION rotorharver i stiv konstruktion

Nemmere tilslutning til forskellige traktorer med forskellige hjuldiametre.

- Udtrækkelige liftarmelasker, uden værktøj
- Altid den ideelle indstilling af kardanaksevinklen
- Bevægelsesmulighed for liftarmene mellem traktor og rotorharve

	Arbejdsbredde	Rotor	Fjedre	Kraftbehov til
Rotorharver op til 140 hk				
LION 253 CLASSIC	2,50 m	8	18 x 340 mm	103 kW / 140 hk
LION 303 CLASSIC	3,00 m	10	18 x 340 mm	103 kW / 140 hk
LION 303.12 CLASSIC	3,00 m	12	15 x 330 mm	103 kW / 140 hk
Mellemtunge rotorharver				
LION 303	3,00 m	10	18 x 340 mm	132 kW / 180 hk
LION 303.12	3,00 m	12	15 x 330 mm	132 kW / 180 hk
LION 353.14	3,50 m	14	15 x 330 mm	147 kW / 200 hk
LION 403	4,00 m	14	18 x 340 mm	147 kW / 200 hk
Kraftige rotorharver				
LION 3002	3,00 m	10	18 x 340 mm	184 kW / 250 hk
LION 4002	4,00 m	14	18 x 340 mm	184 kW / 250 hk



LION rotorharver i opklappelig konstruktion

De nye opklappelige mellemtunge og tunge LION C-modeller – perfekt tilkobling til traktoren med bevægelige liftarme


- Kompakt konstruktion – klapparmen er monteret direkte på rotorbjælken
- Det er muligt at parkere rotorharven opklappet – sparer mest muligt plads
- Ekstra arbejdssikkerhed og -komfort: Temperaturovervågning og hydraulisk dybdeindstilling som ekstraudstyr (også i kombination med PÖTTINGER fronttankmodellerne AEROSEM F)

	Arbejdsbredde	Rotor	Fjedre	Effektbehov til
Rotorharver i opklappelig konstruktion				
LION 403 C	4,00 m	16	15 x 330 mm	235 kW/320 hk
LION 503 C	5,00 m	20	15 x 330 mm	235 kW/320 hk
LION 6002 C	6,00 m	20	18 x 340 mm	368 kW/500 hk

Pakkervalse



Alt efter jordtype tilbyder PÖTTINGER et bredspektret pakkervalseprogram, som sikrer et perfekt arbejdsresultat med den ønskede smuldrestruktur. Hele valseprogrammet udmærker sig ved en præcis jordbehandling og robust konstruktion.

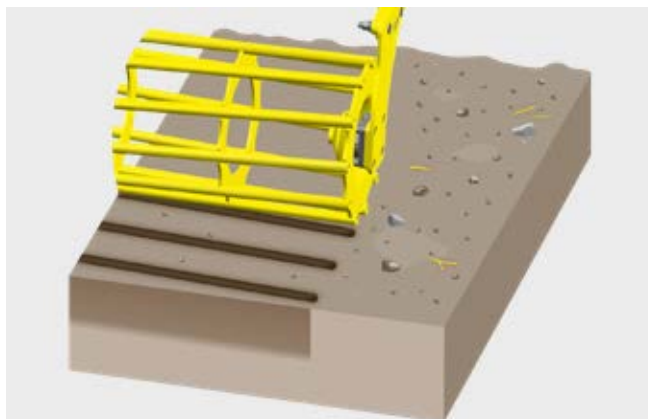


Rørpakkervalse

Den ideelle valse til behandling af tørre, ikke klæbrige jordtyper. Med stærke stave er valsen ideel til en optimal retablering.

Diameter: 420 mm, otte stave



Diameter: 540 mm, elleve stave

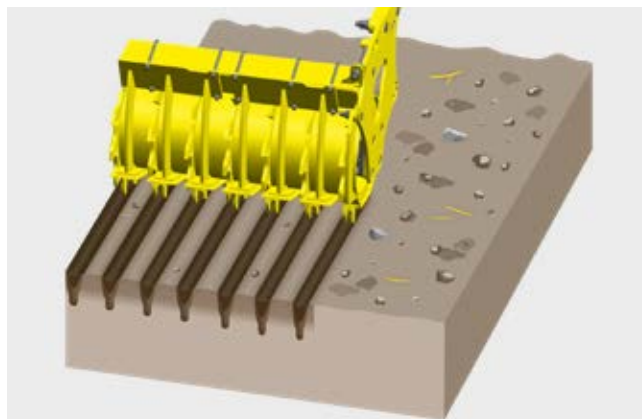

Tandpakkervalse

Denne allrounder egner sig til alle jordtyper. Valsen efterlader et optimalt komprimeret såbed med let finjord i sådybden. Afstrygerne sidder lige netop over den øverste del af jordbehandlingslaget. Derfor løftes der heller ikke under våde forhold større plader jord op – og derved opretholdes en optimal kapillarvirkning for det bedste resultat. Gennemhærdede tænder, afstrygere med belægning fås på forespørgsel.

Diameter: 420, 500 og 550 mm

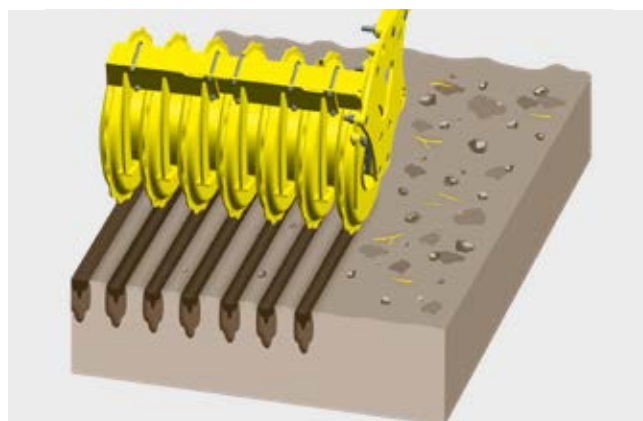
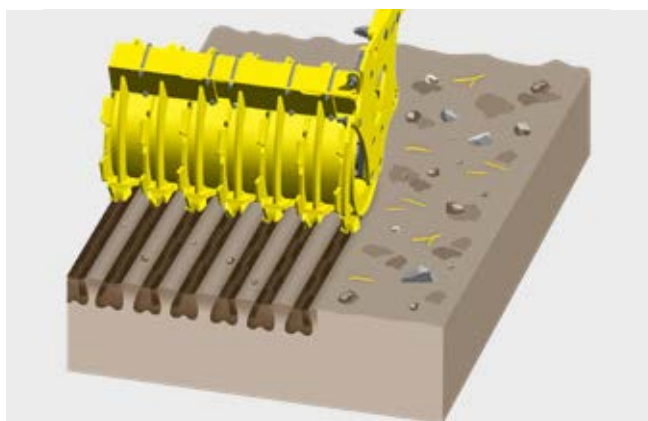


Jordpakkervalse

Fjedrene er placeret over kors til venstre og højre. Denne valse er egnet til tunge, lerholdige jordtyper. Arbejdsresultatet er en grundig komprimering i dybden med en let smuldrende jord i det øverste jordlag. Overfladebehandlede afstrygere (standard) forhindrer, at valsen klæber sig fast. Diameter: 525 mm

Ringpakkervalse

De sidelukkede pakkerringe har en diameter på 550 mm. Der er otte ringe pr. meter arbejdsbredde. Valsen bevirker en stribeformet komprimering til at fremme jordens vandoptagelse og respirationsaktivitet. Ideel ved stenede, fugtige jordforhold og en stor mængde organisk masse. Materialerester bliver på jordoverfladen og beskytter på den måde mod udtørring. Overfladebehandlede afstrygere (standard) forhindrer, at valsen klæber sig fast.

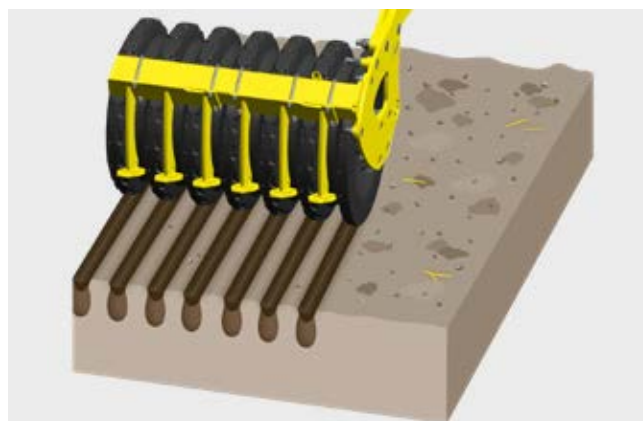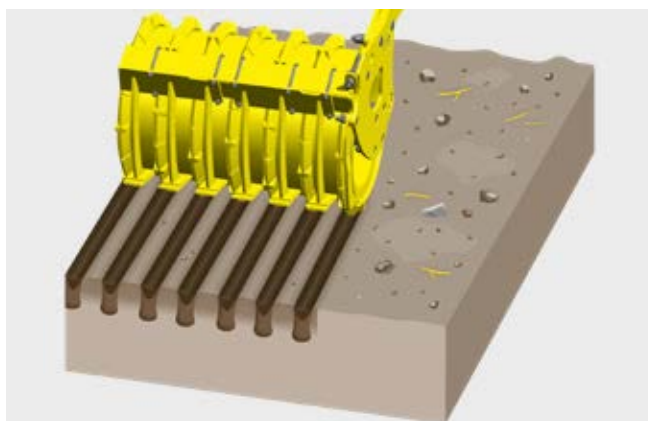

Prismepakkervalse

Prismeringe med 12,5 eller 15 cm afstand. Denne valse kan anvendes under alle forudsætninger, også ved stenede forhold og større mængder af afgrøderester. Den stribeformede komprimering fremmer jordens vandoptagelse og respirationsaktivitet i det mindre forkomprimerede område. Overfladebehandlede afstrygere (standard) forhindrer, at valsen klæber sig fast. Diameter: 500 mm og 600 mm

Gummipakkervalse


Denne valse er ideel til kraftigt varierende jordtyper. Specielt egnet til anvendelse med bugseret udstyr, hvor andre valsers bæreevne støder på deres grænser. Diameteren på 585 mm og den specielle profil muliggør en komprimering i striben. Overfladebehandlede afstrygere (standard) forhindrer, at valsen klæber sig fast.

Ensartet udsåning



De mekaniske VITASEM såmaskiner fra PÖTTINGER overbeviser med den størst mulige funktionalitet, driftssikkerhed og kapacitet. Unikt doseringssystem, ensartet såsædfordeling og bekvem betjening er blandt de egenskaber, der letter dit arbejde.

Multisåsystem 3 i 1

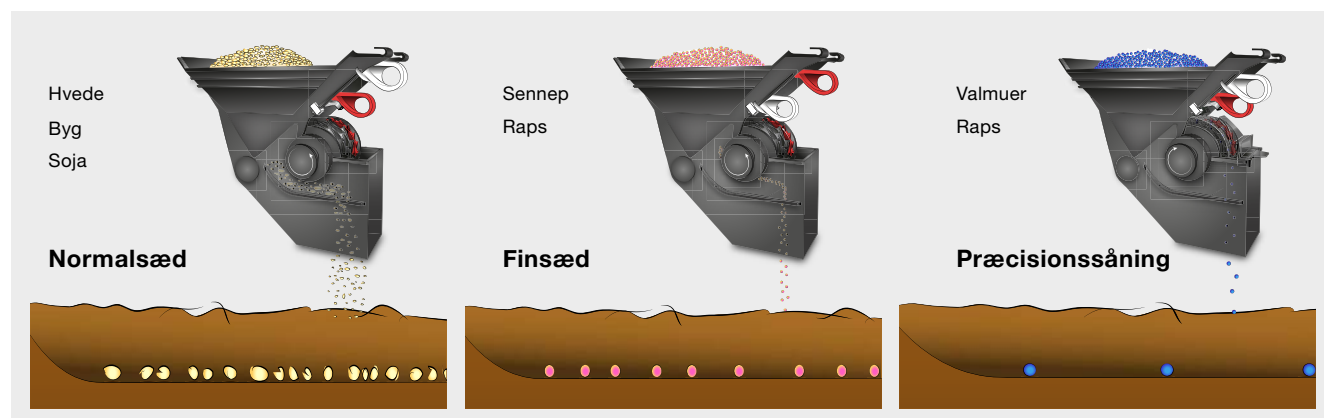

Maksimal arbejdsfleksibilitet med multifunktionsdosering

- Multisåsystem til udsåningsmængder på mellem 0,7 (valmue) og 400 kg/ha
- Treradede multifunktionssåhjul med forskudt monterede kamrækker
- Enradet finsåhjul trinvist adskilt
- Skyder til hurtig omstilling fra normal såsæd til fin såsæd – der kræves ingen reduktionsindsats
- Rækkeafstanden ændres nemt ved hjælp af en skyder

Unikt princip: perfekt længdefordeling af kornet

- "Overudsåning" som tilvalg: Er meget tæt på enkorssåning ved raps og andre fine korntyper
- Såakslens rotationsretning ændres ved ganske enkelt at skifte gearene indvendigt i gearkassen
- Små lommer på bagsiden af såhjulet opsamler kun et enkelt korn og fører det over toppen af hjulet og ned i tragten

Mekaniske tilkoblede/monterede såmaskiner



Tilføring indtil det sidste korn for den bedste økonomi

- Tragtformede udløb over såhjulene giver en fuldstændig tømning.
- Præcis tilføring til såskæret
- Ensartet udsåning også på skråninger
- Store indløbstragter for overgang til sårør (specielt til spelt).

Perfekt sårille – nøjagtig dybdeføring

- De roterende afstrygere kan indstilles og rengør effektivt
- En stor gennemgang fra siden og et skærnsnit på 300 mm gør maskinen upåvirkelig af store klumper og materialerester
- Dybdeføringsruller til at holde den perfekte sådybde er ekstraudstyr



Gennemtænkt enkeltskærsystem

- De skråtløbende skiveskær med en diameter på 320 mm kan bruges overalt og egner sig til både direkte såning og en stor organisk masse.
- Skiveskæret åbner jorden, og den slidstærke støbedel former sårillen og rydder planterester fra kornsåningsområdet. Således garanteres en jævn fremspiring.
- Skærudligning ved hjælp af trækfjederjustering mellem første og anden sårække.

DUAL DISC dobbeltskiveskær

- Tilkoblingssåmaskinerne er udstyret med 350 mm store DUAL DISC dobbeltskiveskær.
- Alle skær føres over trykruller med 330 mm diameter for at sikre en ensartet udsåningsdybde.
- Et skærnsnit på 300 mm garanterer et højt flow og en problemfri drift.
- Lige lange såarme sikrer et konstant og ensartet skærtryk.
- Central indstilling af skærtryk
- Komfortabel dybdeindstilling

Ensartet udsåning



Mekaniske tilkoblede/monterede såmaskiner



Maksimal betjeningskomfort

Tilkoblingssåmaskinerne VITASEM kan anvendes alene eller kombineret med jordbehandlingsudstyr. Takket være den meget lille påfyldningshøjde er det meget nemt at fylde på maskinen.

	Arbejdsbredde	Såkasse	Rækker	Rækkeafstand
VITASEM 252 CLASSIC	2,50 m	360 l	21	12 cm
VITASEM 252	2,50 m	480 l	21	12 cm
VITASEM 302 CLASSIC	3,00 m	450 l	25	12 cm
VITASEM 302	3,00 m	600 l / 1.000 l	25 / 21	12 / 14,3 cm
VITASEM 402	4,00 m	850 l / 1.400 l	33 / 27	12 / 14,8 cm



Maksimal arbejdsfleksibilitet

De liftofhængte såmaskiner VITASEM A kan hurtigt og nemt tilkobles hhv. frakobles jordbehandlingsenheden. Under arbejdet i marken støtter såmaskinen sig altid på pakkervalsen. Rotorharven eller kompaktkombinationen forbliver således frit bevægelig.


VITASEM A CLASSIC-modellerne er lettere og egner sig derfor til mindre bedrifter og mindre traktorer.

	Arbejdsbredde	Såkasse	Rækker	Rækkeafstand
VITASEM 252 A CLASSIC	2,50 m	360 l	20	12,5 cm
VITASEM 252 A	2,50 m	480 l	20	12,5 cm
VITASEM 302 A CLASSIC	3,00 m	450 l	24	12,5 cm
VITASEM 302 A	3,00 m	600 l / 1.000 l	24 / 20	12,5 / 15 cm
VITASEM 302 ADD	3,00 m	600 l / 1.000 l	24 / 20	12,5 / 15 cm
VITASEM 402 A	4,00 m	850 l / 1.400 l	32 / 26	12,5 / 15 cm
VITASEM 402 ADD	4,00 m	850 l / 1.400 l	32 / 26	12,5 / 15 cm

Bedste spiring



Det unikke AEROSEM såmaskinekoncept fra PÖTTINGER forener udsåningen af korn og majs. Den nøjagtigt arbejdende og universelle dosering og de meget anerkendte skærsystemer er garanti for en nøjagtig udsåning af såsæden.

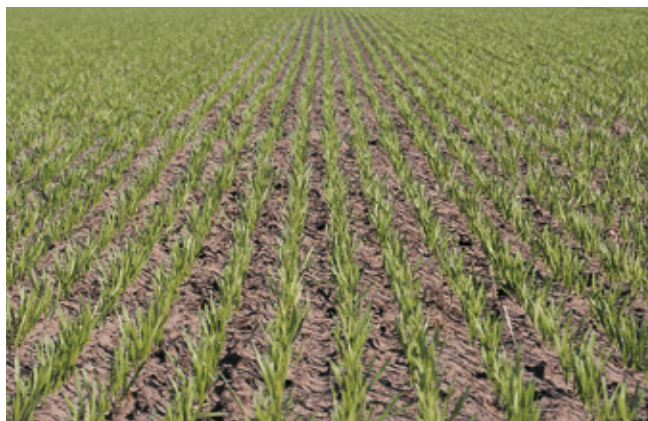

INTELLIGENT DOSERINGSSYSTEM – fleksibilitet, der betaler sig



IDS-fordelersystemet styrer alle udløb via et BUS-SYSTEM. Det gør det muligt at arbejde med mange forskellige plejespor og rækkeafblænding. Sammen med den intelligente betjeningsterminal eller ISOBUS-egnede traktorer og det elektriske doseringsdrev er der ikke grænser for friheden ved arbejdet.

PRECISION COMBI SEEDING – all in one – ren fleksibilitet



PCS integrerer enkorssåteknik i en pneumatisk såmaskine og gør dig uafhængig af enkorssåmaskinen. Det giver en højere fleksibilitet og bedre økonomi i arbejdet.

Pneumatisk tilkoblingssåmaskine



Præcist antal korn i hver række

Ved aktiv køresporstilkobling føres såsæden i lukkede rækker tilbage til såsædsflowet. For at bibeholde en ensartet udsåning, reduceres såsædsmængden.

- Konstant antal korn i hver række
- Jævn afgrødeudvikling
- Op til 6 % besparelse på såsæd

Der kan frit vælges:

- Rækkeafstand
- Køresporbredder
- Sporbredder
- Speciel køresporstilkobling
- Dobbelt køresporstilkobling
- Halvsiddefrakobling til venstre og højre
- Section Control delbreddeskift



AEROSEM A – pneumatiske tilkoblingssåmaskiner

Til udsåning af korn fås enkelt skiveskær eller DUAL DISC dobbelt skiveskær. PCS integrerer enkorssåteknik i en pneumatisk såmaskine og gør dig uafhængig af enkorssåmaskinen. Det er ensbetydende med fleksibilitet og større lønsomhed ved arbejdet.

	Arbejdsbredde	Rækkeafstand	Skærtryk/skær	Kraftbehov
AEROSEM 3002 A	3 m	12,5 / 15 cm	op til 25 kg	81 kW / 110 hk
AEROSEM 3002 ADD	3 m	12,5 / 15 cm	op til 50 kg	103 kW / 140 hk
AEROSEM 3502 A	3,5 m	12,5 cm	op til 25 kg	92 kW / 125 hk
AEROSEM 3502 ADD	3,5 m	12,5 cm	op til 50 kg	121 kW / 165 hk
AEROSEM 4002 A	4 m	12,5 / 15 cm	op til 25 kg	103 kW / 140 hk
AEROSEM 4002 ADD	4 m	12,5 / 15 cm	op til 50 kg	140 kW / 190 hk

Enkornssåning af majs



PRECISION COMBI SEEDING

En såmaskine til:

- Korn
- Majs/majs med gødning/majs med mellemafgrøde

Dine fordele:


- Anvendelsesspektret udvides – høj fleksibilitet
- Omkostninger til investeringer og faste omkostninger reduceres takket være en kombination af rækkesåning og enkornssåning
- Maskinkombinationen kan bruges til flere arbejdsopgaver



Nøjagtig kerneplacering

Enkornsdoseringselementer sidder under såsædtanken. De hydraulisk drevne elementer sørger for en nøjagtig mekanisk kerneplacering. Luftstrømmen fører såsæden til såskæret, og undervejs overvåger en optisk sensor længdefordelingen i rækken.


- Nem indstilling af kornantal pr. hektar.
- Præcis registrering af kornets længdefordeling

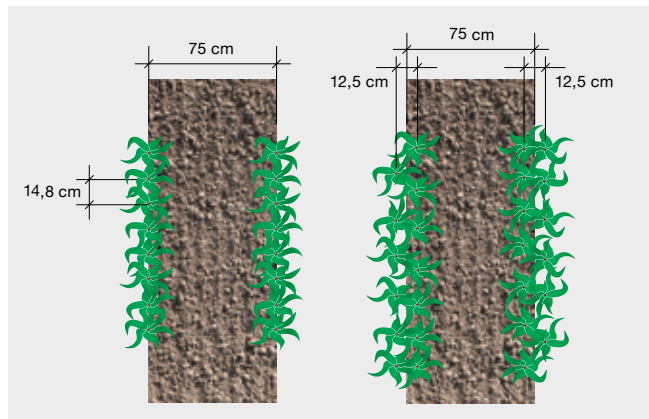

DUPLEX SEED med PCS-system

Majssåning i dobbelte rækker:

- Med 12,5 cm afstand i dobbelte rækker og 75 cm afstand mellem dobbeltrækkerne
- Den dobbelte længdeafstand i rækkerne sikrer en bedre fordeling af majsplanterne
- Forøgelse af effektiviteten ved udsåning med højere kørehastighed og samme præcision
- Mulig afgrødestigning ved silomajs og kornmajs på op til 5,5 %.

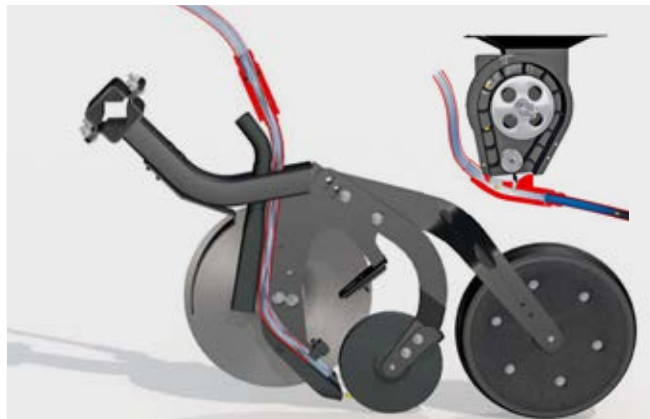

Perfekt integreret for en jævn spiring

DUAL DISC dobbeltskiveskærene med indbygget sårilleformer danner en nøjagtig sårille. En trykrulle opfanger såsæden og trykker den ned i rillen. Komprimering og dybdeføring sker med bagerste trykrulle. Sådybden kan justeres centralt.

- Ingen faldhøjde
- Nøjagtig kerneplacering
- Kornene triller ikke
- Optimal jordkontakt
- Jævn spiring

Pneumatiske fronttanksåmaskiner



Fronttank

Fleksibilitet i arbejdet

- En nykonstrueret tryktank med gennemgående tanklåg til høje doseringsmængder og præcis dosering over lange strækninger uden fare for kø
- Stor dobbelttank med 1.700 eller 2.400 l
- Som ekstraudstyr fås den med tokomponentdosering med 60:40-opdeling
- Mulighed for udsåning af forskellige blandingskomponenter i en sårække ved hjælp af Single Shoot System
- Ekstraudstyr – bugseret hjulpakke for optimal komprimering i området mellem akslerne
- Ekstraudstyr – ekstra vægt integreret i fronttanken for en perfekt vægtfordeling

Komfortabel betjening

- God adgang til doseringsenheden gør det nemt at kalibrere ved tryk på en knap
- Elektrisk doseringsdrev som standard
- Betjeningsbro til nem fyldning af fronttanken

Såenhed

Universal

- Gennemtestet DUAL DISC skærsystem med et skærnsnit på 30 cm
- Kompakt konstruktion – såenhed tæt på pakkervalse og traktor takket være den integrerede klappamme
- Tilkobling af fordelerhovedet sikrer en vandret position – perfekt fordeling på tværs

Maksimal arbejds komfort

- Vibrationer fra rotorharven overføres ikke til fordelerhovedet
- Hurtigere og lettere tilkobling af såenheden ved hjælp af hurtigskifte
- Indstilling af skærtryk og sådybde er nemt at komme til
- IDS fordelerhoved – tryk på en knap for at vælge spor
- Hydraulisk skærtrykjustering og løft (ekstraudstyr) for endnu større fleksibilitet i arbejdet



AEROSEM FDD – pneumatiske fronttanksåmaskiner

Stor, pneumatisk fronttanksåmaskine med elektrisk doseringsdrev. Fås med en eller to doseringsenheder for samtidig såning fra to forskellige komponenter. Blandingskomponenter udsås i en sårække – Single Shoot. Den kompakte, opklappelige såskinne med kort tilkobling sørger for, at tyngdepunktet er tæt på traktoren.

	Arbejdsbredde	Rækkeafstand	Skærtryk/skær	Såsædtankvolumen
AEROSEM 4002 FDD	4 m	12,5 cm	op til 50 kg	1.700 l / 2.400 l
AEROSEM 5002 FDD	5 m	12,5 cm	op til 50 kg	1.700 l / 2.400 l
AEROSEM 6002 FDD	6 m	12,5 cm	op til 50 kg	1.700 l / 2.400 l

Mest skånsomme jordbehandling



Den nyudviklede bugserede AEROSEM såkombination fra PÖTTINGER forener forberedelsen af såbedet med LION rotorharve, komprimering med hjulpakker og udsåning med DUAL DISC såenhed. Det nye koncept er udviklet til alt fra de helt lette til de helt tunge jordtyper.



LION – rotorharver

Takket være den aktive bearbejdning af såbedet opnås ved hjælp af hhv. den mellemtunge LION 103 C og den tunge LION 1002 C rotorharve et optimalt såbed med de bedste spirebetingelser. Rotorharven styres over et parallelogram fra hjulpakkeren i dybden. Arbejdsdybden indstilles hydraulisk nemt og bekvemt fra traktorens førerhus.



Stor hjulpakker

Den gennemgående hjulpakker med 800 mm diameter løber over hele pakkerbredden jordskånende ved forageren uden at beskadige jorden. Med den store hjulpakker minimeres rullemodstanden, og man undgår en bulldozereffekt. En stor kontakthflade sørger sammen med den specielle rilleprofil for en optimal komprimering på forhånd af sårækkerne.

Pneumatisk bugseret såkombination



Såsædstank på langs

Maskinens slagkraft øges med den hhv. 2.800 l (5 m maskine) og 4.600 l (6 m maskine) store tryktank. Tanken er i kørselsretningen opdelt i forholdet 50:50. Det vil sige, at man ved Single-Shoot-udsåning kan udnytte hele tanken til såsæd eller hhv. to forskellige såsædstyper eller såsæd med gødning. Dine fordele:

- Større flowmængder af såsæd og gødning
- Integreret blæser i forreste tankvæg i det støvfri område øger driftssikkerheden
- To doseringsenheder for en meget stor fleksibilitet

Fremragende tilpasning til underlaget

Mellem DUAL DISC såenheden og pakkerchassiset er der integreret et parallelogram for at opnå en sikker konturføring. Det betyder, at skærene ved løft og sænkning konstant føres i den ønskede højde, hvilket sikrer en præcis og ensartet udsåning.

På tværs af kørselsretningen tilpasser maskinen sig optimalt til underlaget. Den samlede arbejdsbredde forspændes ved hjælp af en akkumulator, så det er muligt at afvige op til 15 cm opad.



AEROSEM VT – pneumatiske bugserede såkombinationer

Til den perfekte såning kan AEROSEM VT anvendes fleksibelt på forskellige jordtyper. Med LION rotorharven sikres den bedste forberedelse af såbedet, og jorden komprimeres optimalt med hjulpakkeren. DUAL DISC såenheden sørger for en optimal, præcis såning.

	Arbejdsbredde	Rækkeafstand	Skærtryk/skær	Kraftbehov
AEROSEM VT 5000 DD	5 m	12,5 cm	op til 60 kg	147 kW / 200 hk
AEROSEM VT 6000 DD NYHED	6 m	12,5 cm	op til 60 kg	191 kW / 280 hk

Effektiv såning



PÖTTINGER's såkoncept TERRASEM forener arbejdsrinnene jordbearbejdning, komprimering og såning i én maskine: Den perfekte kombination af slagkraft, stor driftssikkerhed og præcis udsåning til dine behov.



Komfortabelt arbejde uden sidetræk

En omarrangering af arbejdsredskaberne sikrer, at maskinen arbejder 100 procent i lige linje. Både tallerkenharve og gødningsskær (D Z-maskine med FERTILIZER) samt såskær er anbragt i en X-anordning.

Et yderligere WAVE DISC-skær i midten i den bageste tallerkensektion garanterer et gennemgående snit.

Præcis konturføring

Sidefløjene er forspændt over akkumulatoren, hvilket sikrer en ensartet trykfordeling over hele arbejdsbredden i alle positioner.

Via forspændingen kan maskinen tilpasses optimalt til jordoverfladen.

- Garanti for en ensartet bearbejdningsdybde over hele arbejdsbredden
- Der opnås en konstant udsåningsdybde fra såskinnens trepunktsophæng.

Direkte såmaskiner




DUAL DISC dobbeltskiveskær

- For en jævn sådybde føres alle såskær over et parallelogram og via trykruller i dybden.
- Dybdeindstillingen sker centralt, og skærtrykindstillingen sker hydraulisk fra 40 til 120 kg.
- Armene til såskærene på forreste og bagerste række er lige lange, hvilket giver ens skærtryk på begge rækker



Sikkerhed ved vejtransport

- Vejtransport sker på fire hjul og forbedrer dermed sidestabiliteten og bremsevirkningen på de to yderste hjulpar.
- Midterhjulene løftes op, når maskinen flyttes, hvilket gør transporten på ujævne markveje langt mere stabil.

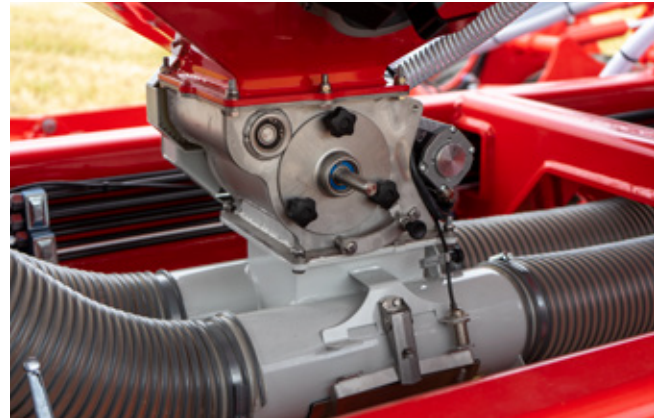

To doseringssystemer

Afhængigt af maskinvalget er to forskellige doseringssystemer tilgængelige. Maskiner med enkelttank har injektordosering (TERRASEM D og V D)

Alle dobbelttankmaskiner (TERRASEM D X med FERTILIZER) er forsynet med et tryktanksystem. Den todelte tank med fast opdeling i forholdet 60:40 kan også fyldes 100 % med såsæd.



Skånsom jordbehandling ved forageren

- Chassiset er udstyret med brede dæk: Komprimering inden såningen sker pr. dæk for hhv. tre og fire sårækker.
- Ved forageren trækkes maskinen af alle fire hjul, så jorden skånes.
- Hvert pakkerhjul har eget nav og leje – derved forhindres især ved forageren, at jordoverfladen tværes ud.

WAVE DISC – LOW DISTURBANCE



De vedligeholdelsesfri WAVE DISC-bølgetallerkener har en diameter på 510 mm og fås med en rækkeafstand fra 12,5 cm eller 16,7 cm. Arbejdsdybden kan indstilles trinløst og hydraulisk. PÖTTINGER WAVE DISC-systemet er ideelt til svære jordforhold, som kræver en reduceret jordbearbejdning. Bølgetallerknen WAVE DISC fås til alle TERRASEM direkte såmaskiner.



Omkostningseffektivt arbejde

- Let takket være en reduceret arbejdsintensitet
- Mindre kraftbehov ved minimeret jordbearbejdning
- Reduceret erosion – strukturskånsom bearbejdning
- Mulighed for tidligere såning i foråret selv under våde forhold
- Vandbesparende system

Erosionshæmmende

Mindre bearbejdning efterlader færre løsnede jorddele.

- Reduceret mulighed for tilslemning ved kraftig regn
- Reduceret mulighed for jordfygning



Græsser og ukrudt – den nye udfordring

- Den mindre flytning af jorden giver dårlige spirebetingelser for lysafhængige græsser som agerrævehale eller hejre.
- Reduceret brug af sprøjtemidler ved resistens over for virksomme midler
- Herbicidfilmen bliver på den ubehandlede jord
- Skåner ressourcerne ved færre overkørsler

Reduceret bearbejdning

Tørre jorder:

- Perfekt til såning af svære jordtyper
- Fordampningsbremse uden bearbejdning af det øvrige areal

Fugtigt område:

- Reduceret flytning af jorden og mindre bevægelse af den fugtige jord
- Ingen dybdearbejdende værktøjer i øvre lag – hermed undgås, at jorden tværes ud



”Bevar vandet i jorden”

”Vi driver 250 ha i vores egen bedrift og tilsår 700 ha for andre.” Hertil benytter vi TERRASEM C6 WAVE DISC og er dermed meget fleksible på forskellige steder. Ved forårets vejrlig opnår vi en ensartet spiring, ikke mindst på lerede jorder. Med WAVE DISC-system bevares vandet i jorden. Desuden virker herbicider bedre, da den plantebeskyttende film bliver liggende på den ikke behandlede overflade. Jeg kan godt lide WAVE DISC-princippet, da det er langt mere fleksibelt end direkte udsåning og samtidig bedre egnet til stenede marker, da det slides mindre. Fugtigheden i jorden bevares bedre sammenlignet med TERRASEM med de aggressive skær.”

Florend Earl Cadieu
Landmand
Charnizay | Indre-et-Loire | Frankrig

TERRASEM CLASSIC



TERRASEM V CLASSIC-modellerne uden forredskab tilbyder en letgående og slagkraftig teknik til store arealer. Her forberedes såbedet optimalt – forberedelse af såbedet sker allerede før udsåningen. Takket være såenhedens optimale tilpasning til jorden og den unikke hjulpakker opnås en perfekt såsædfordeling i et komprimeret såbed.



Letgående og samtidig slagkraftig

- Stor såsædstank for en høj slagkraft
- Alsidigt arbejde takket være et mindre behov for trækraft
- Kombination med gødningsplacering i mellemrækkerne – mid-row banding
- Perfekt til såning af svære jordtyper der har været vinterpløjet.
- DUALDISC dobbeltskiveskær for en jævn sådybde

Ekstraredskaber til perfekt udjævning

- Ved arbejde i pløjede jorder sørger frontboardet for en perfekt udjævning og god gennemgang også ved større mængder af materialerester.
- Affjedrede sporløsnere bruges til at løsne og bryde hårde, komprimerede traktorspor
- Nivelleringsboard foran hjulpakkeren bidrager yderligere til smuldringen
- Nivelleringskinnen udjævner puklerne mellem sporene ved lette, sandede jordforhold.



TERRASEM D standardmaskiner

Ved TERRASEM direkte såmaskiner fra PÖTTINGER sørger tallerkenharven eller WAVE DISC for jordforberedelsen.

Den tredelte konstruktion på de opklappelige TERRASEM V-modeller sørger for en perfekt jordtilpasning. Sidefløjene har en stor bevægelsesfrihed.

	Arbejdsbredde	Standardtank / ekstra tank	Rækker Standard	Rækkeafstand Standard	Rækker ekstraudstyr	Rækkeafstand ekstraudstyr
TERRASEM 3000 D	3,00 m	3.600 l / 4.700 l	24	12,5 cm	18	16,7 cm
TERRASEM 4000 D	4,00 m	3.600 l / 4.700 l	32	12,5 cm	24	16,7 cm
TERRASEM V 4000 D / V 4000 CLASSIC	4,00 m	3.600 l / 4.700 l	32	12,5 cm	24	16,7 cm
TERRASEM V 6000 D / V 6000 CLASSIC	6,00 m	3.600 l / 4.700 l	48	12,5 cm	36	16,7 cm
TERRASEM V 8000 D / V 8000 CLASSIC	8,00 m	5.600 l / –	64	12,5 cm	48	16,7 cm
TERRASEM V 9000 D / V 9000 CLASSIC	9,00 m	5.600 l / –	72	12,5 cm	54	16,7 cm



TERRASEM D Z med FERTILIZER (gødningsskær)

FERTILIZER PRO gødningsskær giver samtidig med såningen mulighed for udbringning af gødning. Dermed kan der opnås optimale vækstbetingelser i kornets tidlige fase, og udbyttet øges. På TERRASEM D Z-modellerne med FERTILIZER fra PÖTTINGER er udlægningsdybden på gødning og såsæd uafhængig af hinanden.

	Arbejdsbredde	Standardtank / ekstra tank	Række standard Såsæd / gødning	Rækkeafstand Standard	Rækker valgfrit Såsæd / gødning	Rækkeafstand ekstraudstyr
TERRASEM 3000 D Z	3,00 m	4.200 l / 5.600 l	24 / 12	12,5 cm	18 / 9	16,7 cm
TERRASEM 4000 D Z	4,00 m	4.200 l / 5.600 l	32 / 16	12,5 cm	18 / 9	16,7 cm
TERRASEM V 4000 D Z / TERRASEM V 4000 Z CLASSIC	4,00 m	4.200 l / 5.600 l	32 / 16	12,5 cm	24 / 12	16,7 cm
TERRASEM V 6000 D Z / TERRASEM V 6000 Z CLASSIC	6,00 m	4.200 l / 5.600 l	48 / 24	12,5 cm	36 / 18	16,7 cm
TERRASEM V 8000 D Z / TERRASEM V 8000 Z CLASSIC	8,00 m	5.600 l / –	64 / 32	12,5 cm	48 / 24	16,7 cm
TERRASEM V 9000 D Z / TERRASEM V 9000 Z CLASSIC	9,00 m	5.600 l / –	72 / 36	12,5 cm	54 / 27	16,7 cm

Plantevæksten fremmes



ROTO-CARE – letgående multitalent

Stjernerullerenser ROTO-CARE arbejder uafhængigt af rækkerne og skåner dermed kulturplanterne, samtidig med at den har en maksimal kapacitet med et minimalt slid. Udover fordelene ved den mekaniske ukrudtsregulering er maskinen bygget til en række andre anvendelsesområder. For eksempel til at bryde skorpedannelser, at indarbejde gødning eller til etablering af falsk såbed. Med kørehastigheder på 10-30 km/t og et lavt kraftbehov klares de ønskede arbejdsgange omgående og omkostningsbesparende.



TINE-CARE – succes i hver eneste strøg

Den nye blindstrigle med konstant tryk, TINE-CARE, forener det bedste arbejdsresultat med den højeste produktivitet. Ud over et patenteret trykfjedersystem og store dybdeføringshjul er maskinen forsynet med et stabilt chassis med optimal vægtfordeling. Denne kombination sikrer et jævnt, perfekt arbejdsresultat helt til de yderste fjedre. Et system til hurtigt skift af fjedrene sparer tid. Arbejdsbredder op til 12,2 m sikrer en maksimal kapacitet – for den største effektivitet i arbejdet.



FLEX-CARE – fleksibilitet møder præcision

Radrenseren FLEX-CARE fra PÖTTINGER byder takket være sit unikke koncept på fuld fleksibilitet i arbejdet med forskellige kulturer. Rækkeafstand, radrenserelementernes arbejdsbredde og finjusteringen indstilles helt uden brug af værktøj. Maskinen er kendetegnet ved en præcis dybdeføring og en arbejds metode, der skåner kulturplanterne. En elektrohydraulisk, enkeltvis hævn timer af det enkelte hakkeelement gør, at planterne i markkiler beskadiges mindre. Den styres nemt via en vippekontakt. Centralløftet muliggør et samtidigt løft af op til 21 hakkeelementer.

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse



ROTOCARE V
Opklappelig stjernerullerenser

ROTOCARE V	Arbejdsbredde	Transportbredde	Antal stjerner	Effektbehov
ROTOCARE V 6600	6,6 m	3,0 m	74	90 hk
ROTOCARE V 8000	8,0 m	3,0 m	92	110 hk
ROTOCARE V 12400	12,4 m	3,0 m	138	160 hk



TINECARE V
Opklappelig blindstrigler

TINECARE V	Arbejdsbredde	Transportbredde	Antal fjedre	Effektbehov
TINECARE V 12200 Fås snart	12,2 m	3,0 m	406	100 hk



FLEXCARE V
Opklappelig radrenser

FLEXCARE V	Arbejdsbredde	Maksimalt antal radrensererelementer	Minimalt antal radrensererelementer	Effektbehov
FLEXCARE V 4700	4,7 m	18	5	80 hk
FLEXCARE V 6200	6,2 m	24	7	110 hk
FLEXCARE V 9200	9,2 m	36	11	150 hk

Multitalent til landbruget



Fra jorddækning til direkte såning med monteringssåmaskinerne VITASEM ADD eller AEROSEM ADD. På få minutter ændres den bugserede TERRADISC stubharve til en produktiv, fuldt funktionsdygtig direkte såmaskine.



Omkostningseffektivt arbejde

MULTILINE er en bugseret maskine. Dette resulterer i en lav bagakselbelastning på traktoren og giver derfor også høj kapacitet med små traktorer.

Stabilitet under transport

Ved forageren og under transport køres TERRADISC MULTILINE på gummipakkervalsen, og vægten fordeles på hele arbejdsbredden. Gummipakkervalsen sørger for en høj stabilitet på landevejen.

Koncept MULTILINE



Let tilkobling

- Trækstang med liftarmtilkobling
- Løfteværket på MULTILINE styres via en dobbeltvirkende styreenhed.
- Kan nemt og hurtigt kombineres med monteringsåmaskinerne VITASEM ADD eller AEROSEM ADD

TEGOSEM 200 på Multiline

- Ensartet fordeling af såsæden
- Elektrisk dosering med to som standard forskellige såaksler (fin-, grovdosering)
- Bekvem betjening via betjeningsterminal
- Sensorer på chassis sørger for doseringsstart og -stop

	Arbejdsbredde	Transportbredde	Tallerkner	Tallerken-diameter	Tallerken-afstand	Kraftbehov
TERRADISC 3001 MULTILINE	3,0 m	3,0 m	24	580 mm	125 mm	70 kW/95 hk
TERRADISC 4001 MULTILINE	4,0 m	4,0 m	32	580 mm	125 mm	100 kW/135 hk

I én arbejdsgang



Frøsåmaskinen TEGOSEM kombinerer jordbearbejdningen og såning af mellemafgrøder i en arbejdsgang og sparer dermed både tid og penge. TEGOSEM kan både kombineres med LION rotorharver, med FOX kompaktkombinationer, med TERRADISC tallerkenharver og med SYNKRO stubharver samt TERRASEM direkte såmaskiner. Arbejdet med såmaskinen sker ved hjælp af trepunktsmaskiner og bugserede maskiner.



Standardudstyr og betjening

- Såmængderegulering og -overvågning samt elektronisk indstillelig såmængde
- Fordoseringsfunktion og foragermanagement
- Kalibrering – kalibrering ved tryk på en knap
- Tømning af restmængde og tømningssfunktion
- Opfyldningssensor
- DGPS sensor for hastighedssignal
- Sensorer på topstang hhv. chassis til doseringsstart og -stop
- Sikker adgang via betjeningsplatform
- Såhjul til fin og grov såning

Overblik over dine fordele med TEGOSEM på LION

- Jordbearbejdning og udsåning i én arbejdsgang
- Hurtig og omkostningsbesparende udsåning af efterafgrøder
- Såning enten foran eller efter pakkervalsen, efter eget valg
- Udgangene er monteret tæt på pakkervalsen, hvilket garanterer en ensartet spiring
- Betjeningsbro med holder for en komfortabel og sikker påfyldning
- Kan eftermonteres på alle pakkervalses

TEGOSEM såmaskine til mellemafgrøder



Præcis udlægning

Med TEGOSEM udlægges såsæden ensartet. Dosering er elektrisk styret. Som standard gør de to forskellige såakslers det muligt at opnå en meget præcis dosering af såsæden (fin-/grovdosering) selv ved små såsædsmængder. Otte udløb sørger for såsædsfordelingen.

Pålidelig såsædsfordeling

Såsædsfordelingen sker pneumatisk via spredeplader. Det garanterer en vindafhængig og meget nøjagtig udbringning af såsæden. Spredeladerne kan indstilles ved at dreje akslen med spredeplader i vinkel. Blæserdrevet er op til 4,0 m arbejdsbredde elektrisk og fra 5,0 m arbejdsbredde hydraulisk.

Kan kombineres med TEGOSEM såmaskine til mellemafgrøder:

	Til maskiner af typen	Traktorpåbygning	Blæserdrev	Boksplacering	Boksvolumen (l)	Vægt
TEGOSEM 200	LION 303 / 353 / 3002 / 4002 FOX 300 / 400 FOX 300 D / 350 D / 400 D	fast i 3-punkt	Elektrisk blæsermotor	Pakkervalse	200	145 kg
TEGOSEM 200	SYNKRO 2520 SYNKRO 3020/3030 SYNKRO 3530	fast i 3-punkt	Elektrisk blæsermotor	Pakkervalse	200	125 kg
TEGOSEM 200	TERRADISC 3001 TERRADISC 3501 TERRADISC 4001	fast i 3-punkt	elektrisk blæsermotor	Pakkervalse	200	125 kg
TEGOSEM 200	TERRADISC 4001 K	sammenklappelig i 3-punkt	elektrisk blæsermotor	Midterrammen TD	200	125 kg
TEGOSEM 200	TERRADISC 5001 K TERRADISC 6001 K	sammenklappelig i 3-punkt	hydraulisk blæsermotor	Midterrammen TD	200	135 kg
TEGOSEM 500	TERRADISC 4001 T TERRADISC 5001 T TERRADISC 6001 T	sammenklappelig til bugsering	hydraulisk blæsermotor	Trækstang	500	240 kg
TEGOSEM 500	TERRASEM V CLASSIC TERRASEM D / V D TERRASEM D Z / V D Z	fast / sammenklappelig til bugsering	hydraulisk blæsermotor	Trækstang	500	240 kg

Bredt arbejdsområde



Fronttanken AMICO giver i kombination med TERRIA-harverne mulighed for at udbringe gødning, mellemafgroeder eller begge samtidigt. Med hhv. 1.700 og 2.400 l volumen og en volumenopdeling på 60:40 garanteres et bredt arbejdsområde. Tanken fås med enten én dosering eller to doseringer.



Maksimal arbejdsfleksibilitet

AMICO fronttank er som standard udstyret med ISOBUS for en komfortabel betjening. Udbringningen sker i en Single Shoot-proces med et trykdoseringssystem. Doseringenhederne kan styres arealspecifikt ved hjælp af den intelligente styring – ved både en og to doseringer. Takket være ISOBUS-styringen kan tanken desuden også anvendes uden problemer med andre fabrikater.

Komfortabel betjening

Doseringerne er nemt tilgængelige forfra, hvilket sikrer et hurtigt skift af doseringshjul – en afspærringsskyder gør skiftet endnu lettere. Kalibreringen sker nemt udefra ved hjælp af tryk på en klap. En ekstra betjeningsbro gør det lettere at fylde tanken. Til tømning af restmængde har man en stor lufttrykstæt boltforbindelse til rådighed.

Fronttank AMICO



Vidt og bredt

For at kunne sikre lange doseringsrækker er trykdoseringssystemet på AMICO forsynet med overtryk. De muliggør høje og konstant ensartede doseringsmængder. Derudover er udlægningen af både såsæd og gødning med overtryk meget driftssikker.

Anvendelseseksempler

- Forskellige typer af mellemafgroder
- Forskellige græskulturer som græs og kløver kan udbringes samtidigt
- Direkte gødning til såsæden som førstegangsgødning
- Mellemafgroder til regulering af ukrudt
- Gødningsdepotanlæg i efteråret

Kan kombineres med AMICO fronttank:

	Til maskiner af typen	Blæserdrev	Tankplacering	Volumen (l)	Vægt
AMICO	TERRIA 1030 TERRIA 1040	Hydraulisk blæsermotor	Front	1.700	955 kg
AMICO	TERRIA 1030 TERRIA 1040	Hydraulisk blæsermotor	Front	2.400	995 kg

Det bedste foder



Produktive dyr har brug for et førsteklasses grovfoder af god kvalitet. Drøvtyggere er feinschmeckere. Kvaliteten af det foder, de præsenteres for, er afgørende for, om dine dyr spiser store mængder grovfoder. Udover energiindholdet spiller det også en vigtig rolle, om foderet er letfordøjeligt, dufter og smager.



Slåmaskiner – svævende snit

Med vores slåmaskiner kan du takket være en enestående tilpasning til underlaget og en fremragende slåkvalitet lægge grundlaget for en ren foderhøst.

PÖTTINGER udviklede det "svævende snit" helt tilbage i 1980'erne. En optimal aflastning af slåmaskinen prioriteres højt. Maksimal jordtilpasning, lavt kontaktryk og intelligent kinematik bidrager til, at du kan høste kvalitetsfoder.



Rotorvender – tørring, der skåner foderet

En skånsom behandling af foderet er alfa og omega, når det gælder PÖTTINGER rotorvendere.

De unikt udformede fjederarme arbejder let, blødt og skåner materialet. Uens længde på fjedertænderne opsamlar materialet jævnt og bidrager væsentligt til en bedre vendekvalitet. Du er garanteret et optimalt spredbillede – for en ensartet tørreproces. Desuden sørger vores enestående tilpasning til underlaget for, at foderet forbliver rent.

PÖTTINGER græsmaskiner



Rotorrive – MULTITAST-hjulet sikrer rent foder

Rivningen har ved afslutningen af høstprocessen afgørende betydning for, hvor rene høstafrøderne bliver.

PÖTTINGER MULTITAST-hjulet giver den bedste jordtilpasning og rent foder. Det slog DLG fokustesten "Jordtilpasning og fodertilsmudsning i græsensilage" allerede fast i 2013. MULTITAST-hjulet foran rotoren reducerer råskeindholdet i foderet med op til 25 %.



Snittevogn – renere foder takket være tilpasning til underlaget ved afgrødeoptagelse

Uanset i hvilket terræn du arbejder med PÖTTINGER snittevognen, tilpasser pendul-pick-uppen sig perfekt til underlaget og beskytter høstmaterialet mod snavs. Den innovative kinematik giver pick-uppen fuld bevægelsesfrihed i alt terræn. En fjederaflastning sørger for et lavt opsamlertryk, der skåner underlaget. Højdeindstillelige efterløbertastehjul rører jorden præcist ved fjedergrebet og sørger for en perfekt konturtilpasning og kurvekørsel.



MERGENTO – fordi hvert blad tæller

MERGENTO opsamler foderet fra jorden via en pick-up. Uden yderligere jordkontakt transporteres det skånsomt via tværtransportbånd til skåret, hvor det aflægges. Snavs og sten bliver liggende på jorden, da de slet ikke berøres af pick-uppens fjedre.

Smuldring holdes på et minimum, da foderet ikke trækkes over jorden – en fordel ikke mindst ved tørt, bladrigt foder som kløver eller lucerne.



Rundballepresser – højeste foderkvalitet takket være perfekt foderflow

Den pendulophængte pick-up følger jordkonturen og samler det høstede materiale helt rent op. LIFTUP-rotoren sikrer et naturligt materialeflow, hvor materialet føres direkte, dvs. i en optimal vinkel, ind i pressekammeret. Takket være materialets korte vej ind i ballekammeret reduceres smuldring af materialet. Det 36 mm korte snittesystem forbedrer foderstrukturen og ballekomprimeringen.



Grundlaget for høj foderkvalitet er en skånsom skårlægning. Den bedst mulige jordtilpasning, minimalt materialetab og arbejdspræcision er, hvad landmanden vil have. Vores slåmaskiner opfylder disse krav og sikrer dig førsteklasses slåkvalitet, bevægelighed og stabilitet.



Rent foder snit for snit

PÖTTINGER knivbjælker overbeviser med deres fremragende materialeflow og den bedste jordtilpasning. Jorden løber let og regelmæssigt under den flade bjælkefor side og adskiller det fra det høstede. Renseanordning forhindrer, at der samler sig snavs på slå tallerkenen. Afbladede kegleflader forstærker transporteffekten på knivbjælken. De påklemte modskær sikrer rent snit.



Længere levetid

Tandhjulsdrevet løber i lige linje med næsten lige store tandhjul. På tandhjulsparrene er tre tænder altid i indgreb – det sikrer en optimal effektoverførsel. Desuden giver det en mindre belastning på tandhjulene og lejerne. Den specielt slebne overflade på tandhjulene sørger for et roligt løb i oliebad. Det reducerer støjniveauet væsentligt.




Omkostningseffektiv skårlægning: NOVACAT CLASSIC

Med den frontmonterede slåmaskine NOVACAT CLASSIC bliver slåningen letgående og økonomisk. Denne serie kombinerer på helt ideel vis lav egenvægt med meget høj stabilitet. Takket være letvægtskonstruktionen og den korte tilkobling er det muligt at bruge mindre traktorer. Det sparer også brændstof.



Letgående skårlægning: ALPHA MOTION MASTER

NOVACAT ALPHA MOTION MASTER frontmonterede slåmaskine har en forkortet tilkobling med trepunktstilslutning. Den ligger 34 cm tættere på traktoren end NOVACAT ALPHA MOTION PRO. Tyngdepunktet ligger dermed meget tæt på traktoren, så den også kan bruges uden problemer med lette traktorer. Også ved brug på skråninger har den fremragende køreegenskaber. Desuden har denne slåmaskine en noget lavere vægt. Denne model har ikke mulighed for montering af crimper.

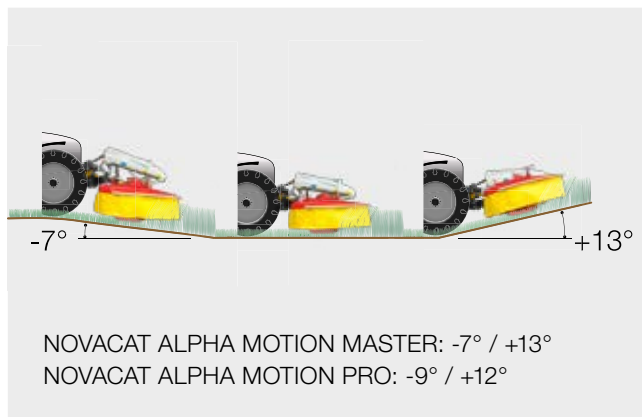

Renere skårlægning ganske enkelt: ALPHA MOTION

Den frontmonterede slåmaskine ALPHA MOTION er kendetegnet ved at have en gennemtænkt kinematik i den aktive hovedramme. Sammenlignet med andre reagerer ikke kun liftarmene, men også selve hovedrammen på enhver ujævnhed i marken. Knivbjælken følger markens konturer. Og resultatet: Rent materiale og ensartet stubhøjde.



Førsteklasses jordtilpasning: ALPHA MOTION PRO

NOVACAT ALPHA MOTION PRO frontmonteret slåmaskine gør indtryk med et moderne design og overbeviser med førsteklasses jordtilpasning: Centrale smørelister på tilkoblingen gør service nemmere. For den bedste adgang til knivbjælken er frontbeskyttelsen nem at klappe op og låse. NOVACAT ALPHA MOTION PRO kan anvendes uden crimper med skårformer og i kombination med en ED fingercrimper eller RC valsecrimper.

Førsteklasses slåning



NOVACAT 262 / 302 / 352 V med lodret transportposition

Vores NOVACAT liftophængte slåmaskiner med centerophæng er optimalt aflastet og glider over alle markens ujævnheder. Ved at svinge slåmaskinen over 115° opnås en optimal transportposition. Transporthøjden bliver dermed så lav som mulig. Udsynet bagud er godt via traktorens spejle.



NOVACAT 352 / 402 / 442 med horisontal transportposition

De "store" i familien af liftophængte slåmaskiner er modellerne NOVACAT 352, 402 og 442. NOVACAT 402 ED med arbejdsbredde på 3,88 m tilbyder vi markedets største sidemonteret liftophængt slåmaskine med crimper. En smal og lav transportposition er mulig, da slåmaskinen svinges hydraulisk bagud. Det gør, at du altid har fuldt overblik bagud under transport.



NOVADISC liftophængte slåmaskiner: Økonomisk og god på skråninger

Vores NOVADISC liftophængte slåmaskine med sideophæng er en rigtig letvægter og kan bruges af traktorer fra 40 HK. De kan uden problemer bruges på skråninger og ved skårlægning på skrænter. To aflastningsfjedre garanterer et minimal tryk på knivbjælken. Aflastningen kan uden værktøj indstilles i tre trin. Slåmaskinen opklappes 102° til transportposition.



NOVADISC slåmaskinekombinationer: Let og letgående

NOVADISC slåmaskinekombinationerne overbeviser med høj stabilitet ved en meget lav egenvægt. NOVADISC slåmaskinekombinationer er klassens letvægtene. Det gør det muligt at anvende dem med små traktorer helt ned til 85 HK. Dermed sparer du brændstof og får en letgående slåning.



NOVACAT X8 slåmaskinekombination: Gennemtestet teknik til store arealer

Vores NOVACAT X8 slåmaskinekombination er unik. Denne slåmaskinekombination kan anvendes som traditionel monteret, hvor der også er mulighed for revers montering. På den måde får du en slagkraftig og økonomisk skårlægning.

Disse slåkombinationer har en arbejdsbredde på 8,30 m og kan anvendes sammen med en frontmonteret slåmaskine med 3 m arbejdsbredde.



NOVACAT A9 / V 10000 slåmaskinekombinationer

NOVACAT A9 slåmaskinekombinationen er en slåmaskinekombination med faste arbejdsbredder på enten 8,92 m eller 9,18 m med 2 montagepositioner. NOVACAT V 10000 slåmaskinekombinationen er en slåmaskinekombination med hydraulisk snitbreddeoptimering. Dette muliggør en fleksibel tilpasning til forskellige arbejdsforhold.



NOVACAT S10 / S12 slåmaskinekombinationer: Maksimal slagkraft og økonomi:

Med NOVACAT S slåmaskinekombinationerne sætter PÖTTINGER nye standarder indenfor slagkraft og effektivitet.

NOVACAT S12 er markedets største liftofhængte slåmaskinekombination. Du får en arbejdsbredde på hele 11,20 m med et kraftbehov på kun 160 HK og med lavt brændstofforbrug. Til NOVACAT S10 kan benyttes traktorer helt ned til 130 HK.



NOVACAT T bugserede slåmaskiner trækker rent materiale efter sig


Vores bugserede slåmaskiner NOVACAT T med arbejdsbredder på hhv. 3,04 m og 3,46 m egner sig optimalt til brug med mindre traktorer. Den bugserede slåmaskine har eget chassis hvilket kræver minimal trækraft. Derfor kan du anvende mindre traktorer og spare brændstof. Knivbjælkens fuldt bevægelige ophæng sikrer perfekt jordtilpasning. Det garanterer det bedste foder i ethvert terræn.

Førsteklasses slåning



COLLECTOR: Gennemtestet system til skårsammenlægning

Slåning, crimpning og skårlægning klarer COLLECTOR i en og samme arbejdsgang. Det skårlagte materiale kan efter behov bredspredes, aflægges i skår eller bredspredes til den ene side. De tværgående bånd kan løftes individuelt og kan efter behov nemt afmonteres. Båndhastigheden kan indstilles fleksibelt. Også på skråninger får man en ensartet skårlægning og skårbredde.

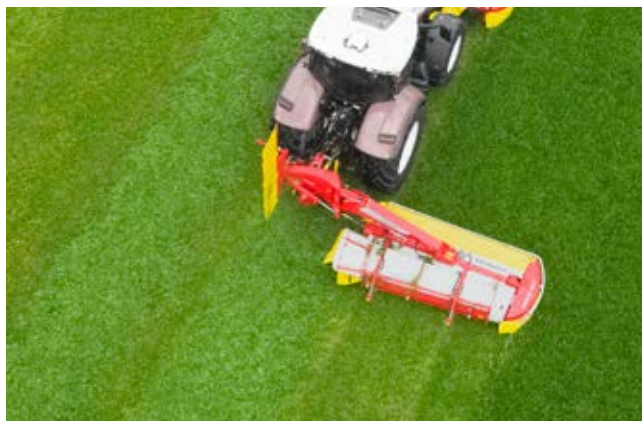

CROSS FLOW: Skårsammenlægning uden crimper

CROSS FLOW er et økonomisk system til skårsammenlægning ved hjælp af tværgående snegl. CROSS FLOW er uden crimper og har dermed en lavere egenvægt. Den hydrauliske bagklapsåbning sørger for endnu mere komfort. Fås til NOVACAT V 10000, NOVACAT 352 og til NOVACAT 302.



Fingercrimper ED / Valsecrimper RC

PÖTTINGER tilbyder to forskellige crimper til en lang række af slåmaskinemodeller:

- ED: V-formede stålfjedre crimper materialet og garanterer en hurtig tørring.
- RC: Valserne, som griber ind i hinanden, maser især en bladrig afgrøde konstant og efterlader et ensartet materialedækket areal uden tab af værdifuld bladmasse.



EUROCAT – tromleslåmaskiner: Pålidelige under alle arbejdsforhold

PÖTTINGER tromleslåmaskiner sørger for et perfekt snit, også under svære forhold. Takket være de fire lige store tromler arbejder den uden tilstopning og garanterer et optimalt materialeflow. En høj gennemgang og en smal skårlægning til snittevognens opsamling er andre fordele.



NOVACAT F ALPIN – frontmonterede skiveslåmaskiner

Vores lette alpine slåmaskiner er især egnet til bjergtraktorer og slåmaskiner med to aksler.

		Arbejdsbredde	Slåtallerkener	Kapacitet	Motoromdrejningstal	Vægt
NOVACAT F 2200 ALPIN	NYHED	2,20 m	5	2,20 ha/t	540 / 1000 o/min	400 kg
NOVACAT F 2700 ALPIN	NYHED	2,62 m	6	2,60 ha/t	540/1000 o/min	450 kg
NOVACAT F 3100 ALPIN	NYHED	3,04 m	7	3,00 ha/t	540/1000 o/min	490 kg



NOVACAT – frontmonterede skiveslåmaskiner

NOVACAT CLASSIC udmærker sig ved sin korte konstruktion og lave vægt. NOVACAT ALPHA MOTION overbeviser med en perfekt aflastning og optimal jordtilpasning.

	Arbejdsbredde	Slåtallerkener	Kapacitet	Vægt SF	Vægt med ED	Vægt med RC
NOVACAT 261 CLASSIC	2,62 m	6	2,60 ha/t	685 kg	–	–
NOVACAT 301 CLASSIC	3,04 m	7	3,00 ha/t	745 kg	–	–
NOVACAT 351 CLASSIC	3,46 m	8	3,40 ha/t	805 kg	–	–
NOVACAT 261 ALPHA MOTION MASTER	2,62 m	6	2,60 ha/t	845 kg	–	–
NOVACAT 261 ALPHA MOTION PRO	2,62 m	6	2,60 ha/t	865 kg	1065 kg	1115 kg
NOVACAT 301 ALPHA MOTION MASTER	3,04 m	7	3,00 ha/t	885 kg	–	–
NOVACAT 301 ALPHA MOTION PRO	3,04 m	7	3,00 ha/t	905 kg	1145 kg	1215 kg
NOVACAT 351 ALPHA MOTION MASTER	3,46 m	8	3,40 ha/t	965 kg	–	–
NOVACAT 351 ALPHA MOTION PRO	3,46 m	8	3,40 ha/t	985 kg	1265 kg	1315 kg

SF = Skårformer, ED = EXTRA DRY crimper, RC = ROLLER CONDITIONER (valsecrimper), CF = CROSS FLOW skårsammenlægning uden crimper, CL = COLLECTOR skårsammenlægning med crimper

Førsteklasses slåning



NOVADISC & NOVACAT – liftophængte skiveslåmaskiner

De lette NOVADISC-slåmaskiner med sideophæng udmærker sig ved høj kapacitet og et rent snit med lavest muligt kraftbehov. Med vores NOVACAT liftophængte slåmaskiner med centerophæng oplever du en fremragende jordtilpasning og aflastning.

	Arbejdsbredde	Slåtallerkener	Kapacitet	Vægt SF	Vægt med ED	Vægt med RC
Liftophængte skiveslåmaskiner med sideophængning uden crimper						
NOVADISC 222	2,20 m	5	2,20 ha/t	635 kg	–	–
NOVADISC 262	2,62 m	6	2,60 ha/t	675 kg	–	–
NOVADISC 302	3,04 m	7	3,00 ha/t	715 kg	–	–
NOVADISC 352	3,46 m	8	3,40 ha/t	760 kg	–	–
Liftophængte skiveslåmaskiner med centerophæng						
NOVACAT 262	2,62 m	6	2,60 ha/t	910 kg	1160 kg	1230 kg
NOVACAT 302	3,04 m	7	3,00 ha/t	930 kg	1260 kg	1330 kg
NOVACAT 302 CF	3,04 m	7	3,00 ha/t	1400 kg	–	–
NOVACAT 352 V	3,46 m	8	3,40 ha/t	1030 kg	–	–
NOVACAT 352	3,46 m	8	3,40 ha/t	980 kg	1340 kg	1390 kg
NOVACAT 352 CF	3,46 m	8	3,40 ha/t	1460 kg	–	–
NOVACAT 402	3,88 m	9	4,00 ha/t	1040 kg	1390 kg	–
NOVACAT 442	4,30 m	10	4,50 ha/t	1080 kg	–	–



NOVADISC & NOVACAT – slåmaskinekombinationer

PÖTTINGERs slåmaskinekombinationer er kraftfulde og økonomiske. Afhængig af model kan disse kombinationer anvendes separat eller kombineret ved reversekørsel. Takket være skårsammenlægningen COLLECTOR og CROSS FLOW kan vores slåmaskinekombinationer anvendes til mange formål.

	Arbejdsbredde	Slåtallerkener	Kapacitet	Vægt SF	Vægt med ED	Vægt med RC
NOVADISC 732	7,24 m	2 x 6	7 ha/t	1250 kg	–	–
NOVADISC 812	8,08 m	2 x 7	9 ha/t	1435 kg	–	–
NOVADISC 902	8,92 m	2 x 8	11 ha/t	1560 kg	–	–
NOVACAT X8	8,30 m	2 x 7	10 ha/t	2160 kg	2620 kg	2780 kg
NOVACAT X8 CL	8,30 m	2 x 7	10 ha/t	–	3800 kg	–
NOVACAT A9	8,92 / 9,18 m	2 x 8	12 ha/t	2260 kg	2980 kg	3060 kg
NOVACAT V 10000 NYHED	8,88 – 10,02 m	2 x 8	12 ha/t	2350 kg	3080 kg	3160 kg
NOVACAT V 10000 CF NYHED	8,88 – 10,02 m	2 x 8	12 ha/t	3310 kg	–	–
NOVACAT V 10000 CL NYHED	8,88 – 10,02 m	2 x 8	12 ha/t	–	3780 kg	3890 kg
NOVACAT S10	9,10 / 9,52 m	2 x 8	11 ha/t	1800 kg	–	–
NOVACAT S12	10,78 / 11,20 m	2 x 10	13 ha/t	2040 kg	–	–



NOVACAT T – bugserede slåmaskiner

De bugserede NOVACAT slåmaskiner egner sig optimalt til anvendelse til tungt materiale. Den perfekte jordtilpasning opnås med et fuldt bevægeligt ophæng med optimeret fjederposition. NOVACAT-modellerne fås med COLLECTOR skårsammenlægning.

	Arbejdsbredde	Slåtallerkener	Kapacitet	Vægt SF	Vægt med ED	Vægt med RC
NOVACAT 307 T	3,04 m	7	3,60 ha/t	–	1991 kg	2051 kg
NOVACAT 3007 T	3,04 m	7	3,60 ha/t	–	2131 kg	2190 kg
NOVACAT 3507 T	3,46 m	8	4,20 ha/t	–	2206 kg	2286 kg
NOVACAT 307 T COLLECTOR	3,04 m	7	3,60 ha/t	–	2530 kg	2545 kg
NOVACAT 3007 T COLLECTOR	3,04 m	7	3,60 ha/t	–	2695 kg	2710 kg
NOVACAT 3507 T COLLECTOR	3,46 m	8	4,20 ha/t	–	2825 kg	2890 kg



EUROCAT – tromleslåmaskiner

Vores EUROCAT tromleslåmaskiner viser især deres værd ved massiv, liggende høst. Du får her fordel af en førsteklases slåkvalitet, og en perfekt skårformning.

	Arbejdsbredde	Kapacitet	Vægt med SF	Vægt med ED
EUROCAT 271 CLASSIC	2,70 m	2,70 ha/t	785 kg	–
EUROCAT 311 CLASSIC	3,05 m	3,20 ha/t	865 kg	–
EUROCAT 311 PLUS CLASSIC	3,05 m	3,20 ha/t	925 kg	–
EUROCAT 311 ALPHA MOTION MASTER	3,05 m	3,20 ha/t	1025 kg	–
EUROCAT 311 ALPHA MOTION PRO	3,05 m	3,20 ha/t	1045 kg	–
EUROCAT 311 ALPHA MOTION PLUS MASTER	3,05 m	3,20 ha/t	1065 m	–
EUROCAT 311 ALPHA MOTION PLUS PRO	3,05 m	3,20 ha/t	1085 kg	1285 kg
EUROCAT 272	2,70 m	2,70 ha/t	1030 kg	1290 kg
EUROCAT 312	3,05 m	3,20 ha/t	1090 kg	–



"Vi har 170 malkekøer på vores gård. For os er kvaliteten af foderet meget vigtig, og derfor har vi især fokus på høstmaterialets renhed. Den jordtilpasning til vores meget ujævne jorder, som vi ser på vores liftophængte og frontmonterede høstmaskiner fra Pöttinger, er fremragende. Vi sætter også stor pris på robustheden og økonomien i vores slåmaskiner. De er nemme at tilkoble og lette at betjene. Vi nyder især godt af den hydraulisk løftearmsvippe på vores NOVACAT liftophængte høstmaskine ved tilkoblingen, da det ikke længere er nødvendigt at justere på traktoren."

Pierre-Yves Michel
Partner i GAEC Des Cours
Domsure | Auvergne-Rhône-Alpes | Frankrig

Det reneste spredebillede



Vores populære rotorvendere udmærker sig med deres perfekte konturtilpasning. Både de liftofhængte og de bugserede rotorvendere har MULTITAST-hjulet som reagerer på alle ujævnheder. Desuden tilpasser alle rotorenhederne sig uafhængigt af hinanden til alle konturer. Fjedrene er ikke i berøring med jorden. Dette giver en skånsom vending uden indføring af snavs.



Meget renere med DYNATECH

- Den lille rotordiameter på vores DYNATECH rotor garanterer en ren materialehåndtering.
- Den optimale jordtilpasning af de enkle rotoror holder dit materiale helt rent.
- Den ideelle spredevinkel fordeler desuden materialet rent og jævnt.
- De svungne fjederarme holder fjedrene rene for materiale.

Ideal jordtilpasning

På vores liftofhængte rotorvendere sørger et gennemtestet MULTITAST-hjul for rent materiale og skåner samtidigt underlaget. MULTITAST-hjulet som ekstraudstyr på hovedrammen berører jorden lige før fjederindgrebet og reagerer på alle ujævnheder. Fjedrene er ikke i berøring med jorden. Derfor er der meget lidt slid på fjedrene.



Optimalt resultat under alle forhold

Vending med mange kurver sker både nemt og komfortabelt takket være det korte trepunktsophæng med kurvestyring. Støddæmpere sørger for centrering af rotorvenderen, hvilket især er en fordel ved kørsel på skråninger. Selv ved høje fremkørselshastigheder arbejder din HIT rotorvender meget støjsvagt.

HYDROLIFT

Med den optimale HYDROLIFT (ekstraudstyr) aktiveres de to udvendige rotororer ved at aktivere styreenheden med op til et anslag. Med dette udstyr opnås en enorm løftehøjde.



Skånsom mod underlaget med LIFTMATIC PLUS

På vores HIT HT rotorvendere bringes rotorerne inden løft i vandret position og løftes derefter. Fjedrene berører aldrig underlaget, hverken ved tømning eller sænkning. Derudover forhindrer den høje foragerposition fjedrene i at berøre jordoverfladen. Foderet forbliver rent, og græstæppet skånes.

Pålidelig med lang levetid

Vores HIT rotorvendere arbejder præcist og er samtidig meget støjsvage. Det skyldes det slørfri drivled. De stort set vedligeholdelsesfri enkelt- og dobbeltled sikrer, at fjedrene optager materialet i en præcis afstand og spreder materialet perfekt. Der er kun ganske lidt slid. Leddene kan drejes i alle positioner, hvorved fejlbetjening ikke er mulig.

Det reneste spredébillede



ALPINHIT – monteret høvender

Let konstruktion og perfekt jordtilpasning har førsteprioritet ved vores ALPINHIT-høvendere. Særligt i bjergområder arbejder du effektivt med disse egenskaber.

	Arbejdsbredde DIN	Transportbredde	Rotor	Arme pr. rotor	Vægt H	Vægt N
ALPINHIT 4.4 H / N	4,00 m	2,51 m	4	5	285 kg	330 kg
ALPINHIT 6.6	5,75 m	2,55 m	6	5	–	564 kg



HIT – monteret høvender

De større krav fra små og mellemstore bedrifter imødekommer vi med vores HIT monterede høvendere. Disse maskiner er designet til alle fodertyper og giver en optimal vendekvalitet og perfekt foderopsamling.

	Arbejdsbredde DIN	Transportbredde	Rotor	Arme pr. rotor	Vægt
Høvender med fire rotor					
HIT 4.47	4,40 m	2,50 m	4	6	525 kg
HIT 4.54	5,20 m	2,85 m	4	6	550 kg
Høvender med seks rotor					
HIT 6.61	5,75 m	2,55 m	6	5	785 kg
HIT 6.69	6,45 m	3,00 m	6	6	855 kg
HIT 6.80	7,45 m	3,00 m	6	6	940 kg
Høvender med otte rotor					
HIT 8.81	7,70 m	2,94 m	8	5	1090 kg
HIT 8.91	8,60 m	3,00 m	8	6	1250 kg
Høvender med ti rotor					
HIT V 11100 NYHED	10,70 m	3,00 m	10	6	1600 kg



HIT T – bugserede høvendere

De bugserede høvendere med fire, seks og otte rotorertil taler landmænd, der arbejder med små traktorer på store arealer.

Takket være den bugserede konstruktion kræves ingen trækraft.

	Arbejdsbredde DIN	Transportbredde	Rotor	Arme pr. rotor	Vægt
HIT 4.54 T	5,20 m	2,85 m	4	6	640 kg
HIT 6.80 T	7,45 m	3,0 m	6	6	1040 kg
HIT 8.91 T	8,60 m	3,0 m	8	6	1510 kg



HIT HT – høvendere til store arealer


I praksis kræves i stadigt stigende grad høvendere til store arealer. Samtidig skal foderkvaliteten hele tiden forbedres. Med den bugserede rotorvender HIT HT forener vi hos PÖTTINGER stor arealydelse med intelligent teknik. Stabilitet, pålidelighed og høj funktionalitet kombineret med perfekt jordtilpasning og spredkvalitet kendetegner HIT HT-modellerne.

		Arbejdsbredde DIN	Transportbredde	Rotor	Arme pr. rotor	Vægt
HIT HT 8680	NYHED	8,60 m	2,90 m	8	6	1750 kg
HIT HT 11100	NYHED	10,60 m	2,90 m	10	6	2095 kg
HIT HT 13120	NYHED	12,70 m	2,90 m	12	6	2375 kg
HIT HT 17160	NYHED	17,00 m	2,90 m	16	6	3850 kg

TOP foderkvalitet



Vores letgående PÖTTINGER rotorriver lever op til de krav, landbruget stiller i dag. De er kendetegnet ved en perfekt jordtilpasning og er samtidig meget manøvredegtige. Ren sammenrivning med lavest muligt tab garanterer den bedste foderkvalitet.

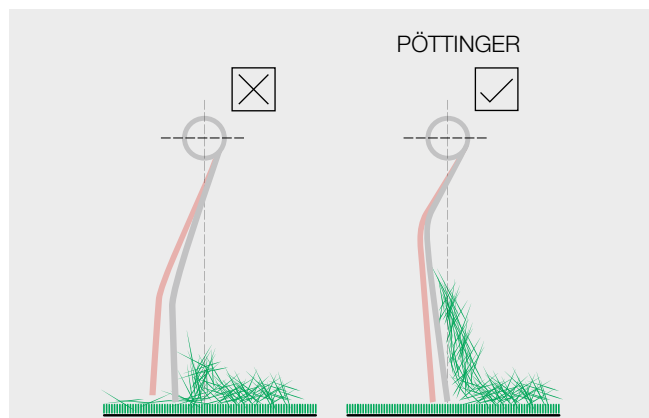



Skånsom sammenrivning

PÖTTINGERs fjedre er gennemprøvet over årtier. De føres over jorden direkte under rivearmen, let bukket foran. Materialets modstand trykker dem let bagud uden at afstanden til underlaget ændres. Materialer løftes sikkert og præcist op. Sammen med MULTITAST-hjulet er de det ideelle grundlag for en ren og skånsom sammenrivning.

TOPTECH PLUS – pålidelig med lang levetid

Den kraftig dimensionerede og indstillelige kurvebane er hjertet i rotorriveren, hvor der er mindst mulige belastning af lejerne. Den store kurvebanediameter og en flad svingvinkel sørger for, at rivefjedrene svinger ergonomisk ud fra skåret. Samtidig garanterer kurvebanens bløde stigning et meget lille slid.

Takket være den indstillelige kurvebane kan skårformen tilpasses individuelt til dine driftsforhold.

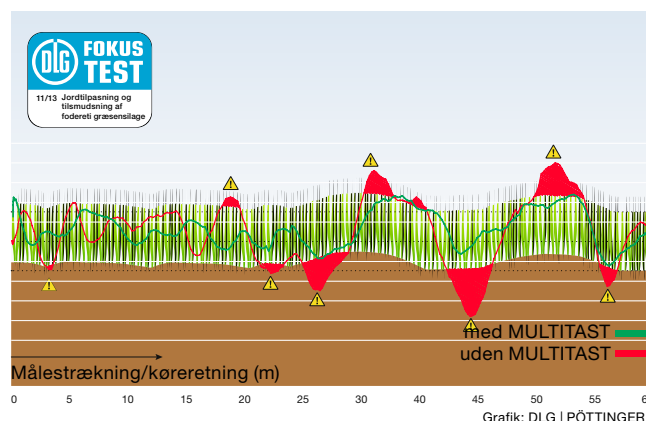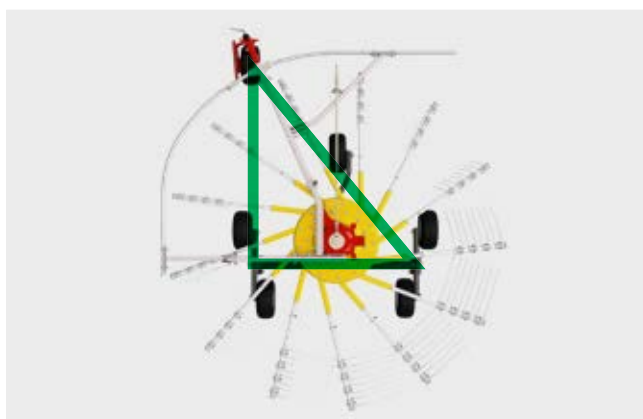

DLG bekræfter foderbeskyttelse ved brug af PÖTTINGER MULTITAST-hjul

MULTITAST-hjulet berører jorden før rivefjedrene og reagerer på alle ujævnheder. Desuden øges rotorens støtte betydeligt. Det øger den rolige kørsel med rotoren og dæmper svingningerne.

DLG fokustesten "Jordtilpasning og fodertilsmudsning i græsensilage" bekræfter: PÖTTINGER MULTITAST-hjulet sikrer en ideel jordtilpasning og rent foder. Til sammenligning har rivefjedrene i en rotor uden MULTITAST-hjul på en 60 m lang teststrækning fem gange så meget jordkontakt. Samtidig slipper rivefjedrene i en rotor uden MULTITAST-hjul rivelaget tre gange så ofte, hvilket forårsager materialetab. I testen kunne tilførslen af råaske ved rivningen reduceres med op til 2,3 % med MULTITAST-hjulet. Ved et årligt udbytte på 9.000 kg tør masse pr. hektar betyder det: 207 kg mindre råaske i foderet.



FLOWTAST

FLOWTAST er en slæbesko, der i stedet for chassis sørger for en høj driftssikkerhed under svære jordbundsforhold. Med FLOWTAST glider riven let over selv store ujævnheder i underlaget. Takket være den store kontaktflade udgør hverken spor, huller eller furer noget problem. Desuden opnås en forbedret bæreevne sammenlignet med hjulchassis. Det er især ved bløde og våde jordbundsforhold en væsentlig fordel.

FLOWTAST fås som ekstraudstyr til TOP 882 C.

Enestående hybridrev

PÖTTINGER har til firerotorssriverne udviklet en enestående hybridteknik: Hydraulisk rotordrev foran og mekanisk bagved. Dermed kan begge de forreste udliggerarme lynhurtigt reguleres i arbejdsbredde. Det sikrer meget præcist arbejde omkring forhindringer i marken samt til skel. Udover den hurtige indstilling får du fordel af et mindre slid og færre vedligeholdelsesomkostninger.

TOP foderkvalitet



TOP – enrotorrive

Vores manøvreedygtige enrotorrive egner sig optimalt til mindre arealer med mange kurver. Men også på stejlt terræn leverer de altid et optimalt resultat. Til høj arealydelse med små traktorer fås riverne TOP 422 A og TOP 462 A også som bugserede maskiner.

	Arbejdsbredde	Transportbredde	Fjederarme	Fjederpar pr. arm	Vægt
ALPINTOP 300 U	3,00 m	1,30 m	8	3	280 kg
TOP 342	3,40 m	1,95 m	10	4	474 kg
TOP 382	3,80 m	1,95 m	11	4	495 kg
TOP 422	4,20 m	2,29 m	12	4	730 kg
TOP 462	4,60 m	2,29 m	12	4	765 kg
TOP 422 A	4,20 m	2,13 m	12	4	820 kg
TOP 462 A	4,60 m	2,48 m	12	4	860 kg



TOP – dobbelte rotorrive med sideskårsplacering

Vores dobbelte rotorrive med sideskårsplacering er din fleksible partner. Du kan vælge imellem enkelt eller dobbelt skår afhængigt af model. Og med vores rotorrive TOP 632 A, 692 A og TOP 782 A får du endnu større driftsfleksibilitet.

	Arbejdsbredde	Transportbredde	Fjederarme	Fjederpar pr. arm	Udlægning af skår	Vægt
TOP 652	6,40 m	2,95 m	10 / 12	4	venstre	2000 kg
TOP 662	6,55 – 7,30 m	2,55 / 2,90 m	2 x 12	4	højre	1990 kg
TOP 722	6,80 – 7,60 m	2,61 / 2,90 m	2 x 13	4	højre	2490 kg
TOP 812	7,60 m	2,90 m	2 x 13	4	højre	2810 kg
TOP 632 A	3,40 – 6,30 m	1,90 m	2 x 12	4	venstre	1700 kg
TOP 692 A	3,70 – 6,90 m	2,13 m	2 x 12	4	venstre	1750 kg
TOP 782 A NYHED	4,10 – 7,80 m	3,73 m	2 x 12	4	venstre	1900 kg



TOP C – dobbelte rotorriver med centerskårsplacering

Vores TOP centerskårsriver garanterer et løst og luftigt skår. Skåret kan tilpasses perfekt til den efterfølgende maskine. Rotorriverne er meget manøvredygtige og nemme at håndtere.

	Arbejdsbredde	Transportbredde	Fjederarme	Fjederpar pr. arm	Vægt
TOP 612	5,90 m	2,70 m	2 x 11	4	1010 kg
TOP 612 C	5,90 m	2,55 m	2 x 11	4	1470 kg
TOP 702 C	6,25 – 6,90 m	2,55 / 2,90 m	2 x 11	4	1680 kg
TOP 762 C CLASSIC	6,75 – 7,50 m	2,55 / 2,90 m	2 x 11	4	1800 kg
TOP 762 C	6,75 – 7,50 m	2,55 / 2,90 m	2 x 13	4	1940 kg
TOP 882 C NYHED	7,70 – 8,80 m	2,90 m	2 x 13	4	2620 kg
TOP 962 C	8,90 - 9,60 m	2,95 m	2 x 15	4	3130 kg



TOP C – firdobbelt rotorriver

Vores to firerotorriver TOP 1252 C og TOP 1403 C sikrer dig stor kapacitet og mange gennemtænkte detaljer. Det store fleksibilitet i arbejdsbredden sikrer en høj fleksibilitet i arbejdet. Et rent arbejde i hele bredden er garanteret takket være rotorens mange tilpasningsmuligheder i kombination med TOP rivechassiset og MULTITAST-hjulet.

	Arbejdsbredde	Transportbredde	Fjederarme	Fjederpar pr. arm	Vægt
TOP 1252 C	8,00 – 12,50 m	3,00 m	4 x 13	4	6315 kg
TOP 1403 C	9,00 – 14,00 m	3,00 m	4 x 13	4	6450 kg

Hvert blad tæller



PÖTTINGER pick-up rive er konstrueret til lucerne og kløver, testet i forskellige kulturplanter fra permanente græsarealer til strå og står for en ren foderhøst ved alle høstmaterialer. MERGENTO opsamler foderet fra jorden via en pick-up. Uden yderligere jordkontakt transporteres det skånsomt via tværtransportbånd til skåret, hvor det aflægges. Snavs og sten efterlades på jorden. Smuldring reduceres til et minimum.



Styret pick-up

Den seksradede, styrede PÖTTINGER pick-up sørger for en maksimal opsamlerydelse af afgrøden, uden at foderet bliver snavset. Afgrøden samles skånsomt op fra jorden af de efterløbende, indgribende fjedre og transporteres til tværtransportbåndene. Pick-uppens fjedre er kroget fremad og dermed indstillet til et let greb. Det garanterer en pålidelig opsamling af foderet uden tab, også ved kort foder. Takket være kulissestyringen går fjedrene først ned kort før båndet – det giver et godt foderflow under alle arbejdsforhold.



Rulleholder

Rulleholderen består af indløbsrulle og afgrødeklæde og sikrer et kontinuerligt materialeflow over pick-uppen til tværtransportbåndet. Enheden er garant for en problemfri funktion ved skårlægning på permanente græsarealer og kort foder.



Tværransportbånd med automatisk funktion

Det 900 mm brede tværransportbånd er placeret 120 mm dybere end pick-uppens overleveringspunkt. Det betyder, at foderet falder ned på båndet af sig selv. Det giver den bedste funktionssikkerhed både ved kørsel på skråninger og ved kort foder.

Tværransportbåndene på MERGENTO afkobles automatisk før løft ved forageren – og ved genoptagelse af arbejdet i det næste spor løber båndene igen automatisk. Det garanterer en præcis skåraflutning- og start. Desuden får føreren fordel af en stor tidsbesparelse, da det ikke længere er nødvendigt at lade transportbåndet løbe ud ved enden af skåret.

Tredimensionel jordtilpasning

Rullechassis er placeret tæt på pick-uppens fjederindgreb for en ideel jordtilpasning. Båndenhedens fuldt bevægelige midterophæng sikrer en konstant aflastning over hele arbejdsbredden. Samtidig udgør det grundelementet i den tredimensionelle jordtilpasning. Udliggerens gennemtænkte kinematik med tre hydraulikcylindere reagerer lynhurtigt på enhver ujævnhed i underlaget:

- Højdebevægelighed*: +475 mm / -195 mm
- Tværspendling*: +30° / -13 °
- Hældningstilpasning i køreretningen: +11,5° / -0°

* i centerskårsplacering



MERGENTO – pick-up rive

MERGENTO VT 9220 har en maksimal arbejdsfleksibilitet. Skåraflægningen kan fleksibelt tilpasses formen på grundstykket, fodermængde og efterfølgende høstredskaber: Centerskårsplacering, sideskår til venstre eller højre, to enkeltskår, transport indefra og ud, kortvarig foderlæsning.

		Arbejdsbredde centerskår	Opsamlerbredde sideskår (DIN)	Skårbredde centerskår	Kraftbehov	Vægt
MERGENTO VT 9220	NYHED	8,00 – 9,20 m	7,40 m	0,80 – 2,00 m	90 hk	4.750 kg

Verdens førende leverandør af snittevogne



Fleksibilitet, slagkraft og alsidighed kendetegner PÖTTINGERs program af snittevogne. Vi tilbyder et omfattende produktsortiment, der spænder fra høsnittevogne til store ensilagevogne. 58 modeller til alle – både landmænd og maskinstationer.



Letgående og god på skråninger

PÖTTINGER står ved sine rødder. Som virksomheden fra et bjergrigt område har den alpine teknik traditionelt haft stor betydning. Revolutionære udviklinger inden for mekaniseringer ift. skråninger har været milepæle i PÖTTINGERs historie, den legendariske hørive er det klassiske eksempel.



Velegnet til kørsel på skråninger

- Brede spor, et dybere tyngdepunkt, passende dæk og bremsede aksler giver sikkerhed på skråningerne.
- Knopper som ekstraudstyr.

Snittevogn med kurvestyrsindtag



Højeste foderkvalitet

Rent foder er højeste prioritet for sunde dyr. En stor vandring og aflastning af den pendul ophængt pick-up gør, at pick-uppen tilpasser sig og skåner jordbunden, også i ujævnt terræn.

- Pick-uppen styres af et kulisseyr i stål.
- Kulissestyret gør at pick-uppens fjedre styres præcist til perfekt opsamling af materialet. Det garanterer den bedste beskyttelse af marken, mindre opsamling af smuds og forhindrer unødigt slid på pick-up fjedrene.
- I kombination med et lavt omdrejningstal bliver materialet ikke "klemte i stykker", men aktivt ført ind til indførselsrotoren.



Arbejdsfleksibilitet og komfort

PÖTTINGER har løst problemet med lave staldindkørsler med en hydraulisk sammenklappelig opbygningsoverdel.

- En gennemtænkt og komfortabel løsning er den hydraulisk betjente bagklap.
- Bagklaplåsen (ekstraudstyr) er ideel ved lave staldgennemkørsler. Med teleskopstivere kan bagklapsåbningen låses i vognens højde i opklappet tilstand. Bagklappen svinger kun bagud. Dette muliggør en ønsket aflæsning på lave steder.

Verdens førende leverandør af snittevogne



BOSS JUNIOR

Meget lav snittevogn til mindre traktorer. Denne skråningsegne, lave snittevogn har 11,5 m³ eller 14,25 m³ DIN volumen og op til 12 knive.

	Volumen DIN	Kniv	Snitlængde	Kraftbehov
BOSS JUNIOR 17 T	11,5 m ³	12	120 mm	15 – 44 kW / 20 – 60 hk
BOSS JUNIOR 22 T	14,25 m ³	12	120 mm	15 – 44 kW / 20 – 60 hk



BOSS ALPIN

Snittevogn med en høj ydelse på skråninger. Lav snittevogn med 13,5 m³ / 16,1 m³ eller 18,7 m³ DIN-volumen og et snittesystem med 16 knive.

	Volumen DIN	Kniv	Snitlængde	Effektbehov
BOSS ALPIN 211	13,5 m ³	16	84 mm	29 – 74 kW / 40 – 100 hk
BOSS ALPIN 251	16,1 m ³	16	84 mm	29 – 74 kW / 40 – 100 hk
BOSS ALPIN 291	18,7 m ³	16	84 mm	29 – 74 kW / 40 – 100 hk



EUROBOSS

Uanset om du skal arbejde på skråninger eller i dalområder, passer en EUROBOSS altid.

Traktorer fra 60 til 110 HK får her en imponerende snitteeffekt.

Fås som høj eller lav snittevogn, snittesystem med 31 knive.

	Volumen DIN	Kniv	Snitlængde	Effektbehov
EUROBOSS 250 T / H	16,1 m ³	31	43 mm	44 – 81 kW / 60 – 110 hk
EUROBOSS 290 T / H	18,7 m ³	31	43 mm	44 – 81 kW / 60 – 110 hk
EUROBOSS 330 T / H	21,3 m ³	31	43 mm	44 – 81 kW / 60 – 110 hk
EUROBOSS 330 D-T / D-H	20,5 m ³	31	43 mm	44 – 81 kW / 60 – 110 hk
EUROBOSS 370 T / H	23,9 m ³	31	43 mm	44 – 81 kW / 60 – 110 hk

Snittevogn med kurvestyrsindtag



BOSS 3000 MASTER

Den ideelle snittevogn til mindre bedrifter og bedrifter i bjergområder med krav til høj effekt i bjerge og samtidig skånsom foderbehandling. Det nye læsseaggregat EVOMATIC sætter nye standarder for flowgennemstrømning og nem vedligeholdelse.

		Volumen DIN	Kniv	Snitlængde	Effektbehov
BOSS 3190 MASTER	NYHED	18,7 m ³	31	43 mm	51 – 96 kW / 70 – 130 hk
BOSS 3210 MASTER	NYHED	21,3 m ³	31	43 mm	51 – 96 kW / 70 – 130 hk
BOSS 3240 MASTER	NYHED	23,9 m ³	31	43 mm	51 – 96 kW / 70 – 130 hk
BOSS 3270 MASTER	NYHED	26,5 m ³	6	172 mm	51 – 96 kW / 70 – 130 hk
BOSS 3190 LP MASTER	NYHED	18,7 m ³	31	43 mm	51 – 96 kW / 70 – 130 hk
BOSS 3210 LP MASTER	NYHED	21,3 m ³	31	43 mm	51 – 96 kW / 70 – 130 hk
BOSS 3240 LP MASTER	NYHED	23,9 m ³	31	43 mm	51 – 96 kW / 70 – 130 hk
BOSS 3210 DB MASTER	NYHED	20,5 m ³	31	43 mm	51 – 96 kW / 70 – 130 hk
BOSS 3240 DB MASTER	NYHED	23,1 m ³	31	43 mm	51 – 96 kW / 70 – 130 hk



PRIMO


Letgående snittevogn hvis indføringsrotorer skåner materialet. PRIMO fås også som ensilagevogn med stålkonstruktion. PRIMO 701 / 801 DRY FORAGE er vogne specielt til hø og halm.

	Volumen DIN	Kniv	Snitlængde	Effektbehov
PRIMO 401 L	25,5 / 25 m ³	31	45 mm	51 – 96 kW / 70 – 130 hk
PRIMO 451 L	28,5 m ³	31	45 mm	51 – 96 kW / 70 – 130 hk
PRIMO 501 L	31,5 m ³	31	45 mm	51 – 96 kW / 70 – 130 hk
PRIMO 701 L DRY FORAGE	39 m ³	6	210 mm	51 – 96 kW / 70 – 130 hk
PRIMO 801 L DRY FORAGE	48 m ³	6	210 mm	51 – 96 kW / 70 – 130 hk

Verdens førende leverandør af snittevogne



Høst er det, der skal til – den bedste foderkvalitet skal køres ind. Høj foderkvalitet sparer på det dyre kraftfoder og sikrer et højere afkast. Det er godt at vide, at man kan spare her. For snittevognen er uden tvivl den fodertransportvogn, der koster mindst.

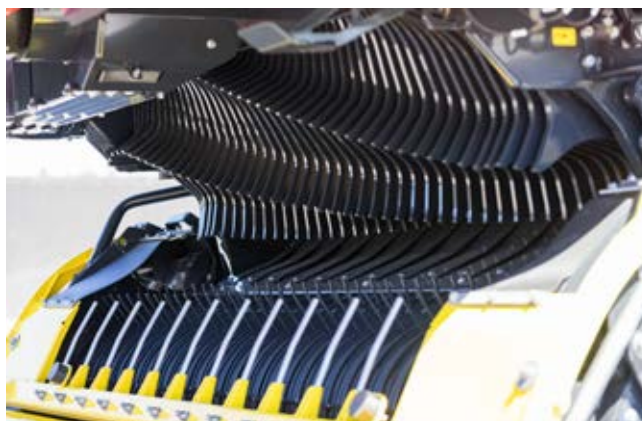

Effektivitet og ydelse

Den styrede pick-up garanterer en maksimal indføringseffekt. Transmissionsområdet fra pick-up-fjedrene til rotoren er optimeret og tilpasset høje gennemstrømninger. Med hhv. seks eller syv fjederrækker sørger den pendul ophængte pick-up for en pålidelig og høj kapacitet, også ved høje hastigheder og under svære forhold.

Rotorerne er robuste, effektive og individuelt tilpasset alle snittevognsserier. De står for let, kraftbesparende medbringelse af høstmaterialet og en perfekt overtagelse fra pick-uppen og sørger for en høj mængdeydelse ved snitning og komprimering.

Takket være en optimeret fjederform, kombineret med en stor afriverflade i vognrummet, opnås den bedst mulige komprimeringsydelse i alle serier.



Højeste foderkvalitet

Højt ydende malkekøer har brug for et førsteklases grovfoder af god kvalitet og med en optimal struktur. Det spiser dyrene gerne og også i tilstrækkelige mængder. Kun på den måde forberedes vommen optimalt, og foderet udnyttes bedst muligt.



Det nyudviklede ekstra hjul bag pick-uppen er placeret i midten. Den midterplacerede anordning gør, at pick-uppen ikke synker ned i traktorsporet og garanterer dermed en perfekt tilpasning til jordbunden og rent foder.



Højeste ensilagekvalitet

For en god ensilering i siloen skal foderet være skåret præcist og rent.

Med kortsnitteaggregatet gennemskæres foderet præcist og regelmæssigt. Derved opnås en optimal struktur for drøvtyggenes vom. En optimal afstand mellem kniv og rotor sørger for bevægelighed og beskyttelse af kniven mod fremmedlegemer.



Et præcist, ensartet snit er grundlaget for den bedste ensilagekvalitet. AUTO CUT sikrer en konstant snitkvalitet over hele arbejdsdagen.

Knivsliberenheden AUTO CUT muliggør en bekvem slibning af knivene direkte på snittevognen.

Verdens førende leverandør af snittevogne



FARO / FARO COMBILINE

Med snittevognserien FARO opfylder vi behovet for slagkraftig rotorteknologi ved mellemstort kraftbehov. Rotoren med dobbelte fjedre er også meget skånsom til hø.

	Volumen DIN	Kniv	Snitlængde	Effektbehov
FARO 3510 L / D	24 / 23 m ³	31	45 mm	66 – 110 kW / 90 – 150 hk
FARO 4010 L / D	27 / 26 m ³	31	45 mm	66 – 110 kW / 90 – 150 hk
FARO 4010 L / D COMBILINE	23 / 22 m ³	31	45 mm	66 – 110 kW / 90 – 150 hk
FARO 4510 L / D	30 / 29 m ³	31	45 mm	66 – 110 kW / 90 – 150 hk
FARO 5010 L / D	33 / 32 m ³	31	45 mm	66 – 110 kW / 90 – 150 hk
FARO 8010 L DRY FORAGE	48 m ³	11	135 mm	66 – 110 kW / 90 – 150 hk
FARO 10010 L DRY FORAGE	52 m ³	11	135 mm	66 – 110 kW / 90 – 150 hk



EUROPROFI – snittevogn

EUROPROFI er garant for fleksibilitet, slagkraft og komfort ved foderhøsten. Vores kunder er begejstrede for konceptet, der er effektivt, egnet til flere formål og udstyret med 39 mm kortsnit.

	Volumen DIN	Kniv	Snitlængde	Effektbehov
EUROPROFI 4510 L / D COMBILINE	26 / 25 m ³	35	39 mm	96 – 162 kW / 130 – 220 hk
EUROPROFI 5010 L / D COMBILINE	29 / 28 m ³	35	39 mm	96 – 162 kW / 130 – 220 hk
EUROPROFI 5510 L / D COMBILINE	32 / 31 m ³	35	39 mm	96 – 162 kW / 130 – 220 hk



TORRO – multisnittervogn

Den slagkraftige snittevogn TORRO opfylder alle krav til en økonomisk ensilageproduktion. Kraftig, robust og med høj ydeevne ved høj gennemstrømning – det kendetegner denne serie.

	Volumen DIN	Kniv	Snitlængde	Effektbehov
TORRO 5510 L / D COMBILINE	28 / 27 m ³	45	34 mm	118 – 221 kW / 160 – 300 hk
TORRO 6010 L / D COMBILINE	31,5 / 30,5 m ³	45	34 mm	118 – 221 kW / 160 – 300 hk
TORRO 6510 L / D COMBILINE	35 / 34 m ³	45	34 mm	118 – 221 kW / 160 – 300 hk
TORRO 7010 L / D COMBILINE	40 / 38,5 m ³	45	34 mm	118 – 221 kW / 160 – 300 hk
TORRO 8010 L / D COMBILINE	43 / 42 m ³	45	34 mm	118 – 221 kW / 160 – 300 hk

L = uden aflæsservåler, D = med aflæsservåler

Rotorsnittevogn



JUMBO – snittevogn

En kompromisløs, højtydende snittevogn, effektiv, produktiv, med største kapacitet og et højt materialeflow.

Snittesystem sikrer den bedste foderkvalitet og en fremragende driftssikkerhed.

Den tilbyder den bedste økonomi, komfort og service.

	Volumen DIN	Volumen DIN med forøgelse af indholdet til 26,5"	Kniv	Snitlængde	Effektbehov
JUMBO 7380 DB	38 m ³	40 m ³	48	34 mm	147 – 368 kW / 200 – 500 hk
JUMBO 7400	40 m ³	42 m ³	48	34 mm	147 – 368 kW / 200 – 500 hk
JUMBO 7450 DB	45 m ³	47,3 m ³	48	34 mm	147 – 368 kW / 200 – 500 hk
JUMBO 7470	47 m ³	49,3 m ³	48	34 mm	147 – 368 kW / 200 – 500 hk
JUMBO 7520 DB	52 m ³	54,6 m ³	48	34 mm	147 – 368 kW / 200 – 500 hk
JUMBO 7540	54 m ³	56,6 m ³	48	34 mm	147 – 368 kW / 200 – 500 hk
JUMBO 8380 DB NYHED	38 m ³	40 m ³	65	25 mm	169 – 368 kW / 230 – 500 hk
JUMBO 8400 NYHED	40 m ³	42 m ³	65	25 mm	169 – 368 kW / 230 – 500 hk
JUMBO 8450 DB NYHED	45 m ³	47,3 m ³	65	25 mm	169 – 368 kW / 230 – 500 hk
JUMBO 8470 NYHED	47 m ³	49,3 m ³	65	25 mm	169 – 368 kW / 230 – 500 hk
JUMBO 8520 DB NYHED	52 m ³	54,6 m ³	65	25 mm	169 – 368 kW / 230 – 500 hk
JUMBO 8540 NYHED	54 m ³	56,6 m ³	65	25 mm	169 – 368 kW / 230 – 500 hk



Martin Fisker
Landmand
Mørke | Danmark

"Vi skal bruge endnu en traktor til komprimering"

"Det højere antal knive i vognen sørger for, at græsset snittes kortere. Det letter ensileringen, da græsset er lettere at komprimere.

Tidligere benyttede vi to traktorer, og nu skal vi kun bruge en enkelt traktor til komprimeringen.

Selvom JUMBO 8000 er udstyret med flere knive, har det vist sig med det nye drivsystem, at vi slet ikke har behov for mere trækraft.

Vi benytter samme traktor og har ingen problemer med at trække vognen.

For os har vognen kun fordele."

Til alle arbejdsforhold



Landbruget har brug for pålidelighed. Uanset om solen skinner, eller det regner, om man arbejder med halm, hø eller ensilage – den pålidelige indsats under alle forhold er en væsentlig egenskab ved PÖTTINGER IMPRESS.




Pålidelighed

Pålideligheden begynder med opsamlingen af materialet. Pick-uppen på IMPRESS er centerophængt og pendulerende. Kurvebane i stål styrer fra begge sider pick-up-fjedrene. Det muliggør et mindre omdrejningstal på pick-uppen. I en kombination med de let efterløbende pick-up-fjedre reagerer systemet mindre aggressivt ved jordkontakt, og mindre materiale kastes fremad. Dermed opsamler pick-uppen altid alt materiale rent. Uanset om det er vådt, kort, tungt eller på skråninger.



The perfect flow

IMPRESS' helt nye materialeflow er kendetegnet ved at have en øget flowgennemstrømning, et mindre kraftbehov og en mere skånsom behandling af materialet. Materialet ledes den korte vej fra pick-uppen via rotoren til ballekammeret. Rotoren drejer her opad og løfter materialet over sig og videre, hvorefter det trækkes hen til de 32 knive. Det føres direkte ind i ballekammeret, hvor det nemt danner en rundballe. Materialeflowet sikrer sammen med de fire startervalser en sikker ballerotation under alle forhold.

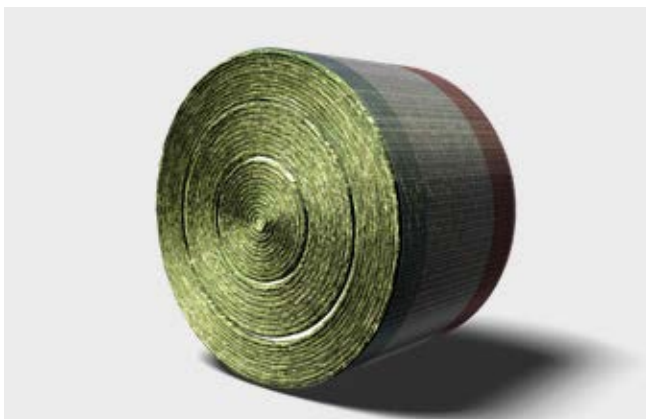


Maksimal arbejdsfleksibilitet

Mange udstyrsvarianter øger driftsmulighederne med IMPRESS. De variable pressere er som standard udstyret med en indstilling til bløde kerner i tre zoner. Zoner og ballestørrelser kan trinløst indstilles fra betjeningsterminalen. Presstrykket kan på alle modeller indstilles fra betjeningsterminalen.

Takket være den korte snittekvalitet og det perfekte flow er PÖTTINGER IMPRESS: Én for alle!

Snitkvalitet på niveau med en snittevogn

Snittesystemet kan udstyres med op til 32 knive. Som standard er knivene opdelt i grupper og kan derfor hurtigt reagere på forskellige krav. Alle knive er enkeltvis sikret mod overbelastning. TWINBLADE vendbare knive har to skær. De kan dermed vendes i stedet for at blive udskiftet. Det sikres en konstant høj snitkvalitet i løbet af dagen og reducerer kraftbehovet.

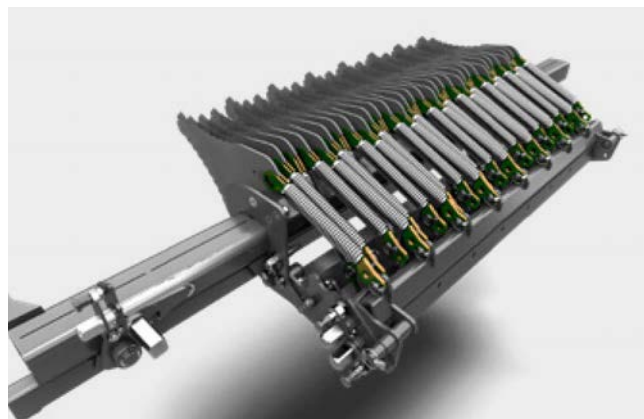

Komfort

Høj betjeningskomfort reducerer belastningen for chaufføren. Det bliver muligt at arbejde i længere tid, uden at man mister glæden ved arbejdet. Meget af udstyret til PÖTTINGER IMPRESS bidrager hertil. PRO-versionerne har bl.a. automatikfunktioner, så chaufføren kan fortsætte kørslen og kun skal stoppe ved et signal. Resten tager presseren sig af. På lange dage hjælper LED-belysningen (ekstraudstyr) både driften og sikkerheden. Fugtmåleren fortæller, om det tørre materiale er klar til opbevaring.

EASY MOVE knivbjælkesystem

Den udtrækkelige knivbjælke på PÖTTINGER IMPRESS er helt unik. Denne egenskab er hidtil kun set på snittevogne. Brugeren står dermed uden for maskinens fareområde og kan arbejde ergonomisk og opretstående. Blindknive findes ikke på IMPRESS. Da snittesystemet er ophængt oppefra i roteren, holder tyngdekraften det naturligt rent.

Til alle arbejdsforhold



Højeste foderkvalitet

Den styrede pendulophængte pick-up sikrer, at intet bliver liggende, helt uden at jorden berøres. Korte snitlængder sikrer en bedre komprimering af materialet. Ingen snitter kortere end de 36 mm, som IMPRESS præsterer, og det sågar over hele ballebredden. Resultatet er en optimal, ensartet komprimering. Det er grundlaget for en hurtig sænkning af pH-værdien i ensilagen. Det korte snit sikrer samtidig en bedre foderstruktur, og gør ballerne nemmere at løsne ved senere brug.



Wrapfolie til alle

Binding med folie øger foderkvaliteten. Folie sidder hårdere end et net. Det forhindrer ballerne i at udvide sig, når de kommer ud af ballekammeret. Ved binding af ballerne strækkes folien udover ballekanten, hvilket forhindrer at der dannes "skuldre" eller slippes luft ind. PÖTTINGER tilbyder som nogle af de første foliebinding til alle pressermodeller. Uanset om det drejer sig om faste eller variable kammer pressere (F/V), solo- eller kombinationer med indpakker (FC/VC)



Fastkammerpressere

Fastkammeret på F-modellen med 18 kædedrevne valser former regelmæssige, stabile baller. De forreste syv valser sørger for en sikker balleformning under alle arbejdsforhold – også ved halm.

Det pressede materiale komprimeres, indtil den valgte værdi på betjeningsterminalen er opnået. Presseværdien måles ved bagklappen. Bindingen sker alt efter indstilling automatisk eller ved tryk på en knap.

Pressere med variabelt ballekammer

De variable modeller har tre endeløse remme med hydraulisk justerbar remspænder. De tre endeløse remme sørger sammen med fire startervalser for en sikker ballerotation under alle forhold. Ballediameter og komprimering kan indstilles fra førersædet. Kort snitlængde med 32 knive til alle forhold.

En variabel presser til hele året.



Presse-indpakkerkombinationer

IMPRESS kombineret presser og indpakker er udstyret med en effektiv indpakker. Kun med omgående indpakning af ensilageballerne kan man opnå den bedste foderkvalitet. Ligesom presserne er også indpakkeren meget fleksibel i brug. Den kan bearbejde baller fra 1,1 m til 1,5 m. Hø- eller halmballer kan omlades op til 1,85 m eller aflægges parvist. Balleoverførslen sker helt pålideligt, også på skråninger. Tandemchassiset er yderst skånsomt mod overfladen.

Til alle arbejdsforhold



IMPRESS F

Fastkammeret med 18 kædedrevne pressevalser former regelmæssige, stabile baller.

	System	Ballediameter	Kniv/afstand	Kraftbehov
IMPRESS 3130 F MASTER	Fastkammer	1,30 - 1,35 m	16 / 72 mm	59 kW / 80 hk
IMPRESS 3130 F PRO	Fastkammer	1,30 - 1,35 m	32 / 36 mm	74 kW / 100 hk



IMPRESS V

De variable pressere har tre endeløse remme med hydraulisk indstillelig, trykstyret remspænder. De tre endeløse remme sørger for en sikker balleformning under alle arbejdsforhold – også ved kortsnittede høstagrøder.

	System	Ballediameter	Kniv/afstand	Effektbehov
IMPRESS 3160 V	3 endeløse remme	0,8 – 1,55 m	–	59 kW / 80 hk
IMPRESS 3160 V MASTER	3 endeløse remme	0,8 – 1,55 m	16 / 72 mm	59 kW / 80 hk
IMPRESS 3160 V PRO	3 endeløse remme	0,8 – 1,55 m	32 / 36 mm	74 kW / 100 hk
IMPRESS 3190 V	3 endeløse remme	0,9 – 1,85 m	–	59 kW / 80 hk
IMPRESS 3190 V MASTER	3 endeløse remme	0,9 – 1,85 m	16 / 72 mm	59 kW / 80 hk
IMPRESS 3190 V PRO	3 endeløse remme	0,9 – 1,85 m	32 / 36 mm	74 kW / 100 hk



IMPRESS PRO presse-viklingskombinationer

Direkte indpakning, omladning eller dobbelt balleudlægning. Ny og effektiv, tilpasset pressens høje mængdeydelse. Indstillingscenter på indpakkerens foliebærer til en ballediameter på 1,10 - 1,50 m.

	System	Indpakker med to arme	Hydraulikydelse	Effektbehov
IMPRESS 3130 FC PRO	Fastkammer	36 omdr./min	60 l/min., 180 bar	96 kW / 130 hk
IMPRESS 3160 VC PRO	3 endeløse remme	36 omdr./min	60 l/min., 180 bar	96 kW/130 hk
IMPRESS 3190 VC PRO	3 endeløse remme	36 omdr./min	60 l/min., 180 bar	96 kW / 150 hk



IMPRESS

PÖTTINGER IMPRESS-modellerne uden snittesystem fås med fast eller variabelt ballekammer.

- Føderotor
- Uden snittesystem
- Motoromdrejningstal: 540 o/min., som tilvalg 1000 o/min.
- Pick-up bredde: 2,05 m, 2,30 m som valgmulighed
- Betjeningsterminal: SELECT CONTROL
- Standarddæk: 380/55-17



IMPRESS MASTER

PÖTTINGER IMPRESS MASTER-modellerne fås med fast eller variabelt ballekammer.

- Snitterotor
- Snittesystem med 16 knive
- Motoromdrejningstal: 540 o/min., som tilvalg 1000 o/min.
- Pick-up bredde: 2,05 m, 2,30 m som valgmulighed
- Betjeningsterminal: SELECT CONTROL
- Standarddæk: 380/55-17



IMPRESS PRO

På IMPRESS PRO-modellerne er pick-uppens bredde som standard 2,30 m.

- Snitterotor
- Snittesystem med 32 knive (kort snit)
- Motoromdrejningstal: 1000 omdr./min
- Pick-up bredde: 2,30 m
- Terminal som ekstraudstyr: POWER CONTROL, EXPERT 75, CCI 1200
- Standarddæk: 500/50-17 (FC/VC: 520/50 R 22,5)

Til gavn for både vildt og husdyr



Tiden for det første græsslæt falder ofte sammen med yngletiden for råvildt og andet småvildt. Rålammet har en naturlig refleks til at dukke sig, og det flygter sjældent fra en fare. Og dette instinkt gør det svært at se dyrene i græsset. Igen og igen sker det, at vildtet kommer slemt til skade eller dør ved mødet med slåmaskinen.



Løftet slåmaskine

Med SENSOSAFE, et automatiseret sensorbaseret system, opdages vildtet i marken. En sensorbjælke, der er placeret foran slåmaskinen, scanner beplantningen under selve skårlægningen. Afhængigt af det valgte system, modtager føreren et signal, eller slåmaskinen løftes automatisk. Og vildtet reddes. Du slipper desuden for kadavere i materialet og undgår dermed risikoen for livsfarlige sygdomme som botulisme. På den måde beskytter du både vildtet og dine husdyr på samme tid.



Enkel betjening

Betjeningen af SENSOSAFE sker via SELECT CONTROL betjeningsterminalen. Følsomheden på systemet indstilles trinvist.

Når der opdages et vildt, afgives både et optisk og et akustisk signal til chaufføren. Hvad angår SENSOSAFE på ALPHA MOTION, styres den automatiske løftefunktion af den frontmonterede slåmaskine via SELECT CONTROL. Også opklap til hhv. arbejds- og transportindstilling styres via betjeningsterminalen.



SENSOSAFE

Sensorbjælken er monteret direkte på den frontmonterede slåmaskine. Sensorerne opdager vildtet, og slåmaskinehydraulikken løfter automatisk slåmaskinen. Samtidig sendes et signal til chaufføren at stoppe skårlægningen. SENSOSAFE fås som ekstraudstyr til NOVACAT ALPHA MOTION MASTER og PRO-modellerne.

	Arbejdsbredde	Vægt
SENSOSAFE	3,00 m / 3,50 m	145 kg / 150 kg



SENSOSAFE 300

SENSOSAFE 300 er udviklet til slåmaskiner op til ca. 3 m og monteret i forbindelse med traktorhydraulikken. Sensorerne opdager vildtet og sender et signal til chaufføren. Ved anvendelse af en bagmonteret slåmaskine monteres systemet i frontliftten på traktoren. Ved anvendelse af en frontmonteret slåmaskine kan det område, der skal slås som det næste, afsøges. SENSOSAFE 300 er producentuafhængig og kan anvendes sammen med din nuværende slåmaskine.

	Arbejdsbredde	Transporthøjde	Transportbredde	Vægt
SENSOSAFE 300	3,00 m	3,95 m	1,26 m fra midten	145 kg



SENSOSAFE 1000

SENSOSAFE 1000 er konstrueret til slåmaskiner på 8 til 10 m arbejdsbredde. Sensorbjælken er monteret på en mellemramme på den frontmonterede slåmaskine. Sensorerne opdager vildtet og sender et signal til chaufføren. Chaufføren har god tid til at stoppe og løfte slåmaskinen. Løsningen er producentuafhængig og kan anvendes sammen med din nuværende slåmaskine.

	Arbejdsbredde	Transporthøjde	Transportbredde	Vægt
SENSOSAFE 1000	8,00 m – 10,00 m	3,40 m	2,50 m	250 kg

Alt under kontrol



Med de smarte betjeningsterminaler fra PÖTTINGER har landmanden alt under kontrol – også på de lange arbejdsdage. Ved udviklingen af vores betjeningsterminaler har vi haft fokus på maksimal betjeningskomfort, ergonomi og automatisering af enkelte arbejdsgange. Resultatet er et optimalt afstemt udvalg af betjeningsmuligheder, som kan opfylde ethvert behov inden for alle områder.



Komfortbetjening

Med CONTROL-terminalerne fra PÖTTINGER får du en lettere dag i marken. En intuitiv betjening af maskinerne er sikret ved hjælp af de påtrykte taster og det ergonomiske design. Det giver en behagelig arbejdsdag – også på de lange arbejdsdage. Baggrundsbelyste taster og displaylysindstilling sørger for en sikker betjening også om natten.



COMPASS CONTROL


Betjeningsterminalen COMPASS CONTROL er specielt udviklet til PÖTTINGER VITASEM og AEROSEM såmaskiner. Betjeningsterminalen styrer og overvåger funktioner som rækkeafblending, kalibreringstest, påfyldningsstand, hektartæller og hastighed.

CONTROL-terminaler



DIRECT CONTROL

Den elektroniske komfortbetjening DIRECT CONTROL er blevet specielt udviklet til PÖTTINGERs snittevognprogram uden aflæsservælser. Funktionerne udføres direkte ved at trykke på en knap, uden forvalg og brug af udtag. Displayet informerer om snittevognens funktioner og driftstilstand.

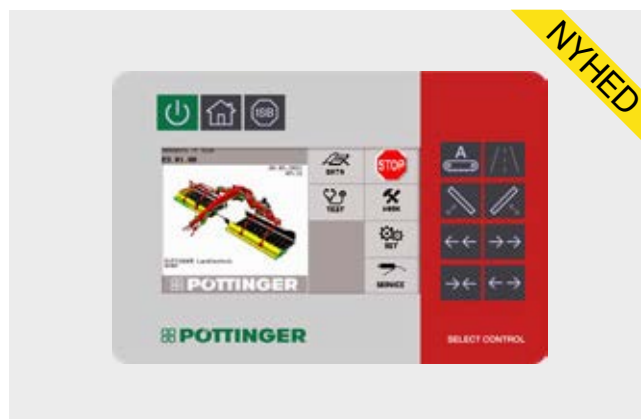

SELECT CONTROL

SELECT CONTROL har fokus på et brugervenligt design. Med påtrykte funktionstaster og det 4,3" store farvetouchdisplay kan man vælge mange maskinfunktioner på forhånd og via hydraulikudtaget betjene eller styre direkte. Lysstyrken på display og tastatur kan indstilles efter behov, så man altid har den optimale belysning, dag eller nat.




POWER CONTROL

Mange af de ISOBUS-kompatible maskiner fra PÖTTINGER kan betjenes med indstigningsterminalen POWER CONTROL. Den vigtigste egenskab er taster, der er påtrykt direkte maskinfunktioner, hvilket sikrer en intuitiv betjening for føreren uanset forkundskaber.

Via det 5" store touchdisplay i farver kan man styre yderligere funktioner og indtaste brugeroplysninger. Displayet er optimeret til brug dag og nat og giver desuden overblik over maskinens driftstilstand.

ISOBUS betjeningselementer

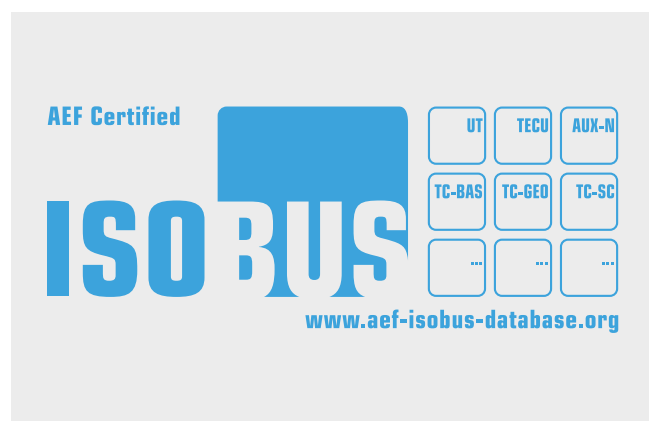

ISOBUS-terminaler

Med ISOBUS sker producentuafhængig standardiseret kommunikation mellem traktor og påmonteret udstyr via normeret hardware og software: Det letter din arbejdsdag. Med garanti.

ISOBUS-terminalerne EXPERT 75 og CCI 1200 muliggør en professionel betjening af alle ISOBUS-understøttede maskiner fra PÖTTINGER og andre producenter.

ISOBUS AUX Joystick CCI A3

AUX Joystick CCI A3 egner sig til en nem betjening af din ISOBUS-maskine. Betjeningen sker via funktionstaster, som man selv vælger, og som er trinvist underopdelt. Derved undgås fejlbetjening. En haptisk feedback og visning af alle ikoner på tasterne letter desuden arbejdet med joysticket.



EXPERT 75

Den kompakte 5,6" EXPERT 75 ISOBUS-terminal kan betjenes direkte via touchskærmen eller via taster eller rullehjul. Rælingsgreb understøtter en sikker betjening med én hånd. Omgivelseslyssensoren og belysning af funktionstasterne sørger også om natten for en nem håndtering.



CCI 1200

12" CCI 1200 ISOBUS-terminalen tilbyder den professionelle landmand en omfattende funktionspakke. Terminalen touch-betjenes som en almindelig tablet. Menuen er nem at betjene – få tryk er nok. Den indbyggede omgivelseslyssensor justerer automatisk displaylyset.

CONTROL-terminaler


	SELECT CONTROL	COMPASS CONTROL	DIRECT CONTROL	POWER CONTROL
Slåmaskiner				
NOVACAT X8	■	–	–	□
NOVACAT X8 COLLECTOR	–	–	–	□
NOVACAT A9	■	–	–	–
NOVACAT V 10000	□	–	–	□
Pick-up rive				
MERGENTO VT 9220	□	–	–	–
Rotorriver				
TOP 1252 C	–	–	–	□
TOP 1403 C	–	–	–	□
Snittevogn				
BOSS ALPIN	□	–	□	–
BOSS 3000	□	–	–	□
PRIMO L	–	–	■	□
FARO L / EUROPROFI L	–	–	■	□
EUROBOSS D / PRIMO D / FARO D / EUROPROFI D	–	–	–	□
TORRO / JUMBO 7000 / JUMBO 8000	–	–	–	□
Rundballepresning				
IMPRESS MASTER	■	–	–	–
IMPRESS PRO	–	–	–	□
Såteknik				
VITASEM CLASSIC / VITASEM	–	□	–	–
VITASEM A / VITASEM ADD / AROSEM A / AROSEM ADD	–	□	–	□
TERRASEM D / TERRASEM V D	–	–	–	□

ISOBUS betjeningselementer


	ISOBUS AUX Joystick CCI A3	EXPERT 75	CCI 1200
Slåmaskiner			
NOVACAT X8	–	□	□
NOVACAT X8 COLLECTOR	–	□	□
NOVACAT V 10000	□	□	□
Rotorriver			
TOP 1252 C	–	□	□
TOP 1403 C	–	□	□
Snittevogn			
FARO L / EUROPROFI L	–	□	□
FARO D / EUROPROFI D	–	□	□
TORRO	–	□	□
JUMBO 7000 / JUMBO 8000	□	□	□
Rundballepresning			
IMPRESS PRO	□	□	□
Tallerkenharver			
TERRADISC 8001 / 10001 T	–	□	–
Såteknik			
VITASEM A / VITASEM ADD	–	□	□
AROSEM A / AROSEM ADD / AROSEM FDD / AROSEM VT	–	□	□
TERRASEM D / TERRASEM V D	–	□	□

■ = standard, □ = ekstraudstyr, – fås ikke

Digital landbrugsteknologi

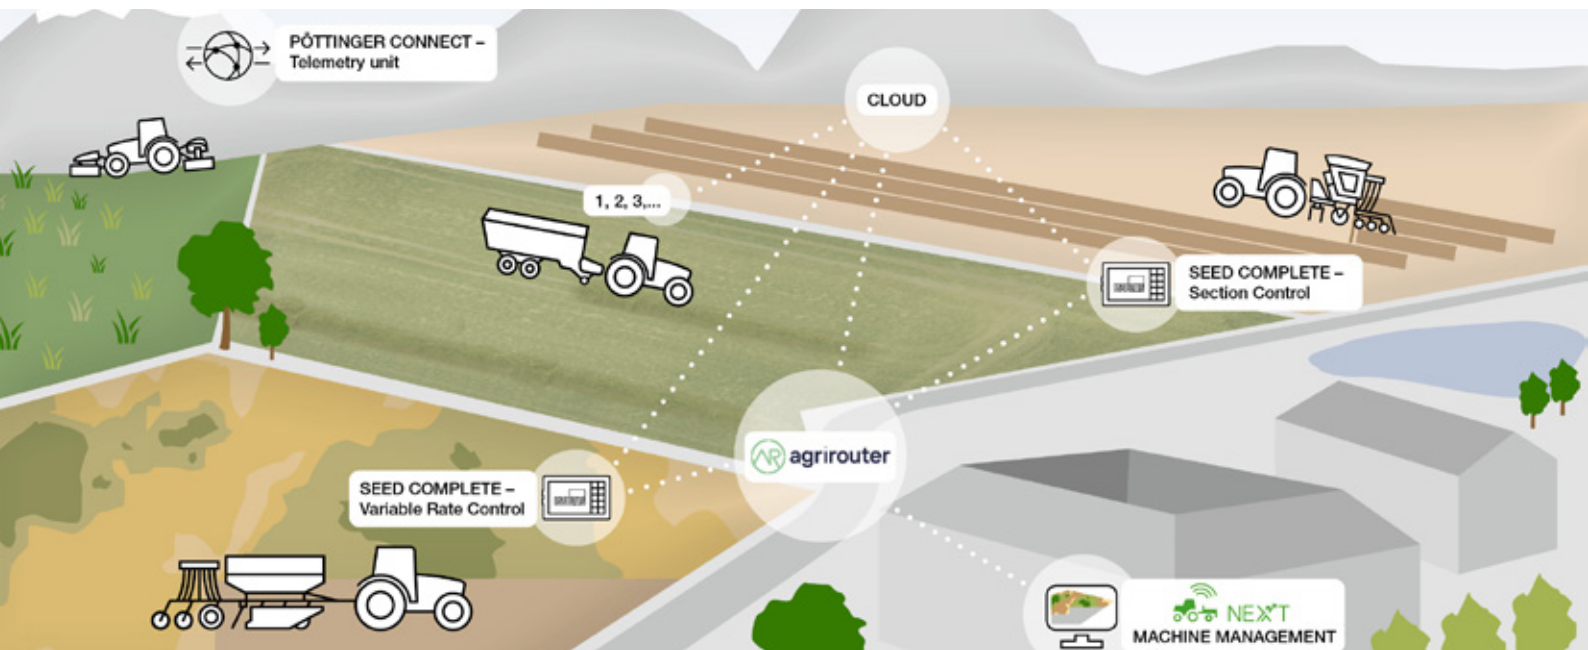

Digitalisering i landbruget skal lette arbejdsdagen for brugeren. Derfor er det vigtigt at forbinde de enkelte systemer og have standarder, der dækker flere producenter. Dataudvekslingen mellem de forskellige komponenter muliggøres af PÖTTINGERs samarbejde med forskellige tjenesteudbydere og giver dig mange fordele i din hverdag. Vi tilbyder talrige muligheder, som gør arbejdet mere effektivt og nemt.

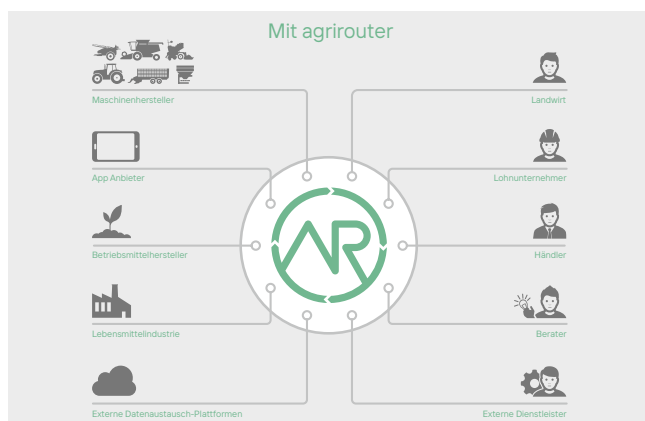

agrirouter

Den webbaserede dataudvekslingsplatform "agrirouter" gør det muligt at udveksle data på tværs af producenter mellem maskiner og landbrugssoftware. Via en gratis konto kan man sende data som f.eks. applikationskort fra landbrugskartoteket direkte til traktorens terminal. Omvendt kan man også sende maskinens data direkte til gårdens pc.

NEXT Machine Management

NEXT Machine Management er en del af Farm Management Systemet NEXT Farming og forbinder på intelligent vis blandede flåder. Du har mulighed for at udnytte og bearbejde maskindata på tværs af producenter til dokumentation. Takket være en smart planlægning opnår du et mere effektivt arbejde og optimal arbejdsfleksibilitet på dine maskiner.





PÖTTINGER CONNECT

PÖTTINGER CONNECT er adgangen til en verden af netværksforbundne data. Telemetrienheden giver muligheden for på ISOBUS-styrede maskiner at overtage funktioner til maskinstyringen samt at anvende den til dataregistrering og -overførsel. Den nemme betjening og en certificeret datagrænseflade til agrirouter sikrer en hurtig betjening af telemetrienheden og en fleksibel opkobling til forskellige farm management-systemer.

Økonomi

Med telemetrienheden har man mulighed for nemt og uden de store omkostninger at benytte Precision Farming-anvendelserne. Modulet overtager Task Controller-opgaver, som giver adgang til nemme anvendelser som Section Control (TC-SC) og Variable Rate Control (TC-GEO). Det reducerer såvel overkørsler samt driftsmidler. Her er garanti for et mere økonomisk arbejde med færre ressourcer.

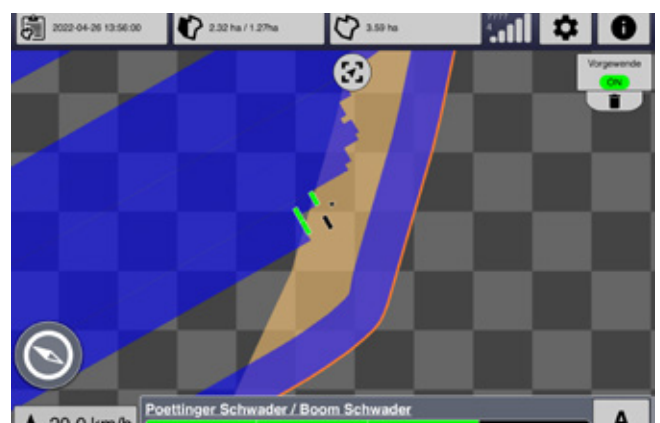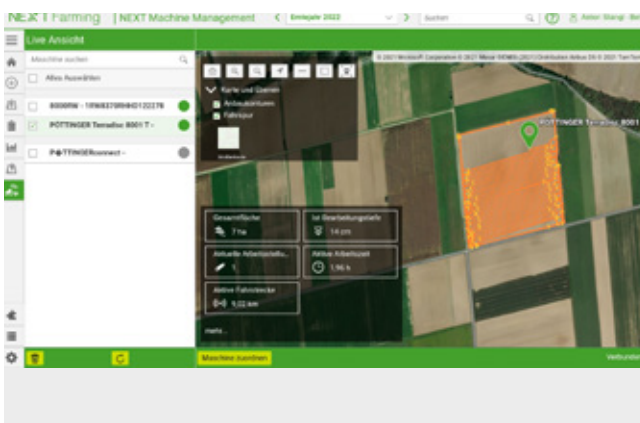

Modulær konstruktion

Takket være sin modulære konstruktion tilbyder telemetrienheden en passende løsning til alle bedrifter. Du kan vælge mellem i alt tre forskellige pakker:

- PÖTTINGER CONNECT – COMMAND til maskinstyring – hardware inklusive brug af Section Control, Variable Rate Control og Geo Suite
- PÖTTINGER CONNECT – MANAGEMENT til dataoverførsel – hardware inklusive brug af agrirouter-tilknytning, datalogger og omkostninger til dataoverførsel
- PÖTTINGER CONNECT – COMPLETE med maskinstyring og dataoverførsel – hardware inklusive COMMAND og MANAGEMENT

Software



Med appen HARVEST ASSIST optimerer PÖTTINGER høsten af græsensilage, forbedrer kommunikationen i høstkæden og gør det nemt at planlægge høsten.




For en intuitiv betjening

Appen kan bruges i eksisterende smartphones, der kræves ikke yderligere hardware. Betjeningen af appen er intuitiv, og det er nemt hurtigt at finde sig til rette. For en enkel dokumentation tælles furene til bestemmelse af udbyttet på baggrund af en GPS.

Omkostningseffektivt arbejde

Køretøjerne i høstkæden vises i realtid. Det muliggør en optimal koordination og visning. Tomkørsel og unødvendige kørsler undgås.

Oversigten over status på de enkelte marker vises i farver. Derved ved hver enkelt deltager, hvad der sker på hvilket område.

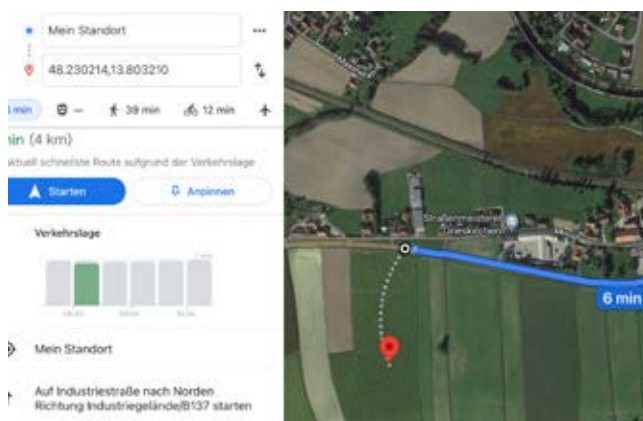


Live lokaliteter

Lokaliteten på alle deltagere i høstkæden vises i realtid. Derved genereres en oversigt over alle gruppemedlemmer. Kommunikationen bliver enklere.

Dynamisk rutebetjening

Ved hjælp af navigationsfunktionen kan ruten vises direkte til markindkørslen. Indkørslen kan derved bestemmes individuelt. Det sikrer den hurtigste vej til marken.

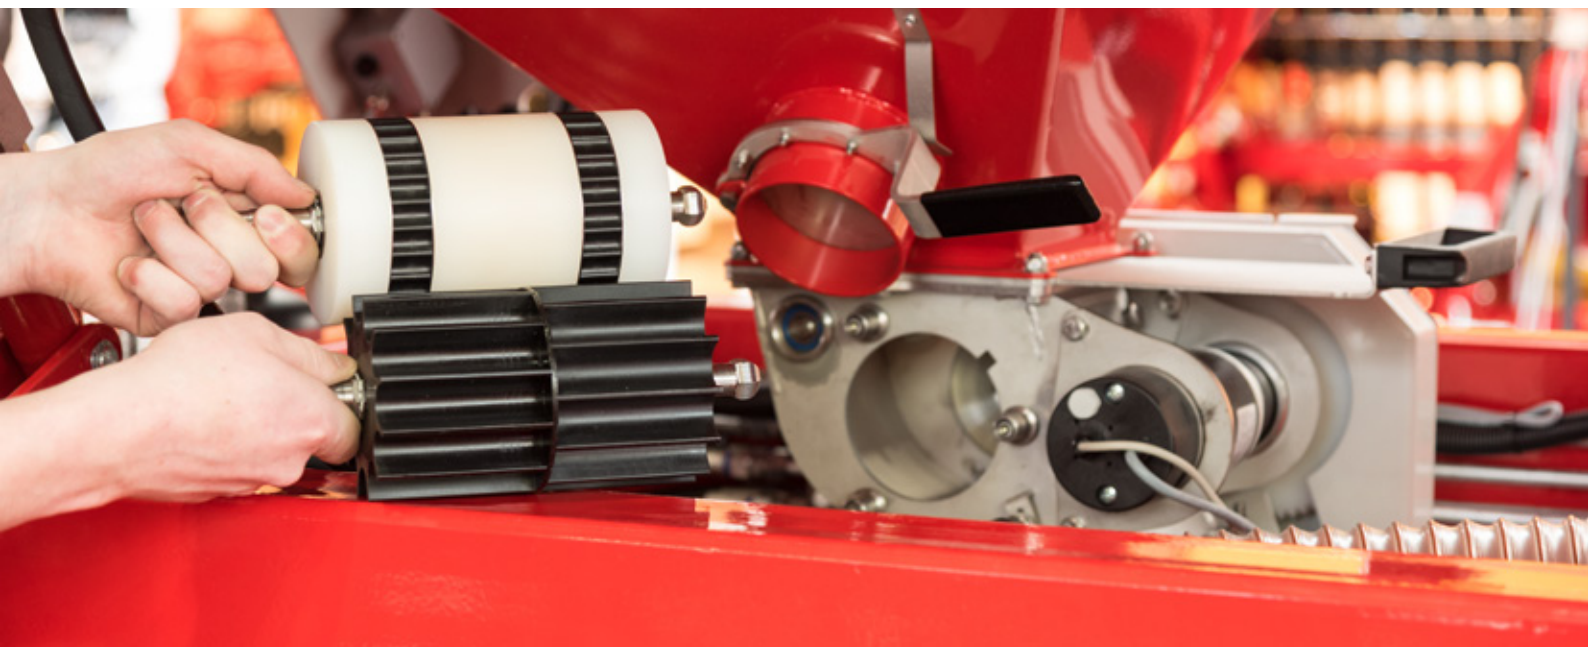


For at du med blot få indtastninger skal kunne finde det perfekte doseringshjul til din såmaskine, har vi udviklet et onlineværktøj: PÖTSEM. Med denne anvendelse kan du udvælge det optimale doseringshjul med få klik.

Software

HAYTOOL ASSIST – den, som søger, skal finde

Arbejdsbredde på slåmaskine og rotorvender skal være optimalt tilpasset hinanden for at opnå den bedste udnyttelse af maskinen og den højeste arbejds kvalitet i vendearbejdet. Den bedste spredkvalitet fås, når det enkelte skår opsamles fuldstændigt af rotorvenderen i én arbejdsgang. Desuden skal traktoren køre i sporet uden foder. Dermed bliver foderet liggende på græsstubbene og kan nemt gribes af fjedrene. Med HAYTOOL ASSIST kan du hurtigt og nemt finde den passende rotorvender til din slåmaskine.

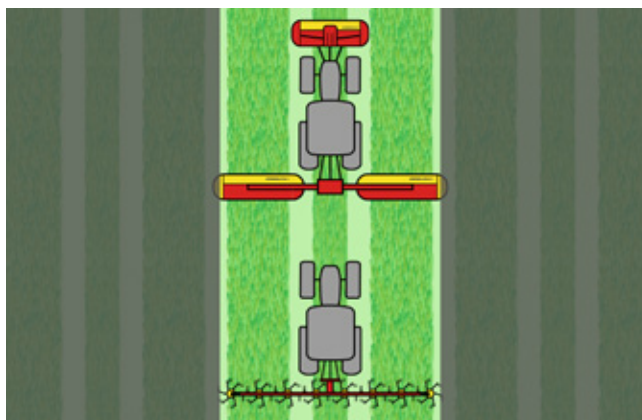

Vælg din(e) slåmaskine(r)

I første trin kan du kombinere frontmonterede slåmaskiner med liftofhængte slåmaskiner eller slåmaskinekombinationer efter ønske eller vælge den enkeltvis. Derved tager du selv de vigtige valg:

- Slåstrategi (kørsel i cirkler eller frem og tilbage)
- Antal skårtallekener og aflægningsbredde ved slåmaskiner med crimper
- Tilkoblingsbredde ved liftofhængte slåmaskiner eller slåmaskinekombinationer

Skårene vises direkte i en grafik afhængig af dine indstillinger.


Find den rigtige rotorvender

I næste trin kan du vælge den ønskede rotorvender fra vores brede produktsortiment. Ved hjælp af grafikken har du overblik over, om arbejdsbredden på rotorvenderen passer til slåmaskinen. Den flade, der ikke behandles, er for overskuelighedens skyld gjort mørk.

Du kan skubbe rotorvenderen mod højre og venstre for at gennemspille alle kørselsmuligheder.

Med denne QR-kode kommer du direkte til HAYTOOL ASSIST:





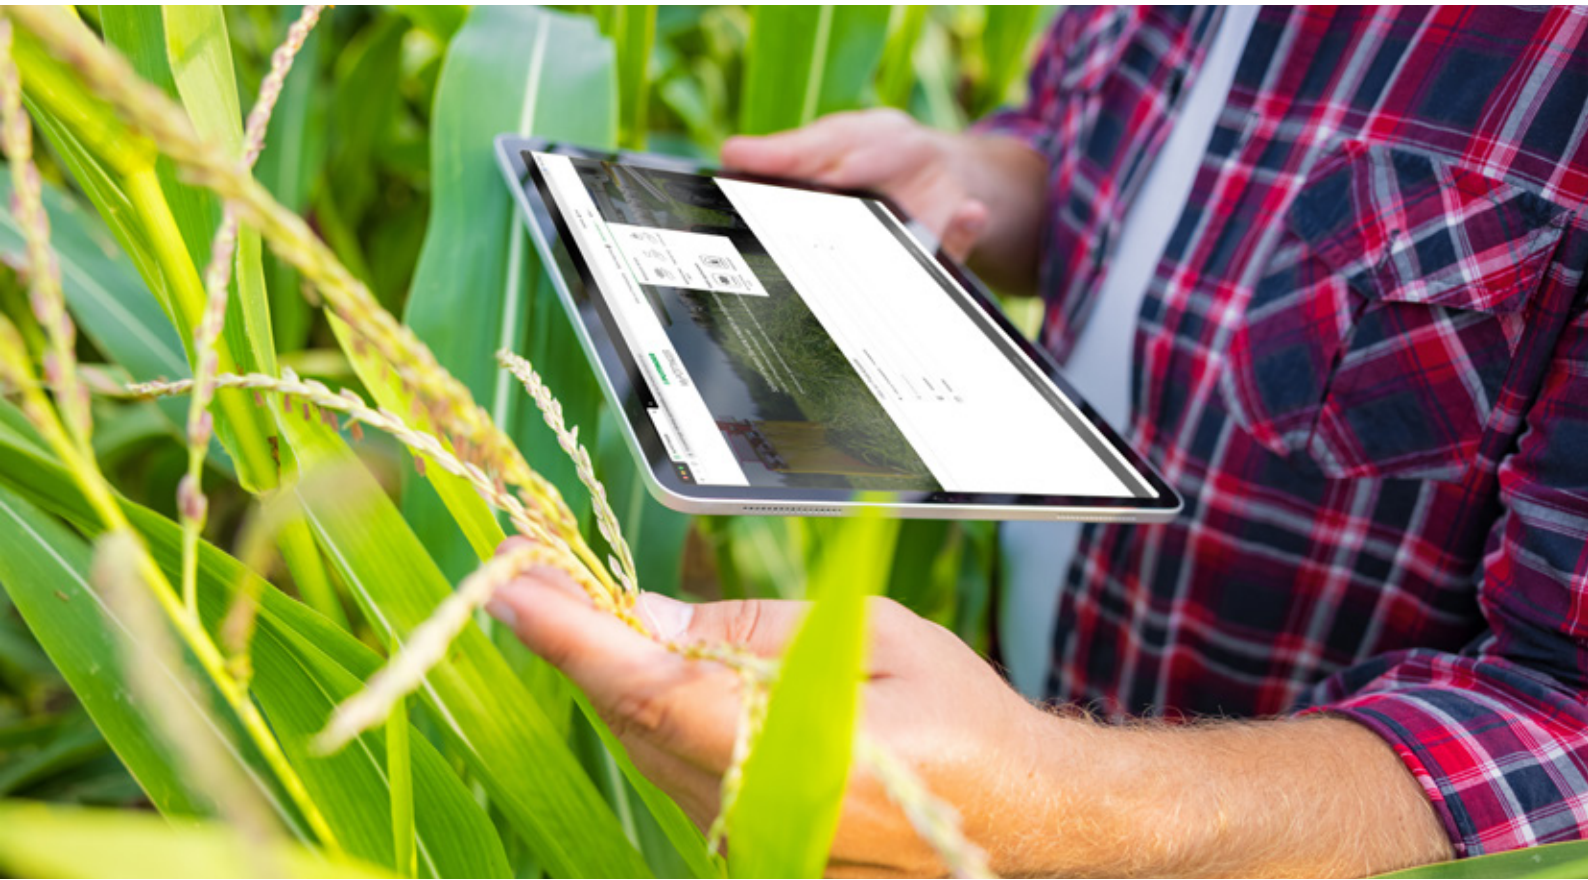


MyPÖTTINGER – enkelt. Altid. Overalt.

Din MyPÖTTINGER-konto er dit centrale login til værdifulde oplysninger om dine PÖTTINGER-maskiner.

Registrer dig i MyPÖTTINGER, og nyd godt af de mange fordele. Få individuelle informationer og nyttige tips om dine PÖTTINGER-maskiner.

- Scan QR-koden fra typeskiltet med din smartphone/tablet, eller indtast www.mypottinger.com på nettet.
- Reservedelslister fås eksklusivt via MyPÖTTINGER.
- Individuelle informationer som betjeningsvejledninger og vedligeholdelsesoplysninger til dine maskiner kan du altid finde på MyPÖTTINGER i "Mine maskiner", når du har registreret dig.



Sliddeleserier



Sats på det originale

PÖTTINGER originale dele – overbeviser med den størst mulige funktionalitet, driftssikkerhed og ydelse. Dette krav har vi helliget os hos PÖTTINGER.

Vores PÖTTINGER originaldele fremstiller vi derfor af materialer i førsteklasses kvalitet. Hver enkelt reserve- og sliddele er optimalt tilpasset din maskine. Fordi forskellige jord- og arbejdsbetingelser ofte kræver en individuel tilpasning.

Vi imødekommer vores kunder og kan med de tre forskellige sliddeleserier CLASSIC, DURASTAR og DURASTAR PLUS tilbyde den rigtige pakke til alle behov. Originaldele betaler sig, for knowhow kan ikke kopieres.

Dine fordele

- Kan fås med det samme og i lang tid.
- Maksimal levetid takket være innovative produktionsprocesser og anvendelse af de bedste materialer.
- Komponenterne passer perfekt.
- Bedste driftsresultat takket være en optimal tilpasning til maskinen.
- Færre omkostninger og tidsbesparelser ved længere intervaller mellem skift af sliddele.
- Omfattende kvalitetstest.
- Fortsat videreudvikling gennem forskning og udvikling.
- Global forsyning af reservedele.
- Attraktive, markedssvarende priser på samtlige reservedele.

PÖTTINGER originale dele



CLASSIC

Klassikeren

CLASSIC er navnet på vores klassiske sliddeleserie. Vi sætter dermed standarden for originaldele, hvad angår kvalitet, pris, ydelse og pålidelighed.

- Til normale jordforhold.
- Til gennemsnitlige krav.



DURASTAR

Holder, hvad den lover

DURASTAR er en innovation på sliddelemarkedet – stabil, af høj kvalitet, ydelsesstærk og pålidelig.

DURASTAR-dele egner sig især godt til alle de arbejdssituationer, hvor dine maskiner udsættes for større udfordringer. For DURASTAR-dele holder, hvad de lover.

- Til jordforhold med slid over gennemsnittet.
- Når der stilles høje krav til arbejdsredskaber, der bruges til flere maskiner eller ved en fælles maskinpark.



DURASTAR PLUS

Den bedste indsats

Er ekstreme arbejdsbetingelser og krav til maskinerne helt normalt for dig? Så er DURASTAR PLUS-serien det rigtige valg.

Fremragende ydelse kombineret med den højest mulige modstandsdygtighed kendetegner DURASTAR PLUS-delene fra PÖTTINGER. Uanset om det drejer sig om stordrift, maskinstationer eller drift under ekstreme slidforhold – DURASTAR PLUS-serien klarer alle udfordringer.

- Til jordforhold med ekstreme slidbetingelser.
- Til de højeste krav i arbejdet ved stordrift og maskinstationer.

Globalt servicenetværk



Service & reservedele

Maskiner fra PÖTTINGER er karakteriseret ved lang levetid, pålidelighed og sikker anvendelse. Og skulle der alligevel opstå tekniske problemer, står vores servicepartner på stedet klar til at hjælpe dig. PÖTTINGER-kundeservice svarer på tekniske spørgsmål. PÖTTINGERs serviceteknikere er altid på vej til dig, over hele verden.

Globalt servicenetværk – vi er der, hvor du er

Vores forhandlere står klar til at hjælpe dig som servicepartner på stedet. I 70 lande over hele verden kan vi derfor garantere dig den bedste service. Med vores servicepartnere har du altid en kompetent og pålidelig partner ved din side. Via løbende uddannelse hos os er vores forhandlere eksperter i håndteringen af PÖTTINGER-maskiner og udgør grundlaget for din succes.

Den hurtige vej til den rigtige reservedel

Du har en maskine fra PÖTTINGER, og skal bruge de rigtige reserve- og sliddele? Ikke noget problem: Tag maskinnummeret med til din forhandler. Ved hjælp af PÖTTINGERs reservedelskatalog "PÖTDOC" og maskinnummeret kan forhandleren straks finde de dele, som blev anvendt på din maskine, da den blev bygget. Dermed er du også sikker på, at det er den rigtige reservedel, der bestilles. Dette er med til endnu engang at understrege den store vægt, som vi lægger på servicekvalitet hos PÖTTINGER.

PÖTTINGER reservedelslogistik

Vores internationale reservedelslogistikcenter i Taufkirchen (Østrig) har været i gang siden marts 2017.

- 6.200 m² lager.
- Mere end 50.000 varer.
- Dagligt op til 800 leveringer.
- Automatiseret smådelslager.



Teknologi- og Innovationscentrum (TIZ)

Teknologi- og Innovationscentrum (TIZ) er kernen i PÖTTINGER-koncernen, hvad angår kvalitetssikring. Her testes maskinerne for deres kvalitet og præstation under realistiske arbejdsforhold. Forskning, udvikling og realisering går hånd i hånd.

Testcentret er et af de mest moderne i verden indenfor landbrugsteknologi og har et fremragende renommé. Mange internationale producenter lader derfor deres produkters funktionsdygtighed teste her, herunder mange kendte industrivirksomheder.

Testene sparer tid og omkostninger: Op til 75 procent i forhold til test i marken. På kort tid kan maskinernes levetid

gennemprøves. Det garanterer en optimal driftssikkerhed i praksis. Hos PÖTTINGER bygger vi mindst to prototyper af hver ny model. Den ene kommer til test i TIZ, og den anden testes i marken.

Til centrets testanlæg hører bl.a. en teststation til simulering af landevejstransport, et Multiaksialt simuleringsbord (MAST), et komponenttestareal til test af enkeltkomponenter, et klimakammer, kontrolsted til drev samt muligheder for test af elektronik.

Udover alle disse tests gennemføres der også udførlige tests i marken. Den ekstra indsigt fra resultaterne af testteknikken resulterer i et optimalt resultat for kunden.



Mere succes med PÖTTINGER

- Som familieejet virksomhed har vi siden 1871 været din pålidelige partner
- Specialist i jordbrug og græs
- Fremtidsorienterede innovationer for fremragende arbejdsresultater
- Vi har rødder i Østrig – og føler os hjemme i hele verden

Høst kvalitet

- En sund jord er den bedste forudsætning for at optimere udbyttet. Med vores maskiner kan vi hjælpe dig.
- Et rent, smagfuldt grovfoder er hele fundamentet i mælkeproduktionen. Fra slåning til høst – hjælper vi dig med at påvirke kvaliteten på dit foder positivt.
- Du kan stole på PÖTTINGER. Høst større succes.

Få mere information:

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Österreich
Telefon +43 7248 600-0
info@poettinger.at
www.poettinger.at

PÖTTINGER Scandinavia ApS

Benshøj Industrivej 11
9500 Hobro
Telefon +45 98 51 23 66
info@poettinger.dk
www.poettinger.dk