

Rotorrive
TOP

 **PÖTTINGER**

Ren rivning





Ren rivning



Vores letgående PÖTTINGER rotorriver lever op til de krav, landbruget stiller i dag. Den er kendetegnet ved en perfekt jordtilpasning og er samtidig meget manøvredygtig. Renere rivning med lavest muligt tab garanterer dig det bedste resultat.

Indholdsfortegnelse

	Det bedste foder	4-7
	Driftsikker med lang levetid	8-9
	Enrotorrive	10-13
	TOP 342, 382, 422, 462	12-13
	TOP 422 A, 462 A	12-13
	Dobbelt rotorrive med centerskårsplacering	14-23
	TOP 612, 612 C	16-17
	TOP 702 C, 762 C, 762 C CLASSIC	18-19
	TOP 882 C, 962 C	20-23
	Dobbelt rotorrive med sideskårsplacering	24-35
	TOP 652, 662	26-27
	TOP 722, 812	28-31
	TOP 632 A, 692 A, 782 A	32-35
	Fire - rotorrive med centerskårsplacering	36-39
	TOP 1252 C, 1403 C	38-41
	Digital landbrugsteknologi	42-43
	Tilbehør/tekniske data	44-47
	Tilbehør	44-45
	TOP skårplacering og skårbredde	46-47
	Tekniske data	48-49
	MyPÖTTINGER / ORIGINAL PARTS	50-51

Alle oplysninger om tekniske data, mål, vægt, ydelser og billeder er tilnærmelsesvis og uden ansvar. De afbillede maskiner er ikke udstyret i forhold til det enkelte land og kan også indeholde udstyr, som ikke er standardudstyr eller ikke være muligt at få i alle regioner. Din PÖTTINGER-forhandler rådgiver dig gerne.

Det bedste foder




Den bedste foderkvalitet er grundlaget for din succes

Højtydende malkekøer har brug for et førsteklasses foder af god kvalitet og med en optimal struktur. Det æder dyrene gerne og også i tilstrækkelige mængder. Kun på den måde forberedes vommen optimalt, og foderet udnyttes bedst muligt. En bedre kvalitet på dit foder reducerer behovet for kraftfoder og fremmer dyrenes sundhed – begge noget, der sænker omkostningerne. Sunde køer takker dig med en bedre frugtbarhed, længere levetid og – helt afgørende – med en højere mælkeydelse. Endelig kan du også drage fordel af det renere og kvalitativt bedre foder ved et større overskud.

Præcist rivearbejde uden kontakt med jorden

Rivningen har ved afslutningen af høstprocessen afgørende betydning for, hvor rene høstafrøderne bliver. Vores fjedre berører ikke jorden og river skånsomt materialet ud af græsunden. Det betyder, at kun ganske lidt råske ender i dit foder.

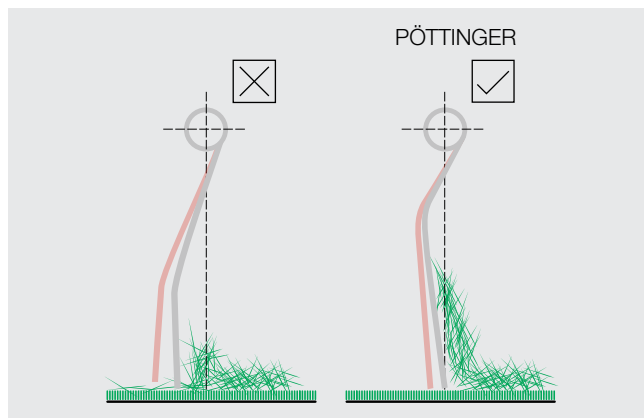

Skånsom foderhåndtering

PÖTTINGERs fjedre skal ikke indstilles så dybt, og både græsbund og materiale behandles dermed mere skånsomt. En anden fordel derved er aflastningen af kurvestyr og kurveruller, hvilket betyder, at maskinen får en længere levetid.

Formen og længden på de enkelte fjedre er udslagsgivende for, hvor rent og skånsomt dit materiale behandles under rivningen. PÖTTINGERs fjedre er gennemprøvet over årtier. De føres over jorden direkte under rivearmen, let bukket foran. Derved løftes materialet fra græs bunden, uden at blive tilsmudset. Ved store mængder vil de blive trykket bagud, men de løftes ikke – og samler dermed materialet grundigt op. Sammen med MULTITAST hjulet er det det ideelle grundlag for en ren og skånsom sammenrivning.

Takket være fjedrenes længde og det store kurvestyr trækkes de roligt ud af skåret. Det betyder, at skåret lægges løst og regelmæssigt. Det er også til fordel for de efterfølgende redskaber. Samtidig minimeres smuldringen.

Fjedretabsikringen forhindrer tabte fjedre i skåret. Sikringen sidder godt fast i de yderste to fjedremonteringer.

Det bedste foder



Altid en hjullængde foran med PÖTTINGER MULTITAST hjul

PÖTTINGER har allerede gennem tre årtier tilbudt MULTITAST hjulet til riverne. Det vigtigste mål er i den forbindelse: Rent foder giver sunde og højtydende dyr. Samtidig skåner det græs bunden. Det sideværts forskudte hjul foran rotoren sikrer en perfekt jordtilpasning, hvor fjedrene ikke berører jorden. Derudover aflastes kurveruller og fjedre, hvilket forlænger maskinens levetid.

DLG bekræfter foderbeskyttelse




Når man kører ind på stigninger, hæver MULTITAST hjulet rotoren. Derved bibeholdes den optimale afstand mellem fjedrene og jorden. Det giver dig garanti for rent foder.

- På en målestrækning på 60 m er fjedrene på rotoren uden MULTITAST hjul op til fem gange så ofte i jordkontakt (se grafik).

Via MULTITAST hjulet styres rotoren og forhindrer dermed tab.

- På den samme målestrækning forlader fjedrene på rotoren uden MULTITAST hjul rivlaget tre gange, hvilket giver et tab (se grafik).

MULTITAST hjul

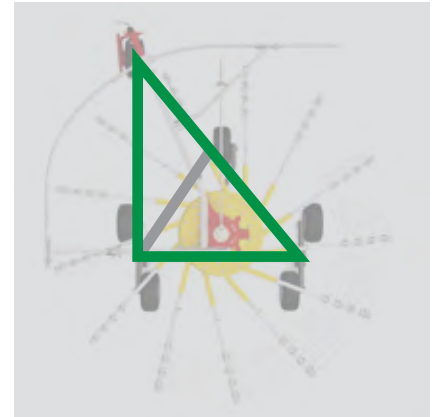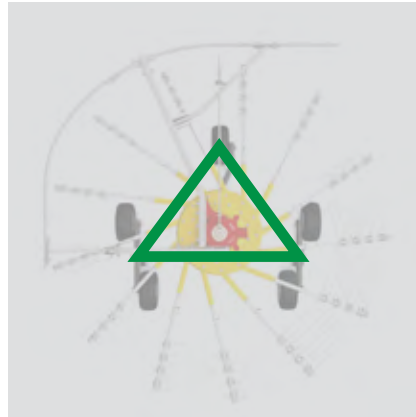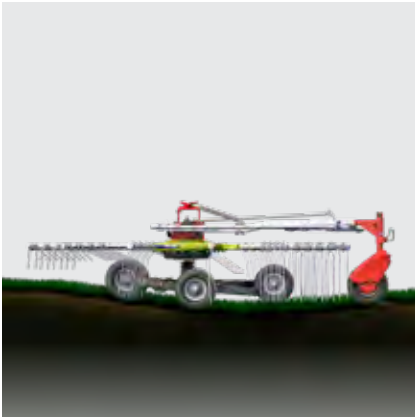

Optimal jordtilpasning


Med PÖTTINGER rotorrive garanterer vi rent foder selv under svære betingelser. Også ved mindre mængde eller ved tungt, vådt materiale fungerer rotorriverne optimalt. Her spiller maskinens jordtilpasning en vigtig rolle. TOP tandemakslerne har en meget bred hjulafstand. Desuden sidder hjulene særligt tæt på fjedrene. Vores rotorriver tilpasser sig derved optimalt til alle ujævnheder og er desuden meget egnede på skråninger.

Mere urolig kørsel uden MULTITAST hjul


Uden MULTITAST hjulet har riven en mindre kontaktflade. Det giver en mere urolig kørsel og dermed en dårligere jordtilpasning, som kan tilsmudse materialet.

Bevist foderkvalitet med MULTITAST hjul

Ved hjælp af MULTITAST hjulet øges rotorriens arbejdskvalitet betydeligt. Dette øger den rolige kørsel med rotoren og dæmper svingningerne. PÖTTINGER MULTITAST hjulet sørger for en optimal jordtilpasning og garanterer dig et rent foder uden smuldring.

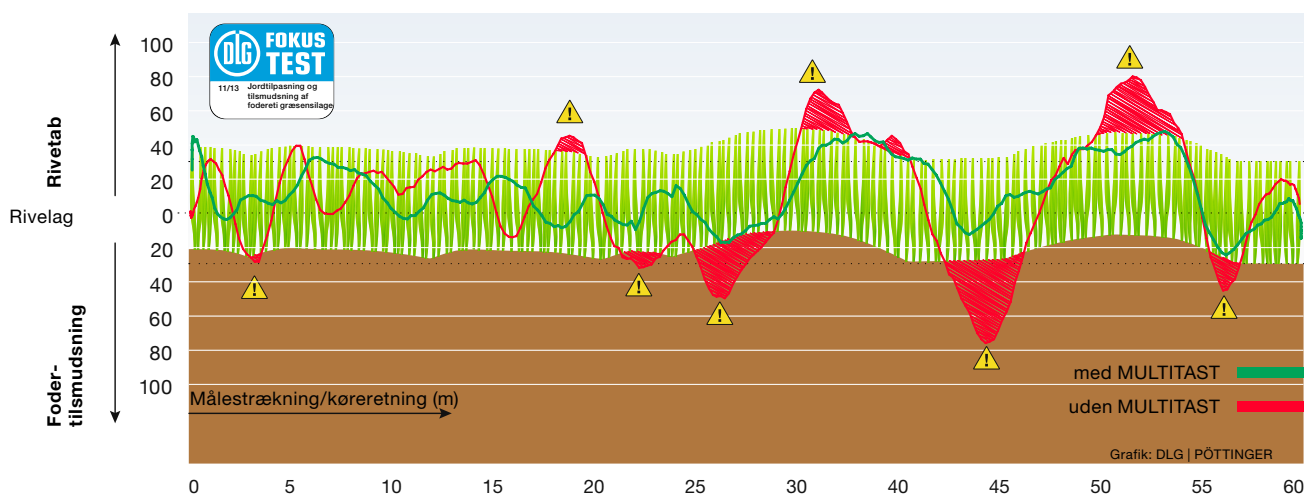

Driftssikker med lang levetid

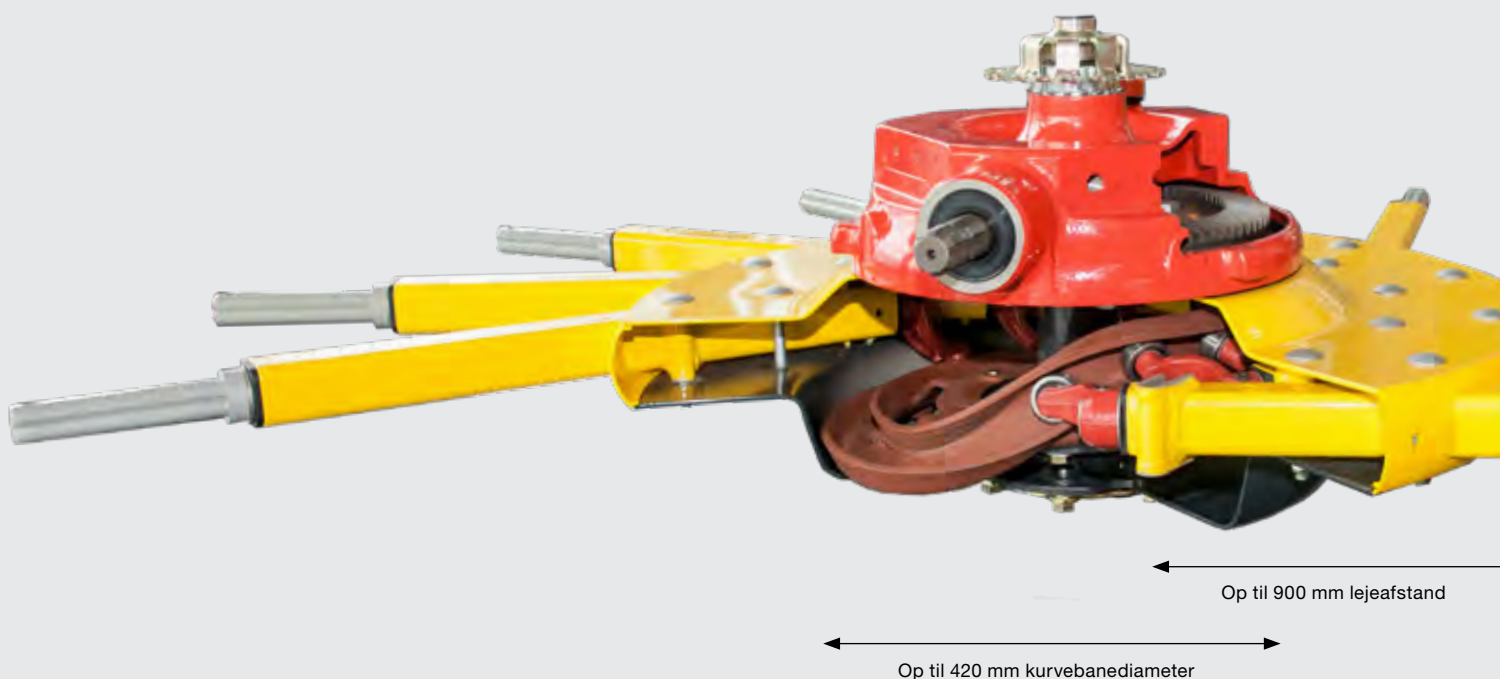

Maksimal stabilitet

Vores rotoenheder er konstrueret på en måde, så lejet belastes mindst muligt. Derved minimeres slid. Den store kurvebanediameter og en flad svingvinkel sørger for, at riveffedrene svinger ergonomisk ud fra skåret. Vedligeholdelsesfrie kurveruller, stabile rivearme og en stor lejeafstand for rivearmene er din garanti for lav belastning af lejerne.

De store kurvestyr har en kurvebanediameter på op til 420 mm og en lejeafstand for rivearmene på op til 900 mm. Disse egenskaber giver rivearmene den største stabilitet. Den robuste rivearmsprofil er desuden stabil i forhold til vrid og buk, da kraften overføres via flanken.

Fleksibel

Kurvebanen kan varieres trinløst. Derved kan riven fleksibelt tilpasses forskellige mængder eller høstbetingelser.

Rivearmene kan afmonteres ved behov for en mindre transportbredde eller parkeringshøjde. De er nemme at sætte op, og forkert montering er ikke mulig.

10 til 15 rivearme pr. rotor sørger for en renere rivning, afhængigt af arbejdsbredden.



Nem at vedligeholde

I tilfælde af skader kan den samlede rivearm hurtigt og nemt skiftes ud. Alt, du skal gøre, er at løsne boltene og tage rivearm samt kurverulle ud af rotorhuset.

Komfortabel

Rivearmenes lejer skal ikke vedligeholdes.

Også rotorgæret løber vedligeholdelsesfrit i et oliebad.

Kurvestyret kræver ingen påfyldning af smøremiddel. Du får altså ikke problemer med udstømmende smøremidler. TOPTECH PLUS har ingen tæthedsproblemer og kræver hverken oliekontrol eller olieskift.

Rotortyper til dine krav

Rotorrive	Diameter rotor	Diameter kurvestyr	Lejeafstand for rivearmene
TOP 342 / 382	2,80 m / 3,00 m	350 mm	300 mm
TOP 612, 612 C / 702 C, 662	2,80 m / 3,07 m	350 mm	450 mm
TOP 652	3,00 m & 3,15 m	350 mm	450 mm
TOP 632 A / 422, 422 A, 762 C, 762 C CLASSIC, 692 A, 722, 1252 C, 1403 C	3,00 m / 3,30 m	420 mm	600 mm
TOP 462, 462 A, 782 A, 882 C, 812, 1403 C	3,70 m	420 mm	700 mm
TOP 962 C	4,30 m	420 mm	900 mm

Enrotorriver





Let og manøvredygtig



Rent foder på små og stejle arealer

Vores enrotorrive med en arbejdsbredde fra 3,40 m op til 4,60 m egner sig optimalt til mindre arealer. Dit materiale behandles skånsomt, også i ujævnt og stejlt terræn. Men også på større arealer er PÖTTINGER enrotorrivens kapacitet i TOP.

Perfekt jordtilpasning

Takket være de brede aksler og de store hjul står rotoriven stabilt på jorden. Hjulene sidder desuden særligt tæt på fjedrene. Tandemaksler (ekstraudstyr ved TOP 342 og 382, standard ved TOP 422 og 462) med fire store flotationsdæk udjævner perfekt ujævnheder. Vores enrotorrive er derfor letløbende og arbejder helt rent. Desuden garanterer MULTITAST hjulet før rotoren en perfekt jordtilpasning.

Altid pålidelig


Uanset om det foregår på stejle skrånninger eller kurver, leverer din TOP altid et optimalt resultat. TOP 342 vejer kun 474 kg og er dermed bedst egnet til arbejde på skrånninger.

Mere komfort og tid til dig

Ved rivning har få millimeter stor betydning for din foderkvalitet. En optimal arbejdsstilling er derfor afgørende:

- Arbejdshøjden indstiller du i opretstående stilling ved hjælp af et håndsving.
- Tværhældningen på tandemakslen indstiller du via excenteren på hjulene.
- Afhængigt af mængden af materiale og den ønskede skårbredde kan skårdugene indstilles trinløst. Ved hjælp af aflastende fjedre kan skårdugen nemt løftes. Som ekstraudstyr fås hydraulisk løft af skårdugen.

TOP 342, 382, 422, 462 | 422 A, 462 A

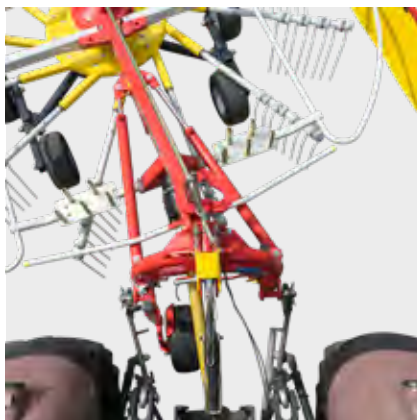

Smallere og mere sikker vejtransport, pladsbesparende ved parkering

Ved vejtransport fjerner du nemt rivearmene og placerer dem i holderen. Armene er sikret ved hjælp af ringsplitter. Når beskyttelsesbøjlen er løftet, er din TOP klar til transport. Advarselstavler og belysning er standard.

Ved TOP 342 og TOP 382 opnår du med løft af skårdugen en transportbredde på under 3 m uden at afmontere rivearmene.

Trepunktsrive

Trepunktssvingramme med stabiliserende støddæmpere

Takket være trepunktssvingrammen følger din TOP rotorrive optimalt efter traktoren i kurver uden at svinge ud. Støddæmpere i begge sider centrerer og stabiliserer rotorreven, også når den kører på tværs af skråninger. Dæmperne stabiliserer ligeledes når rotorreven løftes og ved transport.

Ved løft centrerer "centerbolten" rotorreven i centerposition. Det lodrette drejepunkt er en pålidelig sikring, når man kører stejlt nedad.

Transportlåsen garanterer din sikkerhed på landevejen. Bremsen på støddæmperne kan altid justeres. Støddæmpere fås som ekstraudstyr til TOP 342 og TOP 382.

Bugserede versioner

Høj kapacitet selv med små traktorer

Til større arbejdsbredder med mindre traktorer tilbyder PÖTTINGER to varianter af enrotorrivere som bugserede maskiner.

Takket være denne konstruktion er der ikke behov for en traktor med stor løftekraft. Nem til- og frakobling garanteres.



Takket være parallelogram-trækstangen kan begge de bugserede versioner kobles på trækbommen eller trækøje.

Løft til transport sker hydraulisk og nemt fra traktorsædet. Hydraulikcylindere på chassiset og på trækstangen sørger for 50 cm frihøjde

- Begge modeller har en arbejdsbredde på hhv. 4,20 m og 4,60 m.
- Tandemakslerne er som standard udstyret med 18,5 x 8,5-8 flotationsdæk. Derved løber din rotorrive meget roligt – både under arbejdet og ved vejtransport.

Dobbelt rotorrive med centerskårsplacering



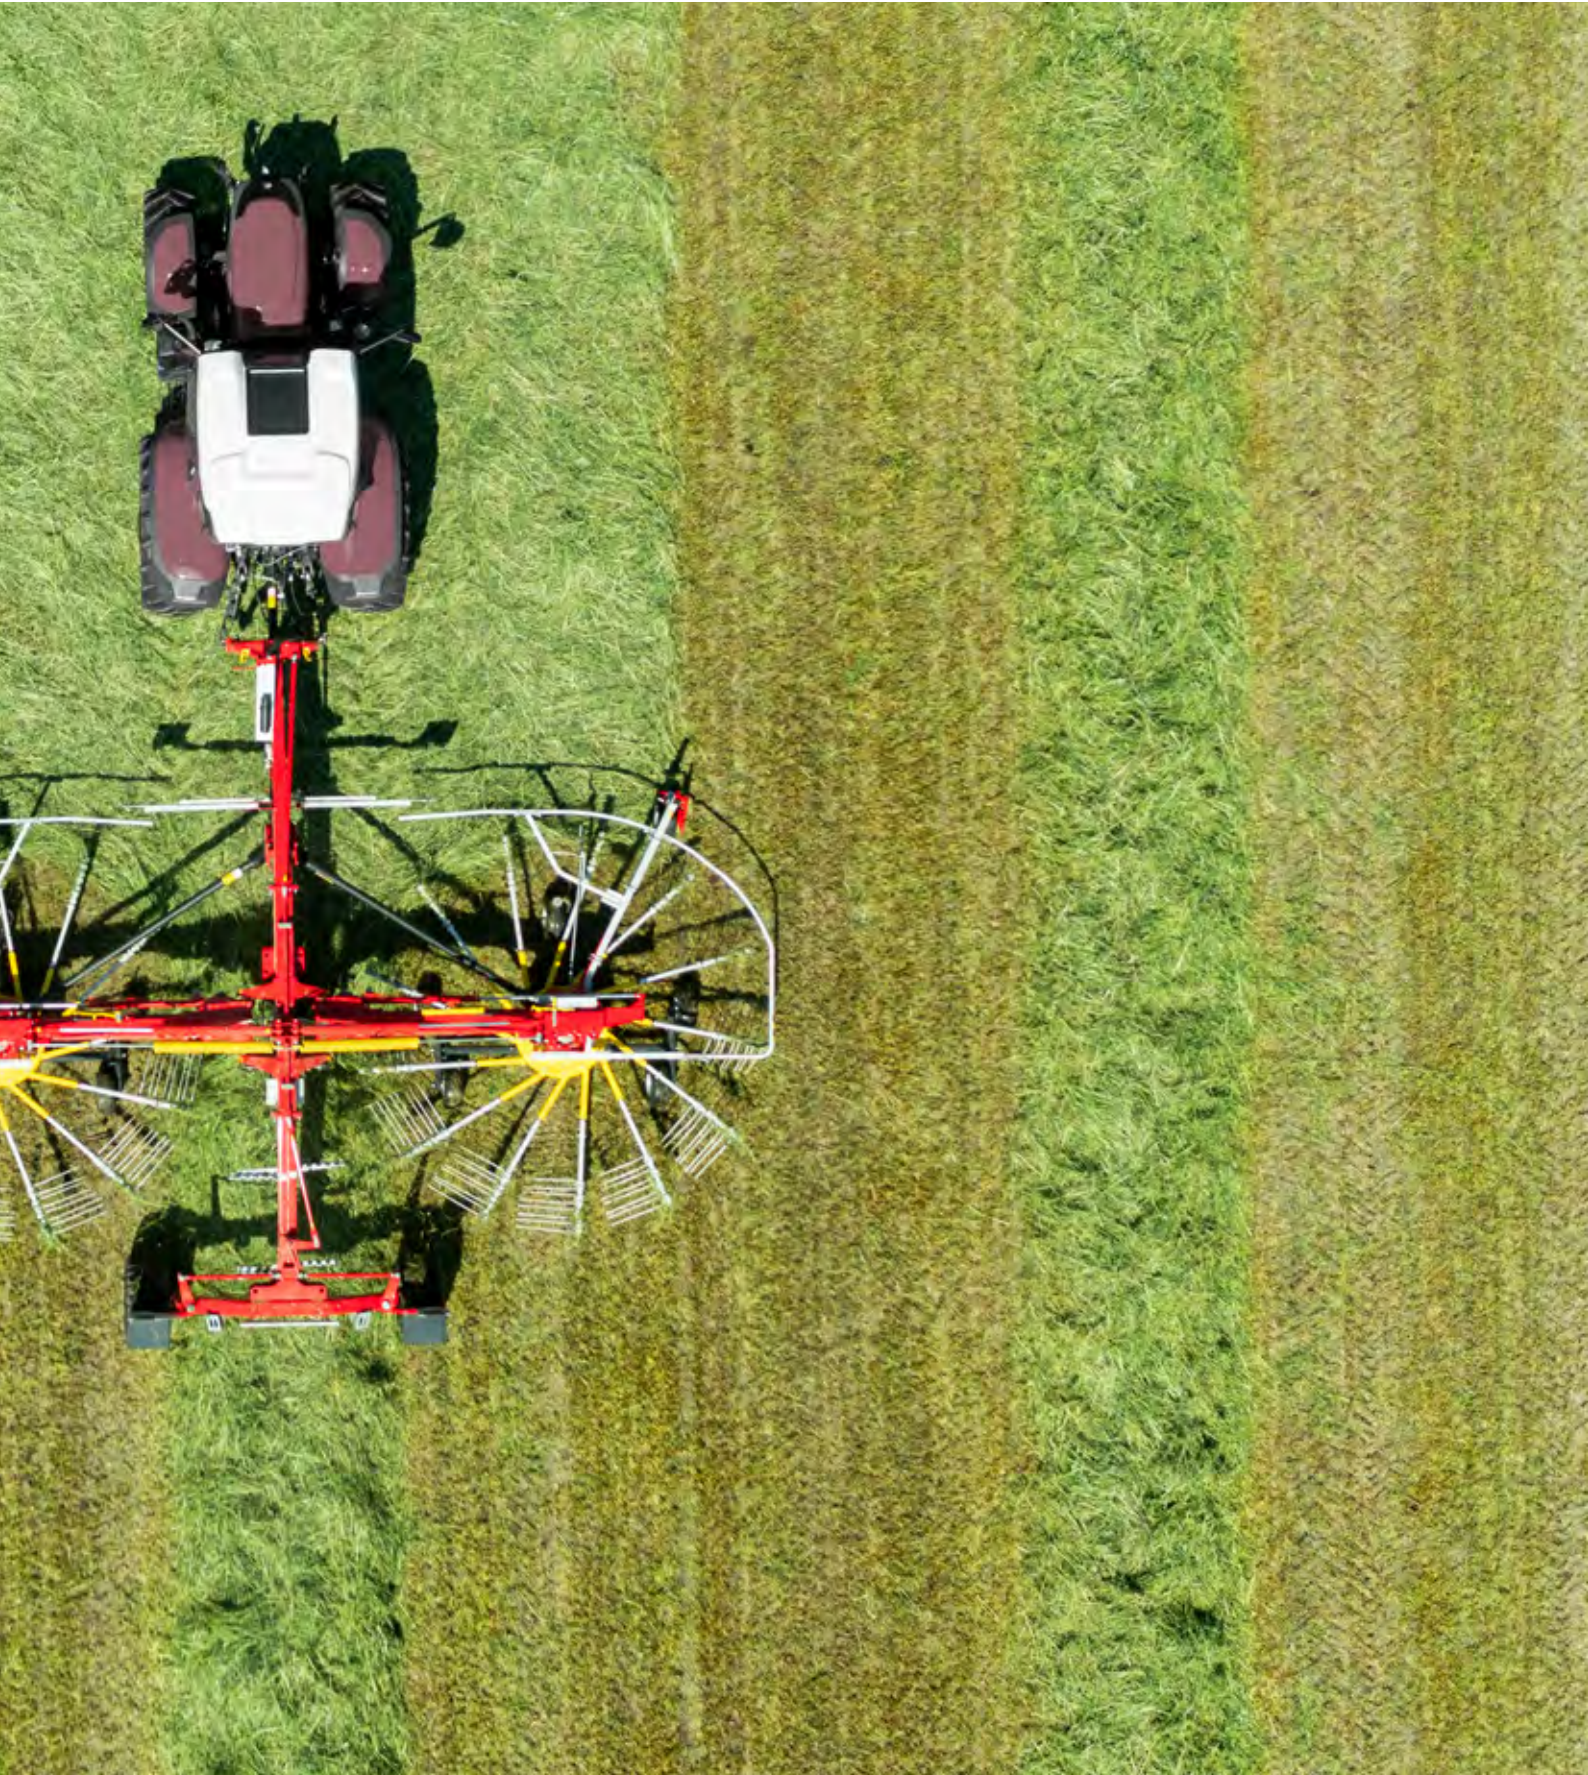

Kompakte modeller



Enkel og kompakt dobbeltrive i trepunktsophæng

TOP 612 er meget manøvreduktig og nem at betjene. Takket være den lille rotordiameter tilpasser denne rive sig særligt godt til ujævnt terræn.

Skåner materialet

TOP 612 med en arbejdsbredde på 5,90 m yder et flot rivearbejde på arealer, hvor der ofte skal vendes. Den forbereder dermed skånsomt materialet på høstprocessen.



Takket være trepunktssvingrammen følger din centerskårsrive nøje traktorens spor ved kørsel i kurver. Støddæmpere i begge sider centrerer og stabiliserer maskinen, også når den kører på tværs af skråninger. Ved løft låses rotorerne hydraulisk i centerposition.

En frihøjde på 80 cm letter manøvreringen og forhindrer beskadigelse af sammenrevet skår. De bevægelige bærearmer sørger for rotorernes uafhængige jordtilpasning, hvilket bidrager til foderkvaliteten.

Fleksibel

I hverdagen har du brug for pålidelige maskiner, der fleksibelt kan tilpasses dine behov. Med TOP 612 kan du halvere arbejdsbredden og også rive med blot en rotor.

Kompakte mål

Parkeringspositionen i transportstilling gør TOP 612 særligt pladsbesparende ved parkering. Hvis du vil reducere transporthøjden, afmonterer du nemt rivearmene. Advarselstavler og belysning er standard.

Ekstra parkeringshjul gør tilkoblingen til traktoren, eller flytning, nemmere.



TOP 612 | 612 C



Den bugserede allrounder

TOP 612 C med en arbejdsbredde på 5,90 m leverer førsteklasses resultater. Med et optimalt styret chassis har den også en TOP kapacitet på mindre og stejle arealer. Denne model har en skårbredde på 1 m bredde.

Meget manøvredygtig

Denne rive er kendetegnet ved en fremragende manøvredygtighed og kompakthed. Takket være hjulstyring med en styrevinkel på 73° (ekstraudstyr) følger TOP 612 C perfekt i traktorens spor.

Det stabile transportchassis og de kraftig dimensionerede hjul giver sikker vejtransport, også ved høj hastighed. Advarselstavler og belysning er standard.



Det perfekte chassis til alt arbejde

For et rent arbejde på jævne arealer ved normale hastigheder er TOP 612 C som standard udstyret med et trehjulet chassis. Som ekstraudstyr har du mulighed for at udstyre rotorripen med et femhjulet chassis med tandemaksler. Hvis du derudover vælger MULTITAST hjulet som ekstraudstyr, er du helt sikker på at få en fuldstændig rolig kørsel og den bedste jordtilpasning.

Dækkene 10/75-15,3 AS er med til at gøre denne rotorrive meget stabil i stejlt terræn.



Den manøvredygtige mellemklasse



Komfort fra traktorsædet

Til løft benyttes et enkeltvirkende udtag på traktoren. Som ekstraudstyr fås også en mængdefordelerventil til ens løft af begge rotorere. Det er specielt på skråninger en fordel. Som ekstraudstyr fås individuel løft af rotorerne med elektrisk forvalg.

Skårdugen som ekstraudstyr svinger automatisk op for en større frihøjde.

Stabiliseringsfjedre på rotorerne sørger ved forageren for, at rotorerne sænkes eller løftes uden at ramme jorden.

Det perfekte chassis til alt arbejde

For et rent arbejde på jævne arealer ved normale hastigheder er TOP 702 C og 762 C CLASSIC som standard udstyret med et trehjulet chassis. Som ekstraudstyr (standard på TOP 762 C) har du mulighed for at udstyre rotorriven med et femhjulet chassis med tandemaksler. Hvis du derudover vælger MULTITAST hjulet som ekstraudstyr, er du helt sikker på at få en fuldstændig rolig kørsel og den bedste jordtilpasning.

Stabil på skråninger


Den lave konstruktion giver riverne et lavt tyngdepunkt. Kombineret med AS-profil dækkene giver dette sikkerhed på skråningerne.

TOP 702 C, 762 C, 762 C CLASSIC



Maksimal manøvredegtighed

De bugserede centerskårsriver fra PÖTTINGER er ekstremt manøvredegtige takket være det styrede chassis. Tilkoblingen muliggør en styrevinkel på 73°. Styrevinkelvisningen kan nemt ses fra traktorsædet. En stangforbindelse til styreakslen giver ydermere en kort og kompakt konstruktion af rotorriveren. Maskinen er manøvredegtig og følger traktorsporet præcist.

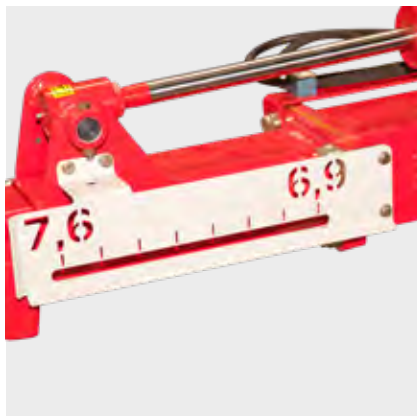

Forbliv fleksibel

De bugserede mellemklasseriver tilpasses nemt forskellige mængder og følgeredskaber. Det nemme arbejde er også muligt i kiler og ved forhindringer. For at afpasse skåret præcist til dine behov tilbyder vi to muligheder til indstilling af arbejdsbredden. Som ekstraudstyr fås skårdug, der især på skrånninger garanterer en perfekt skårform.

Mekanisk indstilling

Indstilling sker via en spindel og er ideel til drift, hvor arbejdsbredden kun omstilles lejlighedsvis. Rotorriverens skårbredde kan indstilles fra 1,20 til 2,00 m.

Hydraulisk indstilling

Med hydraulisk indstilling som ekstraudstyr er en særligt smal skårplacering uden skårdug mulig. Her bliver de samlede afgrøder som eksempelvis lucerne revet godt igennem.

- Trinløs tilpasning fra traktorsædet
- Optimal tilpasning til enhver pick-up-bredde

Den hydrauliske indstilling af arbejdsbredden er en komfortabel løsning til hyppige skårtilpasninger. Skårbreddevisningen gør det nemt at indstille korrekt.

Hydraulisk indstilling af arbejdsbredden (ekstraudstyr) er mulig med et dobbeltvirkende udtag.

Sikker vejtransport

Både ved transport og parkering af din maskine sørger vi for en optimal løsning.

En praktisk kardanakselstøtte og slangeholderen er standard for en perfekt parkeringsposition. Som ekstraudstyr fås en 2,55 m aksel til særligt smalle transportbredder.

Transporthøjden under 4 m uden afmontering af rivearmene gør det muligt at skifte mark uden at stige ud af traktoren.

Advarselstavler og belysning er standard.

Den store klasse



Bedste foderkvalitet til de professionelle

Vores TOP centerskårsriver garanterer dig en skånsom materialebehandling og den bedste jordtilpasning. Skåret aflægges løs og lufttig.

Slagkraft i halm

De store TOP centerskårsriver kan du ikke alene bruge til ensilage eller hø, men også til rivning af halm. Så drager du på alle måder fordel af et upåklageligt arbejdsresultat.

Aftageligt MULTITAST hjul

Takket være de udvendige MULTITAST hjul er TOP 882 C og TOP 962 C også meget egnede til at vende eller lægge halmskårene sammen. Efter behov kan MULTITAST hjulene også nemt afmonteres.



Indstilling af løftehøjden

Afhængigt af dine ønsker kan du individuelt tilpasse løftehøjden på din rotorrive. Den krævede arbejdsbredde indstilles hydraulisk.

Regulering af løftehøjde og hydraulisk arbejdsbredde

Løftehøjden kan nemt reguleres alt efter behov på ventilen til begrænsning af løftehøjde.

Jo højere indstilling, desto højere skår kan du køre over uden at beskadige disse.

Jo lavere indstilling på løftehøjden, desto hurtigere opnås højden på forageren, og jo mere tid sparer du.

Den hydrauliske arbejdsbreddeindstilling når ved TOP 882 C fra 7,70 m til 8,80 m, og ved TOP 962 C fra 8,90 m til 9,60 m.

Komfort fra traktorsædet

Til løft benyttes et enkeltvirkende udtag på traktoren.

Hvis du vil løfte rotorerne samtidigt, findes der som standard monteret en mængdefordelerventil. Det er specielt på skråninger en fordel.

Til resterende arealer eller kantskår tilbydes individuel løft af rotorerne med elektrisk forvalg som ekstraudstyr.

Sikker vejtransport

Transporten af din TOP-rive på landevejen er både sikker og komfortabel.

Transporthøjde under 4 m

Den hydrauliske regulering af arbejdsbredden bruges også til sænkning i transportposition. Den mekaniske låsning sker automatisk.

- Transporthøjden med monterede rivearme er hhv. 3,99 m og 4,60 m.
- Med afmonterede rivearme ligger TOP 962 C på 3,95 m.
- Belysning og skærme er standard.

Tryklufthremse eller hydraulisk bremse er ekstraudstyr.

Den store klasse



Perfekt jordtilpasning og rolig kørsel

Fjederflastning og store dæk

- 1 Fjederflastningen medvirker til, at rotoren kører roligt i arbejdsstilling. Desuden øges sikkerheden på skråninger og ved løft af enkeltrotorer betydeligt. De store dæk på chassiset sørger for en optimal stabilitet.



Femhjulet chassis

- 2 MULTITAST hjulet i kombination med det indvendige femhjulede chassis fører rotorerne over alle konturer og reducerer tilsmudsningen af materialet betydeligt. Det sikrer, at rotorerne kører roligt og dæmper vibrationerne. Også ved høje hastigheder arbejder riven roligt. De indvendige tastehjul kan som standard styres på TOP 962 C. Til TOP 882 C er styrbare tastehjul ekstraudstyr.



Sekshjulet chassis

- 3 TOP 962 C har et sekshjulet chassis. Hvis du hertil vælger MULTITAST hjulet som ekstraudstyr, får du den bedste jordtilpasning på alle arealer. Der er garanti for en absolut rolig kørsel også ved høj fremkørselshastighed.

TOP 882 C, 962 C



FLOWTAST

FLOWTAST er en slæbesko, der i stedet for hjulchassis sørger for en høj driftssikkerhed under svære jordbundsforhold. Med FLOWTAST glider riven let over selv store ujævnheder i underlaget. Takket være den store kontaktflade udgør hverken spor, huller eller furer noget problem. Desuden opnås en forbedret bæreevne sammenlignet med hjulchassis. Det er især ved bløde og våde jordbundsforhold en væsentligt fordel.

Hydraulisk aflastning

En hydraulikcylinder sørger for aflastning af rotorenhederne. Dermed opnås en lavere tryk på ca. 200 kg. Det betyder:

- Minimalt slid på slæbeskoen
- Mindre belastning på rotorriens ramme
- Så skånsom jordbehandling som mulig

Indstillingen af den hydrauliske aflastning sker via et manometer til aflæsning af trykket.



Bedste jordtilpasning

Slæbeskoens store kontaktflade garanterer den bedste jordtilpasning. Afstanden mellem slæbesko og fjedre er minimal. Resultatet: Den bedste fjederføring på alle underlag.

Rotorernes hældning er på forhånd indstillet via afstandsplader.




Lang levetid

Et slidstærkt specialkunststof (PE 1000) sørger for en lang levetid. Hver slæbesko består af fem 15 mm tykke plader, der kan udskiftes enkeltvis.

FLOWTAST fås som ekstraudstyr til TOP 882 C.

Dobbelt rotorrive med sideskårsplacering





Fleksibel siderive



Jordtilpasning med perfektion

TOP dobbelte rotorriver med sideskårsplacering river helt rent uanset forskellige arbejdsforhold. Det aktuelle chassis garanterer i kombination med MULTITAST hjulet en optimal jordtilpasning.

TOP 652 med tandemaksel og MULTITAST hjul

Den økonomiske rive med styret chassis har en fast arbejdsbredde på 6,40 m. Skåraflægning sker til venstre.

TOP 652 har som standard tandemaksel og MULTITAST hjul. Tandemakslerne er udstyret med 16 x 6,5-8 hjul. Takket være indstillingsmuligheden af tandemakslerne kan rotorernes tværhældning hurtigt tilpasses til alle arbejdsforhold.

TOP 662 med trehjulet eller femhjulet chassis

Den fleksible rive med styret chassis har skåraflægning til højre og en arbejdsbredde på 6,55 m ved et skår. Som ekstraudstyr kan du vælge en dobbelt skårfunktion med en arbejdsbredde på 7,30 m.

Som standard er sideriven udstyret med trehjulschassis. Som ekstraudstyr kan du bestille tandemaksel og MULTITAST hjul. Det standard trehjulschassis på TOP 662 kan styres foran. I kombination med det bevægelige rotorophæng garanterer det en præcis styring af fjedrene over alle ujævnheder. Hvis du foretrækker et femhjulet chassis med tandemaksel og MULTITAST hjul, kan du nemt bestille det som ekstraudstyr. Du kan i så fald drage fordel af den bedste jordtilpasning i ethvert terræn og fuldstændig rolig kørsel ved høje fremkørselshastigheder.



Dobbelt skårfunktion

Hvis du også vil bruge din TOP til vending af skår i græs, hø eller halm, kan du udstyre TOP 662 med en dobbelt skårfunktion.

Skårdug foran som ekstraudstyr

Den dobbelte skårfunktion muliggøres af en skårdug foran. Rotorerne køres ud og ind ved hjælp af dobbeltvirkende hydraulikcylindre.

Og arbejdsbredden øges ved to skår fra 6,55 m til 7,30 m.

Ekstrem manøvredegtig

På grund af tilkoblingsmåden er begge TOP-modeller meget manøvredegtige. I kurver følger de præcist i traktorens spor. Det sparer dig for besvær og tid ved forageren og ved transport.

Nem tilkobling

Tilkoblingen til sideriverne gør, at de i kurver følger traktoren præcist. De store 260/70-15,3 hjul på chassiset sørger for et roligt løb. Transmissionen sker via kardanakslar, som løber roligt og har en lang levetid. En vidvinkelkardanaksel er standard. En kardanakselstøtte og slangeholderen får du ligeledes med som standard.

Begge rotorere er individuelt sikret i transportposition. Vedligeholdelsesintervallet udgør 50 timer.

Komfort under betjening og transport

Uden afmontering af rivearmene kommer transporthøjden ikke over 4 m. Markskifte er muligt uden at stige af traktoren.

Begge rotorere løftes og sænkes efter hinanden ved sekvensstyring ved vendinger og transport. Ved dobbelt skårfunktion på TOP 662 er et dobbeltvirkende udtag nødvendigt.

- Løftehøjde på rotoren ved forageren er hhv. 30 og 35 cm
- Parkeringshøjde ved TOP 652 med afmonterede rivearme er 3,43 m
- Parkeringshøjde ved TOP 662 med afmonterede rivearme og opklappet skårdug er 3,60 m
- En 2,55 m aksel tilbydes som ekstraudstyr til TOP 662 til særligt smalle transportbredder.
- Advarselstavler og belysning er standard.

De effektive





Det bedste foder takket være den bedste jordtilpasning

Vores store modeller inden for dobbelte rotorriver med sideskårsplacering er således konstrueret, at de tilpasser sig bedst muligt til underlaget. Chassis med tandemaksler, MULTITAST hjul og speciel fjedring sikrer, at dit materiale forbliver så rent som muligt.



Femhjulschassis med drejebare tastehjul

Det standard femhjulschassis ved TOP 722 og TOP 812 garanterer sammen med den bevægelige rotorophængning en præcis føring af fjedrene over alle ujævnheder. Som standard er det indvendige tastehjul drejebare.

Tandemaksler

Tandemakslerne med dæktypen 16x6,5-8 er drejebare i front og fikseret bagtil. Dermed holder din TOP sig også på skråninger i sporet. Takket være indstillingsmuligheden af tandemakslerne kan rotorernes tværhældning hurtigt tilpasses til alle arbejdsforhold.

De frontmonterede MULTITAST hjul som ekstraudstyr sørger for ren materialeopsamling.

Fjeder aflastning

Stabiliseringsfjedre er standard på rotorerne og sørger ved forageren for, at rotorerne sænkes eller løftes uden at ramme jorden.

Ekstra aflastningsfjedre sørger især i vanskeligt terræn for en skånsom kørsel og højere driftssikkerhed.

De effektive



Skånsomme mod materialet og komfortable

De to sideriver TOP 722 og TP 812 overbeviser ikke alene ved et rent rivearbejde, men behandler også dit materiale meget skånsomt. Med begge modeller kan du køre over de færdige skår uden at ødelægge dem.

Betjeningen af maskinen er desuden også ved vendinger nem og komfortabel. Ved TOP 722 har du kun brug for et dobbeltvirkende hydraulikudtag, ved TOP 812 er to dobbeltvirkende hydraulikudtag nødvendige.



43 cm løftehøjde

En optimeret løftegeometri sørger for op til 43 cm frihøjde ved forageren. Dermed undgås beskadigelser af skårene.

Dobbeltcylinderteknologi

Løft på TOP 722 og TOP 812 sker ved hjælp af dobbeltcylinderteknologi, således at foragerpositionen ikke kræver noget anslag. Løft og sænkning af rotoren sker ved hjælp af ventiler. Det er ægte sekvensstyring. Løftehøjden kan indstilles efter behov.



Dobbelt skårfunktion

Hvis du også vil bruge din TOP til vending af skår i græs, hø eller halm, kan du udstyre TOP 722 med en dobbelt skårfunktion.

Skårdug foran som ekstraudstyr

Den dobbelte skårfunktion muliggøres af en skårdug foran. Rotorerne køres ud og ind ved hjælp af dobbeltvirkende hydraulikcylindre.

Og arbejdsbredden øges ved to skår fra 6,80 m til 7,60 m.

TOP 722, 812



Bedste fart i kurver

På grund af tilkoblingsmåden er begge modeller meget manøvredygtige. I kurver følger de præcist i traktorens spor. Det sparer dig for besvær og tid ved forageren og ved transport.

Nem tilkobling

TOP 722 / TOP 812 trækstang giver mulighed for en meget smal venderadius. Styrevinkelvisningen kan nemt ses fra traktorsædet. Vidvinkelkardanakslen har friløb. En kardanakselstøtte og slangeholderen er standard hos PÖTTINGER.



Sikker og kompakt transport

For en komfortabel og sikker transport klapper skårdugen automatisk op – du behøver ikke stige af. Trods størrelsen er rotorripen kompakt i transportposition. For en transporthøjde under 4 m behøver du ikke afmontere rivearmene.

Ved TOP 722 sættes rotoren via omskifterhåndtag i transportpositionen. Ved TOP 812 sker dette via hydraulikcylindre.



- Parkeringshøjde, når rivearmene er afmonteret, er 3,60 m
- Chassiset er udstyret med dæktypen 340/55-16.
- En 2,55 m aksel tilbydes som ekstraudstyr til særligt smalle transportbredder (2,61 m transportbredde ved TOP 722).
- Advarselstavler og belysning er standard.

Økonomisk og fleksibel



Maksimal fleksibilitet

Med TOP A rotorriver med sideskår får du en maksimal arbejdsfleksibilitet. Med denne rivetype kan arbejdsbredden takket være den fleksible tilkobling på den bageste rotor variere over et stort område.

- Forhindringer eller kiler er intet problem.
- Skårstørrelsen kan optimalt tilpasses den maskine, der følger efter.
- Skåraflægningen kan ske som et eller to skår.

Vores tre modeller opnår en arbejdsbredde på op til 6,30 m / 6,90 m / 7,80 m, når de arbejder med dobbeltskår.

Lav egenvægt

Takket være den lave egenvægt giver disse rotorriver store arbejdsbredder med små traktorer og dermed et yderst økonomisk arbejde.

Samtidig er den robuste rammekonstruktion konstrueret til den bedste indsats.

TOP 632 A, 692 A, 782 A



Hydraulisk svingcylinder

Den bageste rotor er forbundet til den forreste via en fleksibel ramme og kan ved hjælp af en hydraulikcylinder styres mod venstre eller højre. Det muliggør aflægningen som dobbeltskår eller to enkeltskår. Betjeningen kræver et dobbeltvirkende hydraulikudtag.



Et enkeltskår


Ved aflægning af et enkeltskår er den bageste rotor placeret ud til venstre. Her overtager den materialet fra rotoren foran. Den forreste skårdug (ekstraudstyr) er løftet.

Arbejdsbredden kan nemt varieres ved hjælp af den hydrauliske tilkobling af den bageste rotor. Forhindringer eller kiler er intet problem.



To enkeltskår

Hvis den bageste rotor svinges mod højre, og den forreste skårdug er nede, aflægges begge rotorer deres eget skår. Derved er det muligt at aflægge to mindre skår eller skår af normal størrelse ved meget stor mængde materiale.

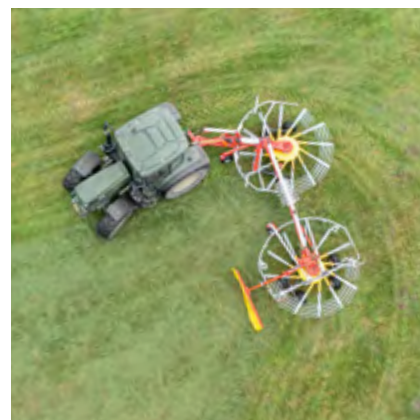

Følger sporet

Rammen til den anden rotor er monteret 650 mm foran rotationsaksen for den første rotor. Derved holder rotoren på den ene side sporet ved arbejde på skråninger og giver på den anden side tilstrækkelig overlapning i kurver.

På forageren kan den hydrauliske arbejdsbreddeindstilling også benyttes som styring og sikrer en perfekt manøvredegygtighed.

Økonomisk og fleksibel




CURVETECH

Som ekstraudstyr fås en tvangsstyring til den bageste rotor på TOP 632 A To hydraulikcylindere virker i kombination til tilkobling af den bageste rotor. En ekstra stang mellem det forreste drejepunkt på hovedrammen og hydraulikcylinderen sikrer ved kørsel i kurver for en optimal overlapning af de to rotorenheder. Du får en maksimal udnyttelse af arbejdsbredden.



Tredimensionel jordtilpasning

Kardanophænget af den bageste rotor og den store afstand i rammeleddene muliggør en fremragende tredimensionel jordtilpasning af de enkelte rotorer. Den lodrette tilpasning udføres af et led direkte bag vinkelgearet. Tværtligningen af den bageste rotor sker via et drejeleje i selve rammen og yderligere via et kardanled mellem den bageste rotor og rammen.

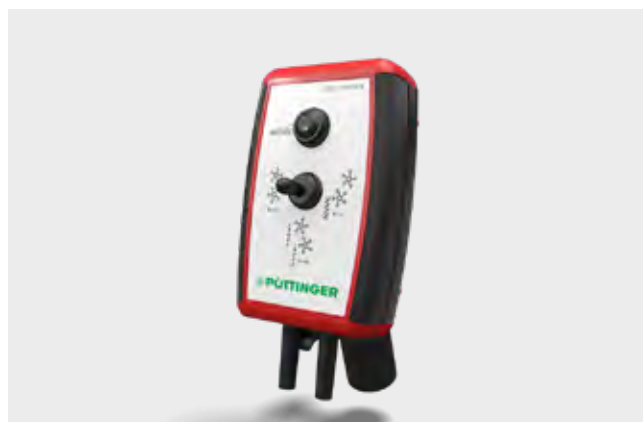

BASIC CONTROL forvalgsstyring

Takket være BASIC CONTROL forvalgsstyring, der er standard, får du på TOP 632 A CURVETECH den bedste betjeningskomfort. Du vælger nemt mellem enkeltskårs-, dobbeltskårs-, flytte- eller transportindstilling. De to hydraulikcylinders tilkobling af den bageste rotor styres automatisk, således at den bageste rotor ved betjening af hydraulikudtaget svinger ud til den rigtige side. Desuden er forvalg af den hydrauliske skårdug inkluderet.



Tandemchassis

TOP A river er som standard udstyret med tandemaksler. De brede chassiser sørger for en førsteklasses jordtilpasning og optimal stabilitet på skråninger. AS-dæk (ekstraudstyr) på den bageste brede aksel sørger for endnu mere hold på skråninger. Med det dobbelte indvendige tastehjul (ekstraudstyr) på den bageste rotor bliver det muligt at gøre jordtilpasningen endnu mere præcis. Dermed garanteres den bedste foderkvalitet.

TOP 632 A, 692 A, 782 A



Komfortabel betjening

Til løft benytter du et enkeltvirkende udtag på traktoren. Sekvensventiler gør betjeningen ved løft og sænkning af rotoren lettere. Den forreste rotor løfter og sænker sig altid først. Det sikrer et renere arbejde ved forageren uden at ødelægge skårene på forageren. Med en frihøjde på 50 cm kan du trygt køre over store skår.



Tilkobling

Trækstangen er udstyret med en stor støtteplade, der sørger for ekstra stabilitet på skråninger og ved kørsel i kurver.

- Liftarmetilkobling med indbygget tilkoblingsskinne
- Parallelogramtrækstang til trækøjeblikobling
- Højt træk med trækøje 40 mm (TOP 632 A)



Hydraulisk løft af skårdug

Med den hydrauliske løft af skårdugen (ekstraudstyr) er en transportbredde under 3,0 m mulig på TOP 632 A uden at skulle ud af traktoren. Rivearmene skal ikke afmonteres.




Sikker vejtransport

Tandemakslerne bruges nemt som transportchassis. Flotationsdækkene på 18,5 x 8,50-8 giver mulighed for en sikker og rolig kørsel, også ved høje hastigheder. Begge aksler bliver ved jorden og sørger takket være tandemeffekten for en førsteklasses kørestabilitet. Det indvendige dobbelte tastehjul (ekstraudstyr) løftes automatisk op ved vejtransport. Advarselstavler og LED-belysning er standard.

Fire - rotorrive med centerskårsplacering





Gør det godt for alle – og godt rent



TOP 1252 C, 1403 C



Driftssikker og pålidelig

Korte høstperioder kræver slagkraftig teknik. Med de to fire - rotorriver TOP 1252 C og TOP 1403 C, store bredder og de mange gennemtænkte detaljer, får du maksimal kapacitet. Hos PÖTTINGER går slagkraft og kvalitet hånd i hånd – rotorens enorme tilpasningsevne sammen med TOP-rivechassiset med MULTITAST garanterer et rent arbejde i hele bredden.

Enestående hybriddrev

PÖTTINGER har til fire - rotorriver udviklet en enestående hybridteknik: Hydraulisk rotordrev foran og mekanisk bagved. Du drager stor fordel af mindre slid og færre vedligeholdelsesomkostninger.

Ser bare godt ud

Hvem vil ikke gerne gøre en god figur under arbejdet? Sats på det moderne PÖTTINGER design, og nyd også godt at det gode udseende.

Ingen udstigning ved kørsel fra mark til landevej

Med tryk på en knap skifter du fra arbejdsindstilling til transport. Maskinen kører arbejdsbredden ind, rotoren klappes ind og låser automatisk.

De to TOP fire - rotorriver giver dig en transporthøjde under 4 m, uden at du behøver afmontere rivearmene.

Behagelig vejtransport

- Det hydrauliske drev til den forreste rotor gør det muligt at svinge udliggerarmene ind til en transporthøjde på kun 3,99 m uden at tage rivearmene af eller klappe beskyttelsesbøjlerne op eller ned.
- De store dæk sørger for et minimalt marktryk samt maksimal komfort på vejen. 500/50-17-dæk er standard på TOP 1252 C og 620/40 R 22,5 på TOP 1403 C. Som ekstraudstyr kan 710/35 R 22,5 vælges til begge typer. Selv med disse dæk er transporthøjden kun 3,99 m og transportbredden 3,00 m.
- Du kan enten bestille tryklufthremser eller hydrauliske bremser.
- Mekanisk låsning og støtte garanterer en sikker transport på vejen.

Gør det godt for alle – og godt rent



Præcis og skånsom rivning

PÖTTINGER lever op til de højeste krav. Der findes ingen bedre. Resultatet er et renere rivearbejde og samtidig skånsom behandling af græs bunden, også med din fire - rotorrive.

Chassis med ideel jordtilpasning

- Tandemakslerne er udstyret med store 16 x 6,5-8 drejebare hjul.
- Indvendigt femhjulet chassis er standard.
- De frontmonterede MULTITAST hjul garanterer i forbindelse med det bevægelige rotorophæng en præcis føring af fjedrene over alle ujævnheder.
- Takket være de justerbare tandemaksler kan rotortværhældningen tilpasses præcist alle anvendelsesforhold.

Aflastning af rotoenhederne

Forudsætningen for et optimalt foder er, at græs bunden skånes. Dette har altid lagt PÖTTINGER på sinde.

På TOP 1252 C aflastes alle fire rotor mekanisk af fjedre.

På TOP 1403 C aflastes de to forreste rotoenheder hydraulisk og de to bageste mekanisk. Aflastningsgraden tilpasses automatisk afhængig af arbejdsbredden. Udover at skåne græs bunden betyder en lavere belastning af rotoenheden også en maksimal betjeningskomfort.



Få maksimal fleksibilitet

Med vores TOP fire - rotorrive er du optimalt udstyret til professionel brug. Med en maksimal arbejdsbredde på 12,50 m / 14,00 m opnår du stor kapacitet. Samtidig forbliver du fleksibel: Også mindre arealer håndteres præcist.

Hydraulisk justerbar arbejdsbredde

Den ønskede arbejdsbredde indstilles hydraulisk fra 8,00 – 12,50 m / 9,00 – 14,00 m alt efter behov. Gældende for begge modeller er at de forreste rotor kan reguleres i bredden sammen eller enkeltvis. En så stor fleksibilitet i arbejdsbredden på en fire - rotorrive er unik på markedet. Og på den vis kan du også rive mindre arealer og kiler rent og præcist.

Forhindringer er ikke noget problem. Arbejdsbredden kan indstilles problemfrit under kørsel.

Afhængigt af det efterfølgende høstredskab kan du med TOP 1252 C aflægge skåret i 1,20 – 2,00 m skårbredde og med TOP 1403 C i 1,30 – 2,20 m skårbredde.

Overlappingsstyring med TOP 1403 C

På TOP 1403 C er den automatiske overlappingsstyring standard. Her trækkes den forreste, inderste rotor automatisk ind ved kurvekørsel, afhængig af styrevinklen på tilkoblingsrammen og den indstillede skårbredde. Dermed sikres en perfekt overlapning af den bageste rotor – der bliver ikke noget liggende.

Når der køres ligeud, føres den forreste rotor igen automatisk ud. På den måde udnyttes den maksimale arbejdsbredde altid til fulde.

Ved indstilling af arbejdsbredden vises overlappningen også på betjeningsterminalen.

Det er ikke nødvendigt at have en styrevinkelsensor på traktoren.

Intelligent betjening



Elektronisk forvalgsstyring

Elektrohydraulisk enkeltløft

- Enkeltløft af rotorerne via vippekontakt
- Mulighed for kombination med mængdefordelerventil (TOP C)

Elektrohydraulisk enkeltløft inklusive transportlås

Til TOP 882 & 962 C og TOP 722 & 812

- Enkeltløft af rotorerne via vippekontakt
- Mulighed for kombination med mængdefordelerventil (TOP C)
- Trykknapper til vejtransport erstatter snoretræk

Hydraulisk højdeindstilling

Til TOP 882 & 962 C

- Enkeltløft af rotorerne via vippekontakt i kombination med mængdefordelerventil
- Forvalg hydraulisk arbejdsbreddeindstilling/højdeindstilling
- Opklappes i transportstilling ved hjælp af tryknap – låsning og -oplåsning ved at betjene arbejdsbreddeindstillingen

Til TOP 722 & 812

- Enkeltløft af rotorerne via vippekontakt
- Forvalg hydraulisk højdeindstilling
- Opklapning og låsning/oplåsning af transportstilling via trykknapper
- Dobbelt skårfunktion (TOP 722) og forskydning af rotorenheder i transportposition (TOP 812) med eget hydraulikudtag

POWER CONTROL

Alle rivens funktioner styres direkte via POWER CONTROL-terminalen. Det førsteklasses 2-komponenthus er udstyret med en stor farveskærm med statusvisning.

4 funktionstaster gør det nemt at betjene. Alle taster er fremhævet og har baggrundsbelysning. Det gør det nemt at betjene også om natten.

- Enkeltløft af rotorerne
- Indstilleligt løft af rotor på forageren
- Indstilling af arbejdsbredden
- Hydraulisk højdeindstilling (ekstraudstyr)
- Forskellige automatiske funktioner
- Time- og hektartæller
- Visning af den aktuelle arbejdsbredde på skærmen
- Hukommelsesfunktion for arbejdsbredden
- Hukommelsesfunktion for hver enkelt rotors højde (efter ønske)
- LED arbejdsprojektører (efter ønske)
- Et enkeltvirkende hydraulikudtag med trykløs retur eller Load-Sensing er nødvendigt

Digital landbrugsteknologi



EXPERT 75

Indeholder alle POWER CONTROL-funktioner, og desuden er betjening af alle ISOBUS kompatible maskiner fra andre producenter muligt.

Den kompakte 5,6" EXPERT 75 ISOBUS-terminal kan betjenes direkte via touchskærmen eller via taster eller rullehjul. Rælingsgreb understøtter en sikker betjening med én hånd. Omgivelseslyssensoren og belysning af funktionstasterne sørger også om natten for en nem håndtering.



CCI 1200

Indeholder alle POWER CONTROL-funktioner, og desuden er betjening af alle ISOBUS kompatible maskiner fra andre producenter muligt.




Den nye 12" CCI 1200 ISOBUS-terminal tilbyder den professionelle landmand en omfattende funktionspakke. Terminalen touch-betjenes som en almindelig tablet. Menuen er nem at betjene – få tryk er nok. Den indbyggede omgivelseslyssensor justerer automatisk lyset på skærmen.

- Kan bruges vandret og lodret
- Billedskærm kan fleksibelt opdeles, layout kan tilpasses individuelt
- Samtidig visning af kamerabillede og maskinfunktioner
- Innovativt hjælpesystem

	Komfortbetjening ISOBUS kompatible	POWER CONTROL	EXPERT 75	CCI 1200
Rotorrive				
TOP 1252 C	☐	☐	☐	☐
TOP 1403 C	■	☐	☐	☐

■ = standard, □ = ekstraudstyr

Købes ofte sammen




Skårdug

Hydraulisk skårdug


Støddæmpere

Tandemaksler

TOP 342	■	□	□	□
TOP 382	■	□	□	□
TOP 422	■	□	■	■
TOP 462	■	□	■	■
TOP 422 A / 462 A	■	□	–	■



TOP 612	■	–	■	□
TOP 612 C	□	–	–	□
TOP 702 C	□	–	–	□
TOP 762 C	□	–	–	■
TOP 762 C CLASSIC	□	–	–	□
TOP 882 C	□	–	–	■
TOP 962 C	□	–	–	■
TOP 652	■	–	–	■
TOP 662	■	□	–	□
TOP 722	■	–	–	■
TOP 812	■	–	–	■
TOP 632 A / 692 A / 782 A	■	□	–	■



TOP 1252 C	■	–	–	■
TOP 1403 C	□	–	–	■






■ = standard, □ = ekstraudstyr

Yderligere udstyr

- Smalt styret chassis til dobbelte rotorriver
- Mængdefordelerventil til dobbelte rotorriver
- Tryklufthremse eller hydraulisk bremse til TOP 882C, TOP 962 C, TOP 722, TOP 812

Yderligere udstyr

- Dæk 15 x 6,0-6 til TOP 342
- Dæk 340/55-16 flotation+
- Dæk 380/55-17 flotation+
- Dæk 15/55-17 AS




Indvendigt tastehjul	MULTITAST hjul	Hydraulisk indstilling af arbejdsbredde	Hydraulisk enkeltløft	Hydraulisk enkeltløft inkl. transportlås	Hydraulisk højdeindstilling
-	☐	-	-	-	-
-	☐	-	-	-	-
-	☐	-	-	-	-
-	☐	-	-	-	-
-	☐	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
■	☐	-	☐	-	-
■	☐	☐	☐	-	-
■	☐	☐	☐	-	-
■	☐	☐	☐	-	-
■	☐	■	☐	☐	☐
■	☐	■	☐	☐	☐
-	■	-	-	-	-
■	☐	☐	☐	-	-
■	☐	☐	☐	☐	☐
■	☐	■	☐	☐	☐
☐	☐	■	-	-	-
■	☐	■	-	-	-
■	☐	■	-	-	-

Konfigurer din egen maskine.


Få overblikket

TOP 342




Skårbredde
0,45 m – 1,65 m

TOP 382




Skårbredde
0,60 m – 1,65 m

TOP 422




Skårbredde
0,60 m – 1,65 m

TOP 462



Skårbredde
0,60 m – 1,65 m

TOP 612



Skårbredde
1,0 m

TOP 612 C



Skårbredde
1,0 m

TOP 702 C



Skårbredde
1,0 m – 1,80 m

TOP 762 C
CLASSIC




Skårbredde
1,10 m – 2,0 m

TOP 632 A
TOP 692 A
TOP 782 A



Skårbredde
0,60 – 1,90 m

TOP 632 A
TOP 692 A
TOP 782 A




Skårbredde
2 x 0,60 m – 1,90 m

TOP 652




Skårbredde
1,0 m

TOP 662 / TOP 722




Skårbredde
1,0 – 1,80 m

TOP 1252 C



Skårbredde
1,20 – 2,00 m

TOP 1403 C



Skårbredde
1,30 – 2,20 m

TOP skårplacering og skårbredde

TOP 422 A



Skårbredde
0,60 m – 1,65 m

TOP 462 A



Skårbredde
0,60 m – 1,65 m

TOP 762 C




Skårbredde
1,10 m – 2,0 m

TOP 882 C



Skårbredde
1,30 m – 2,60 m

TOP 962 C

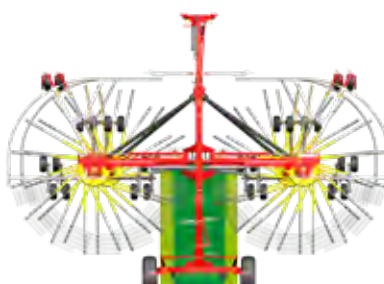

Skårbredde
1,30 m – 2,20 m

TOP 662 / TOP 722



Skårbredde
2 x 1,0 m

TOP 812




Skårbredde
1,0 – 1,80 m

Tekniske data




Enrotorrive

	Arbejdsbrede Standard	Arbejdsbredder hydraulisk / dobbelt skårfunktion	Arme pr. rotor	Rotordiameter
TOP 342	3,40 m	–	10	2,80 m
TOP 382	3,80 m	–	11	3,00 m
TOP 422	4,20 m	–	12	3,30 m
TOP 462	4,60 m	–	12	3,70 m
TOP 422 A	4,20 m	–	12	3,30 m
TOP 462 A	4,60 m	–	12	3,70 m




Dobbelt rotorrive med centerskårsplacering

TOP 612	5,90 m	–	11	2,82 m
TOP 612 C	5,90 m	–	11	2,80 m
TOP 702 C	6,45 m – 6,85 m	6,25 m – 6,90 m	11	3,07 m
TOP 762 C CLASSIC	6,90 m – 7,40 m	6,75 m – 7,50 m	11	3,30 m
TOP 762 C	6,90 m – 7,40 m	6,75 m – 7,50 m	13	3,30 m
TOP 882 C	7,70 m – 8,80 m	7,70 m – 8,80 m	13	3,70 m
TOP 962 C	8,90 m – 9,60 m	8,90 m – 9,60 m	15	4,30 m



Dobbelt rotorrive med sideskårsplacering

TOP 652	6,40 m	–	10 + 12	3,00 m / 3,15 m
TOP 662	6,55 m	7,30 m	12	3,07 m
TOP 722	6,80 m	7,60 m	13	3,30 m
TOP 812	7,60 m	–	13	3,70 m
TOP 632 A	3,40 m – 6,30 m	6,80 m	12	3,00 m
TOP 692 A	3,70 m – 6,90 m	7,40 m	12	3,30 m
TOP 782 A	4,10 m – 7,80 m	8,30 m	12	3,70 m



Fire - rotorrive med centerskårsplacering

TOP 1252 C	8,00 – 12,50 m	8,00 – 12,50 m	13	3,30 m
TOP 1403 C	9,00 – 14,00 m	9,00 – 14,00 m	13	3,70 m / 3,45 m

Dæk Transportchassis	Transportbredde (med rivearme)	Transportlængde	Transport-/ parkeringshøjde	Vægt
–	1,95 m (2,80 m)	–	–	474 kg
–	1,95 m (3,00 m)	–	–	495 kg
–	2,29 m	–	–	730 kg
–	2,29 m	–	–	765 kg
–	2,13 m	–	–	820 kg
–	2,48 m	–	–	860 kg
–	2,70 m	3,13 m	3,40 m / 2,70 m	1010 kg
260/70-15,3	2,55 m	5,15 m	3,52 m / 2,92 m	1470 kg
260/70-15,3	2,55 m / 2,90 m	5,83 m	3,80 m / 3,30 m	1680 kg
260/70-15,3	2,55 m / 2,90 m	5,83 m	3,99 m / 3,50 m	1800 kg
260/70-15,3	2,55 m / 2,90 m	5,83 m	3,99 m / 3,50 m	1940 kg
340/55-16	2,90 m	6,50 m	3,99 m / 3,99 m	2620 kg
340/55-16	2,95 m	7,00 m	3,95 m / 3,85 m	3130 kg
260/70-15,3	2,95 m	7,90 m	3,95 m / 3,43 m	2000 kg
260/70-15,3	2,55 m / 2,90 m	8,10 m	3,99 m / 3,99 m	1990 kg
340/55-16	2,61 m / 2,90 m	8,90 m	3,99 m / 3,60 m	2490 kg
340/55-16	2,90 m	9,70 m	3,99 m / 3,60 m	2810 kg
–	1,90 m	7,30 m	–	1700 kg
–	2,13 m	7,80 m	–	1750 kg
–	3,73 m	9,38 m	–	1900 kg
500/50-17	3,00 m	10,25 m	3,99 m / 3,40 m	6315 kg
620/40–22,5	3,00 m	10,60 m	3,99 m / 3,99 m	6450 kg



MyPÖTTINGER – enkelt. Altid. Overalt.

Nyd godt af de mange fordele

MyPÖTTINGER er vores kundeportal, som tilbyder værdifulde oplysninger om dine PÖTTINGER maskiner.

Få individuelle informationer og nyttige tips om dine PÖTTINGER maskiner i "Min maskinpark". Eller få information om PÖTTINGER's produktsortiment.

Min maskinpark

Tilføj dine PÖTTINGER maskiner til Maskinparken og giv dem individuelle navne. Du får værdifulde informationer som: Nyttige tips til din maskine, betjeningsvejledninger, reservedelslister, oplysninger om service samt alle tekniske detaljer og bilag.

Info til produktsortimentet

Med MyPÖTTINGER får du adgang til alle maskiner fra byggeår 1997 og alle maskinspecifikke oplysninger. Scan QR-koden på typeskiltet med din smartphone eller tablet eller hent oplysningerne på www.mypoettinger.com hjemmefra ved hjælp af maskinnummeret.

Så får du straks en mængde informationer om din maskine, som: Betjeningsvejledninger, informationer om udstyr, brochurer, billeder og videoer.

ORIGINALDELE



CLASSIC

DURASTAR

DURASTAR PLUS

Sats på det originale

PÖTTINGER originale dele – overbeviser med den størst mulige funktionalitet, driftssikkerhed og ydelse. Dette krav har vi helliget os hos PÖTTINGER.

Vores PÖTTINGER originaldele fremstiller vi derfor af materialer i førsteklasses kvalitet. Hver enkelt reserve- og sliddel er hos os optimalt tilpasset til det samlede system på din maskine. Fordi forskellige jordtyper- og arbejdsbetingelser ofte kræver en individuel tilpasning.

Vi imødekommer vores kunder og kan med de tre forskellige sliddeleserier CLASSIC, DURASTAR og DURASTAR PLUS tilbyde den rigtige pakke til alle krav. Originaldele betaler sig, for knowhow kan ikke kopieres.

Dine fordele

- Kan fås med det samme og i lang tid.
- Maksimal levetid takket være innovative produktionsprocesser og anvendelse af de bedste materialer.
- Komponenterne passer perfekt, og man undgår dermed funktionsforstyrrelser.
- Bedste driftsresultat takket være en optimal tilpasning til maskinen.
- Færre omkostninger og tidsbesparelser ved længere intervaller mellem skift af sliddelene.
- Omfattende kvalitetstest.
- Fortsat videreudvikling gennem forskning og udvikling.
- Global forsyning af reservedele.
- Attraktive, markedssvarende priser på samtlige reservedele.

Sliddeleserier

CLASSIC er navnet på vores klassiske sliddeleserie. Vi sætter dermed standarden for originaldele, hvad angår kvalitet, bedste pris-ydelsesforhold og pålidelighed.

DURASTAR er en innovation på sliddelemarkedet – stabil, af høj kvalitet, ydelsesstærk og pålidelig.

Er ekstreme arbejdsbetingelser og krav til maskinerne helt normalt for dig? Så er DURASTAR PLUS-serien det rigtige valg.



Mere succes med PÖTTINGER

- Som familieejet virksomhed har vi siden 1871 været din pålidelige partner
- Specialist i jordbrug og græs
- Fremtidsorienterede innovationer for fremragende arbejdsresultater
- Vi har rødder i Østrig – og føler os hjemme i hele verden

Sats på vores TOP rotorrive

- Det bedste foder takket være en optimal jordtilpasning.
- Riser med en førsteklasses, intelligent konstruktion og dermed lang levetid.
- Fleksible maskiner opfylder dine individuelle krav.
- Enkel og komfortabel betjening.

Få mere information:

PÖTTINGER Landtechnik GmbH
Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Österreich
Telefon +43 7248 600-0
info@poettinger.at
www.poettinger.at

PÖTTINGER Scandinavia ApS
Benshøj Industrivej 11
9500 Hobro
Telefon +45 98 51 23 66
info@poettinger.dk
www.poettinger.dk