

Krótkie brony talerzowe od 8 metrów
TERRADISC

 **PÖTTINGER**

Najlepsze wymieszanie



Ożywić glebę



Krótkie brony talerzowe TERRADISC zostały zaprojektowane do ogólnej podorywki oraz do przygotowania gleby do siewu. Kompaktowa budowa, jak również agresywne ustawienie kroi talerzowych zapewniają dobre zagłębianie i dobre wymieszanie resztek poźniwnych.

Spis treści

TERRADISC Brony talerzowe

Perfekcyjne zagłębianie – System TWIN ARM	4-5
Odporna na duże obciążenia – wysoka jakość wykonania	6-7
Komfort – łatwa obsługa maszyny	8-9


Ciągane, składane krótkie brony talerzowe

Szerokości robocze do 10 m	10-13
Najlepsze kopiowanie nierówności terenu	14-15
Efektywna szerokość robocza	16-17
Zaczep i podwozie	18-19
Komfortowa obsługa	20-21

Doposażenie / Dane techniczne

Warianty wyposażenia	22-23
Wały	24-25
Doposażenie	26-27
Dane techniczne	28-29
MyPÖTTINGER / ORIGINAL PARTS	30-31

Perfekcyjne zagłębienie

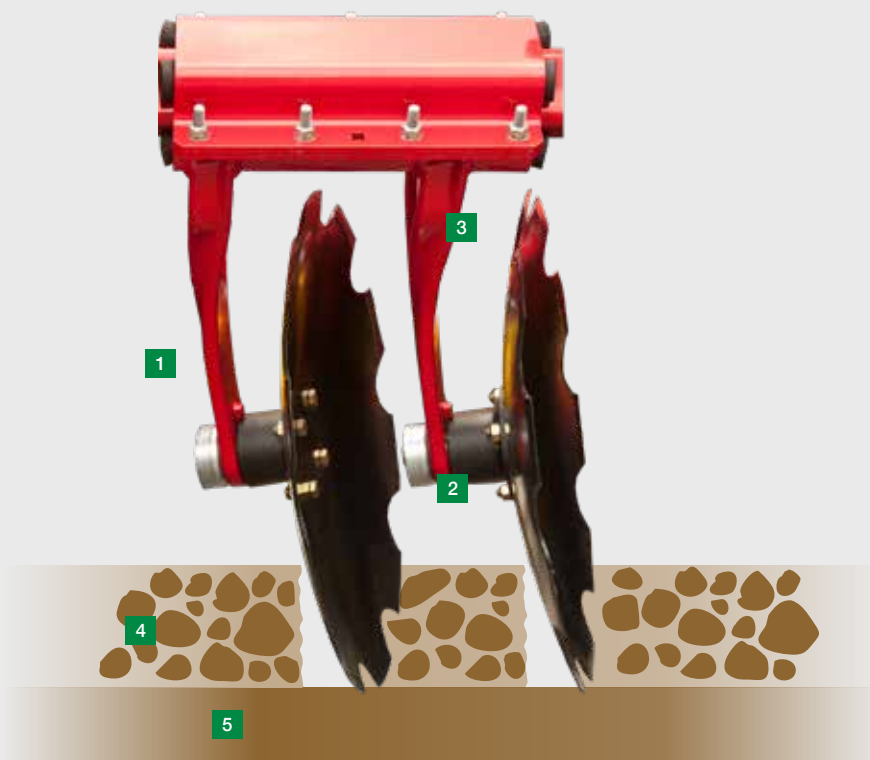

Najlepsze wymieszanie

Dobrze wymieszana gleba oraz równomierny obraz uprawionego pola to wymagania stawiane przez praktykę. Firma PÖTTINGER zmodernizowała formę, wielkość, kąt ustawienia i natarcia talerzy. Efekt: Lekkość uciągu, perfekcyjne zagłębienie, gruzelkowata struktura gleby, również na suchych glebach. Duży ciężar własny TERRADISCA przyczynia się również do dobrej pracy maszyny.

TWIN ARM System

Dwa masywne, kute ramiona nośne są przyspawane do obejm y zaciskowej. Rozwiązanie to powoduje, że talerze zawsze utrzymują swoją pozycję i ustawienie. Na ciężkich glebach nie wychylają się samoczynnie – twarde ślady po kołach na pewno zostaną spulchnione.

Przemysłane narzędzia robocze

Mocne, ząbkowane kroje talerzowe wykonane ze wzmocnionej specjalnej stali mają średnicę 580 mm. Z ośmioma talerzami na metr szerokości roboczej odstęp wynosi tylko 12,5 cm. Optymalne złożenie kąta natarcia i ustawienia gwarantuje pewne zagłębienie w glebie. Przesunięte ustawienie agresywnie ustawionych narzędzi roboczych gwarantuje dobre wymieszanie ziemi ze słomą.

Uniwersalnie od płytkiego po głębokie

Kroje wykonane ze wzmocnionej, specjalnej stali mają optymalną średnicę. Średnica kroju talerzowego 580 mm zapewnia całopowierzchniowe cięcie, również przy płytkiej pracy, na głębokości od 5 cm. Jednocześnie możliwe jest niezawodne mieszanie, także przy płytkiej głębokości pracy.

- 1 Perfekcyjne zagłębienie przez agresywne ustawienie kroi talerzowych
- 2 Duży prześwit po ramą zapewnia płynną pracę, bez zatorów.
- 3 Długi czas użytkowania dzięki wzmocnionym i kutym częściom
- 4 Uprawiona gleba – równomierny horyzont uprawionego pola i dobre cięcie
- 5 Nieuprawiona gleba



Duży prześwit od podłoża

Pożądany efekt pracy może być osiągnięty tylko dzięki zaawansowanej technice i przemyślanemu uporządkowaniu narzędzi roboczych.

- Duża wolna przestrzeń między talerzami i ramieniem nośnym.
- Ramiona otwierają się w kierunku obrotu, przez co nie dochodzi do zakleszczania się kamieni i resztek poźniwnych.
- Duży odstęp między talerzami i obejmami zaciskowymi dla bezpiecznego przelotu resztek organicznych.

Dostosowane do dużych obciążeń



Niezawodne i długowieczne

Duże prędkości jazdy i głębokość robocza od 5 do 15 cm oznaczają dla łożyskowania talerzy duże obciążenia. Firma PÖTTINGER przystosowała wysokiej jakości łożyska do tych obciążeń, przez co ich żywotność się zwiększyła. To gwarantuje Ci płynną pracę, również w trudnych warunkach.

Mocne i niezawodne

Specjalne dwurzędowe skośne łożyska kulkowe zostały przejęte z przemysłu ciężkiego. Charakteryzuje je więc mocna konstrukcja i duża wytrzymałość. Obciążenia są perfekcyjne przejmowane.

- Bezobsługowe, dwurzędowe skośne łożyska kulkowe nie wymagają konserwacji.
- Uszczelka kasetonowa szczelnie zamyka łożyska kulkowe.
- Metalowa pokrywa dodatkowo chroni uszczelkę kasetonową od zewnątrz.
- Łożyska ze sworzniami są przymocowane do ramienia nośnego talerzy.
- Nakrętki są chronione osłonkami.



Zabezpieczenie przeciwkamieniowe NONSTOP

40 mm grubości elementy gumowe stanowią długowieczne, nie wymagające konserwacji zabezpieczenie przeciwkamieniowe NONSTOP. Obejmy zaciskowe są zamontowane na grubościennym profilu i są łożyskowane przez gumowe elementy. Mocowanie szerokich obejm na czterech gumowych elementach gwarantuje bezpieczne zagłębianie talerzy.

Regulowane talerze

Wysokość ustawienia talerzy TWIN ARM z tyłu śladu traktora, można dostosować w zakresie do 5 cm. Również w tym obszarze zapewniona jest całościowa i płytka obróbka gleby. Równomiernie uprawione, wyrównane pole na całej szerokości maszyny tworzy podstawę do pracy kolejnych maszyn. Aby dobrze wzruszyć glebę w śladzie ciągnika, nie trzeba w tym wypadku ustawiać całej maszyny do głębokiej pracy. Zapotrzebowanie na moc i zużycie paliwa są zredukowane. Aby uzyskać perfekcyjne łączenie przejazdów roboczych, można dodatkowo regulować głębokość pracy zewnętrznych par talerzy.

Komfort



Komfort obsługi dzięki Profiline

Skorzystaj z wyposażenia ponadstandardowego i obsługuj swojego 8 lub 10 metrowego TERRADISCA bez wychodzenia z ciągnika.

Obsługa i ustawienie maszyny z wyposażeniem Profiline odbywa się przez sterowanie ISOBUS. Jest ono w pełni automatyczne i może być dowolnie obsługiwane przez terminal Expert 75 lub przez monitor w ciągniku.

Obsługa

- Hydrauliczna regulacja głębokości – zmiana głębokości roboczej od 5 do 15 cm.
- System Load Sensing dla perfekcyjnego kopiowania nierówności terenu i długiego użytkowania hydraulicznych komponentów Twojego ciągnika.
- Składanie brony talerzowej przez naciśnięcie guzika.



Wsparcie praktyczne

Dzięki specjalnie skonstruowanemu sterowaniu konsoli, na których znajduje się zagarniacz niwelujący (wyposażenie na życzenie), jest on przy zmianie głębokości automatycznie przestawiany. Bez konieczności przeprowadzenia oddzielnych regulacji.

Koła kopiujące utrzymują stałą głębokość roboczą w każdych warunkach pracy.
Ustawienie głębokości roboczej następuje standardowo przez klipsy.

Blachy skrajne w standardzie

Dla uzyskania równomiernie uprawionego, wyrównanego obrazu pola, firma PÖTTINGER oferuje, po obydwu stronach, regulowane kroje skrajne. Dzięki dopasowanej formie konstrukcji ziemia jest utrzymywana wewnątrz szerokości maszyny. To zapewnia czyste łączenie przejazdów.

Ciągane, składane krótkie brony talerzowe



TERRADISC 8001 T / 10001 T



Ciągane, składane krótkie brony talerzowe

TERRADISC T – o szerokości roboczej od 8 do 10 m na podwoziu transportowym.

Uniesienie maszyny na uwrociu odbywa się przez wał. Takie rozwiązanie daje równomierne rozłożenie ciężaru maszyny na całą szerokość roboczą i minimalizuje szkodliwe zagęszczenie gleby.

W przypadku wału tandem CONOROLL maszyna jedzie na tylnym wale, aby uniknąć wpływu działań bocznych (zob. zdjęcia str 28).

Multifunkcyjne koła transportowe przejmują w pozycji roboczej taką samą funkcję, jak koła kopiujące.

Ciągane, składane krótkie brony talerzowe

Szerokość robocza do 10 m



Gotowość do pracy i elastyczność w zastosowaniu

- Skuteczne zagłębianie również, gdy na polu jest sucho.
- Wymieszanie resztek poźniwnych bez powstawania zatorów.
- Perfekcyjne przygotowanie gleby do siewu.
- Regulacja głębokości roboczej od 5 cm do 15 cm.

Efektywność pracy

- Nasze brony TERRADISC pracują na całej szerokości roboczej określonej dla modelu.
- Niskie koszty użytkowania części roboczych dzięki mocnym krojom talerzowym o średnicy 580 mm i grubości 5 mm.
- Duża wydajność pracy na hektar dzięki dużej prędkości jazdy.

TERRADISC 8001 T / 10001 T



- 1 Hydrauliczna regulacja głębokości przez wał
- 2 Masywne, kute ramie nośne – system TWIN ARM
- 3 Duże koła kopiujące do perfekcyjnego kopiowania nierówności terenu
- 4 Różne wały do optymalnego ugniecenia wtórnego gleby


Komfort

- Różnorodne możliwości ustawienia.
- Mały nakład czasu pracy na prace konserwacyjne – łożyska kroi talerzowych w 100 % nie wymagają konserwacji.
- Wygodna obsługa – funkcjonalność ISOBUS dzięki sterownikowi obsługi EXPERT.
- Absolutnie spokojna jazda i kompaktowa forma w pozycji transportowej dzięki podwoziu na lawecie.
- Regulacja siły docisku dzielonych segmentów roboczych maszyny i wału jest możliwa zarówno w maszynie ze standardowym sterownikiem, jak też w maszynie sterowanej przez ISOBUS.
- Także w obydwu maszynach przestawienie pochylenia i tym samym ciągu bocznego maszyny przez środkowy siłownik stanowi wyposażenie standardowe. Dzięki temu zapewniona jest efektywna praca, bez nakładania się zakresu pracy poszczególnych elementów roboczych.

Efekty pracy

- Idealne dopasowanie do nierówności pola przez składane segmenty $+6^\circ$ / -3°
- Równa głębokość uprawy.
- Efektywne wymieszanie dużej ilości resztek masy organicznej dzięki systemowi TWIN ARM.
- Najlepsze wymieszanie.
- Optymalne ugniecenie wtórne.
- Perfekcyjne wykorzystanie siły ciągu traktora – oszczędność paliwa.

Najlepsze kopiowanie nierówności pola

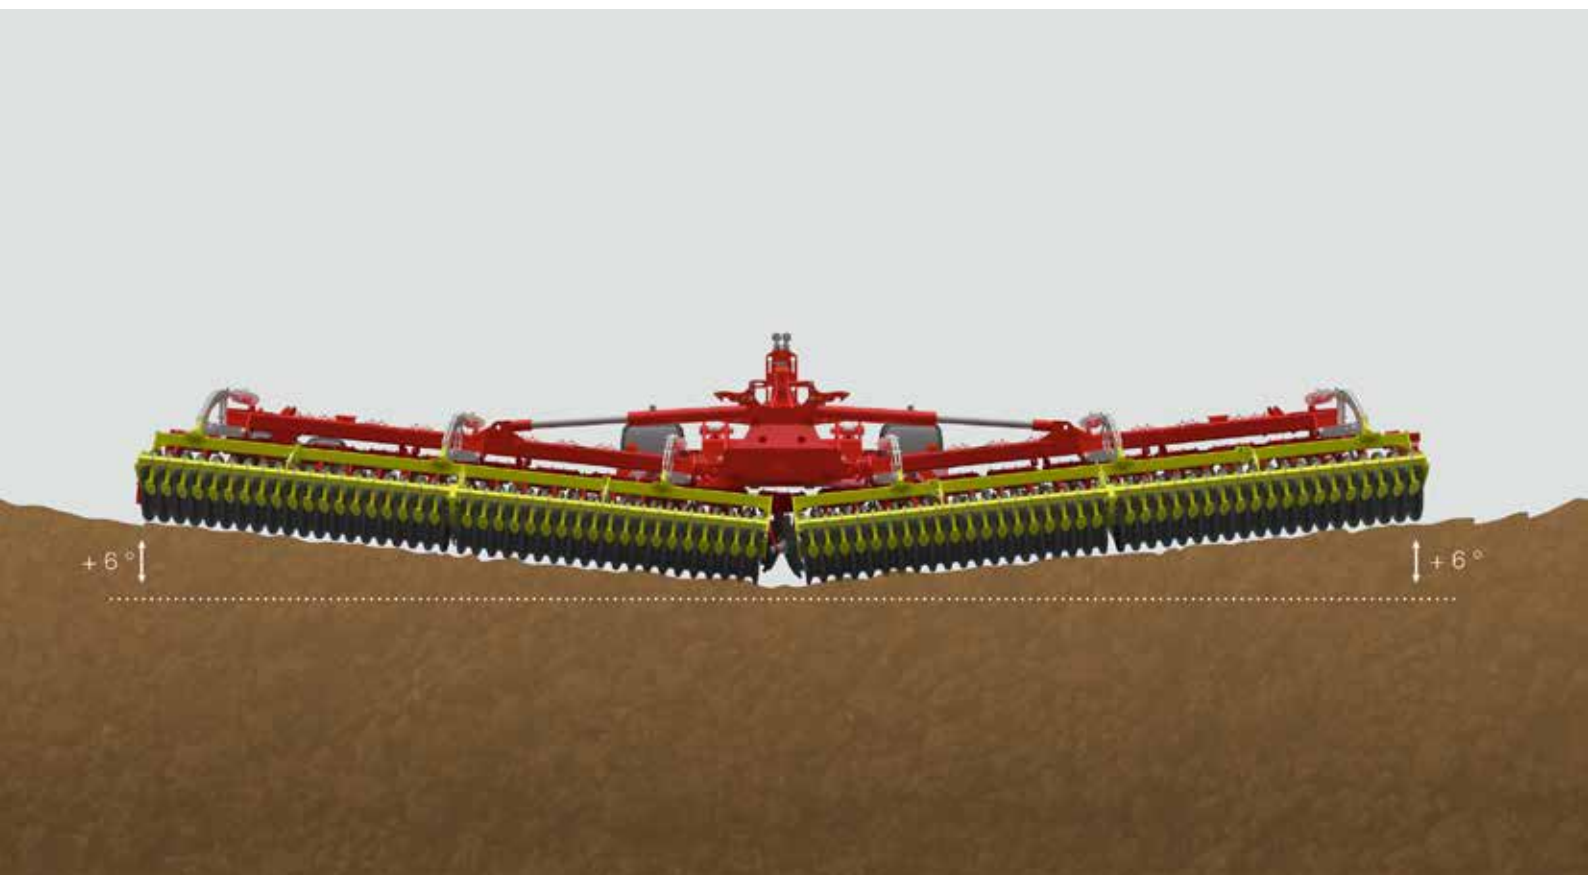

Perfekcyjne efekty pracy

Perfekcyjne zagłębienie, bez przesuwania w bok, również na suchych glebach. Również przy dużej ilości słomy i resztek mulczu, TERRADISC gwarantuje ich czyste wymieszanie z glebą.

Dobre wymieszanie gwarantuje agresywne ustawienie talerzy, jak również system TWIN ARM z naprzemiennym uporządkowaniem. Duży ciężar własny TERRADISCA przyczynia się również do efektywnej pracy maszyny. Dostępne na życzenie hydrauliczne koła kopiujące (podwójne koło kopiujące 340/55-10) zapewniają perfekcyjne kopiowanie nierówności pola.


Płynna praca

Lawetowe podwozie zapewnia komfortową jazdę po drodze i podczas pracy na polu. System hydraulicznych amortyzatorów gwarantuje płynną pracę i wspomaga dobre zagłębienie maszyny w każdy rodzaj gleby. Oprócz systemu hydraulicznych amortyzatorów, spokojną pracę zapewniają również koła kopiujące. W maszynach TERRADISC 10001 T należą one do wyposażenia seryjnego.

Najlepsza ochrona gleby

- Do wyboru są następujące wały: wał sztabowy, wał tnący packer, wał tandemowy CONOROLL i wał gumowy packer
- Na uwrociu TERRADISC T jest niesiony przez wał, a ciężar jest rozłożony na całej szerokości roboczej.
- Dzięki temu ciągnane brony TERRADISC również na uwrociu chronią glebę.

TERRADISC 8001 T / 10001 T

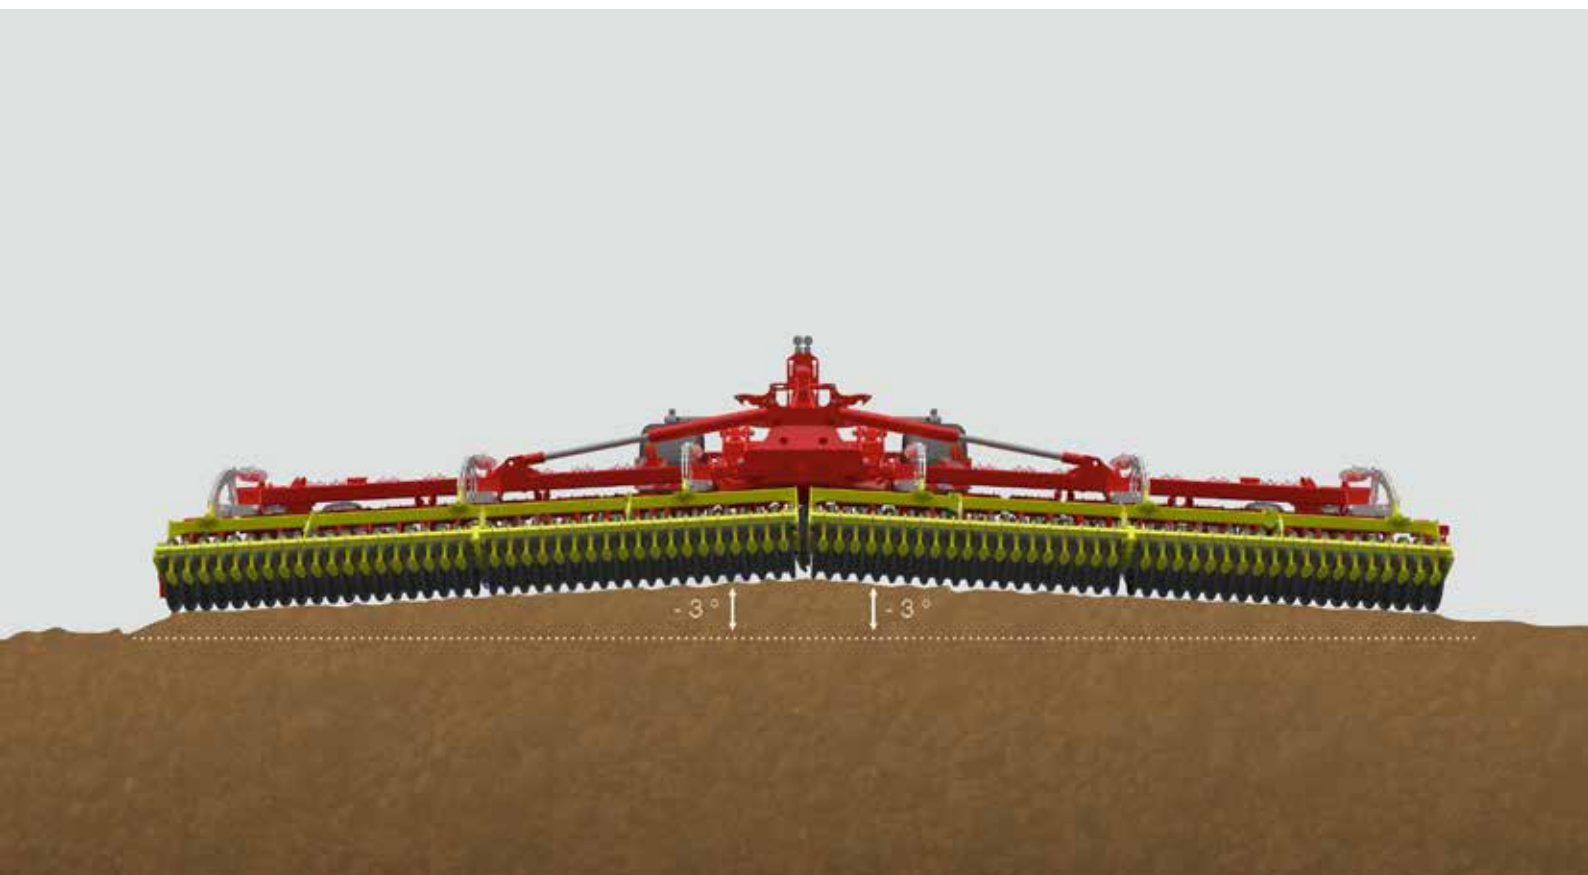

Niezawodność działania zagwarantowana

Pożądaný efekt pracy może być osiągnięty tylko dzięki zaawansowanej technice i przemyślanemu uporządkowaniu narzędzi roboczych.

- Duża, wolna przestrzeń między krojami talerzowymi i ramieniem nośnym TWIN ARM. Praca bez powstawania zatorów, również przy dużej ilości masy organicznej.
- Regulowana głębokość robocza od 5 do 15 cm na życzenie. Zmiana głębokości odbywa się przez przestawienie kół kopiujących, jak również wału.
- Hydrauliczne naprężenie wstępne segmentów roboczych zapewnia stałą siłę nacisku, niezależnie od pozycji roboczej. Dzięki temu niezależne segmenty robocze mogą kopiować nierówności pola ze stałą głębokością roboczą.
- W opcji frontboard do wyrównania gleby przed talerzami. Ułatwienie pracy na niezaoranej powierzchni.

Duża wydajność na hektar

TERRADISC 8001 T i TERRADISC 10001 dzięki dużej prędkości pracy wykazują się dużą wydajnością na hektar. Rozwijanie wysokich prędkości jazdy jest możliwe dzięki mocnej i stabilnej konstrukcji maszyny i dużym kołom kopującym brony talerzowej.

Efektywna szerokość robocza



TERRADISC 8001 T / 10001 T



Praca bez ściągnięcia w bok

Nasze 8 i 10 m krótkie brony talerzowe gwarantują Ci prostą jazdę, bez ściągnięcia w bok. Dzięki temu możesz pracować bez dublowania uprawy. To oszczędność Twojego czasu, siły uciągu, paliwa i tym samym pieniędzy.

Jeden rzut oka na maszynę podczas pracy pozwoli Ci stwierdzić, czy TERRADISC jedzie centralnie za traktorem. Jeżeli tor jego pracy odbiega od śladu ciągnika, wystarczy skorygować pochylenie maszyny. Można to wykonać przez zawór dwustronnego działania lub w przypadku wyposażenia Profiline bezpośrednio przez terminal.

Efektywna praca

W systemie jazdy równoległej musisz podać szerokość roboczą swojej brony TERRADISC. Precyzyjna jazda maszyny względem środka ciągnika umożliwia wykorzystanie pełnej szerokości roboczej bez częściowego dublowania przejazdów lub pozostawiania nieuprawionej powierzchni pola.

Zaczep i podwozie



Spokojny transport po drodze


Nasze 8 i 10 m krótkie brony talerzowe TERRADISC są seryjne wyposażone w podwozie ławetowe.

Podwozie jest zamontowane na ramie głównej i podparte z kierunku kozła zawieszenia. To zapewnia bardzo dobry punkt ciężkości złożonej maszyny, z korzystnym przeniesieniem ciężaru na traktor. Szerokie podwozie z ogumieniem 560/45-22,5 gwarantuje spokojny transport po drodze. Szerokość transportowa wynosi 3 m, wysokość transportowa poniżej 4 m. TERRADISC 8001 T i 10001 T wyróżniają się również dużym prześwitem od podłoża.

Bezpieczny transport

Jako dodatkowe wyposażenie w ofercie hamulce pneumatyczne lub hydrauliczne. To gwarantuje bezpieczeństwo przy dużych prędkościach jazdy w dozwolonych granicach. Hamulec postojowy dopełnia wszystkich wymogów stawianych przez prawodawcę.

TERRADISC 8001 T / 10001 T

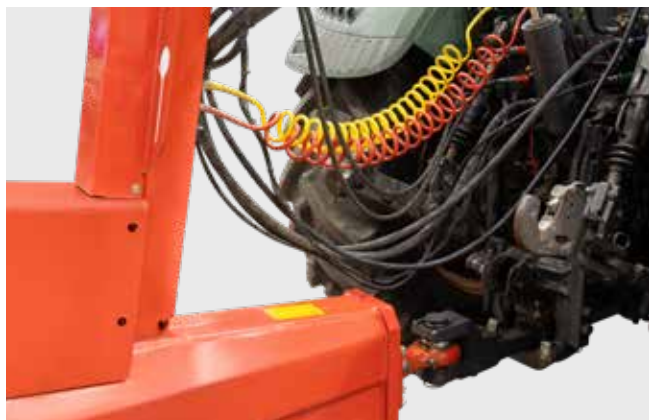

Montaż maszyny

Podłączenie TERRADISCA 8001 T i 10001 T następuje standardowo przez zawieszenie wahliwej – ucho zaczepu do 50 mm sworznia. Ustawienie ucha zaczepu jest regulowane w otworze na dyszlu – odpowiednio do geometrii zaczepu ciągnika.

Jako opcja ucho zaczepu jest dostępne również dla 30, 40 i 70 mm sworzni.

Kula ucha zaczepu jest wymienna. Dzięki temu możliwe jest podłączenie maszyny do ciągników z różnymi średnicami sworzni.

Stopa podporowa jest regulowana hydraulicznie. To ułatwi Ci podłączenie i odłączenie maszyny.



Łatwa obsługa

Do pracy z podstawowym wariantem obsługi konieczne są tylko trzy zawory dwustronnego działania. Wszystkie ustawienia są przeprowadzane na dyszlu przy pomocy preselekcji.

Komfortowa obsługa



Standardowe sterowanie maszyną

Ustawienie różnych funkcji następuje standardowo przez przełącznik hebelkowy na dyszlu. Do tej formy obsługi porzebujesz tylko 3 zawory podwójnego działania.


Obsługa

Do obsługi podstawowych ustawień maszyny służy przełącznik hebelkowy (zob. rys. na górze).

- 1. Zawór: Składanie brony talerzowej
- 2. Zawór Obsługa stopy podporowej lub podwozia (niebieski włącznik preselekcji). Ustawienie ściągania w bok, wstępnego naprężenia segmentów roboczych i amortyzacji wału (szary włącznik preselekcji).
- 3. Zawór: Regulacja głębokości roboczej od 5 do 15 cm kół kopiujących i wałów (czarny włącznik hebelkowy). Głębokość robocza jest regulowana przez klipsy. Przy pomocy tego zaworu maszyna na uwrociu jest unoszona nad wał.

Podczas pracy zarówno podniesienie na uwrociu jak i złożenie brony możesz wygodnie przeprowadzić z kabiny ciągnika. Ustawianie bez wychodzenia z ciągnika.

TERRADISC 8001 T / 10001 T

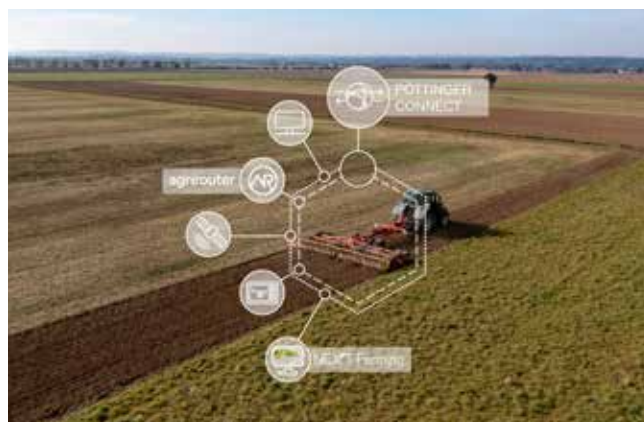

Wposażenie Profiline do ISOBUS

Nasz Expert 75 – terminal obsługi do nowoczesnego sterowania ISOBUS. Zaczep kulowy jest dostępny na życzenie. Wszystkie ustawienia możesz wygodnie przeprowadzić z kabiny ciągnika. Load Sensing zapewnia perfekcyjne kopiowanie nierówności terenu i ochronę hydraulicznych komponentów Twojego ciągnika.

Korzyści dzięki wyposażeniu Profiline

- Wszystkie siłowniki są wyposażone w czujniki pozycji. Dzięki temu na ekranie pojawia się informacja o parametrach takich jak ciśnienie wstępne czy dokładna głębokość robocza.
- Licznik hektarów i godzin z zapisem danych umożliwia dokładne dokumentowanie każdej pracy.
- Uprawa celowa częściowych powierzchni pola z zastosowaniem Task Controller.

Obsługa na przyciśnięcie guzika

- Regulacja głębokości roboczej od 5 cm do 15 cm.
- Składanie brony talerzowej
- Przesławienie pochylenia – bez ściągania w bok
- Ustawienie ciśnienia składanych części dla uzyskania stałego dobrego kopiowania nierówności pola.
- Dopasowanie ciśnienia tłumienia kołysania zapewnia spokojną pracę.
- Dopasowanie głębokości roboczej przy zmniejszonej średnicy talerzy.
- Uwrocie – podniesienie maszyny i opuszczenie odbywa się przez naciśnięcie guzika lub przez Joystick w ciągniku.

PÖTTINGER CONNECT

Jednostka telemetryczna PÖTTINGER CONNECT umożliwia wejście w świat zsięgowanych danych. W kombinacji z wyposażeniem PROFILINE jednostka telemetrii może przejąć funkcje maszyny, jak również ułatwić zapis i transmisję danych. Prosty w obsłudze certyfikowany interfejs pozwala na szybkie zastosowanie i elastyczne podłączenie do różnych systemów zarządzania.

Efektywność pracy dzięki możliwości zmiany głębokości roboczej

Z PÖTTINGER CONNECT istnieje możliwość prostego i niedrogo korzystania z funkcji Precision Farming. Moduł przejmuje przy tym zadania Task Controller, przez co głębokość robocza jest regulowana odpowiednio do danych georeferencyjnych. To pozwala na indywidualną i automatyczną reakcję na różnorodne warunki pracy i właściwości gleby. Bazą są tu mapy plonowania lub mapy zasobności pól, z których powstają karty aplikacyjne. Na uwrocie Section Control realizuje proces automatycznego podnoszenia i ponownego ustawienia do pracy brony TERRADISC. To zapewnia ekonomiczne i chroniące zasoby gospodarowanie.

Warianty wyposażenia



TERRADISC 8001 T / 10001 T



Włoka przednia

W opcji frontboard do wyrównania gleby przed talerzami. Narzędzie to rozbija również duże bryły gleby. Przepływ dużej ilości resztek poźniwnych nie stanowi żadnego problemu. Wyrównanie wierzchniej warstwy gleby jest zagwarantowane.

Głębokość robocza frontbordu jest standardowo regulowana przez zawór. Aby zastosować frontboard konieczne są hydraulicznie regulowane koła kopiujące. One zapewniają najlepsze kopiowanie nierówności pola.



Zagrabiacz niwelujący

Stalowe palce zagrabiacza prowadzą strumień ziemi pod wałem, grupują mieszankę gleby ze słomą i wyrównują ją. Zagarniacz 14 mm grubości o wygiętych palcach jest prowadzony przez zaczep wału.

- Podstawowe ustawienie wysokości i pochylenia następuje przez proste przełożenie sworzni.
- Pozycja zagarniacza dopasowuje się przy zmianie głębokości roboczej. Im niżej, tym większy jest wolny wylot z tyłu.

Wały



Szeroki wybór wałów

Masz wybór. W zależności od typu gleby, PÖTTINGER oferuje szeroki wybór wałów, które zapewnią Ci uzyskanie optymalnej, gruzelkowej struktury. Wszystkie wały z oferty charakteryzuje precyzyjna praca oraz solidna konstrukcja.


Wymagania	Wał rurowy	Wał tnący packer	Gumowy wał packer	Wał tandem CONOROLL	Wał TANDEM Profil U
Wtórne ugniecenie gleby	o	++	++	++	++
Gleby wilgotne	o	++	+	+	+
Gleby suche	++	++	++	++	++
Struktura gruzelkowa	+	++	++	++	+
Nośność	+	++	++	++	++
Napęd własny	++	++	+	++	+
Zastosowanie przy kamieniach	+	++	o	++	+
Zagarniacz	nie	tak	tak	nie	nie
Średnica w mm	660	550	590	560	600
Ciężar w kg TERRADISC 8001 T	1300	1780	1500	2060	2020
Ciężar w kg TERRADISC 10001 T	1500	2110	1800	2450	2340

++ nadaje się bardzo dobrze

+ nadaje się dobrze

o odpowiedni


– nieodpowiedni

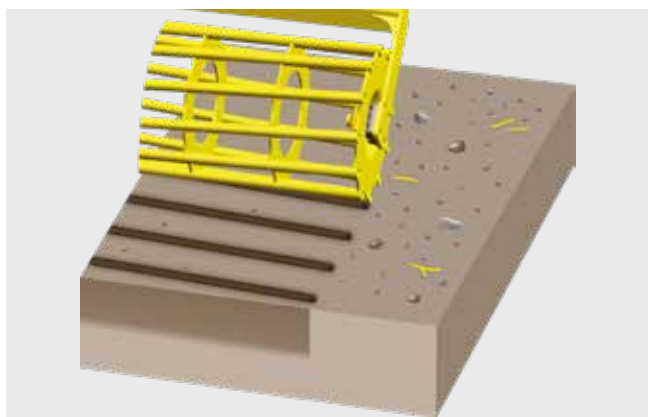

Wał rurowy


Idealny wał na suche, niekleiste gleby. Dla optymalnego umocnienia wtórnego gleby, wał został wyposażony w mocne profile rurowe. Średnica 660 mm, 12 sztab.

Aby osiągnąć najlepsze efekty pracy

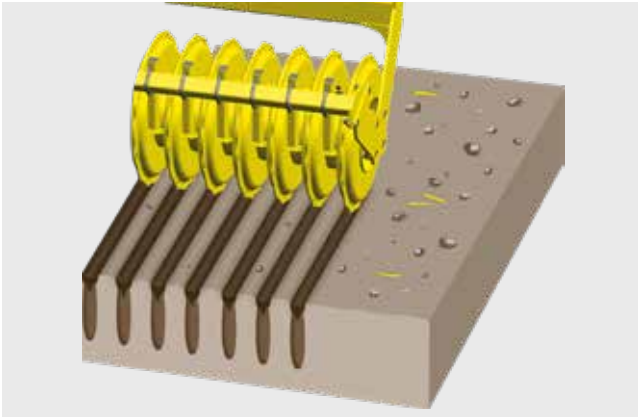

Tnący wał packer

Zamknięte po bokach pierścienie wału packer mają średnicę 550 mm. Na metr szerokości roboczej przypada osiem pierścieni. Wał pozostawia pasowo ugniecioną glebę: polepszenie warunków wymiany wody i gazu w glebie. Idealny wał, gdy gleba jest zakamieniona i wilgotna, a na polu zalega duża ilość resztek organicznych. Skrobaki są wzmocnione.

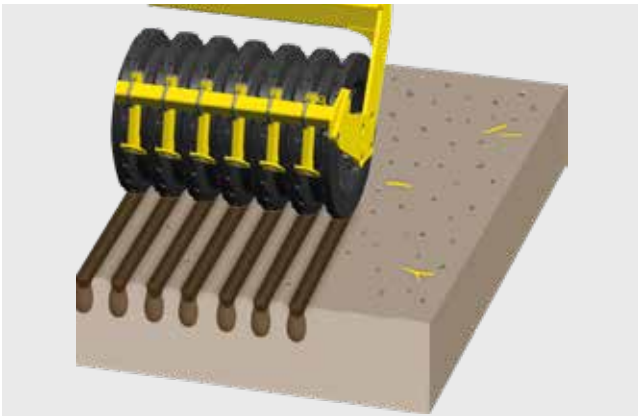


Gumowy wał packer

Idealny wał na mocno zmieniające się gleby. Specjalny wał do pracy z urządzeniami ciąganymi, które z innymi wałami zbliżają się do granicy maksymalnej nośności. Średnica 590 mm i specjalny profil umożliwiają pasowe, wtórne ugniecenie gleby. Skrobaki są wzmocnione.

Wał tandem CONOROLL


Tandem CONOROLL składa się z 2 wałów. Średnica pierścieni wynosi 560 mm, grubość paska 8 mm. Najlepiej nadaje się do maszyn ciąganých.

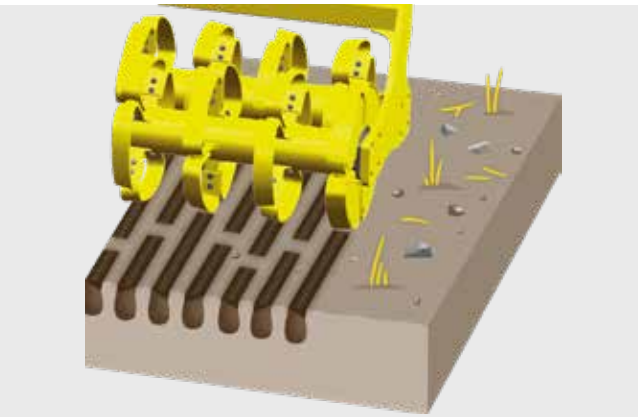

- Ze względu na konstrukcję z dwóch wałów tandem CONOROLL odznacza się dobrą nośnością. Z tego powodu nadaje się do pracy na lekkich glebach.
- Pochylenie wału jest regulowane: indywidualne dopasowanie do głębokości roboczej i warunków pracy.
- Dobre właściwości samoczyszczenia. Nie potrzeba skrobaków.
- Pozycja na uwrociu na tylnym wale, bezproblemowe cofanie.

Wał TANDEM Profil U


U-profile wypełniają się glebą podczas pracy. Bezpośredni kontakt gleba – gleba zapewnia chroniące glebę, pasowe ugniecenie wtórne i dobre napędzanie własne. Dzięki dużej nośności wał nadaje się do pracy na lekkich glebach.

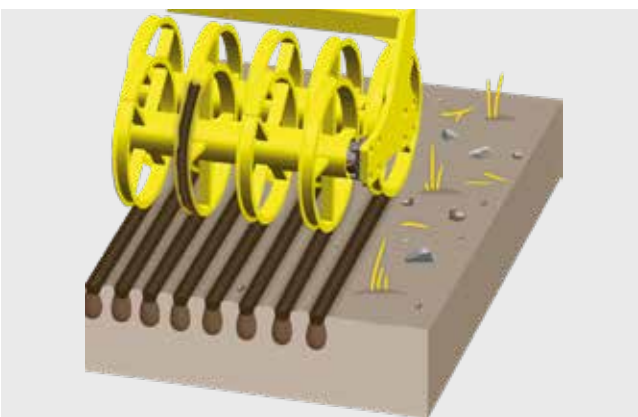


Doposażenie




Często kupowane razem



**Zagrabiacz
niwelujący**



Frontboard




**Hydrauliczne
koła kopiujące
(podwójne koła
kopiujące)
340/55-16**

TERRADISC 8001 T	☐	☐	☐
TERRADISC 10001 T	☐	☐	☒



**Hamulce
pneumatyczne
Hamulce
hydrauliczne**



**Tablice
ostrzegawcze z
oświetleniem**



**Expert 75 –
sterownik**



**PÖTTINGER
CONNECT**

TERRADISC 8001 T	☐	☒	☐	☐
TERRADISC 10001 T	☐	☒	☐	☐

Pozostałe wyposażenie

- Dyszel długi do TERRADISC 8001 T
- Ucho zaczepu 30 / 40 / 70 mm sworznie – mocowanie dyszla do TERRADISC 8001 T i 10001 T

■= standard, □= opcja

Dane techniczne



TERRADISC 8001 T / 10001 T

TERRADISC	8001 T	10001 T
Zaczepek	Ucho zaczepu 50 mm sworznie – mocowanie dyszla	Ucho zaczepu 50 mm sworznie – mocowanie dyszla
Szerokość robocza*	8,0 m	10,0 m
Szerokość transportowa	3,0 m	3,0 m
Talerze	64	80
Średnica kroi	58 cm	58 cm
Rozstaw kroi	12,5 cm	12,5 cm
Łożyskowanie talerzy	bez konieczności konserwacji	bez konieczności konserwacji
Odstęp między belkami	90 cm	90 cm
Wysokość ramy	75 cm	75 cm
Zapotrzebowanie mocy od	198 kW / 270 KM	257 kW / 350 KM
Ciężar podstawowy	8100 kg	10000 kg
Zagrabiacz niwelujący	180 kg	250 kg
Wał rurowy 660 mm	1 300 kg	1 500 kg
Tnący wał packer	1780 kg	2110 kg
Tandem CONOROLL	2060 kg	2 450 kg
Gumowy wał packer	1 500 kg	1800 kg
Wał TANDEM Profil U	2 020 kg	2 340 kg

Nasze modele TERRADISC utrzymują na polu podaną szerokość roboczą.



MyPÖTTINGER - Prosto o każdej porze. Wszędzie.

Korzystaj z wielu możliwości

MyPÖTTINGER jest portalem dla klienta, który oferuje Ci istotne informacje o Twojej maszynie PÖTTINGER.

Otrzymuj osobiste informacje i praktyczne wskazówki o swojej maszynie PÖTTINGER w „Mój park maszynowy”. Lub też korzystaj z informacji o palecie produktów PÖTTINGER.

Mój park maszynowy

Wprowadź swoją maszynę PÖTTINGER do parku maszynowego i nadaj mu swoją osobistą nazwę. Będziesz otrzymywał(a) praktyczne wskazówki dotyczące Twojej maszyny, instrukcje obsługi, katalogi części zamiennych, informacje dotyczące konserwacji i przeglądów, jak również szczegóły techniczne i dokumentację.

Informacje o palecie produktów

MyPÖTTINGER dostarczy Ci informacje dotyczące maszyn od roku produkcji 1997.

Zeskanuj smartphonem lub tabletem QR-Code z tabliczki znamionowej lub znajdź informacje na www.mypoettinger.com wygodnie w domu, przez wprowadzenie numeru maszyny. Natychmiast uzyskasz dostęp do wielu informacji o swojej maszynie, jak np.: instrukcje obsługi, informacje dotyczące wyposażenia, prospekty, zdjęcia i filmy.



CLASSIC

DURASTAR

DURASTAR PLUS

Postaw na oryginał

PÖTTINGER Original Parts - funkcjonalne, niezawodne i efektywne. Taki postawiliśmy sobie cel.

PÖTTINGER Original Parts są wykonane z materiałów najwyższej jakości. Każda część zamienna i robocza jest optymalnie dopasowana do Twojej maszyny. Zróżnicowane warunki pracy wymagają często indywidualnego podejścia.

Naszym klientom oferujemy trzy linie części roboczych CLASSIC, DURASTAR i DURASTAR PLUS do wyboru w zależności od indywidualnych potrzeb. Części oryginalne to opłacalna inwestycja, ponieważ know-how nie da się podrobić.

Twoje korzyści

- Natychmiastowa i wieloletnia dostępność.
- Maksymalna żywotność dzięki innowacyjnemu procesowi produkcji i zastosowania wysokiej jakości materiałów.
- Eliminacja awarii przez perfekcyjne spasowanie z maszyną.
- Najlepsze efekty pracy dzięki optymalnemu dopasowaniu do całego systemu konstrukcyjnego maszyny.
- Obniżenie kosztów i oszczędność czasu przez dłuższe interwały wymiany części roboczych.
- Kompleksowa kontrola jakości.
- Stały rozwój dzięki pracom rozwojowo-badawczym.
- Zaopatrzenie w części zamienne na całym świecie.
- Atrakcyjne, dopasowane do rynku ceny wszystkich części zamiennych.

Linie części zamiennych

CLASSIC określa standardową formę części roboczych. Wyznaczamy standard oryginalnych części zamiennych przez wysoką jakość, najlepszą relację ceny do jakości oraz dużą niezawodność.

DURASTAR to innowacyjne rozwiązanie na rynku – wytrzymałe, wysokiej jakości, wydajne i niezawodne.

Ekstremalne warunki pracy i mocne obciążanie maszyny to dla Ciebie dzień powszedni? Linia DURASTAR PLUS to dla Ciebie najlepszy wybór.



Z nami osiągniesz sukces

- Jako firma rodzinna od 1871 roku jesteśmy partnerem, na którym można polegać.
- Specjalista od uprawy gleby i zbioru zielonek.
- Innowacje wyznaczające trendy, których celem jest uzyskanie najlepszych efektów pracy.
- Zakorzeniony w Austrii - zadomowiony w świecie.

Postaw na naszego TERRADISCA

- Kompaktowa budowa, jak również agresywne ustawienie kroi talerzowych zapewniają dobre zagłębienie i dobre wymieszanie resztek poźniwnych.
- Efekt równomiernego horyzontu uprawionego pola jest zawsze utrzymany, niezależnie od tego czy uprawa jest płytka czy głęboka.
- Zaufaj firmie PÖTTINGER. Zbieraj wysokie plony.

Dowiedz się więcej:

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Austria
Telefon +43 7248 600-0
info@poettinger.at
www.poettinger.at

PÖTTINGER Polska sp.z.o.o.

Skawińska 22
61-333 Poznań
Polska
Telefon +48 618 70 05 55
info@poettinger.pl
www.poettinger.pl