

2023/2024

 **PÖTTINGER**

Program til jordbrug og græs



Mere succes med PÖTTINGER



Indholdsfortegnelse

Agerbrug

Den bedste jord	6-7
Plove	8-13
Stubharver	14-19
Tallerkenharver	20-23
Kompaktkombinationer	24-25
Rotorharver	26-29
Såmaskiner	30-43
Ukrudtsbekæmpelse	44-45
Yderligere produkter agerbrug	46-49

Græs & Høst

Det bedste foder	50-51
Slåmaskiner	52-59
Rotorvender	60-63
Skårteknik	64-69
Snittevogn	70-77
Rundballepressere	78-83
Yderligere produkter græsbehandling	84-85

Digital landbrugsteknologi

Terminaler	86-89
Software	90-95

Andre områder

MyPÖTTINGER	96
Teknologi- og Innovationscentrum (TIZ)	97
PÖTTINGER originale dele	98-99

Sådan finder du rundt:

- Agerbrug
- Græs & Høst
- Digital landbrugsteknologi
- Andre områder

Alle oplysninger om tekniske data, mål, vægt, ydelser og billeder er tilnærmelsesvis og uden ansvar. De afbillede maskiner er ikke udstyret i forhold til det enkelte land og kan også indeholde udstyr, som ikke er standardudstyr, eller som ikke er muligt at få i alle regioner. Din PÖTTINGER forhandler rådgiver dig gerne.

En virksomhed med tradition og fremskridt



Mere succes med PÖTTINGER

Den sætning er dét, vi lover vores kunder. Med de fremragende arbejdsresultater, du får af vores maskiner og ydelser, sikrer vi, at du som kunde får mere succes. Det er vores mål at lette dit arbejde og muliggøre en bæredygtig drift.

Som familieejet virksomhed med en lang tradition bag os har vi en stor international erfaring. Dermed kan vi tilbyde et bredt udbud, så vi bedst muligt kan dække behovet for kundernes forskellige leve- og arbejdsforhold. Lige så alsidige som vores kunders behov er vores produktsortiment:

Med ønsket om at ville kunne give "den bedste jord" har vi udviklet intelligente systemer og maskiner til agerbruget. Økonomisk succes hænger tæt sammen med det "bedste foder". Og her yder redskaber til græshøst, perfekt tilpasset hinanden, et værdifuldt bidrag.

Med PÖTTINGER programmet til agerbrug og græshøst dækker vi også dine krav helt perfekt.



Milepæle i virksomhedens historie

- 1871** Virksomheden grundlægges af Franz Pöttinger i Grieskirchen (Østrig) – græsbehandlingsteknik.
- 1960** I Grieskirchen (Østrig) bygges en ny fabrik, det nuværende hovedsæde.
- 1975** I forbindelse med overtagelsen af Bayerischen Pflugfabrik i Landsberg/Lech (Tyskland) går man ind i området jordbehandling.
- 2001** Opkøb af såteknikanlægget i Bernburg (Tyskland).
- 2007** Etablering af fabrikken i Vodnany (Tjekkiet) som videntcenter for jordbehandling.
- 2017** Reservedelslogistikcenter i Taufkirchen (Østrig) tages i brug.
- 2018** Åbning af en ny montage- og logistikhal i Grieskirchen (Østrig).
- 2021** Åbning af fabrikken i St. Georgen (Østrig) som kompetencecentrum for rundballepressere og storriver.
- 2021** 150-års jubilæum for PÖTTINGER Landtechnik. Åbning af fabrikken i St. Georgen (Østrig). Udvidelse af produktsortimentet med mekaniske ukrudtsbekæmpelsesmaskiner.
- 2022** Overtagelse af MaterMacc Spa.

Den bedste jord



Jorden er grundlaget for landbrug og skovbrug og blandt en af verdens vigtigste og samtidig begrænsede ressourcer. Jorden er grundlaget for vores liv, da den leverer fundamentet for fødevarer og foder. En sund jord er den bedste forudsætning for at optimere udbyttet.

Plove – perfekt indarbejdelse

Ved at bearbejde jorden med plov opnår du en renere markoverflade. Ved at vende jorden får du samtidig indarbejdet gødning, materialerester og bevoksning. Vendingen af jorden bidrager væsentligt til at regulere ukrudt og bekæmpe skadedyr og sygdomme.

Harver – luftning af jorden

Den overfladenære iblanding af høstrester forøger jordens frugtbarhed og beskytter mod erosion. Kapillarvirkningen afbrydes af harven, og fugtigheden bibeholdes. Vores SYNKRO harve findes i en version med to eller tre buller. Vores bugserede TERRIA harve har tre eller fire buller. Med det alsidige pakkervalseprogram opnås ideelle spirebetingelser for ukrudtsfrø og spildkorn på alle jordtyper.

Tallerkenharver – opblanding af jorden

Tallerkenharven TERRADISC er udviklet til falsk såbed og til almindelig forberedelse af såbedet. Den kompakte konstruktion samt den aggressive tallerkenstilling sørger for et sikkert indtræk og god opblanding af materialerester.



Rotorharver – bearbejdning af jorden

Den bedste smuldring, god gennemblending og udjævning er grundlaget for en succesfuld såning. Kombinationen af rotorharve og såmaskine er et slagkraftigt og økonomisk maskinsæt til perfekt såning. PÖTTINGER tilbyder en skræddersyet løsning til en hvilken som helst jordbund og driftsstørrelse.

Kompaktkombinationer – fintsmuldret såbed

Vælg mellem kompaktkombinationerne FOX med harvetænder og FOX D med skiver. Med kompaktkombinationer tilpasset dine behov får du fordel af en letgående og brændstofbesparende forberedelse af såbedet. Kombineret med en PÖTTINGER såmaskine bliver maskinkombinationen til en rentabel såkombination.



Mekaniske såmaskiner – ensartet udsåning

De mekaniske såmaskiner overbeviser med den størst mulige funktionalitet, driftssikkerhed og ydelse. Unikt doseringssystem, ensartet såsædfordeling og bekvem betjening hører til de egenskaber, der udmærker vores mekaniske såmaskiner.

Pneumatiske såmaskiner – præcist arbejde

Vores pneumatiske såmaskinemodeller er konstrueret til udsåning af korn og majs (enkeltkornssåning). Det unikke AEROSEM såmaskinekoncept forener udsåningen af korn og majs. Den nøjagtigt arbejdende og universelle dosering og de perfekte skærsystemer er garanti for en nøjagtig udsåning af såsæden.



Pneumatiske universalsmaskiner – perfekt, effektiv såning

Med TERRASEM direkte såmaskinekoncept forenes arbejdsgangene jordbehandling, komprimering og såning i én maskine. Den effektive tallerkenharve eller valgfri WAVE DISC med minimal jordbehandling, den unikke gummipakkervalse og det perfekte såskær sikrer et optimalt arbejdsresultat.

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse – plantævæksten fremmes

De mekaniske ukrudtsbekæmpelsesmaskiner kompletterer vores alsidige produktprogram indenfor agerbrug. Til pleje og beskyttelse af dine kostbare kulturplanter kan du stole trygt på vores radrensere FLEXCARE, stjerneullersere ROTOCARE og blindstriglen TINECARE.

Perfekt indarbejdelse



Det robuste og intelligente design af PÖTTINGER plove garanterer optimal effektfordeling og stabilitet ved den største rammebelastning. Den unikke indstillingsteknik fra PÖTTINGER giver mulighed for nem og optimal tilpasning til alle jordtyper og anvendelsesforhold.



Let indstilling

Med SERVOMATIC-indstillingsteknikken tilpasses plogen hurtigt og nemt efter traktoren og jordforholdene.

- Enkel og gennemtænkt plovindstilling
- Fleksibel tilkobling til moderne traktorgeometrier
- For et perfekt resultat



Robust rammekonstruktion

Rammekonstruktionen er optimeret til endnu bedre at kunne optage belastninger under arbejdet. Det store hovedrammeleje optager trækkræfterne bedre. For en høj fasthed er rammeboringerne reduceret til et minimum. Desuden reduceres de virkende kræfter takket være den nye konstruktion, og samtlige lejesteder og komponenter skånes.

Halvbugseret plov



Stensikring NOVA

- Kompakt stensikring med indvendig udløsermekanisme beskytter mod skader.
- Høje udløserkræfter op til 1400 kg – ved udløsning stigende for at sikre et hurtig indtræk
- Vgehøjde på 42 cm
- Hurtig og nem indstilling af udløsermoment

Furebreddejustering PLUS

Med den hydrauliske furebreddeindstilling PLUS kan ploven tilpasses nøjagtigt efter jordforholdene.

- Optimal tilpasning til traktorydelse, skråninger og markformer samt til jordens beskaffenhed
- Automatisk indstilling af samtlige indstillinger
- Nem pløjning af kiler og markens kanter



Perfekt resultat

For at kunne garantere det bedste resultat tilbyder PÖTTINGER de rigtige plovkroppe til samtlige jordtyper og arbejdsbetingelser. Plovkroppe i forskellig længde og kropsform fås som muldplader og riste. Dermed bliver det muligt at opnå en overfladisk eller dyb pløjning i samme ensartede kvalitet.

TRACTION CONTROL

Trækkraftforstærkeren TRACTION CONTROL er ekstraudstyr til SERVO 4000 og SERVO 3000 med op til 5 furer og gør det muligt at sikre en målrettet belastning af traktorens bagaksel. Takket være den perfekte tilpasning af trækkraft og bagakselbelastning kan hjulslippet reduceres. Dette muliggør en optimal ydelse for traktoren. Det sparer op til 10 % brændstof og skåner jorden.

Perfekt indarbejdelse



En enkel og omkostningsbesparende anvendelse, en pålidelig drift under svære forhold samt et overbevisende resultat – det er alt sammen væsentlige faktorer, der er indgået under udviklingen af SERVO T 6000. Det nye rammekoncept danner basis for en utrættelig drift gennem mange år.



Op til 500 hk

Vi har forberedt os på fremtiden. Stigende krav til et udbytterigt arbejde fører til større nominelle ydelser på traktorerne. Med en robust ramme, en ekstra stiver til støtte og dobbelte holdere til liftarmene er de højeste trækkræfter mulige. Boltforbindelserne er placeret således, at de ikke svækker rammen. Stabile plovfodder leder sikkert kræfterne videre til plovkroppen.

Forskudt rammesystem

Rammekonstruktionen er optimeret til endnu bedre at kunne optage belastninger under arbejdet. Påbygningen er placeret på langs af de virkende kræfter, og omdirigeringer er dermed reduceret til et minimum.

- Trækkræfterne overføres i lige linje via stabilisatoren i retning mod traktorens bagaksel
- Enorm stabilitet og driftssikkerhed
- Komponenter og monteringsdele skånes

Halvbugserede vendepløve



Ud af furen

For en mere skånsom jordbehandling og brugen af traktorer med brede dæk, tvillingedæk eller bæltedrev kan man med SERVO T 6000 og redskabet ON LAND også køre udenfor furen. Det reducerer trykket på underlaget ved dybere jordlag, og man undgår at få dannet pløjesål. Rammen tillader som tidligere pløjning i furen.

Den bedste robusthed

Konstant og problemfrit arbejde på steder, hvor der er mange sten i jorden, og med tung jordbund er ikke noget problem takket være den pålidelige stensikring NOVA. Et udvalg af yderst holdbare materialer kombineret med en hydraulik, der kan findoseres, gør systemet til en uundværlig hjælper i ekstreme situationer. NONSTOP arbejde og den høje arbejds kvalitet sikrer en øget produktivitet og bidrager til en øget arealydelse.




Plove med pakker

Når man arbejder med pakkeren, kan man klare to arbejdsstrin i en overkørsel. Ved hjælp af en stor fangarm føres pakkeren med i markarbejdet. På forageren afkobles denne hydraulisk. Fangpositionen kan indstilles i fem positioner, så man er garanteret et problemfrit forløb ved forskellige furebredder. Hvad angår plove med hydraulisk furebreddejustering tilpasses pakkerarmen til furebredden.

Slidstærk

Ekstremt modstandsdygtige spidser, skær og muldplader med udstyret DURASTAR sørger for en lang levetid og bidrager til lange udskiftningsintervaller under de hårdeste betingelser. Ud over udskiftelige plovspidser fås der også et særligt robust snabelskær, som er fuldstændigt stabilt, når der er mange sten i jorden. Det sikrer altid et sikkert indtræk og en perfekt arbejds kvalitet.

Perfekt indarbejdelse

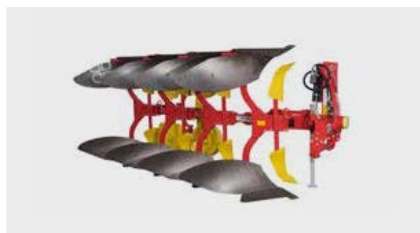

SERVO 25 – lette, liftophængte vendepløve

Plove i den lette ydelsesklasse til traktorer op til 120 hk. En hurtig tilpasning af plogen til enhver traktor sikrer energibesparende letvægtspløjninger.


	Furer	Fureafstand	Kraftbehov fra
SERVO 25	2/3/4	85 / 95 / 102 cm	37 kW / 50 hk
SERVO 25 NOVA	2 / 3 / 4	85 / 95 / 102 cm	37 kW / 50 hk



SERVO 3000 – mellemtunge, liftophængte vendepløve

SERVO 3000 med 3 til 5 furer er modellen, der skal vælges til det mellemste traktorsegment med en ydelse på op til 200 hk. Denne plov forener en enkelt indstillingsteknik og et optimalt arbejdsresultat.

		Furer	Fureafstand	Kraftbehov fra
SERVO 3000	NYHED	3 / 4 / 5	95 / 102 cm	59 kW / 80 hk
SERVO 3000 N	NYHED	3 / 4 / 5	88 / 95 / 102 cm	59 kW / 80 hk
SERVO 3000 P	NYHED	3 / 4 / 5	95 / 102 cm	59 kW / 80 hk
SERVO 3000 PN	NYHED	3 / 4 / 5	88 / 95 / 102 cm	59 kW / 80 hk

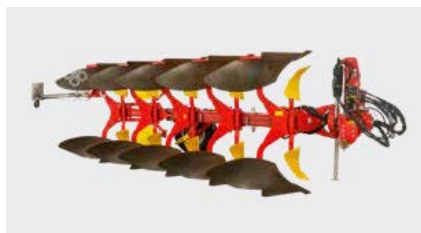

SERVO 4000 – tunge, liftophængte vendepløve

Topmodellen blandt de liftophængte vendepløve er SERVO 4000. Denne liftophængte vendepløj fås med op til 6 furer og er beregnet til traktorer op til 360 hk. Her er garanti for maksimal kapacitet og slagkraft.

	Furer	Fureafstand	Kraftbehov fra
SERVO 4000	4 / 5 / 6	95 / 102 cm	102 kW / 140 hk
SERVO 4000 N	4 / 5 / 6	95 / 102 cm	118 kW / 160 hk
SERVO 4000 P	4 / 5 / 6	95 / 102 cm	102 kW / 140 hk
SERVO 4000 PN	4 / 5 / 6	95 / 102 cm	118 kW / 160 hk



SERVO T 6000 – halvbugserede vendepløve

SERVO T 6000 er resultatet af mange års erfaring med plove og et intensivt udviklingsarbejde. Den forskudte hoveddrammen og NOVA overbelastningssikring danner basis for en pålidelig drift.

	Furer	Fureafstand	Kraftbehov fra
SERVO T 6000	6 / 7 / 8 / 9	102 cm	118 kW / 160 hk
SERVO T 6000 N	6 / 7 / 8	102 cm	140 kW / 190 hk
SERVO T 6000 P	6 / 7 / 8 / 9	102 cm	125 kW / 170 hk
SERVO T 6000 PN	6 / 7 / 8	102 cm	147 kW / 200 hk

Luftning af jorden



PÖTTINGER SYNKRO harver er udviklet til tidssvarende jorrdækning og egner sig til både flad og dyb jordforarbejdning. Ved konstruktionen er der lagt særligt vægt på let gang og lavt kraftbehov.



Gennemprøvet på alle jordtyper

SYNKRO-serien fås med en kombination af spids- og vingeskær. Indstilling af vingehøjde og dermed også vingehældning sikrer et optimalt indtræk og en suveræn opblanding. Desuden kan tandpositionen tilpasses arbejdsbetingelserne.

Indstilling uden udstigning

Den hydrauliske dybderegulering (ekstraudstyr) sørger for en fleksibel indstilling til forskellige arbejdsbetingelser og jordforhold.

Nem og hurtig betjening – sker nemt fra traktorsædet.




NONSTOP stensikring

Ved SYNKRO NOVA garanterer affjedrede tænder en "NONSTOP-harvning" på stenede jordtyper.

- Udløserkraften på 550 kg aftager med voksende vgehøjde – ingen optrækning eller løsning af store sten
- Yderligere mekanisk springbolt beskytter mod overbelastning
- Overbelastningssikring af afjævnertallerkenene

Den rigtige position til alle driftsforhold

Tænderne er som standard fastgjort ved hjælp af sikringsbolte. Via hulmønsteret på monteringspladerne og harvevingernes position kan man reagere på forskellige driftsforhold, fx hvis jordbunden er tør eller hård.

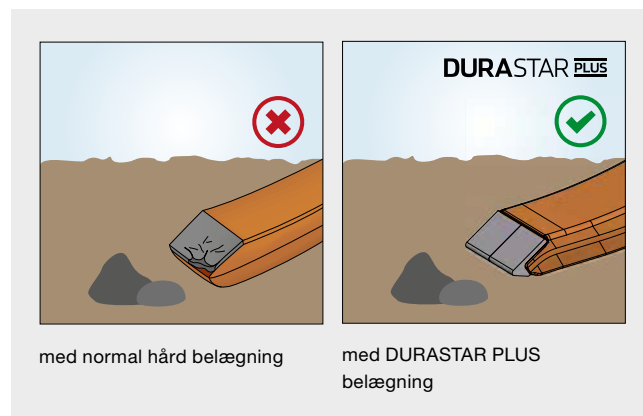

Skærtyper i praksis

Uanset, om du ønsker en overfladisk gennemskæring efter høsten, intensiv blanding eller dyb løsning – ved hjælp af gennemtestede redskaber kan du nemt og i en håndvending reagere på forskellige krav. Afhængig af forholdene kan du vælge mellem smalt skær, spidst skær og vingskær til mange forskellige anvendelsesområder.

DURASTAR sliddele

Til de sværeste betingelser fås forskellige skærtyper med forskellig slidstyrker.

- Førsteklasses grundmateriale og hårdmetal til skærspidser og vingerskær
- DURASTAR op til 4 gange længere standtid
- DURASTAR PLUS op til 6 gange længere standtid
- Konstant form for en forbedret jordsøgning og et lavere kraftbehov i hele levetiden

Luftning af jorden



Den bugserede stubharve TERRIA giver et bredt anvendelsesområde indenfor jordbearbejdning. Du bestemmer – fra fladt såbed til en dyb jordløsning. Fuld arbejdsfleksibilitet til de største krav.



Symmetrisk tandområde

Arbejdsredskaberne på den bugserede stubharve TERRIA er placeret symmetrisk langs en tænkt midterlinje. Det sikrer en ensartet gennemarbejdning af jorden, også ved mindre arbejdsdybder.

Takket være den optimale effektfordeling holdes maskinen stabilt i jorden – og sikrer en konstant, ensartet arbejds kvalitet.



Integreret chassis

For at få en så snæver venderadius som muligt er hjulene integreret i harven – det giver en kompakt samlet længde. TERRIA er som standard udstyret med et 2-hjulschassis, som tilvalg fås de 6 m lange maskiner med et 4-hjulschassis. Det sørger for en stor kontaktflade og dermed den bedste jordbehandling.

Bugserede harver



Overbeviser over hele linjen

En perfekt tilpasning til jorden er forudsætningen for en ensartet, dyb bearbejdning over hele arbejdsbredden – fordi hver eneste kvadratmeter af jorden er værdifuld. Udover de nyudviklede tastehjul sørger den fuldt hydrauliske dybdeindstilling hurtigt og præcist for det bedste resultat.

Aktiv trækraftforstærkning

Trækstangen er som ekstraudstyr forsynet med den hydrauliske trækraftforstærker TRACTION CONTROL. Derved kan ekstra vægt forskydes fra harven til traktorens bagaksel. Gennem vægtforskydningen øges trækraftoverførslen, og hjulslip og brændstofforbrug reduceres. Det sænker driftsomkostningerne.



Vedligeholdelsesfri stensikring

Som standard er en mekanisk NONSTOP stensikring indbygget. Efter ønske fås en hydraulisk version. Til store forhindringer er den altafgørende for den problemfri drift. Desuden skånes både ramme og materiale.

Kørsel uden pakkervalse

For at fremme udtørring eller udnytte den frostpåvirkede jord optimalt kan man have som mål for sit arbejde at efterlade en åben, ikke komprimeret jord om efteråret, før vinterhvil. Til det formål kan man afmontere pakkervalsen. Det integrerede chassis overtager så dybdeføringen. Desuden monteres løsnende tænder bag chassiset i stedet for pakkervalsen.

Perfekt bearbejdning





TERRIA og AMICO

Fremover skal jordens ressourcer anvendes endnu mere målrettet og effektivt. PÖTTINGER har derfor koblet den bugserede harve TERRIA til fronttanken solo AMICO F for at spare ressourcer i arbejdet. Men blot en overkørsel kan man klare arbejdsstrinnet jordbehandling og samtidig bringe gødning og såsæd ud.

Fleksibel anvendelse

TERRIA med fordelersystem kan dermed benyttes både til falsk såbed og til at løsne jorden i dybden. Ved hjælp af forskellige udløbspunkter kan man efter behov tilføre forskellige gødninger i forskellige dybder efter behov. I alt kan der indstilles tre aflægningsdybder:

- Top-placement – 100 % udløb foroven
- Mixed-placement – 50% udløb foroven, 50% udløb forneden
- Down-placement – 100% udløb forneden

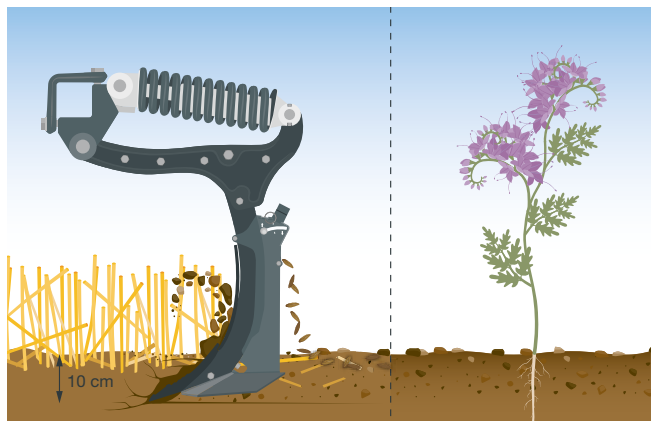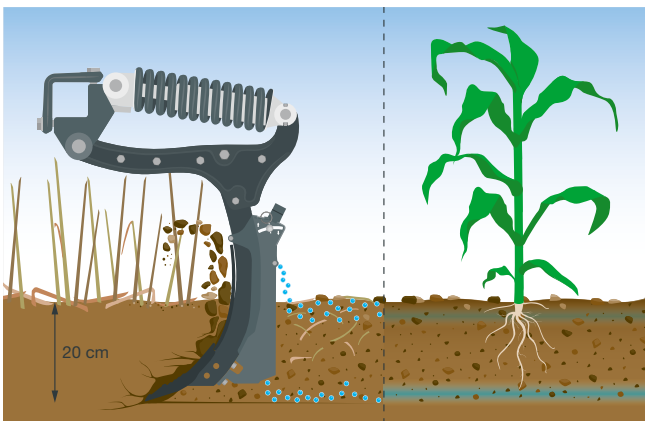

Kultivering af jorden på den lette måde

TERRIA harvens brede tandafstand muliggør en sikker indsats også ved en stor mængde organisk materiale. Opblanding af materialerester og grøndække sker med forskellige skær og kan også ske med vinger – fordelings skeen kan forblive monteret.

Valg af skær

TERRIA med fordelersystem kan til forskellige typer af arbejde udstyres med tre varianter som harveredskab. Tre eksempler på anvendelser:

- Spidst skær med ledeplade til Top-Placement
- Vingskær med ledeplade til Mixed-Placement
- Smalt spids 40 mm til Down-Placement



SYNKRO – tilkoblingsharve med 2 og 3 tandrækker

SYNKRO harverne kan benyttes til både overfladisk og dyb jordbehandling. Ved hjælp af et centralt indstillingssystem tilpasses arbejdsdybden ganske nemt og hurtigt.

	Antal rækker	Arbejdsbredde	Tænder	Tandafstand	Kraftbehov
SYNKRO 2520/2520 NOVA	2	2,5 m	6	42,5 cm	51 kW/70 hk
SYNKRO 3020/3020 NOVA	2	3,0 m	7	42 cm	66 kW/90 hk
SYNKRO 4020 K/4020 K NOVA	2	4,0 m	9	44 cm	88 kW/120 hk
SYNKRO 5020 K/5020 K NOVA	2	5,0 m	11	45 cm	110 kW/150 hk
SYNKRO 3030/3030 NOVA	3	3,0 m	11	27 cm	80 kW/110 hk
SYNKRO 3530/3530 NOVA	3	3,5 m	12	28,5 cm	96 kW/130 hk
SYNKRO 4030 K/4030 K NOVA	3	4,0 m	14	28 cm	110 kW/150 hk
SYNKRO 5030 K/5030 K NOVA	3	5,0 m	18	28 cm	132 kW/180 hk



TERRIA – bugseret stubharve med 3 og 4 tandrækker

Den bugserede stubharve TERRIA giver et bredt anvendelsesområde indenfor jordbearbejdning. Du bestemmer – fra fladt såbed til en dyb jordløsning. Det perfekt tilpassede tandområde efterlader et optimalt resultat af dine jorder.


	Antal rækker	Arbejdsbredde	Tænder	Tandafstand	Kraftbehov
TERRIA 4030	3	4,0 m	13	31 cm	132 kW / 180 hk
TERRIA 5030	3	5,0 m	17	29 cm	165 kW / 225 hk
TERRIA 6030	3	6,0 m	21	29 cm	198 kW/270 hk
TERRIA 4040	4	4,0 m	13	31 cm	147 kW / 200 hk
TERRIA 5040	4	5,0 m	17	29 cm	183 kW / 250 hk
TERRIA 6040	4	6,0 m	21	29 cm	200 kW / 300 hk

Perfekt opblanding



Tallerkenharven TERRADISC er udviklet til falsk såbed og til almindelig forberedelse af såbedet. Den kompakte konstruktion samt den aggressive tallerkenstilling sørger for et sikkert indtræk og god opblanding af materialerester.

- 1 Perfekt jordsøgning være den aggressive tallerkenstilling
- 2 Store frirum sikrer et arbejde uden tilstopning
- 3 Forædlede, smedede dele giver en lang levetid
- 4 Bearbejdede jordbunde – ensartet jordbehandlingslag og sikker gennemskæring af materiale
- 5 Ubehandlet jord

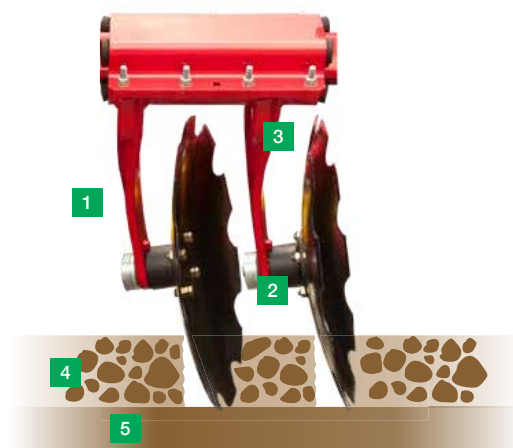

TWIN ARM-system

To massive, smedede bærearmer er svejset på hver af de meget brede klemeskåle. Det medfører, at tallerknerne bevarer deres position og indstilling.

Dermed opnås et mere ensartet jordbehandlingslag ved både falsk såbed og også dybere behandling. Der er garanti for en perfekt jordsøgning. Det giver selv ved hårde, tørre betingelser og store materialerester en pålidelig, intensiv gennemblanding.

Tallerkenharver



Optimal opblanding

En ensartet bearbejdningsdybde med optimal opblanding er, hvad der kræves i praksis. PÖTTINGER har derfor optimeret forholdet mellem form, størrelse, vinkling og undergreb på tallerkenerne. Og resultatet: Letkørende, perfekt indtrækning samt optimal smuldring og opblanding af jorden, selv ved tørre jordforhold. TERRADISCs egenvægt gør tallerkenharven sikker at bruge.

Stor gennemgang

- Stort frirum mellem og bæreamene.
- Bæreamene åbner sig i rotationsretningen, og dermed undgås det, at sten eller materialerester klemmes fast.
- Masser af frirum mellem tallerknerne og klemeskålene sørger for en sikker gennemgang ved store mængder organisk materiale.



Driftsikker med lang levetid

Høje kørehastigheder og arbejdsdybder mellem 5 og ned til 15 cm betyder stor belastning af tallerkenlejet. Lejerne er derfor konstrueret til at have en lang levetid. Det gør, at du kan arbejde uden stop, også under vanskelige driftsforhold.

NONSTOP stensikring


40 mm tykke gummielementer sikrer vedligeholdelsesfri NONSTOP stensikring, der er gennemprøvet igennem mange år. Klemeskålene er monteret på en kraftig firkantet profil. Sammenklemningen af de brede skåle på de fire gummistave sikrer en høj forspænding, så tallerkenerne sikkert kan trænge i jorden.

Perfekt opblanding



Større fleksibilitet

Med knivvalsen som formonteret redskab bliver din TERRADISC 4001 T / 5001 T / 6001 T endnu mere fleksibel. Uanset om du benytter den til at forberede såbedet, til jorddækning og smuldring af mellemafgroder og materialerester kan du reagere på de forskellige forhold. Desuden kan knivvalsen svinges helt ud, så du også kan arbejde uden formonteret redskab.

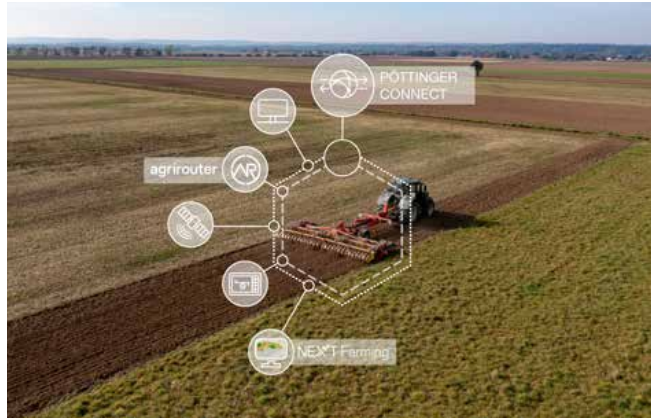

PÖTTINGER CONNECT

Sammen med udstyret Profiline til ISOBUS-betjening kan telemetrienheden overtage funktioner til maskinstyringen samt lette dataregistrering og -overførsel. Den nemme betjening og en certificeret datagrænseflade sikrer en hurtig betjening og en fleksibel opkobling til forskellige management-systemer. Modulet kan desuden overtage Task Controller-opgaver, hvorved det bliver nemt at bestemme en forudbestemt bearbejdningsdybde.



TERRADISC med AMICO

For en effektiv udbringning under stubbebehandlingen eller forberedelse af såbedet har PÖTTINGER udstyret de bugserede TERRADISC T modeller i 8 og 10 m arbejdsbredde med et fordelersystem. Med blot en overkørsel kan man klare arbejdsstrinnet jordbehandling og samtidig bringe såsæd og gødning ud.



Flere anvendelsesmuligheder

TERRADISC tallerkenharver med fordelersystem kan både anvendes til falk såbed og til at løse jorden i op til 15 cm arbejdsdybde. Ved hjælp af en fordelerskinne, der fleksibelt kan indstilles i vinklen, er det muligt at dække flere forskellige anvendelser:

- Udbringning af gødning for en hurtig udvikling af de unge planter
- Udsåning af mellemafgroder

Tallerkenharver



TERRADISC – tallerkenharver med fastramme

Den korte konstruktion er et væsentligt kendetegn ved PÖTTINGERS kompakte tallerkenharver. Mulighed for arbejdsdybder fra 3 til 12 cm. Den forskudte placering af de aggressive tallerkner sørger for en god opblanding af jord.

	Arbejdsbredde	Tallerkenener	Tallerkendiameter	Kraftbehov fra
TERRADISC 3001	3,0 m	24	580 mm	70 kW/95 hk
TERRADISC 3501	3,5 m	28	580 mm	85 kW/115 hk
TERRADISC 4001	4,0 m	32	580 mm	100 kW/135 hk



TERRADISC K/T – opklappelig/bugseret kompakt tallerkenharve

TERRADISC K – med en arbejdsbredde på 4 til 6 m og større manøvredegtighed takket være trepunktsophæng. TERRADISC T trækkes på en bugseret ramme.

	Arbejdsbredde	Tallerkenener	Tallerkendiameter	Kraftbehov fra
TERRADISC 4001 K/T	4,0 m	32	580 mm	100 kW/135 hk
TERRADISC 5001 K/T	5,0 m	40	580 mm	125 kW/170 hk
TERRADISC 6001 K/T	6,0 m	48	580 mm	140 kW/190 hk



TERRADISC T – bugseret kompakt tallerkenharve


TERRADISC K – med en arbejdsbredde på 8 til 10 m. TERRADISC T bugseret på et transportchassis. Dette skåner liften på traktoren og reducerer jordkomprimeringen ved forageren.

	Arbejdsbredde	Tallerkenener	Tallerkendiameter	Kraftbehov fra
TERRADISC 8001 T	8,0 m	64	580 mm	198 kW/270 hk
TERRADISC 10001 T	10,0 m	80	580 mm	265 kW/360 hk

Klog forberedelse af såbedet



Vores kompaktkombinationer FOX og FOX D muliggør en letgående og brændstofbesparende forberedelse af såbedet. Kombineret med en PÖTTINGER såmaskine bliver maskinkombinationen til en rentabel såkombination.

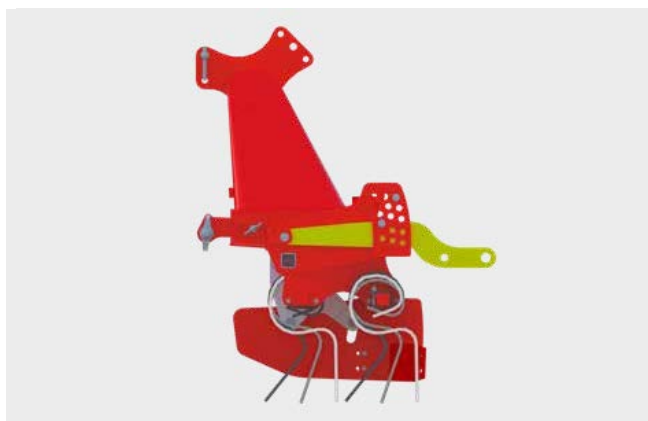

FOX – harvetænder

- FOX er udstyret med harvetænder i to rækker og sørger for et smuldret såbed.
- Fjedrene kan indstilles i tre positioner og egner sig særligt til let til middeldkraftig jordtype med få materialerester.
- Ekstraudstyr: Frontmonteret rørvalse for en nøjagtig dybdeføring og en højere bæreevne på meget lette jordtyper.



FOX D – tallerkenredskab

- Ved FOX D overtager tallerknerne forberedelsen af jorden. Disse er lejret højdebevægeligt i gummielementer og egner sig til anvendelse på let stenede jordtyper.
- Tallerknerne har en diameter på 410 mm og har et vedligeholdelsesfrit leje.

Kompaktkombinationer



Med garanti for det bedste resultat

Den kompakte konstruktion kendetegner vores FOX kompaktkombinationer, udstyret med harvetænder eller skær. Med disse såkombinationer kan du opnå stor arbejdhastighed. Harvetænder sørger for et smuldret såbed ved lette og sandede jordtyper. Hvis der også skal indarbejdes organisk masse, er tallerkenerne fra FOX D det rigtige valg.

Fokus på økonomien

- Mulighed for anvendelse af mindre traktorer for en brændstofbesparende og effektiv forberedelse af såbedet.
- Ved udvikling af PÖTTINGER kompaktkombinationer er der lagt stor vægt på kompakte mål og let gang.
- Rullende redskaber til FOX D eller affjedrede harvetænder med aggressiv forskydning muliggør en effektiv forberedelse af såbedet med få omkostninger pr. hektar.

Den ideelle maskine til direkte såning

Den lette tilkoblingsmaskine er særligt velegnet til indsatsen på lette til mellem jordtyper med få materialerester. Fordi den kan kombineres med en såmaskine, bliver kompaktkombinationen FOX et ægte multitalent. Derved opnår man en prisbillig direkte såning.

Maksimal arbejdsfleksibilitet

- Kombineret med en PÖTTINGER såmaskine bliver maskinkombinationen til en rentabel såkombination i 3-punkts-monteringen.
- Til iblanding af høstrester i jorden kan maskinen også køres solo.
- Såmaskinens sker enten på pakkeren eller via HYDROLIFT.
- Kan kombineres med VITASEM tilkobling, VITASEM påbygning og AEROSEM såmaskiner.

	Arbejds- & transportbredde	Redskaber	Afstand	Arbejdsdybde	Kraftbehov
FOX 300	3,0 m	19	15,5 cm	3 – 8 cm	55 kW/75 hk
FOX 300 D	3,0 m	22	13 cm	3 – 8 cm	55 kW/75 hk
FOX 400	4,0 m	25	15,5 cm	3 – 8 cm	74 kW/100 hk
FOX 400 D	4,0 m	30	13 cm	3 – 8 cm	74 kW/100 hk

Behandling af jorden



Rotorharven spiller en væsentlig rolle i mange jordbrugskoncepter. Den bedste smuldring og god opblanding til den perfekte forberedelse af såbedet er fordelene ved PÖTTINGER rotorharver. Kombineret med en såmaskine fås et slagkraftigt og økonomisk maskinsæt til perfekt såning. Vi tilbyder en stor spændvidde på arbejdsbredder, mange udstyrsvarianter til alle typer af jordbund samt en skræddersyet løsning til forskellige driftsstørrelser.



Rotorharver



Allround-talent

LION rotorharve overbeviser ikke alene, når den anvendes alene, men viser især sin styrke i kombination med alle PÖTTINGER tilkoblings- og påbygningssåmaskiner. LION rotorharve kan anvendes sammen med VITASEM og AEROSEM såmaskiner samt TEGOSEM såmaskine til mellemafgrøder.



Gennemtænkte detaljer

Den bagerste afjævnerplanke er standard og føres i dybden med pakkervalsen. Der kræves ingen efterjustering ved dybdeændringer. Den bagerste, standardafjævnerplanke kan hurtigt afmonteres og kan for den faste rotorharve også anbringes foran rotorerne.



Tre drevvarianter

Uanset om du arbejder med CLASSIC, transmissions- eller centralt drev – alle LION rotorharvemodeller er kendetegnet ved at være meget støjsvage under arbejdet og i foragerposition.



Nemt skifte – QUICK FIX

Til at lette udskiftningen af tænder findes der ud over standardfastgørelsen pr. skrueforbindelse også QUICK FIX systemet til hurtigt skift med bolte og klapsplitter. Med blot et par greb kan tænderne nemt og enkelt skiftes eller drejes.

Behandling af jorden



Et perfekt forberedt såbed er kendetegnet ved et ensartet og jævnt jordbehandlingslag, den helt rigtige mængde fin jord og dennes komprimering. Derved sikres optimale spirebetingelser for en hurtig og homogen vækstproces for planterne.



Rent arbejde

Rotorernes placering sikrer en aktiv jordbehandling over hele maskinens bredde fra sideplade til sideplade. Derved bearbejdes jorden også i maskinens yderste kantområde.

LION maskinerne med 3,3 rotorharver pr. meter arbejdsbredde kan både bruges som rotorharver og som rotorstubharve.

Universaltænder til enhver anvendelse

Et nemt skifte af tænderne alt, der kræves for en hurtig omstilling af arbejdsmetoden. Til begge anvendelsesområder findes nemlig kun en enkelt tandform.

Tænderne i LION rotorharver har en lang levetid og sikrer dermed en ensartet, effektiv bearbejdning af jorden med intensiv løsning og jævn smuldring.



LION rotorharver i fast konstruktion

Vores faste rotorharver er opdelt i tre forskellige modelserier. Den største forskel ligger især i komponentdimensioneringen på de forskellige drevvarianter, som er konstrueret til forskellige traktorydelser.

- Sideplader indenfor en transportbredde på 3,0 m – opklapning ikke nødvendig
- Stort dimensionerede rotortænder for den længste levetid

		Arbejdsbredde	Rotor	Tænder	Til traktorer op til
Rotorharver i let udførelse					
LION 2530 CLASSIC	NYHED	2,50 m	8	18 x 340 mm	103 kW / 150 hk
LION 3030 CLASSIC	NYHED	3,00 m	10	18 x 340 mm	103 kW / 150 hk
LION 3040 CLASSIC	NYHED	3,00 m	12	15 x 330 mm	103 kW / 150 hk
Mellemtunge rotorharver					
LION 3030	NYHED	3,00 m	10	18 x 340 mm	147 kW / 200 hk
LION 3040	NYHED	3,00 m	12	15 x 330 mm	147 kW / 200 hk
LION 3540	NYHED	3,50 m	14	15 x 330 mm	147 kW / 200 hk
Kraftige rotorharver					
LION 3030 MASTER	NYHED	3,00 m	10	18 x 340 mm	184 kW / 270 hk
LION 4030 MASTER	NYHED	4,00 m	14	18 x 340 mm	184 kW / 270 hk



LION rotorharver i opklappelig konstruktion

De opklappelige mellemtunge og tunge LION C modeller – kortere, mere stabile og mere kompakte: Disse egenskaber kan virkeliggøres ved konstruktionen af en integreret klappamme.

- Kan kombineres med fronttanksåmaskinen AEROSEM FDD
- Ekstra arbejdssikkerhed og -komfort: Temperaturovervågning og hydraulisk dybdeindstilling som ekstraudstyr

		Arbejdsbredde	Rotor	Tænder	Til traktorer op til
Mellemtunge rotorharver					
LION 403 C		4,00 m	16	15 x 330 mm	235 kW/320 hk
LION 503 C		5,00 m	20	15 x 330 mm	235 kW/320 hk
Kraftige rotorharver					
LION 6002 C		6,00 m	20	18 x 340 mm	368 kW/500 hk

Ensartet udsåning



Gennemtestet teknik møder brugervenlige og praktiske funktioner – det er kendetegnende for den nyeste generation af de mekaniske VITASEM såmaskiner. Maskinerne fås som enkelte tilkoblingssåmaskiner og med udstyret M (mounted) som monteringssåmaskiner.



Bedste placering er garanteret

Takket være de forskellige skærsystemer til forskellige forhold sørger PÖTTINGER såskinnerne for en ensartet udsåningsdybde og dermed en perfekt spiring.

- Slæbeskær egner sig til forhold, hvor der kun er lidt organisk masse på overflade.
- Enkeltskiveskær er især egnet til steder med en stor mængde organisk masse.
- DUAL DISC dobbeltskiveskær sørger også under meget svære betingelser for en præcis udsåning.

Universel såning og hurtig omstilling

Med 2-skyderløsningen kan man ved at indskyde eller udtrække den enkelte doseringsskyder hurtigt skifte fra fin til normal såsæd – eksempelvis fra raps til korn. Det sparer tid og øger maskinens fleksibilitet.

Som ekstraudstyr fås en overudsåning til fx valmue eller raps med standarddoseringshjulet.

Mekaniske tilkoblede/monterede såmaskiner



Fleksibel anvendelse

VITASEM tilkoblingssåmaskiner overbeviser ikke alene med en perfekt rækkesåning. De er udstyret med hjul og kan også anvendes universelt til enkeltrækker eller i forbindelse med et jordbehandlingsredskab. Takket være tilkoblingsudstyrets lave egenvægt er maskinerne også meget velegnede i kombination med mindre traktorer.

		Arbejdsbredde	Såsædskasse standard / ekstraudstyr	Skærsystem: Slæbe = S / Enkeltskiveskær = E / DUAL DISC = DD	Antal såskær	Sårækkeafstand
VITASEM 3000 CLASSIC	NYHED	3,00 m	530 l	S / E	25 / 25	12 / 12 cm
VITASEM 2500	NYHED	2,50 m	640 l	S / E	19 / 19	13,2 / 13,2 cm
VITASEM 3000	NYHED	3,00 m	770 l / 1.200 l	S / E / E	25 / 25 / 21	12 / 12 / 14,3 cm
VITASEM 4000	NYHED	4,00 m	1.070 l / 1.700 l	S / E / E	33 / 33 / 37	12 / 12 / 14,8 cm



Altid som kombination

Vores VITASEM M og VITASEM M CLASSIC monteringsåmaskiner er konstrueret til påsætning. Tilkoblingen af FOX kompaktkombinationer eller LION rotorharver i let, mellemtung eller tung version sker på få minutter via 4-punktsholderen på pakkervalsen.

		Arbejdsbredde	Såsædskasse standard / ekstraudstyr	Skærsystem: Slæbe = S / Enkeltskiveskær = E / DUAL DISC = DD	Antal såskær	Sårækkeafstand
VITASEM M 3000 CLASSIC	NYHED	3,00 m	530 l	S / E	24 / 24	12,5 / 12,5 cm
VITASEM M 2500	NYHED	2,50 m	640 l	S / E	20 / 20	12,5 / 12,5 cm
VITASEM M 3000	NYHED	3,00 m	770 l / 1.200 l	S / E / E	24 / 24 / 20	12,5 / 12,5 / 15,0 cm
VITASEM M 4000	NYHED	4,00 m	1.070 l / 1.700 l	S / E / E	32 / 32 / 26	12,5 / 12,5 / 15,0 cm
VITASEM M 3000 DD	NYHED	3,00 m	770 l / 1.200 l	DD	24 / 20	12,5 / 15,0 cm
VITASEM M 4000 DD	NYHED	4,00 m	1.070 l / 1.700 l	DD	32 / 26	12,5 / 15,0 cm

Bedste spiring



Det unikke AEROSEM såmaskinekoncept forener udsåningen af korn og majs. Den nøjagtigt arbejdende og universelle dosering og de gennemtestede skærsystemer er garanti for en nøjagtig udsåning af såsæden.



INTELLIGENT DOSERINGSSYSTEM – fleksibilitet, der betaler sig


IDS-fordelersystemet styrer alle udløb via et BUS-SYSTEM. Det gør det muligt at arbejde med mange forskellige plejespor og rækkeafblænding. Sammen med den intelligente betjeningsterminal eller ISOBUS-egnede traktorer og det elektriske doseringsdrev er der ikke grænser for friheden ved arbejdet.

Præcist antal korn i hver række

Ved aktiv køresporstilkobling føres såsæden i lukkede rækker tilbage til såsædsflowet. For at bibeholde en ensartet udsåning, reduceres såsædsmængden.

- Konstant antal korn i hver række
- Jævn afgrødeudvikling
- Op til 6 % besparelse på såsæd

Pneumatisk tilkoblingssåmaskine

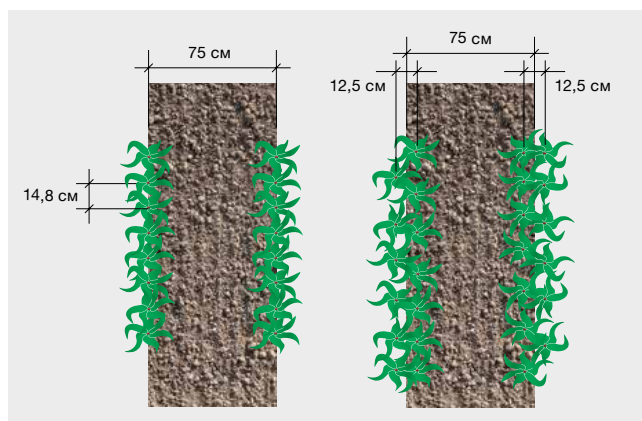

PCS – PRECISION COMBI SEEDING

En såmaskine til:

- Korn
- Majs/majs med gødning/majs med mellemafgrøde

Dine fordele:

- Anvendelsesspektret udvides – høj fleksibilitet
- Omkostninger til investeringer og faste omkostninger reduceres takket være en kombination af rækkesåning og enkorssåning
- Maskinkombinationen kan bruges til flere arbejdsopgaver

DUPLEX SEED med PCS-system

Majssåning i dobbelte rækker:

- Med 12,5 cm afstand i dobbelte rækker og 75 cm afstand mellem dobbeltrækkerne
- Den dobbelte længdeafstand i rækkerne sikrer en bedre fordeling af majsplanterne
- Forøgelse af effektiviteten ved udsåning med højere kørehastighed og samme præcision
- Mulig afgrødestigning ved silomajs og kornmajs på op til 5,5 %.



AEROSEM A – pneumatiske tilkoblingssåmaskiner

Til udsåning af korn fås enkelt skiveskær eller DUAL DISC dobbelt skiveskær. PCS integrerer enkorssåteknik i en pneumatisk såmaskine og gør dig uafhængig af enkorssåmaskinen. Det er ensbetydende med fleksibilitet og større lønsomhed ved arbejdet.

	Arbejdsbredde	Rækkeafstand	Skærtryk/skær	Kraftbehov
AEROSEM 3002 A	3 m	12,5 / 15 cm	op til 25 kg	81 kW / 110 hk
AEROSEM 3002 ADD	3 m	12,5 / 15 cm	op til 50 kg	103 kW / 140 hk
AEROSEM 3502 A	3,5 m	12,5 cm	op til 25 kg	92 kW / 125 hk
AEROSEM 3502 ADD	3,5 m	12,5 cm	op til 50 kg	121 kW / 165 hk
AEROSEM 4002 A	4 m	12,5 / 15 cm	op til 25 kg	103 kW / 140 hk
AEROSEM 4002 ADD	4 m	12,5 / 15 cm	op til 50 kg	140 kW / 190 hk

Maksimal arbejdsfleksibilitet



Med AROSEM FDD fronttanksåmaskinen udvider PÖTTINGER programmet indenfor pneumatiske såmaskiner med en arbejdsbredde op til 6 m.



Tilpasset fleksible udfordringer

I de seneste år ses en stadigt hyppigere brug af samtidig udlægning af flere forskellige typer såsæd. Der er dermed fokus på en optimal forsyning til planterne allerede fra kernestadiet.

Med en øget doseringsmængde, kombineret med flere rækker og højere hastigheder har det været nødvendigt at skifte til brug af tryktanksystem ved fronttante teknikken.

Tryktank for en højere slagkraft og flere anvendelsesmuligheder

Med tryktanksystemet er man klar til at møde de nye udfordringer i såteknikken. Der kan udbringes større mængder såsæd og gødning over større strækninger.

Det store udvalg af mængder samt valget mellem en eller to doseringer opfylder alle krav i praksis.

Pneumatiske fronttanksåmaskiner



Fronttank

- Tryktank med gennemgående tanklåg til høje doseringsmængder og præcis dosering over lange strækninger
- Stor dobbelttank med 1.700 eller 2.400 l
- Som ekstraudstyr fås den med tokomponentdosering med 60:40-opdeling
- Mulighed for udsåning af forskellige blandingskomponenter i en sårække ved hjælp af Single Shoot System
- Ekstraudstyr – bugseret hjulpakke for optimal komprimering i området mellem akslerne
- Ekstraudstyr – ekstra vægt integreret i fronttanken for en perfekt vægtfordeling

Komfortabel betjening

- God adgang til doseringsenheden gør det nemt at kalibrere ved tryk på en knap
- Elektrisk doseringsdrev som standard
- Betjeningsbro til nem fyldning af fronttanken

Såenhed

- Gennemtestet DUAL DISC skærsystem med et skærnsnit på 30 cm
- Kompakt konstruktion – såenhed tæt på pakkervalse og traktor takket være den integrerede klappamme
- En sakselignende tilkobling af fordelerhovedet sikrer en vandret position – perfekt fordeling på tværs

Maksimal arbejds komfort

- Hurtigere og lettere tilkobling af såenheden ved hjælp af hurtigskifte
- IDS fordelerhoved – tryk på en knap for at vælge spor
- Indstilling af skærtryk og sådybde er nem at komme til
- Hydraulisk skærtrykjustering og løft (ekstraudstyr) for endnu større fleksibilitet i arbejdet
- Vibrationer fra rotorharven overføres ikke til fordelerhovedet



AEROSEM FDD – pneumatiske fronttanksåmaskiner

Stor, pneumatisk fronttanksåmaskine med elektrisk doseringsdrev. Fås med en eller to doseringsenheder for samtidig såning fra to forskellige komponenter. Blandingskomponenter udsås i en sårække – Single Shoot. Den kompakte, opklappelige såskinne med kort tilkobling sørger for, at tyngdepunktet er tæt på traktoren.

	Arbejdsbredde	Rækkeafstand	Skærtryk/skær	Såsædtankvolumen
AEROSEM 4002 FDD	4 m	12,5 cm	op til 50 kg	1.700 l / 2.400 l
AEROSEM 5002 FDD	5 m	12,5 cm	op til 50 kg	1.700 l / 2.400 l
AEROSEM 6002 FDD	6 m	12,5 cm	op til 50 kg	1.700 l / 2.400 l

Mest skånsomme jordbehandling



Den bugserede AEROSSEM såkombination med aktiv jordbehandling forener forberedelsen af såbedet med LION rotorharve, komprimering med hjulpakker og udsåning med DUAL DISC såenhed. Det bugserede såmaskinekoncept er udviklet til alt fra de helt lette til de helt tunge jordtyper.



LION – rotorharver

Takket være den aktive bearbejdning af såbedet opnås ved hjælp af hhv. de mellemtunge og de tunge LION C rotorharver et optimalt såbed med de bedste spirebetingelser. Rotorharven styres over et parallelogram fra hjulpakkeren i dybden. Arbejdsdybden indstilles hydraulisk nemt og bekvemt fra traktorens førerhus.



Stor hjulpakker

Den gennemgående hjulpakker med 800 mm diameter løber over hele pakkerbredden, er jordskånende ved forageren uden at beskadige jorden. Med den store hjulpakker minimeres rullemodstanden, og man undgår en bulldozereffekt. En stor kontakthøjde sørger sammen med den specielle rilleprofil for en optimal komprimering på forhånd af sårækkerne.

Pneumatisk bugseret såkombination



Såsædstank på langs

Maskinens slagkraft øges med den hhv. 2.800 l (5 m maskine) og 4.600 l (6 m maskine) store tryktank. Tanken er i kørselsretningen opdelt i forholdet 50:50. Det vil sige, at man ved Single-Shoot-udsåning kan udnytte hele tanken til såsæd eller hhv. to forskellige såsædstyper eller såsæd med gødning. Dine fordele:

- Større flowmængder af såsæd og gødning
- Integreret blæser i forreste tankvæg i det støvfri område øger driftsikkerheden
- To doseringsenheder for en meget stor fleksibilitet

Fremragende tilpasning til underlaget

Mellem DUAL DISC såenheden og pakkerchassiset er der integreret et parallelogram for at opnå en sikker konturføring. Det betyder, at skærene ved løft og sænkning konstant føres i den ønskede højde, hvilket sikrer en præcis og ensartet udsåning.

På tværs af kørselsretningen tilpasser maskinen sig optimalt til underlaget. Den samlede arbejdsbredde forspændes ved hjælp af en akkumulator, så det er muligt at afvige op til 15 cm opad.



AEROSEM VT – pneumatiske bugserede såkombinationer

Til den perfekte såning kan AEROSEM VT anvendes fleksibelt på forskellige jordtyper. Med LION rotorharven sikres den bedste forberedelse af såbedet, og jorden komprimeres optimalt med hjulpakkeren. DUAL DISC såenheden sørger for en optimal, præcis såning.

	Arbejdsbredde	Rækkeafstand	Skærtryk/skær	Kraftbehov
AEROSEM VT 5000 DD	5 m	12,5 cm	op til 60 kg	147 kW / 200 hk
AEROSEM VT 6000 DD	6 m	12,5 cm	op til 60 kg	191 kW / 280 hk

Effektiv såning



TERRASEM universalsåmaskinekonceptet forener arbejdsrinnene jordbearbejdning, komprimering og såning i én maskine: den perfekte kombination af slagkraft, stor driftssikkerhed og præcis udsåning til dine behov.



Komfortabelt arbejde uden sidetræk

En gennemtænkt placering af arbejdsredskaberne sikrer, at maskinen arbejder 100 procent i lige linje. Både tallerkenharve og gødningsskær (D Z-maskine med FERTILIZER) samt såskær er anbragt i en X-anordning.

Et yderligere WAVE DISC-skær i midten i den bageste discsektion garanterer et gennemgående snit.

Præcis konturføring

Sidefløjene er forspændt over akkumulatoren, hvilket sikrer en ensartet trykfordeling over hele arbejdsbredden i alle positioner.

Via forspændingen kan maskinen tilpasses optimalt til jordoverfladen.


- Garanti for en ensartet bearbejdningsdybde over hele arbejdsbredden
- Der opnås en konstant udsåningsdybde fra såskinnens trepunktsophæng.

Pneumatiske universalsåmaskiner



DUAL DISC dobbeltskiveskær

- For en jævn sådybde føres alle såskær over et parallelogram og via trykruller i dybden.
- Dybdeindstillingen sker centralt, og skærtrykjusteringen sker hydraulisk fra 40 til 120 kg.
- Armene til såskærene på forreste og bagerste række er lige lange, hvilket giver ens skærtryk på begge rækker

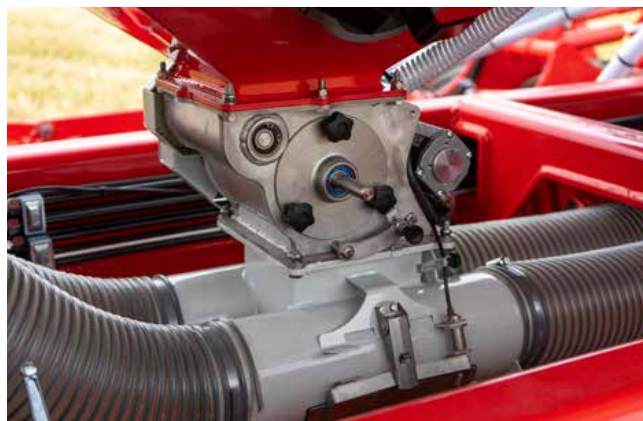

To doseringssystemer

Afhængigt af maskinvalget er to forskellige doseringssystemer tilgængelige. Maskiner med enkelttank har injektordosering (TERRASEM D og V D).

Alle dobbelttankmaskiner (TERRASEM D X med FERTILIZER) er forsynet med et tryktanksystem. Den todelte tank med fast opdeling i forholdet 60:40 kan også fyldes 100 % med såsæd.



Sikkerhed ved vejtransport

- Vejtransport sker på fire hjul og forbedrer dermed sidestabiliteten og bremsevirkningen på de to yderste hjulpar.
- Midterhjulene løftes op, når maskinen flyttes, hvilket gør transporten på ujævne markveje langt mere stabil.



Skånsom jordbehandling ved forageren

- Chassiset er udstyret med brede dæk: Komprimering inden såningen sker pr. dæk for hhv. tre og fire sårækker.
- Ved forageren trækkes maskinen af alle fire hjul, så jorden skånes.
- Hvert pakkerhjul har eget nav og leje – derved forhindres især ved forageren, at jordoverfladen tværes ud.

WAVE DISC – minimal jordbehandling



De vedligeholdelsesfri WAVE DISC-bølgetallerkener har en diameter på 510 mm og fås med en rækkeafstand fra 12,5 cm eller 16,7 cm. Arbejdsdybden kan indstilles trinløst og hydraulisk. PÖTTINGER WAVE DISC-konceptet er ideelt til svære jordforhold, som kræver en reduceret jordbearbejdning. Bølgetallerknen WAVE DISC fås til alle TERRASEM direkte såmaskiner.



Omkostningseffektivt arbejde

- Let takket være en reduceret arbejdsintensitet
- Mindre effektbehov ved minimeret jordbearbejdning
- Reduceret erosion – strukturskånsom bearbejdning
- Mulighed for tidligere såning i foråret selv under våde forhold
- Vandbesparende system

Erosionshæmmende

Mindre bearbejdning efterlader færre løsnede jorddele.

- Reduceret mulighed for tilslemning ved kraftig regn
- Reduceret mulighed for jordfygning

Pneumatiske universalsåmaskiner



Udfordring markhygiejne

- Den mindre flytning af jorden giver dårlige spirebetingelser for lysafhængige græsser som agerrævehale eller hejre.
- Reduceret brug af sprøjtemidler ved resistens over for virksomme midler
- Herbicidfilmen bliver på den ubehandlede jord
- Skåner ressourcerne ved færre overkørsler

Reduceret bearbejdning

Tørre jorder:

- Perfekt til såning af svære jordtyper
- Fordampningsbremse uden bearbejdning af det øvrige areal

Fugtigt område:

- Reduceret flytning af jorden og mindre bevægelse af den fugtige jord
- Ingen dybdearbejdende værktøjer i øvre lag – hermed undgås, at jorden tværes ud



”Bevar vandet i jorden”

”Vi driver 250 ha i vores egen bedrift og tilsår 700 ha for andre. Hertil benytter vi TERRASEM C6 WAVE DISC og er dermed meget fleksible på forskellige steder. Ved forårets vejrlig opnår vi en ensartet spiring, ikke mindst på lerede jorder. Med WAVE DISC-system bevares vandet i jorden. Desuden virker herbicider bedre, da den plantebeskyttende film bliver liggende på den ikke behandlede overflade. Jeg kan godt lide WAVE DISC-princippet, da det er langt mere fleksibelt end direkte udsåning og samtidig bedre egnet til stenede marker, da det slides mindre. Fugtigheden i jorden bevares bedre sammenlignet med TERRASEM med de aggressive skær.”

Florend Earl Cadieu
Landmand
Charnizay | Indre-et-Loire | Frankrig

TERRASEM CLASSIC



TERRASEM V CLASSIC-modellerne uden forredskab tilbyder en letgående og slagkraftig teknik til store arealer. Her forberedes såbedet optimalt – forberedelse af såbedet sker allerede før udsåningen. Takket være såenhedens optimale tilpasning til jorden og den unikke hjulpakker opnås en perfekt såsædfordeling i et komprimeret såbed.



Letgående og samtidig slagkraftig

- Stor såsædstank for en høj slagkraft
- Alsidigt arbejde takket være et mindre behov for trækraft
- Kombination med gødningsplacering i mellemrækkerne – mid-row banding
- Perfekt til såning af svære jordtyper der har været vinterpløjet.
- DUAL DISC dobbeltskiveskær for en jævn sådybde

Ekstraredskaber til perfekt udjævning

- Ved arbejde i pløjede jorder sørger frontboardet for en perfekt udjævning og god gennemgang også ved større mængder af materialerester.
- Affjedrede sporløsnere bruges til at løsne og bryde hårde, komprimerede traktorspor
- Nivelleringsboard foran hjulpakkeren bidrager yderligere til smuldringen
- Nivelleringskinnen udjævner puklerne mellem sporene ved lette, sandede jordforhold.

Pneumatiske universalsåmaskiner



TERRASEM D standardmaskiner

Ved de faste universalsåmaskiner fra PÖTTINGER sørger tallerkenharven eller WAVE DISC for jordbearbejdning.

Den tredelte konstruktion på de opklappelige TERRASEM V-modeller sørger for en perfekt jordtilpasning. Sidefløjene har en stor bevægelsesfrihed.

	Arbejdsbredde	Standardtank / ekstra tank	Rækker Standard	Rækkeafstand Standard	Rækker ekstraudstyr	Rækkeafstand ekstraudstyr
TERRASEM 3000 D	3,00 m	3.600 l / 4.700 l	24	12,5 cm	18	16,7 cm
TERRASEM 4000 D	4,00 m	3.600 l / 4.700 l	32	12,5 cm	24	16,7 cm
TERRASEM V 4000 D / V 4000 CLASSIC	4,00 m	3.600 l / 4.700 l	32	12,5 cm	24	16,7 cm
TERRASEM V 6000 D / V 6000 CLASSIC	6,00 m	3.600 l / 4.700 l	48	12,5 cm	36	16,7 cm
TERRASEM V 8000 D / V 8000 CLASSIC	8,00 m	5.600 l / –	64	12,5 cm	48	16,7 cm
TERRASEM V 9000 D / V 9000 CLASSIC	9,00 m	5.600 l / –	72	12,5 cm	54	16,7 cm



TERRASEM D Z med FERTILIZER (gødningsskær)

FERTILIZER PRO gødningsskær giver samtidig med såningen mulighed for udbringning af gødning. Dermed kan der opnås optimale vækstbetingelser i kornets tidlige fase, og udbyttet øges. På TERRASEM D Z-modellerne med FERTILIZER er udlægningsdybden på gødning og såsæd uafhængig af hinanden.

	Arbejdsbredde	Standardtank / ekstra tank	Række standard Såsæd / gødning	Rækkeafstand Standard	Rækker valgfrit Såsæd / gødning	Rækkeafstand ekstraudstyr
TERRASEM 3000 D Z	3,00 m	4.200 l / 5.600 l	24 / 12	12,5 cm	18 / 9	16,7 cm
TERRASEM 4000 D Z	4,00 m	4.200 l / 5.600 l	32 / 16	12,5 cm	18 / 9	16,7 cm
TERRASEM V 4000 D Z / TERRASEM V 4000 Z CLASSIC	4,00 m	4.200 l / 5.600 l	32 / 16	12,5 cm	24 / 12	16,7 cm
TERRASEM V 6000 D Z / TERRASEM V 6000 Z CLASSIC	6,00 m	4.200 l / 5.600 l	48 / 24	12,5 cm	36 / 18	16,7 cm
TERRASEM V 8000 D Z / TERRASEM V 8000 Z CLASSIC	8,00 m	5.600 l / –	64 / 32	12,5 cm	48 / 24	16,7 cm
TERRASEM V 9000 D Z / TERRASEM V 9000 Z CLASSIC	9,00 m	5.600 l / –	72 / 36	12,5 cm	54 / 27	16,7 cm

Plantevæksten fremmes



ROTOCARE – letgående multitalent

Stjernerullerenser ROTO-CARE arbejder uafhængigt af rækkerne og skåner dermed kulturplanterne, samtidig med at den har en maksimal kapacitet med et minimalt slid. Udover fordelene ved den mekaniske ukrudtsregulering er maskinen rustet til en række andre anvendelsesområder. For eksempel til at bryde skorpedannelser, at indarbejde gødning eller til etablering af falsk såbed. Med kørehastigheder på 10-30 km/t og et lavt kraftbehov klares de ønskede arbejdsopgaver omgående og omkostningsbesparende. For at øge arbejdsfleksibiliteten kan der desuden monteres en TEGOSEM såmaskine til mellemafgrøder.



TINECARE – succes i hver eneste strøg

Den nye blindstrigle med konstant tryk, TINE-CARE MASTER, forener det bedste arbejdsresultat med den højeste produktivitet. Ud over et patenteret trykfjedersystem og store dybdeføringshjul er maskinen forsynet med et stabilt chassis med optimal vægtfordeling. Denne kombination sikrer et jævnt, perfekt arbejdsresultat helt til de yderste fjedre. Et system til hurtigt skift af fjedrene sparer tid. Arbejdsbredder op til 12,2 m sikrer en maksimal kapacitet – for den største effektivitet i arbejdet.



FLEXCARE – fleksibilitet møder præcision

Radrenseren FLEX-CARE fra PÖTTINGER byder takket være sit unikke koncept på fuld fleksibilitet i arbejdet med forskellige kulturer. Rækkeafstand, radrenserelementernes arbejdsbredde og finjusteringen indstilles helt uden brug af værktøj. Maskinen er kendetegnet ved en præcis dybdeføring og en arbejdsmetode, der skåner kulturplanterne. En elektrohydraulisk, enkeltvis hævn timer af det enkelte hakkeelement gør, at planterne i markkiler beskadiges mindre. Den styres nemt via en vippekontakt. Centralløftet muliggør et samtidigt løft af op til 21 hakkeelementer. Som ekstraudstyr fås maskinen med enkeltvis hævn timer og Section Control.



ROTOCARE V
Opklappelig stjernerrullenser

ROTOCARE V	Arbejdsbredde	Transportbredde	Antal stjerner	Kraftbehov
ROTOCARE V 6600	6,6 m	3,0 m	74	90 hk
ROTOCARE V 8000	8,0 m	3,0 m	92	110 hk
ROTOCARE V 12400	12,4 m	3,0 m	138	160 hk



TINECARE V
Opklappelig blindstrigler

TINECARE V	Arbejdsbredde	Transportbredde	Antal tænder	Kraftbehov
TINECARE V 12200 MASTER Fås snart	12,2 m	3,0 m	406	100 hk




FLEXCARE V
Opklappelig radrenser

FLEXCARE V	Arbejdsbredde	Maksimalt antal radrensererelementer	Minimalt antal radrensererelementer	Kraftbehov
FLEXCARE V 4700	4,7 m	18	5	80 hk
FLEXCARE V 6200	6,2 m	24	7	110 hk
FLEXCARE V 9200	9,2 m	36	11	150 hk

I én arbejdsgang



Den fleksible TEGOSEM tank kombinerer jordbearbejdningen og udsåning af mellemafgroeder samt udbringning af mikrogranulat i en arbejdsgang og sparer dermed både tid og penge. TEGOSEM kan kombineres med tilkoblede og bugserede maskiner.

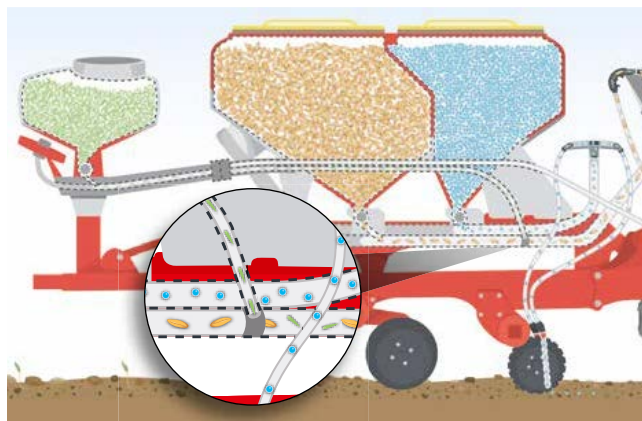


Fordele ved TEGOSEM påbygningstank:

- Jordbearbejdning og udbringning i én arbejdsgang
- Hurtig og rentabel udbringning af mikrogranulat eller udsåning af mellemafgroeder op til ideelt 40 kg/ha
- Udbringning enten foran eller efter pakkervalsen, efter eget valg
- Montering tæt på pakkervalsen for en garanteret jævn spiring
- Betjeningsbro med holder for en komfortabel og sikker påfyldning

TERRASEM: Single Shoot-metode

På TERRASEM er udbringning af udsæd ud over udsåning i overfladen også mulig via Single Shoot-metoden. Her doseres udsæden af TEGOSEM og føres via rørføringer pneumatisk til såsædsrøret. Udbringningen sker som kontaktudbringning via såskæret. På den måde kan der samtidig med udsåningen udbringes koncentreret mikronæringsstoffer direkte ved kornet eller mellemafgroeden.

Fleksibel tank TEGOSEM

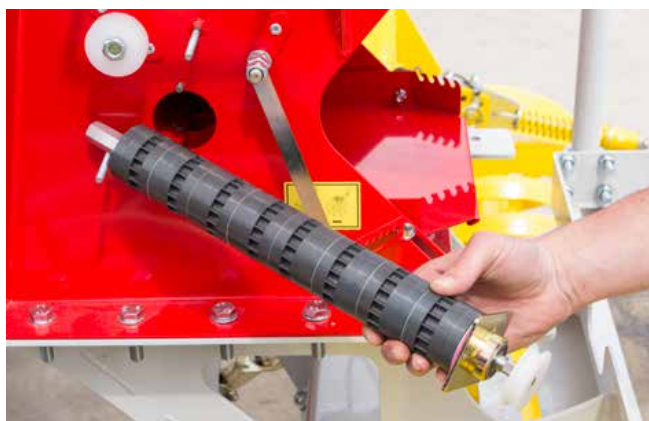

Præcis dosering

Med TEGOSEM tanken doseres og fordeles det medie, der skal udbringes, jævnt. Som standard gør de to forskellige størrelser såaksler det muligt at opnå en meget præcis dosering af såsæd eller mikrogranulat (fin-/grovdosering) selv ved små mængder.



Pålidelig overfladisk udbringning

Blæserdrevet fungerer afhængig af doseringsrækker og maskintype enten elektrisk eller hydraulisk. Udbringning i overfladen sker pneumatisk via spredeplader. Det garanterer en udbringning af mediet, der er uafhængig af vinden og dækker hele fladen. Spredepladerne kan indstilles ved at dreje akslen i vinkel for at ændre fordelingsområdet.

Kan kombineres med den fleksible TEGOSEM tank:

	Maskiner af typen	Arbejdsbredde	Tankplacering	Tankvolumen	Vægt inkl. holder
TEGOSEM 200 med elektrisk blæserdrev	SYNKRO	2,5 m til 3,5 m	Pakkervalse	200 l	130 – 185 kg
	TERRADISC	3,0 m til 4,0 m	Pakkervalse		
	TERRADISC K	4,0 m	Midterramme		
	FOX	3,0 m og 4,0 m	Pakkervalse		
	FOX D	3,0 m og 4,0 m	Pakkervalse		
	LION	3,0 m til 4,0 m	Pakkervalse		
	VITASEM	3,0 m og 4,0 m	Læssetrin		
	VITASEM M	3,0 m og 4,0 m	Læssetrin		
TEGOSEM 200 med hydraulisk blæserdrev	TERRADISC K	5,0 m og 6,0 m	Pakkervalse	200 l	135 – 185 kg
	ROTOCARE V	6,6 m og 8,0 m	Hovedramme		
TEGOSEM 500 med hydraulisk blæserdrev	TERRIA	4,0 m til 6,0 m	Trækstang	500 l	285 kg
	TERRADISC T	4,0 m til 6,0 m	Trækstang		
	TERRASEM	3,0 m til 9,0 m	Trækstang		
	ROTOCARE V	6,6 m og 8,0 m	Hovedramme		

Bredt arbejdsområde



I kombination med forskellige agerbrugsmaskiner giver fronttanken AMICO F mulighed for udbringning af hhv. gødning og mikrogranulat, mellemafgroeder eller samtidig udbringning af to komponenter. Med hhv. 1.700 og 2.400 l volumen og en volumenopdeling på 60:40 garanteres et bredt arbejdsområde.



Maksimal arbejdsfleksibilitet

AMICO-fronttanken er som standard udstyret med ISOBUS for en komfortabel betjening. Udbringningen sker med tryktank og Single Shoot-metode. Doseringenhederne kan styres arealspecifikt ved hjælp af den intelligente styring – ved både en og to doseringer.

Takket være ISOBUS-styringen kan tanken desuden også uden problemer anvendes med andre fabrikater af påmonteret udstyr.

Komfortabel betjening

Doseringerne er nemt tilgængelige forfra, hvilket sikrer et hurtigt skift af doseringshjul – en afspærringsskyder gør skiftet endnu lettere.

Kalibreringen sker nemt udefra ved hjælp af tryk på en knap. En ekstra betjeningsbro gør det lettere at fylde tanken. Til tømning af restmængde har man en stor lufttrykstøt boltforbindelse til rådighed.

Fronttank AMICO F



Vidt og bredt

For at kunne sikre lange transportafstande og maksimal driftssikkerhed er tryktanksystemet på AMICO forsynet med overtryk. De muliggør høje og konstant ensartede doseringsmængder. For en meget stor arbejdsfleksibilitet kan der udbringes forskellige medier af forskellig størrelse.

Anvendelseseksempler

- Udbringning af forskellige typer mellemafgrøde
- Udbringning af mikrogranulat sammen med såsæd
- Direkte gødning ifm. såsæd
- Kompenserende gødning til jord med manglende næringsstoffer
- Udlægning af gødningsdepot
- Samtidig udbringning af forskellige græskulturer som græs og kløver
- Udbringning af mellemafgrøder til at hæmme ukrudtsvæksten

Kan kombineres med AMICO F fronttank:

	Til maskiner af typen	Blæserdrev	Tankplacering	Volumen (l)	Vægt
AMICO F	TERRIA 4030 TERRIA 5030 TERRIA 6030 TERRIA 4040 TERRIA 5040 TERRIA 6040	Hydraulisk blæsermotor	Front	1.700	955 kg
AMICO F	TERRIA 4030 TERRIA 5030 TERRIA 6030 TERRIA 4040 TERRIA 5040 TERRIA 6040	Hydraulisk blæsermotor	Front	2.400	995 kg
AMICO F NYHED	TERADISC 8001 T TERRADISC 10001 T	Hydraulisk blæsermotor	Front	1.700	955 kg
AMICO F NYHED	TERADISC 8001 T TERRADISC 10001 T	Hydraulisk blæsermotor	Front	2.400	995 kg

Det bedste foder



Produktion af førsteklasses grovfoder fra enge, græsmarker og marker er grundlaget for enhver græsbehandlingsdrift. Produktive dyr har brug for et førsteklasses grovfoder af god kvalitet. Drøvtyggere er feinschmeckere. Kvaliteten af det foder, de præsenteres for, bestemmer i høj grad de driftsmæssige resultater. Men foder af god kvalitet er ikke bare held.



Slåmaskiner – førsteklasses slåning

Grundlaget for et rent foder er en skånsom skårlægning. Først og fremmest gælder det om at have den rigtige slåhøjde på 6-8 cm. Dermed reduceres råaskeindtaget allerede i starten af høstkæden. Samtidig beholder græsset en tilstrækkelig længde, så det hurtigt kan vokse til igen. Med vores slåmaskiner får du en enestående jordtilpasning, en optimal aflastning af knivbjælken og en fremragende slåkvalitet, som alt sammen er grundlaget for en ren foderhøst og en hurtig nyvækst af planterne.



Rotorvender – det reneste spredebillede

Når der høstes, når aksene/toppene bryder frem eller i knopstadiet, har foderplanterne en tørmasseindhold på ca. 20 %. For at gøre høstmaterialet så opbevaringseget som muligt kan dette ved at bruge en rotorvender øges mere eller mindre. Med en større bredspredning øges også risikoen for smuldring.

Den lille rotordiameter og de efterløbende, indgribende arbejdsredskaber på de gennemtestede HIT rotorser sænker i kombination med de tilpassede rotoromdrejninger risikoen for smuldring til et minimum og sikrer samtidig, at smudsindtaget reduceres.

PÖTTINGER græsmaskiner



Rotorriver – ren rivning

I slutningen af høstkæden handler det om, at få alt foder på marken med i skåret. Tab ved rivning og opsamling skal minimeres mest muligt, mens man samtidig skal undgå at få snavs med i foderet.

Med vores TOP rotorriver rives foderet ved hjælp af den enestående jordtilpasning uden snavs til skåret.



Pick-uprive – fordi hvert blad tæller

Lucerne og kløver er særligt følsomme overfor smuldring ved høsten. De værdifulde blade falder nemt af stængelen, hvilket fører til et stort tab af næringsstoffer.

MERGENTO opsamler foderet fra jorden via en pick-up. Uden yderligere jordkontakt transporteres det skånsomt via tværtransportbånd til skåret, hvor det aflægges. Snavs og sten efterlades på jorden. Smuldring reduceres til et minimum.



Snittevogn – foderindsamling i topform

Snittevognen er et rigtigt multitalent i høstkæden. Den forener arbejdsgangene foderopsamling, snitning og transport i en og samme maskine. Også ved flaskehalse i silokomprimeringen kan snittevognen reagere hurtigt, da den arbejder selvstændigt. Eksempelvis kan foder fra forskellige arealer indsamles og blandes i siloen.

Takket være det mindre kraftbehov og en fleksibel anvendelighed er snittevognen rigtig godt egnet til både egne bedrifter og maskinstationer.



Rundballepresser – the perfect flow

Hvis foderarealerne ligger langt fra hinanden, så der skal ensileres i etaper, eller hvis der er mindre foder mængder til rådighed, er det ideelt at optimere høstkæden med en rundballepresser.

Med IMPRESS presser du, takket være den rene foderopsamling og det unikke korte snittesystem med hver enkelt balle en lille silo af den højeste foderkvalitet. Til fodringen er det perfekt at blande rundballeerne med forskellige høstmateriale eller -kvaliteter.

Førsteklasses slåning



Grundlaget for høj foderkvalitet er en skånsom skårlægning. Den bedst mulige jordtilpasning, minimalt materialetab og arbejdspræcision er, hvad landmanden vil have. Vores slåmaskiner opfylder disse krav og sikrer dig førsteklasses slåkvalitet, bevægelighed og stabilitet.



Rent foder snit for snit

PÖTTINGER knivbjælker overbeviser med deres fremragende materialeflow og den bedste jordtilpasning. Jorden løber let og regelmæssigt under den flade bjælkeforside og adskiller det fra det høstede. Renseanordning forhindrer, at der samler sig snavs på slåtallerkenen. Afbladede kegleflader forstærker transporteffekten på knivbjælken. De påklemte modskær sikrer rent snit.



Længere levetid

Tandhjulsdrevet løber i lige linje med næsten lige store tandhjul. På tandhjulsparrene er tre tænder altid i indgreb – det sikrer en optimal effektoverførsel. Desuden giver det en mindre belastning på tandhjulene og lejerne. Den specielt slebne overflade på tandhjulene sørger for et roligt løb i oliebad. Det reducerer støjniveauet væsentligt.



Letvægt foran: NOVACAT F ALPIN

NOVACAT F ALPIN slåmaskiner er klassens letvægtene. NOVACAT F ALPIN slåmaskiner er kendetegnet ved at transmissionen er integreret i rammen. Indgangsgæret sidder i slåmaskinens hovedramme. Takket være den unikke konstruktionen forkortes konstruktionen af hele maskinen.



Omkostningseffektiv skårlægning: NOVACAT CLASSIC

Med den frontmonterede slåmaskine NOVACAT CLASSIC bliver slåningen letgående og økonomisk. Denne serie kombinerer på helt ideel vis lav egenvægt med meget høj stabilitet. Takket være letvægtskonstruktionen og den korte tilkobling er det muligt at bruge mindre traktorer. Det sparer også brændstof.



Førsteklasses jordtilpasning: NOVACAT ALPHA MOTION MASTER / PRO

Den frontmonterede slåmaskine ALPHA MOTION er kendetegnet ved at have en gennemtænkt kinematik i den aktive hovedramme. Sammenlignet med andre reagerer ikke kun liftarmene, men også selve hovedrammen på enhver ujævnhed i marken.

- Tværsvingning på +/- 16°
- Hældningstilpasning MASTER-modeller: -7° / +13°
- Hældningstilpasning PRO-modeller: -9° / +12°



NOVACAT 262 / 302 / 352 V med lodret transportposition

Vores NOVACAT liftophængte slåmaskiner med centerophæng er optimalt aflastet og glider over alle markens ujævnheder. Ved at svinge slåmaskinen over 115° opnås en optimal transportposition. Transporthøjden bliver dermed så lav som mulig. Udsynet bagud er godt via traktorens spejle.

Førsteklasses slåning



NOVACAT 352 / 402 / 442 med horisontal transportposition

De "store" i familien af liftophængte slåmaskiner er modellerne NOVACAT 352, 402 og 442. NOVACAT 402 ED med arbejdsbredde på 3,88 m tilbyder vi markedets største sidemonteret liftophængt slåmaskine med crimper. En smal og lav transportposition er mulig, da slåmaskinen svinges hydraulisk bagud. Det gør, at du altid har fuldt overblik bagud under transport.



NOVADISC liftophængte slåmaskiner: Økonomisk og god på skråninger

Vores NOVADISC liftophængte slåmaskine med sideophæng er en rigtig letvægter og kan bruges af traktorer fra 40 HK. De kan uden problemer bruges på skråninger og ved skårlægning på skrænter. To aflastningsfjedre garanterer et minimalt tryk på knivbjælken. Aflastningen kan uden værktøj indstilles i tre trin. Slåmaskinen opklappes 102° til transportposition.



NOVACAT T bugserede slåmaskiner trækker rent materiale efter sig

Vores bugserede slåmaskiner NOVACAT T med arbejdsbredder på hhv. 3,04 m og 3,46 m egner sig optimalt til brug med mindre traktorer. Den bugserede slåmaskine har

egent chassis hvilket kræver minimal trækraft. Derfor kan du anvende mindre traktorer og spare brændstof. Knivbjælkens fuldt bevægelige ophæng sikrer perfekt jordtilpasning. Det garanterer det bedste foder i ethvert terræn.



NOVADISC slåmaskinekombinationer: Let og letgående

NOVADISC slåmaskinekombinationerne overbeviser med høj stabilitet ved en meget lav egenvægt. NOVADISC slåmaskinekombinationer er klassens letvægtene. Det gør det muligt at anvende dem med små traktorer helt ned til 85 HK. Dermed sparer du brændstof og får en letgående slåning.



NOVACAT S10 / S12 slåmaskinekombinationer: Maksimal effektivitet og økonomi

Med NOVACAT S slåmaskinekombinationerne sætter PÖTTINGER nye standarder indenfor slagkraft og effektivitet.

NOVACAT S12 er markedets største liftofhængte slåmaskinekombination. Du får en arbejdsbredde på hele 11,20 m med et kraftbehov på kun 160 HK og med lavt brændstofforbrug. Til NOVACAT S10 kan benyttes traktorer helt ned til 130 HK.



NOVACAT V 8400 / V 9200

De to slåmaskinekombinationer NOVACAT V 8400 og V 9200 er vores kompakte professionelle modeller. Intelligent teknik for den bedste arbejds kvalitet og nem betjening pakket ind i en kompakt, men robust basisramme karakteriserer disse slåmaskiner. Krogede udliggere muliggør en meget kort tilkoblingsramme. Den sikrer en lav egenvægt og en tyngdepunktsplacering tæt på traktoren.




NOVACAT V 10000 slåmaskinekombinationer

NOVACAT V 10000 slåmaskinekombinationen er en slåmaskinekombination med hydraulisk snitbreddeoptimering. Dette muliggør en fleksibel tilpasning til forskellige arbejdsforhold.

EUROCAT – tromleslåmaskiner: Pålidelige under alle arbejdsforhold

PÖTTINGER tromleslåmaskiner sørger for et perfekt snit, også under svære forhold. Takket være de fire lige store tromler arbejder den uden tilstopning og garanterer et optimalt materialeflow. En høj gennemgang og en smal skårlægning til snittevognens opsamling er andre fordele.

Førsteklasses slåning

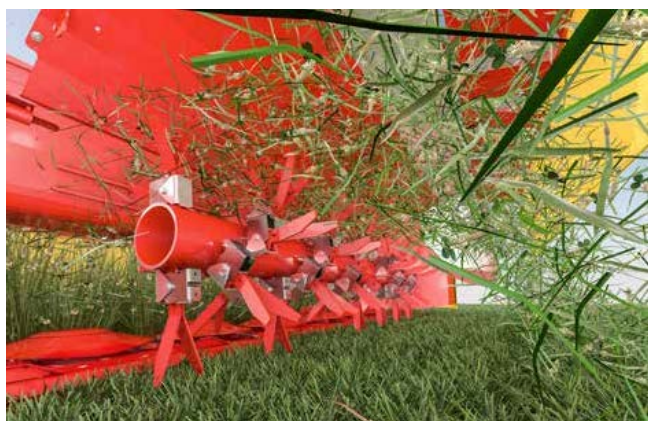

Fingercrimper ED

På ED fingercrimperen flytter V-formede tænder i hærdet stål høstmaterialet til en prelplade med crimperlister. Herved slås materialet, og vokslaget rives op. Crimperintensiteten kan indstilles fleksibelt til høstmaterialet ved at justere afstanden mellem tænder og.



Valsecrimper RC

RC valsecrimperen med den skånsomme crimpning er især egnet til bladrig foder som lucerne eller kløver. To valser, som griber ind i hinanden, maser afgrøden konstant – hvorved vokslaget brydes op – og efterlader et ensartet fodertæppe. Crimperintensiteten indstilles via afstanden og trykket på de to valser.



COLLECTOR: Gennemtestet system til skårsammenlægning

Slåning, crimpning og skårlægning klarer COLLECTOR i en og samme arbejdsgang. Det skårlagte materiale kan efter behov bredspredes, aflægges i skår eller bredspredes til den ene side. De tværgående bånd kan løftes individuelt og kan efter behov nemt afmonteres. Båndhastigheden kan indstilles fleksibelt. Også på skråninger får man en ensartet skårlægning og skårbredde.



CROSS FLOW: Skårsammenlægning uden crimper

CROSS FLOW er et økonomisk system til skårsammenlægning ved hjælp af tværgående snegl. CROSS FLOW er uden crimper og har dermed en lavere egenvægt. Den hydrauliske bagklapsåbning sørger for endnu mere komfort.



NOVACAT F ALPIN – frontmonterede skiveslåmaskiner

Vores lette alpine slåmaskiner er især egnet til bjergtraktorer og slåmaskiner med to aksler.

	Arbejdsbredde	Slåtallerkener	Arealydelse	Motoromdrejningstal	Vægt
NOVACAT F 2200 ALPIN	2,20 m	5	2,20 ha/t	540 / 1.000 o/min.	400 kg
NOVACAT F 2700 ALPIN	2,62 m	6	2,60 ha/t	540 / 1.000 o/min.	450 kg
NOVACAT F 3100 ALPIN	3,04 m	7	3,00 ha/t	540 / 1.000 o/min.	490 kg



NOVACAT – frontmonterede skiveslåmaskiner

NOVACAT CLASSIC udmærker sig ved sin korte konstruktion og lave vægt. NOVACAT ALPHA MOTION overbeviser med en perfekt aflastning og optimal jordtilpasning.

	Arbejdsbredde	Slåtallerkener	Arealydelse	Vægt SF	Vægt med ED	Vægt med RC
NOVACAT 261 CLASSIC	2,62 m	6	2,60 ha/t	685 kg	–	–
NOVACAT 301 CLASSIC	3,04 m	7	3,00 ha/t	745 kg	–	–
NOVACAT 351 CLASSIC	3,46 m	8	3,40 ha/t	805 kg	–	–
NOVACAT 261 ALPHA MOTION MASTER	2,62 m	6	2,60 ha/t	845 kg	–	–
NOVACAT 261 ALPHA MOTION PRO	2,62 m	6	2,60 ha/t	865 kg	1.065 kg	1.115 kg
NOVACAT 301 ALPHA MOTION MASTER	3,04 m	7	3,00 ha/t	885 kg	–	–
NOVACAT 301 ALPHA MOTION PRO	3,04 m	7	3,00 ha/t	905 kg	1.145 kg	1.215 kg
NOVACAT 351 ALPHA MOTION MASTER	3,46 m	8	3,40 ha/t	965 kg	–	–
NOVACAT 351 ALPHA MOTION PRO	3,46 m	8	3,40 ha/t	985 kg	1.265 kg	1.315 kg

SF = Skårformer, ED = EXTRA DRY crimper, RC = ROLLER CONDITIONER (valsecrimper), CF = CROSS FLOW skårsammenlægning uden crimper, CL = COLLECTOR skårsammenlægning med crimper

Førsteklasses slåning



NOVADISC & NOVACAT – liftophængte skiveslåmaskiner

De lette NOVADISC-slåmaskiner med sideophæng udmærker sig ved høj kapacitet og et rent snit med lavest muligt kraftbehov. Med vores NOVACAT liftophængte slåmaskiner med centerophæng oplever du en fremragende jordtilpasning og aflastning.

	Arbejdsbredde	Slåtallerkener	Arealydelse	Vægt SF	Vægt med ED	Vægt med RC
Liftophængte skiveslåmaskiner med sideophængning uden crimper						
NOVADISC 222	2,20 m	5	2,20 ha/t	635 kg	–	–
NOVADISC 262	2,62 m	6	2,60 ha/t	675 kg	–	–
NOVADISC 302	3,04 m	7	3,00 ha/t	715 kg	–	–
NOVADISC 352	3,46 m	8	3,40 ha/t	760 kg	–	–
Liftophængte skiveslåmaskiner med centerophæng						
NOVACAT 262	2,62 m	6	2,60 ha/t	910 kg	1.160 kg	1.230 kg
NOVACAT 302	3,04 m	7	3,00 ha/t	930 kg	1.260 kg	1.330 kg
NOVACAT 302 CF	3,04 m	7	3,00 ha/t	1.400 kg	–	–
NOVACAT 352 V	3,46 m	8	3,40 ha/t	1.030 kg	–	–
NOVACAT 352	3,46 m	8	3,40 ha/t	980 kg	1.340 kg	1.390 kg
NOVACAT 352 CF	3,46 m	8	3,40 ha/t	1.460 kg	–	–
NOVACAT 402	3,88 m	9	4,00 ha/t	1.040 kg	1.390 kg	–
NOVACAT 442	4,30 m	10	4,50 ha/t	1.080 kg	–	–



NOVADISC & NOVACAT – slåmaskinekombinationer

PÖTTINGERS slåmaskinekombinationer er kraftfulde og økonomiske. Afhængig af model kan disse kombinationer anvendes separat eller kombineret ved reversekørsel. Takket være skårsammenlægningen COLLECTOR og CROSS FLOW kan vores slåmaskinekombinationer anvendes til mange formål.

	Arbejdsbredde	Slåtallerkener	Arealydelse	Vægt SF	Vægt med ED	Vægt med RC
NOVADISC 732	7,24 m	2 x 6	7 ha/t	1.250 kg	–	–
NOVADISC 812	8,08 m	2 x 7	9 ha/t	1.435 kg	–	–
NOVADISC 902	8,92 m	2 x 8	11 ha/t	1.560 kg	–	–
NOVACAT V 8400 NYHED	8,12 / 8,36 m	2 x 7	10 ha/t	1.890 kg	2.420 kg	2.420 kg
NOVACAT V 9200 NYHED	8,95 / 9,20 m	2 x 8	12 ha/t	1.990 kg	2.620 kg	2.620 kg
NOVACAT V 10000	8,88 – 10,02 m	2 x 8	12 ha/t	2.350 kg	3.080 kg	3.160 kg
NOVACAT V 10000 CF	8,88 – 10,02 m	2 x 8	12 ha/t	3.310 kg	–	–
NOVACAT V 10000 CL	8,88 – 10,02 m	2 x 8	12 ha/t	–	3.780 kg	3.890 kg
NOVACAT S10	9,10 / 9,52 m	2 x 8	11 ha/t	1.800 kg	–	–
NOVACAT S12	10,78 / 11,20 m	2 x 10	13 ha/t	2.040 kg	–	–



NOVACAT T – bugserede slåmaskiner

De bugserede NOVACAT slåmaskiner egner sig optimalt til anvendelse til tungt materiale. Den perfekte jordtilpasning opnås med et fuldt bevægeligt ophæng med optimeret fjederposition. NOVACAT-modellerne fås med COLLECTOR skårsammenlægning.

	Arbejdsbredde	Slåtallerkener	Arealydelse	Vægt SF	Vægt med ED	Vægt med RC
NOVACAT 307 T	3,04 m	7	3,60 ha/t	–	1.991 kg	2.051 kg
NOVACAT 3007 T	3,04 m	7	3,60 ha/t	–	2.131 kg	2.190 kg
NOVACAT 3507 T	3,46 m	8	4,20 ha/t	–	2.206 kg	2.286 kg
NOVACAT 307 T COLLECTOR	3,04 m	7	3,60 ha/t	–	2.530 kg	2.545 kg
NOVACAT 3007 T COLLECTOR	3,04 m	7	3,60 ha/t	–	2.695 kg	2.710 kg
NOVACAT 3507 T COLLECTOR	3,46 m	8	4,20 ha/t	–	2.825 kg	2.890 kg



EUROCAT – tromleslåmaskiner

Vores EUROCAT tromleslåmaskiner viser især deres værd ved massiv, liggende høst. Du får her fordel af en førsteklases slåkvalitet, og en perfekt skårformning.

	Arbejdsbredde	Arealydelse	Vægt med SF	Vægt med ED
EUROCAT 271 CLASSIC	2,70 m	2,70 ha/t	785 kg	–
EUROCAT 311 CLASSIC	3,05 m	3,20 ha/t	865 kg	–
EUROCAT 311 PLUS CLASSIC	3,05 m	3,20 ha/t	925 kg	–
EUROCAT 311 ALPHA MOTION MASTER	3,05 m	3,20 ha/t	1.025 kg	–
EUROCAT 311 ALPHA MOTION PRO	3,05 m	3,20 ha/t	1.045 kg	–
EUROCAT 311 ALPHA MOTION PLUS MASTER	3,05 m	3,20 ha/t	1.065 m	–
EUROCAT 311 ALPHA MOTION PLUS PRO	3,05 m	3,20 ha/t	1.085 kg	1.285 kg
EUROCAT 272	2,70 m	2,70 ha/t	1.030 kg	1.290 kg
EUROCAT 312	3,05 m	3,20 ha/t	1.090 kg	–



"Vi har 170 malkekøer på vores gård. For os er kvaliteten af foderet meget vigtig, og derfor har vi især fokus på høstmaterialets renhed. Den jordtilpasning til vores meget ujævne jorder, som vi ser på vores liftophængte og frontmonterede høstmaskiner fra Pöttinger, er fremragende. Vi sætter også stor pris på robustheden og økonomien i vores slåmaskiner. De er nemme at tilkoble og lette at betjene. Vi nyder især godt af den hydraulisk liftarmscylinder på vores NOVACAT liftophængte høstmaskine ved tilkoblingen, da det ikke længere er nødvendigt at justere på traktoren."

Pierre-Yves Michel
Partner i GAEC Des Cours
Domsure | Auvergne-Rhône-Alpes | Frankrig

Det reneste spredebillede



Vores populære rotorvendere udmærker sig med deres perfekte konturtilpasning. Både de liftofhængte og de bugserede rotorvendere har MULTITAST-hjulet som reagerer på alle ujævnheder. Desuden tilpasser alle rotorenhederne sig uafhængigt af hinanden til alle konturer. Fjedrene er ikke i berøring med jorden. Dette giver en skånsom vending uden tilsmudsning.



Meget renere med DYNATECH

DYNATECH rotorenhed er kernen i alle HIT rotorvendere fra PÖTTINGER. Den gennemtænkte geometri på fjederholderen, en mindre rotordiameter og fjederben i forskellig længde gør DYNATECH fremragende og giver et langt renere arbejde:

- Renere foderopsamling – intet ligger tilbage
- Renere foder – minimalt indhold af råaske
- Renere spredebillede – ensartet fordeling af foderet
- Renere maskine – ingen foder i rotoren

Fjederben i forskellig længde

Fjedre med ben i forskellig længde sørger for et rent rivearbejde. De har den afgørende fordel, at begge længder har samme afstand til jorden.

- Det betyder, at fjederenheden samler foderet rent og jævnt op fra jorden.
- Det inderste fjederben kradser ikke i jorden, og høstmaterialet bliver derfor ikke snavset.
- Det yderste ben samler foderet op tidligere og bliver længere på jorden og forbedrer dermed overlappningen til den næste rotor.



Ideel jordtilpasning

På vores liftophængte rotorvendere sørger et gennemtestet MULTITAST-hjul for rent materiale og skåner samtidigt underlaget. MULTITAST-hjulet som ekstraudstyr på hoveddrummen berører jorden lige før fjederindgrebet og reagerer på alle ujævnheder. Fjedrene er ikke i berøring med jorden.

Til vores bugserede rotorvendere til store arealer sidder chassissets store hjul tæt på fjederindgrebet. De kører med i arbejdspositionen og overtager under vendearbejdet tastehjulets funktion for rotoren.



Pålidelig med lang levetid

Vores HIT rotorvendere arbejder præcist og er samtidig meget støjsvage. Det skyldes det slørfri drivled. De stort set vedligeholdelsesfri enkelt- og dobbeltled sikrer, at fjedrene optager materialet i en præcis afstand og spreder materialet perfekt. Der er kun ganske lidt slid. Leddene kan drejes i alle positioner, hvorved fejlbetjening ikke er mulig.



HYDROLIFT til monterede rotorvendere

Med den optimale HYDROLIFT (ekstraudstyr) aktiveres de to udvendige rotorvendere ved at aktivere styreenheden med op til et anslag. Med dette udstyr opnås en enorm løftehøjde.

LIFTMATIC PLUS til bugserede rotorvendere

På vores HIT HT rotorvendere bringes rotorerne inden løft i vandret position og løftes derefter. Fjedrene berører aldrig underlaget, hverken ved tømning eller sænkning. Derudover forhindrer den høje foragerposition fjedrene i at berøre jordoverfladen. Foderet forbliver rent, og græstæppet skånes.

Det reneste spredébillede



ALPINHIT – monteret høvender

Let konstruktion og perfekt jordtilpasning har førsteprioritet ved vores ALPINHIT-høvendere. Særligt i bjergområder arbejder du effektivt med disse egenskaber.

	Arbejdsbredde DIN	Transportbredde	Rotor	Arme pr. rotor	Vægt H	Vægt N
ALPINHIT 4.4 H / N	4,00 m	2,51 m	4	5	285 kg	330 kg
ALPINHIT 6.6	5,75 m	2,55 m	6	5	–	564 kg



HIT – monteret høvender

De større krav fra små og mellemstore bedrifter imødekommer vi med vores HIT monterede høvendere. Disse maskiner er designet til alle fodertyper og giver en optimal vendekvalitet og perfekt foderopsamling.

	Arbejdsbredde DIN	Transportbredde	Rotor	Arme pr. rotor	Vægt
Høvender med fire rotor					
HIT 4.47	4,40 m	2,50 m	4	6	525 kg
HIT 4.54	5,20 m	2,85 m	4	6	550 kg
Høvender med seks rotor					
HIT 6.61	5,75 m	2,55 m	6	5	785 kg
HIT 6.69	6,45 m	3,00 m	6	6	855 kg
HIT 6.80	7,45 m	3,00 m	6	6	940 kg
Høvender med otte rotor					
HIT 8.81	7,70 m	2,94 m	8	5	1.090 kg
HIT 8.91	8,60 m	3,00 m	8	6	1.250 kg
Høvender med ti rotor					
HIT V 11100	10,70 m	3,00 m	10	6	1.600 kg



HIT T – bugserede høvendere

De bugserede høvendere med fire, seks og otte rotorser tiltaler landmænd, der arbejder med små traktorer på store arealer.

Takket være den bugserede konstruktion kræves ingen trækraft.

	Arbejdsbredde DIN	Transportbredde	Rotor	Arme pr. rotor	Vægt
HIT 4.54 T	5,20 m	2,85 m	4	6	640 kg
HIT 6.80 T	7,45 m	3,0 m	6	6	1.040 kg
HIT 8.91 T	8,60 m	3,0 m	8	6	1.510 kg



HIT HT – høvendere til store arealer

Specielt til store ensilagedrifter uden crimper eller til hødrift, hvor liggetiden på marken spiller en stor rolle i de ofte korte perioder med godt vejr, kræves slagkraftige rotorvendere. Med den bugserede rotorvender HIT HT forener vi hos PÖTTINGER stor arealydelse med intelligent teknik.

	Arbejdsbredde DIN	Transportbredde	Rotor	Arme pr. rotor	Vægt
HIT HT 8680	8,60 m	2,90 m	8	6	1.750 kg
HIT HT 11100	10,60 m	2,90 m	10	6	2.095 kg
HIT HT 13120	12,70 m	2,90 m	12	6	2.375 kg
HIT HT 17160	17,00 m	2,90 m	16	6	3.850 kg



"Som leverandør af førsteklasses hø og ensilage til hestestalde er foderkvaliteten af stor betydning for os. Materialet skal være så støvfrit som muligt, og derfor er ikke mindst redskabets jordtilpasning meget vigtig. Vi har haft meget positive erfaringer med MULTITAST-chassiset på TOP 762 C centerriven, og da vi skulle vælge vender, faldt valget derfor igen på PÖTTINGER. Det frontmonterede tastehjul og separat ophængte rotorser giver en fremragende jordtilpasning. Vi benytter os også af en anden rotorvender i driften, men forskellen i overfladen, når vi har arbejdet med HIT, er til at få øje på."

Sven Erlemeyer
Landmand
Ennepetal | Tyskland

Ren rivning



Rent rivearbejde og minimal fodertilsmudsning – det står TOP rotorriverne fra PÖTTINGER for. En ideel jordtilpasning takket være det unikke MULTITAST-hjul er grundlaget. Den store og robuste TOPTECH PLUS rotorteknik sikrer desuden en lang levetid og nem vedligeholdelse.




Ren foderopsamling

PÖTTINGER fjedre hælder fremad og er indstillet til et let greb. Derved løfter de aktivt foderet væk fra jorden – som en halmgaffel. Fjederindgrebet ligger på en vertikal aksel med fjederholderen. Det særlige ved PÖTTINGER fjedre er, at fjederbenene har en ganske lille krumning. Med blot få kræfter løfter de alt, også ved store fodermængder, og samler grundigt alt foder op – intet bliver liggende tilbage.



TOPTECH PLUS – pålidelig med lang levetid

Det store kulissestyr på vores TOP rotorriver giver en kulissestyrsdiameter på hhv. 350 og 420 mm med blød stigning. Det giver en blid bevægelse af rivearmen. Og sliddet reduceres markant. Du er sikret en lang levetid. Kulissestyret kan varieres trinløst. Det betyder, at du selv kan bestemme den præcise position, hvor fjedrene skal styre ud, og tilpasse den til dine høstbetingelser.

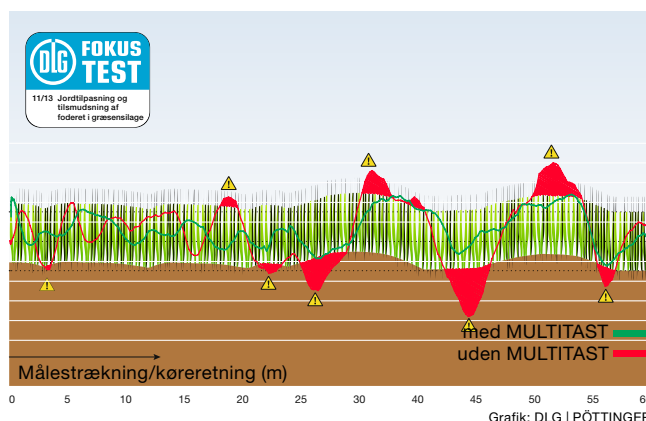

DLG bekræfter foderbeskyttelse ved brug af PÖTTINGER MULTITAST-hjul

MULTITAST-hjulet berører jorden før rivefjedrene og reagerer på alle ujævnheder. Desuden øges rotorens støtte betydeligt. Det øger den rolige kørsel med rotoren og dæmper svingningerne.

DLG fokustesten "Jordtilpasning og fodertilsmudsning i græsensilage" bekræfter: PÖTTINGER MULTITAST-hjulet sikrer en ideel jordtilpasning og rent foder. Til sammenligning har rivefjedrene i en rotor uden MULTITAST-hjul på en 60 m lang teststrækning fem gange så meget jordkontakt. Samtidig slipper rivefjedrene i en rotor uden MULTITAST-hjul rivelaget tre gange så ofte, hvilket forårsager materialetab. I testen kunne smudsindtaget ved rivningen reduceres med op til to tredjedele med MULTITAST-hjulet. Under de givne betingelser er det i alt 23 g mindre råaske pr. kg tørmasse.



Tandemaksler

Mange TOP A river er som standard udstyret med tandemaksler. Til alle andre fås de som ekstraudstyr eller kan hurtigt og nemt eftermonteres. De sørger for, at alle ujævnheder i underlaget kun i ringe grad overføres til fjedrene. De giver en rolige kørsel, også ved høje hastigheder.

FLOWTAST

FLOWTAST er en slæbesko, der i stedet for chassis sørger for en høj driftsikkerhed under svære jordbundsforhold. Med FLOWTAST glider riven let over selv store ujævnheder i underlaget. Takket være den store kontaktflade udgør hverken spor, huller eller furer noget problem. Desuden opnås en forbedret bæreevne sammenlignet med hjulchassis. Det er især ved bløde og våde jordbundsforhold en væsentligt fordel. FLOWTAST fås som ekstraudstyr til TOP 882 C.

Ren rivning



TOP – enrotorrive

Vores manøvrede enrotorrive egner sig optimalt til mindre arealer med mange kurver. Men også på stejlt terræn leverer de altid et optimalt resultat. Til høj arealydelse med små traktorer fås riverne TOP 422 A og TOP 462 A også som bugserede maskiner.

	Arbejdsbredde	Transportbredde	Fjederarme	Fjederpar pr. arm	Vægt
ALPINTOP 300 U	3,00 m	1,30 m	8	3	280 kg
TOP 342	3,40 m	1,95 m	10	4	474 kg
TOP 382	3,80 m	1,95 m	11	4	495 kg
TOP 422	4,20 m	2,29 m	12	4	730 kg
TOP 462	4,60 m	2,29 m	12	4	765 kg
TOP 422 A	4,20 m	2,13 m	12	4	820 kg
TOP 462 A	4,60 m	2,48 m	12	4	860 kg



TOP – dobbelte rotorrive med sideskårsplacering

TOP dobbelte rotorrive er din fleksible partner. Afhængigt af hvordan du kører, kan skåret lægges enkeltvis eller sammenlægges i to skær, hvorved fodermængden fordobles. Afhængig af model kan du også vælge dobbelt skårfunktion.

Og med vores rotorrive TOP 632 A, 692 A og TOP 782 A får du endnu større driftsfleksibilitet.

	Arbejdsbredde	Transportbredde	Fjederarme	Fjederpar pr. arm	Udlægning af skår	Vægt
TOP 652	6,40 m	2,95 m	10 / 12	4	venstre	2.000 kg
TOP 662	6,55 – 7,30 m	2,55 / 2,90 m	2 x 12	4	højre	1.990 kg
TOP 722	6,80 – 7,60 m	2,61 / 2,90 m	2 x 13	4	højre	2.490 kg
TOP 812	7,60 m	2,90 m	2 x 13	4	højre	2.810 kg
TOP 632 A	3,40 – 6,30 m	1,90 m	2 x 12	4	venstre	1.700 kg
TOP 692 A	3,70 – 6,90 m	2,13 m	2 x 12	4	venstre	1.750 kg
TOP 782 A	4,10 – 7,80 m	3,73 m	2 x 12	4	venstre	1.900 kg



TOP C – dobbelte rotorriver med centerskårsplacering

TOP centerskårsrive garanterer et regelmæssigt skår under alle omstændigheder. Systemafhængigt er den nem at håndtere. Takket være arbejdsbreddeindstillingen kan skårbredden på mange modeller perfekt tilpasses din efterfølgende høstmaskine.

	Arbejdsbredde	Transportbredde	Fjederarme	Fjederpar pr. arm	Vægt
TOP 612	5,90 m	2,70 m	2 x 11	4	1.010 kg
TOP 612 C	5,90 m	2,55 m	2 x 11	4	1.470 kg
TOP 702 C	6,25 – 6,90 m	2,55 / 2,90 m	2 x 11	4	1.680 kg
TOP 762 C CLASSIC	6,75 – 7,50 m	2,55 / 2,90 m	2 x 11	4	1.800 kg
TOP 762 C	6,75 – 7,50 m	2,55 / 2,90 m	2 x 13	4	1.940 kg
TOP 882 C	7,70 – 8,80 m	2,90 m	2 x 13	4	2.620 kg
TOP 962 C	8,90 – 9,60 m	2,95 m	2 x 15	4	3.130 kg



TOP C – firdobbelt rotorriver

De to firerotorriver TOP 1252 C og TOP 1403 C sikrer dig stor kapacitet og mange gennemtænkte detaljer. Det store fleksibilitet i arbejdsbredden sikrer en høj fleksibilitet i arbejdet. Rent arbejde i hele bredden garanteres af MULTITAST-hjulet.

	Arbejdsbredde	Transportbredde	Fjederarme	Fjederpar pr. arm	Vægt
TOP 1252 C	8,00 – 12,50 m	3,00 m	4 x 13	4	6.315 kg
TOP 1403 C	9,00 – 14,00 m	3,00 m	4 x 13	4	6.450 kg



"Jeg driver en økologisk bedrift med 120 hektar. Derudover en fåredrift og en maskinstation. Her benytter jeg TOP 1252 C. Især den fleksible arbejdsbredde er vigtig for mig. Den kan tilpasses uafhængigt af fodermengden, så den efterfølgende høstmaskine udnyttes optimalt. Det vigtige for en effektiv og ren høst er en ren skårform og en god rivekvalitet, som denne rive til fulde udfylder. Da foderkvalitet er afgørende for mine kunder, har jeg udstyret min rive med et MULTITAST-hjul."

Dominik Anzengruber
Landmand og underleverandør
Geiersberg | Østrig

Hvert blad tæller



MERGENTO opsamler foderet fra jorden via en pickup. Uden yderligere jordkontakt transporteres det skånsomt via tværtransportbånd til skåret, hvor det aflægges. Snavs og sten efterlades på jorden. Smuldring reduceres til et minimum.



Styret pickup

Den seksradede, styrede PÖTTINGER pickup sørger for en maksimal opsamlerydelse af afgrøden, uden at foderet bliver snavset. Afgrøden samles skånsomt op fra jorden af de efterløbende, indgribende fjedre og transporteres til tværtransportbåndene. Pickuppens fjedre er kroget fremad og dermed indstillet til et let greb. Det garanterer en pålidelig opsamling af foderet uden tab, også ved kort foder. Takket være kulissestyringen går fjedrene først ned kort før båndet – det giver et godt foderflow under alle arbejdsforhold.

Rulleholder

Rulleholderen består af indløbsrulle og afgrødeklæde og sikrer et kontinuerligt materialeflow over pickuppen til tværtransportbåndet. Afgrødeklædet trykker foderet mod pickuppen. Derved opstår en kanal, hvor foderet målrettet transporteres mod tværtransportbåndene. Høstmaterialet er i god bevægelse og selv ved kørsel på skråninger lægges det jævnt over hele båndets dybde. Enheden er garant for en problemfri funktion ved skårlægning på permanente græsarealer og kort foder.



Tværgående transportbånd

Tværtransportbåndet er placeret betydeligt dybere end pickuppens overleveringspunkt. Det betyder, at foderet falder ned på båndet af sig selv. Det foder, der følger efter, skubber på og fylder båndet over hele dybden. Det giver et perfekt formet skår og den bedste funktionssikkerhed både ved kørsel på skråninger og ved kort foder. Tværtrin sikrer også ved kørsel på højdelinjer og store høstafgrøder som hø, at høstmaterialet transporteres videre mod skåret.

Lettere skåraflægning uden ophobning

På MERGENTO overtager tværtransportbåndene takket være teknologien den store del af transportarbejdet. Foderet er kun kortvarigt i berøring med pickuppens fjedre. Det har den store fordel i forhold til rotor- og kamriver, at høstmaterialet også flere gange kan lægges om, uden at det hober sig sammen. Alt i alt aflægges et lettere og luftigere skår. Dermed kan foderet i god tid føres sammen, og skåret kan eftertørre i vinden.



MERGENTO F ALPIN – frontmonteret pick-uprive

Takket være den meget lave egenvægt er MERGENTO F 4010 ALPIN ideel til anvendelse med lette traktorer og slåmaskiner med to aksler i bjerggrige områder. Skåret kan udlægges enten til venstre eller højre. Også mulighed for kortvarig foderlæsning

	Arbejdsbredde (DIN)	Opsamlingsbredde (DIN)	Skårbredde	Kraftbehov	Vægt
MERGENTO F 4010 ALPIN NYHED	4,00 m	3,08 m	0,40 – 1,00 m	60 hk	575 kg



MERGENTO VT – bugseret pick-uprive med variabel udlægning

MERGENTO VT 9220 har en maksimal arbejdsfleksibilitet. Skåraflægningen kan fleksibelt tilpasses formen på arealet, fodermængde og efterfølgende høstredskaber: Centerskårsplacering, sideskår til venstre eller højre, to enkeltskår, transport indefra og ud, kortvarig foderlæsning.

	Arbejdsbredde centerskår	Opsamlerbredde sideskår (DIN)	Skårbredde centerskår	Kraftbehov	Vægt
MERGENTO VT 9220	8,00 – 9,20 m	7,40 m	0,80 – 2,00 m	90 hk	4.750 kg

Verdens førende leverandør af snittevogne



Fleksibilitet, slagkraft og alsidighed kendetegner PÖTTINGERs program af snittevogne. Vi tilbyder et omfattende produktsortiment, der spænder fra høsnittevogne til store ensilagevogne.



Letgående og god på skråninger

PÖTTINGER står ved sine rødder. Som virksomheden fra et bjergrigt område har den alpine teknik traditionelt haft stor betydning. Revolutionære udviklinger indenfor mekaniseringer ift. skråninger har været milepæle i PÖTTINGERs historie, den legendariske hørive er det klassiske eksempel.

Velegnet til kørsel på skråninger

- Brede spor, et dybere tyngdepunkt, passende dæk og bremsede aksler giver sikkerhed på skråningerne.
- Knopper som ekstraudstyr.

Snittevogn med kulissestyrsindtag



Højeste foderkvalitet

Rent foder er højeste prioritet for sunde dyr. En stor vandring og aflastning af den pendul ophængt pickup gør, at pickuppen tilpasser sig og skåner jordbunden, også i ujævnt terræn.

- Pickuppen styres af et kulissestyr i stål.
- Kulissestyret gør at pickuppens fjedre styres præcist til perfekt opsamling af materialet. Det garanterer den bedste beskyttelse af marken, mindre opsamling af smuds og forhindrer unødigt slid på pickup fjedrene.
- I kombination med et lavt omdrejningstal bliver materialet ikke "klemmt i stykker", men aktivt ført ind til indførselsrotoren.



Arbejdsfleksibilitet og komfort

PÖTTINGER har løst problemet med lave staldindkørsler med en hydraulisk sammenklappelig opbygningsoverdel.

- En gennemtænkt og komfortabel løsning er den hydraulisk betjente bagklap.
- Bagklaplåsen (ekstraudstyr) er ideel ved lave staldgennemkørsler. Med teleskopstivere kan bagklapsåbningen låses i vognens højde i opklappet tilstand. Bagklappen svinger kun bagud. Dette muliggør en ønsket aflæsning på lave steder.

Verdens førende leverandør af snittevogne



BOSS JUNIOR

Meget lav snittevogn til mindre traktorer. Denne skråningsegnede, lave snittevogn har 11,5 m³ eller 14,25 m³ DIN volumen og op til 12 knive.

	Volumen DIN	Kniv	Snitlængde	Effektbehov
BOSS JUNIOR 17 T	11,5 m ³	12	120 mm	15 – 44 kW / 20 – 60 hk
BOSS JUNIOR 22 T	14,25 m ³	12	120 mm	15 – 44 kW / 20 – 60 hk



BOSS 2000 ALPIN

En letvægter udviklet til den højeste ydelse ved arbejde i bjerge og på skråninger. Den sikrer et effektivt og sikkert arbejde i bjergrige områder.

	Volumen DIN	Kniv	Snitlængde	Effektbehov
BOSS 2140 LP ALPIN NYHED	13,5 m ³	16	84 mm	29 – 74 kW / 40 – 100 hk
BOSS 2160 LP ALPIN NYHED	16,1 m ³	16	84 mm	29 – 74 kW / 40 – 100 hk
BOSS 2190 LP ALPIN NYHED	18,7 m ³	16	84 mm	29 – 74 kW / 40 – 100 hk

Snittevogn med kulissestyrsindtag



BOSS 3000

Den ideelle snittevogn til mindre bedrifter og bedrifter i bjergområder med krav til høj effekt i bjerge og samtidig skånsom foderbehandling. Det nye læsseaggregat EVOMATIC sætter nye standarder for flowgennemstrømning og nem vedligeholdelse.

		Læsseaggregat	Volumen DIN	Kniv	Snitlængde	Effektbehov
BOSS 3190	NYHED	SUPERMATIC	18,7 m ³	31	43 mm	44 – 81 kW / 60 – 110 hk
BOSS 3190 MASTER		EVOMATIC	18,7 m ³	31	43 mm	51 – 96 kW / 70 – 130 hk
BOSS 3210	NYHED	SUPERMATIC	21,3 m ³	31	43 mm	44 – 81 kW / 60 – 110 hk
BOSS 3210 MASTER		EVOMATIC	21,3 m ³	31	43 mm	51 – 96 kW / 70 – 130 hk
BOSS 3240	NYHED	SUPERMATIC	23,9 m ³	31	43 mm	44 – 81 kW / 60 – 110 hk
BOSS 3240 MASTER		EVOMATIC	23,9 m ³	31	43 mm	51 – 96 kW / 70 – 130 hk
BOSS 3270 MASTER		EVOMATIC	26,5 m ³	6	172 mm	51 – 96 kW / 70 – 130 hk
BOSS 3190 LP	NYHED	SUPERMATIC	18,7 m ³	31	43 mm	44 – 81 kW / 60 – 110 hk
BOSS 3190 LP MASTER		EVOMATIC	18,7 m ³	31	43 mm	51 – 96 kW / 70 – 130 hk
BOSS 3210 LP	NYHED	SUPERMATIC	21,3 m ³	31	43 mm	44 – 81 kW / 60 – 110 hk
BOSS 3210 LP MASTER		EVOMATIC	21,3 m ³	31	43 mm	51 – 96 kW / 70 – 130 hk
BOSS 3240 LP	NYHED	SUPERMATIC	23,9 m ³	31	43 mm	44 – 81 kW / 60 – 110 hk
BOSS 3240 LP MASTER		EVOMATIC	23,9 m ³	31	43 mm	51 – 96 kW / 70 – 130 hk
BOSS 3210 DB MASTER		EVOMATIC	20,5 m ³	31	43 mm	51 – 96 kW / 70 – 130 hk
BOSS 3240 DB MASTER		EVOMATIC	23,1 m ³	31	43 mm	51 – 96 kW / 70 – 130 hk



PRIMO

Letgående snittevogn hvis indføringsrotorer skåner materialet. PRIMO fås også som ensilagevogn med stålkonstruktion. PRIMO 701 / 801 DRY FORAGE er vogne specielt til hø og halm.

	Volumen DIN	Kniv	Snitlængde	Effektbehov
PRIMO 401 L	25,5 / 25 m ³	31	45 mm	51 – 96 kW / 70 – 130 hk
PRIMO 451 L	28,5 m ³	31	45 mm	51 – 96 kW / 70 – 130 hk
PRIMO 501 L	31,5 m ³	31	45 mm	51 – 96 kW / 70 – 130 hk
PRIMO 701 L DRY FORAGE	39 m ³	6	210 mm	51 – 96 kW / 70 – 130 hk
PRIMO 801 L DRY FORAGE	48 m ³	6	210 mm	51 – 96 kW / 70 – 130 hk

Verdens førende leverandør af snittevogne



Høst er det, der skal til – den bedste foderkvalitet skal køres ind. Høj foderkvalitet i grovfoderet sparer på det dyre kraftfoder og sikrer et højere afkast. Det er godt at vide, at man kan spare her. For snittevognen er uden tvivl den fodertransportvogn, der koster mindst.



Effektivitet og ydelse

Den styrede pickup garanterer en maksimal indføringseffekt. Transmissionsområdet fra pickup-fjedrene til rotoren er optimeret og tilpasset høje gennemstrømninger. Med hhv. seks eller syv fjederrækker sørger den pendul ophængte pickup for en pålidelig og høj kapacitet, også ved høje hastigheder og under svære forhold.

Rotorerne er robuste, effektive og individuelt tilpasset alle snittevognsserier. De står for let, kraftbesparende medbringelse af høstmaterialet og en perfekt overtagelse fra pickuppen og sørger for en høj mængdeydelse ved snitning og komprimering.

Takket være en optimeret fjederform, kombineret med en stor afriverflade i vognrummet, opnås den bedst mulige komprimeringsydelse i alle serier.



Højeste foderkvalitet

Højt ydende malkekøer har brug for et førsteklasses grovfoder af god kvalitet og med en optimal struktur. Det spiser dyrene gerne og også i tilstrækkelige mængder. Kun på den måde forberedes vommen optimalt, og foderet udnyttes bedst muligt.

Det nyudviklede ekstra hjul bag pickuppen er placeret i midten. Den midterplacerede anordning gør, at pickuppen ikke synker ned i traktorsporet og garanterer dermed en perfekt tilpasning til jordbunden og rent foder.



Højeste ensilagekvalitet

For en god ensileringsstabilitet i siloen skal foderet være snittet præcist og rent.

Med kortsnitteaggregatet gennemskæres foderet præcist og regelmæssigt. Derved opnås en optimal struktur for drøvtyggernes vom. En optimal afstand mellem kniv og rotor sørger for bevægelighed og beskyttelse af kniven mod fremmedlegemer.

Et præcist, ensartet snit er grundlaget for den bedste ensilagekvalitet. AUTOCLUT sikrer en konstant snitkvalitet over hele arbejdsdagen.

Knivsliberenheden AUTOCLUT muliggør en bekvem slibning af knivene direkte på snittevognen.

Verdens førende leverandør af snittevogne



FARO / FARO COMBILINE

Med snittevognserien FARO opfylder vi behovet for slagkraftig rotorteknologi ved mellemstort kraftbehov. Rotoren med dobbelte fjedre er også meget skånsom til hø.

	Volumen DIN	Kniv	Snitlængde	Effektbehov
FARO 3510 L / D	24 / 23 m ³	31	45 mm	66 – 110 kW / 90 – 150 hk
FARO 4010 L / D	27 / 26 m ³	31	45 mm	66 – 110 kW / 90 – 150 hk
FARO 4010 L / D COMBILINE	23 / 22 m ³	31	45 mm	66 – 110 kW / 90 – 150 hk
FARO 4510 L / D	30 / 29 m ³	31	45 mm	66 – 110 kW / 90 – 150 hk
FARO 5010 L / D	33 / 32 m ³	31	45 mm	66 – 110 kW / 90 – 150 hk
FARO 8010 L DRY FORAGE	48 m ³	11	135 mm	66 – 110 kW / 90 – 150 hk
FARO 10010 L DRY FORAGE	52 m ³	11	135 mm	66 – 110 kW / 90 – 150 hk



EUROPROFI – snittevogn

EUROPROFI er garant for fleksibilitet, slagkraft og komfort ved foderhøsten. Vores kunder er begejstrede for konceptet, der er effektivt, egnet til flere formål og udstyret med 39 mm kortsnit.

	Volumen DIN	Kniv	Snitlængde	Effektbehov
EUROPROFI 4510 L / D COMBILINE	26 / 25 m ³	35	39 mm	96 – 162 kW / 130 – 220 hk
EUROPROFI 5010 L / D COMBILINE	29 / 28 m ³	35	39 mm	96 – 162 kW / 130 – 220 hk
EUROPROFI 5510 L / D COMBILINE	32 / 31 m ³	35	39 mm	96 – 162 kW / 130 – 220 hk



TORRO – multisnittervogn

Den slagkraftige snittervogn TORRO opfylder alle krav til en økonomisk ensilageproduktion. Kraftig, robust og med høj ydeevne ved høj gennemstrømning – det kendetegner denne serie.

	Volumen DIN	Kniv	Snitlængde	Effektbehov
TORRO 5510 L / D COMBILINE	28 / 27 m ³	45	34 mm	118 – 221 kW / 160 – 300 hk
TORRO 6010 L / D COMBILINE	31,5 / 30,5 m ³	45	34 mm	118 – 221 kW / 160 – 300 hk
TORRO 6510 L / D COMBILINE	35 / 34 m ³	45	34 mm	118 – 221 kW / 160 – 300 hk
TORRO 7010 L / D COMBILINE	40 / 38,5 m ³	45	34 mm	118 – 221 kW / 160 – 300 hk
TORRO 8010 L / D COMBILINE	43 / 42 m ³	45	34 mm	118 – 221 kW / 160 – 300 hk

L = uden doseringsvalser, D = med doseringsvalser



JUMBO – snittevogn

En kompromisløs, højtydende snittevogn, effektiv, produktiv, med største kapacitet og et højt materialeflow.

Snittesystem sikrer den bedste foderkvalitet og en fremragende driftssikkerhed.

Den tilbyder den bedste økonomi, komfort og service.

	Volumen DIN	Volumen DIN med forøgelse af indholdet til 26,5"	Kniv	Snitlængde	Effektbehov
JUMBO 7380 DB	38 m ³	40 m ³	48	34 mm	147 – 368 kW / 200 – 500 hk
JUMBO 7400	40 m ³	42 m ³	48	34 mm	147 – 368 kW / 200 – 500 hk
JUMBO 7450 DB	45 m ³	47,3 m ³	48	34 mm	147 – 368 kW / 200 – 500 hk
JUMBO 7470	47 m ³	49,3 m ³	48	34 mm	147 – 368 kW / 200 – 500 hk
JUMBO 7520 DB	52 m ³	54,6 m ³	48	34 mm	147 – 368 kW / 200 – 500 hk
JUMBO 7540	54 m ³	56,6 m ³	48	34 mm	147 – 368 kW / 200 – 500 hk
JUMBO 8380 DB	38 m ³	40 m ³	65	25 mm	169 – 368 kW / 230 – 500 hk
JUMBO 8400	40 m ³	42 m ³	65	25 mm	169 – 368 kW / 230 – 500 hk
JUMBO 8450 DB	45 m ³	47,3 m ³	65	25 mm	169 – 368 kW / 230 – 500 hk
JUMBO 8470	47 m ³	49,3 m ³	65	25 mm	169 – 368 kW / 230 – 500 hk
JUMBO 8520 DB	52 m ³	54,6 m ³	65	25 mm	169 – 368 kW / 230 – 500 hk
JUMBO 8540	54 m ³	56,6 m ³	65	25 mm	169 – 368 kW / 230 – 500 hk



Martin Fisker
Landmand
Mørke | Danmark

"Vi skal bruge endnu en traktor til komprimering"

"Det højere antal knive i vognen sørger for, at græsset snittes kortere. Det letter ensileringen, da græsset er lettere at komprimere.

Tidligere benyttede vi to traktorer, og nu skal vi kun bruge en enkelt traktor til komprimeringen.

Selvom JUMBO 8000 er udstyret med flere knive, har det vist sig med det nye drivsystem, at vi slet ikke har behov for mere trækraft.

Vi benytter samme traktor og har ingen problemer med at trække vognen.

For os har vognen kun fordele."

Til alle arbejdsforhold



Landbruget har brug for pålidelighed. Uanset om solen skinner, eller det regner, om man arbejder med halm, hø eller ensilage – den pålidelige indsats under alle forhold er en væsentlig egenskab ved PÖTTINGER IMPRESS.



Pålidelighed

Pålideligheden begynder med opsamlingen af materialet. Pickuppen på IMPRESS er centerophængt og pendulerende. Kurvebane i stål styrer fra begge sider pickup-fjedrene. Det muliggør et mindre omdrejningstal på pickuppen. I en kombination med de let efterløbende pickup-fjedre reagerer systemet mindre aggressivt ved jordkontakt, og mindre materiale kastes fremad. Dermed opsamler pickuppen altid alt materiale rent. Uanset om det er vådt, kort, tungt eller på skråninger.



The perfect flow

IMPRESS' helt nye materialeflow er kendetegnet ved at have en øget flowgennemstrømning, et mindre kraftbehov og en mere skånsom behandling af materialet. Materialet ledes den korte vej fra pickuppen via rotoren til ballekammeret. Rotoren drejer her opad og løfter materialet over sig og videre, hvorefter det trækkes hen til de 32 knive. Det føres direkte ind i ballekammeret, hvor det nemt danner en rundballe. Materialeflowet sikrer sammen med de fire startervalser en sikker ballerotation under alle forhold.




Maksimal arbejdsfleksibilitet

Mange udstyrsvarianter øger driftsmulighederne med IMPRESS. De variable pressere er som standard udstyret med en indstilling til bløde kerner i tre zoner. Zoner og ballestørrelser kan trinløst indstilles fra betjeningsterminalen. Presstrykket kan på alle modeller indstilles fra betjeningsterminalen.

Takket være den korte snittekvalitet og det perfekte flow er PÖTTINGER IMPRESS: Én for alle!

Snitkvalitet på niveau med en snittevogn

Snittesystemet kan udstyres med op til 32 knive. Som standard er knivene opdelt i grupper og kan derfor hurtigt reagere på forskellige krav. Alle knive er enkeltvis sikret mod overbelastning. TWINBLADE vendbare knive har to skær. De kan dermed vendes i stedet for at blive udskiftet. Det sikres en konstant høj snitkvalitet i løbet af dagen og reducerer kraftbehovet.

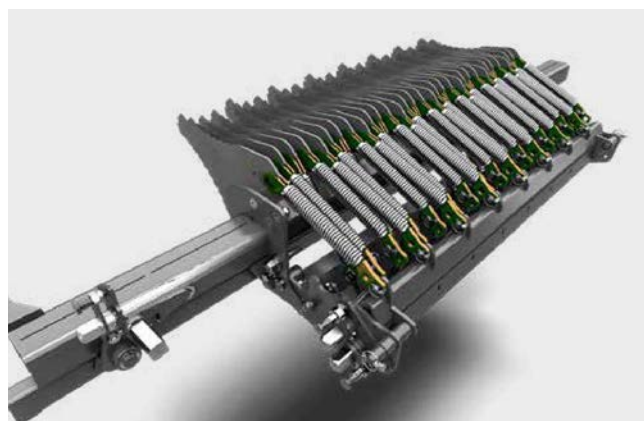

Komfort

Høj betjeningskomfort reducerer belastningen for chaufføren. Det bliver muligt at arbejde i længere tid, uden at man mister glæden ved arbejdet. Meget af udstyret til PÖTTINGER IMPRESS bidrager hertil. PRO-versionerne har bl.a. automatikfunktioner, så chaufføren kan fortsætte kørslen og kun skal stoppe ved et signal. Resten tager presseren sig af. På lange dage hjælper LED-belysningen (ekstraudstyr) både driften og sikkerheden. Fugtmåleren fortæller, om det tørre materiale er klar til opbevaring.

EASY MOVE knivbjælkesystem

Den udtrækkelige knivbjælke på PÖTTINGER IMPRESS er helt unik. Denne egenskab er hidtil kun set på snittevogne. Brugeren står dermed uden for maskinens fareområde og kan arbejde ergonomisk og opretstående. Blindknive findes ikke på IMPRESS. Da snittesystemet er ophængt oppefra i rotoren, holder tyngdekraften det naturligt rent.

Til alle arbejdsforhold



Højeste foderkvalitet

Den styrede pendulophængte pickup sikrer, at intet bliver liggende, helt uden at jorden berøres. Korte snitlængder sikrer en bedre komprimering af materialet. Ingen snitter kortere end de 36 mm, som IMPRESS præsterer, og det sågar over hele ballebredden. Resultatet er en optimal, ensartet komprimering. Det er grundlaget for en hurtig sænkning af pH-værdien i ensilagen. Det korte snit sikrer samtidig en bedre foderstruktur, og gør ballerne nemmere at løsne ved senere brug.



Wrapfolie til alle

Binding med folie øger foderkvaliteten. Folie sidder hårdere end et net. Det forhindrer ballerne i at udvide sig, når de kommer ud af ballekammeret. Ved binding af ballerne strækkes folien udover ballekanten, hvilket forhindrer at der dannes "skuldre" eller slippes luft ind. PÖTTINGER tilbyder som nogle af de første foliebinding til alle pressermodeller. Uanset om det drejer sig om faste eller variable kammer pressere (F/V), solo- eller kombinationer med indpakker (FC/VC)



Fastkammerpressere

Fastkammeret på F-modellen med 18 kædedrevne valser former regelmæssige, stabile baller. De forreste syv valser sørger for en sikker balleformning under alle arbejdsforhold – også ved halm.

Det pressede materiale komprimeres, indtil den valgte værdi på betjeningsterminalen er opnået. Presseværdien måles ved bagklappen. Bindingen sker alt efter indstilling automatisk eller ved tryk på en knap.

Pressere med variabelt ballekammer

De variable modeller har tre endeløse remme med hydraulisk justerbar remspænder. De tre endeløse remme sørger sammen med fire startervalser for en sikker ballerotation under alle forhold. Ballediameter og komprimering kan indstilles fra førersædet. Kort snitlængde med 32 knive til alle forhold.

En variabel presser til hele året.



Presse-indpakkingskombinationer

IMPRESS kombineret presser og indpakker er udstyret med en effektiv indpakker. Kun med omgående indpakning af ensilageballerne kan man opnå den bedste foderkvalitet. Ligesom presserne er også indpakkeren meget fleksibel i brug. Den kan bearbejde baller fra 1,1 m til 1,5 m. Hø- eller halmballer kan omlades op til 1,85 m eller aflægges parvist. Balleoverførslen sker helt pålideligt, også på skråninger. Tandemchassiset er yderst skånsomt mod overfladen.

Til alle arbejdsforhold



IMPRESS F

Fastkammeret med 18 kædedrevne pressevalser former regelmæssige, stabile baller.

	System	Ballediameter	Kniv/afstand	Kraftbehov
IMPRESS 3130 F MASTER	Fastkammer	1,30 – 1,35 m	16 / 72 mm	59 kW / 80 hk
IMPRESS 3130 F PRO	Fastkammer	1,30 – 1,35 m	32 / 36 mm	74 kW / 100 hk



IMPRESS V

De variable pressere har tre endeløse remme med hydraulisk indstillelig, trykstyret remspænder. De tre endeløse remme sørger for en sikker balleformning under alle arbejdsforhold – også ved kortsnittede høstagrøder.


	System	Ballediameter	Kniv/afstand	Kraftbehov
IMPRESS 3160 V	3 endeløse remme	0,8 – 1,55 m	–	59 kW / 80 hk
IMPRESS 3160 V MASTER	3 endeløse remme	0,8 – 1,55 m	16 / 72 mm	59 kW / 80 hk
IMPRESS 3160 V PRO	3 endeløse remme	0,8 – 1,55 m	32 / 36 mm	74 kW / 100 hk
IMPRESS 3190 V	3 endeløse remme	0,9 – 1,85 m	–	59 kW / 80 hk
IMPRESS 3190 V MASTER	3 endeløse remme	0,9 – 1,85 m	16 / 72 mm	59 kW / 80 hk
IMPRESS 3190 V PRO	3 endeløse remme	0,9 – 1,85 m	32 / 36 mm	74 kW / 100 hk



IMPRESS PRO presse-indpakningskombinationer

Direkte indpakning, omladning eller dobbelt balleudlægning. Ny og effektiv, tilpasset pressens høje mængdeydelse. Indstillingscenter på viklerens foliebærer til en ballediameter på 1,10 - 1,50 m.

	System	Indpakker med to arme	Hydraulikydelse	Kraftbehov
IMPRESS 3130 FC PRO	Fastkammer	36 omdr./min	60 l/min., 180 bar	96 kW / 130 hk
IMPRESS 3160 VC PRO	3 endeløse remme	36 omdr./min	60 l/min., 180 bar	96 kW/130 hk
IMPRESS 3190 VC PRO	3 endeløse remme	36 omdr./min	60 l/min., 180 bar	96 kW / 150 hk

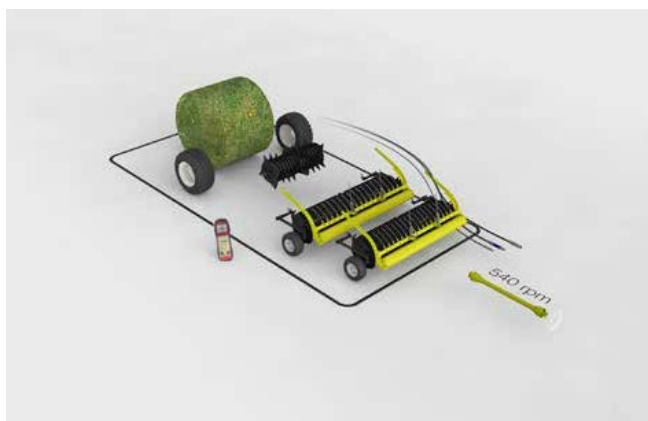

IMPRESS

PÖTTINGER IMPRESS-modellerne uden snittesystem fås med fast eller variabelt ballekammer.


- Føderotor
- Uden snittesystem
- Motoromdrejningstal: 540 o/min., som tilvalg 1000 o/min.
- Pickup bredde: 2,05 m, 2,30 m som valgmulighed
- Betjeningsterminal: SELECT CONTROL
- Standarddæk: 380/55-17



IMPRESS MASTER

PÖTTINGER IMPRESS MASTER-modellerne fås med fast eller variabelt ballekammer.

- Skærerotor
- Snittesystem med 16 knive
- Motoromdrejningstal: 540 o/min., som tilvalg 1000 o/min.
- Pick-up bredde: 2,05 m, 2,30 m som valgmulighed
- Betjeningsterminal: SELECT CONTROL
- Standarddæk: 380/55-17

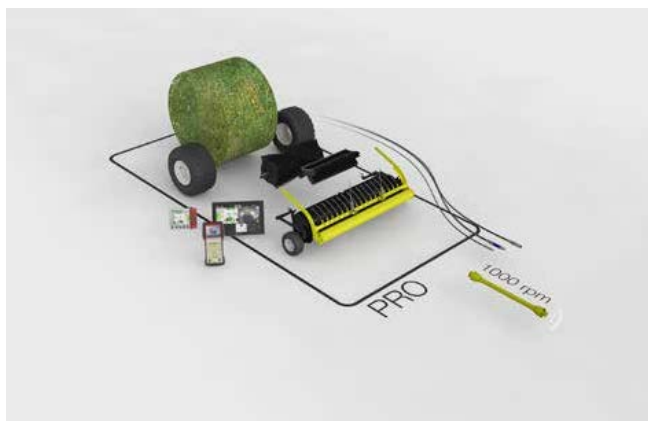

IMPRESS PRO

På IMPRESS PRO-modellerne er pickuppens bredde som standard 2,30 m.

- Snitterotor
- Snittesystem med 32 knive (kort snit)
- Motoromdrejningstal: 1000 omdr./min
- Pick-up bredde: 2,30 m
- Terminal som ekstraudstyr: POWER CONTROL, EXPERT 75, CCI 1200
- Standarddæk: 500/50-17 (FC/VC: 520/50 R 22,5)

Til gavn for både vildt og husdyr



Tiden for det første græsslæt falder ofte sammen med yngletiden for råvildt og andet småvildt. Rålammet har en naturlig refleks til at dukke sig, og det flygter sjældent fra en fare. Og dette instinkt gør det svært at se dyrene i græsset. Igen og igen sker det, at vildtet kommer slemt til skade eller dør ved mødet med slåmaskinen.



Løftet slåmaskine

Med SENSOSAFE, et automatiseret sensorbaseret system, opdages vildtet i marken. En sensorbjælke, der er placeret foran slåmaskinen, scanner afgrøden under selve skårlægningen. Afhængigt af det valgte system, modtager føreren et signal, eller slåmaskinen løftes automatisk. Og vildtet reddes. Du slipper desuden for kadavere i materialet og undgår dermed risikoen for livsfarlige sygdomme som botulisme. På den måde beskytter du både vildtet og dine husdyr på samme tid.



Enkel betjening

Betjeningen af SENSOSAFE sker via SELECT CONTROL betjeningsterminalen. Følsomheden på systemet indstilles trinvist.

Når der opdages et vildt, afgives både et optisk og et akustisk signal til chaufføren. Hvad angår SENSOSAFE på ALPHA MOTION, styres den automatiske løftefunktion af den frontmonterede slåmaskine via SELECT CONTROL. Også opklap til hhv. arbejds- og transportindstilling styres via betjeningsterminalen.



SENSOSAFE

Sensorbjælken er monteret direkte på den frontmonterede slåmaskine. Sensorerne opdager vildtet, og slåmaskinehydraulikken løfter automatisk slåmaskinen. Samtidig sendes et signal til chaufføren at stoppe skårlægningen. SENSOSAFE fås som ekstraudstyr til NOVACAT ALPHA MOTION MASTER og PRO-modellerne.

	Arbejdsbredde	Vægt
SENSOSAFE	3,00 m / 3,50 m	145 kg / 150 kg



SENSOSAFE 300

SENSOSAFE 300 er udviklet til slåmaskiner op til ca. 3 m og monteret i forbindelse med traktorhydraulikken. Sensorerne opdager vildtet og sender et signal til chaufføren. Ved anvendelse af en bagmonteret slåmaskine monteres systemet i frontliftten på traktoren. Ved anvendelse af en frontmonteret slåmaskine kan det område, der skal slås som det næste, afsøges. SENSOSAFE 300 er producentuafhængig og kan anvendes sammen med din nuværende slåmaskine.

	Arbejdsbredde	Transporthøjde	Transportbredde	Vægt
SENSOSAFE 300	3,00 m	3,95 m	1,26 m fra midten	145 kg



SENSOSAFE 1000

SENSOSAFE 1000 er konstrueret til slåmaskiner på 8 til 10 m arbejdsbredde. Sensorbjælken er monteret på en mellemramme på den frontmonterede slåmaskine. Sensorerne opdager vildtet og sender et signal til chaufføren. Føreren har god tid til at stoppe og løfte slåmaskinen. Løsningen er producentuafhængig og kan anvendes sammen med din nuværende slåmaskine.

	Arbejdsbredde	Transporthøjde	Transportbredde	Vægt
SENSOSAFE 1000	8,00 m – 10,00 m	3,40 m	2,50 m	250 kg

Alt under kontrol




Med de smarte betjeningsterminaler fra PÖTTINGER har landmanden alt under kontrol – også på de lange arbejdsdage. Ved udviklingen af vores betjeningsterminaler har vi haft fokus på maksimal betjeningskomfort, ergonomi og automatisering af enkelte arbejdsgange. Resultatet er et optimalt afstemt udvalg af betjeningsmuligheder, som kan opfylde ethvert behov indenfor alle områder.



Elektronisk komfortbetjening

Med CONTROL-terminalerne fra PÖTTINGER får du en lettere dag i marken. En intuitiv betjening af maskinerne er sikret ved hjælp af de påtrykte taster og det ergonomiske design. Det giver en behagelig arbejdsdag – også på de lange arbejdsdage. Baggrundsbelyste taster og displaylysindstilling sørger for en sikker betjening også om natten.

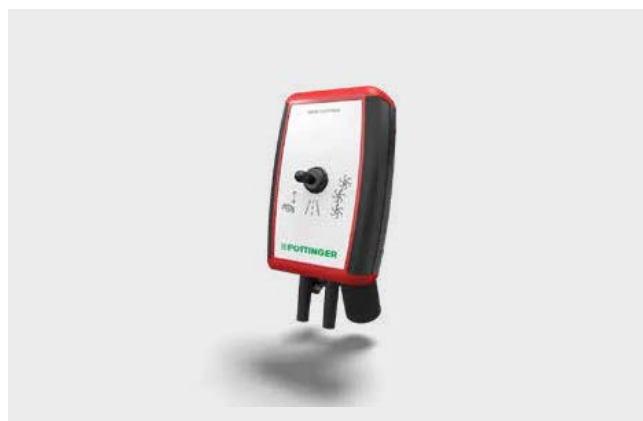

BASIC CONTROL

Forvalgsstyringen BASIC CONTROL giver ved betjening af en vippekontakt adgang til flere funktioner med et enkelt traktorudtag.

Afhængig af maskine er en betjening til den hydrauliske transportsikring inklusive.

CONTROL-terminaler



COMPASS CONTROL

Betjeningsterminalen COMPASS CONTROL er specielt udviklet til PÖTTINGER VITASEM og AEROSEM såmaskiner. Betjeningsterminalen styrer og overvåger funktioner som rækkeafblænding, kalibreringstest, påfyldningsstand, hektartæller og hastighed.



DIRECT CONTROL

Den elektroniske komfortbetjening DIRECT CONTROL er blevet specielt udviklet til PÖTTINGERs snittevognprogram uden aflæsservælser. Funktionerne udføres direkte ved at trykke på en knap, uden forvalg og brug af udtag. Displayet informerer om snittevognens funktioner og driftstilstand.



SELECT CONTROL

SELECT CONTROL har fokus på et brugervenligt design. Med påtrykte funktionstaster og det 4,3" store farvetouchdisplay kan man vælge mange maskinfunktioner på forhånd og via hydraulikudtaget betjene eller styre direkte. Lysstyrken på display og tastatur kan indstilles efter behov, så man altid har den optimale belysning, dag eller nat.



POWER CONTROL

Mange af de ISOBUS-kompatible maskiner fra PÖTTINGER kan betjenes med indstigningsterminalen POWER CONTROL. Den vigtigste egenskab er taster, der er påtrykt direkte maskinfunktioner, hvilket sikrer en intuitiv betjening for føreren uanset forkundskaber.

Via det 5" store touchdisplay i farver kan man styre yderligere funktioner og indtaste brugeroplysninger. Displayet er optimeret til brug dag og nat og giver desuden overblik over maskinens driftstilstand.

ISOBUS betjeningselementer



ISOBUS betjeningselementer

Med ISOBUS sker producentuafhængig standardiseret kommunikation mellem traktor og påmonteret udstyr via normeret hardware og software: Det letter din arbejdsdag. Med garanti.

ISOBUS-terminalerne EXPERT 75 og CCI 1200 samt CCI A 3 joysticket muliggør en professionel betjening af alle ISOBUS-understøttede maskiner fra PÖTTINGER og andre producenter.

ISOBUS AUX Joystick CCI A3

AUX Joystick CCI A3 egner sig til en nem betjening af din ISOBUS-maskine. Betjeningen sker via funktionstaster, som man selv vælger, og som er trinvist underopdelt. Derved undgås fejlbetjening. En haptisk feedback og visning af alle ikoner på tasterne letter desuden arbejdet med joysticket.



EXPERT 75

Den kompakte 5,6" EXPERT 75 ISOBUS-terminal kan betjenes direkte via touchskærmen eller via taster eller rullehjul. Rælingsgreb understøtter en sikker betjening med én hånd. Omgivelseslyssensor og belysning af funktionstasterne sørger også om natten for en nem håndtering.



CCI 1200

12" CCI 1200 ISOBUS-terminalen tilbyder den professionelle landmand en omfattende funktionspakke. Terminalen touch-betjenes som en almindelig tablet. Menuen er nem at betjene – få tryk er nok. Den indbyggede omgivelseslyssensor justerer automatisk lyset på skærmen.

CONTROL -terminaler / Betjeneringer


	BASIC CONTROL	SELECT CONTROL	COMPASS CONTROL	DIRECT CONTROL	POWER CONTROL
Slåmaskiner					
NOVADISC slåmaskinekombinationer	☐	–	–	–	–
NOVACAT S	■	–	–	–	–
NOVACAT V 8400 / V 9200	■	☐	–	–	–
NOVACAT V 10000	–	☐	–	–	☐
Lifthængt vender					
HIT HT	☐	–	–	–	–
HIT V 11100	☐	–	–	–	–
Båndrive					
MERGENTO F ALPIN	■	–	–	–	–
MERGENTO VT 9220	–	☐	–	–	–
Rotorriver					
TOP 632 A / TOP 662 / TOP 722 / TOP 812	☐	–	–	–	–
TOP C – dobbelt rotorriver	☐	–	–	–	–
TOP 1252 C / TOP 1403 C	–	–	–	–	☐
Snittevogn					
BOSS 2000	■	☐	–	–	☐
BOSS 3000	–	☐	–	–	☐
PRIMO L / FARO L	–	–	–	■	☐
FARO D / EUROPROFI L / EUROPROFI D	–	–	–	–	☐
TORRO / JUMBO 7000 / JUMBO 8000	–	–	–	–	☐
Rundballepresning					
IMPRESS MASTER	–	■	–	–	–
IMPRESS PRO	–	–	–	–	☐
Såteknik					
VITASEM CLASSIC / VITASEM	–	–	☐	–	–
VITASEM M / VITASEM M DD / AEROSEM A / AEROSEM ADD	–	–	☐	–	☐
TERRASEM D / TERRASEM V D	–	–	–	–	☐

ISOBUS betjeningselementer


	ISOBUS AUX Joystick CCI A3	EXPERT 75	CCI 1200
Slåmaskiner			
NOVACAT V 10000	☐	☐	☐
Rotorriver			
TOP 1252 C / TOP 1403 C	–	☐	☐
Snittevogn			
BOSS 2000	–	☐	–
BOSS 3000	☐	☐	☐
FARO L / FARO D / EUROPROFI L / EUROPROFI D	–	☐	☐
TORRO	–	☐	☐
JUMBO 7000 / JUMBO 8000	☐	☐	☐
Rundballepresning			
IMPRESS PRO	☐	☐	☐
Tallerkenharver			
TERRADISC 8001 / 10001 T	–	☐	–
Såteknik			
VITASEM M / VITASEM M DD	–	☐	☐
AEROSEM A / AEROSEM ADD / AEROSEM FDD / AEROSEM VT	–	☐	☐
TERRASEM D / TERRASEM V D	–	☐	☐

■ = standard, □ = ekstraudstyr, – fås ikke

Digital landbrugsteknologi

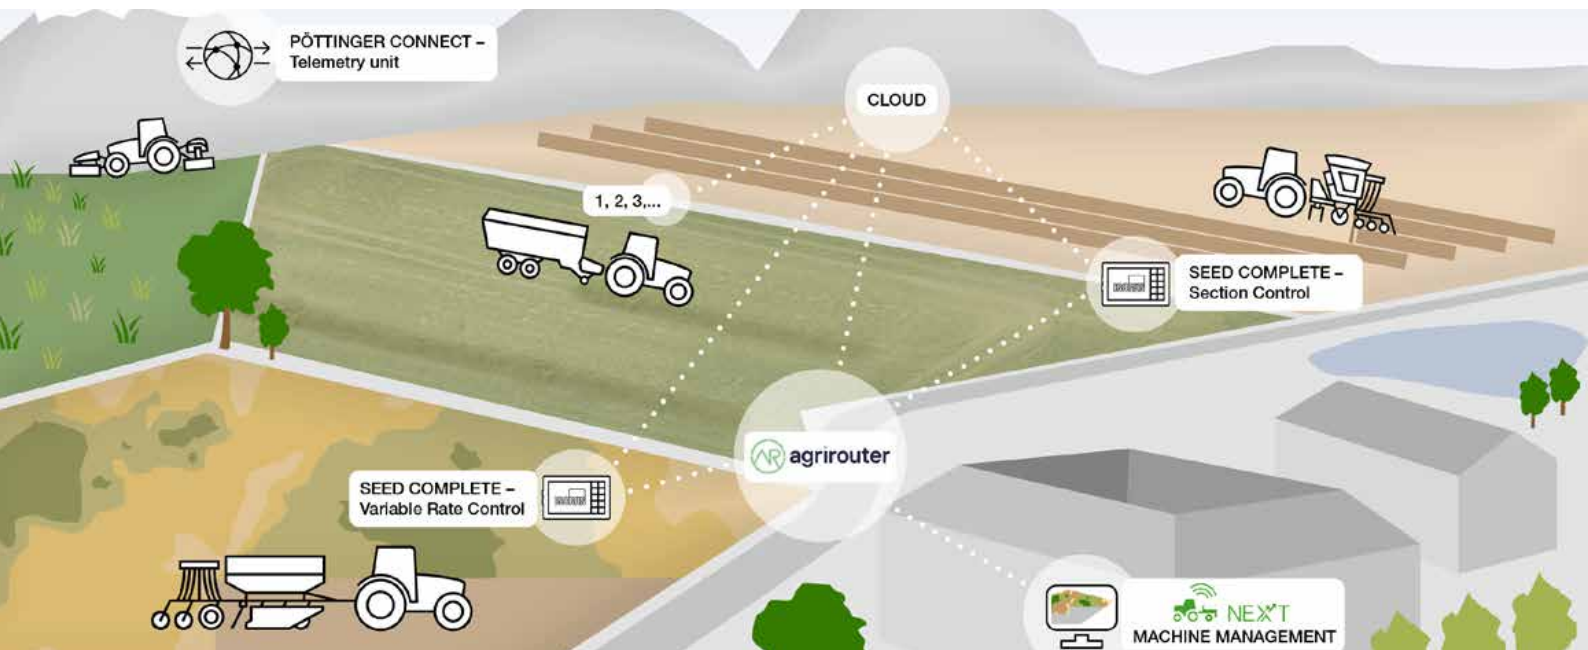

Digitalisering i landbruget skal lette arbejdsdagen for brugeren. Derfor er det vigtigt at forbinde de enkelte systemer og have standarder, der dækker flere producenter. Dataudvekslingen mellem de forskellige komponenter muliggøres af PÖTTINGERs samarbejde med forskellige tjenesteudbydere og giver dig mange fordele i din hverdag. Vi tilbyder talrige muligheder, som gør arbejdet mere effektivt og nemt.

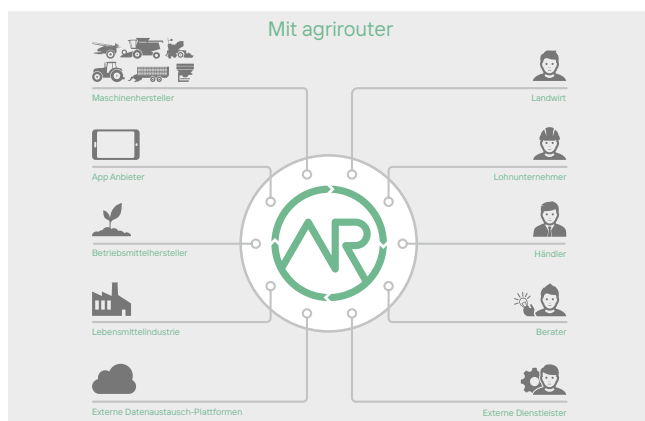


agrirouter

Den webbaserede dataudvekslingsplatform "agrirouter" gør det muligt at udveksle data på tværs af producenter mellem maskiner og landbrugssoftware. Via en gratis konto kan man sende data som fx tildelingskort fra landbrugskartoteket direkte til traktorens terminal. Omvendt kan man også sende maskinens data direkte til gårdens pc.

NEXT Machine Management

NEXT Machine Management er en del af Farm Management Systemet NEXT Farming og forbinder på intelligent vis blandede flåder. Du har mulighed for at udnytte og bearbejde maskindata på tværs af producenter til dokumentation. Takket være en smart planlægning opnår du et mere effektivt arbejde og optimal arbejdsfleksibilitet på dine maskiner.


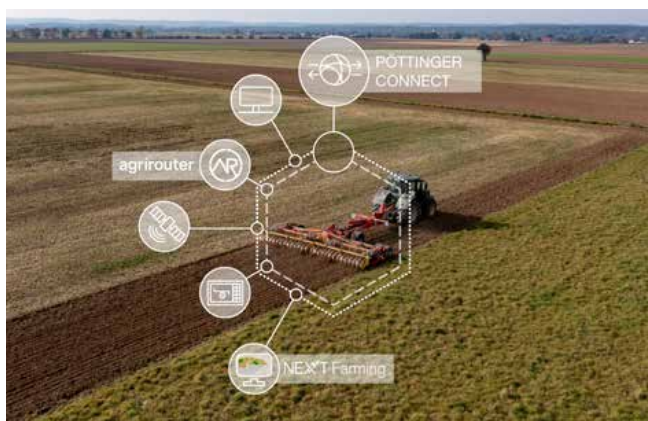


PÖTTINGER CONNECT

PÖTTINGER CONNECT er adgangen til en verden af netværksforbundne data. Telemetrienheden giver muligheden for på ISOBUS-styrede maskiner at overtage funktioner til maskinstyringen samt at anvende den til dataregistrering og -overførsel. Den nemme betjening og en certificeret datagrænseflade til agrirouter sikrer en hurtig betjening af telemetrienheden og en fleksibel opkobling til forskellige farm management-systemer.

Økonomi

Med telemetrienheden har man mulighed for nemt og uden de store omkostninger at benytte Precision Farming-anvendelserne. Modulet overtager Task Controller-opgaver, som giver adgang til nemme anvendelser som Section Control (TC-SC) og Variable Rate Control (TC-GEO). Det reducerer såvel overkørsler samt driftsmidler. Her er garanti for et mere økonomisk arbejde med færre ressourcer.

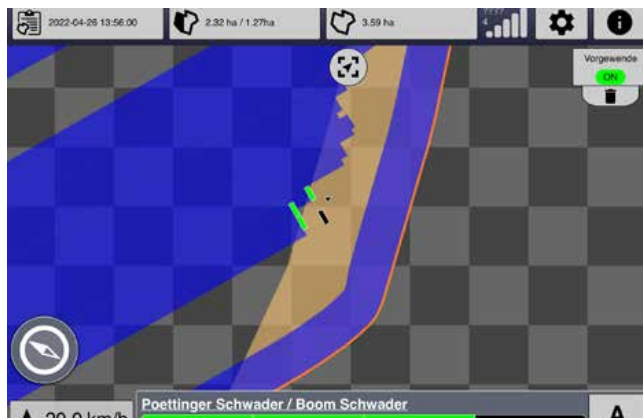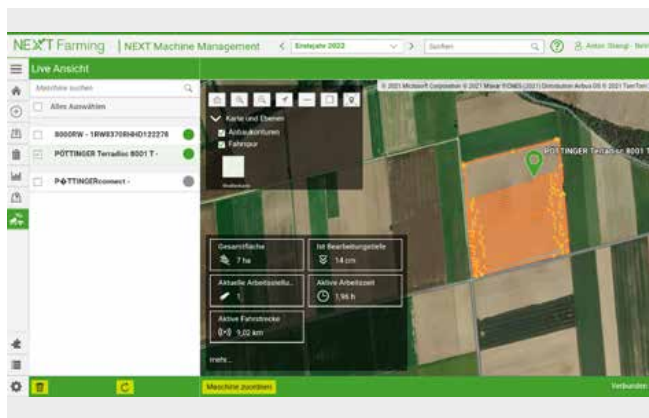

Modulær konstruktion

Takket være sin modulære konstruktion tilbyder telemetrienheden en passende løsning til alle bedrifter. Du kan vælge mellem i alt tre forskellige pakker:

- PÖTTINGER CONNECT – COMMAND til maskinstyring – hardware inklusive brug af Section Control, Variable Rate Control og Geo Suite
- PÖTTINGER CONNECT – MANAGEMENT til dataoverførsel – hardware inklusive brug af agrirouter-tilknytning, datalogger og omkostninger til dataoverførsel
- PÖTTINGER CONNECT – COMPLETE med maskinstyring og dataoverførsel – hardware inklusive COMMAND og MANAGEMENT

Optimering af halmfoderhøst



Det bedste foder

Ved hjælp af den gratis app HARVEST ASSIST kan du opnå et højere høstudbytte. Appen sørger for et optimalt forløb for slåmaskine, høvender, rive, båndrive og snittevogn eller rundballepresser, så du undgår spidsbelastning ved aflevering ved siloen. Der sker en mængdeafhængig kørsel på markerne, som sikrer en dynamisk høst. Valseredskabet ved siloen kan dermed fordele og komprimere det høstmateriale, der lidt efter lidt løber ind, med resultatet: Det bedste foder.

Enkelt markeret

Oversigten over status på de enkelte marker viser med farver, om den aktuelle mark er under behandling, klar til den efterfølgende proces, eller om høsten allerede er afsluttet. Derved ved hver enkelt deltager, hvad der aktuelt sker på hvilket område.

For en intuitiv betjening

Appen kan bruges i eksisterende smartphones, der kræves ikke yderligere hardware. Betjeningen af appen er intuitiv, og det er nemt hurtigt at finde sig til rette. For en enkel dokumentation tælles furene til bestemmelse af udbyttet på baggrund af en GPS.

Nem og hurtig måling af markerne

Ved hjælp af den intuitive indtastning af marker kan man oprette, tilpasse og vælge marker. Her defineres bestemte egenskaber for marken, som kan være nyttige for serviceudbyderen – eksempelvis om marken er særligt stejl eller våd. Desuden fastlægges udbytte og tørmasse til dokumentation af silomængden.




Omkostningseffektivt arbejde

Køretøjerne i høstkæden vises i realtid. Det muliggør en optimal koordination og visning. Tomkørsel og unødvendige kørsler undgås. Med integrering af en ruteplaner er det nemt at navigere til markerne. Personer, der ikke kender bedriften, kan umiddelbart orientere sig på de viste marker og finder nemt derhen.

Dynamisk rutebetjening

Maskinerne sendes afhængig af indstilling dynamisk til markerne. Flere køretøjer i græs- og høstkæden kan planlægges enten manuelt eller automatisk. Derved oprettes en automatisk arbejdsplan for markerne, som der kan arbejdes efter. Og det sikrer, at foderflowet til siloen er konstant og kan komprimeres optimalt.

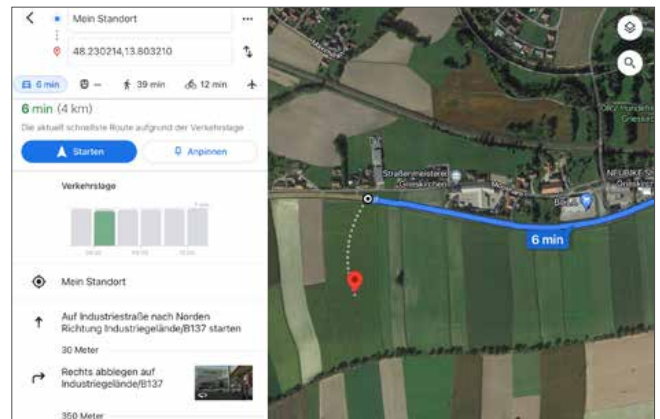

Live lokaliteter

Lokaliteten på alle deltagere i høstkæden vises i realtid. Derved genereres en oversigt over alle gruppemedlemmer. Kommunikationen bliver enklere.


Alle finder den hurtigste vej til marken

Ved hjælp af navigationsfunktionen kan ruten direkte til markindkørslen vises lynhurtigt. Indkørslen kan derved bestemmes. Det sikrer den hurtigste vej til marken.

Software

HAYTOOL ASSIST – den, som søger, skal finde

Arbejdsbredde på slåmaskine og rotorvender skal være optimalt tilpasset hinanden for at opnå den bedste udnyttelse af maskinen og den højeste arbejds kvalitet i vendearbejdet. Den bedste spredkvalitet fås, når det enkelte skår opsamles fuldstændigt af rotorvenderen i én arbejdsgang. Desuden skal traktoren køre i sporet uden foder. Dermed bliver foderet liggende på græsstubbene og kan nemt gribes af fjedrene. Med HAYTOOL ASSIST kan du hurtigt og nemt finde den passende rotorvender til din slåmaskine.

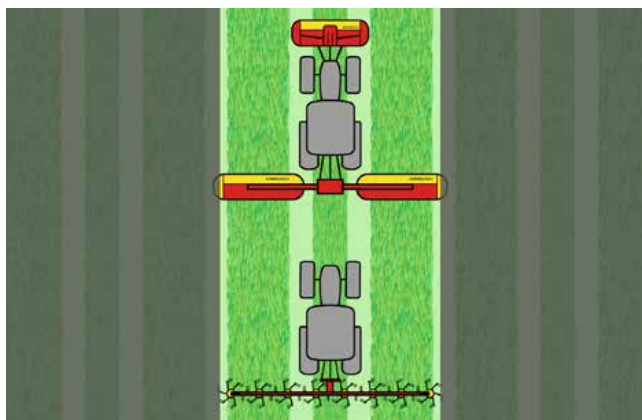

Vælg din(e) slåmaskine(r)

I første trin kan du kombinere frontmonterede slåmaskiner med lifthængte slåmaskiner eller slåmaskinekombinationer efter ønske eller vælge den enkeltvis. Derved tager du selv de vigtige valg:

- Slåstrategi (kørsel i cirkler eller frem og tilbage)
- Antal skårtallekener og aflægningsbredde ved slåmaskiner med crimper
- Tilkoblingsbredde ved lifthængte slåmaskiner eller slåmaskinekombinationer

Skårene vises direkte i en grafik afhængig af dine indstillinger.

Find den rigtige rotorvender

I næste trin kan du vælge den ønskede rotorvender fra vores brede produktsortiment. Ved hjælp af grafikken har du overblik over, om arbejdsbredden på rotorvenderen passer til slåmaskinen. Den flade, der ikke behandles, er for overskuelighedens skyld gjort mørk.

Du kan skubbe rotorvenderen mod højre og venstre for at gennemspille alle kørselsmuligheder.





METERING WHEEL ASSIST – for et optimalt valg af doseringshjul

Denne anvendelse gælder kun for pneumatiske såmaskiner med elektrisk doseringsdrev.

Til såmaskiner med mekanisk doseringsdrev anvendes METERING WHEEL ASSIST som vejledende værdi.

Vær opmærksom på, at de doseringshjul, vi viser, vises ud fra et beregningsgrundlag.

Vi ved af erfaring, at mange forskellige faktorer kan påvirke såningen (fx forskellige arbejdsforhold, såsæd, indstilling af maskinen osv.), og derfor kan vi ikke garantere for rigtigheden af de viste doseringshjul. For at holde appen så opdateret som muligt tilføjer vi løbende vores nye viden til den.

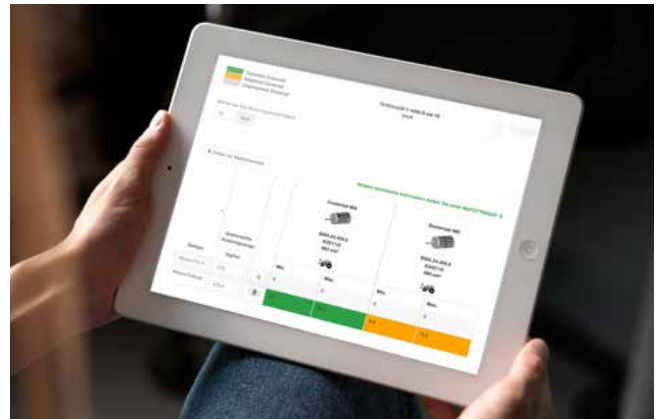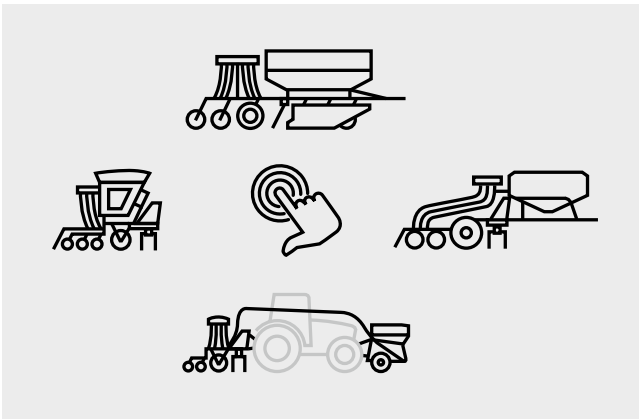

Vælg maskine

I første trin kan du vælge din maskine. Der kan vælges mellem samtlige maskinmodeller.

- Pneumatiske såmaskiner AEROSEM A / ADD
- Pneumatiske fronttanksåmaskinen AEROSEM FDD
- Pneumatisk bugserede såkombinationer AEROSEM VT
- Universale såmaskinekombinationer TERRASEM
- Tank AMICO F

Valg af doseringshjul

I næste trin vælger du din ønskede såhastighed. Derefter vælges den ønskede såsæd og/eller gødning. Nu bestemmes den ønskede doseringsmængde.


Det egnede doseringshjul vises. Der findes tre kategorier:

- Optimalt doseringshjul (grøn)
- Muligt doseringshjul (orange)
- Uegnet doseringshjul (grå)

Hvis der for samme såsædstype vises flere forskellige doseringshjul, skal man vælge det mindre doseringshjul.



Med denne QR-kode kommer du direkte til anvendelserne.



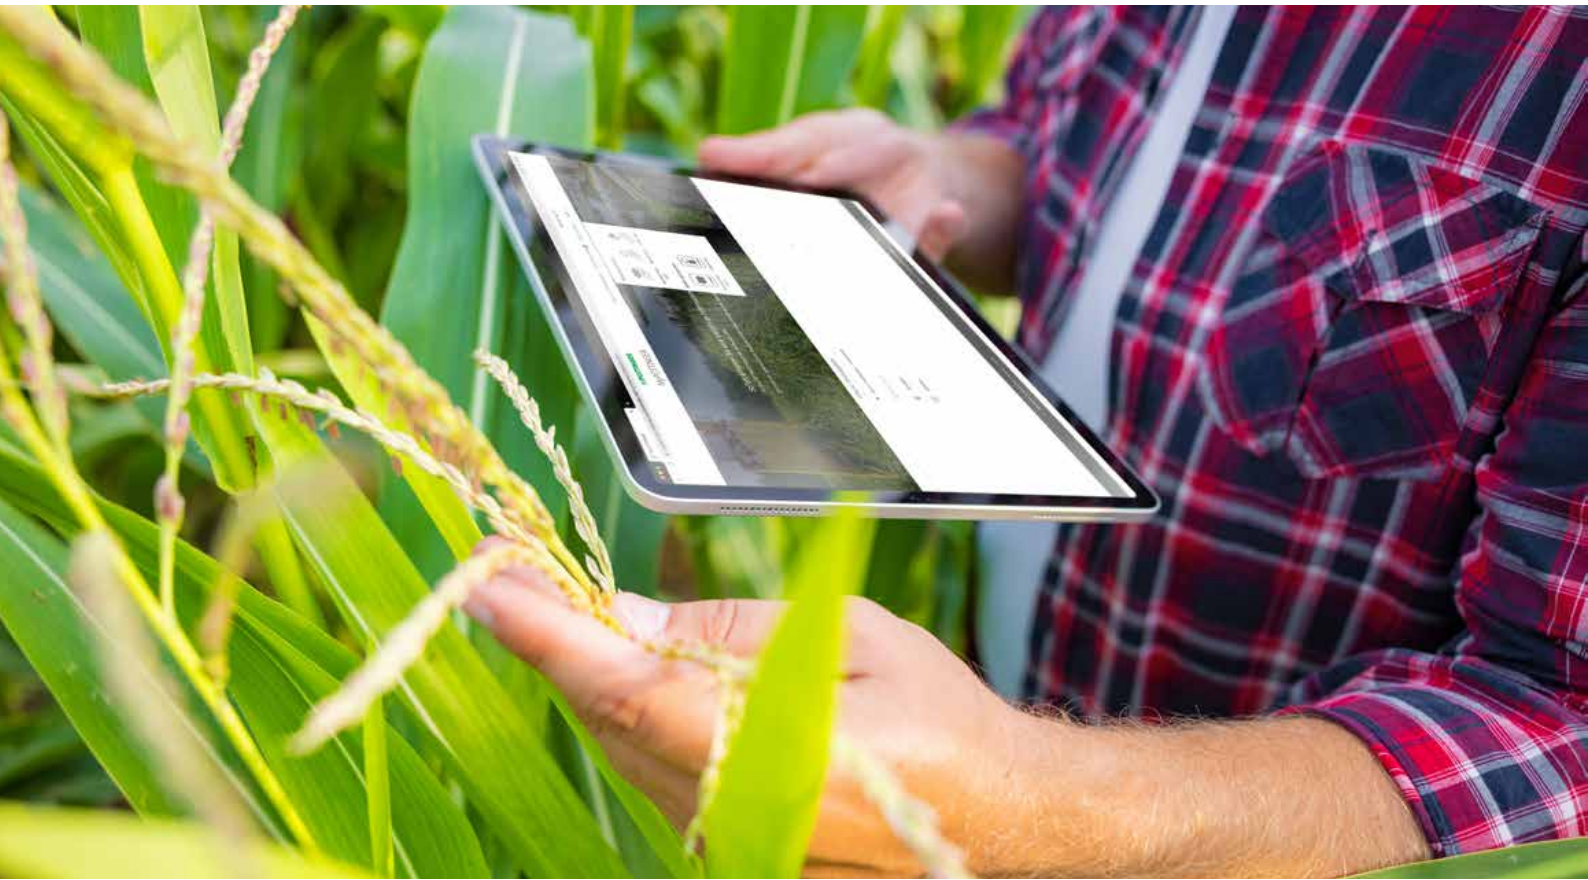



MyPÖTTINGER – enkelt. Altid. Overalt.

Din MyPÖTTINGER-konto er dit centrale login til værdifulde oplysninger om dine PÖTTINGER-maskiner.

Registrer dig i MyPÖTTINGER, og nyd godt af de mange fordele. Få individuelle informationer og nyttige tips om dine PÖTTINGER-maskiner.

- Scan QR-koden fra typeskiltet med din smartphone/tablet, eller indtast www.mypoettinger.com på nettet.
- Reservedelslister fås eksklusivt via MyPÖTTINGER.
- Individuelle informationer som betjeningsvejledninger og vedligeholdelsesoplysninger til dine maskiner kan du altid finde på MyPÖTTINGER i "Mine maskiner", når du har registreret dig.



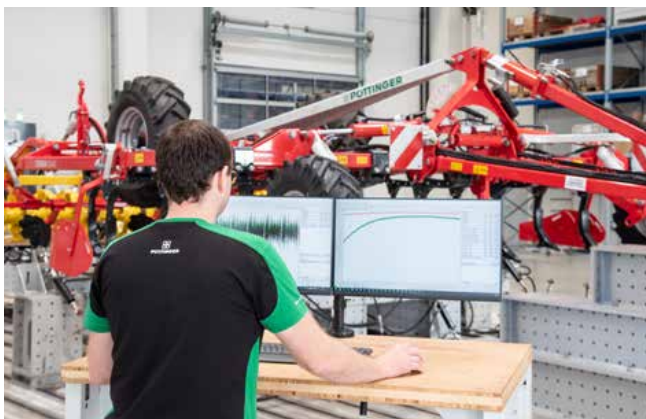

Teknologi- og Innovationscentrum (TIZ)

Teknologi- og Innovationscentrum (TIZ) er kernen i PÖTTINGER-koncernen, hvad angår kvalitetssikring. Her testes maskinerne for deres kvalitet og præstation under realistiske arbejdsforhold. Forskning, udvikling og realisering går hånd i hånd.

Testcentret er et af de mest moderne i verden indenfor landbrugsteknologi og har et fremragende renommé. Mange internationale producenter lader derfor deres produkters funktionsdygtighed teste her, herunder mange kendte industrivirksomheder.

Testene sparer tid og omkostninger: Op til 75 procent i forhold til test i marken. På kort tid kan maskinernes levetid gennemprøves. Det garanterer en optimal driftssikkerhed i praksis. Hos PÖTTINGER bygger vi mindst to prototyper af hver ny model. Den ene kommer til test i TIZ, og den anden testes i marken.

Til centrets testanlæg hører bl.a. en teststation til simulering af landevejstransport, et Multiaksialt simuleringsbord (MAST), et komponenttestareal til test af enkeltkomponenter, et klimakammer, kontrolsted til drev samt muligheder for test af elektronik.

Udover alle disse tests gennemføres der også udførlige tests i marken. Den ekstra indsigt fra resultaterne af testteknikken resulterer i et optimalt resultat for kunden.

Sliddeleserier



CLASSIC



DURASTAR



DURASTAR PLUS

Sats på det originale

PÖTTINGER originale dele – overbeviser med den størst mulige funktionalitet, driftssikkerhed og ydelse. Dette krav har vi helliget os hos PÖTTINGER.

Vores PÖTTINGER originaldele fremstiller vi derfor af materialer i førsteklasses kvalitet. Hver enkelt reserve- og sliddele er optimalt tilpasset din maskine. Fordi forskellige jord- og arbejdsbetingelser ofte kræver en individuel tilpasning.

Vi imødekommer vores kunders ønsker og kan med de tre forskellige sliddeleserier CLASSIC, DURASTAR og DURASTAR PLUS tilbyde den rigtige pakke til alle behov. Originaldele betaler sig, for knowhow kan ikke kopieres.

Dine fordele

- Omgående og langsigtet tilgængelighed
- Maksimal levetid takket være innovative produktionsprocesser og anvendelse af de bedste materialer
- Undgåelse af funktionsforstyrrelser på grund af høj nøjagtighed
- Bedste driftsresultat takket være en optimal tilpasning til maskinen
- Færre omkostninger og tidsbesparelser ved længere intervaller mellem skift af sliddele
- Omfattende kvalitetskontrol
- Konstant videreudvikling gennem forskning og udvikling
- Global forsyning af reservedele
- Attraktive, markedssvarende priser på samtlige reservedele



Service & reservedelsforsyning

Maskiner fra PÖTTINGER er karakteriseret ved lang levetid, pålidelighed og sikker anvendelse. Og skulle der alligevel opstå tekniske problemer, står vores talrige servicepartnere på stedet klar til at hjælpe dig. PÖTTINGER-kundeservice svarer på tekniske spørgsmål. PÖTTINGERs serviceteknikere er altid på vej til dig, over hele verden.



Den hurtige vej til den rigtige reservedel

Med dit maskinnummer ved hånden finder du hurtigt den passende reservedel eller sliddel. Tag det med direkte til din forhandler, eller benyt nemt og bekvemt MyPÖTTINGER hjemmefra. Ved hjælp af maskinnummeret kan man med det samme finde de dele, der er lavet præcist til din maskine, da du fik den udleveret.



Moderne reservedelslager i Taufkirchen, Østrig

Vores internationale reservedelslogistikcenter i Taufkirchen (Østrig) har været i gang siden marts 2017.

- 6.200 m² lager.
- Mere end 50.000 varer.
- Dagligt op til 800 leveringer.
- Automatiseret smådelslager.



Internationalt forsyningsnetværk

Med 16 reservedelslagre over hele verden, i Østrig, Tyskland, Frankrig, Polen, Ukraine, Rusland, Danmark, England, Irland, Italien, USA, Canada, Australien og Kina er den globale forsyning sikret.



Mere succes med PÖTTINGER

- Som familieejet virksomhed har vi siden 1871 været din pålidelige partner
- Specialist i jordbrug og græs
- Fremtidsorienterede innovationer for fremragende arbejdsresultater
- Vi har rødder i Østrig – og føler os hjemme i hele verden

Høst kvalitet

- En sund jord er den bedste forudsætning for at optimere udbyttet. Med vores maskiner kan vi hjælpe dig.
- Et rent, smagfuldt grovfoder er hele fundamentet i mælkeproduktionen. Fra slåning til høst – hjælper vi dig med at påvirke kvaliteten på dit foder positivt.
- Du kan stole på PÖTTINGER. Høst større succes.

Få mere information:

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Österreich
Telefon +43 7248 600-0
info@poettinger.at
www.poettinger.at

PÖTTINGER Scandinavia ApS

Benshøj Industrivej 11
9500 Hobro
Telefon +45 98 51 23 66
info@poettinger.dk
www.poettinger.dk