

Валкувачі
TOP

 **PÖTTINGER**

Чисте валкування





Чисте валкування



Наші легкі в роботі валкувачі PÖTTINGER відповідають всім вимогам фахівців-практиків. Вони вирізняються ідеальним копіюванням поверхні та при цьому неймовірно високою маневреністю. Формування валків охайної форми з мінімальними втратами листочків гарантує найвищу якість корму.

Зміст

	Найкращий корм	4-7
	Надійні та довговічні	8-9
	Однороторні валкувачі	10-13
	TOP 342, 382, 422, 462	12-13
	TOP 422 A, 462 A	12-13
	Двуроторні валкувачі з центральним укладанням	14-23
	TOP 612, 612 C	16-17
	TOP 702 C, 762 C, 762 C CLASSIC	18-19
	TOP 882 C, 962 C	20-23
	Двуроторні валкувачі з бічним укладанням	24-35
	TOP 652, 662	26-27
	TOP 722, 812	28-31
	TOP 632 A, 692 A, 782 A	32-35
	Чотирироторні валкувачі з центральним укладанням	36-39
	TOP 1252 C, 1403 C	38-41
	Цифрова сільськогосподарська техніка	42-43
	Оснащення / Технічні дані	44-47
	Оснащення	44-45
	Варіанти укладки та ширини валкувачів TOP	46-47
	Технічні дані	48-49
	МуPÖTTINGER / ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ	50-51

Вся інформація про технічні дані, виміри, вагу, потужність може змінюватися. Зображені машини не оснащені до умов певної країни та можуть не мати відповідного оснащення в серійній комплектації чи бути в оснащенні не для всіх регіонів. Зверніться за інформацією до вашого менеджера з продажу компанії PÖTTINGER.

Найкращий корм




Найкраща якість корму – основа вашого успіху

Високопродуктивні корови мають отримувати високоякісний корм з оптимальною структурою. Тварини залюбки споживають такий корм у достатній кількості. Лише так рубець буде оптимально сприймати й перетравлювати корм. Краща якість основного корму дає змогу знизити використання комбікорму та підтримує здоров'я тварин. Обидва фактори знижують ваші витрати. Здорові корови віддають вам кращими результатами, будуть довше жити, а найголовніше – показуватимуть високі надої. Отже від чистого та якісного корму ви будете отримувати переваги у вигляді збільшення рентабельності.

Точне валкування без контакту з ґрунтом

Валкування значно впливає на чистоту корму в ланцюзі кормозаготівлі. Наші граблини не торкаються землі, а охайно підбирають корм із дернини. Тим самим забезпечується значно менший вміст сирізоли в грубому кормі.

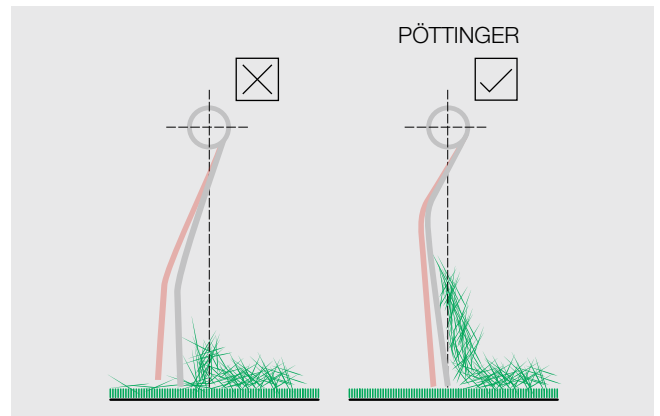

Дбайлива заготівля корму

Габлини PÖTTINGER можна налаштувати на поверхневу роботу, що дає змогу щадно ставитися до дернин і корму. Ще одна перевага такого налаштування – це зменшення тиску на бігову доріжку та напрямні ролики і, як наслідок, подовження терміну експлуатації машини.

Форма та довжина окремих габлин мають вирішальне значення для чистоти та щадності переміщення вашого корму під час валкування. Габлини PÖTTINGER демонструють свою надійність протягом десятиліть. Вони спрямовуються під кріпленням прямо до поверхні поля та мають невеликий нахил вперед. Завдяки цьому корм піднімається з дернини без бруду. Якщо маса корму буде великою, габлини злегка відхиляються назад, але не піднімаються й акуратно знімають корм.

У комбінації з копіювальним колесом MULTITAST вони створюють ідеальну основу для щадного та дбайливого укладання валків.

Завдяки довжині габлин і розміру бігової доріжки вони м'яко виходять із валка. Це приводить до того, що валок укладається рівномірно та не дуже щільно. Від цього перевагу отримують агрегати, що працюватимуть далі. Водночас зменшуються втрати листової маси.

Завдяки цій системі відламані габлини не потрапляють у валок. Запобіжник на кінці тримача надійно зафіксовано двома болтами кріплення габлин.

Найкращий корм



Завжди на крок попереду з копіювальним колесом MULTITAST від PÖTTINGER

Вже протягом трьох десятиліть компанія PÖTTINGER пропонує копіювальне колесо MULTITAST для лінійки валкувачів. Найвищою метою при цьому є чистий корм для здорових та продуктивних тварин. Окрім цього, ви дбаєте про дернину. Рухоме колесо, що зміщене вбік перед ротором, забезпечує ідеальне копіювання ґрунту, а граблини не торкаються поверхні. При цьому навантаження на напрямні ролики та граблини зменшується, а час роботи вашого агрегату збільшується.

DLG підтверджує дбайливість до корму




При підйомі копіювальне колесо MULTITAST підіймає ротор. Оптимальна відстань між граблинами та ґрунтом залишається. Вона забезпечує вам чистоту корму.

- На контрольній ділянці в 60 м граблини ротора без копіювального колеса MULTITAST торкалися поверхні в п'ять разів частіше (див. графік)

На вершині пагорба копіювальне колесо MULTITAST опускає ротор вниз, щоб запобігти втратам при валкуванні.

- На тій самій ділянці граблини ротора без копіювального колеса MULTITAST в три рази частіше проходять над лінією згрібання, спричиняючи при цьому втрати під час валкування (див. графік)

Копіювальне колесо MULTITAST

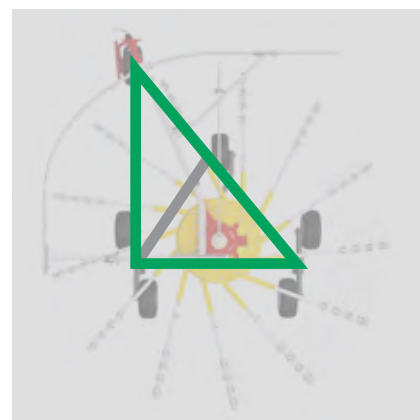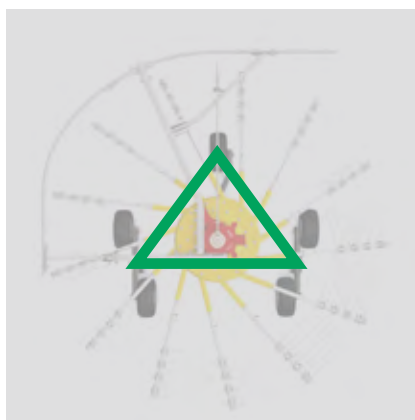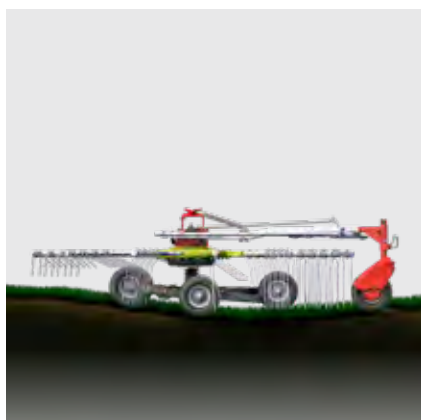

Оптимальне копіювання поверхні


Валкувачі PÖTTINGER гарантують вам чистоту корму й у складних умовах. Навіть на невеликих кормових площах або при важкому та вологому кормі наші машини працюють точно. Важливу роль при цьому відіграє копіювання поверхні валкувачем. ТанDEMні осі TOP забезпечують дуже широку відстань між колесами. До того ж колеса розміщуються досить близько до граблін. Так наші валкувачі ідеально копіюють кожну нерівність та, окрім цього, чудово працюють на схилах.

Менша плавність руху без копіювального колеса MULTITAST


Без колеса MULTITAST валкувач розміщується на меншій опорній поверхні. Це призводить до зниження плавності руху і відповідно до зменшення копіювання ґрунту. Корм забруднюється більше.

Перевірена якість корму разом із копіювальним колесом MULTITAST

Завдяки колесу MULTITAST суттєво збільшується площа опорного трикутника валкувача. Це сприяє плавності ходу роторів та гасить коливання. Копіювальне колесо MULTITAST від PÖTTINGER забезпечує ідеальне копіювання поверхні та гарантує вам чистий корм без втрат листової маси.

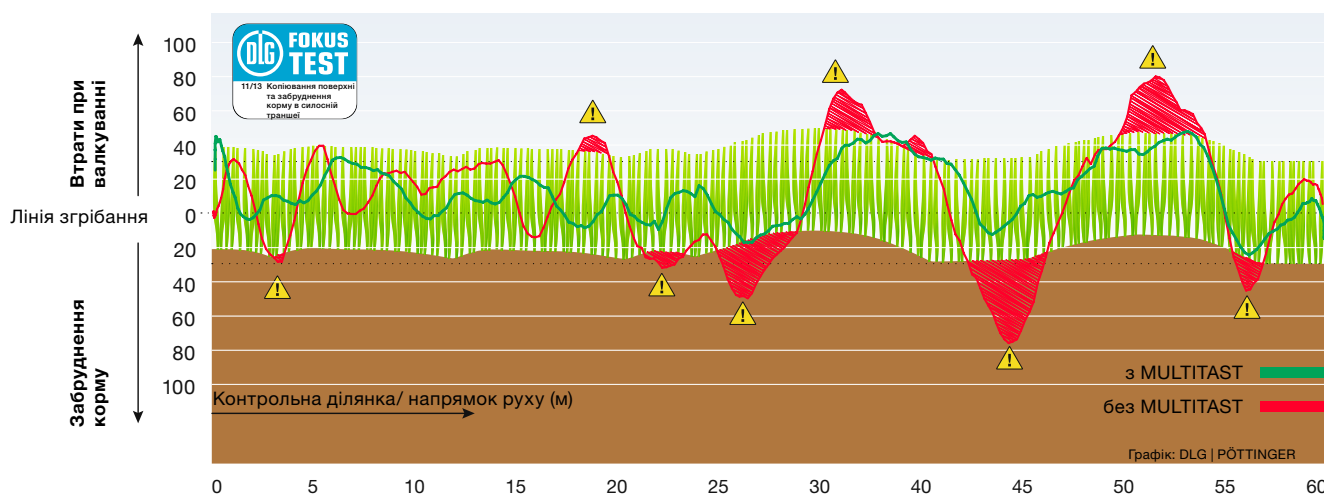

Надійність в експлуатації та довговічність

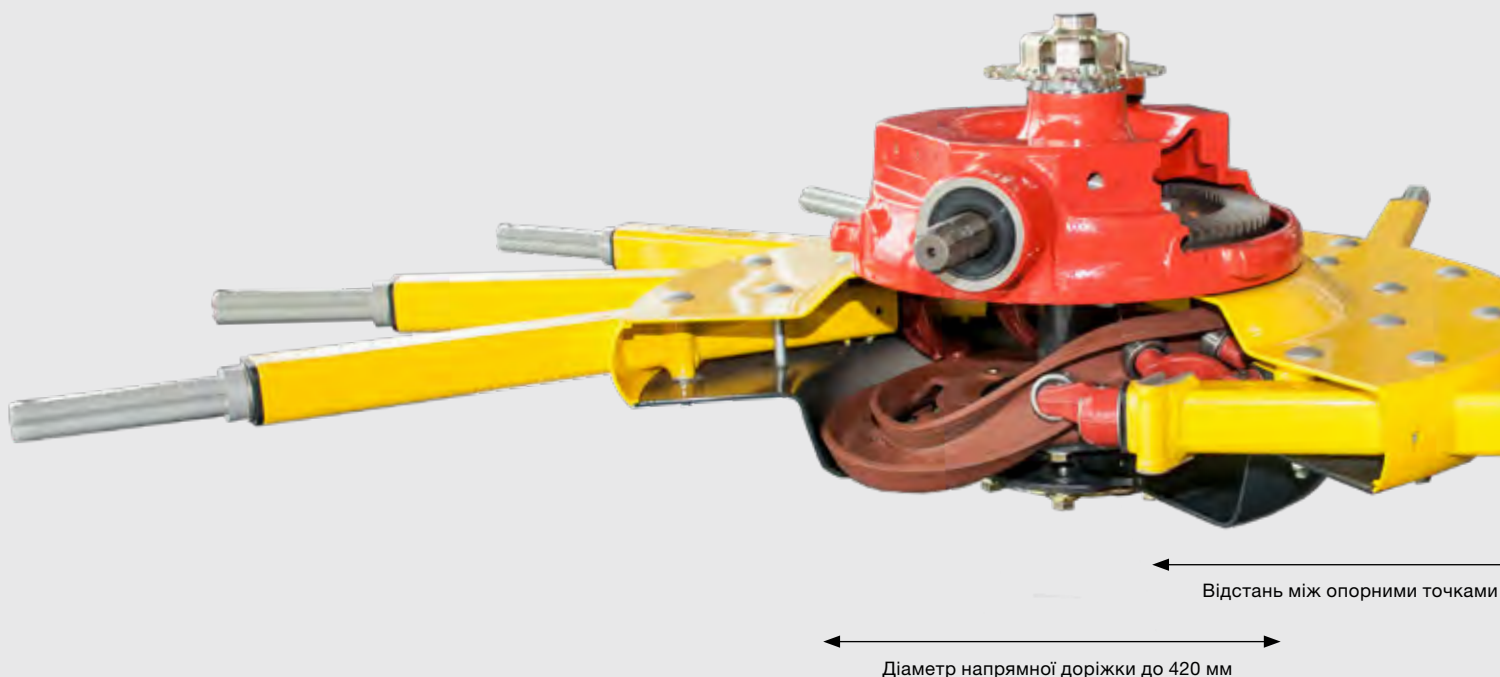

Висока стабільність

Наші роторні елементи сконструйовано так, щоб максимально знизити навантаження на опорну точку. Це дає змогу мінімізувати зношування. Великий діаметр бігової доріжки та маленький кут ведення забезпечують ергономічний вихід граблин з валка. Сталеві напрямні ролики, які не потребують технічного обслуговування, стабільні розподільні вали та велика відстань між втулками тримачів граблин гарантують мінімальне навантаження на підшипники.

Великі напрямні доріжки мають діаметр до 420 мм, а відстань між опорними точками тримача граблин до 900 мм. Такі характеристики надають тримачам граблин найвищу стабільність. Міцний профіль тримачів граблин до того ж є стійким проти скручування та вигинання, оскільки сила передається через бічні сторони.

Універсальність налаштувань

Напрямні доріжки з безступінчастим регулюванням. Так ваш валкувач може адаптуватися до різноманітних кормових площ або умов збирання.

Для зменшення транспортної ширини або висоти під час зберігання тримачі граблин знімаються. Вони легко встановлюються, їх неможливо встановити неправильно.

Чисте згрібання забезпечують від 10 до 15 тримачів граблин на ротор залежно від робочої ширини.

Роторна техніка TOPTECH PLUS



Просте обслуговування

При пошкодженнях всі кріплення тримачів граблин можна замінити швидко та просто. Розподільний вал разом з напрямними роликками можна демонтувати з втулки ротора, відкрутивши два болти.

Комфорт

Втулкам тримачів граблин не потрібне сервісне обслуговування. Привод ротора працює в спеціальному рідкому мастилі й так само не потребує обслуговування. Напрямну доріжку не треба заповнювати мастильним матеріалом. Так у вас не буде проблем з підтіканням мастила. TOPTECH PLUS не має проблем з герметичністю та не потребує перевірки або заміни оливи.

Різні варіанти роторів для ваших потреб

Валкувачі	Діаметр роторів	Діаметр напрямних доріжок	Відстань між втулками тримачів граблин
TOP 342 / 382	2,80 м / 3,00 м	350 мм	300 мм
TOP 612, 612 C / 702 C, 662	2,80 м / 3,07 м	350 мм	450 мм
TOP 652	3,00 м і 3,15 м	350 мм	450 мм
TOP 632 A / 422, 422 A, 762 C, 762 C CLASSIC, 692 A, 722, 1252 C, 1403 C	3,00 м / 3,30 м	420 мм	600 мм
TOP 462, 462 A, 782 A, 882 C, 812, 1403 C	3,70 м	420 мм	700 мм
TOP 962 C	4,30 м	420 мм	900 мм

Однороторні валкувачі





Легка та маневрена конструкція



Чистий корм на невеликих полях і крутих схилах

Наші однороторні валкувачі з робочою шириною від 3,40 до 4,60 м є ідеальним варіантом для невеликих площ. Ми подбаємо про ваш корм на нерівних та дуже крутих ділянках поля. На більших площах однороторні валкувачі від PÖTTINGER також показують топову продуктивність.

Відмінне копіювання поверхні

Завдяки широким осям та великим колесам ротори валкувача стабільно розміщуються на землі. Колеса при цьому розміщуються дуже близько до граблів. ТанDEMні осі (опційно в моделях TOP 342 та 382, серійно у TOP 422 та 462), які мають чотири колеса з низьким тиском, ідеально копіюють нерівності. Так наші однороторні валкувачі мають дуже плавний хід і працюють ощадно. Копіювальне колесо MULTITAST, яке зміщене попереду ротора, гарантує ідеальне копіювання поверхні.


Надзвичайна надійність

Крутий підйом або звивисті поля – немає різниці! Ваш TOP завжди показуватиме оптимальний результат. TOP 342 має вагу лише 474 kg і найкраще підходить для застосування на схилах.

Більше комфорту та часу для вас

Під час валкування навіть міліметр є вирішальним для якості корму. Важливим фактором при цьому є робоче положення:

- Робоча висота при вертикальному положенні робочих органів налаштовується колінчатою рукояткою
- Поперечний нахил танDEMної осі легко регулюється ексцентрикком на колесах
- Фартух валкувача регулюється залежно від кількості корму та бажаної ширини валка. Завдяки підтримці амортизаторів є можливість підняти фартух валкувача на невелику відстань. В якості опції можна встановити зручний підйом з кабіни трактора

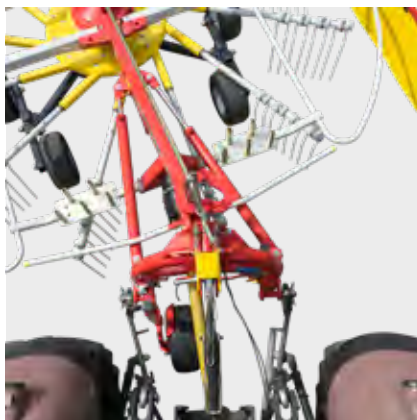

Надійне транспортування по дорозі з допустною шириною, економія місця при зберіганні в зібраному вигляді

Для транспортування по дорозі ви можете легко зняти тримачі граблін і встановити їх у спеціальні затискачі, що допоможе зекономити місце. Грабліни надійно фіксуються спеціальним тримачем. Після встановлення запобіжної скоби ваш TOP готовий до транспортування. Попереджувальні знаки та освітлення входять у серійне оснащення.

На моделях TOP 342 та TOP 382 з механічним підйомом фартуха досягається транспортна ширина до 3 м без зняття тримачів граблін.

Валкувачі з триточновою навіскою

Триточковий поворотний кронштейн зі стабілізуювальними тягами та демпферами

Завдяки триточковому поворотному кронштейну ваш TOP ідеально слідує за трактором на поворотах без відхилення вбік. Двосторонні тяги з амортизаторами відцентровують і стабілізують машину під час руху на схилах. У піднятому та транспортному положенні валкувач так само стабілізується завдяки тягам.

Поворотний кронштейн із серцеподібним пазом при підйомі центрує машину посередині, при цьому висота підйому практично не втрачається. Вертикальний триточковий механізм надійно запобігає зануренню машини в землю під час спуску та гарантує високий підйом на розворотах.

Фіксація транспортного положення забезпечує надійність на дорозі. Ви завжди можете налаштувати гальмівну систему на демпферних тягах.

Для моделей TOP 342 та TOP 382 демпферні тяги доступні як опція.

Причіпні моделі

Велика продуктивність із малими тракторами

Для великої робочої ширини з маленькими тракторами компанія PÖTTINGER пропонує дві моделі причіпних однороторних валкувачів.

Причіпна конструкція не потребує підйомної сили трактора. Ми гарантуємо простий спосіб приєднання.



Завдяки паралелограмному дишлу обидві причіпні моделі можна приєднати до маятникового зчіпного пристрою та причіпної шини.

Підйом валкувача у транспортне положення виконується гідравлічно з кабіни трактора. Гідравлічні циліндри на шасі й на дишлі забезпечують кліренс у 50 см.

- Обидві моделі пропонують робочу ширину від 4,20 м до 4,60 м
- ТанDEMні осі серійно оснащуються шинами низького тиску 18,5 x 8,5-8. Так валкувач рухається однаково плавно як під час роботи, так і при транспортуванні

Двороторні валкувачі з центральним укладанням



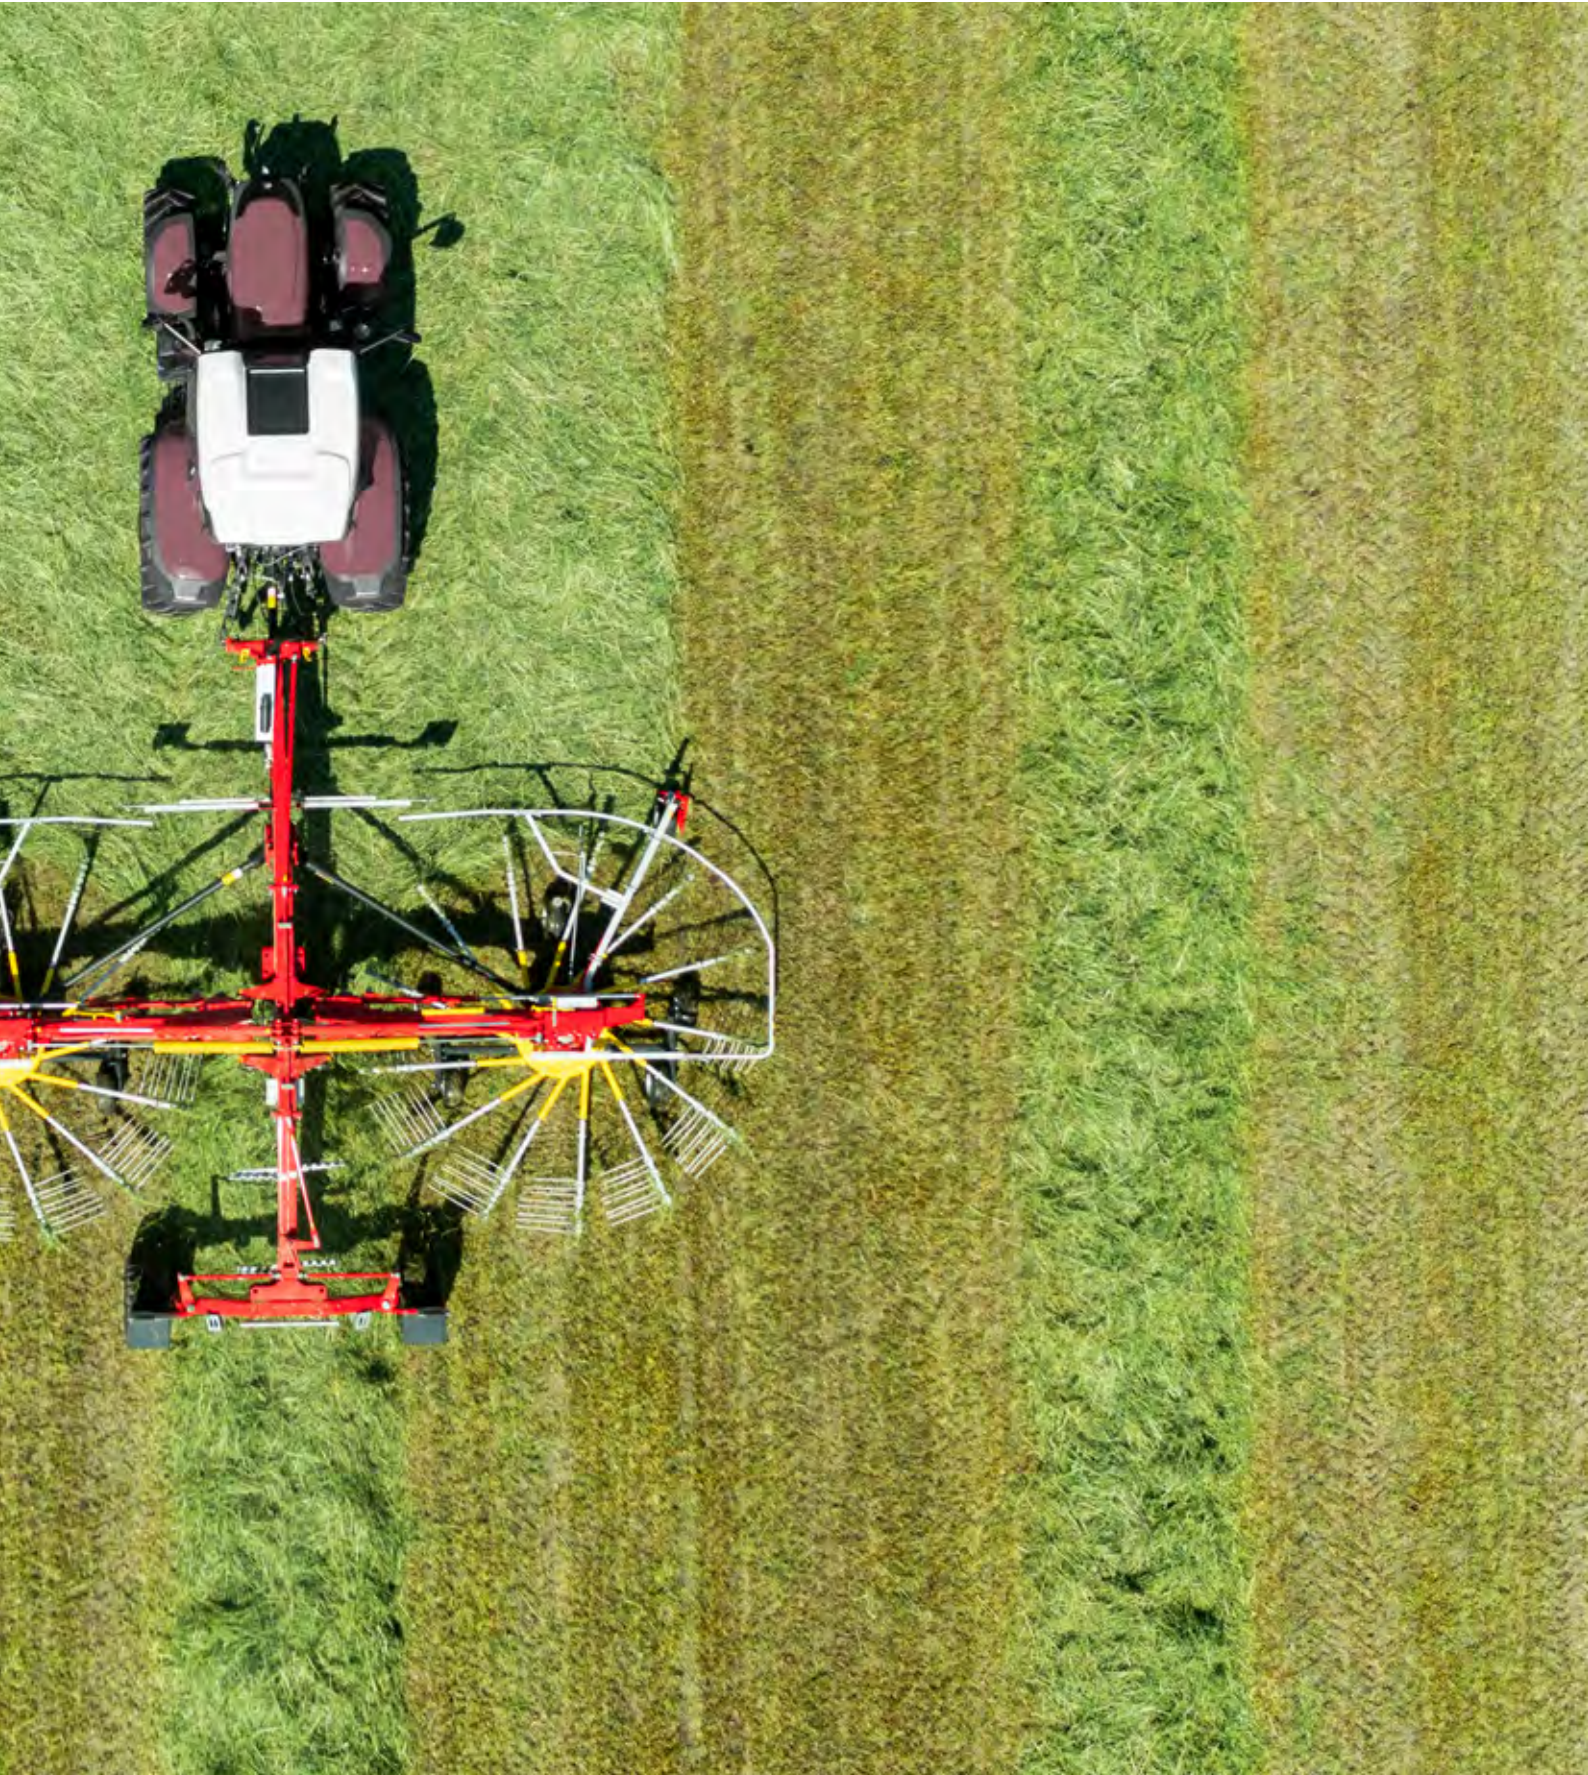

Компактні базові моделі



Простий та компактний двороторний валкувач на триточковій навісці

ТОР 612 надзвичайно маневрений та простий в експлуатації. Завдяки невеликому діаметру ротора цей валкувач особливо добре адаптується до нерівностей ґрунту.

Дбайливе ставлення до корму

ТОР 612 з робочою шириною 5,90 м гарантує чистий підбір корму на полях, де необхідно часто розвертатися. Так ви дбайливо готуєте корм до подальшого збирання.



Завдяки триточковому поворотному кронштейну валкувач чітко рухається в колії трактора. Двосторонні тяги з амортизаторами відцентровують і стабілізують машину під час руху на схилах. Під час підймання ротори гідравлічно фіксуються в центральне положення.

Кліренс у 80 см полегшує повороти та мінімізує пошкодження поперечного валка. Рухомі консолі дають роторам можливість незалежного копіювання поверхні роторами, що своєю чергою позитивно впливає на якість корму.



Універсальність налаштувань

У гарячу пору вам потрібна надійна техніка, яка може адаптуватися під ваші потреби. Валкувач TOR 612 дає змогу ділити робочу ширину навпіл і працювати лише з одним ротором.

Компактний розмір

У транспортному положенні моделі TOR 612 особливо компактні для зберігання. Якщо ви хочете зменшити транспортну висоту – просто зніміть тримачі граблін. Попереджувальні знаки та освітлення входять у серійне оснащення.

Додаткові стоянкові колеса допоможуть при агрегуванні на трактор та під час маневрування.



Причіпний універсал

TOP 612 C із робочою шириною 5,90 м демонструє першокласні результати не лише на великих площах. Кероване шасі (опція) забезпечує максимальну продуктивність на невеликих ділянках або на крутих схилах. Цей валкувач формує валок шириною 1 м.

Надзвичайна маневреність і плавність руху

Характерні риси цього валкувача – це дивовижна маневреність і компактність. Завдяки опційному рульовому управлінню з поворотними кулаками та кутом повороту 73° TOP 612 C ідеально тримається в колії трактора.

Надійне транспортне шасі та шини великого розміру забезпечують безпечне пересування по дорогах навіть на великій швидкості.

Попереджувальні знаки та освітлення входять у серійне оснащення.



Ідеальні шасі на всі випадки

Для ощадної роботи на рівних площах із нормальною робочою швидкістю TOP 612 C у серійній комплектації має триколісне шасі. В якості опції ви можете додатково обладнати валкувач п'ятиколісним шасі включно із тандемними осями. За бажанням як опцію можна обрати копіювальне колесо MULTITAST. Це забезпечить вам ідеальне копіювання поверхні та максимальну плавність руху.

Завдяки гумі 10/75–15,3 AS валкувач продовжує працювати надійно на крутих схилах.



Маневрений валкувач з центральним укладанням



Комфортне керування з кабіни трактора

Для підняття достатньо звичайного гідравлічного з'єднання односторонньої дії на тракторі. Опційно пропонується розподілювач потоку для рівномірного підняття роторів. Він дає змогу покращити результати під час роботи на пагорбах. Для залишкової площі чи роботи по краях валкування як опція пропонується система підняття одного з роторів з електричним попереднім вибором.

Для більшого кліренсу фартух валкувача (опція) автоматично відкидається догори.

Стабілізувальні пружини на роторах забезпечують плавне підняття та опускання при розворотах.

Ідеальні шасі на всі випадки

Для ощадної роботи на рівних площах із нормальною робочою швидкістю TOP 702 C та 762C CLASSIC у серійній комплектації мають триколісне шасі. Як опцію (серійно у TOP 762 C) ви можете додатково обладнати валкувач п'ятиколісним шасі включно з тандемними осями. За бажанням опційно можна обрати копіювальне колесо MULTITAST. Це забезпечить вам ідеальне копіювання поверхні та максимальну плавність руху.

Стабільна робота на схилах


Завдяки низькій конструкції центр маси валкувача зміщено донизу. В тандемі з шинами, що мають AS-профіль, ви можете впевнено працювати на схилах.

TOP 702 C, 762 C, 762 C CLASSIC



Максимальна маневреність

Причіпні валкувачі з центральним укладанням від RÖTTINGER надзвичайно маневрені завдяки керованому транспортному шасі. Навіска проводиться завдяки зчпній дузі, яка реалізує кут повороту 73°. Індикатор кута повороту добре видно з місця водія. Стабільна бічна рульова тяга веде від зчпної дуги через головку поперечної рульової тяги, що не потребує технічного обслуговування, до шийки осі. Компактніша конструкція завдяки рульовому управлінню з поворотними кулаками. Валкувач дуже маневрений і рухається точно в колії трактора.

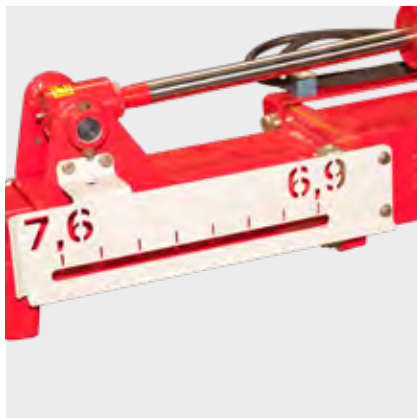

Зберігайте гнучкість

Причіпні валкувачі з центральним укладанням валка легко адаптуються до різної кількості корму та техніки, що працюватиме слідом. Простота роботи на полях з клином та різними перешкодами. Щоб валок точно відповідав вашим вимогам, ми пропонуємо два варіанти регулювання робочої ширини. Фартух валкувача (опція) гарантує ідеальну форму валка, особливо при роботі на схилах.

Механічне налаштування

Налаштування відбувається за допомогою шпинделя й ідеально підходить для підприємств, де регулювання робочої ширини потрібно лише час від часу. Ширина валка змінюється від 1,20 до 2,0 м.

Гідравлічне налаштування

За допомогою опційного гідравлічного налаштування є можливим утворювати вузький валок без фартуха валкувача. В цьому разі весь урожай, як наприклад люцерна, повністю звалкується.

- Безступінчасте налаштування з кабіни трактора
- Оптимальний підбір до кожної ширини підбирача

Гідравлічне регулювання робочої ширини є зручним рішенням для формування валка під наступну машину. Ширина валка на дисплеї полегшує вам правильне налаштування. Для гідравлічного налаштування робочої ширини (як опція) потрібно гідравлічне з'єднання подвійної дії.

Безпечне транспортування по дорогах

Ми пропонуємо вам зручне рішення як для транспортування, так і для зберігання. Практичний тримач карданного вала та кріплення для шлангів для компактнішого стоянкового положення. Для досягнення мінімальної транспортної ширини опційно можна обрати вісь 2,55 м.

Транспортна висота менше 4 м без зняття граблин дає змогу робити переїзди з однієї ділянки на іншу, не виходячи з трактора. Попереджувальні знаки та освітлення входять у серійне оснащення.

Продуктивні валкувачі



Найкраща якість корму для професіоналів своєї справи

Наші високопродуктивні валкувачі TOP з центральним укладанням валка гарантують вам дбайливу заготовівлю корму завдяки точному копіюванню поля. Валок укладається рівномірно та не дуже щільно.

Висока продуктивність при роботі з соломою

Великі валкувачі TOP з центральним укладанням валка можна застосовувати не тільки для трав'яного силосу або сіна, а і для валкування соломи. Тож ви отримаєте перевагу завдяки бездоганному результату роботи.

Копіювальне колесо MULTITAST, що знімається

Завдяки копіювальному колесу MULTITAST, яке зміщене вбік від ротора, валкувачі TOP 882 C та TOP 962 C ідеально підійдуть для перевертання соломи або укладання у валок. За потреби копіювальні колеса можна легко демонтувати.



Регульована висота підйому

Ви можете налаштовувати висоту підйому валкувача відповідно до ваших потреб. Потрібна робоча ширина налаштовується гідравлічно.

Висота підйому, що регулюється, та гідравлічне налаштування робочої ширини

Висота підйому роторів на краю поля налаштовується залежно від умов за допомогою важеля обмеження висоти підйому.

Більша висота підйому дає змогу проїхати над вищими валками, при цьому не зруйнувавши їх. Це дає змогу дбайливо працювати з вашим кормом.

Чим меншою буде висота підйому, тим швидше досягатиметься оптимальна висота на розворотах – ви економите більше часу.

Гідравлічне налаштування робочої ширини валкувача TOP 882 C від 7,70 м до 8,80 м, а TOP 962 C від 8,90 м до 9,60 м.



Комфортне керування з кабіни трактора

Для підняття достатньо звичайного гідравлічного з'єднання односторонньої дії на тракторі.

Бажаєте рівномірно підняти ротори на валкувачі? Для цього він серійно обладнаний спеціальним дозатором. Це дає змогу покращити результати під час роботи на пагорбах.

Як опція для залишкової площі чи валкування на краях поля пропонується окреме підняття з електричним преселективним вибором.

Електричний попередній вибір також оснащений кнопкою переходу в транспортне положення. Немає потреби в тросі.

Фартук валкувача (опція) піднімається автоматично.



Безпечне транспортування по дорогах

Комфорте і безпечно транспортування вашого валкувача TOP по дорогах.

Транспортна висота нижче 4 м

Гідравлічне налаштування робочої ширини використовується також для складання в транспортне положення. Механічне блокування одного ротора відбувається автоматично.

- Транспортна висота з встановленими тримачами граблин становить 3,99 м чи 4,60 м
- При знятті тримачів граблин TOP 962 C виходить на 3,95 м
- Освітлення та брудозахисні крила входять у серійне оснащення

Опційно доступні пневматична або гідравлічна гальмівна система.

Продуктивні валкувачі



Ідеальне копіювання поверхні поля та плавний хід

Пружинна амортизація та великі шини

- 1 Пружинна амортизація сприяє плавності ходу роторів у робочому положенні. Крім того, значно підвищується стабільність валкувача на схилах та під час підйому одного ротора. Оптимальну стабільність забезпечують великі шини на шасі.



П'ятиколісне шасі

- 2 Копіювальне колесо MULTITAST у поєднанні з п'ятиколісним шасі під ротором дає змогу роторам копіювати будь-який контур поля та значно зменшує забруднення корму. Так підвищується плавність руху ротора і зменшується вібрація. Валкувач рухається спокійно навіть на великій швидкості. Валкувач TOP 962 C має керовані копіювальні колеса, що розміщені під ротором. Для моделі TOP 882 C вони доступні як опція.



Шестиколісне шасі

- 3 Валкувач TOP 962 C оснащений шестиколісним шасі. За бажанням опційно можна обрати копіювальне колесо MULTITAST. Це забезпечить вам ідеальне копіювання поверхні. Ви гарантовано отримаєте максимальну плавність руху при найвищій робочій швидкості.



FLOWTAST

FLOWTAST – це спеціальна лижа, яка застосовується замість колісного шасі для досягнення найкращої безпеки під час роботи при експлуатації машини. За допомогою FLOWTAST валкувач буде ковзати навіть по найбільш нерівних ділянках поля. Завдяки великій опорній поверхні глибокі колії, ями або борозни не створюватимуть проблем під час роботи. Крім того, у порівнянні з колісним шасі, забезпечується набагато краща спроможність переносити навантаження. Ви отримаєте значні переваги при роботі на м'яких та вологих ґрунтах.



Гідравлічне розвантаження

Гідравлічний циліндр сприяє суттєвому розвантаженню роторів. Досягається зменшення тиску на опору приблизно на 200 кг. Це означає:

- Мінімізація зносу лижі
- Зменшення тягового навантаження на раму роторного валкувача
- Максимальний рівень збереження структури ґрунту

Налаштування гідравлічного розвантаження реалізується завдяки встановленому блоку керування простої дії. Манометр для зчитування тиску на опору вбудований безпосередньо у раму.



Найкраще копіювання поверхні поля

Велика опорна площа шини гарантує найкраще копіювання поверхні. Відстань між шиною та граблинами є мінімальною. Як результат: найкраще ведення граблин на будь-яких полях.

Кут нахилу ротора попередньо налаштовується завдяки дистанційним пластинам.


Довга тривалість експлуатації

За довгий період експлуатації відповідає спеціальний пластик (PE 1000). Кожна шина складається з 5 пластин товщиною 15 мм, кожен з яких можна замінити окремо.

Система FLOWTAST доступна як опція для валкувача TOP 882 C.

Двороторні валкувачі з боковим укладанням





Валкувач з боковим укладанням валка для різних умов



Досконале копіювання поверхні

Двороторні валкувачі TOP із боковим укладанням працюють чисто в різних умовах застосування. Доступні шасі в поєднанні з копіювальним колесом MULTITAST гарантують оптимальне копіювання поверхні поля.

TOP 652 з тандемною віссю та копіювальним колесом MULTITAST

Економічний валкувач з керованим шасі має фіксовану робочу ширину 6,40 м. Валок укладається ліворуч.

Серійно TOP 652 оснащений тандемною віссю та копіювальним колесом MULTITAST. Кожна вісь має шини розміром 16x6,5–8. Завдяки можливості регулювання тандемних осей можна також швидко адаптувати поперечний нахил роторів до всіх умов експлуатації.

TOP 662 з три- або п'ятиколісним шасі

Універсальний валкувач з керованим шасі укладає валок праворуч, при укладанні одного валка має робочу ширину 6,55 м. Опційно можна вибрати функцію двох валків із робочою шириною 7,30 м.

Бокові валкувачі серійно оснащені триколісним шасі. Опційно можна встановити тандемну вісь та копіювальне колесо MULTITAST. Триколісне шасі, що входить у серійну комплектацію TOP 662, підрулюється спереду. Комбінація з підвіскою ротора на шарнірах гарантує точне ведення граблин навіть по суттєвих нерівностях поля. Якщо ви віддаєте перевагу п'ятиколісному шасі з тандемними осями та копіювальним колесом MULTITAST, то зможете просто дозамовити їх як опцію. Так ви отримаєте ідеальне копіювання поверхні на будь-якій місцевості та абсолютно спокійний хід навіть при високій робочій швидкості.



Функція подвійного валка

Якщо бажаєте валкувати в ніч або працювати з сіном і соломою, ви можете дообладнати TOP 662 функцією подвійного валка.

Передній фартух валкувача як опція

Функція подвійного валка реалізується за допомогою переднього фартуха валкувача. Ротори розсуваються і повертаються у вихідне положення завдяки гідравлічним циліндрам подвійної дії.

При укладанні двох валків робоча ширина збільшується з 6,55 м до 7,30 м.

Надзвичайна маневреність

Завдяки способу навіски обидві моделі TOP дуже маневрені. На поворотах вони бездоганно точно рухаються в колії трактора. Це заощаджує ваші сили та час на розворотах і при транспортуванні.

Просте зчеплення

Обидва валкувачі з бічним укладанням навішуються за допомогою зчпної дуги. Так вони точно слідує за трактором на поворотах. Великі шини розміром 260/70–15,3 забезпечують плавність руху. Привод працює завдяки зносостійким карданним валам, які рухаються плавно. Односторонній карданний вал зі збільшеним робочим кутом входить до серійної комплектації. Тримач карданного вала та кріплення для шлангів також доступні у стандартній комплектації.

Обидва ротори закріплені окремо. Технічне обслуговування відбувається через кожні 50 годин.

Комфортні умови керування та транспортування

Без демонтажу тримачів граблин висота у транспортному положенні не перевищує 4 м. Переїзд з одного поля на інше відбувається, не виходячи з трактора.

Керування валкувачем виконується через циліндр простої дії. Для повороту та транспортування ротори підіймаються/опускаються один за одним завдяки системі покрокового керування. Для функції подвійного валка TOP 662 потрібно підключення подвійної дії.

- Висота підйому ротора на розворотах – 30 і 35 см
- Висота при зберіганні TOP 652 з демонтованими граблями – 3,43 м
- Висота при зберіганні TOP 662 з демонтованими граблями – 3,60 м
- Як опція є доступною вісь 2,55 м для особливо вузької транспортної ширини TOP 662
- Попереджувальні знаки та освітлення входять у серійне оснащення


Висока продуктивність





Найкращий корм завдяки ідеальному копіюванню поверхні

Наші великі моделі двороторних валкувачів з бічним укладанням розроблені так, щоб ідеально копіювати поверхню вашого поля. Шасі з тандемною віссю, копіювальне колесо MULTITAST та спеціальні пружини забезпечують ідеальну чистоту корму.

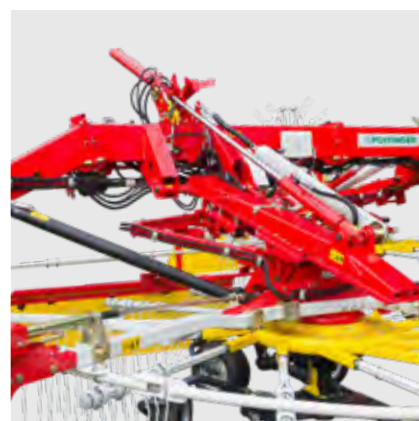

П'ятиколісне шасі з керованим копіювальним колесом

Серійне п'ятиколісне шасі у моделей TOP 722 та TOP 812 в комбінації з шарнірною гіроплатформою забезпечує точне ведення граблін над усіма нерівностями поверхні. Кероване копіювальне колесо під ротором у стандартній комплектації.

Тандемні осі

Тандемні осі з шинами 16x6,5–8 – рухливі попереду і жорсткі позаду. Вони допомагають вашому валкувачу тримати колію на схилах. Завдяки можливості регулювання тандемних осей можна також швидко адаптувати поперечний нахил роторів до всіх умов експлуатації.

Опційно доступні колеса MULTITAST, які розміщені спереду. Вони забезпечують чистий підбір корму.

Розвантаження за допомогою пружин

Заводська комплектація має стабілізуювальні пружини на роторах, які на краях поля служать для того, щоб можна було підняти або опустити ротор, не зачіпаючи поверхню поля.

Додаткові пружини для розвантаження допомагають зберегти структуру ґрунту та стабільність машини, особливо на дуже складних ділянках поля.

Висока продуктивність



Турбота про корм та комфорт використання

Обидва валкувачі з боковим укладанням валка TOP 772 та TOP 812 характеризуються не лише чистим згрібанням, а і турботою про ваш корм. Обидві моделі вміють переїжджати через укладені валки і при цьому не руйнувати їх.

Керування валкувачем залишається простим і комфортним навіть на розворотах. Для моделі TOP 772 необхідно лише одне гідравлічне з'єднання подвійної дії з плаваючим положенням, у моделях TOP 812 необхідно два гідравлічних з'єднання подвійної дії.



Висота підйому 43 см

Завдяки вдосконаленій геометрії складання досягається кліренс на розворотах 43 см. Це забезпечує досконалу геометрію складання та запобігає пошкодженню валка при переїзді.

Технологія подвійного циліндра

У моделей TOP 772 та TOP 812 підняття здійснюється за допомогою циліндра подвійної дії, що не потребує ручного переобладнання в транспортне положення. Підйом та опускання роторів відбувається за допомогою кулісних клапанів. Це справжнє продумане покрокове керування. У разі потреби висоту підйому можна налаштувати за допомогою куліси.



Функція подвійного валка

Якщо бажаєте валкувати в ніч або працювати з сіном і соломкою, ви можете дообладнати TOP 772 функцією подвійного валка.

Передній фартух валкувача як опція

Функція подвійного валка реалізується за допомогою переднього фартуха валкувача. Ротори розсуваються і повертаються у вихідне положення завдяки гідравлічним циліндрам подвійної дії.

При укладанні двох валків робоча ширина збільшується з 6,80 м до 7,60 м.



Найкраща їзда на поворотах

Завдяки способу навіски обидві моделі TOP дуже маневрені. На поворотах вони бездоганно точно рухаються в колії трактора. Це заощаджує ваші сили та час на розворотах і при транспортуванні.

Просте зчеплення

Дишло валкувача TOP 722 / TOP 812 дає змогу робити круті повороти. Індикатор кута повороту добре видно з місця водія. Карданний вал зі збільшеним по обидва боки робочим кутом має вільний хід. Тримач карданного вала та кріплення для шлангів компанія RÖTTINGER додала в стандартну комплектацію.



Надійне та компактне транспортування

Для комфортного та безпечного транспортування фартух валкувача складається автоматично – з трактора виходити не потрібно. Незважаючи на габарити, валкувачі зручно транспортувати. Транспортна висота до 4 м і без демонтажу тримачів граблин.



Ротори моделі TOP 722 переводяться в транспортне положення з допомогою поворотного важеля. На моделі TOP 812 перехід здійснюється за допомогою гідравлічних циліндрів.

- Висота при постановці на зберігання зі знятими граблинами – 3,60 м
- Шасі оснащене шинами 340/55–16
- Мінімальна транспортна ширина можлива завдяки осі 2,55 м, опційно (транспортна ширина 2,61 м для TOP 722)
- Попереджувальні знаки та освітлення входять у серійне оснащення

Економічні та універсальні



Максимальна універсальність

З валкувачами TOP A з боковим укладанням ви отримуєте максимальну експлуатаційну універсальність. Завдяки універсальному керуванню задніх роторів, робоча ширина нашого валкувача може змінюватися в широкому діапазоні.

- Перешкоди або клини не є проблемою
- Розміри валка можна оптимально налаштувати під будь-яку наступну машину
- Можлива укладка в один або два валки

Наші три моделі захоплюють до 6,30 м / 6,90 м / 7,80 м робочої ширини в режимі подвійного валка.

Мала власна вага

Завдяки низькій власній вазі ці валкувачі можуть працювати з великою робочою шириною з тракторами меншої потужності, тому надзвичайно економічні в застосуванні.

Водночас міцна конструкція рами розрахована на найскладніші умови експлуатації.

TOP 632 A, 692 A, 782 A



Гідравлічний поворотний циліндр

Задній ротор з'єднаний з переднім ротором за допомогою універсальної рами і може повертатися вліво або вправо завдяки гідравлічному циліндру. Це дає можливість укласти один великий чи два одинарних валки. Для роботи потрібен блок керування подвійної дії.



Один великий валок


При укладанні одного великого валка задній ротор повертається ліворуч. Він приймає подачу корма від фронтального ротора. Опційний передній фартух валкувача відкинуто вгору.

Робочу ширину можна легко змінювати за допомогою гідравлічного керування заднього ротора. Перешкоди або клини не є проблемою.



Два окремих валки

Якщо задній ротор зміщується вбік, а передній фартух валкувача опущений донизу, то ротори укладають окремі валки. Це дає змогу формувати два маленьких валки на ніч або укласти валки звичайного розміру при великій врожайності.

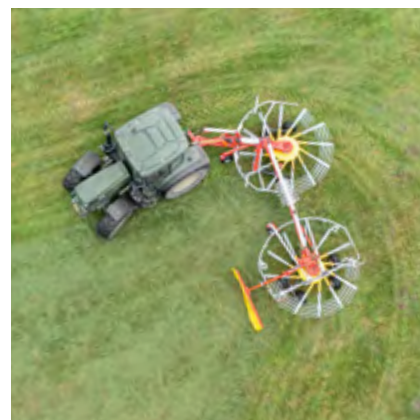

Йдуть по сліду

Рама для другого ротора встановлюється на 650 мм перед оборотною віссю першого ротора. Це означає, що валкувач, з одного боку, слідує за колією, а з іншого – має достатньо перекриття на поворотах.

На розвороті гідравлічне регулювання робочої ширини може також використовуватися рульовим керуванням і забезпечує ідеальну маневреність.

Економічні та універсальні



TOP 632 A CURVETECH

Автоматична система примусового керування заднім ротором, відома як рульове керування по дузі, доступна опційно для TOP 632 A. Два гідравлічні циліндри забезпечують разом рульове керування заднього ротора. Додатковий зв'язок між передньою точкою повороту основної рами та гідравлічними циліндрами забезпечує оптимальне перекриття двох роторів на поворотах. Гарантується максимальне використання робочої ширини.



Тривимірне копіювання поверхні

Карданна підвіска заднього ротора та велика свобода руху в шарнірах рами створюють дивовижне тривимірне копіювання ротором будь-яких нерівностей. Вертикальне копіювання забезпечує шарнір безпосередньо позаду кутової передачі. Поперечне регулювання заднього ротора виконується оборотною опорою в самій рамі та додатково карданним шарніром між задньою балкою рами і ротором.



Керування BASIC CONTROL

З TOP 632 A CURVETECH ви можете насолоджуватися максимальною зручністю роботи завдяки функції попереднього вибору BASIC CONTROL у стандартній комплектації. Ви можете легко вибирати між одинарним, подвійним валком, маневруванням і режимом транспортування. Два гідравлічні циліндри для керування заднім ротором автоматично управляються так, щоб при спрацюванні блока керування задній ротор розвертався в потрібний бік. Також передбачено попередній вибір гідравлічного відкидання фартуха.



Тандемне шасі

Валкувачі TOP A оснащені тандемними осями в серійній комплектації. Широкі транспортні шасі забезпечують першокласне копіювання поверхні та найкращу стабільність на схилах. Шини на задній осі, що доступні як опція, забезпечують ще більшу підтримку на схилах. Завдяки подвійному копіювальному колесу на задньому роторі, що розміщене посередині, досягається ще більш точне копіювання поверхні. Це гарантує ідеальну якість корму.

TOP 632 A, 692 A, 782 A



Зручне керування

Для підняття достатньо звичайного гідравлічного з'єднання односторонньої дії на тракторі. Клапан з послідовністю дій полегшує керування при підйомі та опусканні роторів. Передній ротор завжди підіймається й опускається першим. Це забезпечує чисту роботу на розворотах без пошкодження поперечного валка. Завдяки кліренсу 50 см можна без проблем пересуватися над великими валками.



Приєднання

Дишло оснащено великою опорною пластиною, яка забезпечує додаткову стійкість при пересуванні по похилій місцевості та на поворотах. Для приєднання доступні різні варіанти.

- Нижня навіска з інтегрованою спецшиною
- Паралелограмне дишло для маятникової навіски
- Верхня точка навіски зі зчіпною петлею 40 мм (TOP 632 A)



Гідравлічний підйом фартуха валкувача

Гідравлічний підйом фартуха валкувача (опція) дає змогу зробити транспортну ширину TOP 632 менше 3,0 м, не залишаючи кабіну трактора. Тримачі граблін не потрібно демонтувати.




Безпечне транспортування по дорогах

Тандемні осі використовуються як транспортне шасі. При цьому шини 18,5 x 8,50-8 відповідають за безпечне та спокійне транспортування по дорогах навіть на великій швидкості. Обидві осі залишаються у контакті з поверхнею і завдяки тандемному ефекту забезпечують першокласну стабільність ходу. Подвійне копіювальне колесо, що розміщене посередині, автоматично підіймається при транспортуванні. Попереджувальні знаки та LED-освітлення входять у базову комплектацію.

Чотирироторні валкувачі з центральним укладанням валка





Ідеал для кожного та зразкова якість





Надійність в експлуатації та безпека

Короткий проміжок часу для заготівлі кормів вимагає потужної високопродуктивної техніки. Обидва чотирироторні валкувачі TOP 1252 C та TOP 1403 C забезпечують максимальну продуктивність у гектарах завдяки великій робочій ширині та продуманим до дрібниць технічним рішенням. Для компанії PÖTTINGER продуктивність роботи та якість корму – споріднені поняття. Надзвичайні можливості копіювання в тандемі з роторним шасі та копіювальним колесом MULTITAST гарантують чистоту роботи по всій ширині.

Унікальний гібридний привод

Компанія PÖTTINGER розробила для чотирироторного валкувача новий гібридний привод: привод ротора попереду гідравлічний, позаду – механічний. Ви отримуєте перевагу завдяки меншому зносу деталей та зменшенню технічного обслуговування.

Виглядає просто чудово

Хто з нас не хотів би протягом роботи справляти гарне враження на оточення? Зробіть ставку на сучасний дизайн від PÖTTINGER та сяйте кожен день.

З поля на дорогу, не виходячи з кабіни трактора

Для зміни робочого положення на транспортне достатньо лише натиснути на одну кнопку. Машина встановлює робочу ширину, складає ротор і блокує його автоматично. Обидва чотирироторні валкувачі роблять реальною транспортну висоту менше 4 м, при цьому тримачі граблін демонтувати не потрібно.

Зручне транспортування по дорогах

- Гідравлічний привод передніх роторів дає змогу скласти валкувач у транспортне положення з висотою 3,99 м, не знімаючи тримачі граблін. Обтяжливе налаштування залишилось у минулому.
- Транспортні колеса великих розмірів створюють незначний тиск на ґрунт та забезпечують комфорт при пересуванні по дорогах. TOP 1252 C серійно оснащений шинами 500/50-17, а TOP 1403 C – 620/40 R 22,5. Опційно для цих моделей валкувачів доступні шини розміром 710/35 R 22,5. Навіть із такими шинами транспортна висота залишається 3,99 м, а висота – 3,00 м
- Також ви можете дозавантажити пневматичну або гідравлічну гальмівну систему
- Механічний замок та опори для безпечного транспортування

Ідеал для кожного та зразкова якість



Точне та дбайливе валкування

Копіювання поверхні поля технікою PÖTTINGER відповідає найвищим вимогам. Не існує нічого кращого. Результат – чисте валкування з одночасним збереженням дернини, навіть у чотирироторного валкувача.

Шасі з ідеальним копіюванням поверхні

- ТанDEMні осі оснащено великими колесами (16x6.5-8)
- Розташовані всередині пентагональні колеса (п'ятиколісне шасі) доступні в серійній комплектації
- Передні копіювальні колеса Multitast із захистом від намотування – комплектуються серійно та гарантують точне ведення граблин по поверхні поля
- Завдяки можливості регулювання танDEMної осі можливе також швидке поперечне встановлення ротора точно у відповідності до умов застосування

Зменшення навантаження на роторні блоки

Найкращий корм вимагає ощадного ставлення до дернини. Компанія PÖTTINGER завжди пам'ятає про це, навіть під час створення найбільших машин.

У валкувача TOP 1252 C усі чотири ротори розвантажуються механічно завдяки пружинам.

На моделі TOP 1403 C два передніх ротори розвантажуються гідравлічно, а задні ротори – механічно. Інтенсивність розвантаження автоматично адаптується під робочу ширину. Разом із дбайливим ставленням до дернини це сприяє зменшенню навантаження на ротор у поєднанні з максимальним комфортом керування.



Насолода від максимальної універсальності

З нашими чотирироторними валкувачами ви належатимете до ліги професіоналів. Максимальна робоча ширина 12,50 м / 14,00 м дає змогу обробити великі площі за короткий час. Водночас ви не втратите універсальність під час роботи: навіть маленькі ділянки оброблятимуться точно.

Гідравлічне налаштування робочої ширини

Залежно від потреб робочу ширину можна налаштувати від 8,00 до 12,50 м / 9,00 до 14,00 м. Такі налаштування можливі одночасно для обох передніх роторів, а також окремо. Така варіативність робочої ширини чотирироторних валкувачів є унікальною на ринку. Ви можете валкувати і на маленьких ділянках та полях із клинами чисто й точно.

Перешкоди більше не проблема для вас. Завдяки колесам, що обертаються, можна налаштувати робочу ширину як протягом руху, так і під час стоянки.

Залежно від системи збирання модель TOP 1252 C може укладати валок на ширину 1,20 м – 2,00 м, а модель TOP 1403 C на 1,40 м – 2,30 м. Результат: висока продуктивність та оптимальне збирання корму як у ланцюжку з прес-підбирачем, так і з силосозбиральним комбайном.

Керування перекриттями у TOP 1403 C

На моделях TOP 1403 C автоматичне керування перекриттями в серійній комплектації. На поворотах передній внутрішній ротор автоматично зміщується залежно від кута повороту на навісному кронштейні та налаштованої ширини валка. Так забезпечується достатнє перекриття заднього ротора – весь корм потрапляє у валок.

При виїзді напряму передній ротор автоматично зміщується назовні. Так ви завжди використовуєте максимально можливу робочу ширину.

Під час зміни робочої ширини на терміналі буде показуватися перекриття.

Зникає потреба у сенсорі кута повороту кермувального колеса.

Інтелектуальне керування



Електронне керування

Електрогідравлічне керування почерговим підніманням

- Індивідуальний підйом роторів перемикачем
- Комбінація з магнітним дозатором (TOP C)

Електрогідравлічне керування почерговим підйомом та транспортним положенням

Для TOP 882 і 962 C та TOP 722 і 812

- Індивідуальний підйом роторів перемикачем
- Комбінація з магнітним дозатором (TOP C)
- Кнопка для переходу в транспортне положення

Гідравлічне регулювання кліренсу на розворотах

Для TOP 882 і 962 C

- Індивідуальний підйом роторів перемикачем у комбінації з магнітним дозатором
- Гідравлічне налаштування ширини та висоти
- Перехід у транспортне положення натисканням кнопки – блокування/розблокування завдяки регулюванню робочої ширини

Для TOP 722 & 812

- Індивідуальний підйом роторів перемикачем
- Гідравлічне налаштування висоти
- Перехід у транспортне положення / блокування / розблокування натисканням клавіші
- Функція формування двох валків (TOP 722) та зміщення роторів у транспортне положення (TOP 812) із власним блоком керування

POWER CONTROL

Усі функції валкувача можна регулювати через термінал POWER CONTROL. Подвійний корпус високої якості має великий кольоровий дисплей з індикатором. Чотири функціональні кнопки для комфортного управління. Усі клавіші мають маркування та підсвітку. Все це для оптимального управління навіть вночі.

- Окремий підйом роторів
- Регульоване, залежне від руху підняття ротора на смузі розвороту
- Регулювання робочої ширини
- Гідравлічне регулювання висоти (за бажанням)
- Різні автоматичні функції
- Лічильник годин та гектарів
- Відображення поточної робочої ширини на дисплеї
- Функція зберігання для робочої ширини
- Функція зберігання висоти ротора для кожного окремого ротора (як опція)
- Світлодіодні робочі фари (як опція)
- Необхідний один блок управління простої дії з вільним зливом чи системою Load-Sensing

Цифрова сільськогосподарська техніка



EXPERT 75

Має всі функції POWER CONTROL. Додатково забезпечує професійне керування роботою всіх машин будь-яких виробників, що підтримують ISOBUS.

Компактним 5,6-дюймовим ISOBUS терміналом EXPERT 75 можна керувати не тільки напряму через сенсорний екран, а і через натискання клавiш або спеціальним колесом для прокручування. Спеціальний тримач для безпечного керування «однією рукою». Сенсор освітлення та підсвітка основних функціональних клавiш забезпечують комфортне керування навіть вночі.



CCI 1200

Має всі функції POWER CONTROL. Додатково забезпечує професійне керування роботою всіх машин будь-яких виробників, що підтримують ISOBUS.





12-дюймовий ISOBUS термінал CCI 1200 пропонує широкий пакет функцій для професійного фермера. Терміналом можна керувати лише дотиками пальців, немов планшетом. Переходи по меню залишилися дуже простими, вони потребують мінімальної кількості дотиків. Інтегрований сенсор навколишнього освітлення автоматично підлаштовує яскравість дисплея.

- Можна використовувати вертикально і горизонтально
- Дисплей можна розділити на частини, показники налаштовуються індивідуально
- Одночасне відображення картинки з камери та функцій машини
- Інноваційна система допомоги механізатору

	Комфортне керування з підтримкою ISOBUS	POWER CONTROL	EXPERT 75	CCI 1200
Валкувачі				
TOP 1252 C	☐	☐	☐	☐
TOP 1403 C	■	☐	☐	☐

■ = стандарт ☐ = опція

Часто замовляється разом




Фартух валкувача


Гідравлічне
відкидання фартуха

Амортизувальні тяги Тандемні осі

TOP 342	■	□	□	□
TOP 382	■	□	□	□
TOP 422	■	□	■	■
TOP 462	■	□	■	■
TOP 422 A / 462 A	■	□	–	■



TOP 612	■	–	■	□
TOP 612 C	□	–	–	□
TOP 702 C	□	–	–	□
TOP 762 C	□	–	–	■
TOP 762 C CLASSIC	□	–	–	□
TOP 882 C	□	–	–	■
TOP 962 C	□	–	–	■
TOP 652	■	–	–	■
TOP 662	■	□	–	□
TOP 722	■	–	–	■
TOP 812	■	–	–	■
TOP 632 A / 692 A / 782 A	■	□	–	■



TOP 1252 C	■	–	–	■
TOP 1403 C	□	–	–	■

■ = стандартна комплектація, □ = як опція






Подальше оснащення

- Керована вузька рама шасі для двороторних валкувачів
- Розподільувач потоку для двороторних валкувачів
- Пневматична або гідравлічна гальмівна система для моделей TOP 882C, TOP 962 C, TOP 722, TOP 812

Подальше оснащення

- Шини 15 x 6,0-6 для моделі TOP 342
- Шини 340/55-16 Flotation+
- Шини 380/55-17 Flotation+
- Шини 15/55-17 AS

Оснащення



Внутрішнє
копіювальне колесо

Копіювальне колесо
MULTITAST

Гідравлічне
регулювання
робочої ширини

Гідравлічне
регулювання
окремих роторів

Гідравлічне
керування
почерговим
підніманням


Гідравлічне
регулювання
висоти

–	☐	–	–	–	–
–	☐	–	–	–	–
–	☐	–	–	–	–
–	☐	–	–	–	–
–	☐	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
■	☐	–	☐	–	–
■	☐	☐	☐	–	–
■	☐	☐	☐	–	–
■	☐	☐	☐	–	–
■	☐	■	☐	☐	☐
■	☐	■	☐	☐	☐
–	■	–	–	–	–
■	☐	☐	☐	–	–
■	☐	☐	☐	☐	☐
■	☐	■	☐	☐	☐
☐	☐	■	–	–	–
■	☐	■	–	–	–
■	☐	■	–	–	–

Створіть конфігурацію вашої машини самостійно.


Зверніть увагу

TOP 342




Ширина валка
0,45 м – 1,65 м

TOP 382




Ширина валка
0,60 м – 1,65 м

TOP 422




Ширина валка
0,60 м – 1,65 м

TOP 462



Ширина валка
0,60 м – 1,65 м

TOP 612



Ширина валка
1,0 м

TOP 612 C



Ширина валка
1,0 м

TOP 702 C



Ширина валка
1,0 м – 1,80 м

TOP 762 C
CLASSIC




Ширина валка
1,10 м – 2,0 м

TOP 632 A
TOP 692 A
TOP 782 A



Ширина валка
0,60 – 1,90 м

TOP 632 A
TOP 692 A
TOP 782 A




Ширина валка
2 x 0,60 м – 1,90 м

TOP 652




Ширина валка
1,0 м

TOP 662 / TOP 722




Ширина валка
1,0 – 1,80 м

TOP 1252 C



Ширина валка
1,20 – 2,00 м

TOP 1403 C



Ширина валка
1,30 – 2,20 м

Укладання та ширина валка

TOP 422 A



Ширина валка
0,60 м – 1,65 м

TOP 462 A



Ширина валка
0,60 м – 1,65 м

TOP 762 C




Ширина валка
1,10 м – 2,0 м

TOP 882 C



Ширина валка
1,30 – 2,60 м

TOP 962 C

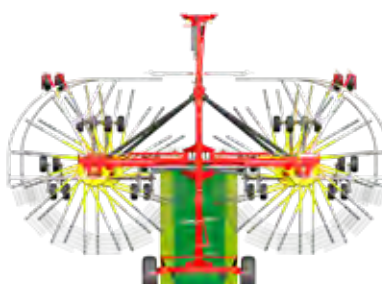

Ширина валка
1,30 м – 2,20 м

TOP 662 / TOP 722



Ширина валка
2 x 1,0 м

TOP 812




Ширина валка
1,0 – 1,80 м

Технічні дані




Однороторні валкувачі **Робоча ширина, стандартна комплектація** **Робоча ширина гідравлічно / функція укладання двох валків** **Тримачів граблини на роторі** **Діаметр ротора**

TOP 342	3,40 м	–	10	2,80 м
TOP 382	3,80 м	–	11	3,00 м
TOP 422	4,20 м	–	12	3,30 м
TOP 462	4,60 м	–	12	3,70 м
TOP 422 A	4,20 м	–	12	3,30 м
TOP 462 A	4,60 м	–	12	3,70 м




Двороторні валкувачі з центральним укладанням

TOP 612	5,90 м	–	11	2,82 м
TOP 612 C	5,90 м	–	11	2,80 м
TOP 702 C	6,45 м – 6,85 м	6,25 м – 6,90 м	11	3,07 м
TOP 762 C CLASSIC	6,90 м – 7,40 м	6,75 м – 7,50 м	11	3,30 м
TOP 762 C	6,90 м – 7,40 м	6,75 м – 7,50 м	13	3,30 м
TOP 882 C	7,70 м – 8,80 м	7,70 м – 8,80 м	13	3,70 м
TOP 962 C	8,90 м – 9,60 м	8,90 м – 9,60 м	15	4,30 м



Двороторні валкувачі з бічним укладанням

TOP 652	6,40 м	–	10 + 12	3,00 м / 3,15 м
TOP 662	6,55 м	7,30 м	12	3,07 м
TOP 722	6,80 м	7,60 м	13	3,30 м
TOP 812	7,60 м	–	13	3,70 м
TOP 632 A	3,40 м – 6,30 м	6,80 м	12	3,00 м
TOP 692 A	3,70 м – 6,90 м	7,40 м	12	3,30 м
TOP 782 A	4,10 м – 7,80 м	8,30 м	12	3,70 м



Чотирироторні валкувачі з центральним укладанням валка

TOP 1252 C	8,00 – 12,50 м	8,00 – 12,50 м	13	3,30 м
TOP 1403 C	9,00 – 14,00 м	9,00 – 14,00 м	13	3,70 м / 3,45 м

TOP валкувачі

Шини транспортне шасі	Транспортна ширина (з тримачами граблин)	Транспортна довжина	Транспортна висота / висота зберігання	Вага
–	1,95 м (2,80 м)	–	–	474 кг
–	1,95 м (3,00 м)	–	–	495 кг
–	2,29 м	–	–	730 кг
–	2,29 м	–	–	765 кг
–	2,13 м	–	–	820 кг
–	2,48 м	–	–	860 кг
–	2,70 м	3,13 м	3,40 м / 2,70 м	1010 кг
260/70–15,3	2,55 м	5,15 м	3,52 м / 2,92 м	1470 кг
260/70–15,3	2,55 м / 2,90 м	5,83 м	3,80 м / 3,30 м	1680 кг
260/70–15,3	2,55 м / 2,90 м	5,83 м	3,99 м / 3,50 м	1800 кг
260/70–15,3	2,55 м / 2,90 м	5,83 м	3,99 м / 3,50 м	1940 кг
340/55-16	2,90 м	6,50 м	3,99 м / 3,99 м	2620 кг
340/55-16	2,95 м	7,00 м	3,95 м / 3,85 м	3130 кг
260/70–15,3	2,95 м	7,90 м	3,95 м / 3,43 м	2000 кг
260/70–15,3	2,55 м / 2,90 м	8,10 м	3,99 м / 3,99 м	1990 кг
340/55-16	2,61 м / 2,90 м	8,90 м	3,99 м / 3,60 м	2490 кг
340/55-16	2,90 м	9,70 м	3,99 м / 3,60 м	2810 кг
–	1,90 м	7,30 м	–	1700 кг
–	2,13 м	7,80 м	–	1750 кг
–	3,73 м	9,38 м	–	1900 кг
500/50-17	3,00 м	10,25 м	3,99 м / 3,40 м	6315 кг
620/40–22,5	3,00 м	10,60 м	3,99 м / 3,99 м	6450 кг



MyPÖTTINGER – це просто. У будь-який час. Будь-де

Скористайтесь численними перевагами

MyPÖTTINGER – це наш портал клієнтів, що пропонує цінну інформацію про ваші машини PÖTTINGER.

Отримайте індивідуальну інформацію та корисні поради щодо своїх машин PÖTTINGER у розділі «Мій машинний парк». Або дізнайтеся більше про асортимент машин PÖTTINGER.

Мій машинний парк

Додайте свої машини PÖTTINGER до машинного парку та дайте їм індивідуальну назву. Ви отримаєте цінну інформацію, таку як: корисні поради щодо вашої машини, інструкції з експлуатації, списки запасних частин, інформацію про технічне обслуговування, а також усі технічні деталі та документи.

Інформація щодо асортименту машин

MyPÖTTINGER надає інформацію про всі машини, вироблені після 1997 року.

Відскануйте QR-код на табличці за допомогою смартфона чи планшета або перейдіть за посиланням www.mypoettinger.com та отримайте всю інформацію, не виходячи з дому. Ви відразу ж одержите повні відомості про свою машину, а також інструкції з експлуатації, інформацію про оснащення, проспекти, фото та відео.



CLASSIC

DURASTAR

DURASTAR PLUS

Робіть ставку на оригінальні запчастини

Оригінальні запчастини PÖTTINGER вирізняються відмінною функціональністю, надійністю в експлуатації та високою продуктивністю. Ми досягли цієї мети в PÖTTINGER.

Наші оригінальні запасні частини PÖTTINGER виготовлені з використанням високоякісних матеріалів. Кожна окремо взята запасна або швидкозношувана деталь ідеально вписується в загальну концепцію вашої машини. Однак різна структура ґрунту та умови експлуатації часто вимагають індивідуального вирішення проблеми.

Ми пропонуємо своїм клієнтам індивідуальне рішення для їх умов роботи: три лінійки швидкозношуваних і запасних частин — CLASSIC, DURASTAR і DURASTAR PLUS. Використання оригінальних запасних частин економічно доцільно, адже скопіювати ноу-хау неможливо.

Ваші переваги

- Постійна наявність на складі
- Максимальний строк експлуатації деталей завдяки інноваційним технологіям виробництва та використанню високоякісних матеріалів
- Запобігання поломкам машин завдяки точному підбору запчастин
- Найкращий робочий результат внаслідок оптимального підлаштування під загальну систему машини
- Зниження витрат та економія часу завдяки довшим інтервалам між заміною запасних частин
- Комплексний контроль якості
- Постійне вдосконалення через дослідження та розвиток
- Глобальна поставка запасних частин
- Привабливі ціни на всі запасні частини, які відповідають вимогам ринку

Асортимент швидкозношуваних деталей

CLASSIC – це позначення класичної лінійки швидкозношуваних запасних частин. Ми встановлюємо планку для оригінальних запчастин у категоріях якості, оптимального співвідношення ціни й продуктивності та надійності.

DURASTAR — інноваційна розробка на ринку швидкозношуваних деталей, що вирізняється міцністю, відмінною якістю, високою продуктивністю та надійністю.

Екстремальні умови використання та високі вимоги до машин є для вас звичним явищем? Отже, серія DURASTAR PLUS стане правильним вибором.



Успішніше з PÖTTINGER

- Сімейна компанія, заснована в 1871 році, – ваш надійний партнер
- Спеціаліст із рослинництва та заготівлі кормів
- Перспективні інновації для досягнення високих результатів у роботі
- Заснована в Австрії – здійснює свою діяльність у всьому світі

Зробіть ставку на наші валкувачі TOP

- Найкращий корм завдяки ідеальному копіюванню поверхні
- Довговічні валкувачі завдяки високоякісній та розумній конструкції
- Універсальні машини для індивідуальних потреб
- Просте та зручне керування

Отримайте більше інформації в нашому представництві:

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Австрія
Telefon +43 7248 600-0
info@poettinger.at

ТОВ "ПЬОТИНГЕР УКРАЇНА"

08301, м. Бориспіль, а/с 167
тел. +38 (04595) 7 10 42
e-mail: info@poettinger.ua
www.poettinger.ua

ВІДДІЛ ПРОДАЖУ

ПІВНІЧ: 067 326 92 02
СХІД: 097 268 90 26 (Схід, Південь)
067 230 20 12
067 433 25 73
ЦЕНТР: 097 805 52 17 (Центр, Південь)
097 520 05 58
067 249 76 97
067 616 45 50
067 433 42 53
067 128 39 17
ЗАХІД: 067 656 27 51
067 328 11 03
067 616 57 68

ВІДДІЛ СЕРВІСУ

ЦЕНТР: 067 223 11 38
067 353 61 27
067 433 87 32
067 455 78 55 (Центр, Північ)
ПІВНІЧ: 067 537 86 72
СХІД: 097 455 72 23 (Схід, Південь)
067 128 39 42 (Схід)
ЗАХІД: 067 409 53 34
067 405 23 25
067 326 91 97
e-mail: Anatolij.Nagirnyak@poettinger.at

ВІДДІЛ ЗАПЧАСТИН: 067 507 54 74
067 328 11 04