

Причіпні універсальні
посівні комплекси
TERRASEM

 **PÖTTINGER**

Досконалий ефективний посів



Для найвищої універсальності



Для досконалих сходів важливі як оптимальні ґрунтові та погодні умови, так і технологія посіву. Концепція універсального посівного комплексу TERRASEM оптимально поєднує в одній машині робочі операції обробітку ґрунту, зворотного ущільнення та сівби, тому є ефективним рішенням для ваших потреб.

Зміст

Третє покоління TERRASEM	4-5
Пневматичний посівний комплекс	6-7
Ефективний посів для досконалих сходів	8-11
Оптимальне посівне ложе	12-17
WAVE DISC – мінімальна технологія завдяки смуговому обробітку ґрунту	18-21
Дисковий експерт для досконалого посівного ложа	22-23
Широкий спектр застосування	24-29
TERRASEM CLASSIC – універсальна машина	30-35
TERRASEM – універсальні посівні комплекси	36-42
TERRASEM FERTILIZER – посівні комплекси з одночасним внесенням добрив	42-45
Багатофункціональний бункер TEGOSEM	46-47
Огляд усіх переваг	48-49
Цифрова сільськогосподарська техніка	
Зручне керування	50-51
Комфортне керування Profiline	52-53
Наш внесок – ваші переваги	54-55
Оснащення / Технічні дані	
Точне дозування для різних типів посівного матеріалу	56-57
Оснащення	58-59
Технічні дані	60-61
МуPÖTTINGER / ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ	62-63

Будь-яка інформація про технічні дані, виміри, вагу, потужність, а також зображення може відрізнятися. Зображені машини не оснащені до умов певної країни та можуть не мати відповідного оснащення в серійній комплектації чи бути в оснащенні не для всіх регіонів. Зверніться за інформацією до вашого менеджера з продажу компанії PÖTTINGER.

Третє покоління TERRASEM



Наша відповідь на останні вимоги ринку

Вимога на практиці: машина, яка пропонує ще більшу надійність у роботі та розроблена таким чином, щоб бути максимально зручною для користувача. Крім того, ефективність повинна максимально збільшитися за допомогою великої універсальності сівалки.

Наше рішення: третє покоління універсальних посівних комплексів TERRASEM від PÖTTINGER. Завдяки новому X-подібному розташуванню всіх робочих органів гарантується 100% прямий рух машини. Глибина посіву встановлюється централізовано, без потреби виходити з кабіни трактора. Нові більші насінневі бункери підвищують продуктивність. Одна машина з трьома налаштуваннями потоків посівного матеріалу та добрив для підвищення універсальності використання.

TERRASEM – універсальність для будь-яких умов

Посівний комплекс із передпосівним обробітком вражає своїм точним універсальним дозуванням та досконалою системою сошників, що гарантує точне закладання посівного матеріалу. Потужна та універсальна завдяки одночасному застосуванню до трьох компонентів, посів здійснюється оптимально для кращого проростання насіння.

Індивідуальні характеристики TERRASEM від компанії PÖTTINGER підвищують урожайність. Зрештою, ви збільшите свій прибуток.

- Надзвичайно універсальний із системою бункера під тиском для успішного посіву
- Міцна конструкція з максимальною продуктивністю
- Високоякісні сошники для високої продуктивності та рівномірного чистого посівного ложа
- Призначено як для мульчувальної сівби чи з мінімальним обробітком, так і для зораних площ
- Робочі органи не потребують обслуговування

Пневматичний посівний комплекс

Ґрунт є основою сільського та лісового господарства й вважається одним із найважливіших лише умовно відновлюваних ресурсів у світі. Це основа нашого життя, оскільки ґрунти забезпечують базу для виробництва продуктів харчування та кормів. Здоровий ґрунт є важливою умовою для оптимізації врожайності вашого поля.

Багато факторів відіграють роль у посіві. Оптимальний його час залежить від виду рослини, тривалості світлового дня та температури. Ці фактори впливають серед іншого на вибір сорту, вирощування та сівозміну. Тільки точне і рівномірне закладання насіння в поєднанні з оптимальним контактом ґрунту гарантують рівномірні сходи насіння.



Відгук клієнта: Ігор Куницький, ДП «Агрофірма Луга-Нова», Волинська область

Маємо в користуванні дві посівні комбінації TERRASEM. Напрацювання на них понад 14 тис. га. Тому для нас важливо, аби не було жодних проблем з експлуатацією та налаштуванням. Сівалки сіють там, де потрібно, тоді – коли є необхідність. Ми вважали, що простіших налаштувань уже не може бути, але ж ні. Коли ми побачили нове покоління TERRASEM – були приємно здивовані. Все налаштування, крім калібрування, відбувається з пульта керування в тракторі, всі робочі параметри відображені на моніторі та можуть корегуватися в режимі реального часу. Якість посіву збережено, а можливість вносити добрива доповнено двома варіантами, що особливо важливо в теперішніх умовах.

Досконала універсальність

Різноманітні варіанти посіву та внесення добрив

Системи Single Shoot, Double Shoot та Double Shoot-Mix є ключовими для ідеальних сходів. З моделями TERRASEM FERTILIZER ви можете вибирати між висівом насіння, насіння з добривами, насіння двох різних культур та додатковими компонентами, такими як мікрогранули або покривні культури, відповідно до ваших обставин і сівозміни.

- Система Single Shoot: посів з внесенням добрив у рядок / суміші насіння
- Система Double Shoot: посів із внесенням добрив у міжряддя
- Система Double Shoot-Mix: посів, коли половина добрив вноситься в рядок, а половина – в міжряддя

Причіпний посівний комплекс

Максимальна продуктивність

Широкий спектр посівних комплексів із робочою шириною від 3 до 9 м. Завдяки дисковій бороні як передпосівному обробітку, машина ідеально підходить для сівби по мульчі та по мінімальному обробітку. Машини CLASSIC без дискової борони найкраще підходять для попередньо оброблених площ.

Як результат: потужна універсальна машина завдяки високій робочій швидкості з найкращою точністю закладання та великою робочою шириною адаптована до ваших умов.

Пневматичний посівний комплекс





Ефективна сівба для досконалих сходів



Ефективний посів

Для кожної культурної рослини важливо мати оптимальну площу живлення. Ріст забезпечено пропорціями ґрунту, світла, води та поживних речовин. Ви закладаєте основу для успішного врожаю під час посіву з вашою сівалкою TERRASEM.

Оптимальна площа живлення

Перевірена висівна шина з системою сошників DUAL DISC забезпечує ідеальні умови для вирощування рослин. Із міжряддям 12,5 см гарантується оптимальний розвиток культурних рослин, а тиск бур'янів зводиться до мінімуму.

Точне закладання посівного матеріалу

У важких умовах та на великих швидкостях синергія котка-шасі, дводискового сошника та тиску на сошник сприяє точному закладанню посівного матеріалу.

- Міжряддя 12,5 см забезпечує оптимальний розподіл площі живлення (опційно – 16,7 см)
- Великий діаметр сошників 380 мм для чистого посівного ложа та максимального терміну експлуатації
- Крок сошника 320 мм забезпечує надійне закладання насіння навіть з великою кількістю органічної маси
- До 120 кг тиску на сошник – до 180 кг на сошники для добрив FERTILIZER PRO
- Паралелограмна підвіска для оптимального копіювання поля посівною балкою в найскладніших умовах



Універсальний колісний коток

Комбінований колісний коток великого діаметра розташований між дисковою бороною та висівною шиною. Машина опирається на колісний коток на смузі розвороту і працює на чотирьох колесах котка під час руху по дорозі. Паралелограмна підвіска висівної балки на колісному пакері забезпечує постійний тиск на сошники по всій робочій ширині.

Сівалки з робочою шириною від 6 м складаються та мають три секції, коток копіює ґрунт, що забезпечує точну адаптацію в будь-якому положенні, вздовж і впоперек.


- Колісний коток як центральний напрямний пристрій для всіх моделей
- Гідрокопір бокових секцій на машинах TERRASEM V від 6 м, що складаються
- Свобода руху складних секцій вгору і на 4° та вниз
- Офсетне (зміщене) положення котка-шасі забезпечує оптимальну плавність руху як у полі, так і на дорозі

Дбайливий обробіток ґрунту на краю поля

На практиці універсальні посівні комплекси TERRASEM забезпечують найкращий захист ґрунту та максимальну маневреність у полі.

- Ідеальне зворотне ущільнення перед посівом із широкими 17-дюймовими шинами з 3 або 4 посівними рядами на шину
- На розвороті всі колеса несуть машину – шасі завжди залишається в одному і тому самому положенні, дискова борона та сівалка підняті на розвороті
- Кожне колесо пакера обертається на власній осі – це запобігає пробуксовуванню по поверхні ґрунту на смузі розвороту
- Ефект тандему через зміщене положення шин
- Мінімізація бульдозерного ефекту при діаметрі котка 900 мм

Ефективна сівба для досконалих сходів

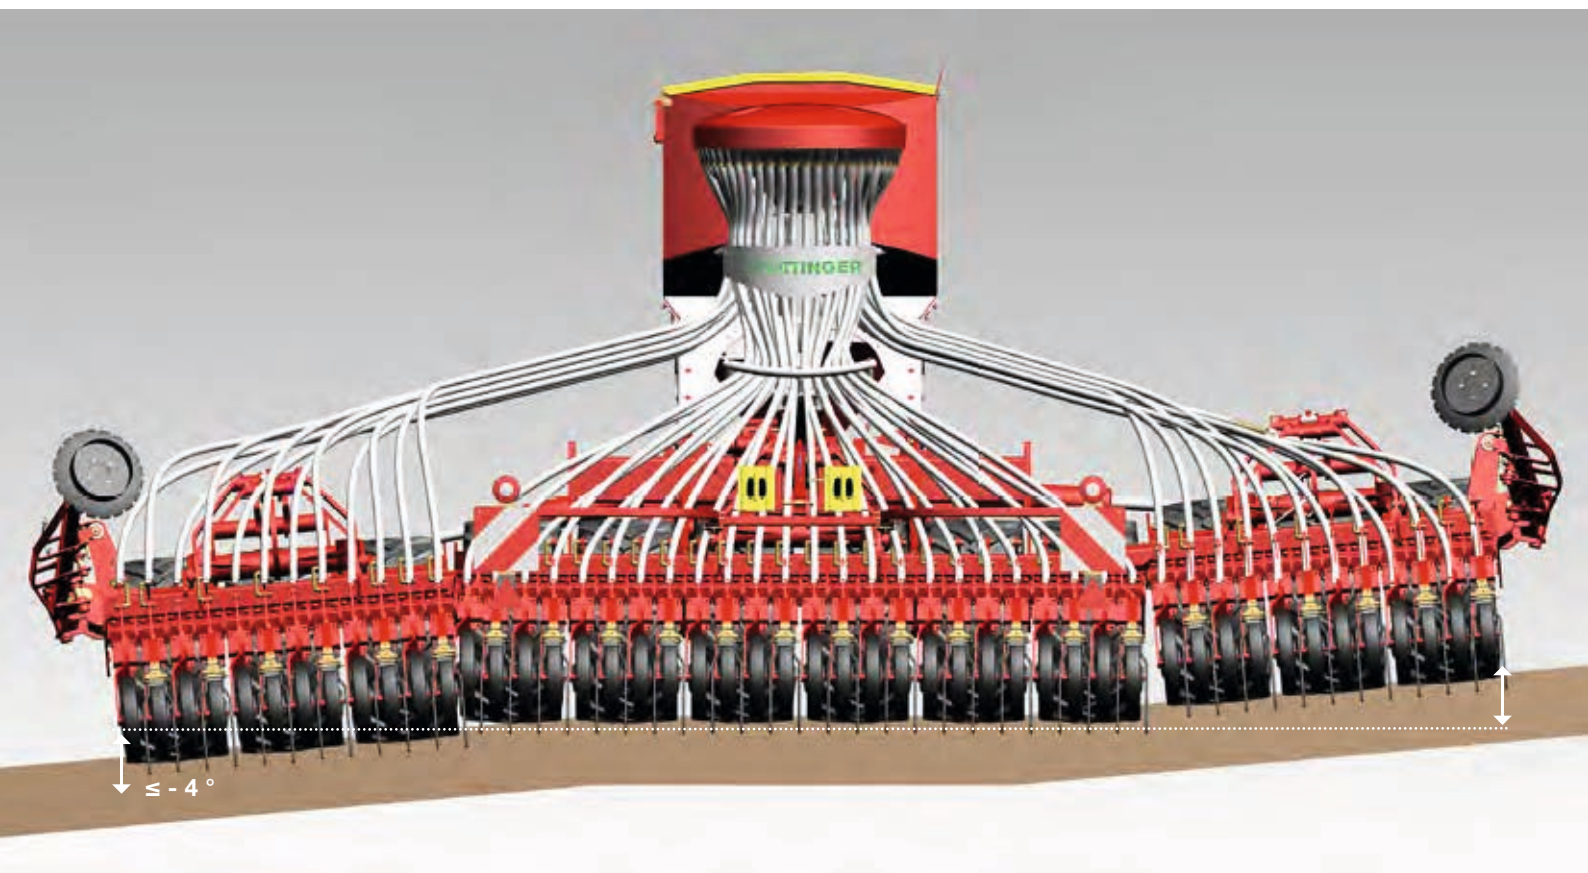

Копіювання ґрунту – від А до Я

Наш універсальний посівний комплекс RÖTTINGER забезпечує відмінну роботу завдяки досконалому копіюванню поля. Секція, коток та висівна шина оптимально повторюють кожну нерівність на полі. Результат: найкраще копіювання поля по всій робочій ширині.

Трисекційна конструкція


За якісний та рівномірний обробіток ґрунту по всій робочій ширині відповідає конструкція моделей TERRASEM V, яка складається з трьох частин: середня секція – ліва секція – права секція.

Точне копіювання

Бокові секції оснащено гідрокопірами – це гарантує рівномірний розподіл тиску по всій робочій ширині. За допомогою свободи руху бокових крил машина може оптимально копіювати ґрунт.

У моделях TERRASEM від 6 м опційно використовують копіювальні колеса для точного дотримання глибини та копіювання поля під час передпосівного обробітку.


- Рівномірна глибина обробітку по всій робочій ширині гарантована
- Завдяки паралелограмній навісці висівної балки гарантується точність глибини закладання насіння, попри нерівності на полі

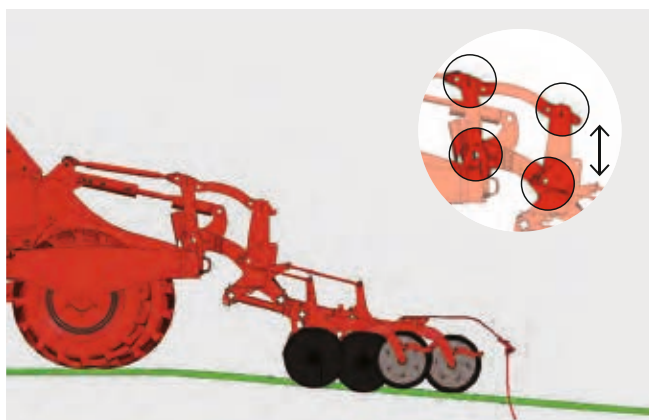

Досконале копіювання поверхні

Кожна висівна шина має паралелограмну навіску на раму пакера. Це забезпечує досконале копіювання поверхні поля.

- Висівна шина адаптується до поверхні ґрунту в напрямку руху
- При наїзді на невеликі земельні горби висівна шина не підійматиметься вгору, а постійно залишатиметься в одному положенні для забезпечення рівномірного закладання глибини
- Тиск на сошник залишається незмінним

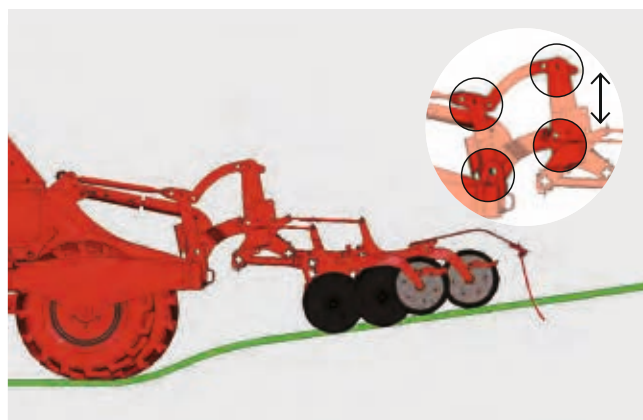

Паралелограмна навіска забезпечує свободу руху

Сошниковий брус навішено на раму котка за допомогою паралелограмної навіски. Це забезпечує копіювання контуру ґрунту сошниковим брусом.

Свобода руху висівної шини при важких умовах забезпечує:

- Оптимальні умови для проростання
- Рівномірний тиск на сошник та закладання насіння – також на горбистій місцевості
- Дружні сходи, що є основою високої врожайності

Оптимальне посівне ложе



Оптимальне посівне ложе

Машини TERRASEM від компанії RÖTTINGER можуть пристосуватися до будь-якої концепції обробітку ґрунту – вони завжди гарантують досконале копіювання ґрунту та рівномірну глибину закладання посівмату.

Різноманіття робочих органів: все, що вам потрібно, і ще більше

Завдяки універсальному вибору з попереднім обробітком або без ви можете обладнати сівалку відповідно до потреб свого господарства.

- За допомогою повноцінної короткобазової дискової борони для посіву по мульчі ви можете вибрати між гладкими або вирізними сферичними дисками
- Ви маєте можливість обрати WAVE DISC, якщо прагнете до економії води та обробітку смугами

Якщо вам не потрібний попередній обробіток через окрему робочу операцію передпосівного обробітку ґрунту, серія TERRASEM CLASSIC – ваш ідеальний вибір.



Інтенсивний і точний обробіток

Для найбільшої рентабельності: добре підготовлене посівне ложе знижує інтенсивність роботи дискової борони.

- Рівномірна глибина обробітку є умовою для оптимальних дружних сходів
- Навіть на важких ґрунтах та при великій кількості пожнивних решток ви без проблем можете застосовувати дискову борону. На першому плані тут буде відбуватися перемішування та подрібнення грудки

Точне копіювання поверхні поля вздовж і впоперек

Оптимальне копіювання ґрунту – це невіддільна складова обробітку ґрунту. За допомогою гідрокопіїв та опори на коток досягається точне копіювання ґрунту по всій робочій ширині в будь-якій позиції.

- Точне копіювання поверхні ґрунту в напрямку руху завдяки копіюванню котком шасі та регульованим тиском на секції
- Робочі органи опираються на шасі котка та копіюють поверхню поля.

Оптимальне посівне ложе



Повноцінна дискова борона для точного обробітку

В універсальних посівних комплексах TERRASEM передпосівний обробіток проводить повноцінна короткобазова дискова борона з гладкими або вирізними дисками.

Необслуговувані з гумовими амортизаторами диски діаметром 510 мм проводять обробіток ґрунту по всій поверхні. Диски з агресивними кутами атаки для надійного входження з $+15^\circ$ у напрямку руху та $+7^\circ$ вертикального кута атаки залишають структурований дрібний ґрунт у горизонті сівби та створюють оптимальне посівне ложе. Велика кількість рослинних решток змішуються з ґрунтом і водночас зменшується забур'яненість.


Комфортна робота без бокового уведення

Нове розміщення робочих органів забезпечує 100% прямолінійність роботи машини. І дискова борона, і сошники для добрив (FERTILIZER машини), і висівні сошники мають X-подібне розташування.

Додатковий центральний диск WAVE DISC у задній частині області дисків гарантує повноцінне прорізання.

Інші переваги

- Безступінчасте гідравлічне налаштування робочої глибини – додатково перший ряд дисків може механічно регулюватися незалежно від другого ряду
- Бокові щитки, підпружинені з обох боків, забезпечують рівномірно рівну робочу поверхню

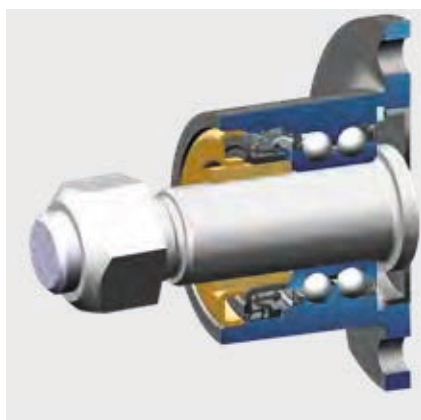

Підшипники дисків не потребують технічного обслуговування

Спеціальні дворядні радіально-упорні підшипники були взяті з машинобудівної промисловості. Міцність та надійність тут гарантована. Навантаження від ударів відмінно амортизуються.

- Постійно змащені, дворядні радіально-упорні підшипники абсолютно не потребують технічного обслуговування
- Кожен підшипник надійно герметизовано спеціальним касетним ущільненням
- Кожне касетне ущільнення додатково захищене металевою шайбою



Захист від каміння NONSTOP для надійності й довговічності

Стабільність на довгі роки, яка не потребує обслуговування.

- Гумові елементи товщиною 40 мм
- Затискна скоба встановлена на товстому чотиригранному профілі
- Чотири гумові елементи забезпечують попередній натяг і водночас надійне входження диска в ґрунт.



Дисковий розрихлювач колії трактора

Як опція – дві пари дисків позаду колії трактора з регульованою глибиною.

- Так колія трактора також інтенсивно обробляється та залишає за собою рівномірно рівну поверхню
- Просте налаштування робочої глибини
- Додано захист від перевантаження
- Одночасне підняття на розворотах разом із дисковою бороною

Оптимальне посівне ложе



Додаткові робочі органи для ідеального вирівнювання поверхні

Для обробітку ущільненої колії трактора використовують як опцію розрихлювач колії.

Фронтальна балка як опція може бути використана для компенсації нерівностей перед дисковою бороною. Додаткове вирівнювання перед колісним пакером можна виконати за допомогою вирівнювальної балки.

Розрихлювач колії з пружинним амортизатором для кращого робочого результату

Ідеальна опція для рихлення й руйнування твердих та ущільнених колій від трактора.

- На змінний наконечник в області зони зносу нанесено шар твердого сплаву
- Кожен розрихлювач колії оснащено пружинним амортизатором у випадку перевантажень
- Робоча глибина лапи розрихлювача досить легко регулюється
- Одночасне підняття на розворотах разом із дисковою бороною
- На ґрунті з добре підготовленим насіннєвим ложем можливо зменшення інтенсивності роботи дискової борони – зниження тягового зусилля
- Тривалий термін служби завдяки покриттю міцним сплавом
- Три варіанти з 1, 2 чи 3 лапами на колію



Фронтальна балка

- При застосуванні по виораному ґрунті фронтальна балка сприяє ідеальному вирівнюванню
- Гарна прохідність навіть при великій кількості пожнивних решток
- З можливістю гідравлічного безступінчастого налаштування на максимальну робочу глибину 40 мм



Вирівнювальна балка

- Вирівнювальна балка перед котком-шасі додатково покращує подрібнення грудки
- Потік ґрунту за дисковою бороною пригальмовується і спрямовується під коток



Вирівнювальна планка перед висівною балкою

- Вирівнює на легких піщаних ґрунтах гребені між колесами пакера
- Нахил та висота лап можуть налаштовуватися індивідуально
- Регулювання без інструментів
- Нечутливі до каміння та пожнивних решток лапи з пружинним амортизатором
- Підіймається на смугах розвороту та під час транспортування

WAVE DISC – мінімальне втручання в ґрунт завдяки смуговому обробітку



Універсальність використання

Економічність, універсальність експлуатації та зручність налаштування є відмінними характеристиками нових робочих органів WAVE DISC для передпосівного обробітку ґрунту.

Хвилясті диски WAVE DISC підходять для роботи як у посушливих, так і у вологих регіонах та є прекрасним прикладом мінімального обробітку ґрунту при одночасному підвищенні врожайності. У стилі мінімального обробітку ґрунту – з методом роботи схожим на Strip-till, коли ґрунт розпушується лише смугами.

Впорається з найважчими умовами

Система WAVE DISC від PÖTTINGER ідеально підходить для роботи в складних реаліях, які вимагають мінімального обробітку ґрунту. Завдяки правильному встановленню робочої глибини фіксується основа для закладання зерна.


WAVE DISC – для мінімального обробітку ґрунту

За допомогою дисків WAVE DISC стає можливим смуговий обробіток для зменшення втрат вологи: обробляється лише невелика ділянка посівного ряду шириною приблизно 50 мм. Решта площі залишається необробленою – залишкова волога в міжрядді допомагає розвитку насіння.

Для більшого комфорту роботи

Робоча глибина з системою дисків WAVE DISC регулюється безступінчасто гідравлічно. Додаткові диски WAVE DISC за колією трактора можна налаштувати окремо.

- Схема з 5 положеннями регулювання
- Регулюється без інструментів
- Зручне поводження зі стійкою диска під час налаштування
- Чотири диски на колію

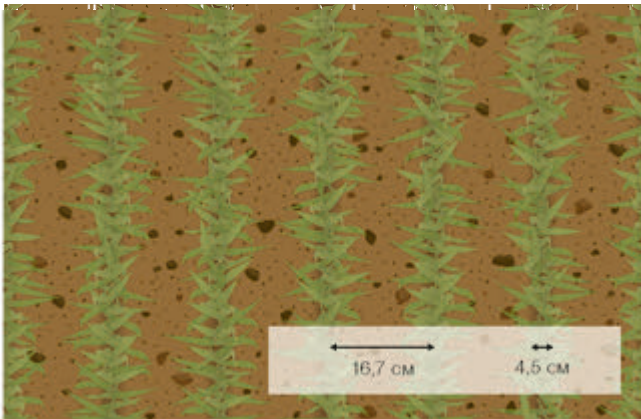

Підходить для будь-яких умов

Хвилясті диски WAVE DISC, що не потребують технічного обслуговування, мають 510 мм діаметр та доступні у варіантах міжряддя 12,5 см чи 16,7 см. Міжряддя 16,7 см рекомендоване для регіонів з екстремальними умовами. Ширші міжряддя створюють кращий мікроклімат всередині культури, що може дати перевагу над шкідливими організмами. Хвилясті диски WAVE DISC ідеально підходять для використання після заморозків або культур, що сприяють розпушуванню ґрунту, але не можуть бути використані для класичного прямого посіву.

- На вибір міжряддя 12,5 см або 16,7 см
- Великий діаметр дисків для надійного обробітку

Універсальний обробіток з мінімальним втручанням в ґрунт

Система WAVE DISC від PÖTTINGER ідеально підходить для роботи в складних реаліях, які вимагають мінімального обробітку ґрунту. Через меншу інтенсивність роботи важливим є оптимальний час обробітку. Покращений стан ґрунту забезпечує хороші умови для проростання та оптимальну схожість насіння навіть при пізніших строках сівби. Необроблена частина поверхні ґрунту має ліпшу несучу здатність і краще утримує вологу.

Посушливі регіони

- Смуговий обробіток ґрунту (Strip-till): для зменшення втрат вологи, де обробляється лише посівний рядок
- Це стримує втрати вологи в необроблених міжряддях

Вологі регіони

- Зменшення обробітку та менше переміщення вологого ґрунту
- Швидше нагрівання та просихання розпушеної смуги – покращені умови проростання
- Робочі органи працюють неглибоко в посівному горизонті та не утворюють ущільнених зон

WAVE DISC – мінімальне втручання в ґрунт завдяки смуговому обробітку



Гігієна поля – новий виклик

Все більше уваги приділяється рослинництву, а резистентність і обмеження використання пестицидів вимагають нових альтернативних стратегій. Важливо мати під рукою різні методи, щоб успішно вирощувати рослини в таких умовах. Під час обробітку вузької смуги, проблемні злакові бур'яни або падалиця ріпаку не заробляються в ґрунт і, отже, не потрапляють у період спокою. Гербіцидна плівка залишається на необроблених міжряддях, а це означає, що дія ґрунтових гербіцидів триває довше.

Пізніший термін сівби дає можливість контролювати лісохвіст при перших сходах і стримувати другу хвилю, наскільки це можливо, внаслідок мінімізації обробітку ґрунту.

Рентабельно працювати

- Легкість роботи завдяки зменшенню інтенсивності роботи
- Зниження тягового зусилля – менший рух ґрунту
- Зменшення вітрової ерозії – обробіток, що береже структуру ґрунту
- Краща прохідність навесні завдяки покращеній несучій здатності.
- Система економії вологи

Стимування ерозії

Смуговий обробіток ґрунту та менша інтенсивність обробітку залишають менше розпушеної площі. На необробленій ділянці структура ґрунту залишається непорушеною, тому може краще поглинати і зберігати вологу. Частково залишки мульчі сприяють життєдіяльності ґрунту й захищають від злив.

- Знижений ризик замулення під сильним дощем
- Знижений ризик вітрової ерозії, пилових бур



«Тримайте вологу в ґрунті»

«Ми обробляємо 250 га на власному господарстві та 700 га сіємо для сторонніх підприємств. Ми використовуємо TERRASEM C6 із хвилястими дисками WAVE DISC і тому дуже універсальні в різних регіонах. З погодними умовами весни досягається однорідніша схожість, особливо на суглинних ґрунтах. За допомогою системи WAVE DISC ми утримуємо вологу в ґрунті. Гербіциди також працюють краще, тому що захисна плівка ЗЗР залишається на необробленій ділянці».

Флоран Ерл Кадье,
Фермер
Чарнізай | Ендр і Луара | Франція

Переконлива універсальність

Машину можна використовувати найрізноманітнішими способами, оскільки одночасно можна сіяти кілька видів насіння. Наприклад, ферма Флорана Ерла Кадье сіє ячмінь при міжрядді 12,5 см разом із люцерною при міжрядді 25 см. Мета – зібрати ячмінь у перший рік, а насіння люцерни в перший укіс – у наступному році. Флоран Кадье також додає добрива під час посіву інших рослин, щоб стимулювати розвиток коріння. Це гарантує, що рослини будуть стійкішими в разі тривалішого посушливого періоду.

WAVE DISC у порівнянні

«Мені подобається принцип WAVE DISC, позаяк він є більш різнобічним, ніж прямий посів, і також краще підходить до кам'янистих ґрунтів, бо менше зношується. У ґрунті утримується більше води в порівнянні з TERRASEM з агресивними дисками» – додає Флоран Кадье.


Крім того, агрегат може вдвічі скоротити витрату палива при швидкості висіву від 12 до 14 км/год на гектар – порівняно з орендованим TERRASEM C4.

Переваги для рослинництва від Флорана Кадье

- Розпушування ґрунту смугами за технологією Strip-till – менший ризик замулення на горбистій місцевості
- Краще і цілеспрямованіше діють ґрунтові гербіциди
- Волога утримується в ґрунті – особливо важливо в посушливих регіонах
- Оптимальне розміщення насіння у вологому горизонті
- Однорідніше проростання і кращі сходи насіння навесні

Складні ґрунтові умови вимагають особливої уваги – пошук оптимального часу для обробки ґрунту є складним завданням. WAVE DISC зберігає значну частину структури ґрунту і покращує несучу здатність ґрунту.

Дисковий експерт для досконалого посівного ложа

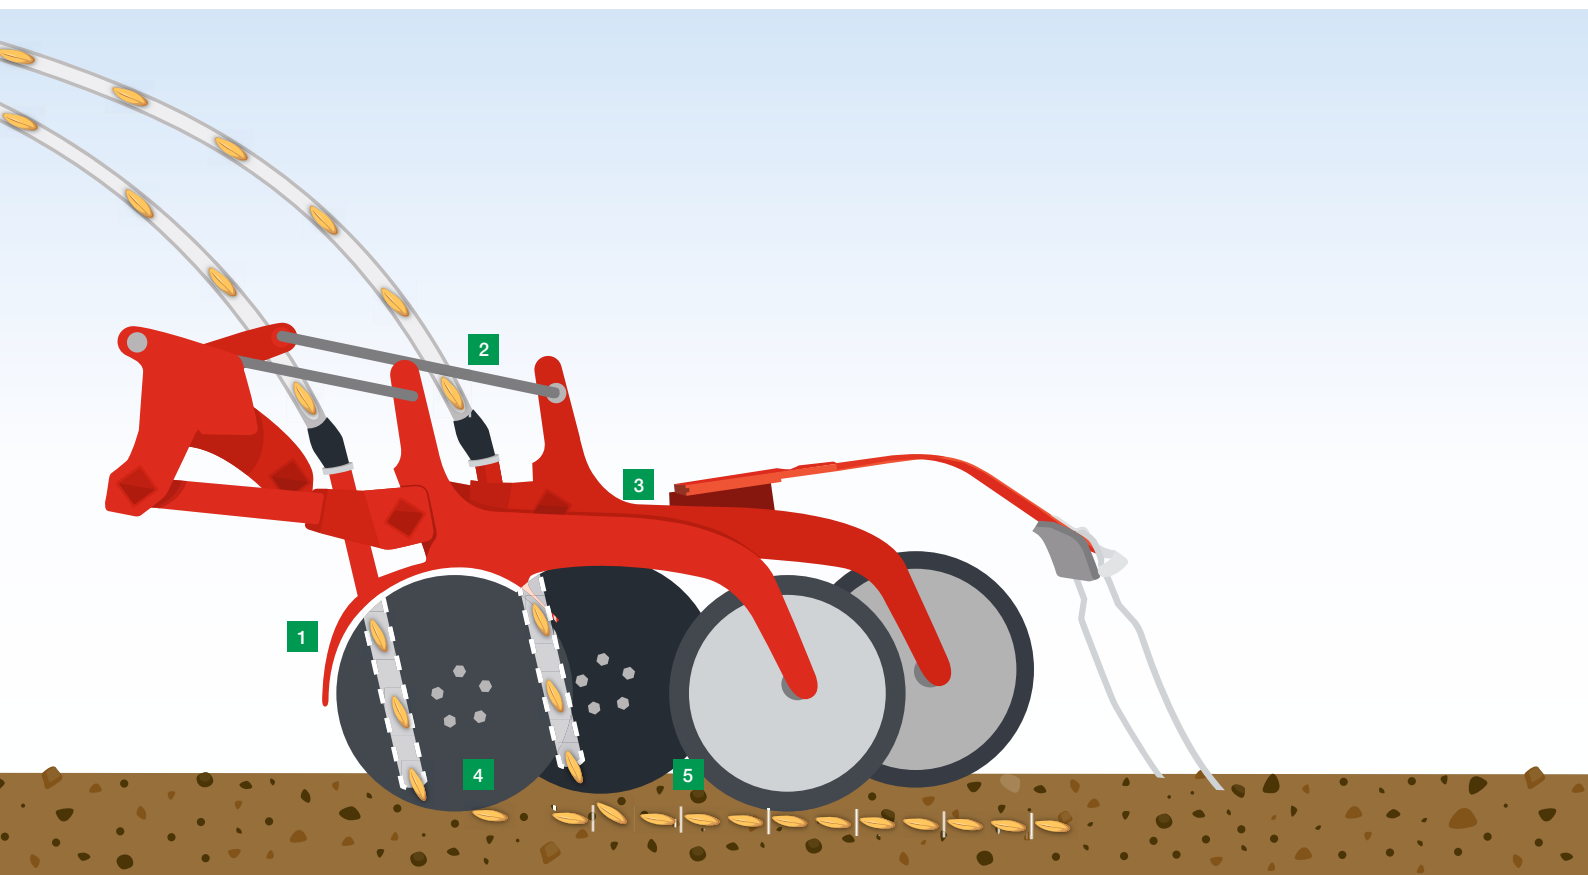

Дисковий експерт для досконалого посівного ложа

Точний посів потребує добре злагодженої системи робочих органів для формування посівного ложа, закладання посівного матеріалу та покриття насіння. Правильно сформоване посівне ложе є необхідною умовою якісного посіву.

Гарантія оптимального посіву та рівномірних сходів – компанія PÖTTINGER використовує правильні сошники для ваших потреб. Пожнивні рештки надійно розрізаються при вищій швидкості завдяки сошнику зі зміщеним положенням дисків.


Дводисковий сошник DUAL DISC

Великий дводисковий сошник DUAL DISC з діаметром 380 мм розрізає пожнивні рештки та формує чисте посівне ложе.

- Х-подібне розташування сошників – дзеркальна конструкція
- Спрямоване закладання зерна в чисте посівне ложе
- Крок сошника 320 мм з великою прохідністю для безперерйного потоку матеріалу з великою кількістю органічної маси
- Зміщення розташування сошників для надійного, вузького формування та утримання посівного ложа
- Безступінчасте регулювання тиску на сошник від 40 до 120 кг
- Тримачі сошника однакової довжини забезпечують однаковий тиск на сошники
- Міжряддя від 12,5 см для оптимальної площі живлення (опція – 16,7 см)
- Сошники, що не потребують обслуговування
- Зручне центральне гідравлічне регулювання тиску на сошник та глибини закладання висівною шиною

TERRASEM I TERRASEM Z

- 1 До 120 кг тиску на сошник
- 2 Паралелограмне ведення для точного закладання посівного матеріалу
- 3 Однаковий тиск на сошники завдяки тримачам сошника однакової довжини
- 4 Крок сошника 320 мм для роботи без забивання
- 5 Точне дотримання глибини та зворотне ущільнення

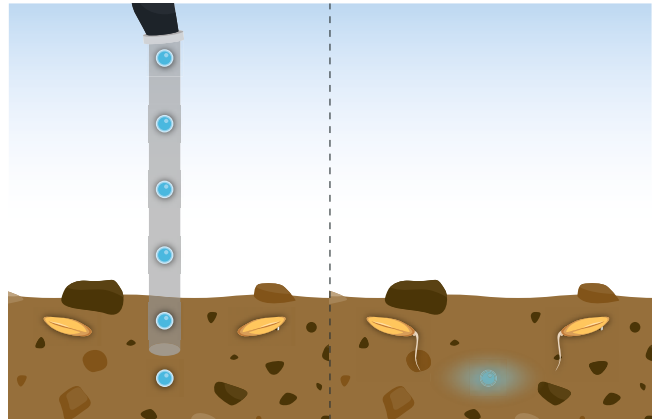

Прикочувальні колеса для рівномірної глибини закладання

Кожен сошник має власну паралелограмну навіску, що гарантує адаптацію сошників до нерівностей поля.

- Великі прикочувальні колеса з діаметром 380 мм
- Всі сошники обладнано індивідуальним прикочувальним колесом, що гарантує дотримання глибини посіву
- Прикочувальні колеса сприяють дотриманню глибини посіву, цілеспрямованому зворотному ущільненню та притисканню посіяного зерна

Добриво або інший тип насіння. Сошники для добрив FERTILIZER PRO

За допомогою універсального посівного комплексу TERRASEM (Z) FERTILIZER добрива або інший тип насіння вносяться за допомогою однодискового необслуговуваного сошника PRO. Добриво вноситься сошником після дискової борони між посівними рядами.

- Однодисковий сошник PRO вносить добриво між посівними рядами, до основи коріння. Широкі гумові елементи на рамній трубі забезпечують точне дотримання міжряддя, без відхилення вбік.
- Цільове закладання й економія добрива знижують непродуктивні витрати та приводить до оптимальної врожайності завдяки швидкому формуванню кореневої маси
- Глибина закладання добрив та посіву налаштовуються окремо
- Замість внесення добрив, за допомогою сошників FERTILIZER PRO також можна сіяти інше насіння

Широкий спектр застосування



Дві системи дозування

Залежно від вибору машини пропонуються дві різні системи дозування. Машини з окремим бункером мають ежекторну систему дозування – від TERRASEM 3000 D до V 6000 D та V 8000 D / V 9000 D, а також усі моделі CLASSIC без FERTILIZER.

Усі моделі з внесенням добрив TERRASEM FERTILIZER оснащені системою бункером під тиском.

Двокомпонентний бункер із фіксованим поділом 60:40 також можна заповнити 100% насінням. Інтегровані датчики перепаду тиску гарантують надійність роботи системи.

Single Shoot – Double Shoot – Double Shoot-Mix

З усіма машинами з бункерами під тиском можливе застосування двох різних компонентів, таких як насіння/ насіння або насіння/добрива. Третій компонент також можна вносити за допомогою сівалки TEGOSEM.

Дозування з найвищою точністю

Система дозування TERRASEM призначена для найвищої точності в розподілі насіння і забезпечує точне дозування різних типів посівного матеріалу за складних робочих умов.

- TERRASEM 3000 D – V 6000 D поставляються з однією, а V 8000 D та V 9000 D оснащені двома системами дозування
- Усі моделі TERRASEM з подвійним бункером мають дві системи дозування
- Залежно від норми висіву та розміру посівного матеріалу можна швидко замінити висівні катушки
- Катушка обертається електродвигуном, швидкість якого регулюється інфрачервоним радаром швидкості або сигналом ISOBUS з трактора
- Система дозування дає змогу встановити норму висіву від 1,5 кг до 420 кг на гектар при швидкості 12 км/га, зміну норми висіву можна встановити з кабіни трактора
- Серійне попереднє дозування забезпечує безперебійний посів



Щадний потік повітря

Великий об'єм повітря і мала швидкість допомагає вберегти посівний матеріал від пошкоджень та оббивання протруювача. Точна система дозування й розподільні грибки великого діаметра гарантують рівномірне закладання посівного матеріалу.

- Гарантія безпеки врожаю та економічного успіху
- Спеціальна вставка розподільника дає змогу встановлювати різне міжряддя
- При складанні машин 8 та 9 м обидва розподільні грибки автоматично втягуються за допомогою гідравліки

Точний поперечний розподіл

Посівний матеріал подається рівномірно з повітрям через високу напорну трубу до розподільного грибка. Великий діаметр розподільного грибка гарантує точний розподіл на кожний сошник.

Просто, як ніколи раніше

Для компанії PÖTTINGER зручність використання відіграє дуже важливу роль. Налаштування норми висіву досить легко провести.

- Практичний мішок для проби норми висіву
- Контроль заслонки за допомогою сенсору
- Заслонка для зсипання насіння чи горловина для зсипання забезпечує комфортне спорожнення посівного матеріалу в бункері
- Норма висіву автоматично зменшується при включенні технологічної колії
- Калібрувальний тест натисканням кнопки
- Безступінчасте регулювання норми висіву
- Система заміни котушок для всіх типів посівного матеріалу
- Датчик рівня заповнення з показником в сантиметрах на терміналі керування
- Контроль за вентилятором та дозувальною котушкою
- Попереднє дозування для своєчасного старту висіву на смугах розвороту
- Бібліотека посівного матеріалу

Широкий спектр застосування



IDS – універсальність, яка того варта

Єдина у своєму роді система IDS (розумна система розподілу) керує всіма випускними отворами через систему BUS. Це відкриває різноманітні можливості в налаштуванні міжрядь та технологічних колій. Ідеальне рішення для спільного використання чи поза межами підприємства.

Усі налаштування, що стосуються вибору колії, можна легко та зручно зробити з кабіни трактора на терміналі – ніяких шлангів міняти не потрібно.

З цією системою ви можете налаштовувати:

- Технологічну колію під робочу ширину обприскувача
- Технологічну колію під ширину колеса обприскувача
- Асиметричне розташування технологічних колій
- Подвійні технологічні колії
- Відключення половини сівалки (лівої та правої)
- Вільний вибір ритму технологічних колій незалежно від робочої ширини машини

Контроль потоку насіння для комфорту та безпеки використання


Опційний контроль потоку насіння розміщується після грибка-розподільника. Чутливість датчика можна встановити в кілька етапів, залежно від відповідного насіння, що розміщено в бібліотеці насіння.

Постійні та стабільні повідомлення про потік насіння на терміналі.

Повідомлення про статус подачі насіння прямо на сенсорі:

- ЗЕЛЕНИЙ: сенсор активний, рядок в порядку
- ЧЕРВОНИЙ блимає: рядок забився
- Номер рядка в терміналі керування

РОЗУМНА СИСТЕМА РОЗПОДІЛУ (IDS)

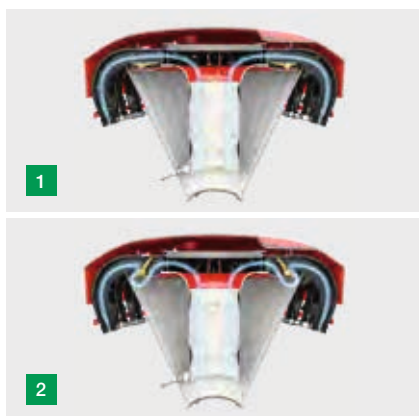

Розумне серце машини

Розподільні грибки IDS допомагають забезпечити рівномірний розвиток посівів завдяки незмінній кількості зерна в усіх рядках.


- 1 Напорна труба з лійкоподібною системою транспортує насіння до виходів через вставку розподільника
 - 2 Зворотна подача посівного матеріалу в напорну трубу проходить із потоком повітря в запатентованій лійкоподібній системі з керованим клапаном
- При активному регулюванні колії норма висіву автоматично зменшується – для економії насіння до 6%
 - Точний поперечний розподіл також при активному регулюванні технологічними коліями



Універсальне міжряддя

Завдяки стандартизованому міжряддю 12,5 см ви можете створювати різні міжряддя за допомогою вставок грибка-розподільника.

- Використовувати для культур, що доглядаються як просапні
- Розширюється до міжряддя 25 см / 37,5 см / 50 см / 75 см залежно від машини та посівного матеріалу
- Універсальне використання машини для різних культур
- Коротший час перебування та менша шкода насінню в головці розподільника – гарантоване проростання при посіві бобових культур

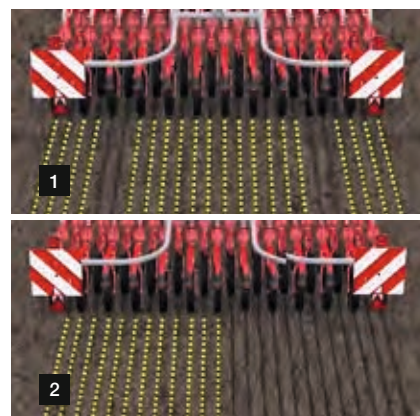

Більше можливостей: керування технологічними коліями

- 1 Залежно від оснащення грибка-розподільника можливе симетричне, асиметричне або індивідуальне перемикання колій – вільний вибір ритмів колій з 2 до 6 вимикальних рядів на колію
- Грибок-розподільник IDS оснащений контрольованими вихідними отворами на всіх рядках насіння

Відключення половини сівалки

- 2 Для максимальної універсальності, навіть із симетричними коліями, RÖTTINGER пропонує такі опції:
- Вмикання половини сівалки ліворуч чи праворуч (для повного оснащення IDS)
 - Відключення половини сівалки тільки праворуч – права половина грибка-розподільника оснащена керованими виходами
 - Активація відключення половини сівалки через термінал керування
 - Зменшення норми висіву відбувається автоматично

Широкий спектр використання



Надійний рух по дорозі

Машини TERRASEM показують високі результати не тільки під час роботи, ще їх дуже легко та безпечно транспортувати. З транспортною шириною 3 м сівалка завжди придатна для дорожнього руху.

Під час транспортування посівний комплекс опирається на чотири колеса, два центральні колеса при цьому підняті. Це забезпечує більшу бокову стійкість. Висока швидкість на дорозі не є проблемою.

Плавне шасі за будь-яких умов

Завдяки офсетному (зміщеному) положенню в 15 см окремих коліс котка, машина працює особливо плавно. Нерівності як на дорозі, так і в полі компенсуються ефектом тандему, тому сівалка не схильна до коливань.

Опційно для основних пар коліс доступна система пневматичних або гідравлічних гальм, що забезпечує максимальну швидкість до 40 км/год.



Маневреність на краю поля

Практична навіска допомагає маневрувати з кутом повороту до 90° на розвороті та під час транспортування. Телескопічне дишло може бути оснащено як причіпною балкою, так і навісною під палець чи під кульку. Для того щоб машина зчеплювалася з будь-яким трактором.

- Завдяки телескопічному дишлу +500 мм можна працювати зі спареними або широкими шинами.
- Подовження тяги рекомендується в поєднанні зі зрихлювачами колії.



Більший об'єм бункера вздовж для вищої продуктивності

Бункер може бути завантажений ковшем навантажувача, біг-бегом чи як опція – власним шнеком. Брезент як рулонна кришка захищає машини з ежекторним дозуванням від пилу та дощу. Герметична металева кришка встановлена в машинах для бункерів під тиском.

- Бункер оснащено зручною боковою платформою для користувача, який зможе відкривати кришку та спостерігати за заповненням
- Решітка в бункері захищає дозування від сміття
- Точний в сантиметрах контроль рівня насіння в бункері в стандартній комплектації.
- Ежекторне дозування: для відкриття бункера брезентове накриття скручують в рулон. Так заощаджується простір, брезент захищається від пошкоджень і нічого не заважає завантаженню.
- Дозування під тиском: металева кришка опускається вдовж стінки бункера для зручного завантаження з обох сторін



Шнек для простого завантаження

Як опція – гідравлічно приводний універсальний шнек для посівного матеріалу та добрив.

- Комфортний процес завантаження – труба шнека, що встановлена на підвісці для легкого маневрування
- Вихід шнека можна розмістити над будь-якою точкою насінневого бункера. Тому бункер при наповненні може повністю використовуватися
- Для транспортування шнек підіймається гідравлічно та надійно фіксується до насінневого бункера
- Висока продуктивність завантаження до 470 л/хв
- Економічний антикорозійний дизайн – якість нержавіючої сталі

Універсальні сівалки



TERRASEM V CLASSIC



Універсальні сівалки



Для швидкого посіву в ідеальних умовах

Основними вимогами при розробці моделей TERRASEM V CLASSIC були легкість роботи та ефективність, щоб забезпечити якнайкращу підтримку для господарств, які проводять передпосівну підготовку окремою робочою операцією.

Переваги з боку рослинництва

Завдяки високому тиску на сошник, додатковій фронтальній балці або сошникам для внесення добрив FERTILIZER PRO, серія TERRASEM V CLASSIC може здійснювати посів як на мінімально, так і на традиційно оброблених площах. Продуктивність під час сівби може бути збільшена при однаковій потужності трактора завдяки більшій робочій ширині.

Класична технологія

Часовий проміжок між передпосівною підготовкою та посівом для підсихання ґрунту збільшується внаслідок класичної технології обробітку як окремої робочої операції. Уникнення закупорення насіннєвого ложа. Крім того, механічна боротьба з бур'янами може бути краще вирішена під час попереднього обробітку ґрунту.

Продуктивність

Завдяки великому об'єму насіннєвого бункера до 5600 л (як опція) та високій швидкості руху, оптимально можна використовувати періоди з коротким строком сівби.

TERRASEM V CLASSIC




Посів на зораних площах

Використання з додатковою фронтальною балкою для оптимального вирівнювання.

Додаткове вирівнювання за допомогою фронтальної балки перед котком-шасі гарантує можливість його використання на зораних площах.

- Оптимальне пристосування до різних умов експлуатації за допомогою гідравлічного регулювання глибини.
- Грудки ґрунту розбиваються та подрібнюються
- Площа вирівнюється

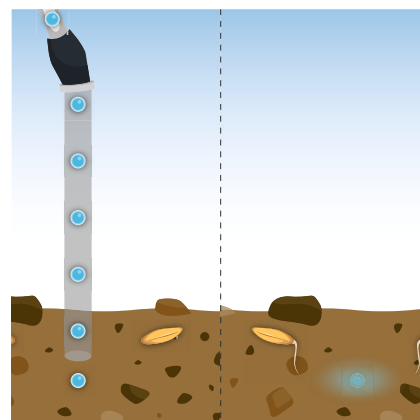

Універсальне використання завдяки низьким тяговим зусиллям

Серія TERRASEM V CLASSIC завдяки своїй легшій конструкції потребує трактори з меншим тяговим зусиллям. Для сівби можна використовувати трактори з меншою потужністю, що збільшує універсальність. Більші трактори можна одночасно використовувати для основного обробітку ґрунту.

Необхідна потужність:

- V 4000 CLASSIC від 110 к. с.
- V 6000 CLASSIC від 150 к. с.
- V 6000 Z CLASSIC від 160 к. с.
- V 8000 Z CLASSIC від 220 к. с.
- V 9000 Z CLASSIC від 250 к. с.

Вологоощадна технологія посіву

Посів у розпушену та обмерзлу зелень можливий навесні.


- Завдяки тиску до 120 кг на сошник для сівби можливий прямий посів навесні
- Зменшення втрат води завдяки високому ґрунтовому покриттю та меншому випаровуванню
- Внесення добрив під час посіву можливо з машинами FERTILIZER

Сошник для внесення добрив FERTILIZER PRO

Можливе локальне одночасне внесення добрив між двома висівними рядами (смугою по центру)

- Оптимальне забезпечення рослин на початковій фазі розвитку
- Надійне входження однодискового сошника гарантує тиск до 180 кг
- Незалежне гідравлічне регулювання глибини для оптимального розміщення добрива нижче глибини посіву
- Подрібнення масивних пожнивних решток перед висівною шиною

Універсальні сівалки

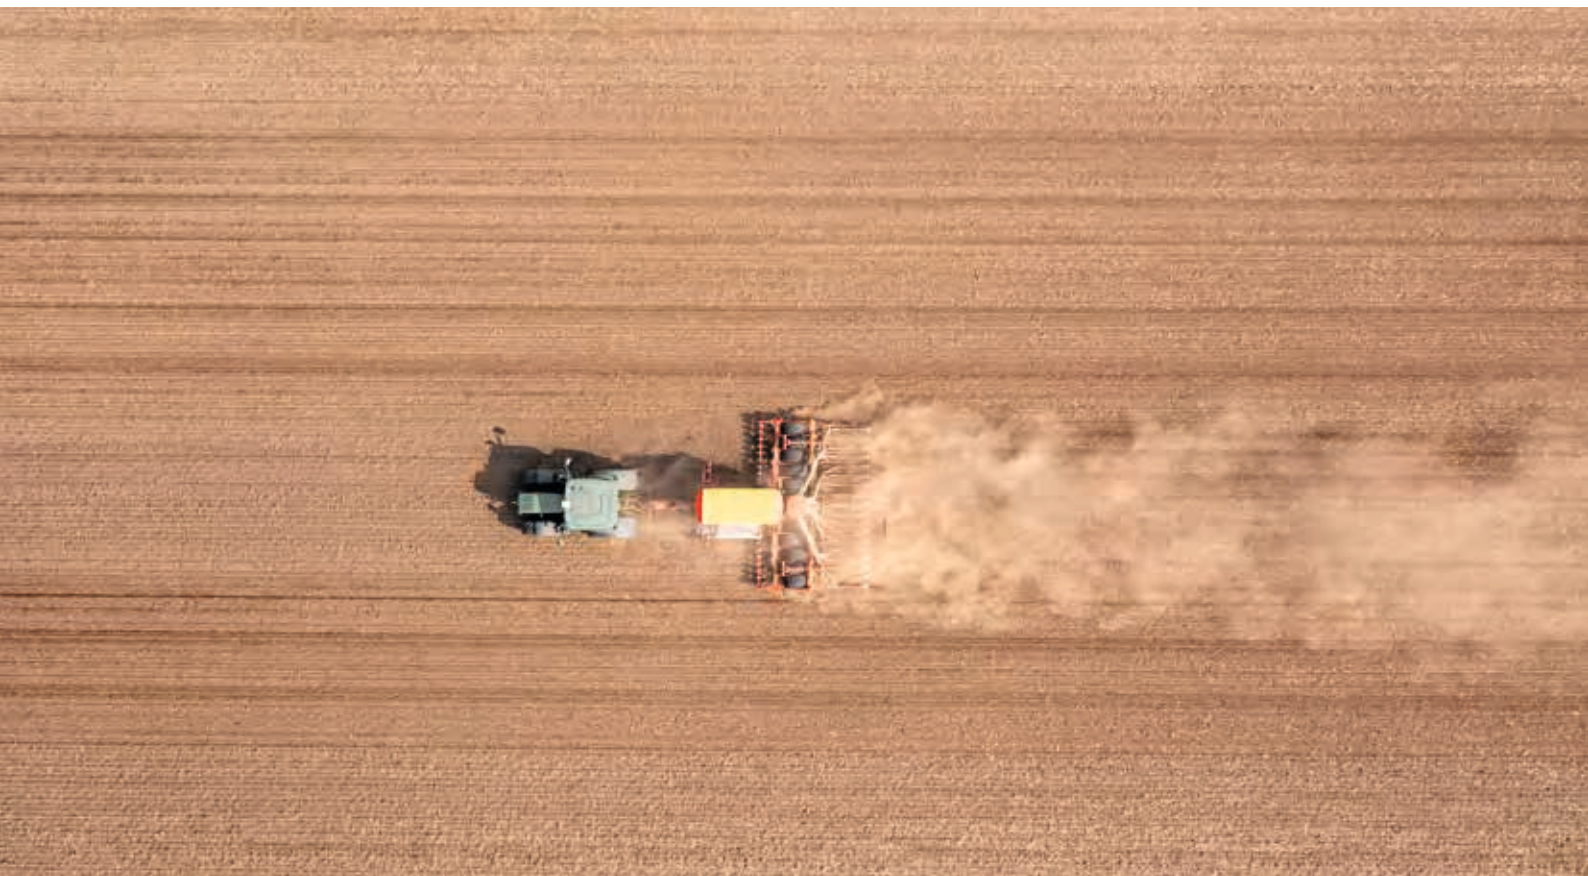

Легша. Швидша. Продуктивніша

З новими моделями TERRASEM V CLASSIC PÖTTINGER пропонує зручну та потужну технологію для великих площ. Серія сівалок не оснащена дисковою бороною та призначена для господарств з окремою передпосівною підготовкою ґрунту.

TERRASEM CLASSIC	Робоча ширина	Об'єм бункера	Об'єм бункера як опція	Міжряддя	Кількість сошників при міжрядді 12,5 см
V 4000 CLASSIC	4 м	3 600 л	4 700 л	12,5 см / 16,7 см	32
V 6000 CLASSIC	6 м	3 600 л	4 700 л	12,5 см / 16,7 см	48
V 8000 CLASSIC	8 м	5 600 л	–	12,5 см / 16,7 см	64
V 9000 CLASSIC	9 м	5 600 л	–	12,5 см / 16,7 см	72

TERRASEM CLASSIC з одночасним внесенням добрив	Робоча ширина	Об'єм бункера	Об'єм бункера як опція	Міжряддя	Кількість сошників / сошників для добрив при міжрядді 12,5 см
V 4000 Z CLASSIC	4 м	4 200 л	5 600 л	12,5 см / 16,7 см	32 / 16
V 6000 Z CLASSIC	6 м	4 200 л	5 600 л	12,5 см / 16,7 см	48 / 24
V 8000 Z CLASSIC	8 м	5 600 л	–	12,5 см / 16,7 см	64 / 32
V 9000 Z CLASSIC	9 м	5 600 л	–	12,5 см / 16,7 см	72 / 36

TERRASEM V CLASSIC



Перевірений колісний коток робить необхідне зворотне ущільнення перед сошником і так створює ідеальні умови проростання насіння. Зворотне ущільнення необхідне, оскільки розпушений ґрунт повинен мати контакт з вологим ґрунтом, щоб забезпечити підйом капілярної води, аби насіння досягло необхідної для проростання вологи.

Кількість сошників при міжрядді 16,7 см	Тиск на сошник	Потреба в потужності	Потреба в потужності	Вага
24	40–120 кг	81–118 кВт	110–160 к. с.	4 831 кг
36	40–120 кг	110–177 кВт	150–240 к. с.	6 381 кг
48	40–120 кг	147–258 кВт	210–350 к. с.	7 751 кг
54	40–120 кг	177–287 кВт	240–390 к. с.	8 631 кг
Кількість сошників / сошників для добрив при міжрядді 16,7 см	Тиск на сошник / на сошник для добрив	Потреба в потужності	Потреба в потужності	Вага
24 / 12	40–120 кг / до 180 кг	88–125 кВт	120–170 к. с.	6 091 кг
36 / 18	40–120 кг / до 180 кг	118–184 кВт	160–250 к. с.	8 881 кг
48 / 24	40–120 кг / до 180 кг	162–265 кВт	220–360 к. с.	10 101 кг
54 / 27	40–120 кг / до 180 кг	184–294 кВт	250–400 к. с.	11 161 кг

Універсальні посівні комплекси



TERRASEM



Універсальні посівні комплекси



Універсальна концепція

В універсальних посівних комплексах з суцільною рамою від PÖTTINGER дворядна дискова борона або WAVE DISC беруть на себе підготовку ґрунту. Транспортна ширина збігається з робочою шириною 3 або 4 м.

У моделях універсального посівного комплексу, що складаються, розподіл на три секції сприяє ідеальному копіюванню ґрунту.

Зовнішні секції мають свободу руху для досконалого копіювання. Щоб досягти транспортної ширини у 3 м, бокові секції моделі TERRASEM V складають вгору.



Централізоване налаштування робочої глибини

- Безступінчасте гідравлічне регулювання робочої глибини робочих органів передпосівного обробітку
- Встановлену робочу глибину дискової борони легко бачити водію з кабіни трактора за допомогою шкали
- Функція запам'ятовування забезпечує рівномірну робочу глибину під час заїзду в наступну колію
- Для бездоганного з'єднання сусідніх проходів дискова борона в стандартній комплектації оснащена з обох боків обмежувальними щитками, що регулюються залежно від умов поля



Стабільна робота завдяки системі захисту від каміння NONSTOP

За надійність та довговічність під час роботи відповідає перевірена часом система захисту від каміння NONSTOP, яка не потребує обслуговування та має гумові демпфери товщиною 40 мм.

- Затискна скоба встановлена на товстому чотиригранному профілі
- Кріплення широких затискних скоб на чотирьох гумових демпферах забезпечують попередній натяг для надійного введення дисків у ґрунт

Універсальні посівні комплекси



Продуктивне використання

Універсальні посівні комплекси TERRASEM можна економічно ефективно інтегрувати в будь-яку концепцію обробітку – з новим поколінням доступний ще більший об'єм бункера. Машини від 3 до 6 м у серійній комплектації оснащені бункером 3600 л, опційно доступні 4700 л для ще довшого часу висіву.

Для 8- та 9-метрових машин серійно доступно 5600 л.

TERRASEM	Робоча ширина	Об'єм бункера	Об'єм бункера як опція	Міжряддя
3000 D	3 м	3 600 л	4 700 л	12,5 см / 16,7 см
4000 D	4 м	3 600 л	4 700 л	12,5 см / 16,7 см
V 4000 D	4 м	3 600 л	4 700 л	12,5 см / 16,7 см
V 6000 D	6 м	3 600 л	4 700 л	12,5 см / 16,7 см
V 8000 D	8 м	5 600 л	–	12,5 см / 16,7 см
V 9000 D	9 м	5 600 л	–	12,5 см / 16,7 см

TERRASEM I TERRASEM V



Стандартні машини TERRASEM

Моделі з суцільною рамою
TERRASEM 3000 D / 4000 D

Моделі, що складаються
TERRASEM V 4000 D – V 9000 D

Завантаження насіннєвого бункера

У робочому положенні бункер для насіння можна зручно заповнювати ковшем або біг-бегом як на суцільній, так і на складній моделях TERRASEM.

Кришка з брезенту на машинах з ежекторним дозуванням відкривається автоматично, коли вона розблокована, і тому скручується у рулон, щоб заощадити місце для процесу завантаження.

Сошники 12,5 см / 16,7 см	Тиск на сошник	Потреба в потужності	Потреба в потужності	Вага
24 / 18	40–120 кг	81–125 кВт	110–170 к. с.	5 400 кг
32 / 24	40–120 кг	103–176 кВт	140–240 к. с.	6 900 кг
32 / 24	40–120 кг	103–176 кВт	140–240 к. с.	7 200 кг
48 / 36	40–120 кг	140–243 кВт	190–330 к. с.	9 750 кг
64 / 48	40–120 кг	221–294 кВт	300–400 к. с.	11 300 кг
72 / 54	40–120 кг	243–368 кВт	330–500 к. с.	13 600 кг

Універсальні посівні комплекси



Для успішного посіву

Компанія PÖTTINGER машинами TERRASEM FERTILIZER підтримує зростаючий тренд до одночасного внесення добрив. Збільшення цін на добрива, нові форми добрив, нові правила внесення та екологічні норми потребують точного менеджменту внесення добрив, а також балансування в майбутньому.

Система бункера під тиском з розподіленим насіннєвим бункером

У машинах FERTILIZER бункер розділений на дві частини й сконструйований як система бункера під тиском. Розподіл зафіксовано на 60:40. Також можна заповнити насінням 100% об'єму бункера.


TERRASEM FERTILIZER



Комфорт керування

На машинах FERTILIZER платформа для бокового завантаження також іде в стандартній комплектації. Бокова платформа автоматично складається та розкладається при переході на транспортне положення чи назад.

Глибина внесення добрив зручно налаштовується за допомогою гідравліки. Глибина закладання відображається в цифровому вигляді на терміналі керування.

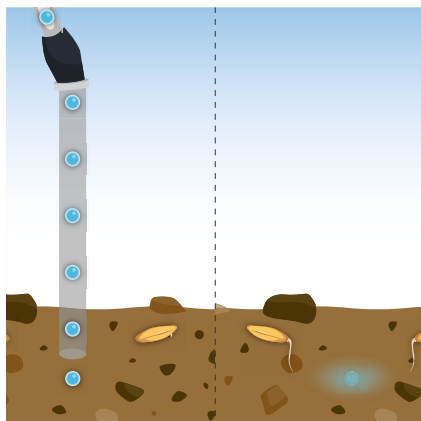

Одночасне й точне внесення

TERRASEM FERTILIZER має окремі системи дозування та грибки-розподільники для добрива та насіння. Одночасно точне внесення добрив та посівного матеріалу буде виконано однією робочою операцією. Дозування добрив можна використовувати також і для іншого посівного матеріалу, наприклад для підсіву. Керування та контроль дозувальних систем інтегровані в термінал.

- Добриво або інше насіння поміщають у смугу між двома рядами
- Глибина закладання до 10 см
- Високий тиск на сошник та надійне внесення однострижним сошником

Сошники для внесення добрив FERTILIZER PRO для успішного посіву

Пласка форма анкерного клина гарантує менший бічний рух землі, отже, можливе глибше проникнення сошників навіть у важких і сухих умовах.

Додатковий зрізний болт допомагає уникати пошкоджень при екстремальному навантаженні.

Інші переваги з сошником для добрив FERTILIZER PRO

- Прямі диски з підшипниками, які не потребують техобслуговування
- Діаметр – 410 мм
- 25 см чи 33 см міжряддя
- Тиск на сошник для посіву — до 180 кг
- Гідравлічне регулювання глибини закладання добрив
- Велика прохідність
- Легкий потік ґрунту без забивання

Універсальні посівні комплекси



Неймовірна продуктивність із робочою шириною 3–9 м

Використання моделі TERRASEM FERTILIZER дає змогу водночас із посівом вносити мікро- та макроелементи. Отже, досягаються оптимальні умови росту на початкових фазах і, відповідно, зростає генеративна продуктивність. Моделі TERRASEM FERTILIZER із внесенням добрив від компанії PÖTTINGER можуть по-різному налаштувати глибину закладання насіння та добрива з кабіни трактора. Друге дозування також можна використовувати для іншого насіння – це ще більше підвищує продуктивність й ефективність роботи посівних комплексів FERTILIZER.

TERRASEM FERTILIZER	Робоча ширина	Об'єм бункера	Об'єм бункера як опція	Міжряддя
3000 D Z	3 м	4 200 л	5 600 л	12,5 см / 16,7 см
4000 D Z	4 м	4 200 л	5 600 л	12,5 см / 16,7 см
V 4000 D Z	4 м	4 200 л	5 600 л	12,5 см / 16,7 см
V 6000 D Z	6 м	4 200 л	5 600 л	12,5 см / 16,7 см
V 8000 D Z	8 м	5 600 л	–	12,5 см / 16,7 см
V 9000 D Z	9 м	5 600 л	–	12,5 см / 16,7 см

TERRASEM FERTILIZER



TERRASEM FERTILIZER з одночасним внесенням добрив чи для іншого посівного матеріалу

Моделі FERTILIZER із суцільною рамою
TERRASEM 3000 D Z, TERRASEM 4000 D Z

Моделі, що складаються
TERRASEM V 4000 D Z, V 6000 D Z,
V 8000 D Z, V 9000 D Z


Великий об'єм бункера

З об'ємом бункера 4 200 л чи 5 600 л у моделях
TERRASEM FERTILIZER потребують коротких
інтервалів завантаження.

Крім того, насіннєвий бункер серійно оснащений
датчиками рівня наповнення. Рівень наповнення
відображається на терміналі керування з точністю
до сантиметра.

Сошники для посіву 12,5 см / 16,7 см	Сошники для внесення добрив 25 см / 33 см	Тиск на сошник	Потреба в потужності	Потреба в потужності	Вага
24 / 18	12 / 9	40–120 кг	99–132 кВт	135–180 к. с.	5 600 кг
32 / 24	16 / 12	40–120 кг	118–199 кВт	160–270 к. с.	7 150 кг
32 / 24	16 / 12	40–120 кг	118–199 кВт	160–270 к. с.	7 900 кг
48 / 36	24 / 18	40–120 кг	169–243 кВт	230–330 к. с.	10 400 кг
64 / 48	32 / 24	40–120 кг	220–368 кВт	300–500 к. с.	13 000 кг
72 / 54	36 / 27	40–120 кг	243–368 кВт	330–500 к. с.	15 600 кг

Багатофункціональний бункер Для більшої кількості компонентів суміші

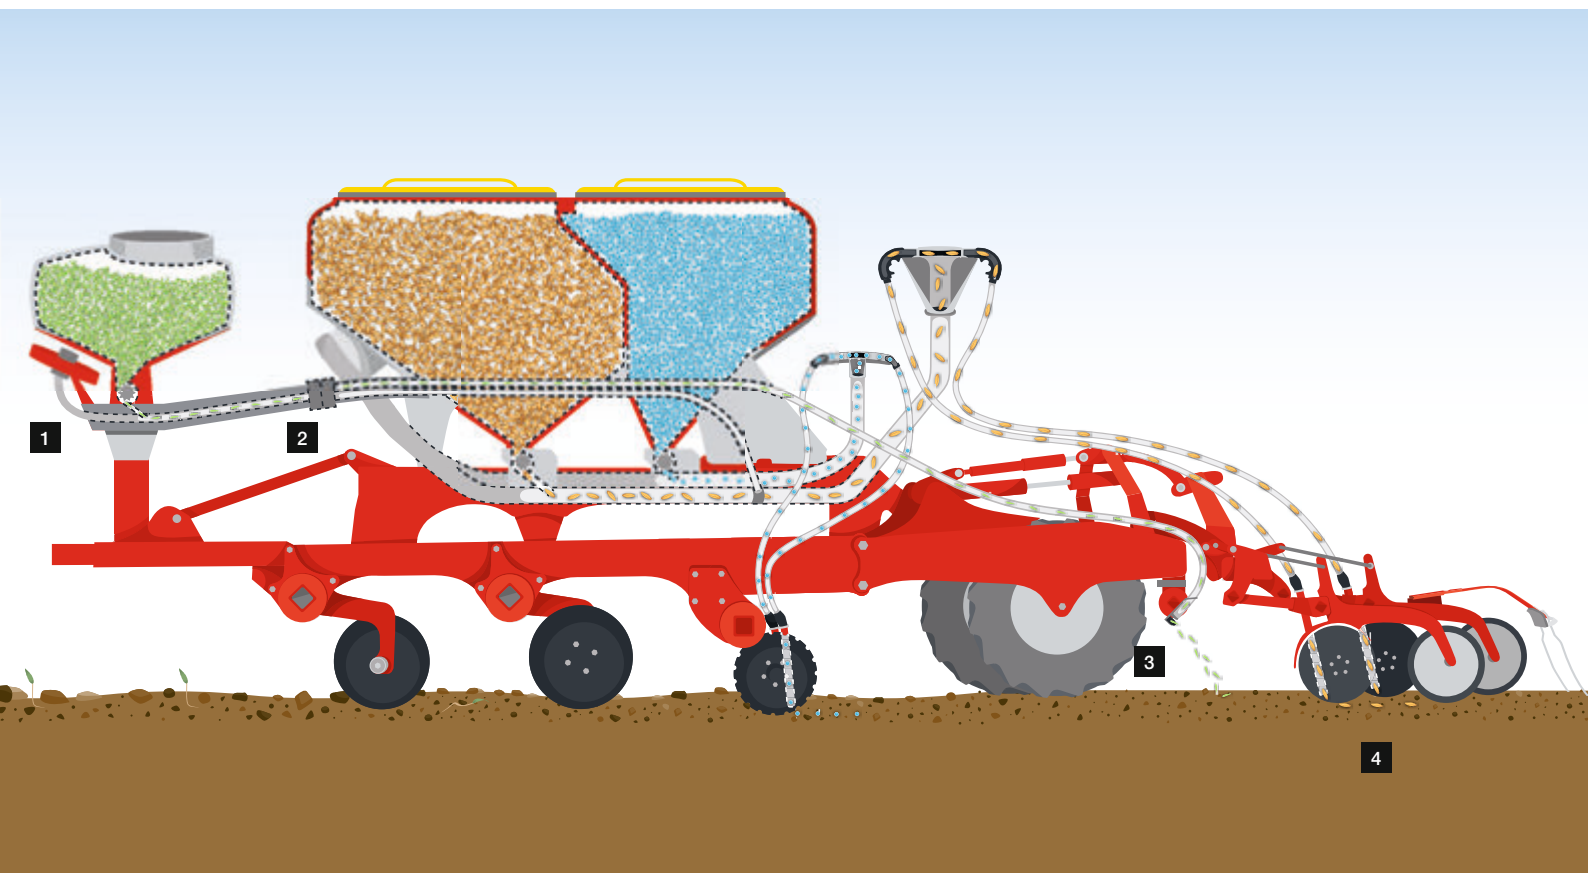

Додаткові компоненти для внесення

Багатофункціональний бункер TEGOSEM 500 забезпечує додатковий висів компонента суміші в серії TERRASEM. Економний простір, легко доступний через завантажувальну платформу, пневматичний посівний агрегат має широкий спектр використання.

- Підсів (наприклад, трави) при суцільному посіві як поверхнева сівба
- Внесення добрив або мікрогранул безпосередньо через дозування як контактне добриво з технологією Single Shoot


Переваги багатофункціонального бункера TEGOSEM:

- Насіння розподіляється пневматично поверхневим способом або безпосередньо через дозувальний пристрій TERRASEM у сошник
- На додаток до висіву насіння або внесення добрив через висівні сошники або сошники для добрив також можна вносити інший компонент за допомогою TEGOSEM

Можливість комбінації бункера TEGOSEM з TERRASEM

	Тип машини	Секція	Приводний механізм вентилятора	Розміщення бункера	Об'єм бункера	Вага
TEGOSEM 500	Усі моделі TERRASEM	Дооснащення	гідравлічний привод вентилятора	дишло	500 л	116 кг

Багатофункціональний бункер TEGOSEM


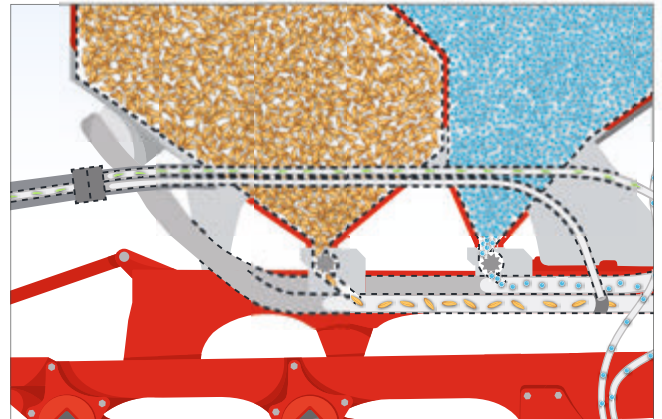


1 Гідравлічний привод вентилятора та дозування

- Швидкість обертання вентилятора встановлюється за допомогою клапана регулювання потоку та гідравлічного тиску
- Оптимальна адаптація швидкості обертання вентилятора до відповідного типу насіння
- Дві різні посівні котушки дають змогу висівати велике та дрібне насіння в серійній комплектації

2 Ведення насіння

- Залежно від положення розподільника, внесення відбувається поверхнево через розкидальні тарілки або як контактне добриво в технології Single Shoot
- Один розподільний клапан на кожен бік
- Перемикання напрямку потоку вбік із легким керуванням

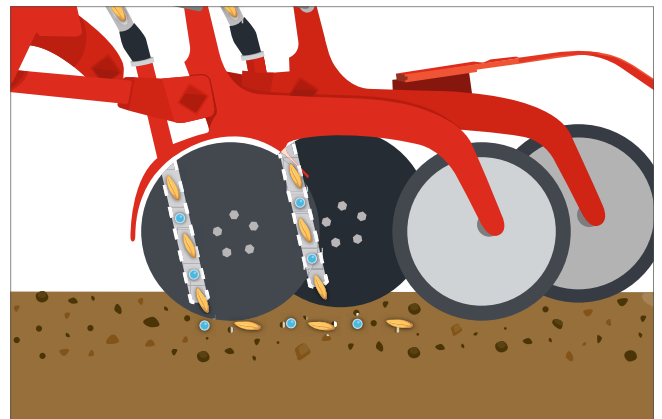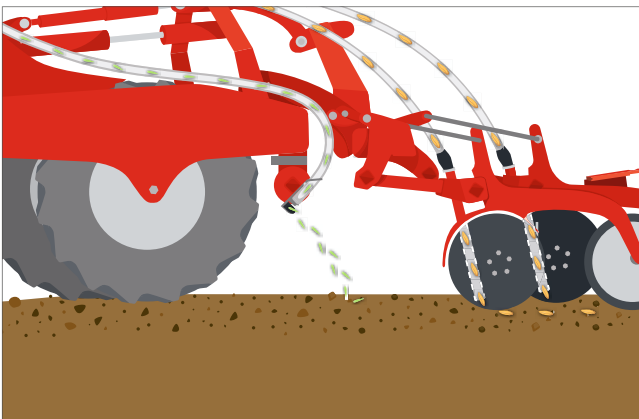


3 Внесення з розкидальними тарілками

- Вісім виходів розподіляють насіння через розподільні тарілки позаду пакера
- Оптимальний розподіл посівного матеріалу
- Незалежний від вітру завдяки розміщенню близько до землі

4 Застосування як контактне добриво в технології Single Shoot

- Внесення посівного матеріалу або добрива як контактне підживлення безпосередньо в потік насіння TERRASEM шляхом перенаправлення його в дозувальний елемент
- Оптимальне закладання завдяки внесенню двох компонентів через сошник
- У бункері неможливе відокремлення насіння

Огляд переваг

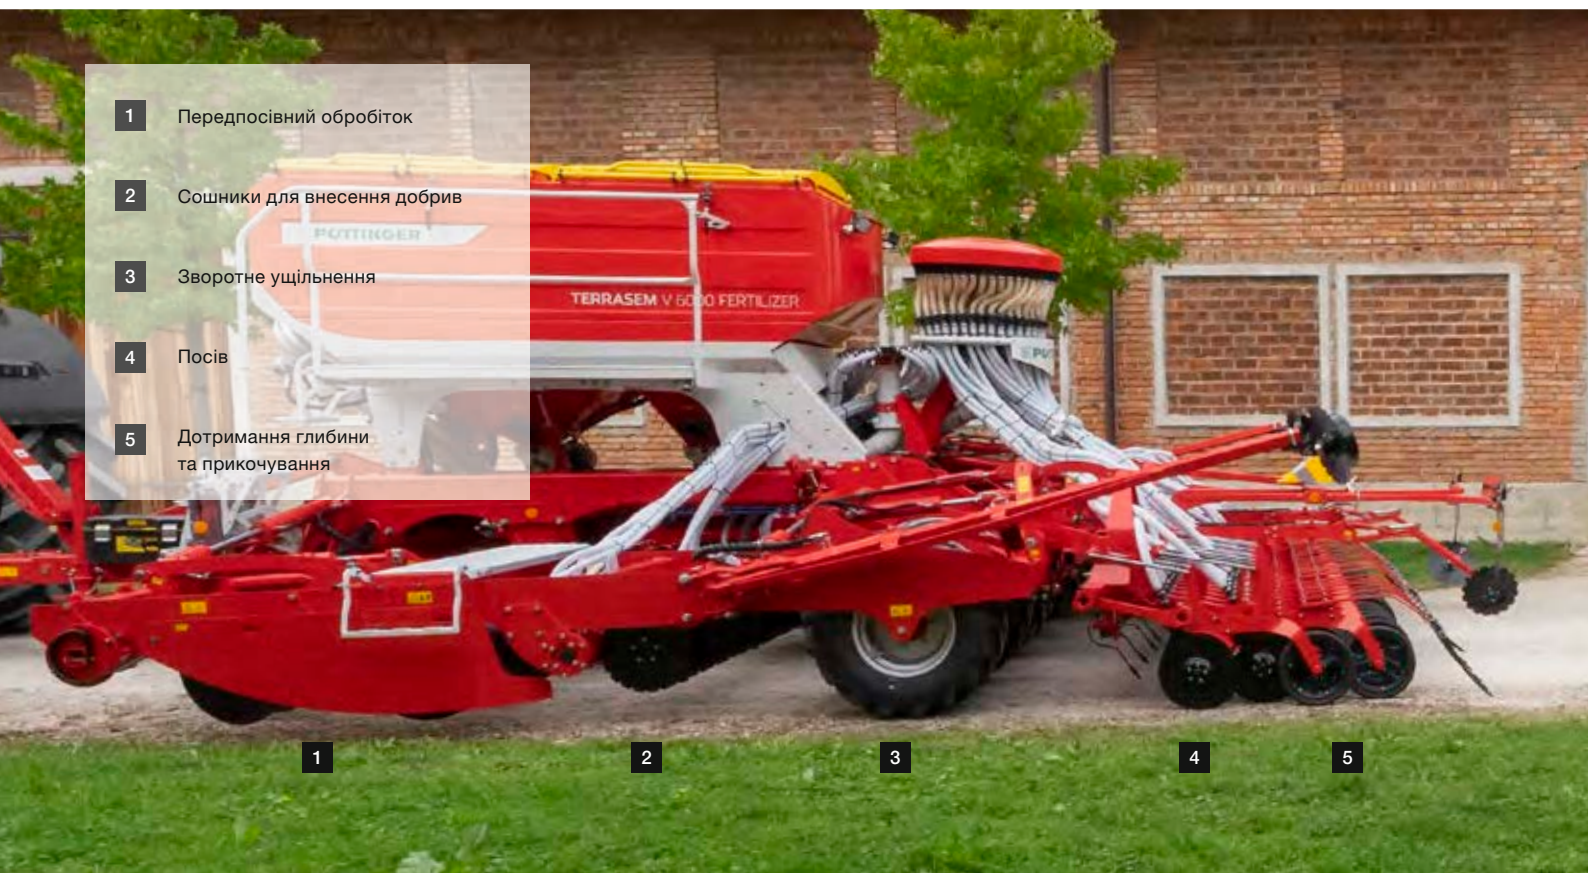

Більше успіху з TERRASEM

Будова універсального посівного комплексу TERRASEM від PÖTTINGER забезпечує оптимальну роботу кожного елемента від дишла і до пружинної борони. Універсальні машини та посівні комплекси з робочою шириною від 3 до 9 м можуть бути економічно ефективно інтегровані в будь-яку концепцію обробітку – будь то мульчувальний, з мінімальним обробітком або звичайний посів.

Універсальне застосування

Завдяки повноцінній короткобазовій дисковій бороні, ефективному котку-шасі точній висівній балці, PÖTTINGER ідеально поєднує в собі етапи обробітку ґрунту, зворотного ущільнення та посіву. Точне закладання посівного матеріалу гарантується паралельним веденням дводискових сошників DUAL DISC з опорою на прикочувальні колеса. Вони гарантують рівномірну глибину закладання насіння та унікальне копіювання ґрунту.


Передпосівна підготовка ЯК ОСНОВА

Для максимальної врожайності фундаментом є оптимальний передпосівний обробіток. Основна вимога – рівномірний горизонт обробітку та найкраще перемішування.

Дворядна короткобазова дискова борона у Х-положенні в універсальному посівному комплексі забезпечує найкраще подрібнення та перемішування ґрунту. Машина працює на 100% без бокового відхилення.

Для господарств із класичним посівом PÖTTINGER пропонує також потужну альтернативу. Машини TERRASEM CLASSIC працюють без дискової борони, а використовують фронтальну балку для вирівнювання поверхні.

TERRASEM D I TERRASEM D Z

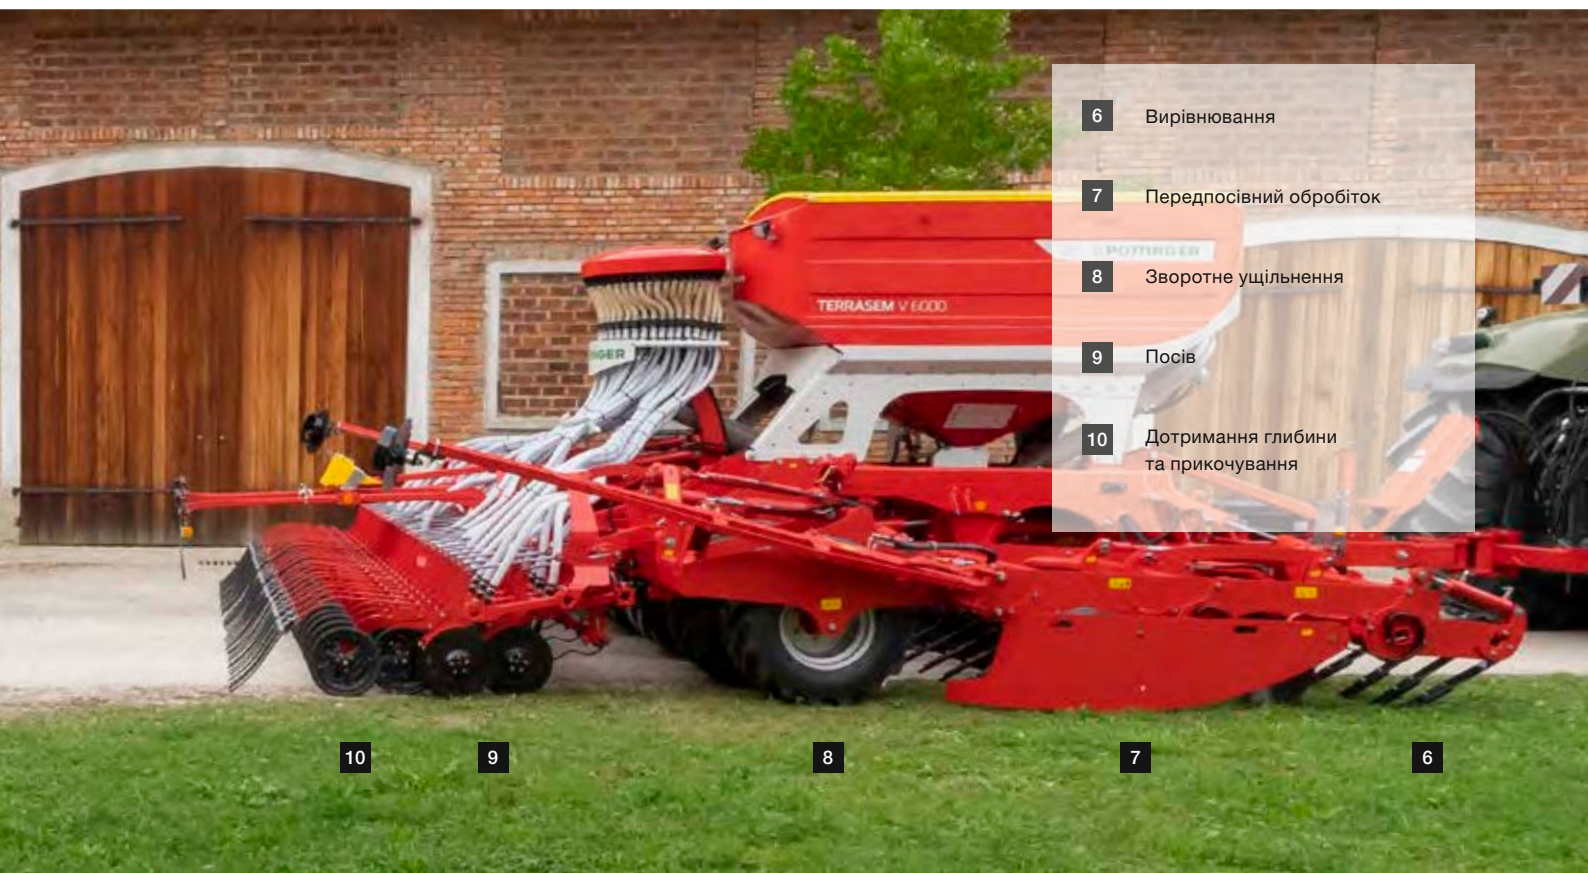

Оптимальне зворотне ущільнення

У всіх сівалках TERRASEM комбінований коток-шасі забезпечує ідеальне зворотне ущільнення ґрунту.

Поряд з «офсетним» (зміщеним) положенням котка-шасі машина вражає оптимізованою геометрією будови та компактним дизайном. Результатом є покращена маневреність і плавність руху на розвороті та під час транспортування.

Точний висів

Кожен дводисковий сошник, що формує посівне ложе, не потребує обслуговування та має власну паралелограмну навіску.

Завдяки великому кроку сошника з тримачами однакової довжини сівалки TERRASEM добре працюють і з великою кількістю рослинних решток.

Для рівномірної глибини закладання всі сошники опираються на широкі прикочувальні колеса і копіювання ґрунту відбувається по всій робочій ширині.

Інтелектуальне керування



POWER CONTROL – електронне комфортне управління

Багатьма машинами PÖTTINGER, які підтримують ISOBUS, можна керувати за допомогою терміналу POWER CONTROL. Найважливішою особливістю є кнопки, на яких зображено основні функції, що дає змогу керувати водіям, котрі не знайомі з машиною. За допомогою 5-дюймового кольорового сенсорного дисплея можна керувати додатковими функціями та вносити дані користувача. Дисплей, оптимізований для дня і ночі, також надає чітку інформацію про робочий стан машини.

Посівну техніку TERRASEM можна налаштувати повністю гідравлічно. Усі параметри, такі як глибина закладання насіння, глибина внесення добрив, тиск сошників і рівень заповнення, відображаються на терміналі керування.



Термінал EXPERT 75 ISOBUS

Термінал ISOBUS EXPERT 75 від PÖTTINGER охоплює не тільки всі функції ARTIS PLUS, а й дає змогу професійно керувати всіма ISOBUS-сумісними машинами від різних виробників.

Термінал отримав покращення в напрямі ергономічності та легкості користування і пропонує велику кількість переваг.

- Високоякісний кольоровий сенсорний дисплей – 5,6 дюйма
- Надійний та сучасний захисний корпус виконаний із пластику
- Зручне ручне керування, консоль для комфортного тримання
- Розміщення клавiш керування у два ряди з правого боку
- Просте та зрозуміле меню користувача
- Введення даних за допомогою кнопок та сенсорного екрана
- Кульковий маніпулятор із функцією підтвердження для прямого введення і коригування заданих величин
- Компактний розмір – відсутність обмежень зони огляду
- Датчик зовнішнього освітлення та освітлення функціональних кнопок

Цифрова сільськогосподарська техніка



Термінал CCI 1200 ISOBUS

Він не тільки має функції керування POWER CONTROL, а ще – функціонал звичайного ISOBUS терміналу незалежно від виробника. Це дає змогу використовувати його для всього машинного парку.

- Високоякісний кольоровий сенсорний дисплей – 12 дюймів
- Просте та зрозуміле меню користувача
- Можливий горизонтальний чи вертикальний напрямок
- Широкий огляд для найкращого контролю функцій машини
- Індивідуальний формат
- Попередній вибір функції
- Бібліотека посівного матеріалу
- Повний контроль машини
- База для SEED COMPLETE

Одночасний показ багатьох процесів:

- Зображення з камери та функції машин в одному місці
- Можливо одночасне керування багатьох сумісних з ISOBUS машин



SEED COMPLETE

- Термінал CCI 1200 ISOBUS у комбінації з системами App TC-GEO (система для диференційованого посіву) та App TC-SC (Section Control) – це базис для сучасного посіву, з опорою на дані.
- SEED COMPLETE з чи без комплекту антен.

Інші переваги системи SEED COMPLETE

- Підвищення врожайності та рентабельності (кількість зерен/м², що підібрана під точку на полі) допомагає оптимізувати врожайність у відповідній точці
- Відмінності ґрунту та потенціал урожайності в межах одного поля беруться до уваги під час посіву
- Комфорт: розвантаження механізатора завдяки автоматичному вмиканню та вимиканню сівалки
- Підвищення ефективності та покращення рентабельності, економія засобів господарства
- Уникнення перекриття та пропусків під час посіву та внесення добрив
- Підключення agrirouter у комплекті обладнання

Комфортне керування Profiline



Profiline – це зручне керування всіма гідравлічними функціями TERRASEM. Олива подається в машини тільки через роз'єми трактора Load-Sensing, а керування відбувається електрогідравлічно за допомогою гідравлічного блока. Керування здійснюється натисканням кнопки на терміналі або автоматично за допомогою контролера завдань Task Controller через секційне керування Section Control і керуванням норми висіву Rate Control.



Швидке приєднання

Машини з системою керування Profiline Comfort оснащені потоком під тиском, вільним зливом, а також потоком керування для забезпечення всіх функцій трактора за допомогою системи Load Sensing. Приєднання та встановлення машини на стоянку здійснюється за лічені хвилини.

Зручне керування

З одного боку, машинами можна керувати вручну через термінал керування з підтримкою ISOBUS, а з іншого – автоматизовано за допомогою функцій Section і Variable Rate Control через ISOBUS. Усі робочі органи автоматично і точно позиціонуються. Тиск вентилятора та сошників регулюється автоматично.

Цифрова сільськогосподарська техніка



Контролер завдань Task Controller Geo

За допомогою активацій Task Controller Geo і Section Control можливе керування машиною за допомогою карт диференційованого посіву або внесення. Робоча глибина дискової борони, тиск сошників, а також кількість насіння і добрив регулюються залежно від конкретної ділянки. Це дає змогу ефективно використовувати інструменти та економити цінні ресурси.



Точне регулювання

Під час роботи робочі органи можна точно регулювати відповідно до умов експлуатації.

Незалежно від функції Section Control, послідовність підйому й опускання робочих органів налаштовується залежно від часу або шляху.

Також можна відключити окремі робочі органи.



Керування на розвороті (Headland Control)

Функція керування на розвороті (Headland Control) вмикає і вимикає машину точно на лінії смуги розвороту. Без контролера завдань Task Controller керування здійснюється натисканням кнопки. У разі використання функцій контролера завдань TC-GEO / TC-SC підйом і опускання здійснюється за їхнім сигналом.




Економія часу

Інтелектуальне керування дає змогу скоротити непродуктивний час – завдяки зменшенню часу опускання і підйому можливий більш швидкий розворот.

Контроль датчиків забезпечує автоматичне складання машини.

Наш внесок – ваші переваги

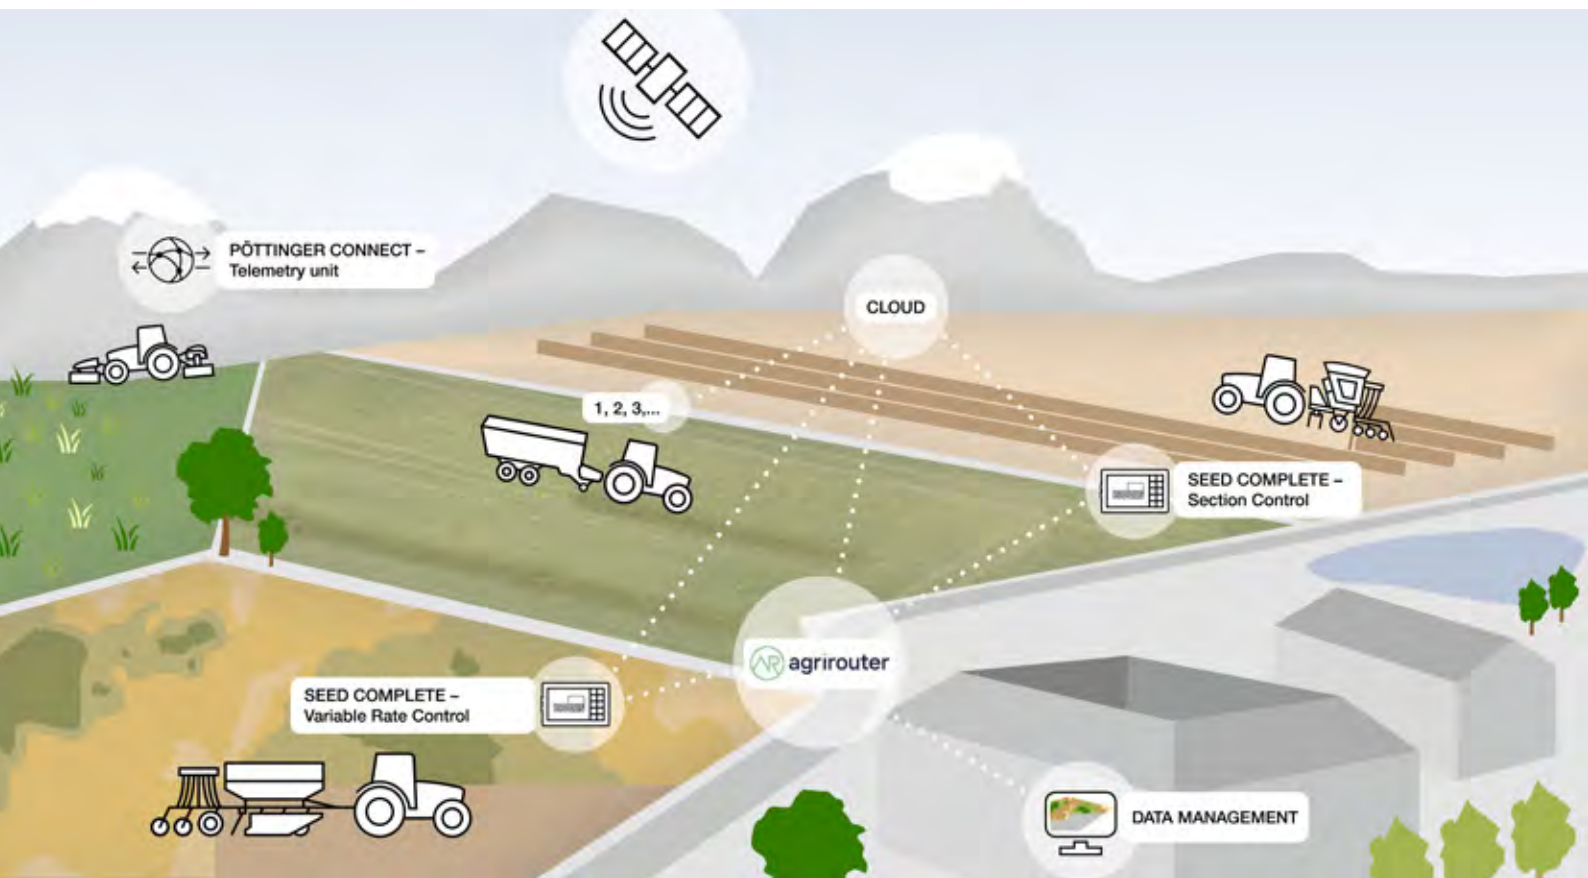

Компетентність цифрового середовища полегшить вашу роботу

Ми в компанії PÖTTINGER пропонуємо надзвичайні можливості в галузі цифрової сільськогосподарської техніки, які полегшать ваші робочі будні та допоможуть ефективніше і комфортніше працювати.

Наші клієнти протягом років отримують переваги розумних терміналів керування, а також рішень для обробки ґрунту, посіву, заготівлі кормів та збиральної техніки в галузі точного сільського господарства. Сучасне мережеве підприємство стане реальністю з компанією PÖTTINGER.

Зрештою, суть полягає в тому, що ви полегшуєте свою роботу і насолоджуєтесь економічними перевагами використання розумних технологій.

Це означає більше комфорту, вільного часу, прибутку.

TERRASEM – електронна функція дозування та регулювання

- Попереднє дозування
- Електронний процес налаштування на норму висіву
- Безступінчасте регулювання норми висіву
- Датчик наповнення бункера
- Контроль за вентилятором та дозувальною катушкою
- Бібліотека посівного матеріалу
- Контроль за потоком насіння (як опція)

Цифрова сільськогосподарська техніка



Точне землеробство – SEED COMPLETE

Для оптимізації обробки ваших сільськогосподарських земель компанія PÖTTINGER пропонує інструменти для успішної роботи під назвою SEED COMPLETE, Section Control und Variable Rate Control.

Норма висіву може бути встановлена автоматично на попередньо створених на офісному комп'ютері карт диференційованого висіву / внесення добрив і адаптовано точно під умови кожної окремої ділянки поля. Пізніше на комп'ютері дані можна проконтролювати та порівняти їх з минулими роками.

Змінна норма висіву є сучасним рішенням для оптимізації врожайності.

Фактично оброблена на полі площа та кількість витрачених матеріалів може бути відтворені на ПК господарства у будь-який час.




Оптимальне використання потенціалу врожайності

Можна керувати запуском/зупинкою дозування за допомогою даних GPS, щоб уникнути пропусків посіву або перекриття.

Відмінності ґрунту та потенціал урожайності в межах одного поля можуть братися до уваги під час посіву. Ви обираєте норму висіву (кількість зерен/м²), адаптовану до місцевості, для отримання максимального оптимального врожаю.

Цілеспрямоване використання технології посіву, внесення добрив та обприскування приводить до можливої економії змінних витрат до 5%.

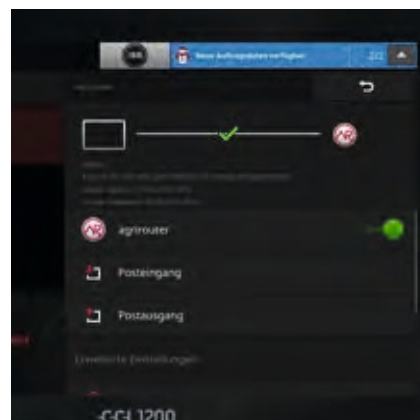

agrirouter

Компанія PÖTTINGER є учасником програми agrirouter разом з багатьма іншими виробниками сільськогосподарської техніки. agrirouter служить незалежною від виробника платформою обміну даними між програмним забезпеченням для людини, машин і сільськогосподарського програмного забезпечення.

Завдяки agrirouter ваша машина PÖTTINGER інтелектуально об'єднана в мережу з вашим змішаним автопарком. Таким чином, файли завдань, дані машини, аплікаційні карти тощо можна просто та легко передавати безпосередньо між машиною та програмним забезпеченням для управління с/г підприємством через агромаршрутизатор. Це зменшує ваші щоденні зусилля адміністрування.

Точне дозування для різних типів посівного матеріалу



Моделі TERRASEM

Висівна катушка 5
Мак

Висівна катушка 7
Мак, ріпак

Висівна катушка 14
Ріпак, фацелія

Висівна катушка 28
Фацелія, гірчиця

Висівна катушка 70
Кукурудза,
соняшник

Норма висіву на гектар	0,8 – 3 кг	1 – 3,5 кг	3 – 8 кг	7 – 17 кг	6 – 20 кг
3000 D / 3000 D Z	□/□	□/□	□/□	□/□	□/□
4000 D / 4000 D Z	□/□	□/□	□/□	□/□	□/□
V 4000 D / V 4000 D Z	□/□	□/□	□/□	□/□	□/□
V 6000 D / V 6000 D Z	□/□	□/□	□/□	□/□	□/□
V 8000 D	□	□	□	□	□
V 9000 D	□	□	□	□	□



Моделі TERRASEM

Подвійна висівна катушка 14
Мак


Подвійна висівна катушка 28
Мак, ріпак

Подвійна висівна катушка 56
Фацелія, гірчиця

Подвійна висівна катушка 140
Кукурудза, соняшник

Подвійна висівна катушка 280
Кукурудза,
соняшник

Норма висіву на гектар	0,8 – 3 кг	3 – 8 кг	8 – 17 кг	8 – 20 кг	20 – 30 кг
V 8000 D Z / V 8000 Z CLASSIC	□/□	□/□	□/□	□/□	□/□
V 8000 D Z / V 9000 Z CLASSIC	□/□	□/□	□/□	□/□	□/□



Вибір катушки за допомогою APP

Щоб запропонувати вам ідеальну катушку для вашої сівалки, ми розробили додаток, в який вам необхідно внести лише кілька даних: METERING WHEEL ASSIST.

З цією системою у вас є змога швидко та просто обрати висівну катушку.



Часто замовляють разом



Висівна катушка 140

Кукурудза, соняшник,
фуражні культури

Висівна катушка 290

Гібриди зернових,
пшениця, жито

Висівна катушка 550

Пшениця, ячмінь,
овес, жито

Висівна катушка 690

Боби, горох,
спельта

20 – 30 кг

60 – 80 кг

95 – 275 кг

270 – 360 кг

□ / □

□ / □

□ / □

□ / □

□ / □

□ / □

□ / □

□ / □

□ / □

□ / □

□ / □

□ / □

□ / □

□ / □

□ / □

□ / □

□

□

□

□

□

□

□

□



Подвійна висівна катушка 430

Гібриди зернових,
добриво

Подвійна висівна катушка 830

Зернові, добриво

Подвійна висівна катушка 1020

Боби, горох,
добриво

60 – 80 кг

95 – 280 кг

270 – 420 кг

□ / □

□ / □

□ / □


□ / □

□ / □

□ / □

■ = стандартна комплектація, □ = як опція

Оснащення



Універсальні посівні комплекси / з внесенням добрив FERTILIZER

Сенсор-радар для дозування

Телескопічне дишло

Привод вентилятора Load Sensing

Розумний вентилятор у бункері

Опційний висівний бункер

3000 D / 3000 D Z	□/□	□/□	□/□	□/□	□/□
4000 D / 4000 D Z	□/□	□/□	□/□	□/□	□/□
V 4000 D / V 4000 D Z	□/□	□/□	□/□	□/□	□/□
V 4000 CLASSIC / Z	□/□	□/□	□/□	□/□	□/□
V 6000 D / V 6000 D Z	□/□	□/□	□/□	□/□	□/□
V 6000 CLASSIC / Z	□/□	□/□	□/□	□/□	□/□
V 8000 D / V 8000 D Z	□/□	□/□	□/□	□/□	-/-
V 8000 CLASSIC / Z	□/□	□/□	-/-	□/□	-/-
V 9000 D / V 9000 D Z	□/□	□/□	□/□	□/□	-/-
V 9000 CLASSIC / Z	□/□	□/□	-/-	□/□	-/-



Універсальні посівні комплекси / з внесенням добрив FERTILIZER

Гідравлічний шнек для завантаження

Вирівнювальна балка на висівній секції

Технологічна коля симетрично-асиметрично

Вимикач половини сівалки

Контроль потоку насіння

3000 D / 3000 D Z	□/□	□/□	□/□	-/-	□/□
4000 D / 4000 D Z	□/□	□/□	□/□	□/□	□/□
V 4000 D / V 4000 D Z	□/□	□/□	□/□	□/□	□/□
V 4000 CLASSIC / Z	□/□	□/□	□/□	□/□	□/□
V 6000 D / V 6000 D Z	□/□	□/□	□/□	□/□	□/□
V 6000 CLASSIC / Z	□/□	□/□	□/□	□/□	□/□
V 8000 D / V 8000 D Z	□/□	□/□	□/□	□/□	□/□
V 8000 CLASSIC / Z	□/□	□/□	□/□	-/-	□/□
V 9000 D / V 9000 D Z	□/□	□/□	□/□	□/□	□/□
V 9000 CLASSIC / Z	□/□	□/□	□/□	-/-	□/□

Подальше оснащення

- Гідронасос із приводом від ВВП
- Бокова платформа з гідравлічним складанням у стандартній комплектації
- Спеціальні катушки
- Чистики для причочувальних коліс
- Кантерні ваги для налаштування норми висіву

Часто замовляють разом



Пакет LED-фар для робочих умов



Дисковий розрихлювач колій трактора



Розрихлювач колій трактора на пружині



Фронтальна балка



Вирівнювальна балка перед котком-шасі



Маркер

□/□	□/□	□/□	□/□	□/-	□/□
□/□	□/□	□/□	□/□	□/-	□/□
□/□	□/-	□/□	□/□	□/-	□/□
□/□	□/-	□/□	□/□	-/-	□/□
□/□	□/-	□/□	□/□	□/-	□/□
□/□	□/-	□/□	□/□	-/-	□/□
□/□	□/-	□/□	□/□	□/-	□/□
□/□	□/-	□/□	□/□	-/-	□/□
□/□	□/-	□/□	□/□	□/-	□/□
□/□	□/-	□/□	□/□	-/-	□/□



Попереднє маркування технологічних колій



Розподільники для зміни міжряддя 25 / 37,5 / 50 / 75 см



Прикочувальні колеса зі штампованим ободом



Копіювальні колеса



Чистики для пакер-шасі



Гальмівна система пневматична / гідравлічна

□/□	□ □ □ □	□/□	-/-	□/□	□/□
□/□	□ - □ -	□/□	-/-	□/□	□/□
□/□	□ - □ -	□/□	-/-	□/□	□/□
□/□	□ □ □ □	□/□	□/-	□/□	□/□
□/□	□ □ □ □	□/□	□/-	□/□	□/□
□/□	□ - □ -	□/□	□/-	□/□	□/□
□/□	□ □ □ □	□/□	□/-	□/□	□/□
□/□	□ □ □ □	□/□	□/-	□/□	□/□

■ = стандартна комплектація, □ = як опція

Технічні дані

TERRASEM моделі	3000 D / 3000 D Z	4000 D / 4000 D Z	V 4000 D / V 4000 D Z
Робоча ширина	3 м	4 м	4 м
Об'єм бункера	3 600 л / 4 200 л		
Об'єм бункера як опція	4 700 л / 5 600 л		
Кількість дисків дискової борони	23	29	29
Міжряддя WAVE DISC	12,5 см / 16,7 см	12,5 см / 16,7 см	12,5 см / 16,7 см
Дискова борона, діаметр дисків	510 мм	510 мм	510 мм
Кут атаки диска	+15° до напрямку руху / +7° вертикально		
Діаметр дисків WAVE DISC	510 мм	510 мм	510 мм
Розподільні грибки зернові / добрива	1 / 1 + 1	1 / 1 + 1	1 / 1 + 1
Кількість сошників з міжряддям 12,5 см	24	32	32
Кількість сошників для добрив з міжряддям 12,5 см	12	16	16
Кількість сошників з міжряддям 16,7 см	18	24	24
Кількість сошників для добрив з міжряддям 16,7 см	9	12	12
Діаметр дискових сошників	380 мм	380 мм	380 мм
Діаметр прикочувального колеса	380 мм	380 мм	380 мм
Діаметр сошників для добрив	380 мм	380 мм	380 мм
Крок сошника	320 мм	320 мм	320 мм
Тиск на сошник	40–120 кг	40–120 кг	40–120 кг
Тиск на сошник для добрив	до 180 кг	до 180 кг	до 180 кг
Довжина машини	8,35–10,20 м		
Транспортна ширина	3,00 м	4,00 м	3,00 м
Висота транспортування	2,98 м / 3,28 м	2,98 м / 3,28 м	2,98 м / 3,28 м
Висота завантаження стандартна	2,88 м / 2,88 м	2,88 м / 2,88 м	2,88 м / 2,88 м
Висота завантаження опційна	3,20 м / 3,20 м	3,20 м / 3,20 м	3,20 м / 3,20 м
Кількість коліс у котку-шасі	6	8	8
Потреба в потужності, кВт	81–125 / 99–32 кВт	103–176 / 118–199 кВт	103–176 / 118–199 кВт
Потреба в потужності, к. с.	110–170 / 135–180 к. с.	140–240 / 160–270 к. с.	140–240 / 160–270 к. с.
Вага	5 400 / 5 600 кг	6 900 / 7 150 кг	7 200 / 7 900 кг

V 6000 D / V 6000 D Z	V 8000 D / V 8000 D Z	V 9000 D / V 9000 D Z
6 м	8 м	9 м
3 600 л / 4 200 л	5 600 л	
4 700 л / 5 600 л	–	
45	61	69
12,5 см / 16,7 см	12,5 см / 16,7 см	12,5 см / 16,7 см
510 мм	510 мм	510 мм
+15° до напрямку руху / +7° вертикально		
510 мм	510 мм	510 мм
1 / 1 + 1	2 / 2 + 1	2 / 2 + 1
48	64	72
24	32	36
36	48	54
18	24	27
380 мм	380 мм	380 мм
380 мм	380 мм	380 мм
380 мм	380 мм	380 мм
320 мм	320 мм	320 мм
40–120 кг	40–120 кг	40–120 кг
до 180 кг	до 180 кг	до 180 кг
8,35 м–10,20 м		
3,00 м	3,00 м	3,00 м
2,98 м / 3,28 м	3,98 м	4,45 м
2,88 м / 2,88 м	3,20 м / 3,20 м	3,20 м / 3,20 м
3,20 м / 3,20 м	–	–
12	16	18
140–243 / 169–243 кВт	221–294 / 221–368 кВт	243–368 / 243–368 кВт
190–330 / 230–330 к. с.	300–400 / 300–500 к. с.	330–500 / 330–500 к. с.
9 750 / 10 400 кг	11 300 / 13 000 кг	13 600 / 15 600 кг



MyPÖTTINGER – це просто. У будь-який час. Будь-де

Скористайтесь численними перевагами

MyPÖTTINGER – це наш портал клієнтів, що пропонує цінну інформацію про ваші машини PÖTTINGER.

Отримайте індивідуальну інформацію та корисні поради щодо своїх машин PÖTTINGER у розділі «Мій машинний парк». Або дізнайтеся більше про асортимент машин PÖTTINGER.

Мій машинний парк

Додайте свої машини PÖTTINGER до машинного парку та дайте їм індивідуальну назву. Ви отримаєте цінну інформацію, таку як: корисні поради щодо вашої машини, інструкції з експлуатації, списки запасних частин, інформацію про технічне обслуговування, а також усі технічні деталі та документи.

Інформація щодо асортименту машин

MyPÖTTINGER надає інформацію про всі машини, вироблені після 1997 року.

Відскануйте QR-код на табличці за допомогою смартфона чи планшета або перейдіть за посиланням www.mypottinger.com та отримайте всю інформацію, не виходячи з дому. Ви відразу ж одержите повні відомості про свою машину, а також інструкції з експлуатації, інформацію про оснащення, проспекти, фото та відео.



Робіть ставку на оригінальні запчастини

PÖTTINGER ORIGINAL PARTS вирізняються відмінною функціональністю, надійністю в експлуатації та високою продуктивністю. Ми досягли цієї мети в PÖTTINGER.

Наші PÖTTINGER ORIGINAL PARTS виготовлені з використанням високоякісних матеріалів. Кожна окремо взята запасна або швидкозношувана деталь ідеально вписується в загальну концепцію вашої машини. Однак різна структура ґрунту та умови експлуатації часто вимагають індивідуального вирішення проблеми.

Ми пропонуємо своїм клієнтам індивідуальне рішення для їх умов роботи: три лінійки швидкозношуваних і запасних частин — CLASSIC, DURASTAR і DURASTAR PLUS. Використання оригінальних запасних частин економічно доцільно, адже скопіювати ноу-хау неможливо.

Ваші переваги

- Постійна наявність на складі
- Максимальний строк експлуатації деталей завдяки інноваційним технологіям виробництва та використанню високоякісних матеріалів
- Запобігання поломкам машин завдяки точному підбору запчастин
- Найкращий робочий результат внаслідок оптимального підлаштування під загальну систему машини
- Зниження витрат та економія часу завдяки довшим інтервалам між заміною запасних частин
- Комплексний контроль якості
- Постійне вдосконалення через дослідження та розвиток
- Глобальна поставка запасних частин
- Привабливі ціни на всі запасні частини, які відповідають вимогам ринку

Асортимент швидкозношуваних деталей

CLASSIC – це позначення класичної лінійки швидкозношуваних запасних частин. Ми встановлюємо планку для оригінальних запчастин у категоріях якості, оптимального співвідношення ціни й продуктивності та надійності.

DURASTAR — інноваційна розробка на ринку швидкозношуваних деталей, що вирізняється міцністю, відмінною якістю, високою продуктивністю та надійністю.

Екстремальні умови використання та високі вимоги до машин є для вас звичним явищем? Отже, серія DURASTAR PLUS стане правильним вибором.



Успішніше з PÖTTINGER

- Сімейна компанія, заснована в 1871 році, – ваш надійний партнер
- Спеціаліст із рослинництва та заготівлі кормів
- Перспективні інновації для досягнення високих результатів у роботі
- Заснована в Австрії – здійснює свою діяльність у всьому світі

Ефективна сівба для досконалих сходів

- Обробіток ґрунту, зворотне ущільнення та посів поєднуються в одній машині опційно з добривами або підсівом покривних культур
- Універсальність застосування – посів по мульчі, традиційний посів або з мінімальним обробітком
- Унікальне копіювання поверхні та рівномірна глибина закладання гарантовані
- Універсальність, яка того варта, з системою IDS – Intelligent Distribution System
- Рентабельна машина, яка відкриває різні можливості для використання, та комфорт в експлуатації

Отримайте більше інформації в нашому представництві:

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Австрія
тел. +43 7248 600-0
info@poettinger.at

ТОВ "ПЬОТІНГЕР УКРАЇНА"

08304, м. Бориспіль
вул. Привокзальна 50, офіс 215
тел. +38 (04595) 7 10 42
e-mail: info@poettinger.ua
www.poettinger.ua

ВІДДІЛ ПРОДАЖУ

ПІВНІЧ: 067 326 92 02
СХІД: 097 268 90 26 (Схід, Південь)
067 230 20 12
067 433 25 73
ЦЕНТР: 097 805 52 17 (Центр, Південь)
097 520 05 58
067 249 76 97
067 616 45 50
067 433 42 53
067 128 39 17
ЗАХІД: 067 656 27 51
067 328 11 03
067 616 57 68

ВІДДІЛ СЕРВІСУ

ЦЕНТР: 067 223 11 38
067 353 61 27
067 433 87 32
067 455 78 55 (Центр, Північ)
ПІВНІЧ: 067 537 86 72
СХІД: 097 455 72 23 (Схід, Південь)
067 128 39 42 (Схід)
ЗАХІД: 067 409 53 34
067 405 23 25
067 326 91 97
e-mail: Anatolij.Nagirnyak@poettinger.at

ВІДДІЛ ЗАПЧАСТИН: 067 507 54 74
067 328 11 04