

Traktorburna och dragna hövändare
HIT

 **PÖTTINGER**

Den renaste spridningsbilden



Den renaste spridningsbilden



Oavsett om det gäller ensilage eller hö eller jämn eller ojämn terräng, gör hövåndaren HIT från PÖTTINGER alltid ett perfekt arbete. Den mest innovativa rotortekniken DYNATECH svarar för den renaste spridningsbilden och en maximalt skonsam hantering av fodret. Markanpassningen fungerar på det vanliga PÖTTINGER-sättet med idealiska förutsättningar för skörd av kvalitetsfoder.

Innehållsförteckning

	Det bästa fodret	4-5
	Ren spridningskvalitet	6-9
	Bästa möjliga markanpassning	10-11
	Hållbarhet	12-13
	Traktorburen hövåndare	14-27
	HIT 4.47, 4.54 hövåndare med fyra rotoror	20-21
	HIT 6.61, 6.69, 6.80 hövåndare med sexrotoror	22-23
	HIT 8.81, 8.91 hövåndare med åtta rotoror	24-25
	HIT V 11100 hövåndare med tio rotoror	26-27
	Dragna hövåndare	28-31
	HIT 4.54 T, 6.80 T, 8.91 T	30-31
	Dragna hövåndare för stora arealer	32-39
	HIT HT 8680, 11100, 13120, 17160	36-39
	HAYTOOL ASSIST	40-41
	Tillbehör/tekniska data	42-47
	Tillbehör	42-43
	Tekniska data	44-45
	MyPÖTTINGER/ORIGINAL PARTS	46-47

Alla uppgifter om tekniska data, mått, vikter, prestanda, bilder med mera är ungefärliga och inte bindande.

De maskiner som visas på bilderna är inte nationellt utrustade och de kanske inte heller innehåller standardmässiga utrustningar eller finns att köpa i alla regioner. Din PÖTTINGER-återförsäljare ger dig gärna mer information.

Det bästa fodret



Det bästa grundfodret som grund för din framgång

Odlingen av högkvalitativt grundfoder på ångar, betesmarker och fält utgör grunden för varje vallodlare. Idisslare är finsmakare. Kvaliteten avgör om dina djur äter det presenterade grundfodret i stora mängder. Förutom energihalten, lukten och smaken spelar en låg råaskehalt en avgörande roll.

Ett rent, energirikt grundfoder äts gärna. Det går att minska tillsatsen av kraftfoder. Det leder dels till lägre foderkostnader och dels till bättre djurhälsa. I slutändan profiterar du på ett rent och kvalitativt, felfritt foder genom en större vinst i ditt företag.

Men det bästa fodret är ingen tillfällighet. Grundstenen utgörs av växtbeståndets botaniska sammansättning. Den då åstadkomna skördens vikt och kvalitet gäller det sedan att hålla längs hela skördekedjan.

Inget att förlora

Under skörd vid tidpunkten för skjutning av ax eller vippor, alternativt i knoppstadiet, har foderväxter en torrmassehalt på cirka 20 %. För att grödan ska vara idealiskt lagringsbar, måste den lyftas mer eller mindre långt, beroende på konserveringssättet.

Det får inte förekomma några våta foderpartier, om lagringen ska få den bästa stabiliteten. Fodret måste därför fördelas jämnt över ytan utan högar och vid behov vändas fler än en gång. Det finns en mer eller mindre stor risk att grödorna förlorar värdefulla näringsämnen i form av bitar som blir kvar på fältet vid fortsatt vissning. Ju torrare fodret är, desto högre är risken. Skoning av fodret är därför A och O.

Det är exakt vad hövänderna från PÖTTINGER står för. De optimala rotordiametrarna och de efterföljande, ingripande arbetsverktygen i den beprövade rotorn DYNATECH, i kombination med anpassade rotorvarvtal, minskar risken för förlust av bitar till ett minimum.



Högsta foderkvalitet

För att få en ren spridningskvalitet måste allt foder tas upp av pinnarna. Bara då är en jämn torkning av grödan möjlig. Samtidigt ska inmatning av smuts i fodret undvikas. Smuts i fodret har nämligen en dubbelt negativ effekt med avseende på försörjningen av näringsämnen för nyttodjur:

- Utspädning av värdefulla näringsämnen i fodret
- Mindre foderupptag från djurens sida

Hövändare som helst arbetar nära marken utan att sticka ner något i den efterfrågas. Var därför särskilt noga med enheternas markanpassningsförmåga, om ytorna inte är jämna.

En exakt konturanpassning, tack vare pivåhjul, rörliga ramelement och rotorernas unikt svängda form, garanterar en minimal inmatning av smuts och en jämn spridningsbild hos hövändarna HIT.

Rent arbete ger rent foder

– Som leverantör av högkvalitativt hö och höensilage för häststallar är foderkvaliteten av stor betydelse. Eftersom materialet helst ska vara dammfritt, är det särskilt viktigt för oss, att enheterna markanpassas. Efter den väldigt positiva erfarenheten med MULTITAST-chassit på mittsträngläggaren TOP 762 C, föll valet av hövändare också på PÖTTINGER. Tack vare det förlöpande pivåhjulet och de enskilt upphängda rotorerna är markanpassningen utomordentlig. Vi har en till rotorvändare i drift, men arbetsbilden för HIT kan man särskilja redan vid den första anblicken. Med de små rotorerna och de svängda pinnarmarna har HIT 8.81 en superbra spridningsbild och det fastnar inget material på pinnarmarna. Den blir väldigt kompakt vid ihopfällning och den kan köras med vår traktor på 80 hk även utan frontvikt. Tack vare den hydrauliska upplyftningen på vändtegen är markfrigången alltid tillräcklig.

Sven Erlemeyer
Lantbrukare
Ennepetal | Tyskland

Ren spridningskvalitet



Rotorenheten DYNATECH för ren hövändningskvalitet

När det gäller utmärkt hövändningskvalitet är PÖTTINGER förstahandsvalet för många lantbrukare. Vår beprövade rotorenhet DYNATECH kan nämligen betydligt mer, än man förväntar sig av en rotor.

Fyra gånger renare med DYNATECH

Rotorenheten DYNATECH utgör kärnan i varje hövändare HIT från PÖTTINGER. Den genomtänkta geometrin hos pinnhållarna, en liten rotordiameter och de olika långa pinnbenen gör DYNATECH oslagbar och de leder till ett fyra gånger så rent arbete:

- Ren foderupptagning – inget blir kvar
- Rent foder – minimalt upptag av råaska
- Ren spridningsbild – homogen fördelning av foder
- Ren maskin – rotorerna förblir foderfria

Svängda pinnarmar gör den lätt dragen, mjuk och skonsam för fodret

Kännetecknet för rotorenheten DYNATECH är den svängda, eftersläpande formen på pinnarmarna. Tack vare dess geometri styrs pinnarna dragande genom grödan. Resultatet: Fodret tas upp mer lättdraget, mjukt och skonsamt än med raka pinnar. Förlusten av bitar minimeras.

Dessutom svarar den dragande effekten för att grässvålen skonas. Vid oönskad markkontakt är den eftersläpande pinnstyrningen väsentligt mjukare mot grässvålen och maskinen.

Pinnarmarnas svängda form förhindrar dessutom att foder fastnar på armarna och rotorerna. Därmed förblir maskinen ren, vilket är en extra stor pluspunkt.

Rotorenheten DYNATECH



Optimal rotordiameter


Rotorenheten DYNATECH övertygar inte bara med sin genomtänkta pinnarmsgeometri utan även genom sin lilla rotordiameter. Våra mest monterade rotorerna med 1,42 m diameter och sex pinnar lämnar ett oslagbart arbetsresultat efter sig:

- Små rotorerna anpassar sig idealiskt efter ojämnheter i marken och reducerar därmed inmatningen av råaska i fodret.
- De tar upp skörden i små portioner, vilket leder till en ren foderupptagning.
- De behöver inte sprida fodret så långt, varför det skapas en exakt spridningsbild med en homogen, tvärgående fördelning.
- De kan drivas med ett lägre varvtal, eftersom de inte behöver sprida fodret så långt. Därmed kan förlusten av bitar undvikas.

Du väljer själv

Förutom rotorerna med 1,42 m diameter erbjuder vi två andra rotorerna för att uppfylla dina individuella behov:

- Rotorer med 1,30 m diameter och fem pinnar för våra traktorburna hövändare med sex eller åtta rotorerna
- Rotorer med 1,67 m diameter och sex pinnar för våra traktorburna hövändare med fyra eller sex rotorerna

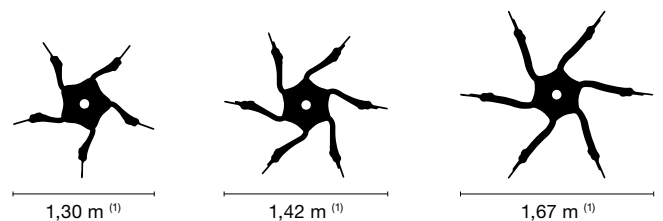

⁽¹⁾ Rotordiameter

Ren spridningskvalitet



Pinnar från PÖTTINGER som ger en ren foderupptagning

Ett rent räfsningsarbete från pinnarnas sida är en grundförutsättning för ett jämnt torkningsförlopp hos grödan. Det får inte finnas något orört foder kvar på marken.

Nyckelelementet för att lyckas är pinnarna från PÖTTINGER med olika långa pinnben. De har den avgörande fördelen, att båda benen har samma avstånd till marken.

- Därmed tar pinnenheten upp fodret rent och jämnt från marken.
- Det inre pinnbenet skrapar inte mot marken och smutsar därför inte ner grödan.
- Det yttre benet tar upp fodret tidigare och stannar kvar längre på marken, varvid överlappningen av två angränsande rotoror förbättras.

Rotorpinnarnas perfekta markanpassning

På hövändarna HIT fungerar även pinnarna och rotorhjulen som perfekta i förhållande till varandra anpassade system som tar upp grödan utan smuts.

Rotorhjulen är placerade väldigt nära pinnarnas ingrepp. Det svarar för en optimal markanpassning från pinnarnas sida. De stora ballonghjulen ger en lugn gång även på ojämna och mjuka marker.

För att hålla nedsmutsningen av fodret nere, ska pinnarna vara på ett avstånd av minst 3 cm från marken.




Pinnar från PÖTTINGER



Enkel inställning av spridningsvinkeln

Det går att ställa in rotorns lutning utan verktyg genom att ställa in hjulhållaren under roterarna i fem lägen (tre lägen på HIT HT 17160). Då kan du snabbt och enkelt anpassa spridningsvinkeln efter fodermängden och torkningsgraden.

För en jämn och ren spridningsbild med en minimal förlust av bitar av ett vått, nyslaget foder är det idealiskt med en brantare spridningsvinkel på cirka 20°. Torrt foder kräver en flackare spridningsvinkel på cirka 12°.

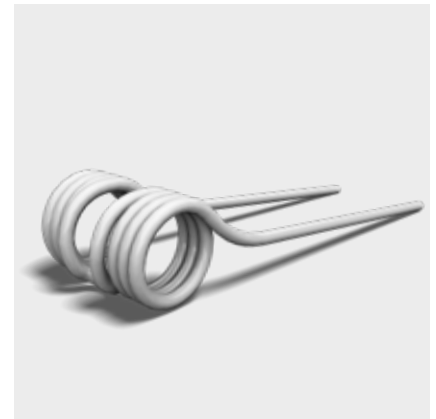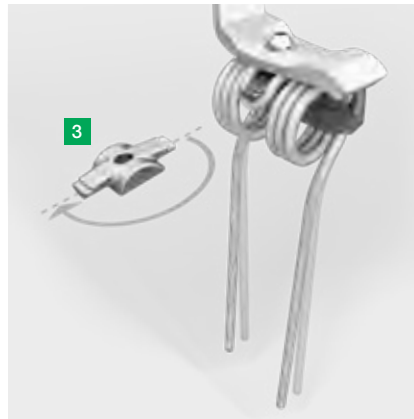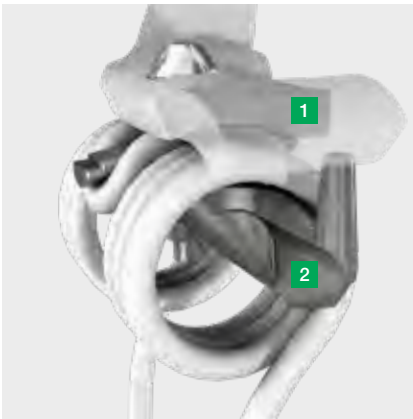

Pinnfäste

De välvda pinnhållarna svarar för att pinnarna sitta fast ordentligt. De ger pinnarna dessutom en extrem motståndskraft samt ser till att pinnarna inte fjädrar tillbaka och därmed tappar fodret för tidigt. Ett tillräckligt stort fritt utrymme mellan pinnlindningarna och hållaren möjliggör samtidigt en nödvändig elasticitet och rörlighet.

Pinnarmssäkring

Pinnfästet är så konstruerat, att det samtidigt fungerar som en säker pinnsäkring. Den stora anliggningsytan förbättrar även stödet för pinnlindningarna, vilket ger en ännu längre livslängd.

Pinnarnas lutning

Pinnarna griper tag en aning eftersläpande från fabriken. Tillsammans med de svängda pinnarmarna säkerställer det dessutom en maximal skoning av fodret.

Vid behov går det att ställa pinnvinkeln lite mer aggressiv genom att vrida pinnhållaren 180°. Ska du vända väldigt täta, tunga foderbestånd, kan du därmed öka spridningsverkan ytterligare.

Bästa stålqualiteten

Pinnarna från PÖTTINGER står för en särskilt lång livslängd. Dubbelpinnarna är tillverkade i fjäderstål i super-C-kvalitet. Det är ett kolreducerat fjäderstål som klarar mycket höga belastningar tack vare dess höga elasticitet.

- 1 Välvda pinnhållare
- 2 Pinnfäste
- 3 Pinnhållare

Bästa möjliga markanpassning



En bild säger mer än tusen ord

En förstklassig hövändning över hela arbetsbredden ställer höga krav på maskinernas förmåga till markanpassning. Vi på PÖTTINGER pratar inte bara om det, utan vi erbjuder det också. Se själv.

Tack vare den unika markanpassningen både i färdriktningen och i rät vinkel till den arbetar alla pinnar på rätt avstånd till marken, oavsett om arbetsbredden är 4,40 eller 17,00 m. Fodret tas upp över hela ytan och den tillförda smutsen reduceras till ett minimum. Dessutom skonas grässvålen.

Det är idealiska förutsättningar för bästa möjliga grundfoderkvaliteter och en optimal tillväxt av ogräsfria bestånd.

Rörlig ramkonstruktion för en idealisk tvärgående anpassning

De enskilda rotorerna anpassar sig efter varje kontur för en perfekt markanpassning i rät vinkel till färdriktningen, oberoende av varandra.

På alla våra hövändarmodeller upp till 12 rotor sitter varje rotor på ett eget ramelement. De vändbara ramgångjärnen mellan två intilliggande ramelement svarar för en generös rörlighet.

På vårt flaggskepp bland hövändarna, HIT HT 17160 med en arbetsbredd på 17,00 m, är de inre sex rotorerna upphängda parvis. De yttre tio rotorerna sitter enskilt på sina ramelement, precis som på alla andra modeller. Det garanterar en ren foderupptagning även på ojämna ytor.



MULTITAST-hjul för traktorburna och dragna hövändare

Det beprövade MULTITAST-hjulet från PÖTTINGER säkerställer ett rent foder, samtidigt som grässvålen skonas. Pivåhjulet på ett pivåterande fäste som tillval känner av marken strax före fjäderpinnarnas ingrepp och reagerar på minsta lilla ojämnheter. Då bibehålls det optimala avståndet mellan pinnarna och marken. Då kan du även köra snabbare och uppnå en bättre arealkapacitet. Dessutom håller pinnarna längre.

MULTITAST-hjulet ställs in på den önskade arbetshöjden utan verktyg. Toppstången körs in i det avlånga hålet på det pivåterande fästet. När arbetshöjden har ställts in en gång, behöver den inte ställas in inför varje tillkoppling, vilket är en fördel vid frekvent till- och frånkoppling av maskinen, eller om det är olika förare.

På vägen garanterar transportlåset den högsta möjliga säkerheten tack vare det avlånga hålet.

MULTITAST-effekt för dragna hövändare för stora arealer


På våra dragna hövändare för stora arealer sitter chassits stora hjul nära pinnarnas ingrepp. De löper med i arbetspositionen och övertar pivåhjulets funktion för rotorerna under hövändningen. Vi på PÖTTINGER talar om MULTITAST-effekt.

Tack vare samspelet mellan chassit och rotorerna garanteras en lugn gång hos rotorerna och en perfekt hövändningskvalitet, till och med i höga körhastigheter.

Optimal viktfordelning

En annan fördel med den här konstruktionen är den optimala viktfordelningen. Ramen och chassit trycker inte på rotorerna. Det råder en jämn viktfordelning på alla rotorhjul.

Lång livslängd

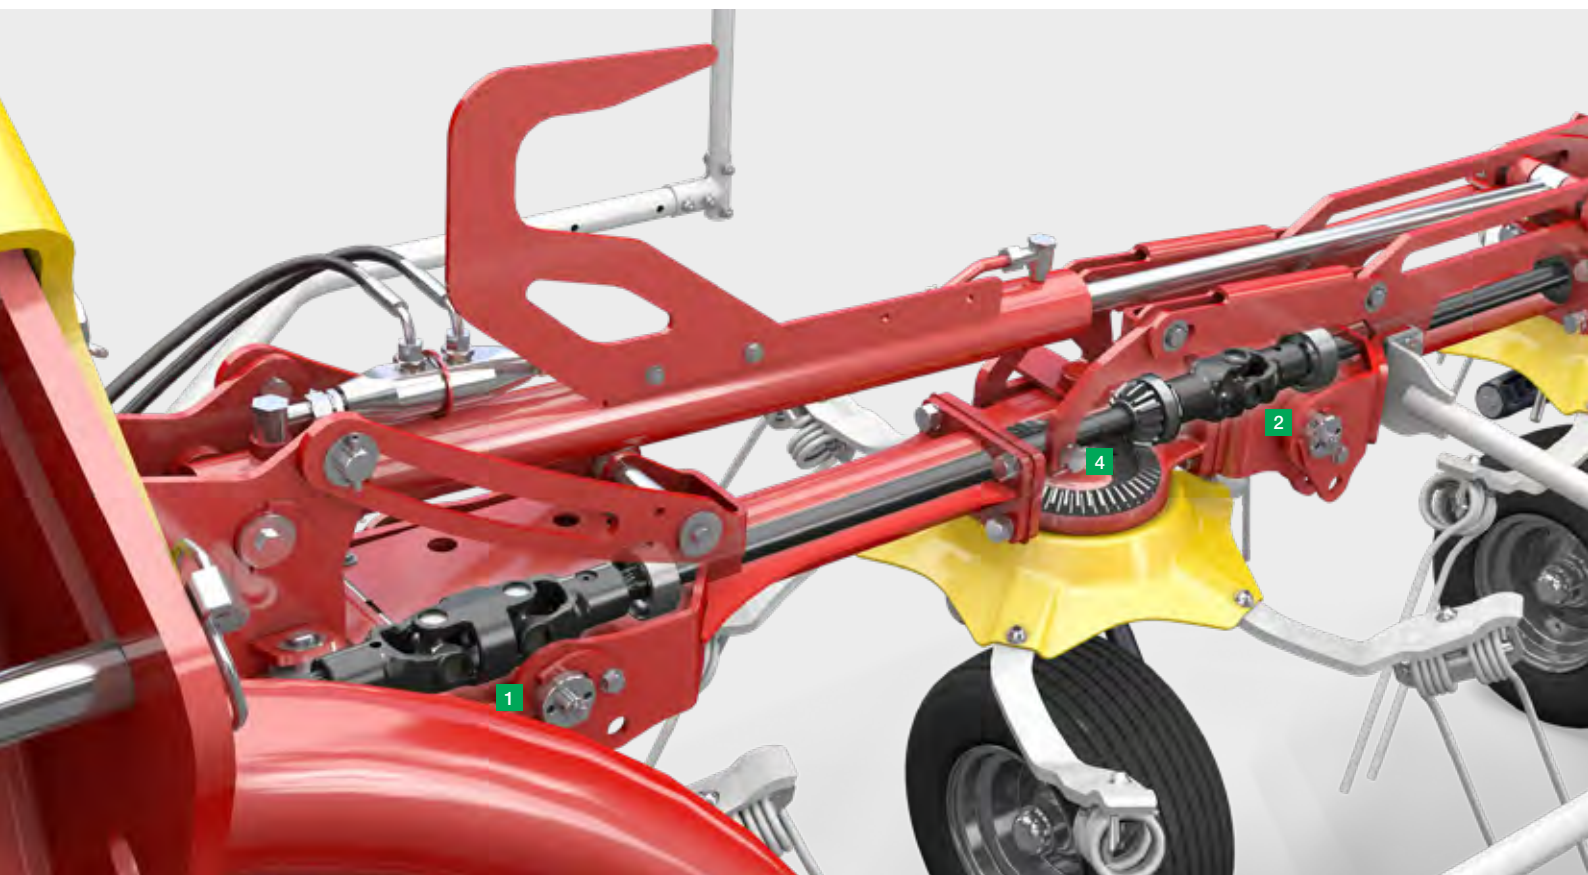

För ett långt liv

Hövändarna HIT håller vad de lovar: tillförlitlig med lång livslängd. Under foderskörden räknas sådana maskiner som det går att lita på.

Vi på PÖTTINGER tillverkar våra hövändare uteslutande av högkvalitativa komponenter. Geniala detaljer gör hövändarna HIT unikt tillförlitliga.

Det börjar med drivenheten och slutar med den yttersta pinnen. Kraftfästade enkel- och dubbelleder, robusta koniska kuggväxlar, pressade rotortallrikar och massiva pinnar arbetar tillsammans som en perfekt anpassad enhet, vilket ger en maximal livslängd.

Den motståndskraftiga katodiska dopplackeringen med pulverskikt garanterar både elasticitet och lång hållbarhet. Tillsammans med tilltalande färger och en modern design säkerställs glädje under arbetet med värdebeständiga maskiner.

Spelfria drivleder


Drivlinan i vår hövändare HIT är utrustad med permanentsmorda enkel- och dubbelleder. De ger en kraftfästade, lugn och spelfri drivning. Till och med vid stora arbetsbredder går det inte att summera något rörelsespel från den innersta till den yttersta rotorenheten. Därmed säkerställs att fjäderpinnarna tar upp och sprider fodret jämnt och perfekt i exakta avstånd.

På våra hövändare med åtta eller fler rotor har formfästade fingerkopplingar monterats enbart för 180° fällningar.

Alla leder är vridbara i alla lägen. Därmed är en felanvändning utesluten.

Robusta rotorväxlar

De koniska kuggväxlarna kännetecknas av stora kugghjul och lager. De slutna vinkelväxlarna är försedda med fettsmörjning. Därmed är oljeförlust inte möjlig.

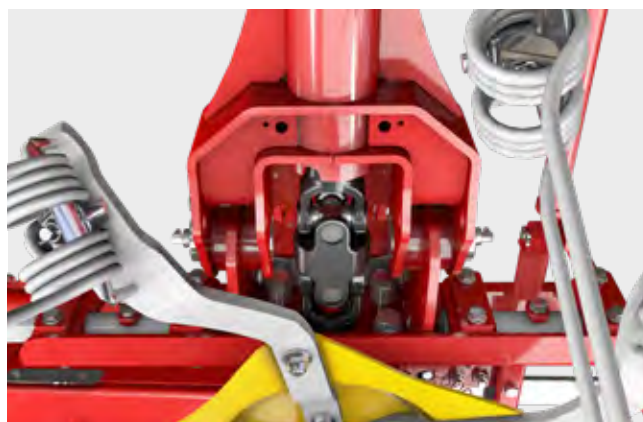

Robust ramkonstruktion

Den robusta ramkonstruktionen av tjockväggiga, fastskruvade formrör gör hövänderna HIT extremt belastningsbara och långlivade.

Vändbara ramgångjärn

260 mm breda vändbara ramgångjärn med 50 mm tjocka bultar står för både maximal rörelsefrihet och högsta möjliga stabilitet. De är utrustade med glidhylsor och de är enkla att smörja, vilket ger en lång livslängd.

Stabil rotorenhet

Rotortallrikarna består av stabila, tjockväggiga formpressdelar med exakta stöd för pinnarmarna. Insidan av armarna är även fastskruvade på rotornavet, vilket ger ett mycket starkt förband.

Massiva armar för fjäderpinnarna

De massiva pinnarmarna är tillverkade i plattstål med inpressningar. Det säkerställer att pinnarna sitter fast.

- 1 Permanentmorda dubbelleder
- 2 Permanentmorda enkelleder
- 3 Fingerkoppling bara vid 180° fällning
- 4 Robust konisk kuggväxel

Traktorburna hövändare





Rustade för alla användningsförhållanden



Specialisterna för alla användningsförhållanden

Du kanske har väldigt varierande ängar och fält, branta eller platta, stora eller små, rektangulära eller oformiga. Då behöver du en hövändare som kan hänga med, en som levererar det bästa arbetsresultatet under alla användningsförhållanden och som passar till din traktor: en HIT från PÖTTINGER.

Kompakt konstruktion med pivåterande fäste

Alla traktorburna hövändare från PÖTTINGER förenar den kompakta konstruktionen. Tack vare det korta trepunktsfästet placeras maskinens tyngdpunkt väldigt nära traktorn. Du drar nytta av följande fördelar:

- Säker användning i lutningar och på vändtegen
- Säkert körbeteende vid vägtransport
- Små traktorer kan användas tack vare ett lågt lyftkraftsbehov
- Platssparande parkering

Monteringsfästet är utfört som ett pivåterande fäste på alla hövändare. Det är konstruerat antingen med en centrumbult eller ett länkhuvud beroende på hövändarens storlek. Då garanteras en idealisk lösning för bästa möjliga eftergångsbeteende och en maximal markfrigång på vändtegen för varje hövändare.

Traktorburna hövändare



Pivåterande fäste med centrumbult

Våra traktorburna hövändare med upp till åtta rotorerna har ett pivåterande trepunktsfäste med vertikal vridaxel och centrumbult.

I arbetspositionen möjliggör den en gång hos hövändaren utan utsvängning vid kurvkörning. Den vertikala vridaxeln förhindrar då en påkörning i nerförsbackar.

När hövändaren lyfts, centreras centrumbulten automatiskt i kulissen, varvid maskinen fixeras i mittpositionen. Den här konstruktionen garanterar en stor lyfthöjd, även med små traktorer, eftersom hövändaren inte viker sig.

Två mekaniska dämpningsstag på monteringsfästet svarar för en lugn gång under arbetet. De säkerställer en mjuk centrering, som du drar nytta av även i sluttningar. Centrumbultens centrering är ett stöd på vändtegen och vid vägkörning. På hövändarna med fyra rotorerna är dämpningsstagen tillval.

Pivåterande fäste med länkhuvud

HIT V 11100 har ett pivåterande fäste med länkhuvud i kombination med linjärstyrning och två standardmässiga, hydrauliska centreringscylindrar som är anpassade efter den stora arbetsbredden hos våra hövändare med tio rotorerna och efter traktorernas större lyfthöjd som används här.


Maskinen har en bra spårhållning efter traktorn under hövändningen. De hydrauliska cylindrarnas goda centreringskraft svarar då för en lugn gång hos de tio rotorerna utan pendling i sidled. Tack vare förspänningen av cylindrarna förhindras även en påkörning i nerförsbackar.

När maskinen lyfts upp på vändtegen, viker hövändaren först in en aning inom linjärstyrningen (avlångt håll), varvid de båda hydrauliska centreringscylindrarna körs in till anslaget och hövändaren hamnar mjukt i mittpositionen.

Rustade för alla användningsförhållanden



På vändtegen finns det risk, att de yttre rotorerna skrapar mot marken och då skadar grässvålen, medan maskinen är upplyft. Därför erbjuder PÖTTINGER perfekt anpassade system för en tillräcklig markfrigång till varje modell beroende på traktorns behov och lyfthöjd. Grässvålen skonas och ditt foder förblir rent.

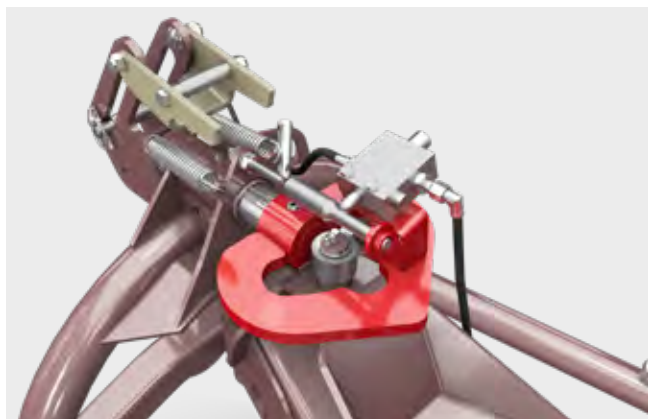

LIFTMATIC

LIFTMATIC är en ventil på den svängbara centrumbulten på det pivåterade fästet. Den bryter oljeflödet mellan styrenheten och de båda hydraulcylindrarna för rotorlyft automatiskt, när hövåndaren lyfts. På det sättet upphävs den flytande position som krävs för markanpassningen och alla rotorerna hålls i en rak position. LIFTMATIC finns som tillval för våra hövåndare med sex rotorerna.



HYDROLIFT

HYDROLIFT ger en enorm markfrigång för rotorerna i vändtegenspositionen, även på små traktorer. På vändtegen lyfts de yttre rotorparen aktivt upp till den definierade punkten genom en kort manövrering av styrenheten. Ingen extra styrenhet krävs för den här funktionen. HYDROLIFT är tillval på alla hövåndare med sex eller åtta rotorerna. Det är standard på hövåndare med tio rotorerna.

Traktorburna hövändare




Vi på PÖTTINGER satsar på ett system som sprider fodret jämnt från kanten och inåt på fältet för att få en ren hövändning ända ut till slåttergränsen, utan att det bildas vare sig högar eller en sträng. Tack vare en aktiv lutning på alla hjulen från vänster till höger går hövändaren lutande efter och sprider fodret homogent över den slagna arealen. Angränsande bestånd berörs inte. Färdriktningen spelar ingen roll.



Mekanisk gränsspridningsanordning

På traktorburna hövändare med fyra rotor HIT kan hjulen på alla fyra rotorerna ställas in enskilt för hand som tillval.

På hövändare med sex eller åtta rotor sker inställningen med hjälp av en centralt placerad spak på alla hjul.

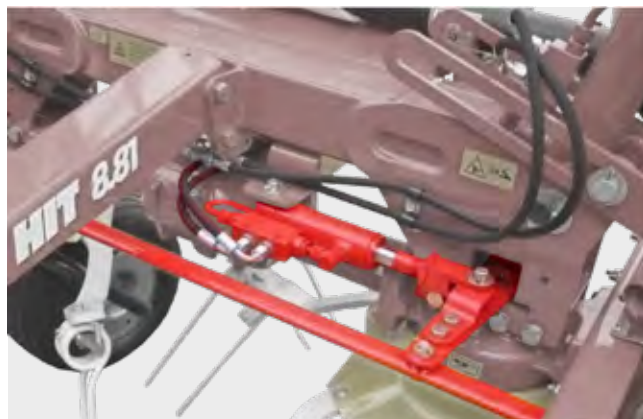

Hydraulisk gränsspridningsanordning

På begäran kan alla hjul på våra hövändare med sex, åtta eller tio rotor ställas in hydrauliskt från traktorsätet. Det kräver en dubbelverkande styrenhet. Hjulinställningsindikatorn syns tydligt från traktorstolen.

I extrema sluttningar kan den här anordningen användas för att förhindra att maskinen glider iväg.

Traktorburna hövändare med fyra rotor





Ren kompakthet

De höga kraven från små och medelstora gårdar möter vi genom våra båda hövändare med fyra rotor. De kännetecknas av en kompakt och enkel konstruktion samt en låg egenvikt.

Framtagen för alla typer av foder säkerställer HIT 4.47, med en rotordiameter på 1,42 m och en arbetsbredd (DIN) på 4,40 m, en perfekt foderupptagning och en optimal spridningskvalitet under alla förutsättningar.

Med sina 1,67 m stora rotor erbjuder HIT 4.54 en arbetsbredd (DIN) på 5,20 m. Du drar nytta av en stor ytkapacitet med en enkel konstruktion och en låg egenvikt. Dessutom erbjuder de en hög genomgång vid extremt mycket foder.

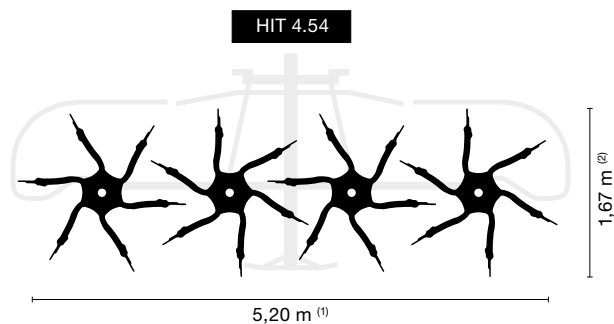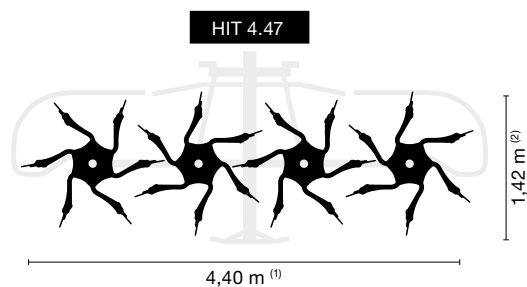

(1) Arbetsbredd (DIN)

(2) Rotordiameter



Perfekt för användning i lutningar

Våra båda hövändare med fyra rotorerna erbjuder en idealisk blandning av låg egenvikt och förstklassig utrustning. Med en egenvikt på 525 respektive 550 kg är de också perfekta för användning i lutningar. Monteringsfästets korta konstruktion möjliggör ett säkert körbeteende även med små, lätta traktorer. De mekaniska dämpningsstagen som tillval garanterar även i lutningar en lugn gång hos hövändaren.



Lugn gång och markskonande

De stora ballonghjul i dimensionen 16 x 6,5-8 på rotorerna ger en lugn gång och ett skydd för grässvålen, även på ojämna och mjuka marker.

Ett hjulskydd som tillval på alla hjul fungerar som lindningsskydd.

Vridbara yttre rotorerna

Inför transportpositionen kan rotorerna vridas inåt och svarar då för en säker transport och en platssparande parkering.

Säker transport

Den hydrauliska uppsvängningen av rotorerna ger användningskomfort från traktorstolen. De uppsvängda rotorerna lutar nära traktorn. Det svarar för en optimal reglering av tyngdpunkten. Transportlåset vid det avlånga hålet på toppstången och dämpningsstagen som tillval garanterar en säker vägtransport.

Varningsskyltar och lysdiodsbelysning är standard.

Traktorburna hövändare med sex rotorer




Rent foder och hög användningskomfort

Det finns inget övrigt att önska av vår hövändarserie med sex rotorer. Med tre modeller erbjuder vi den rätta hövändaren för alla användningsförhållanden.

HIT 6.61, med sin lilla rotordiameter på 1,30 m, når en arbetsbredd (DIN) på 5,75 m. Monteringsfästet är förkortat tack vare den lilla rotordiametern. Därmed flyttas tyngdpunkten väldigt nära traktorn, varvid hövändaren kan användas även med väldigt små traktorer.

HIT 6.69, med sina 1,42 m stora rotorer och en arbetsbredd (DIN) på 6,45 m, erbjuder en utmärkt hövändningskvalitet och en stor ytkapacitet.

Med HIT 6.80 drar du nytta av en stor ytkapacitet och en enkel konstruktion. Rotorerna med en diameter på 1,67 m på den här hövändaren svarar för en arbetsbredd (DIN) på 7,45 m. Rotorerna erbjuder en hög genomgång vid extremt mycket foder.

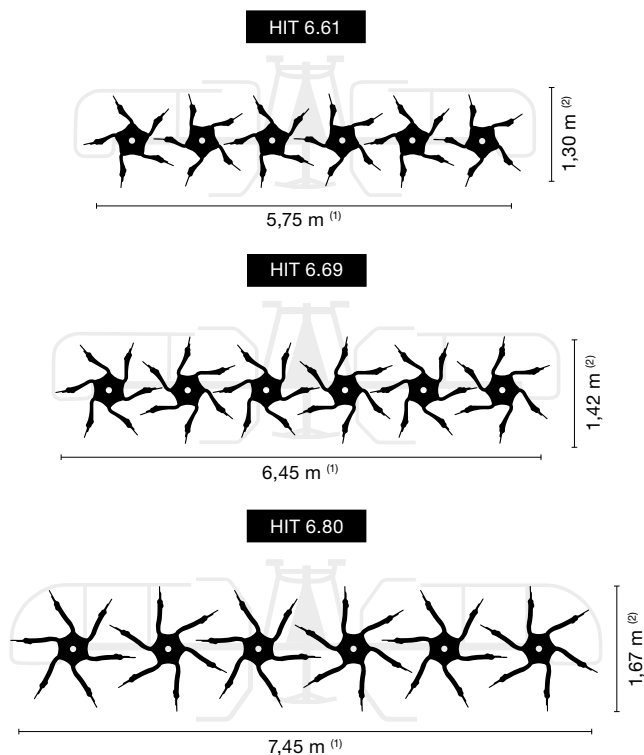

⁽¹⁾ Arbetsbredd (DIN)

⁽²⁾ Rotordiameter

HIT 6.61, 6.69 OCH 6.80



Mekaniska dämpningsstag

På hövärdarna med sex rotorerna från PÖTTINGER sitter det standardmässigt mekaniska dämpningsstag. De når en särskilt hög centreringskraft och säkrar därmed en lugn gång hos maskinen. Det drar du nytta av även vid körning i lutningar. Centrumbultens centrerung är ett stöd på vändtegen och vid vägkörning.



Stora ballonghjul

De stora ballonghjulen i dimensionen 16 x 6,5-8 på rotorerna ger en lugn gång och ett skydd för grässvålen, även på ojämna och mjuka marker.

Ett hjulskydd som tillval på alla hjul fungerar som lindningsskydd.

Komfortabel montering

Precis som på alla traktordragna hövärdare HIT fälls även på våra hövärdare med sex rotorerna fästet på kraftöverföringsaxeln upp automatiskt för maximal komfort vid koppling av maskinen, så snart kraftöverföringsaxeln är upplyft.

Dessutom svarar slangskyddet för ordning på monteringsfästet.

Kompakta och säkra vid transporter

I transportpositionen är de uppsvingda rotorerna lutade nära traktorn. Det svarar för en gynnsam fördelning av tyngdpunkten och det säkerställer en säker vägtransport. HIT 6.61 har en särskilt kompakt transportposition med en bredd på bara 2,55 m. Därmed är en säker körning möjlig även på smala vägar och i trånga infarter. Den hydrauliska uppsvingningen av rotorerna ger användningskomfort från traktorstolen.

Varningsskyltar och lysdiodsbelysning är standard.

Traktorburna hövändare med åtta rotor




Klarar högt ställda krav inom proffsområdet

De högt ställda kraven inom proffsområdet möter vi genom våra båda hövändare med åtta rotor. Den komfortabla användningen kommer att övertyga dig. Det här är den idealiska hövändaren för ditt slåtteraggregat med 3 m arbetsbredd.


HIT 8.81, med sin lilla rotordiameter på 1,30 m, når en arbetsbredd (DIN) på 7,70 m. Monteringsfästet är förkortat tack vare den lilla rotordiametern. Därmed flyttas tyngdpunkten väldigt nära traktorn, varvid hövändaren kan användas även med små traktorer.

HIT 8.91, med sina rotor på 1,42 m och en arbetsbredd (DIN) på 8,60 m, erbjuder en utmärkt hövändningskvalitet och en stor ytkapacitet.

HIT 8.81

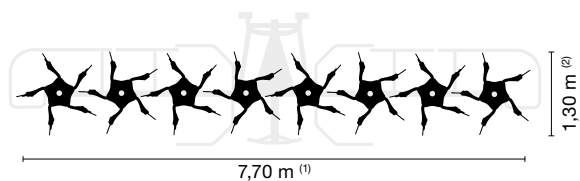

HIT 8.91

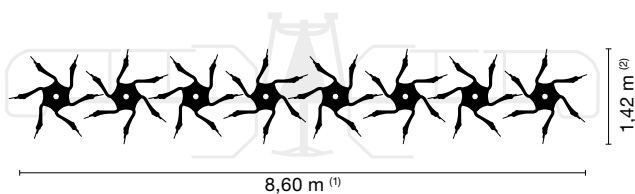

⁽¹⁾ Arbetsbredd (DIN)

⁽²⁾ Rotordiameter



Mekaniska dämpningsstag

På hövänderna med åtta rotorerna från PÖTTINGER sitter det mekaniska dämpningsstag som standard. De når en särskilt hög centreringskraft och säkrar därmed en lugn gång hos maskinen. Det drar du nytta av även vid körning i lutningar. Centrumbultens centrering är ett stöd på vändtegen och vid vägkörning.



Stora ballonghjul

De båda inre rotorerna är försedda med ballongdäck i dimensionen 16 x 9,50-8. Det förbättrar bärkraften och det skonar marken. De båda hjulbärarna är dessutom lite massivare.

De stora ballonghjulen i dimensionen 16 x 6,5-8 på de resterande rotorerna ger en lugn gång och ett skydd för grässvålen, även på ojämna och mjuka marker.

Hjulskyddet som tillval på alla hjul fungerar som lindningsskydd.

Kraftöverföringsaxel med frihjul

Precis som på alla våra dragna hövänder finns det även för hövänder med åtta rotorerna en kraftöverföringsaxel med frihjul som tillval.

Speciellt vid hövändning med ett stort antal rotorerna är en relativt stor roterande massa i rörelse under driften. När kraftöverföringsaxeln stängs av, stannar rotorerna mjukt tack vare frihjulet som skyddar hela maskinen.

Bred under arbetet och kompakt under transporten

Våra båda hövänder med åtta rotorerna kännetecknas av sin kompakta transportposition. Parkeringshöjden är bara 2,87/3,26 m. Därmed får de här hövänderna även lätt plats i en maskinhall.

De yttre rotorerna på hövänderna med åtta rotorerna svängs in 180° inför transporter. Tack vare fingerkopplingen i den här leden är de fritt vridbara även i transportpositionen.

Varningsskyltar och lysdiodsbelysning är standard.


Hövändare med tio rotorer



Kraftfulla med en kompakt design

Hövändarna med tio rotorer från PÖTTINGER är oansenligt små vid transport men riktigt stora på fältet. Fullpackad med massor av tekniska finesser svarar de för ett utmärkt hövändningsarbete över en stor bredd.

HIT V 11100, med sina 1,42 m stora rotorer och en arbetsbredd (DIN) på 10,70 m, förenar en utmärkt hövändningskvalitet med en maximal kraftfullhet.

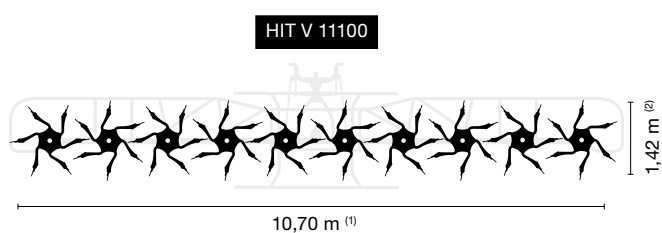

⁽¹⁾ Arbetsbredd (DIN)

⁽²⁾ Rotordiameter



Hydraulisk centreringscylinder

På vår hövändare med tio rotoror svarar två hydrauliska centreringscylindrar på monteringsfästet för en mjuk och automatisk centrering av maskinen på vändtegen. Under arbetet garanterar de en lugn gång hos hövändaren.

En kväveackumulator balanserar de horisontella rörelserna hos varje hydraulcylinder. En extra gummibuffert dämpar stötarna.



Drivenhet med 1 000 v/min

HIT V 11100 är framtagen för ett varvstal på 1 000 varv/min gällande kraftuttaget. Det svarar för låga vridmoment i den ingående kraftöverföringsaxeln. Samtidigt har du maximal flexibilitet gällande rotorernas varvstal. Vid ett reducerat motorvarvstal eller vid användning av kraftuttaget 540 E arbetar du särskilt skonsamt i torrt hö.

Det går lätt att ställa in kvällssträngar genom att reducera kraftuttagets varvstal till 540 varv/min.

En överlastsäkring är integrerad i kraftöverföringsaxeln. Frihjulet sitter i den ingående växeln.

Robust konstruktion med lång livslängd

De främre skyddsbyglarna utgör ett bärande element som ökar stabiliteten. Fackverkskonstruktionen förstärker huvudramens fastskruvade formrör och ökar därmed hela hövändarens belastbarhet och livslängd.

Kompakt vid transport


Vi pratar inte bara om en kompakt transportposition, utan vi erbjuder den. Parkerad behöver vår hövändare med tio rotoror bara 3,40 m i höjdlöd och 2,99 m i bredd. Det betyder ren kompaktet. Den lågt liggande tyngdpunkten garanterar dessutom en maximal säkerhet i vägtrafik.

På varje sida svängs två yttre rotoror in 180°. Det finns en elektrisk transportsäkring som tillval. Alla rotoror är fritt vridbara även i transportpositionen.

Varningsskyltar och lysdiodsbelysning är standard.

Dragna hövändare





Dragna hövändare



Bra prestanda med små traktorer

Tack vare den dragna konstruktionen är stora ytkapaciteter möjliga även med små traktorer.

De dragna hövändarna med arbetsbredder (DIN) på 5,20/7,85/8,60 m har inget lyftkraftsbehov.

Hövändare med sex rotor HIT 6.80 T

HIT 6.80 T är utrustad med ett extra chassi som följer med även under arbetet. På vändtegen och i transportpositionen lyfter transportchassit upp maskinen från marken.

Hövändare med fyra rotor HIT 4.54 T

HIT 4.54 T klarar sig utan ett extra chassi. På vändtegen och inför transporter lyfts rotorerna med hjälp av en hydraulcylinder i dragstången.

Enkel att använda

Våra hövändare med sex rotor är enkla att använda hydrauliskt.

HYDROLIFT

HYDROLIFT är standard. De yttre rotorparen lyfts till anslaget vid vändning. Samtidigt lyfter transportchassit upp maskinen från marken.

Gränsspridningsanordning

Tack vare en aktiv lutning på alla hjulen går hövändaren lutande efter och sprider fodret jämnt över den slagna arealen. Angränsande bestånd berörs inte. Tack vare justermöjligheten åt höger och åt vänster för alla hjul kan spridningsgränsen åstadkommas i vilken körriktning som helst. Vid inställning av spridningsgränsen svängs alla hjulen manuellt.

Krävs det ingen gränsspridning, är hjulen standardmässigt fixerade i rotorhuset genom spännstift.

Gränsspridningsanordning

Det går att välja en hydraulisk gränsspridningsanordning som tillval. Med hjälp av en dubbelverkande hydraulcylinder kan alla hjul ställas in enkelt från traktorstolen till lägena Vänster, Mitten respektive Höger. Hjulinställningsindikatorn syns tydligt från traktorstolen.

Krävs det ingen gränsspridning, är hjulen standardmässigt fixerade i rotorhuset genom spännstift.

HIT 4.54 T, 6.80 T OCH 8.91 T



HIT 8.91 T – hövändare med åtta rotor

Den dragna maskinen med åtta rotor svarar för en stor kapacitet med små traktorer.

HIT 8.91 T är utrustad med ett chassi som är fällt hydrauliskt över rotorerna under arbetet. Inför transportpositionen lyfter transportchassit upp maskinen från marken.

Kompakta och säkra vid transporter

För att få en stabil transport sker kopplingen via en robust rörbygel till traktorns lyftarmar. Det breda chassit med däckdimensionen 260/70-15.3 bär HIT 8.91 T under transporten. Under användningen är chassit hydrauliskt ihopfällt ovanför rotorerna.

Bekväm styrning

Hela styrningen är möjlig via en dubbelverkande ventil. Stegföljdsventiler styr alla funktioner i rätt ordningsföljd.

Dubbelt MULTIPIVÅ-hjul

Markanpassning och skonande av fodret står överst på listan för de dragna HIT 8.91 T. Ett dubbelt pivåhjul vid dragstången känner av marken strax före fjäderpinnarnas ingrepp och styr rotorerna exakt över konturerna.

Markskoning tack vare stora hjul

De båda inre rotorerna är försedda med ballongdäck i dimensionen 16 x 9,50-8. Det förbättrar viktmottagningen under arbetet.

Gränsspridningsanordning

Det går att välja en hydraulisk gränsspridningsanordning som tillval. Med hjälp av en dubbelverkande hydraulcylinder kan alla hjul ställas in enkelt från traktorstolen till lägena Vänster, Mitten respektive Höger. Hjulinställningsindikatorn syns tydligt från traktorstolen.

Krävs det ingen gränsspridning, är hjulen standardmässigt fixerade i rotorhuset genom spännstift.

Dragna hövändare för stora arealer







Maximal ytkapacitet och det bästa fodret

För att utvinna kvalitativt foder på stora arealer krävs det kraftfulla slåtteraggregat och hövändare.

Särskilt på stora ensilagegårdar utan kross och på högårdar, där liggtiden på fälten har en avgörande betydelse inom de ofta korta perioderna med fint väder, krävs det kraftfullhet under hövändningen.

Genom de dragna hövändarna med 8, 10, 12 respektive 16 rotorerna förenar vi på PÖTTINGER hög ytkapacitet med den bästa arbetskvaliteten. Perfekt markanpassning parad med en ren spridningskvalitet kännetecknar hövändarserien HIT HT som garanterar ett högkvalitativt foder.

Bra prestanda med små traktorer

Arbetsbredderna hos våra fyra HIT HT-modeller på 8,60/10,60/12,70/17,00 m garanterar en maximal kraftfullhet.

Trots de stora arbetsbredderna är kraftbehovet ändå litet vid hövändningen. Tack vare den dragna konstruktionen krävs det inte ens någon lyftkraft från traktorns sida.

Genom hövändarna HIT HT kan alltså små traktorer klara av stora ytor.

Dragna hövändare för stora arealer



Bästa spridningskvalitet

Rotorernas diameter på alla modeller är 1,42 m. Det garanterar bästa möjliga spridningskvalitet i alla typer av foder.

De små rotorerna anpassar sig idealiskt efter ojämnheter i marken och reducerar därmed inmatningen av råaska i fodret. De tar upp skörden i små portioner, vilket leder till en ren foderupptagning.

Dessutom behöver inte rotorerna med en liten diameter sprida fodret så långt, varför det skapas en exakt spridningsbild med en homogen, tvärgående fördelning. De kan dessutom drivas med ett lägre varvtal, eftersom de inte behöver sprida fodret så långt. Därmed kan förlusten av bitar undvikas.

Optimal viktfördelning

På HIT HT-modellerna följer chassit också med under arbetet. Det styr rotorerna och bär körramen. De inre rotorerna behöver därför inte bära någon extra vikt under arbetet, vilket ger en jämn viktfördelning på alla rotorhjul. Därmed säkerställs också en jämn arbetshöjd över hela arbetsbredden.

Stora ballonghjul

De båda inre rotorerna är försedda med ballongdäck i dimensionen 16 x 9,50-8. Det förbättrar viktmottagningen under arbetet. De stora ballonghjulen i dimensionen 16 x 6,5-8 på de resterande rotorerna ger en lugn gång och ett skydd för grässvålen, även på ojämna och mjuka marker.

Dragna hövändare för stora arealer



LIFTMATIC PLUS är en raffinerad upplyftningskinematik

Vår hövändare för stora arealer HIT imponerar genom en ovanlig upplyftningsteknik vid namn LIFTMATIC PLUS.

Rotorerna ställs först vågrätt, innan de lyfts upp via en kulisstyrning. Därmed kan fjäderpinnarna inte skrapa i marken, varför fodret inte smutsas ner.

Unik vändtegsposition

I vändtegspositionen övertygar hövändaren för stora arealer HIT tack vare sin stora markfrigång. Det möjliggör en enkel överkörning av strängar, utan att de förstörs. Även reversering är enkel, ungefär som med en enaxlad vagn.

Det krävs bara en enkelverkande styrenhet för upplyftningen.



HIT HT 8680, 11100, 13120 OCH 17160



Fullvärdig gränsspridningsanordning

De båda högra yttre rotorerna svängs hydrauliskt 15° snett bakåt som tillval. Till skillnad från uppsamlingsdukar fördelar de två lutande rotorerna fodret jämnt över den klippta ytan utan att skapa en sträng. Det blir en fri remsa till angränsande bestånd.

Inställningen görs bekvämt från traktorstolen via en dubbelverkande hydraulcylinder.



Komfortabel inställning av rotorhöjden

Den rätta rotorhöjden skonar marken och håller fodret rent. En lättåtkomlig vev möjliggör en snabb och centraliserad höjdinställning.

För maximal användarvänlighet kan den även utföras hydrauliskt från traktorns säte som tillval. En lättläst skala visar den inställda arbetshöjden.

Enkel att använda

På modeller med hydraulisk inställning av rotorhöjden är den elektriska förvalskopplingen BASIC CONTROL standard. Med hjälp av den kan du välja mellan transportfällning, höjdinställning och gränsspridningsanordning. Det krävs bara en dubbelverkande styrenhet för användningen.

Robust konstruktion med lång livslängd

De främre skyddsbyglarna utgör ett bärande element som ökar hövandarens stabilitet. Fackverkskonstruktionen förstärker huvudramens fastskruvade formrör och ökar därmed hela maskinens belastbarhet och livslängd.

Dragna hövändare för stora arealer



Kompakta och säkra vid transporter

Det krävs bara en enkel- och en dubbelverkande styrenhet på traktorn för att byta mellan arbetsposition och transportposition. Den genomtänkta stegföljdsstyrningen via ventiler möjliggör den största möjliga användningskomforten:

- Rotorerna placeras först i vändtegspositionen med hjälp av den enkelverkande styrenheten.
- Med den andra styrenheten skjuts sedan rotorerna in i varandra och sidoskyddet fälls in automatiskt.

Den stora huvudramen med ett stabilt rotorstöd och låg tyngdpunkt, tillsammans med de stora transportdäcken, möjliggör en vibrationsfri vägtransport i höga hastigheter.

På HIT HT 17160 svarar tryckluftsbromsen som tillval för ännu större säkerhet i vägtrafiken.

Varningsskyltar och belysning är standard på alla modeller.

Markskonande däck

De stora däcken svarar inte bara för en lugn och säker vägtransport utan även för en maximal markskoning.

	260/70 -15,3	340/55 -16	380/55 -17	480/45 -17	500/50 -17
--	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Hövändare

HIT HT 8680	■	□	–	–	–
HIT HT 11100	■	□	–	–	–
HIT HT 13120	■	□	–	□	–
HIT HT 17160	–	–	■	□	□

■ = standard, □ = tillval

HIT HT 8680, 11100, 13120 OCH 17160

Koppling enligt önskemål


Du väljer själv: dragögla, kulhuvud, lyftarmsfäste eller trepunktsfäste. Alla varianterna erbjuder ett säkert körbeteende i vägtrafiken.



Universaldragstång för koppling upptill eller nertill

Den fastskruvade universaldragstången kan vridas 180° och tillåter därmed koppling upptill eller nertill. Olika varianter av dragöglor eller en 80 mm kulkoppling erbjuds.

Dragstången, som är standardvarianten, kännetecknas av en mycket lugn gång på vägen.

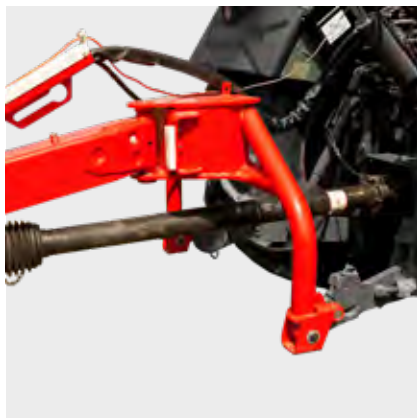

Lyftarmsfäste

Det finns ett lyftarmsfäste för särskilt stora rattutslag. Maskinen följer traktorns spår ännu bättre, tack vare att svängpunkten är längre bak.

Den här varianten är tillval på HIT HT 8680, 11100 och 13120. Här räcker egenvikten för att säkerställa en tillräcklig stödlast på lyftarmarna även i vändtegspositionen.



Trepunktsfäste

Trepunktsfästet som tillval på HIT HT 17160 svarar för ett maximalt rattutslag. Hövändaren följer traktorns spår ännu bättre tack vare att vridpunkten är längre bak.

Den integrerade dragfjädern överför tillräcklig vertikal belastning till de nedre länkarna även i vändtegspositionen. Det garanterar en säker och bekväm vändningsprocess.


Monteringsfästet är fixerat i vertikalt läge för att kunna koppla loss från traktorn.

En passande HIT för alla slåtteraggregat



Den som söker kommer att finna

Arbetsbredderna för slåtteraggregatet och hövändaren ska vara idealiskt anpassade efter varandra för att skapa den bästa maskinbelastningsgraden och den högsta arbetskvaliteten vid hövändningen. Den bästa spridningskvaliteten uppnås, om enskilda slåttersträngar tas upp i sin helhet av hövändaren vid varje överkörning. Dessutom ska traktorn köras i det foderfria spåret. Då förblir fodret liggande löst på grässtubben och kan lätt tas upp av pinnarna. HAYTOOL ASSIST erbjuder möjligheten att snabbt och enkelt hitta en passande hövändare för ditt slåtteraggregat.

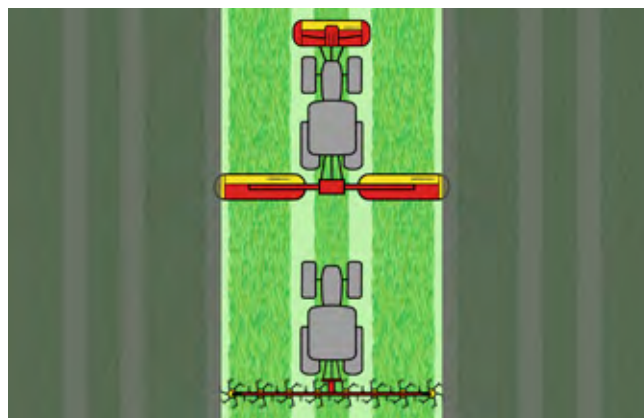

Välj ditt/dina slåtteraggregat

I det första steget kan du kombinera frontmonterade slåtteraggregat med bakmonterade respektive välja slåtterkombinationer valfritt eller enskilt på kontrollpanelen. Du kan även göra egna viktiga tillval:

- Slåtterstrategi (köra i cirklar eller slå fram och tillbaka)
- Antalet strängtallrikar respektive utmatningsbredden vid slåtteraggregat med kross
- Påbyggnadsbredd vid bakmonterade slåtteraggregat respektive slåtterkombinationer

Slåttersträngarna visas direkt i grafiken utifrån dina inställningar.

Hitta den passande hövändaren

I nästa steg kan du välja den önskade hövändaren ur vårt breda produktutbud. Utifrån grafiken kan du nu enkelt kontrollera om hövändarens arbetsbredd passar till slåtteraggregatet. Den yta som inte har bearbetats visas mörkare för att skapa en bra översikt.

Du kan flytta hövändaren åt vänster eller åt höger för att se alla möjliga köralternativ.



Med QR-koden nedan kommer du direkt till användningsområdet:


Tillbehör




Mekaniska dämpningsstag



Hydrauliska dämpningsstag



MULTITAST-hjul



Mekanisk gränsspridningsanordning


HIT 4.47	☐	–	☐	☐
HIT 4.54	☐	–	☐	☐
HIT 6.61	■	–	☐	☐
HIT 6.69	■	–	☐	☐
HIT 6.80	■	–	☐	☐
HIT 8.81	■	–	☐	☐
HIT 8.91	■	–	☐	☐
HIT V 11100	–	■	☐	–




HIT 4.54 T	–	–	–	☐
HIT 6.80 T	–	–	–	–
HIT 8.91 T	–	–	☐	–




Hydraulisk inställning av rotorhöjd



Hydraulisk gränsspridningsanordning



Lyftarmsfäste



Trepunktsfäste




HIT HT 8680	☐	☐	☐	–
HIT HT 11100	☐	☐	☐	–
HIT HT 13120	☐	☐	☐	–
HIT HT 17160		☐	–	☐


Ytterligare utrustningar till HIT HT

- Dragögla 50 mm/50 mm vridbar
- Kulkoppling 80 mm


Köps ofta tillsammans




Hydraulisk gränsspridningsanordning




LIFTMATIC




HYDROLIFT



Kvällssträngsväxel




**Reservhjul
16 x 6,5-8**




Lindningsskydd

–	–	–	☐	☐	☐
–	–	–	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	–	☐	☐	☐	☐
☐	–	☐	☐	☐	☐
☐	–	■	–	☐	☐


–	–	–	☐	☐	☐
☐	–	–	☐	☐	☐
☐	–	–	☐	☐	☐




Kvällssträngsväxel



**Reservhjul
16 x 6,5-8**



Lindningsskydd



**Tryckluftsbroms-
system**

☐	☐	☐	–
☐	☐	☐	–
☐	☐	☐	–
☐	☐	☐	☐

Konfigurera din personliga maskin.

■ = standard, □ = som tillval

Tekniska data



Traktorburna hövändare Bredd Arbetsbredd DIN Rotor Rotordiameter

HIT 4.47	4,70 m	4,40 m	4	1,42 m
HIT 4.54	5,40 m	5,20 m	4	1,67 m
HIT 6.61	6,00 m	5,75 m	6	1,30 m
HIT 6.69	6,85 m	6,45 m	6	1,42 m
HIT 6.80	7,85 m	7,45 m	6	1,67 m
HIT 8.81	7,81 m	7,70 m	8	1,30 m
HIT 8.91	8,86 m	8,60 m	8	1,42 m
HIT V 11100	11,0 m	10,70 m	10	1,42 m



Dragna hövändare


HIT 4.54 T	5,40 m	5,20 m	4	1,67 m
HIT 6.80 T	7,85 m	7,45 m	6	1,67 m
HIT 8.91 T	8,86 m	8,60 m	8	1,42 m



Dragna hövändare för stora arealer

HIT HT 8680	8,86 m	8,60 m	8	1,42 m
HIT HT 11100	11,00 m	10,60 m	10	1,42 m
HIT HT 13120	13,20 m	12,70 m	12	1,42 m
HIT HT 17160	17,20 m	17,00 m	16	1,42 m

Pinnarmar per rotor	Transportbredd	Parkeringshöjd	Transportlängd	Vikt
6	2,50 m	2,25 m	–	525 kg
6	2,85 m	2,60 m	–	550 kg
5	2,55 m	2,97 m	–	785 kg
6	3,00 m	3,35 m	–	855 kg
6	3,00 m	3,73 m	–	940 kg
5	2,94 m	2,87 m	–	1 090 kg
6	3,00 m	3,26 m	–	1 250 kg
6	3,00 m	3,40 m	–	1 600 kg
6	2,85 m	2,60 m	–	640 kg
6	3,00 m	3,75 m	–	1 040 kg
6	3,00 m	3,26 m	–	1 510 kg
6	2,90 m	2,70 m	4,40 m	1 750 kg
6	2,90 m	2,70 m	5,60 m	2 095 kg
6	2,90 m	2,70 m	5,60 m	2 375 kg
6	2,90 m	2,70 m	6,70 m	3 850 kg

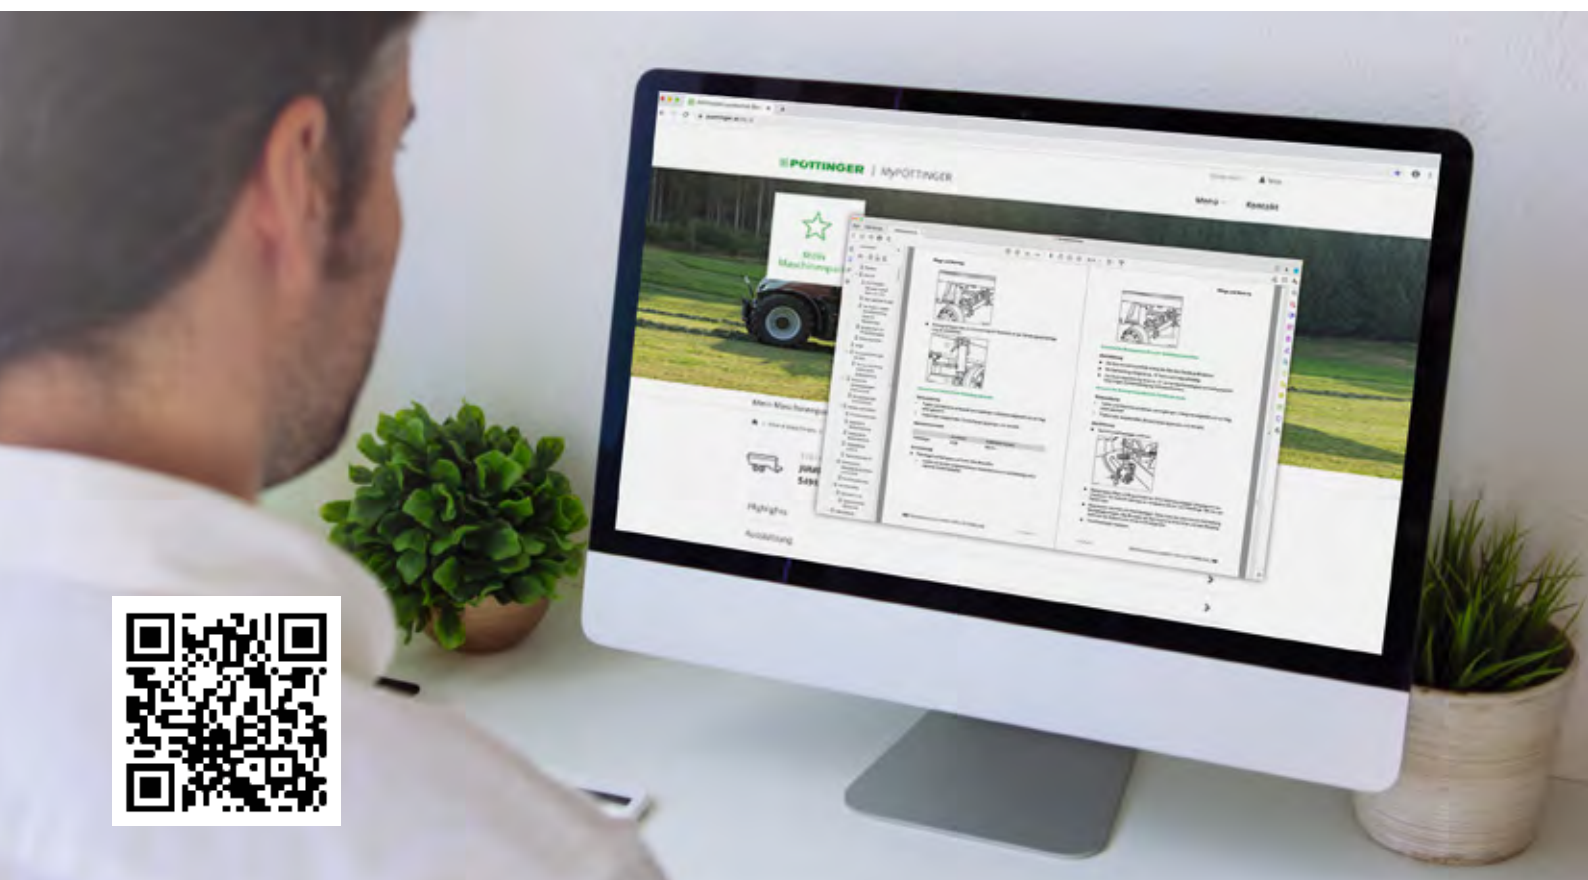

MyPÖTTINGER – Enkelt. Alltid. Överallt.

Dra nytta av många fördelar

MyPÖTTINGER är en kundportal, där det erbjuds värdefull information om dina maskiner från PÖTTINGER.

I "Min maskinpark" får du individuell information och nyttiga tips som rör dina maskiner från PÖTTINGER. Eller ta reda på mer om PÖTTINGERS produktutbud.


Min maskinpark

Lägg till dina maskiner från PÖTTINGER i maskinparken och ge dem individuella namn. Du får värdefull information, exempelvis nyttiga tips om dina maskiner, handböcker, reservdelslistor, underhållsinformation samt alla tekniska detaljer och underlag.

Information om produktutbudet

MyPÖTTINGER innehåller specifik information för alla maskiner från tillverkningsår 1997.

Skanna in en QR-kod på typskylten med en smarttelefon eller en surfplatta eller gå enkelt in på www.mypoettinger.com och skriv ditt maskinnummer. Då får du direkt en mängd information om din maskin, exempelvis handböcker, utrustningsinformation, broschyrer, foton och videofilmer.

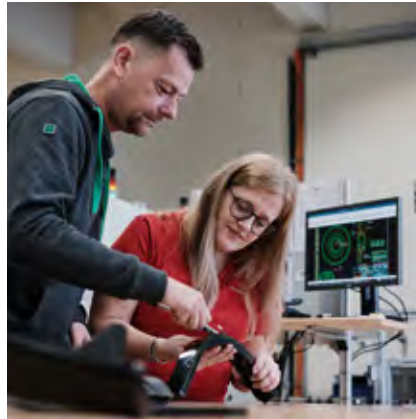

Satsa på originalet

PÖTTINGERS originaldelar övertygar tack vare den högsta möjliga funktionaliteten, driftsäkerheten och kapaciteten. De kraven har vi på PÖTTINGER lovat att uppfylla.

Därför tillverkar vi våra originaldelar i högkvalitativa material. Varje enskild reserv- och slitdel är hos oss optimalt anpassad till din maskins totala system. Olika mark- och användningsförutsättningar kräver nämligen ofta en individuell anpassning.

Vi lyssnar på våra kunder och erbjuder rätt paket genom de tre slitdelslinjerna CLASSIC, DURASTAR och DURASTAR PLUS för alla krav. Originaldelar lönar sig, eftersom kunskap inte går att kopiera.

Dina fördelar

- Omedelbar tillgänglighet under lång tid.
- Maximal livslängd tack vare innovativa produktionsförfaranden och användning av högkvalitativa material.
- Funktionsstörningar undviks tack vare en perfekt passform.
- Bästa möjliga arbetsresultat tack vare optimal anpassning till maskinens totala system.
- Kostnadssänkning och tidsbesparing tack vare längre bytesintervall för slitdelarna.
- Omfattande kvalitetskontroll.
- Ständig vidareutveckling genom forskning och utveckling.
- Global försörjning av reservdelar.
- Attraktiva, marknadskonforma priser för samtliga reservdelar.

Slitdelslinjer

CLASSIC är beteckningen på den klassiska slitdelslinjen. Därmed sätter vi standarden för originaldelar, när det gäller kvalitet, bästa förhållandet mellan pris och kvalitet samt tillförlitlighet.

DURASTAR är innovationen på slitdelsmarknaden – beständig, högkvalitativ, stark och tillförlitlig.

Är extrema användningsvillkor och hård belastning på maskinerna helt normalt för dig? Då är DURASTAR PLUS-linjen rätt val.



Framgångsrikare med PÖTTINGER

- Din tillförlitliga partner, som familjeföretag sedan 1871.
- Specialist inom lantbruk och vall.
- Framtidsinriktade innovationer för framstående arbetsresultat.
- Rotad i Österrike – hemma över hela världen.

Satsa på hövändare från PÖTTINGER

- Det bästa fodret tack vare en unik markanpassning.
- Rent foder tack vare DYNATECH.
- Bästa spridningskvaliteten tack vare svängda pinnarmar.
- Grässvålen skonas tack vare genomtänkta inställningar för vändtegen.

För mer information:

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Österreich
Telefon +43 7248 600-0
info@poettinger.at
www.poettinger.at

PÖTTINGER Scandinavia ApS

Benshøj Industrivej 11
9500 Hobro
Denmark
Telefon: +46 (0) 10 303 99 85
info@poettinger.se
www.poettinger.se