

Korte combinatie
FOX



Slimme zaaibedbereiding



Slimme zaaibedbereiding



Alle informatie over technische specificaties, afmetingen, gewichten, prestaties enz. evenals afbeeldingen zijn bedoeld ter indicatie en vrijblijvend. De afgebeelde machines zijn niet voor een bepaald land uitgerust en kunnen ook van niet-standaard uitrustingen zijn voorzien resp. niet in alle regio's verkrijgbaar zijn. Uw PÖTTINGER verkooppartner helpt u graag verder.

Onze korte combinatie FOX D maakt een lichte trekweerstand en brandstofbesparende zaaibedbereiding mogelijk. Samen met een PÖTTINGER-zaaimachine ontstaat er een voordelige zaaicombinatie.

Inhoudsopgave

Het beste voor uw bodem	4
Voor een optimale plantengroei	4
Maximale efficiëntie en bewegingsvrijheid	6
Veelzijdige inzetbaarheid en maximaal bedieningsgemak	8
Uitrustingsopties	10
TEGOSEM	10
Steunrollen	12
Uitvoeringsopties en technische gegevens	16
Uitrustingsopties	16
Technische gegevens	17

Het beste voor uw bodem

Voor een optimale plantengroei



Optimale kiemomstandigheden

Drie factoren zijn bepalend voor de opkomst van onze planten: temperatuur, vochtigheid en zuurstof. Deze parameters worden sterk beïnvloed door de vorm van de bodem, de locatie en het weer.

In de landbouw zijn deze drie parameters moeilijk te beïnvloeden. Een van de belangrijkste factoren die invloed heeft, is het volume van poriën. Een losse kruimelige bodemstructuur met veel middelgrote poriën kan water beter absorberen en biedt de wortels voldoende ruimte en zuurstof. Het kan gelijkmatig en snel opwarmen, waardoor optimale kiemomstandigheden ontstaan.

Bodemaggregaten

Bodemaggregaten of kruimels worden gevormd door de vorming van klei-humuscomplexen en door het leven in de bodem. Deze aggregaten kunnen enkele millimeters groot zijn en een zeer stabiele structuur vormen die de uitwisseling van water en gas vergemakkelijkt.

Beschadiging van de verdichting

Bodems hebben een natuurlijk draagvermogen, dat wordt beïnvloed door de bodemaggregaten. Afhankelijk van de belasting kunnen de bodemaggregaten verschuiven om de druk te compenseren. Als gevolg daarvan neemt het volume van de poriën af. Vooral het toenemende aandeel van kleine poriën met $< 2 \mu\text{m}$ wordt hier problematisch, omdat dit water kan absorberen, maar het niet meer voor planten kan vrijgeven.

Een dergelijke ontwikkeling houdt vaak rechtstreeks verband met een zeer intensieve vorm van groundbewerking. Ook het frequent berijden met zwaar materieel onder slechte omstandigheden, zoals vaak het geval is bij regio's met een hoog rendement, wordt bemoeilijkt.

Voor een optimale kiemkracht is het van cruciaal belang om compactie te voorkomen en een gebalanceerd poriënvolume met veel middelgrote poriën te bevorderen.



De bodem weer tot leven brengen

Onze bodem is ons belangrijkste bezit en is een van de eindige hulpbronnen. Elk jaar verliezen we in Europa 2,46 ton grond per hectare als gevolg van erosie. Wereldwijd gaat naar schatting 224 miljard ton verloren.

Met name braakliggende grond loopt gevaar. Door het gebrek aan vegetatie wordt de bodem gevoeliger voor erosie door wind en regen. Droge grond kan de hoeveelheid water niet absorberen tijdens zware regenval, dit fenomeen beschrijft de hydrofobie van droge bodems. Permanente groei of zeer korte braakliggende perioden zorgen ervoor dat de bodem meer vocht kan houden. De bladeren verminderen de verdamping en door dauwvorming wordt water teruggevoerd.

Een ander positief effect is de bevordering van het bodemleven en dus de vorming van stabiele bodemaggregaten, die water snel kunnen absorberen en vrijgeven. Doelgericht beheer kan een oplossing zijn om verdichting te voorkomen of de bodem los te maken. Sommige plantensoorten, zoals veldbonen en zonnebloemen, kunnen door hun sterke wortelgroei verdichtingen weer opbreken en zo de bodem verbeteren.

Met de korte combinatie FOX van PÖTTINGER creëert u optimale kiemomstandigheden. De lichtgewicht machine werkt betrouwbaar en efficiënt op lichte tot middelzware grondsoorten.. De schijfgereedschappen mengen organische massa op betrouwbare wijze en breken korsten af op het oppervlak voor een optimale kruimelstructuur. De steunrol zorgt voor voldoende aandrukking om de bodemsluiting te herstellen. Door dit alles zorgt de korte combinatie FOX voor een optimaal zaaibed.

Maximale efficiëntie en bewegingsvrijheid



De beste werkresultaten

Kentmerk van onze korte combinatie FOX is de bouwwijze. Het lichte ontwerp, voor kleinere tractoren vanaf 80 pk, zorgt voor een grote capaciteit en bovendien voor een optimale zaaibedbereiding.

De rollende werktuigen met een schijfdiameter van 410 mm hebben minder trekkracht nodig en verbruiken dus minder brandstof. Door de agressieve invalshoek van 15° en een hellingshoek van 7° van de schijven wordt de bodem intensief losgemaakt, gemengd en waterpas gemaakt. De schijven zijn in tegengestelde richting gerangschikt van de eerste rij naar de tweede rij. Dit betekent dat het mogelijk is om te werken zonder zijdelings trekken. De grote balkafstand van 510 mm zorgt voor een zeer goede doorstroming, zelfs bij een hogere organische massa. Optionele spoorwoelers zorgen ervoor dat de tractorsporen volledig worden losgemaakt en zorgen ervoor dat er perfect gemengd kan worden op een constante werkdiepte.

Geringe slijtage en onderhoudskosten

De FOX met schijfgereedschap overtuigt met zijn robuuste roterende gereedschapsschijven. De betrouwbare, permanent tegen overbelasting beveiligde schijven met een schijfdiameter van 3 mm zijn het optimale compromis tussen lichtheid en duurzaamheid.

- De dubbelrijige hoekcontactkogellagers worden permanent gesmeerd en zijn daarmee 100 % onderhoudsvrij.
- De cassetteafdichting met metalen afdekking sluit de kogellagers perfect af.
- De schijfelementen worden in paren op het frame gemonteerd door middel van klemschalen.
- Rubberen elementen bieden ook bescherming tegen overbelasting, waardoor de arm uitwijkt wanneer over stenen wordt gereden.



Instelling van de werkdiepte voor schijven

Met de korte combinatie FOX is het mogelijk om de werkdiepte van het schijfveld afzonderlijk aan te passen.

- Geleid via steunrol
- Diepte instelbaar via 9-delig gatenpatroon
- Optionele hydraulische diepteverstelling
- Werkdiepte van 3 – 8 cm
- Vaste verbinding – geen uitwijking van het schijfveld naar boven
- Gewichtsoverdracht van aandrukrol naar de schijven mogelijk

NONSTOP-steenbeveiliging

Speciale rubberen elementen zorgen voor de bewezen, onderhoudsvrije NONSTOP-steenbeveiliging op de lange termijn. De klemschalen zijn gemonteerd op een dikwandig vierkant profiel. Het samenklemsen van de brede schalen op de rubberen elementen zorgt voor een hoge voorspanning voor het veilig intrekken van de schijven.

Economisch

De korte combinatie FOX kan flexibel ook worden gebruikt op geploegd of gecultiveerd bouwland. De schijven zijn betrouwbaar voor velden met een matige hoeveelheid organische massa. De kleine schijfdiameter zorgt voor hoge rotatiesnelheden van de schijven en dus voor een intensieve doormenging en een kwaliteitsvolle zaaibedstructuur.

Het korte en compacte ontwerp zorgt voor een optimaal zwaartepunt, ook in combinatie met de PÖTTINGER opbouwzaaimachines. Dit maakt hogere werksnelheden, soepeler werken en lagere variabele kosten mogelijk.

De combinatie van lage slijtage en trekweerstand maakt de korte combinatie FOX tot een uiterst zuinige allrounder.

Veelzijdige inzetbaarheid en maximaal bedieningsgemak



Krachtige zaaicombinatie

De korte combinatie FOX overtuigt niet alleen bij gebruik, maar laat ook in combinatie met alle aanbouwzaamachines van PÖTTINGER haar sterke punten zien. De korte combinaties van FOX kunnen met VITASEM, AEROSEM of TEGOSEM worden gebruikt. Monteren en demonteren via de volgrol is snel en eenvoudig – helemaal zonder gereedschap.

De aangegeven werkbreedte van drie meter wordt bij de korte combinatie FOX nauwkeurig aangehouden en bewerkt. Bij gebruik in combinatie met een zaaimachine lopen alle zaaischaren altijd op bewerkte grond – zelfs aan de buitenste randen.

De lichte aanbouwmachine is ideaal voor gebruik op lichte tot middelzware bodems. Dankzij de getande schijven en de grote afstand tussen de balken is de korte combinatie geschikt voor mulchen. Dankzij de combineerbaarheid met een zaaimachine is de korte combinatie FOX een echt multitalent.


De unieke koppeling van de zaaimachine aan de volgrol biedt nog meer voordelen:

- Met mechanische afstelling van de werkdiepte kan het schijfveld omhoog worden bewogen – aanbevolen in rotsachtige gebieden.
- Het gewicht van de zaaimachine wordt opgevangen door de volgrol. Met de optionele hydraulische afstelling van de werkdiepte kan het gewicht van de rol eenvoudig worden overgebracht op het schijfveld – optimale penetratie in de grond.
- De extreem korte bouwwijze resulteert in een geoptimaliseerd zwaartepunt – vergelijkbaar met de zaaicombinatie met rotoreg.
- De zaaidiepte wordt niet beïnvloed door wijzigingen van de werkdiepte op de korte combinatie.

Via de optionele HYDROLIFT kan een koppeling van getrokken zaaimachines worden gemaakt via de driepuntsbevestiging.

- Extra uitrusting voor hef begrenzing
- Hefvermogen 2.400 kg
- Veelzijdige koppelingsmogelijkheden

- 1 De korte aanbouwboek heeft een uitschuifbare, beweegbare aanbouwarm in drie standen.
- 2 Daarnaast vereenvoudigen twee topstangposities de aanbouw en de aanpassing aan elke tractor.

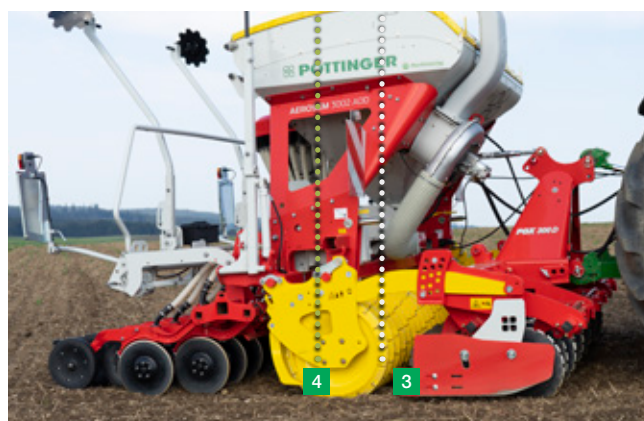

Optimale verplaatsing van het zwaartepunt

PÖTTINGER had bij de ontwikkeling van de korte combinatie FOX twee fundamentele doelstellingen voor ogen.

- De machine is ontworpen voor een vanuit werkingstechnisch oogpunt minimaal gewicht. Op dit gebied is voldaan aan alle voorwaarden voor een storingsvrije toepassing.
- Perfecte positionering van het zwaartepunt bij combinaties met een eraan of erop geplaatste zaaimachine.

Bij een volle zaadtank kan de zwaartepuntsituatie snel veranderen. Daarom heeft PÖTTINGER bij de ontwikkeling veel aandacht besteed aan de compacte constructie. De invloed van het extra zaaigoed is in vergelijking relatief gering. Dit leidt ertoe dat de vooras ook bij een volle zaadtank minder wordt ontlast.

- Bij de AEROSEM-zaaimachines ligt het zwaartepunt ter hoogte van de volgorol.
- Bij de VITASEM-modellen ligt het zwaartepunt in het voorste gebied van de volgorol.

- 1 PÖTTINGER bij een lege zaadtank
- 2 Vergelijkbare combinaties bij een lege zaadtank
- 3 PÖTTINGER bij een volle zaadtank
- 4 Vergelijkbare combinaties bij een volle zaadtank

Focus op het gewicht

Bij de ontwikkeling was het doel alle (ver) naar achter uitstekende delen, ter plaatse van de speciale kouter en het laadverbindingstuk, van speciaal materiaal te vervaardigen. Onderdelen van aluminium die in de auto-industrie worden gebruikt, worden ook bij PÖTTINGER toegepast. Dit zijn technisch goed doordachte onderdelen die over dezelfde eigenschappen beschikken als staal.

Voor verdere optimalisering van het gewicht kan afhankelijk van de kouter worden afgezien van het gebruik van een onkruidreg.

Uitrustingsopties

TEGOSEM



FOX en TEGOSEM 200

Efficiënt en gecombineerd werken wordt steeds belangrijker in steeds kortere tijdvensters voor het uitvoeren van veldwerk. Dit maakt het niet alleen gemakkelijker om zich te houden aan de tijdsvereisten bij het planten van vanggewassen na de oogst, maar levert ook voordelen op voor de productie van gewassen. De snelle en extensieve aanplant van een bodembedekker voorkomt dus onproductieve waterverdamping. Op dezelfde manier wordt overtollige stikstof in de bodem geabsorbeerd door de planten en beschermd tegen uitspoeling. Door de bodemstructuur te verbeteren en te stabiliseren met behulp van levende organismen, wordt de waterinfiltratie verhoogd en tegelijkertijd het erosiepotentieel verminderd.

De flexibele TEGOSEM-tank met een inhoud van 200 liter combineert krachtige grondbewerking met het inzaaien van tussengewassen of vergelijkbare toevoegingen in een bewerking. Door de werkstappen samen uit te voeren, zorgt de flexibele tank voor tijd- en kostenbesparingen, terwijl tegelijkertijd het aantal werkgangen over de bodem wordt verminderd en een exact werkresultaat wordt bereikt.


Voordelen van bodembewerkingsmachines:

- Bodembewerking en uitzaaien in één rit
- Snelle en rendabele verdeling van microkorrels of uitzaaien van tussengewassen
- Toevoeging naar keuze vóór of na de volgrol
- Montage vlak bij de volgrol voor een gelijkmatige zaadopkomst
- Aandrukken van het zaad door er overheen te rollen met de volgrol
- Laadplatform met railing voor comfortabel en veilig bijvullen
- Monteerbaar op alle bestaande volgrollen



Exacte dosering

Met de flexibele tank TEGOSEM wordt het uit te brengen medium gelijkmatig gedoseerd en verspreid. Standaard zorgen twee onafhankelijke zaaiassen voor een exacte dosering van het zaaigoed (fijne en grove dosering), zelfs bij geringe uitbrenghoeveelheden. Het wisselen gaat snel en vereist geen gereedschap. Voordat het werk begint, wordt het systeem gekalibreerd door middel van een kalibratietest. De opvangzak wordt standaard meegeleverd.

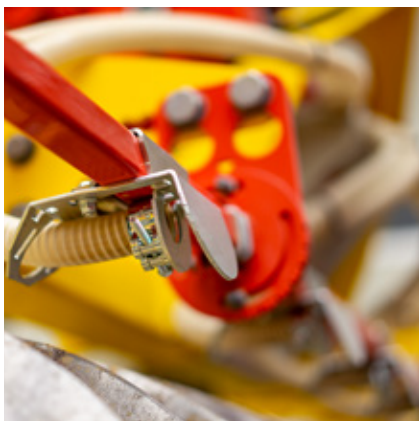

Aan- en afkoppelen

- De zaai-unit met de zaaimachine is zonder gereedschap aan en af te koppelen
- Voor de bevestiging zijn koppelpunten op de volgrol en de topstang voorzien
- Parkeersteunen zijn standaard

Betrouwbaar transport

Afhankelijk van de transportafstand wordt de ventilator elektrisch aangedreven. Dit zorgt voor een continue volumestroom over de hele lengte van de acht spiraalslangen voor een betrouwbaar transport zonder dat de slang verstopt raakt.

Oppervlakedistributie

Oppervlaktetoepassing en -distributie gebeurt via distributieplaten dicht bij de grond. Dit waarborgt dat de verspreiding niet wordt beïnvloed door de wind en dat het medium over het hele oppervlak wordt verspreid. De hoek van de verdeelplaten kan door het verdraaien van de assen worden ingesteld om het verspreidingsbereik aan te passen.

De as met de ketsplaten kan voor of achter de volgrol worden geplaatst. Door de positionering voor de volgrol wordt het zaad onmiddellijk aangedrukt. Er ontstaat bodemcontact en capillaire werking voor een succesvolle zaadontwikkeling.

Eenvoudige bediening

De TEGOSEM wordt aangestuurd via een bedieningsterminal, die gemakkelijk vanaf de bestuurdersstoel kan worden bediend en die de verdeling regelt. De vereiste signalen worden geleverd aan de trekkerzijde of via extra sensoren. Voor nog meer gebruiksgemak is de flexibele tank TEGOSEM uitgerust met extra elementen, waaronder een vulniveausensor.

- Te verdelen hoeveelheid elektronisch instelbaar
- Zaaiafregeling en -controle
- Voordosering
- Kopakkermanagement

Uitrustingsopties

Steunrollen



Vereiste	Prisma- pakkerrol	Tandpakker- rol	Kruimel pakkerrol	Ring- pakkerrol	Kooirol	Rubberen pakkerrol
Verdichting	++	++	+	++	o	++
Vochtige omstandigheden	+	+	o	++	o	+
Droge omstandigheden	++	++	++	++	++	++
Verkruimeling	++	++	++	++	+	++
Draagkracht	++	++	+	++	o	++
Geschikt voor steenachtige bodem	++	++	+	++	+	o

++ zeer goed geschikt

+ goed geschikt


o geschikt

– niet geschikt

Uw systeem op maat

Afhankelijk van de bodemsoort biedt PÖTTINGER een breed scala volgrollen aan, voor een perfect resultaat met de gewenste verkruiemeling.

Het totale aanbod aan rollen kenmerkt zich door een perfecte afwerking en een robuuste bouw. De afstrijkers kunnen centraal worden afgesteld door aan de afschraapbuis te draaien en zijn tevens individueel instelbaar. Ze kunnen worden weggedraaid om het schoonmaken te vergemakkelijken. Om de levensduur te maximaliseren, zijn de afstrijkerplaten omkeerbaar.



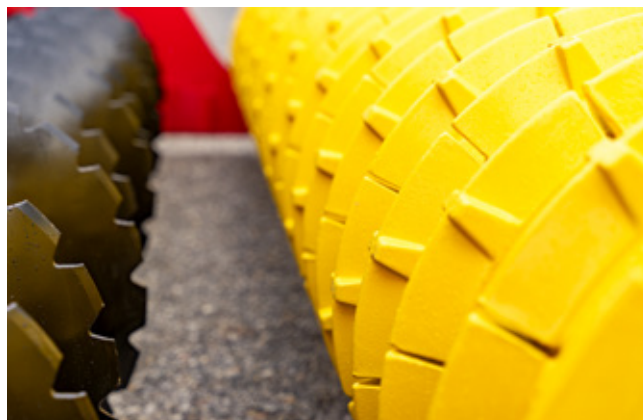


Overzicht roltypes

	3 m
Kooirol 420 mm	195 kg
Kooirol 540 mm	325 kg
Tandpakkerrol 420 mm	365 kg
Tandpakkerrol 500 mm	525 kg
Tandpakkerrol 550 mm	547 kg
Kruimelpakkerrol 525 mm	520 kg
Ringpakkerrol 550 mm	570 kg
Prismapakkerrol 500 mm / 12,5 cm	560 kg
Prismapakkerrol 500 mm / 15 cm	530 kg
Prismapakkerrol 600 mm / 12,5 cm	807 kg
Prismapakkerrol 600 mm / 15 cm	765 kg
Rubberen pakkerrol 585 mm	610 kg

Uitrustingsopties

Steunrollen

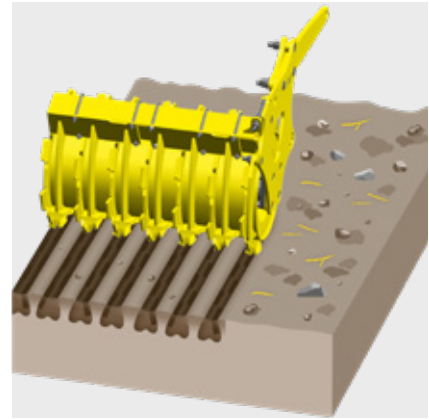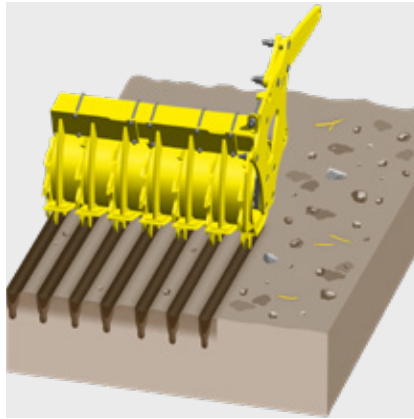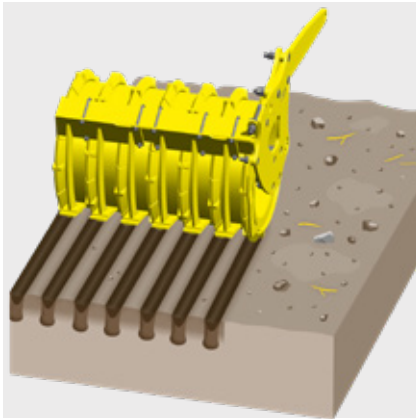

Prismapakkerrol

Ondanks het hoge eigen gewicht is deze rol een zeer lastdragende rol, vooral met een diameter van 600 mm. Hij kan goed omgaan met zanderige tot slecht dragende bodems, ook in steenrijke omstandigheden en met een hoog gehalte aan organische stoffen.

De verdichting per rij bevordert de wateropname en het ademen van de bodem in de minder verdichte tussengedeeltes.

- Prismaringen met een afstand van 12,5 cm of 15 cm – voor de juiste rijafstand
- Diameter: 500 en 600 mm
- Standaard gecoate afstrijkers

Tandpakkerrol

Deze allrounder is voor alle bodemsoorten geschikt. De rol zorgt voor een optimaal verstevigd zaaibed met losse fijne bodem in de zaadhori­zon.

Daardoor zullen ook bij natte omstandigheden geen grote hoeveelheden aarde omhoog komen – een optimale capillaire werking blijft behouden.

Bij het reinigen zijn ze zonder moeite weg te klappen. De geharde afstrijkers zijn om te draaien – daardoor wordt de levensduur verlengd.

- Diameter: 420 mm, 500 mm en 550 mm
- Optioneel gecoate afstrijkers

Kruimelpakkerrol


Deze rol is bij uitstek geschikt voor het voorspinnen op middelzware, kleiachtige gronden.

De tussenringen, afwisselend aan de linker- en rechterzijde gelast, verbrokkelen de grond intensief in het gebied van de zaadgroef. In vergelijking met de tandpakkerrol wordt de zaadgroef breder geconsolideerd.

Het resultaat van het werk is een diepe herconsolidatie met een losse afbrokkeling in de bovenste bodemhorizon.

De zelfaandrijving door de uit verstek geplaatste tussenringen is zeer goed. Afstrijkers verhinderen dichtlopen van de rol.

- Diameter: 525 mm
- Standaard gecoate afstrijkers
- Rijafstand voor 12,5 cm zaaibalk

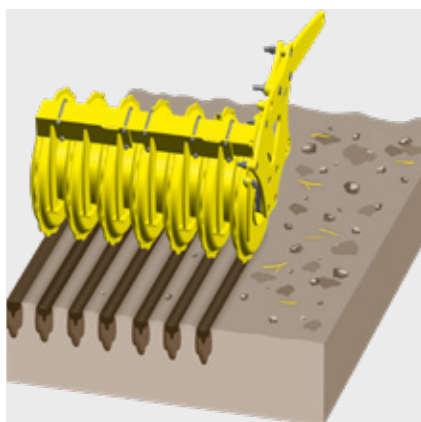


Ringpakkerol

Ideaal voor steenachtige, vochtige bodem en zware bodem en bij veel organische massa. Gewasresten blijven op het bodemoppervlak en beschermen de bodem tegen uitdrogen.

De rol zorgt voor een aandrukking per rij voor verbetering van de wateropname en het ademen van de bodem. Daarbij wordt de zaaigroef uiterst nauwkeurig opnieuw geconsolideerd. Door de zaagvormige vorm van de rol worden grovere klontjes nogmaals goed gebroken.

- Diameter: 550 mm
- 8 ringen per meter werkbreedte voor een rijafstand van 12,5 cm
- Standaard gecoate afstrijkers

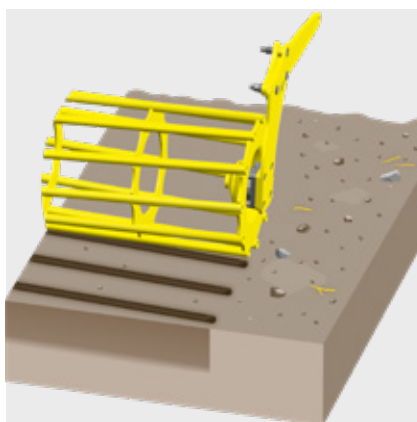

Kooirol


De optimale rol voor de bewerking van droge, niet plakken grond. Kooirollen zijn zeer lichte rollen en zijn perfect voor situaties waarin gewicht moet worden bespaard. Dit type rol wordt echter niet aanbevolen in combinatie met opbouwzaaimachines.

De herconsolidatie wordt strooksgewijze uitgevoerd langs de bewerkingsrichting.

Hij heeft ook met een kleinere diameter een goede zelfaandrijving en verkrumelt goed.

De rol is uitgerust met robuuste staven voor een optimale verdichting en een hoge draagkracht.

- Diameter: 420 mm, 8 staven
- Diameter: 540 mm, 11 staven

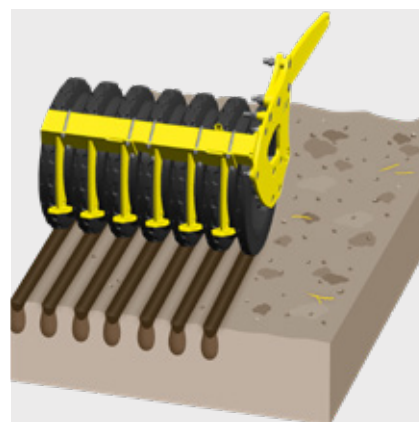

Rubberen pakkerol

Deze rol is ideaal voor sterk wisselende onderbodem. Tussen de zaadgroeven zit voldoende losse grond voor een schone zaadkap, zelfs in extreem zware bodems.

Vanwege de hoge draagkracht wordt deze rol daar gebruikt waar andere rollen hun limiet bereiken. De rol is bestand tegen vastzitten en verstoppingen. De grote diameter zorgt voor een goede draagkracht ondanks het hoge eigen gewicht.

De speciale profilering maakt een strooksgewijze reconsolidatie mogelijk met een tandafstand van 12,5 cm.


- Diameter: 585 mm
- Standaard gecoate afstrijkers
- Rijafstand voor 12,5 cm zaaibalk

Uitvoeringsopties en technische gegevens

Uitrustingsopties




Waarschuwbord en verlichting



Spoorwoeler



HYDROLIFT voor aanbouw-zaaimachines



Hefbegrenzing voor HYDROLIFT




Aanbouwdelen voor opbouw-zaaimachines

FOX 3000 D



TEGOSEM



hydraulische topstang



hydraulische afstelling van de werkdiepte



Markeurs

FOX 3000 D




■ = standaard, □ = optioneel

	Aankoppelen	Werkbreedte	Transportbreedte	Aantal schijven
FOX 3000 D	Cat. 2, cat. 3	3,0 m	3,0 m	22

	Werkdiepte	Doorsnede schijven	Benodigd vermogen vanaf	Gewicht met ZPW* 500
FOX 3000 D	3 – 8 cm	410 mm	55 kW / 75 pk	1.260 kg

* Tandpakkerrol

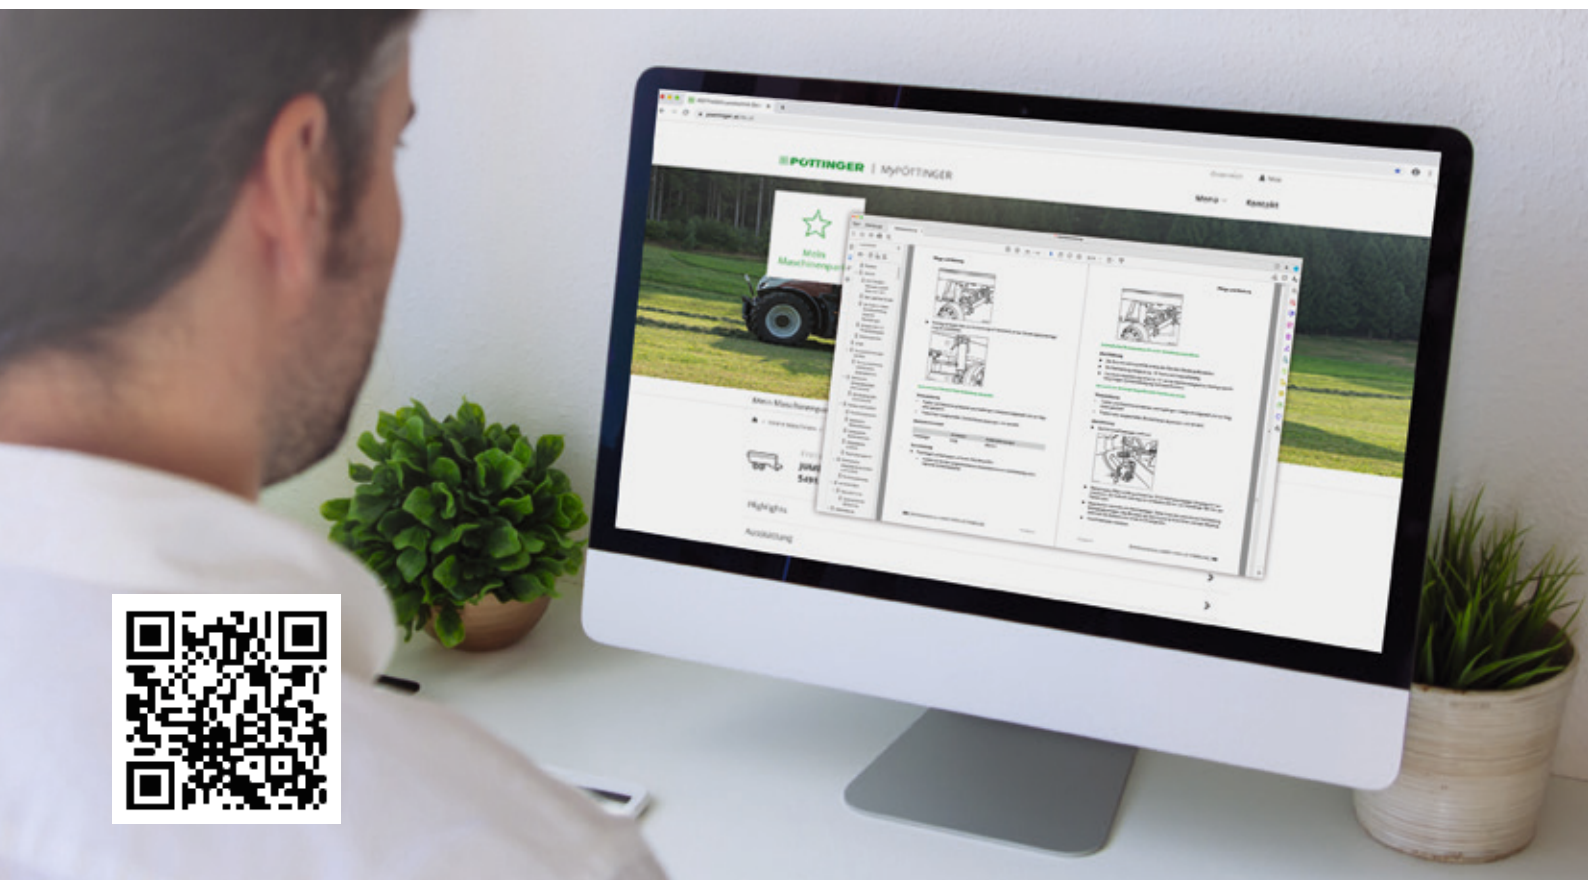

MyPÖTTINGER – eenvoudig. Altijd. Overal.

Profiteer van talrijke voordelen

MyPÖTTINGER is ons klantenportaal waar u waardevolle informatie kunt vinden over uw PÖTTINGER-machines.

Om meer te weten te komen over uw PÖTTINGER-machines en voor handige tips gaat u naar "Mijn machines". Hier vindt u ook meer informatie over andere PÖTTINGER-producten.

Mijn machines

Voeg uw PÖTTINGER-machines toe aan uw machines en geef ze elk een eigen naam. Zo profiteert u van waardevolle informatie, waaronder nuttige tips over uw machines, de gebruiksaanwijzingen, lijsten met reserveonderdelen, garantiegegevens en alle andere technische specificaties en documenten.

Productinfo

MyPÖTTINGER biedt voor alle machines die vanaf 1997 zijn gebouwd specifieke informatie.

Scan de QR-code van het typeplaatje met uw smartphone of tablet of voer op www.mypoettinger.com eenvoudig het serienummer van uw machine in. U ontvangt direct een schat aan informatie over uw machines, zoals de gebruiksaanwijzingen, uitvoeringsgegevens, brochures, foto's en video's.



Ga voor het origineel

PÖTTINGER ORIGINAL PARTS – overtuigen door de hoogste mate van functionaliteit, bedrijfsveiligheid en prestatievermogen. Wij bij PÖTTINGER leggen ons geheel op dit doel toe.

Onze PÖTTINGER ORIGINAL PARTS maken we daarom van kwalitatief hoogwaardige materialen. Alle vervangende en slijtdelen zijn bij ons optimaal op het totale systeem van uw machine afgestemd. Daarbij vragen verschillende bodem- en gebruiksomstandigheden een eigen aanpassing.

Wij luisteren naar onze klanten en bieden met drie verschillende uitvoeringen, CLASSIC, DURASTAR en DURASTAR PLUS, het optimale pakket voor alle omstandigheden. Originele onderdelen betalen zich uit, de knowhow is onvervalst.

De voordelen

- Snelle en langdurige beschikbaarheid.
- Maximale levensduur door innovatief productieproces en het gebruik van hoogwaardige materialen.
- Vermijden van storingen door exacte passing.
- Beste arbeidsresultaat door optimale afstemming op het hele systeem van de machine.
- Kosten- en tijdsbesparing doordat slijtdelen minder vaak vervangen hoeven te worden.
- Uitgebreid kwaliteitsonderzoek.
- Continue vooruitgang middels onderzoek en ontwikkeling.
- Wereldwijde levering van reserveonderdelen.
- Aantrekkelijke, marktconforme prijzen voor alle reserveonderdelen.

Uitvoeringen

CLASSIC is de klassieke uitvoering. We zetten hiermee de standaard voor originele onderdelen wat betreft kwaliteit, prijs-kwaliteitverhouding en betrouwbaarheid.

DURASTAR is de innovatie in de markt van slijtdelen – slijtvast, duurzaam, krachtig en betrouwbaar.

Extreme omstandigheden en eisen aan de machine zijn voor u normaal? Dan is de DURASTAR PLUS-serie de juiste keuze.



Succesvoller met PÖTTINGER

- Als familieonderneming sinds 1871 uw betrouwbare partner
- Specialist in landbouw en grasland
- Toekomstgerichte innovaties voor uitstekende resultaten
- In Oostenrijk gegrond - thuis in de wereld

Slimme zaaibedbereiding

- Licht lopende en brandstofbesparende korte combinatie
- Combineert flexibiliteit en slagkracht voor een maximale efficiëntie
- Universeel toepasbaar: Alleen of in combinatie met een PÖTTINGER VITASEM aanbouw-/opbouw-zaaimachine of AEROSEM
- Perfect geschikt voor gebieden met lichte tot gemiddelde bodems
- Geschikt voor mulchzaai

Laat u zich informeren:

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industrieterrein
4710 Grieskirchen
Oostenrijk
Tel. +43 7248 600-0
info@poettinger.at
www.poettinger.at

PÖTTINGER Belgium BV.

Adolphe Lacomblelaan, 69-71 B5
1030 Brussel
België
Tel. +32 2894 4161
info@poettinger.be
www.poettinger.be