

Навісні та причіпні ворушилки
НІТ

 **PÖTTINGER**

Найвища якість ворушіння



Найвища якість ворушіння



Ворушилки POTTINGER HIT чудово розв'язують будь-яке завдання на рівній місцевості чи на схилах пагорбів, із силосом чи сіном. Інноваційна роторна технологія DYNATECH забезпечує чисте й акуратне ворущіння з максимальним збереженням корму. Як і слід очікувати від PÖTTINGER, система копіювання поверхні ґрунту працює бездоганно і забезпечує ідеальні умови для заготівлі високоякісного корму.

Зміст

	Найкращий корм	4–5
	Чиста якість ворущіння	6–9
	Найкраще копіювання поверхні	10–11
	Довговічність	12–13
	Навісні ворущилки	14–27
	HIT 4.47, 4.54 чотирироторні ворущилки	20–21
	HIT 6.61, 6.69, 6.80 шестироторні ворущилки	22–23
	HIT 8.81, 8.91 дев'ятироторні ворущилки	24–25
	HIT V 11100 десятироторні ворущилки	26–27
	Причіпні ворущилки	28–31
	HIT 4.54 T, 6.80 T, 8.91 T	30–31
	Причіпні високопродуктивні ворущилки	32–39
	HIT HT 8680, 11100, 13120, 17160	36–39
	HAYTOOL ASSIST	40–41
	Оснащення / Технічні дані	42–47
	Аксесуари	42–43
	Технічні дані	44–45
	MyPÖTTINGER / ORIGINAL PARTS	46–47

Будь-яка інформація про технічні дані, виміри, вагу, потужність, а також зображення може відрізнятися. Зображені машини не адаптовані до умов певної країни та можуть не мати відповідного оснащення в серійній комплектації чи бути в оснащенні, що не відповідає умовам експлуатації в певному регіоні. Зверніться за інформацією до вашого менеджера з продажу компанії PÖTTINGER

Найкращий корм



Кращий основний корм як фундамент вашого успіху

Заготівля високоякісного основного корму з луків, пасовищ та кормових угідь є основою для кожного підприємства. Жуйні тварини мають гарний смак. Від якості корму залежить, чи будуть ваші тварини їсти основний корм у великих обсягах. Крім вмісту протеїну й енергії, рівня перетравності, запаху та смаку, вирішальну роль відіграє низький вміст сирової золи.

Чистий і багатий на протеїн та енергію основний корм поїдається із задоволенням. Кількість концкормів можна зменшити. Це сприяє, з одного боку, зниженню витрат на корми, з іншого – зміцненню здоров'я тварин. У кінцевому заліку від чистого та якісного корму ви будете отримувати збільшення рентабельності на вашому господарстві.

Однак найкращий корм – це не випадковість. Фундамент для цього закладається ботанічним складом рослин. Обсяг і якість врожаю тут повинні підтримуватися по всьому ланцюжку збору врожаю.

Звести втрати до мінімуму

При заготівлі кормів у стадії виходу остів чи бутонізації кормові трави містять близько 20% сухої речовини. Для більшої стабільності під час зберігання корму, залежно від методу консервування – це значення вмісту сухої речовини потрібно різною мірою збільшувати.

Для найкращої стабільності зберігання не допускається потрапляння мокрих частин трави. Саме тому корм повинен бути рівномірно розподілений по поверхні, не утворюючи купи, і за потреби, принаймні один раз перевернутий. При цьому залежно від стадії прив'ялення маси існує більшою чи меншою мірою небезпека втрати поживних речовин рослин у формі листової маси. Чим сушішим буде корм, тим вищі ризики втрати. Збереження корму при цьому має бути ключовим правилом.

Це саме те, що стоїть за ворушилками від компанії RÖTTINGER. Оптимальний діаметр ротора та граблини на перевірених роторах DYNATECH у поєднанні з відповідною частотою обертання зводять ризик втрат до мінімуму.



Найвища якість корму

Для чистого та якісного ворущіння граблини повинні зворушити всю кормову масу. Тільки так можна забезпечити рівномірне прив'ялювання корму. Водночас слід уникати потрапляння бруду. Оскільки забруднення кормів має подвійний негативний вплив на забезпечення тварин поживними речовинами.

- Цінні поживні речовини в кормі втрачаються
- Тварини споживають менше корму

Тому збиральна техніка повинна працювати якомога ближче до землі, але не зачіпаючи її. Якщо поля не рівні, особливу увагу варто звернути на властивості техніки щодо копіювання ґрунту.

Точне копіювання поверхні за допомогою копіювальних коліс, рухомі секції рами та унікальна форма роторів гарантують точне копіювання ґрунту й забезпечують мінімальне потрапляння бруду та рівномірне розтрушування.

Чиста робота – чистий корм

«Як для виробника високоякісного сіна та сінажу для кінних заводів якість корму має для нас велике значення. Оскільки матеріал слід максимально очистити від пилу, копіювання ґрунту для нас особливо важливе. Після позитивного досвіду використання копіювального колеса MULTITAST на валкувачі з центральною укладкою TOP 762 C ворущилку ми також обрали від компанії PÖTTINGER. Завдяки керованому копіювальному колесу й індивідуально підвішеним роторам досягається чудове копіювання поверхні. У нас в експлуатації ще одна ворущилка, проте принцип роботи HIT можна відрізнити з першого погляду. Завдяки невеликим роторам і вигнутим тримачам граблин, HIT 8.81 забезпечує рівномірне розтрушування, а матеріал не застрягає на тримачах. Агрегат компактно складається і може працювати з нашим трактором потужністю 80 к.с. без фронтального баласту. Завдяки гідравлічному підйому на розвороті завжди наявний достатній дорожній просвіт».

Свен Ерлемаєр
Фермер
Еннепеталь | Німеччина

Чисте розкидання маси



Ротори DYNATECH – для бездоганної якості ворушіння

Коли йдеться про відмінну якість ворушіння, RÖTTINGER є лідером вибору для багатьох фермерів. Це тому, що наші перевірені ротори DYNATECH можуть зробити набагато більше, ніж ви могли б очікувати.

Покращення чистоти корму в чотири рази завдяки DYNATECH

Ротор DYNATECH – головний елемент

роторних ворушилок RÖTTINGER. Завдяки продуманій геометрії тримачів граблин, невеликому діаметру роторів і різній довжині граблин ротори DYNATECH не мають собі рівних і працюють у чотири рази чистіше.

- Чисте підхоплення корму – жодної травинки не залишається
- Чистий корм – мінімальне потрапляння сирової золи
- Чисте ворушіння – рівномірний розподіл корму
- Чиста машина – корм не залишається на роторах

Вигнута форма тримачів граблин – плавний рух, дбайливе ставлення, збереження корму

Візитною картою роторів DYNATECH є вигнута форма граблин. Завдяки такій геометрії граблини динамічно проходять крізь кормову масу. Як результат: корми піднімаються легше та ощадливіше, аніж при прямо встановлених граблинах – втрати листової маси мінімальні.

Окрім цього, полого розміщення граблин забезпечує щадне ставлення до дернини. При небажаному контакті з ґрунтом похилі граблини взаємодіють із дерниною значно м'якше.

Вигнута форма кронштейнів граблин також запобігає накопиченню корму та його намотуванню на ротори. Великою перевагою є те, що машина залишається чистою.



Оптимальний діаметр ротора


Ротор DYNATECH має не тільки вражаючу геометрію граблин, а й ротори малого діаметра. Наші найчастіше використовувані ротори діаметром 1,42 м із шістьма тримачами забезпечують неперевершені результати роботи.

- Ротори малого розміру ідеально копіюють усі нерівності поля та зменшують вміст сирієї золи в кормах
- Вони піднімають траву малими порціями, що впливає на чистоту корму
- Вам не потрібно розкидати корма занадто широко, тому забезпечується рівномірне розподілення корму по полю
- Ви можете працювати з невеликою частотою обертання, оскільки немає потреби дуже широко розтрушувати корми. Так ми запобігаємо втраті листової маси

У вас є вибір

Щоб задовольнити ваші специфічні потреби, ми пропонуємо ще два діаметри ротора на додаток до 1,42 м.

- Ротори діаметром 1,30 м із п'ятьма граблинами для наших шести- й восьмироторних навісних ворушилок
- Ротори діаметром 1,67 м із шістьма граблинами для наших чотирьох- й шестироторних ворушилок

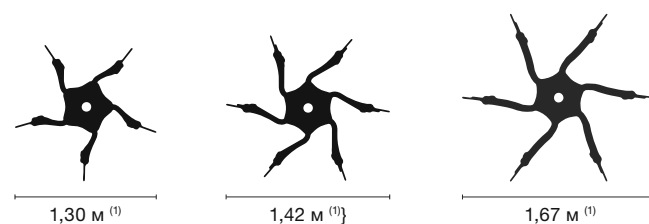

⁽¹⁾ Діаметр ротора

Чиста якість ворущіння



Граблини PÖTTINGER – для чистого підбирання врожаю

Чисте підбирання граблями є основною передумовою для рівномірного прив'ялювання корму. Жодна частина корму не повинна залишитися на землі нерушеною.

Запорукою успіху тут є граблини PÖTTINGER зі зміщеними лапами. Вирішальна перевага цієї конструкції полягає в тому, що обидві граблини розташовуються на однаковій висоті від поверхні поля.

- Завдяки цьому граблини чисто і рівномірно підбирають корм із поля
- Внутрішня граблина не зачіпає поверхню і тому не забруднює скошену масу
- Зовнішня граблина підбирає корм раніше і залишається біля поверхні довше, завдяки чому поліпшується перекриття між двома сусідніми роторами

Ідеальне копіювання поверхні роторними граблями

Для забезпечення якісного підбирання рослинної маси граблини і колеса ротора на ворущилці НІТ працюють як ідеально скоординована система.

Колеса ротора розташовані дуже близько до дуги зачеплення пальців. Це забезпечує оптимальне копіювання поверхні ґрунту граблями. Великі фронтальні шини забезпечують плавність ходу навіть на вибоїстому та м'якому ґрунті.




Щоб мінімізувати забруднення корму, граблини повинні проходити на висоті мінімум 3 см над землею.

Граблини PÖTTINGER



Просте регулювання кута розкидання

Нахил ротора можна змінювати без інструментів, регулюючи колісні кронштейни під роторами в п'яти положеннях (три положення на НІТ НТ 17160). Це допомагає швидко і легко налаштувати кут розкидання відповідно до об'єму корму та вологості маси. Для рівномірного чистого розкидання з мінімальними втратами крутий кут розкидання $\approx 20^\circ$ ідеально підходить для вологих свіжоскошених кормів. Сухий корм потребує кута розкидання $\approx 12^\circ$.

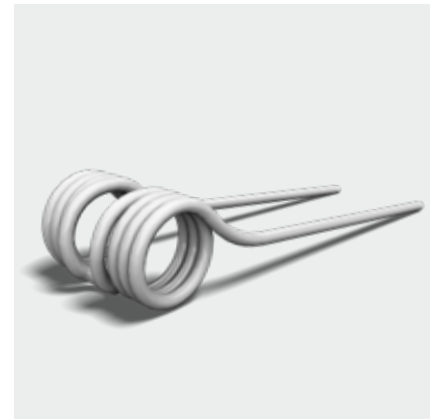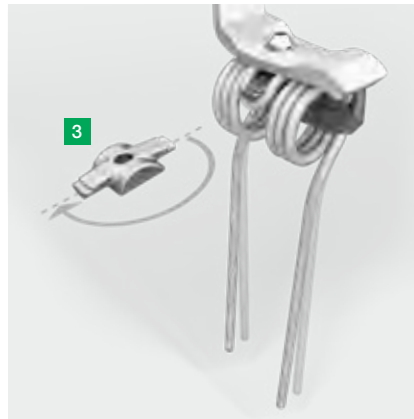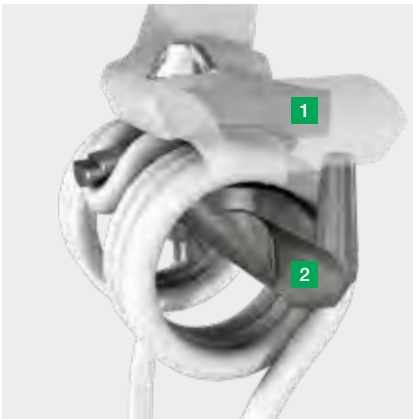

Кріплення граблин

Вигнуті тримачі забезпечують надійну фіксацію граблин і надзвичайну стійкість, а також гарантують, що вони не будуть пружинити назад і не відпускати корм занадто рано. Достатній простір між пружинами і кронштейнами граблин забезпечує найкращу гнучкість і рухливість.

Захист від втрати граблин

Кріплення граблин призначене для подвійної функції захисту граблин – це на випадок непередбачуваних ситуацій. Велика поверхня контакту також покращує підтримку пружини граблин для ще більшого терміну служби.

Кут нахилу граблин

Граблини встановлені так, щоб вони входили в корм під невеликим кутом до ґрунту. Вигнута форма граблин сприяє бережній роботі з кормом.

Повернувши тримач граблин на 180° , кут нахилу можна встановити трохи агресивніше, якщо це потрібно. Це допомагає збільшити ефект розкидання, особливо якщо ви ворухите дуже велику кількість щільного важкого корму в складних умовах.

Найвища якість сталі

Граблини PÖTTINGER характеризуються надзвичайно довгим терміном служби. Подвійні граблини виготовлені з найкращої пружинної сталі класу Super C. Іншими словами, вони виготовлені зі збідненої вуглецем пружинної сталі, яка витримує найвищі навантаження завдяки підвищеній еластичності.

- 1 Вигнутий тримач граблин
- 2 Кріплення граблин
- 3 Тримач граблин

Найкраще копіювання поверхні поля



Краще один раз побачити, ніж сто разів почути

Першокласне ворущіння по всій робочій ширині ставить високі вимоги до можливості машини копіювати поверхню поля. Для компанії PÖTTINGER це не просто слова – ми виконуємо і завдання. Погляньте самі.

Завдяки унікальному копіюванню ґрунту вздовж і впоперек напрямку руху, всі граблини завжди працюють на правильній відстані від ґрунту, незалежно від того становить робоча ширина 4,4 м або 17 м. Корм підбирається чисто по всій поверхні, а потрапляння бруду зведено до мінімуму. Завдяки цьому також зберігається дернина.

Ідеальні умови для найкращої якості корму та оптимального росту культури без бур'янів.

Рухома рама – для ідеального копіювання

Для ідеального копіювання поверхні кожен ротор може незалежно адаптуватися до контуру поля.

На всіх наших моделях ворущилок до 12 роторів кожен ротор встановлений на власній рамі. Подвійні шарніри між рамами роторів забезпечують велику свободу руху.

На нашій флагманській моделі НІТ НТ 17160 з робочою шириною 17 м внутрішні шість роторів змонтовані попарно. Зовнішні десять роторів, як і у всіх інших моделях, встановлені на окремих рамах. Це гарантує чисте підбирання врожаю навіть на нерівній поверхні.



Копіювальне колесо MULTITAST для навісних та причіпних ворушилок

Перевірене досвідом копіювальне колесо PÖTTINGER MULTITAST забезпечує ідеальну чистоту корму та збереження дернини. Копіювальне колесо на поворотному кронштейні, доступне як опція реагує на кожну нерівність і відмінно копіює поверхню поля. Оптимальна відстань між граблями та ґрунтом залишається незмінною. Тепер ви можете рухатися швидше і, як наслідок, досягати вищої продуктивності. Крім того, граблини служать довше.

Копіювальне колесо MULTITAST регулюється без використання інструментів для встановлення необхідної робочої висоти. Верхня тяга ведеться через поздовжній отвір навісного кронштейна. Налаштовану робочу висоту не потрібно регулювати після під'єднання – це є перевагою, якщо машина часто під'єднується і від'єднується, або якщо працюють різні водії.

На дорозі транспортний фіксатор на подовженому отворі підвищує безпеку.

Ефект MULTITAST – для причіпних ворушилок з великою робочою шириною


На наших причіпних широкозахватних ворушилках великі колеса транспортного шасі розташовані близько до робочої зони граблін. У робочому положенні вони також працюють по поверхні поля і під час ворущіння виконують функцію копіювальних коліс для роторів. У компанії PÖTTINGER ми називаємо це ефектом MULTITAST.

Завдяки взаємодії шасі та роторів гарантується плавний рух і бездоганна якість ворущіння навіть на високих швидкостях.

Оптимальний розподіл ваги

Ще однією перевагою цієї конструкції є оптимальний розподіл ваги. Рама та шасі не спираються на ротор. У результаті вага рівномірно розподіляється на всі колеса роторів.

ДОВГОВІЧНІСТЬ

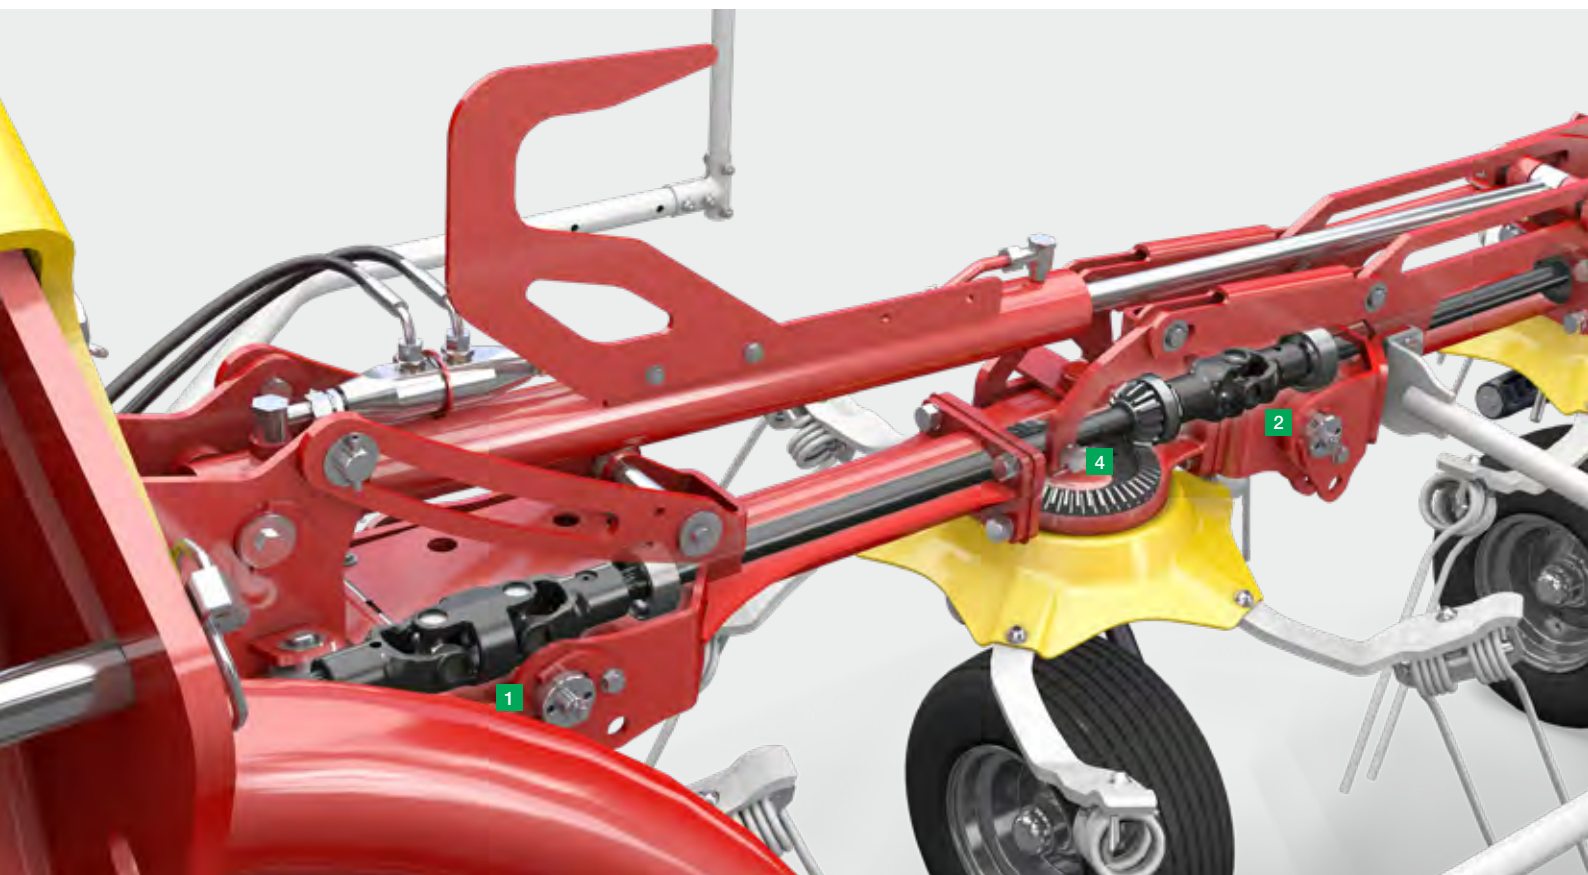

Для тривалого використання

Ворушилки HIT забезпечують те, що обіцяють: надійність і довговічність. При заготівлі кормів важлива надійна техніка, на яку можна покластися.

Компанія RÖTTINGER використовує тільки високоякісні складники у виробництві своїх ворушилок. Продумані деталі роблять ворушилки HIT унікально надійними – починаючи з редуктора і закінчуючи крайньою граблиною. Одинарні та подвійні шарніри з силовим блокуванням, міцні конічні шестерні, штамповані роторні диски та міцні тримачі граблин працюють разом як ідеально підібраний вузол для забезпечення максимального терміну служби.

KTL фарбування з порошковим покриттям гарантує еластичність і довготривалу стійкість проти атмосферного впливу. Разом із відповідною фарбою та сучасним дизайном ви отримуватимете задоволення від роботи з машиною преміумкласу.

Привод без люфту

Привод наших ворушилок HIT оснащено постійно змащуваними одинарними і подвійними шарнірами. Вони забезпечують рівномірний, плавний, безлюфтовий привод роторів. Навіть при великій робочій ширині відсутній люфт від внутрішнього до зовнішнього ротора. Отже, гарантований рівномірний підбір корму граблями в однакових проміжках та його ідеальне розкидання.

На наших ворушилках з вісьмома і більше роторами пальцеві муфти з позитивним блокуванням встановлюються тільки для секцій, що складаються на 180°.

Всі шарніри можуть обертатися в будь-якому положенні. Це запобігає ризику помилок тракториста.

Міцний привод ротора

Конічні коробки передач оснащені великими шестернями та підшипниками. Закриті кутові коробки передач обладнані системою мащення. Це запобігає витіканню оливи.




Міцна конструкція рами

Міцна конструкція рами з трубчастих профілів із товстими стінками, з'єднаних болтами, робить ворушилки HIT надзвичайно міцними та довговічними.

Двобічні шарніри рами

Двобічні шарніри рами шириною 260 мм зі штифтами товщиною 50 мм забезпечують максимальну свободу руху та найвищу міцність. Вони оснащені втулками і легко змащуються для забезпечення тривалого терміну служби.

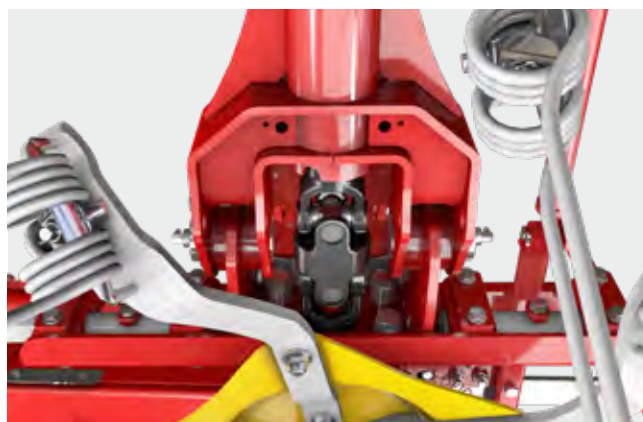

Міцний ротор

Тримачі граблін надійно кріпляться на товстостінних пресованих тарілках роторів. Ці тримачі, прикручені на роторі болтами, що гарантує надійне з'єднання.

Величезні тримачі граблін

Масивні тримачі граблін виготовлені з плоского профілю з пресованими отворами. Вони забезпечують надійну фіксацію граблін.

- 1 Подвійні шарніри з тривалим мащенням
- 2 Ущільнені одинарні з'єднання
- 3 Пальцева муфта тільки для складання на 180°
- 4 Міцний конічний редуктор

Навісні ворушилки





Оснащена для будь-яких умов використання



Фахівець для роботи в будь-яких умовах

У вас є різні поля: круті або пологі, великі або малі, прямокутні або клиноподібні – жодне з них не схоже на інше. Отже, вам потрібна ворушилка, яка може робити все. Та сама ворушилка HVT, що забезпечує найкращі результати роботи за будь-яких умов експлуатації та підходить до вашого трактора.

Компактна конструкція з поворотним кронштейном

Всі навісні ворушилки PÖTTINGER відрізняються компактною конструкцією. Завдяки короткому триточковому кронштейну центр ваги розташований дуже близько до трактора. Ви отримуєте суттєві переваги.

- Підвищена безпека на крутих схилах, навіть на розвороті
- Безпечний рух на дорозі
- Можна використовувати трактори меншої потужності, оскільки потрібна менша підйомна сила
- Компактне положення під час зберігання

На всіх ворушилках навіска виконана у вигляді поворотного кронштейна. Залежно від розміру ворушилки, вона оснащена поворотним пазом у формі серця або кульовим ущільненням. Це гарантує ідеальне рішення для найкращої керованості та максимального зазору на розвороті для кожної ворушилки.



Поворотний кронштейн із серцеподібним пазом

Наші навісні ворушилки з вісьмома роторами мають поворотний кронштейн із вертикальною віссю обертання та серцеподібним пазом.

У робочому положенні це запобігає розгойдуванню ворушилки при проходженні поворотів. Вертикальна вісь обертання запобігає заниженню при роботі на схилах.

При піднятті ворушилки серцеподібний паз автоматично регулюється в напрямних, щоб зафіксувати машину в центральному положенні. Така конструкція гарантує найбільшу висоту підйому на розвороті навіть при використанні з невеликими тракторами, оскільки ворушилка не провисає.

Дві механічні стабілізаційні стійки на кронштейні гарантують плавність ходу машини під час роботи. Вони забезпечують м'яке центрування, що є перевагою при роботі на схилах. На розвороті й під час руху по дорозі вони підтримують центрування основного болта. Амортизаційні стійки є опцією для чотирироторних ворушилок.

Поворотний кронштейн із кульковим вічком

Адаптована до великої робочої ширини нашої десятироторної ворушилки та більшого підйомного кліренсу тракторів, які використовуються для цієї машини, НІТ V 11100 має поворотний кронштейн із кульковим вічком у поєднанні з прямою тягою та двома гідравлічними центральними циліндрами в стандартній комплектації.


Під час ворущіння машина рухається по колії трактора. Високе зусилля центрування гідравлічних циліндрів забезпечує плавне копіювання десяти роторів без розгойдування. Крім того, тиск циліндрів попереджує забігання машини вперед при русі під гору.

Коли машина піднімається на розвороті, ворушилка спочатку трохи опускається всередину лінійної прямої (подовжений отвір), щоб два гідравлічні центральні циліндри могли зайти до упору, а ворушилка м'яко опустилася в центральне положення.

Оснащена для будь-яких умов використання



На розворотах існує підвищений ризик того, що при піднятій машині зовнішні ротори будуть зачіпати землю та пошкоджувати дернину. Залежно від вимог і висоти підйому трактора, компанія RÖTTINGER пропонує ідеально підібрані системи для кожної моделі, щоб забезпечити достатній кліренс. Дернина не пошкоджується і корм залишається чистим.

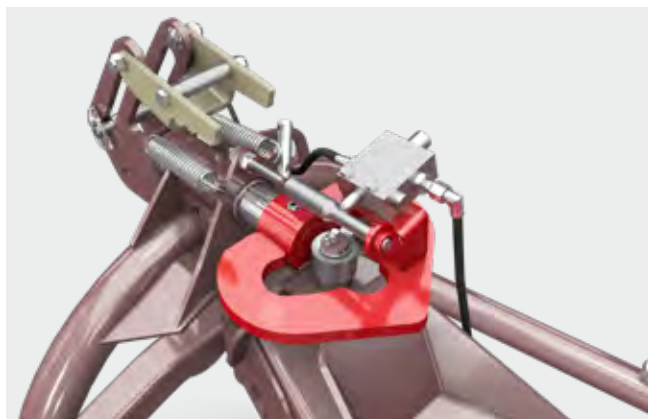

LIFTMATIC

LIFTMATIC – це вентиль на поворотному кронштейні. Під час підйому ворушилки він автоматично перериває потік оливи між розподільником і двома гідравлічними циліндрами, які піднімають ротори. Отже, плаваюче положення, необхідне для копіювання ґрунту, скасовується, і всі ротори утримуються в прямому положенні. Система LIFTMATIC доступна як опція для наших шестироторних ворушилок.




HYDROLIFT

HYDROLIFT забезпечує величезний дорожній просвіт для роторів у положенні розвороту на краю поля навіть на невеликих тракторах. На розвороті зовнішні пари роторів активно піднімаються до заданої точки завдяки короткочасному спрацюванню блока керування. Для цього не потрібен додатковий блок керування. Система HYDROLIFT є опцією для всіх шести- та восьми- роторних ворушилок. На десятироторних ворушилках вона встановлюється в стандартній комплектації.

Навісні ворушилки




Для акуратного ворущіння аж до краю поля компанія PÖTTINGER пропонує систему, яка рівномірно розподіляє корм на відстані від межі поля, не утворюючи купи або валка. Активне налаштування коліс під кутом вліво або вправо змушує ворушилку рухатися по діагоналі, завдяки чому корм рівномірно розподіляється на скошеній ділянці. Прилеглі ділянки залишаються чистими. Напрямок руху не має значення.

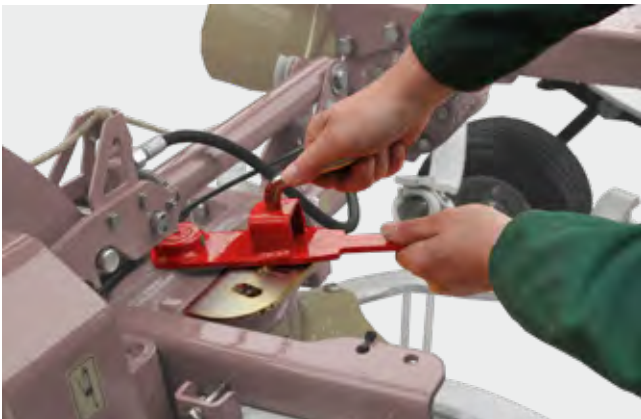

Механічна система для ворущіння на краю поля

Опційно колеса на всіх чотирьох роторах чотирироторних навісних ворушилок HIT можуть регулюватися окремо вручну.

У шести- та восьмироторних ворушилок регулювання здійснюється централізовано на всіх колесах за допомогою важеля.

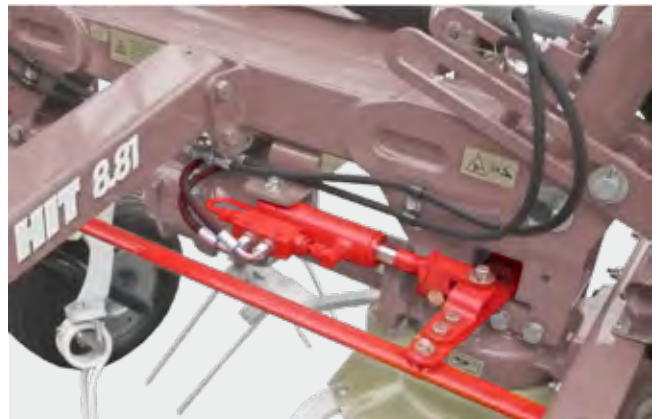

Гідравлічний механізм ворущіння на краю поля

За потреби всі колеса наших шести-, восьми- та десятироторних ворушилок можна гідравлічно регулювати з кабіни трактора. Для цього потрібен блок керування подвійної дії. Індикатор положення коліс добре видно з місця водія.

На екстремальних схилах цей пристрій можна використовувати для запобігання заносу машини.

Чотирироторна навісна ворушилка





Компактність як перевага

Найвищі вимоги малих і середніх фермерських господарств повністю задовольняють наші дві 4-роторні ворушилки. Вони відрізняються компактністю, простотою й легкістю.

Модель НІТ 4.47 призначена для всіх видів кормів, діаметром ротора 1,42 м і робочою шириною (DIN) 4,40 м забезпечує ідеальне підбирання корму та оптимальну якість ворущіння за будь-яких умов експлуатації.

НІТ 4.54 досягає робочої ширини (DIN) 5,20 м завдяки роторам діаметром 1,67 м. Ви отримуєте вигоду від високої продуктивності при простій конструкції та малій вазі. Крім того, вони забезпечують достатню прохідність для великих обсягів рослинної маси.

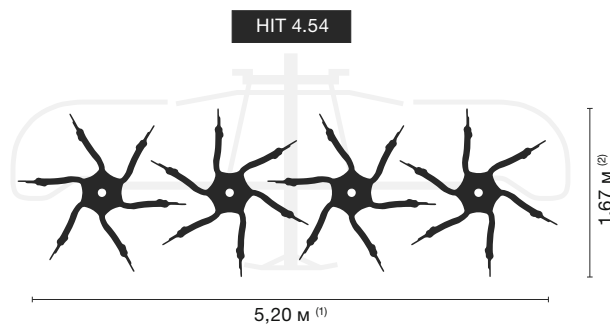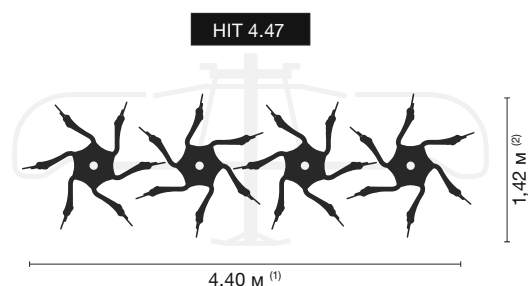

⁽¹⁾ Робоча ширина (DIN)

⁽²⁾ Діаметр ротора



Ідеально для роботи на схилах

Обидві наші чотирироторні ворущилки пропонують ідеальне поєднання невеликої ваги та високоякісної роботи. Маючи вагу 525 кг / 550 кг, вони також ідеально підходять для роботи на схилах. Компактна конструкція балки підвищує безпеку під час руху по дорозі, також із невеликими легкими тракторами. Опційні механічні амортизатори гарантують, що навіть на схилах ворущилка буде рухатися плавно.



Плавність руху та дбайливе ставлення до ґрунту

Великі колеса з шинами 16 x 6,5-8 на роторах забезпечують плавність руху на нерівних та м'яких ґрунтах і захищають дернину.

Кожне колесо може бути оснащено додатковою кришкою для захисту від намотування.

Поворотні зовнішні ротори

У транспортному положенні ротори можуть бути повернуті всередину для безпечного транспортування та компактного паркування.

Безпечне транспортування

Гідравлічне підняття ротора забезпечує комфортне керування прямо з місця водія. Підняті ротори нахилиються близько до трактора. Це забезпечує оптимальний центр ваги. Блокування для транспортування на пазу верхньої тяги та опційні амортизатори гарантують безпечне транспортування по дорогах.

Попереджувальні знаки та LED-освітлення входять у стандартну комплектацію.

Шестироторна навісна ворущилка




Чистий корм і зручне керування

Наша серія ворущилок із шістьма роторами задовольняє всі можливі потреби. Наші три моделі пропонують вам відповідну ворущилку для будь-яких умов експлуатації.

Модель НІТ 6.61 з невеликим діаметром ротора 1,30 м має робочу ширину (DIN) 5,75 м. Завдяки малому діаметру ротора кронштейн вкорочений. Це зміщує центр ваги дуже близько до трактора, що дає змогу використовувати ці ворущилки з дуже малими тракторами.

Завдяки роторам діаметром 1,42 м і робочій ширині 6,45 м (DIN), НІТ 6.69 забезпечує відмінну якість ворущіння та високу продуктивність на великій площі.

З НІТ 6.80 ви отримуєте вигоду від високої продуктивності на великій площі при простій конструкції. Ротори діаметром 1,67 м забезпечують робочу ширину 7,45 м (DIN) на цій ворущилці. Крім того, ротори забезпечують достатню прохідність для роботи з великими обсягами рослинної маси.

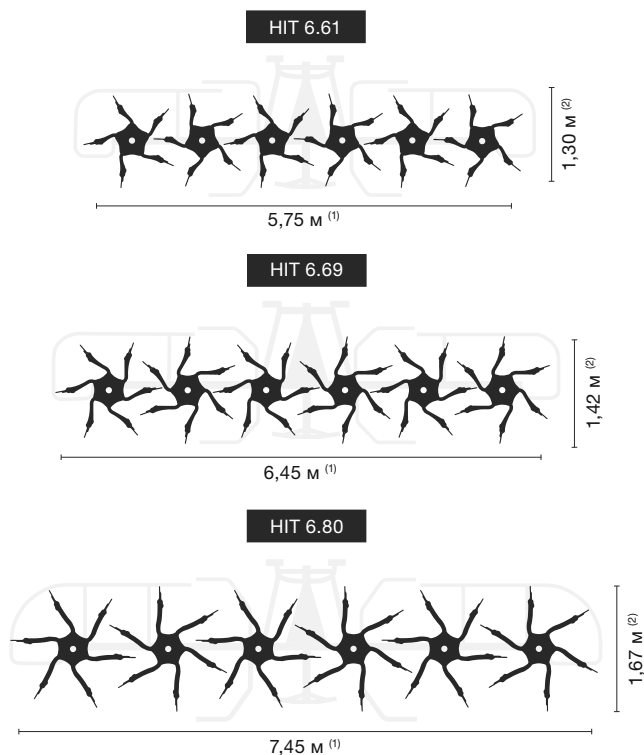

(1) Робоча ширина (DIN)

(2) Діаметр ротора



Механічні амортизаційні стійки

Шестироторні ворушилки PÖTTINGER у стандартній комплектації оснащені механічними амортизаційними стійками. Завдяки цьому досягається особливо високе зусилля центрування, що забезпечує плавність ходу машини. Це також дає перевагу при роботі на схилах. На розвороті й під час руху по дорозі вони підтримують центрування основного болта.



Великі шини

Великі колеса з шинами 16 x 6,5-8 на роторах забезпечують плавність руху на нерівних та м'яких ґрунтах і захищають дернину.

Кожне колесо може бути оснащене додатковою кришкою для захисту від намотування.

Зручне під'єднання

Як і на всіх навісних ворушилках НІТ, тримач карданного вала на наших шестироторних ворушилках автоматично складається, як тільки карданний вал піднімається, щоб забезпечити максимальну зручність під час під'єднання машини.

Крім того, штанга з гідравлічним шлангом допомагає тримати кронштейн у чистоті.

Компактність і надійність при транспортуванні

У транспортному положенні відкинуті ротори нахилені дуже близько до трактора. Це забезпечує сприятливий центр ваги і безпечне транспортування по дорозі. НІТ 6.61 має особливо компактну конфігурацію під час транспортування з шириною лише 2,55 м. Завдяки цьому ви можете безпечно їздити по вузьких дорогах і проїжджати через вузькі в'їзди. Гідравлічне підняття ротора забезпечує комфортне керування прямо з місця водія.

Попереджувальні знаки та LED-освітлення входять у стандартну комплектацію.

Восьмироторна навісна ворущилка




Відповідає найвибагливішим вимогам

Обидві наші восьмироторні машини відповідають найвищим вимогам у професійному секторі. Неймовірно комфортне керування. Ідеальна ворущилка для вашої косарки із 3 м робочої ширини.


Завдяки невеликому діаметру ротора (1,30 м) НІТ 8.81 має робочу ширину (DIN) 7,70 м, та короткий поворотний кронштейн. Це зміщує центр ваги дуже близько до трактора, що дає змогу використовувати невеликі трактори.

Завдяки роторам діаметром 1,42 м і робочій ширині 8,60 м (DIN), НІТ 8.91 забезпечує відмінну якість ворущіння з високою продуктивністю на великій площі.

НІТ 8.81

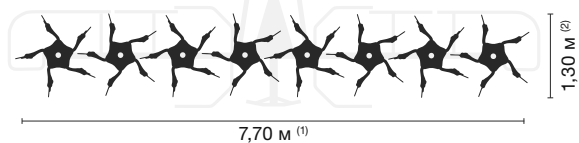

НІТ 8.91

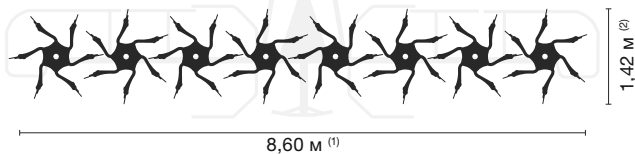

⁽¹⁾ Робоча ширина (DIN)

⁽²⁾ Діаметр ротора



Механічні амортизаційні стійки

Восьмироторні ворушилки PÖTTINGER серійно оснащені механічними амортизаційними стійками. Завдяки цьому досягається особливо висока сила центрування, що забезпечує плавність руху машини. Це також дає перевагу при роботі на схилах. На розвороті та під час руху по дорозі вони підтримують центрування основного болта.



Великі шини

Два внутрішні ротори на НІТ 8.81 і НІТ 8.91 оснащені 16 x 9.50-8 шинами. Це покращує розподіл ваги під час роботи й зберігає ґрунт. Обидві осі мають дещо потужнішу конструкцію.

Великі шини 16 x 6,5-8 на решті роторів забезпечують плавний рух і захищають ворушилку навіть на м'якому та нерівному ґрунті.

Додатковий кожух на кожному колесі служить для захисту від намотування.

Карданний вал із холостим ходом

Як і у всіх наших навісних ворушилок, карданний вал із холостим ходом доступний як опція для восьмироторних ворушилок.

Особливо в ворушилках із великою кількістю роторів, під час роботи в русі перебуває відносно велика кількість обертової маси.

При вимкненому карданному валу ротори плавно працюють завдяки вільному ходу, і це захищає всю машину.

Широкі під час роботи й компактні при транспортуванні

Обидві наші восьмироторні ворушилки характеризуються компактними транспортними розмірами. Паркувальна висота становить лише 2,87 м / 3,26 м, тому їх легко розмістити в закритому приміщенні.

Зовнішні ротори восьмироторних ворушилок повертаються на 180° під час транспортування. У цьому місці встановлена пальцева муфта, щоб ротори могли вільно обертатися в транспортному положенні.

Попереджувальні знаки та LED-освітлення входять у стандартну комплектацію з заводу.


Десятироторна навісна ворущилка



Висока продуктивність, компактна конструкція

Десятироторна навісна ворущилка від RÖTTINGER дивовижно компактна під час транспортування, однак забезпечує велику продуктивність у полі. Завдяки продуманим функціям вона гарантує якісне ворущіння по всій робочій ширині.

Завдяки 1,42 м роторам і робочій ширині 10,70 м (DIN), HIT V 11100 поєднує в собі відмінну якість ворущіння з максимальною продуктивністю.

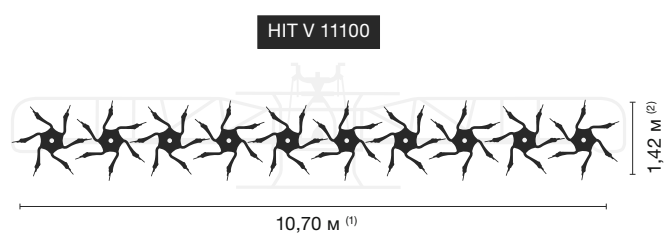

⁽¹⁾ Робоча ширина (DIN)

⁽²⁾ Діаметр ротора



Гідравлічні центрувальні циліндри

На нашій десятироторній ворушилці два гідравлічні циліндри на кронштейні забезпечують плавне автоматичне центрування машини на розвороті. Під час роботи вони гарантують плавність руху ворушилки.

Кожен гідроциліндр оснащений гідроаккумулятором для пом'якшення горизонтальних рухів. Додатковий гумовий буфер поглинає удари.



Привод з 1000 об./хв

НІТ V 11100 розрахований на частоту обертання вала відбору потужності 1000 об./хв. Це забезпечує низький крутний момент на вхідному карданному валі. Водночас, ви отримуєте максимальну плавність у виборі швидкості обертання ротора. При зниженій частоті обертання двигуна або при використанні вала відбору потужності 540 Е, ви можете працювати особливо дбайливо із сухим сіном.

Валкування в ніч можна проводити, просто зменшивши частоту обертання вала відбору потужності до 540 об./хв.

У карданний вал вбудований захист від перевантаження. Вільне колесо розміщується у вхідному редукторі.

Міцна конструкція, довгий термін служби

Передня захисна дуга підвищує стабільність як опорний елемент. Фронтальна конструкція підсилює прикручені литі профілі основної рами й так збільшує несну здатність і термін служби всієї ворушилки.

Компактна при транспортуванні

Ми не просто говоримо про компактне транспортне положення, ми його гарантуємо. У такому положенні наша десятироторна ворушилка має лише 3,40 м висоти і 2,99 м ширини. Це дуже компактно. Низький центр ваги також забезпечує підвищену безпеку дорожнього руху.

Два зовнішні ротори з кожного боку повертаються на 180° під час транспортування. Електричне транспортне блокування також доступне як опція. Всі ротори можуть вільно обертатися в транспортному положенні.


Попереджувальні знаки та LED-освітлення входять у стандартну комплектацію.

Причіпні ворушилки





Причіпні ворушилки

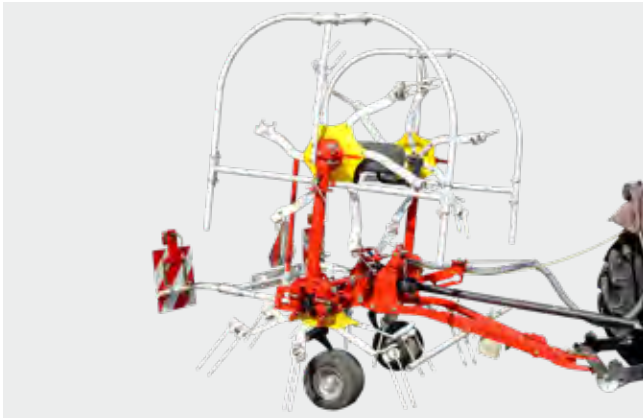

Висока продуктивність із малими тракторами

Завдяки причіпній конструкції можна досягти високої продуктивності навіть із невеликими тракторами. Причіпні ворушилки мають робочу ширину (DIN) 5,20 м / 7,85 м / 8,60 м без великих вимог до підйомної сили навіски трактора.

НІТ 4.54 Т – чотирироторні ворушилки

НІТ 4.54 Т не потребує додаткового шасі. При ворущінні на краю поля та при транспортуванні ротори підіймаються за допомогою гідравлічного циліндра в дишлі.

Механізм ворущіння на краю поля

Встановивши всі колеса роторів під кутом, ворушилка також рухається під кутом до трактора та розкидає корм рівномірно по всій скошеній поверхні. Прилеглі ділянки залишаються чистими. Завдяки тому, що колеса можуть бути встановлені під кутом вліво або вправо, ворушилку можна активувати в будь-якому напрямку руху. Всі колеса повертаються вручну для ворущіння вздовж краю поля.

Якщо система ворущіння на краю поля не потрібна, серійно колеса з'єднують із корпусом ротора затискним штифтом.

НІТ 6.80 Т – шестироторні ворушилки

НІТ 6.80 Т оснащена додатковим шасі, яке рухається позаду машини під час роботи в полі. Шасі піднімає машину над землею на розвороті й у транспортному положенні.

Просте керування

Наші ворушилки із шістьма роторами оснащені простим гідравлічним керуванням.

HYDROLIFT

HYDROLIFT входить у стандартну комплектацію. Ця система піднімає зовнішні ротори до граничного положення під час розвороту. Водночас шасі підважує машину над землею.

Механізм ворущіння на краю поля

Також доступна гідравлічна система ворущіння на краю. Всі колеса можна зручно регулювати з кабіни трактора за допомогою гідравлічного циліндра подвійної дії в положення ліворуч, центральне та праворуч. Індикатор положення коліс добре видно з місця водія.

Якщо система ворущіння на краю поля не потрібна, серійно колеса з'єднують із корпусом ротора затискним штифтом.

НІТ 4.54 Т, 6.80 Т, 8.91 Т



НІТ 8.91 Т – восьмироторні ворушилки

Причіпні ворушилки із вісьма роторами для високої продуктивності з невеликими тракторами.

НІТ 8.91 Т оснащена шасі, яке складається над роторами під час роботи в полі. Шасі піднімає машину над землею в транспортному положенні.

Компактність і надійність при транспортуванні

Для ще більш стабільного транспортування приєднання здійснюється міцною навісною балкою на нижній тязі трактора. Транспортування моделей НІТ 8.91 Т за допомогою широкого шасі з шинами 260 / 70-15.3. У робочому положенні шасі гідравлічно складається над роторами.

Зручне керування

Все керування здійснюється за допомогою блока керування подвійної дії. Вентиль послідовності кроків керує всіма функціями в правильній послідовності.

Подвійне копіювальне колесо MULTITAST

Адаптація до поверхні поля та дбайливе ставлення до корму в причіпних моделях НІТ 8.91 Т також мають важливе значення. Подвійне копіювальне колесо (додаткова опція), яке кріпиться на дишлі, повторює поверхню поля безпосередньо перед підбором граблинами та веде ротор точно по контуру поля.

Збереження ґрунту завдяки великим шинам

Два внутрішні ротори на НІТ 8.81 і НІТ 8.91 оснащені шинами 16 x 9.50-8. Це покращує розподілення ваги в роботі.

Механізм ворущіння на краю поля

Також доступна гідравлічна система ворущіння на краю. Всі колеса можна зручно регулювати з сидіння трактора за допомогою гідравлічного циліндра подвійної дії в положення ліворуч, центральне та праворуч. Індикатор положення коліс добре видно з місця водія.

Якщо система ворущіння на краю поля не потрібна, серійно колеса з'єднують із корпусом ротора затискним штифтом.

Причіпні ворушилки для роботи на великих площах





Продуктивність



Максимальна продуктивність і найкраща якість корму

Для збирання кормів найвищої якості на великих полях потрібні високопродуктивні ворушилки, які супроводжують потужні косарки.

Великим виробникам силосу чи виробникам сіна, для яких важливу роль відіграє час прив'ялювання на полі, тоді як періоди хорошої погоди часто бувають зовсім короткими, необхідна висока продуктивність ворушіння.

З причіпними 8-, 10-, 12- та 16-роторними ворушилками RÖTTINGER ми поєднуємо високу продуктивність із найкращими результатами роботи. Ідеальне копіювання поверхні в поєднанні з чистим та якісним ворушінням – це те, що характеризує ворушилки серії HIT HT і гарантує отримання високоякісного корму.

Висока продуктивність із малими тракторами

Робоча ширина наших чотирьох моделей HIT HT 8,60 м / 10,60 м / 12,70 м / 17,00 м гарантують максимальну продуктивність.

Незважаючи на велику робочу ширину, потужність трактора, необхідна для ворушіння, залишається відносно низькою. Завдяки причіпній конструкції не потребує підйомної сили трактора. Це означає, що невеликі трактори можуть досягти значної продуктивності за допомогою ворушилок HIT HT.

Причіпні ворушилки для роботи на великих площах



Найкраща якість ворущіння

Діаметр ротора всіх моделей становить 1,42 м. Це гарантує найкращу якість ворущіння всіх видів кормів.

Невеликі ротори ідеально адаптуються до нерівностей ґрунту і зменшують кількість сирової золи, що потрапляє в корм. Вони піднімають траву малими порціями, що впливає на чистоту корму.

Крім того, ротори малого діаметра не повинні розкидати корм так широко, що приводить до точного розкидання з однорідним поперечним розподілом. Це означає, що вони можуть працювати на нижчих оборотах, оскільки їм не потрібно розкидати корм на велику відстань. Так ми запобігаємо втраті листової маси

Оптимальний розподіл ваги

У моделях НІТ НТ шасі також використовується під час роботи. Шасі спрямовує ротори і підтримує рами роторів. У результаті, внутрішні ротори не повинні нести додаткове навантаження під час роботи, тому вага розподіляється на всі колеса роторів. Це також забезпечує рівномірну робочу висоту по всій ширині.

Великі шини

Обидва внутрішні ротори оснащені шинами 16 x 9,50-8. Це покращує розподілення ваги в роботі. Великі шини 16 x 6,5-8 на решті роторів забезпечують плавний рух і захищають ворушилку навіть на м'якому та нерівному ґрунті.

Причіпні ворушилки для роботи на великих площах



LIFTMATIC PLUS – унікальна система підйому

Ви будете вражені сучасною технологією підйому LIFTMATIC PLUS на наших високопродуктивних ворушилках НІТ.

Перед підйомом ротори спочатку встановлюються горизонтально за допомогою суцільної напрямної. Це гарантує, що граблини не торкатимуться землі, запобігаючи забрудненню корму.



Унікальне положення на розвороті

У положенні на розвороті високопродуктивні ворушилки НІТ забезпечують величезний кліренс. Це дає змогу проїжджати над валками, не руйнуючи їх. Рух заднім ходом також не є проблемою, як і для одновісного причепа.

Для роботи підйомної системи потрібен лише один блок керування односторонньої дії.



НІТ НТ 8680, 11100, 13120, 17160



Високоякісна система ворущіння на краю поля

Два ротори на зовнішньому правому боці можна скласти назад на 15° за допомогою гідравліки. На відміну від уловлювального фартуха, два похилих ротори рівномірно розподіляють корм по скошеній площі, не створюючи валка. Траву не викидає за межі поля.

Налаштування проводиться прямо з кабіни трактора за допомогою гідравлічного циліндра подвійної дії.



Зручне регулювання висоти ротора

Правильно підібрана висота ротора зберігає ґрунт і забезпечує чистоту корму. Легкодоступний важіль гарантує швидке централізоване регулювання висоти.

Для максимальної зручності керування це також може здійснюватися гідравлічно з кабіни трактора (опція). Добре видима шкала показує встановлену робочу висоту.

Просте керування

У моделях із гідравлічним регулюванням висоти ротора електрична система попереднього вибору BASIC CONTROL є стандартною. З її допомогою можна заздалегідь вибрати складання в транспортне положення, регулювання висоти й ворущіння вздовж краю поля. Для роботи машини потрібен лише один блок керування подвійної дії.

Міцна конструкція, довгий термін служби

Передня захисна дуга підвищує стабільність як опорний елемент ворущилки. Фронтальна конструкція підсилює прикручені литі профілі основної рами і так збільшує несну здатність і термін служби всієї ворущилки.

Причіпні ворушилки для роботи на великих площах



Компактність і надійність при транспортуванні

Для переходу з робочого положення в транспортне потрібен лише один блок керування односторонньої дії та один двосторонньої дії на тракторі. Продумана послідовність перемикачів, керована клапанами, робить його надзвичайно зручним в експлуатації.

- Ротори спочатку переводяться в положення для розвороту на краю поля за допомогою розподільника односторонньої дії
- Другий розподільник потім використовується для складання роторів й автоматичного втягування бокового захисту

Велика основна рама з міцною опорою для роторів і низько розташованим центром ваги разом із великими шинами роблять можливим транспортування машини на високих швидкостях по дорогах без розгойдування. Опційні пневматичні гальма НІТ НТ 17160 ще більше підвищують безпеку на дорозі.

Попереджувальні знаки та освітлення входять у серійне оснащення.

Ґрунтозахисні шини

Великі колеса забезпечують не тільки плавний і безпечний рух по дорозі, а й збереження ґрунту.

260 / 70 -15,3	340 / 55 -16	380 / 55 -17	480 / 45 -17	500 / 50 -17
-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Ворушилки

НІТ НТ 8680	■	□	–	–	–
НІТ НТ 11100	■	□	–	–	–
НІТ НТ 13120	■	□	–	□	–
НІТ НТ 17160	–	–	■	□	□

■ = стандарт, □ = опція

НІТ НТ 8680, 11100, 13120, 17160

Навіска за бажанням


На ваш вибір: дишло, кулькова зчіпка, нижня тяга або триточкова зчіпка. Безпечні характеристики водіння в дорожньому русі забезпечені для всіх варіантів.



Універсальне дишло для верхнього або нижнього приєднання

Універсальне дишло повертається на 180° і, таким, чином, робить можливим верхнє чи нижнє приєднання. Також доступні петлі різного діаметра або 80-міліметровий кульовий зчіпний пристрій.

Дишло є стандартною версією та характеризується плавним ходом на дорозі.

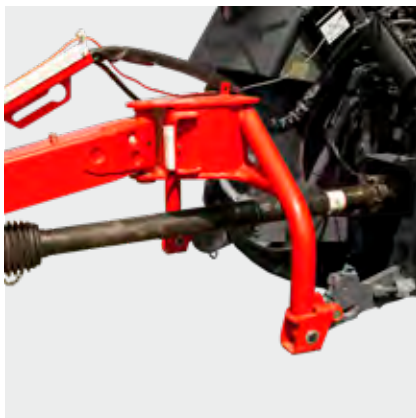

Приєднання на нижні тяги

Доступне кріплення для нижніх тяг, для особливо малого радіуса розвороту. Машина рухається по колії трактора ще краще, оскільки точка кріплення розташована далі позаду.

Ця версія доступна в якості опції для моделей НІТ НТ 8680, 11100 та 13120. У цьому варіанті ваги машини вистачає для того, щоб забезпечити достатнє навантаження на нижню тягу навіть у положенні розвороту на краю поля.



Триточкова навіска

Опційно триточкова навіска для НІТ НТ 17160 забезпечує максимальний кут розвороту. Завдяки зміщеній назад точці повороту ворушилка ще краще копіює колію трактора. Вбудована натяжна пружина передає достатнє вертикальне навантаження на нижні тяги навіть у положенні розвороту. Це забезпечує безпечний і зручний процес повороту.


Для від'єднання від трактора кронштейн фіксується у вертикальному положенні.

Для кожної косарки знайдеться своя відповідна
ворушилка НІТ



Шукайте – і ви знайдете

Для кращого навантаження машин і високої якості роботи при ворущінні робоча ширина косарки та ворушилки мають ідеально поєднуватися між собою. Найкраща якість ворущіння досягається лише тоді, коли ворушилка повністю перекриває покоси після косарки. Крім цього, трактор має рухатися по вільних від корму коліях. Так корм залишається лежати розпущеним на стерні та може легко підбиратися граблями. HAYTOOL ASSIST надає можливість швидко і просто підібрати відповідну ворушилку та косарку.

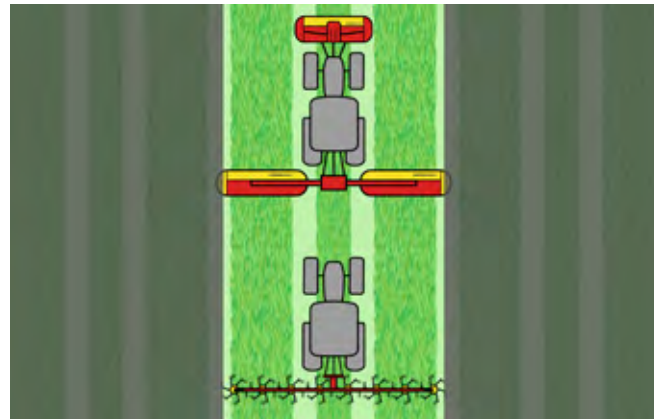

Виберіть вашу косарку

Спочатку ви можете використовувати панель керування, щоб обрати фронтальну, задньонавісну чи причіпну косарку, або їх комбінацію. При цьому ви можете самостійно визначити важливі опції.

- Стратегія скошування (човником чи загінками)
- Кількість валкувальних дисків чи ширина покосів для косарок із плющилками
- Ширина задньонавісної косарки чи комбінацій косарок

Покоси відображаються безпосередньо на графіку відповідно до ваших налаштувань.

Підберіть відповідну ворушилку


Наступним кроком ви можете вибрати потрібну ворушилку з нашого широкого асортименту продукції. Ви можете використовувати графік, щоб одразу перевірити, чи робоча ширина ворушилки відповідає косарці. Для кращої чіткості необроблену область затемнюють.

Ви можете рухати ворушилку ліворуч і праворуч, щоб дослідити всі можливі варіанти.

Цей QR-код приведе вас безпосередньо до програми:



Оснащення






Механічні амортизаційні стійки

Гідравлічні амортизаційні стійки

Копіювальне колесо MULTITAST

Механічна система ворухіння на краю поля

HIT 4.47	☐	—	☐	☐
HIT 4.54	☐	—	☐	☐
HIT 6.61	☒	—	☐	☐
HIT 6.69	☒	—	☐	☐
HIT 6.80	☒	—	☐	☐
HIT 8.81	☒	—	☐	☐
HIT 8.91	☒	—	☐	☐
HIT V 11100	—	☒	☐	—
HIT 4.54 T	—	—	☐	☐
HIT 6.80 T	—	—	☐	—
HIT 8.91 T	—	—	☐	—



Гідравлічне регулювання висоти ротора

Гідравлічна система ворухіння на краю поля

Навісна нижньої тяги


Триточкова навіска

HIT HT 8680	☐	☐	☐	—
HIT HT 11100	☐	☐	☐	—
HIT HT 13120	☐	☐	☐	—
HIT HT 17160		☐	—	☐


Додаткове оснащення HIT T

- Петля діаметром 50 мм / оборотна петля 50 мм
- Зчіпна куля 80 мм


Часто замовляють разом




**Гідравлічна система
ворушіння на краю
поля**




LIFTMATIC




HYDROLIFT



**Редуктор
із зниженою
частотою обертів**




**Запасне колесо
16 x 6,5-8**




**Захист від
намотування**


—	—	—	☐	☐	☐
—	—	—	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	—	☐	☐	☐	☐
☐	—	☐	☐	☐	☐
☐	—	■	—	☐	☐
—	—	—	☐	☐	☐
☐	—	—	☐	☐	☐
☐	—	—	☐	☐	☐




**Редуктор
із зниженою
частотою обертів**



**Запасне колесо
16 x 6,5-8**



**Захист від
намотування**



**Пневматичні
гальма**

☐	☐	☐	—
☐	☐	☐	—
☐	☐	☐	—
☐	☐	☐	☐

Створіть конфігурацію вашої машини самостійно.

■ = стандартна комплектація, □ = як опція

Технічні дані

Навісні ворушилки	Ширина	Робоча ширина DIN	Кількість роторів	Діаметр ротора
HIT 4.47	4,70 м	4,40 м	4	1,42 м
HIT 4.54	5,40 м	5,20 м	4	1,67 м
HIT 6.61	6,00 м	5,75 м	6	1,30 м
HIT 6.69	6,85 м	6,45 м	6	1,42 м
HIT 6.80	7,85 м	7,45 м	6	1,67 м
HIT 8.81	7,81 м	7,70 м	8	1,30 м
HIT 8.91	8,86 м	8,60 м	8	1,42 м
HIT V 11100	11,00 м	10,70 м	10	1,42 м

Причіпні ворушилки

HIT 4.54 T	5,40 м	5,20 м	4	1,67 м
HIT 6.80 T	7,85 м	7,45 м	6	1,67 м
HIT 8.91 T	8,86 м	8,60 м	8	1,42 м

Причіпні ворушилки для роботи на великих площах

HIT HT 8680	8,86 м	8,60 м	8	1,42 м
HIT HT 11100	11,00 м	10,60 м	10	1,42 м
HIT HT 13120	13,20 м	12,70 м	12	1,42 м
HIT HT 17160	17,20 м	17,00 м	16	1,42 м

Габлин на ротор	Транспортна ширина	Висота під час зберігання	Транспортна довжина	Вага
6	2,50 м	2,25 м	–	525 кг
6	2,85 м	2,60 м	–	550 кг
5	2,55 м	2,97 м	–	785 кг
6	3,00 м	3,35 м	–	855 кг
6	3,00 м	3,73 м	–	940 кг
5	2,94 м	2,87 м	–	1 090 кг
6	3,00 м	3,26 м	–	1 250 кг
6	3,00 м	3,40 м	–	1.600 кг
6	2,85 м	2,60 м	–	640 кг
6	3,00 м	3,75 м	–	1 040 кг
6	3,00 м	3,26 м	–	1 510 кг
6	2,90 м	2,70 м	4,40 м	1 750 кг
6	2,90 м	2,70 м	5,60 м	2 095 кг
6	2,90 м	2,70 м	5,60 м	2 375 кг
6	2,90 м	2,70 м	6,70 м	3 850 кг



MyPÖTTINGER – це просто. У будь-який час. Будь-де

Скористайтесь численними перевагами

MyPÖTTINGER – це наш портал клієнтів, що пропонує цінну інформацію про ваші машини PÖTTINGER.

Отримайте індивідуальну інформацію та корисні поради щодо своїх машин PÖTTINGER у розділі «Мій машинний парк». Або дізнайтеся більше про асортимент машин PÖTTINGER.

Мій машинний парк

Додайте свої машини PÖTTINGER до машинного парку та дайте їм індивідуальну назву. Ви отримаєте цінну інформацію, таку як: корисні поради щодо вашої машини, інструкції з експлуатації, списки запасних частин, інформацію про технічне обслуговування, а також усі технічні деталі та документи.

Інформація щодо асортименту машин

MyPÖTTINGER надає інформацію про всі машини, вироблені після 1997 року.

Відскануйте QR-код на табличці за допомогою смартфона чи планшета або перейдіть за посиланням www.mypottinger.com та отримайте всю інформацію, не виходячи з дому. Ви відразу ж одержите повні відомості про свою машину, а також інструкції з експлуатації, інформацію про оснащення, проспекти, фото та відео.



Робіть ставку на оригінальні запчастини

PÖTTINGER ORIGINAL PARTS вирізняються відмінною функціональністю, надійністю в експлуатації та високою продуктивністю. Ми досягли цієї мети в PÖTTINGER.

Наші PÖTTINGER ORIGINAL PARTS виготовлені з використанням високоякісних матеріалів. Кожна окремо взята запасна або швидкозношувана деталь ідеально вписується в загальну концепцію вашої машини. Однак різна структура ґрунту й умови експлуатації часто вимагають індивідуального вирішення проблеми.

Ми пропонуємо своїм клієнтам індивідуальне рішення для їх умов роботи: три лінійки швидкозношуваних і запасних частин — CLASSIC, DURASTAR і DURASTAR PLUS. Використання оригінальних запасних частин економічно доцільно, адже скопіювати ноу-хау неможливо.

Ваші переваги

- Постійна наявність на складі
- Максимальний строк експлуатації деталей завдяки інноваційним технологіям виробництва та використанню високоякісних матеріалів
- Запобігання поломкам машин завдяки точному підбору запчастин
- Найкращий робочий результат внаслідок оптимального підлаштування під загальну систему машини
- Зниження витрат й економія часу завдяки довшим інтервалам між заміною запасних частин
- Комплексний контроль якості
- Постійне вдосконалення через дослідження та розвиток
- Глобальна поставка запасних частин
- Привабливі ціни на всі запасні частини, які відповідають вимогам ринку

Асортимент швидкозношуваних деталей

CLASSIC – це позначення класичної лінійки швидкозношуваних запасних частин. Ми встановлюємо планку для оригінальних запчастин у категоріях якості, оптимального співвідношення ціни й продуктивності та надійності.

DURASTAR — інноваційна розробка на ринку швидкозношуваних деталей, що вирізняється міцністю, відмінною якістю, високою продуктивністю й надійністю.

Екстремальні умови використання та високі вимоги до машин є для вас звичним явищем? Отже, серія DURASTAR PLUS стане правильним вибором.



Успішніше з PÖTTINGER

- Сімейна компанія, заснована в 1871 році, – ваш надійний партнер
- Спеціаліст із рослинництва та заготівлі кормів
- Перспективні інновації для досягнення високих результатів у роботі
- Заснована в Австрії – здійснює свою діяльність у всьому світі

Покладіться на ворушилки PÖTTINGER

- Найкращий корм завдяки унікальній адаптації до поверхні поля
- Чистий корм завдяки роторам DYNATECH
- Краще розташування на розвороті захищає ворушилку
- Захист дернини завдяки продуманому розташуванню на розвороті

Отримайте більше інформації в нашому представництві:

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Австрія
тел. +43 7248 600-0
info@poettinger.at

ТОВ "ПЬОТІНГЕР УКРАЇНА"

08304, м. Бориспіль
вул. Привокзальна 50, офіс 215
тел. +38 (04595) 7 10 42
e-mail: info@poettinger.ua
www.poettinger.ua

ВІДДІЛ ПРОДАЖУ

ПІВНІЧ: 067 326 92 02
СХІД: 097 268 90 26 (Схід, Південь)
067 230 20 12
067 433 25 73
ЦЕНТР: 097 805 52 17 (Центр, Південь)
097 520 05 58
067 249 76 97
067 616 45 50
067 433 42 53
067 128 39 17
ЗАХІД: 067 656 27 51
067 328 11 03
067 616 57 68

ВІДДІЛ СЕРВІСУ

ЦЕНТР: 067 223 11 38
067 353 61 27
067 433 87 32
067 455 78 55 (Центр, Північ)
ПІВНІЧ: 067 537 86 72
СХІД: 097 455 72 23 (Схід, Південь)
067 128 39 42 (Схід)
ЗАХІД: 067 409 53 34
067 405 23 25
067 326 91 97
e-mail: Anatolij.Nagirnnyak@poettinger.at

ВІДДІЛ ЗАПЧАСТИН: 067 507 54 74
067 328 11 04