

Короткобазові дискові борони до 6 м
TERRADISC

 **POTTINGER**

Для найкращого дискування



Відновлення ґрунту




Вся інформація про технічні дані, виміри, вагу, потужність, а також зображення можуть змінюватися. Зображені машини не оснащені до умов певної країни та можуть не мати відповідного оснащення в серійній комплектації чи бути в оснащенні не для всіх регіонів. Ваші партнери з продажу RÖTTINGER із задоволенням проінформують вас.

Короткобазові дискові борони TERRADISC розроблені для луцення стерні та передпосівного обробітку ґрунту. Компактна конструкція, а також агресивне розміщення дисків забезпечують надійне входження в ґрунт і ретельне перемішування поживних решток.

Зміст

Ідеальне входження в ґрунт	4
Для великого навантаження	6
Комфорт	8
Комбінована робота	10
Для ідеального робочого результату	16
Короткобазові дискові борони з суцільною рамою до 4 м	20
Короткобазові дискові борони з рамою, що складається до 6 м	24
Причіпні короткобазові дискові борони до 6 м	28
Опції оснащення	34
Технічні дані	36

Ідеальне входження в ґрунт

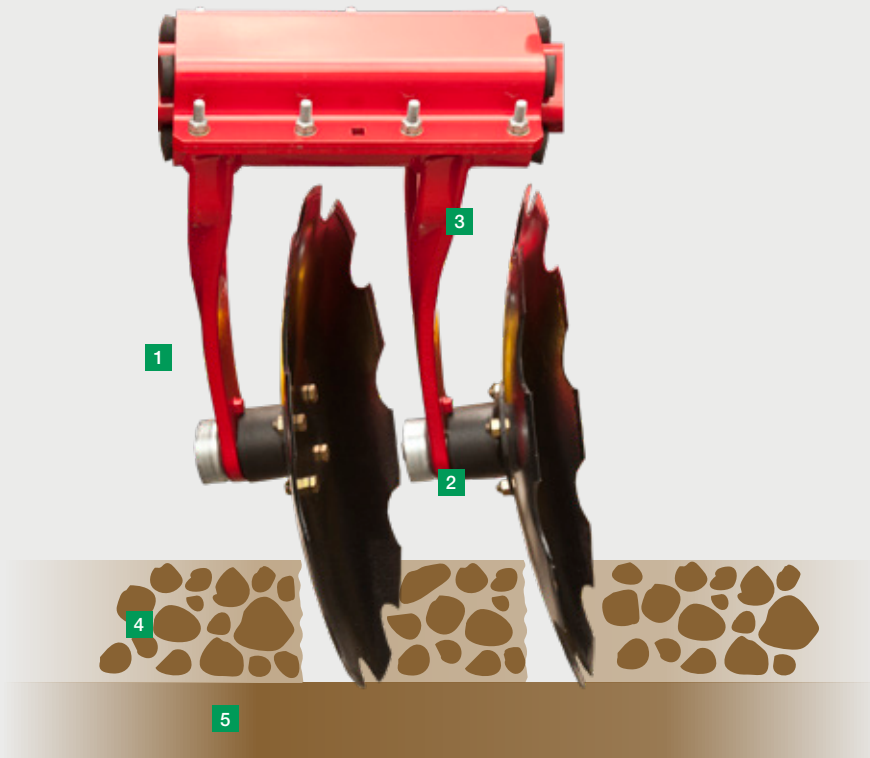

Найкраще перемішування

Рівномірний обробіток з оптимальним перемішуванням – це основні вимоги практики. Для цього компанія RÖTTINGER поліпшила співвідношення форми, розміру, кутів атаки по вертикалі та відносно напрямку руху дисків. Результат: легкість роботи агрегату, ідеальні умови входження, найкраще подрібнення грудки та перемішування навіть на сухих ґрунтах. Велика власна вага TERRADISC сприяє стабільності роботи дискової борони.

Система TWIN ARM

До кожної широкої затискної скоби приварені дві міцні ковані стійки. Це забезпечує постійне дотримання дисків заданої позиції та налаштування. Вони не зміщуються вбік навіть на важких сухих ґрунтах – тверді технологічні колії якісно розпушуються.

Продуманий агрегат

Міцні вирізні диски з покращеної спеціальної сталі мають діаметр 580 мм. На метр робочої ширини припадає 8 дисків, тобто відстань між дисками становить лише 12,5 см. Оптимальне співвідношення кутів атаки по вертикалі та відносно напрямку руху гарантує надійне входження дисків у ґрунт. Зміщення дисків у рядах забезпечує ідеальне перемішування ґрунту й поживних решток.

Універсально від мілкого до глибокого обробітку

Диски борони TERRADISC мають оптимальний діаметр. Діаметр дисків 580 мм забезпечує повноцінне підрізання навіть при мілкому обробітку ґрунту від 5 см. Водночас і при глибокому обробітку відбувається надійне перемішування.

- 1 Відмінне входження в ґрунт завдяки агресивному розташуванню дисків
- 2 Робота без забивання завдяки великому вільному простору
- 3 Тривалий термін служби завдяки гартованим і кованим деталям
- 4 Оброблений ґрунт – рівномірна відстань над верхнім шаром і надійне розпушення
- 5 Рівне підґрунтя



Висока прохідність

Бажаний успіх у роботі може бути досягнутий тільки завдяки високоякісній техніці та раціональному розташуванню робочих органів.

- Великий вільний простір між дисками та стійками
- Стійки відкриті в напрямку руху, завдяки чому запобігається забивання камінням та пожнивними рештками
- Широкий вільний простір між дисками й затискними скобами гарантує ідеальну прохідність навіть при роботі з ґрунтом, що містить велику кількість органічної маси

Для великого навантаження



Надійність в експлуатації та довговічність

Висока робоча швидкість і робоча глибина від 5 до 15 см означають велике навантаження на підшипники дисків. Тому RÖTTINGER використовує високоякісні підшипники для тривалої експлуатації. Це гарантує безперервну роботу навіть у важких умовах.

Міцність і надійність

Спеціальні дворядні радіально-упорні підшипники були взяті з машинобудівної промисловості. Міцність і надійність тут гарантована. Навантаження від ударів ефективно амортизуються.

- Постійно змащені, дворядні радіально-упорні підшипники не потребують технічного обслуговування
- Кожен підшипник надійно герметизовано спеціальним касетним ущільненням
- Кожне касетне ущільнення додатково захищене металевою шайбою
- Підшипники прикручені болтом до стійки дисків
- Гайки захищені спеціальними металевими ковпачками



NONSTOP захист від перевантажень

Гумові елементи товщиною 40 мм забезпечують багаторічний NONSTOP захист від перевантажень без додаткового обслуговування. Затискна скоба встановлена на товстому чотиригранному профілі. Кріплення широких затискних скоб на чотирьох гумових демпферах забезпечують попередній натяг для надійного введення дисків у ґрунт.

Диски можна налаштовувати

Диски з системою кріплення TWIN ARM позаду колії трактора можуть налаштовуватись по висоті до 5 см. Таким чином, і в цій зоні забезпечуються повноцінний та поверхневий обробіток. Рівномірний обробіток ґрунту по всій ширині машини створює якісну основу для наступних операцій. Для надійного обробітку колії трактора більше не треба налаштовувати глибше всю машину. Відповідно зменшується витрата пального та тягове зусилля. Для забезпечення якісного стику між проходами крайня пара дисків додатково налаштовується на глибину.



Зручне управління

Котки перебирають функцію регулювання робочої глибини на дисковій бороні. За допомогою гідравлічного попереднього вибору можна швидко і безпечно налаштувати робочу глибину. При роботі вага важкого котка переноситься на дискову борону. Це забезпечує надійне входження робочих органів у сухий твердий ґрунт.

Комфорт налаштування


Налаштування під різні умови експлуатації має здійснюватися швидко і просто. Для короткобазової дискової борони TERRADISC знайдено зручне рішення – гідравлічне регулювання робочої глибини.

- Робоча глибина плавно регулюється за допомогою широких відкидних 5-міліметрових скоб
- Штригель відмінно налаштовується разом із навіскою котка
- Нескладне користування – комфорт, що заслуговує кожен

Транспортування по дорогах дискових борін із суцільною рамою

Зовнішня пара дисків при транспортуванні гідравлічно складається. Для досягнення транспортної ширини в 3,0 м, 3,50 м і 4,0 м бокові щитки можна скласти.

- Якщо правила руху по дорозі допускають ширину 3,50 м, то транспортування TERRADISC 3501 може здійснюватися без супроводу
- Це означає до 17% більше продуктивності в порівнянні з 3-метровою машиною

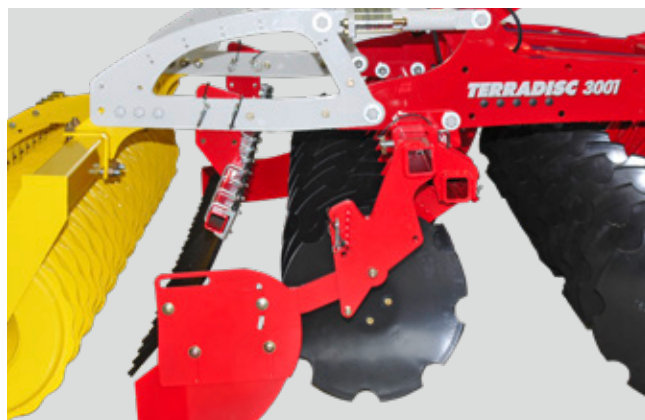

Штригель

Підпружинені зубці штригеля (в якості опції) спрямовують потік ґрунту під важкий коток, подрібнюючи суміш ґрунту й соломи, а також вирівнюючи її. Штригель із тангенційно вигнутими зубцями товщиною 14 мм регулюється разом із навіскою котка.

- Основне налаштування висоти і нахилу здійснюється просто за допомогою шплінта (пальця)
- Положення штригеля змінюється автоматично при зміні робочої глибини. Чим глибше, тим більше вільний зазор назад

Бокові щитки внесені в серійне оснащення

Для рівномірної робочої поверхні бокові щитки з обох боків є стандартними й універсальними в налаштуванні. Завдяки адаптованій конструкції ґрунт залишається в межах ширини машини. Це забезпечує легкість під час руху.

Комбінована робота



TERRADISC і TEGOSEM

Ефективна та комбінована робота стає все важливішою для виконання польових робіт у все коротші терміни. Крім того, що це полегшує дотримання термінів при посіві сидератів після збору врожаю, також має переваги з погляду вирощування сільськогосподарських культур. Це запобігає непродуктивному випаровуванню вологи завдяки швидкому та інтенсивному утворенню ґрунтового покриву. Надлишок азоту в ґрунті також поглинається рослинами і захищає його від промивання. Покращення та стабілізація структури ґрунту за допомогою живого ланцюга збільшує інфільтрацію води й одночасно знижує ризик ерозії.

Універсальний бункер TEGOSEM поєднує в собі потужний обробіток ґрунту з підсівом сидератів або внесенням мікрогранул за один прохід. Виконуючи робочі етапи разом, універсальний бункер забезпечує економію часу і витрат, одночасно зменшуючи кількість проходів по полю і досягаючи точних результатів роботи.

Розумна система

Універсальний бункер TEGOSEM працює за допомогою змінної висівної катушки, яка регулюється електроприводом залежно від швидкості руху й автоматично вимикається на розвороті й припиняє підсів чи розкидання.

Транспортування забезпечується пневматичним способом за допомогою насіннепроводів. На виході матеріал остаточно рівномірно розподіляється по ґрунту за допомогою розподільних пластин.

Для керування універсальним бункером TEGOSEM доступний простий та інтуїтивно зрозумілий термінал. Це дає змогу адаптувати всі налаштування відповідно до умов експлуатації.



Точне дозування

Серійно дві висівні катушки для фракцій різного розміру забезпечують точне дозування насіння або мікрогранул (дрібна чи груба фракція) залежно від швидкості руху навіть за низьких норм внесення. Заміна дозувальних катушок відбувається швидко і без інструментів. Перед початком роботи система калібрується за допомогою тесту норми висіву.



Надійне транспортування

Насіння чи добрива пневматично транспортуються від системи дозування до розподільних пластин вісьмома спіральними насіннепроводами. Залежно від робочої ширини TERRADISC має електричний або гідравлічний привод. Це забезпечує безперервний об'ємний потік по всій довжині насіннепроводу для безпечного транспортування без забивання.

Рівномірний розподіл

Поверхневий розподіл здійснюється за допомогою відбійних пластин, розташованих близько до землі. Це гарантує внесення матеріалу рівномірно по всій площі навіть у вітряну погоду. Кут нахилу розподільних пластин налаштовується прокручуванням вала.

Вал з відбійними пластинами розташований перед котком. Це забезпечує негайне притискання насіння. Встановлюється контакт із ґрунтом і капілярний ефект для успішного проростання насіння.

Просте керування

Різні функції та налаштування універсального бункера TEGOSEM контролюються за допомогою блока керування. Необхідні параметри налаштування для точного дозування вводяться, і тест норми висіву запускається одним натисканням кнопки.

Сигнали, необхідні для роботи, такі як швидкість руху і положення задньої навіски, можуть бути взяті від трактора, якщо вони доступні. Якщо це не так, доступні додаткові сенсори. Для більшої зручності універсальний бункер TEGOSEM оснащений додатковими елементами, зокрема сенсором рівня заповнення.

Комбінована робота



TERRADISC T з AMICO F

Для продуктивного внесення під час лушення стерні або передпосівної підготовки компанія PÖTTINGER оснастила причіпні моделі TERRADISC T із робочою шириною 5 і 6 м системою розподілу. Лише за один прохід ви можете поєднати обробіток ґрунту з внесенням добрива чи підсівом сидератів.

Універсальність у застосуванні

Дискові борони TERRADISC із системою розподілу можуть використовуватися як для лушення стерні, так і для розпушування на глибину до 15 см. Розподільна шина з універсальним регулюванням кута нахилу може бути використана для різних варіантів застосування:

- Внесення добрив для швидкого розвитку молодих рослин
- Висів сидератів

Надійна робота

Лише за один прохід, який захищає природні ресурси, вносяться безпосередньо в ґрунт добрива або сидерати.

Добриво, що потрапляє в ґрунтовий потік, перемішується з ним і покривається ґрунтом. Добриво не втрачає своєї ефективності й відповідно рослина має ефективне живлення. Цей спосіб підходить для передпосівної підготовки навесні або для компенсаційного підживлення гранульованими мікроелементами восени.

Сидерати відповідно стимулюються до проростання завдяки негайному закриттю і зворотному ущільненню. Внесення можна проводити під час поверхневого обробітку стерні.

Робоча швидкість понад 10 км/год у поєднанні з великою робочою шириною 5 або 6 м забезпечують найбільшу продуктивність.



Надійні у використанні робочі органи

Великі вирізні диски діаметром 580 мм розрізають і замішують ґрунт. Агресивний кут атаки робочих органів з великою площею прорізання забезпечує надійне входження в ґрунт, навіть у найсухіших умовах. Підвіска на системі TWIN ARM запобігає боковому відхиленню дисків на твердих місцях. Так обробляється вся площа, що відповідно забезпечує рівномірний розподіл насіння та добрив.

Продумана система розподілу

Технологічні лінії мають телескопічну конструкцію та спрямовані по центру основної рами. Грибок-розподільник із 12 виходами розташований в центрі над дишлом.


Великий поперечний переріз 150 мм дає змогу вносити велику кількість добрив або насіння з відповідною робочою швидкістю. При розкладанні грибка-розподільника насіннепроводи підтягуються до розподільних пластин, щоб не створювати забивання. Це означає, що посівний матеріал безперешкодно транспортується, тому гарантується безпечний потік матеріалу.

Комбінована робота



У комбінації з причіпними дисковими боролами TERRADISC T випускні отвори вводять матеріал у потік ґрунту. Негайне закриття ґрунтом запобігає емісії під час внесення добрив та стимулює проростання при посіві сидератів. Навіть на високих швидкостях руху досягається точний поперечний розподіл та надійне внесення добрив чи насіння.


Розподільна балка з всіма випускними отворами налаштовується під кутом – нижче описано два різних варіанти регулювання. Залежно від застосування розподільну заслінку можна встановити рівніше чи похиліше щодо поверхні ґрунту.

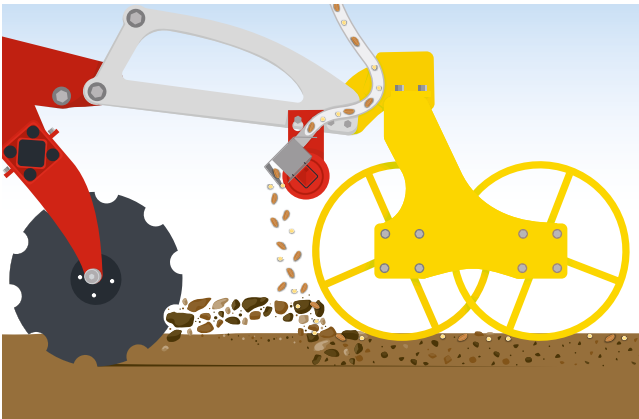

Поверхнєве внесення добрив Top-placement

Встановлення розподільної заслінки під кутом до ґрунту дає змогу змішувати матеріал із потоком ґрунту. Це означає, що матеріал вноситься у верхній зоні обробітку або на поверхні.

Цей метод підходить для посіву покривних культур.

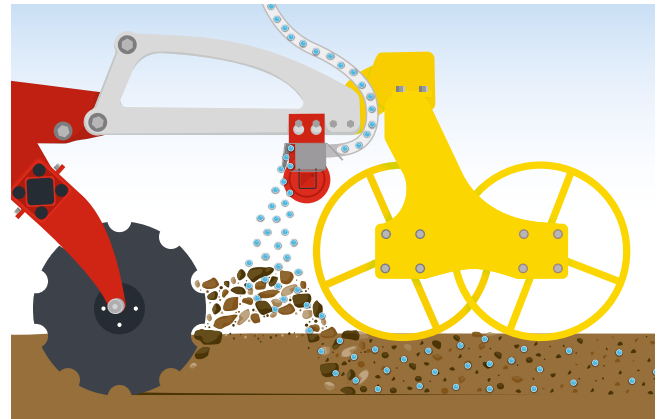

Змішане внесення добрив Mixed-placement

Через розподільну заслінку, розташовану повністю вертикально до землі, маса відразу поєднується із ґрунтовим потоком і так, досягає горизонту закладення насіння. Добрива чи насіння розподіляються по всьому горизонту обробітку.

У разі лущення стерні, наприклад, можна провести внесення калійних чи азотних добрив для прискорення мінералізації соломи.

Для ідеального робочого результату




Різноманітний асортимент котків

У вас є вибір. Залежно від типу ґрунту PÖTTINGER пропонує широкий асортимент котків для ідеального робочого результату з бажаною структурою. Загальний асортимент котків вирізняється точним обробітком та міцною конструкцією.


Трубчастий коток


Це ідеальний коток для обробітки сухих і не схильних до залипання ґрунтів. Коток із міцними трубками забезпечує оптимальне зворотне ущільнення ґрунту. Трубчастий коток доступний у двох різних розмірах. Коток діаметром 540 мм складається з 11 трубок, тоді як для діаметра 660 мм використовується 12 трубок.

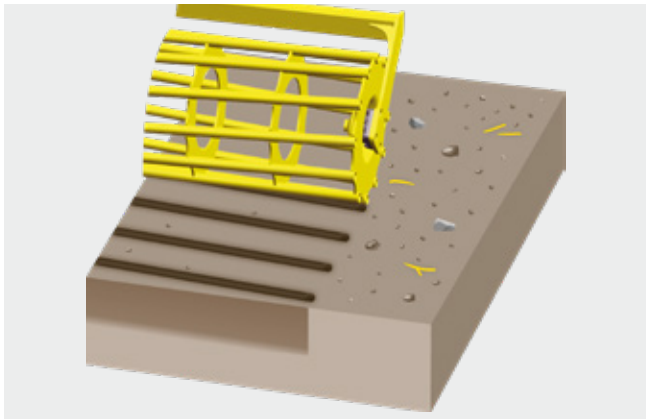

Подвійний трубчастий коток

Він складається з двох котків із різним діаметром (540 мм попереду та 420 мм позаду). Функція маятника забезпечує оптимальне копіювання поверхні поля та подрібнення.

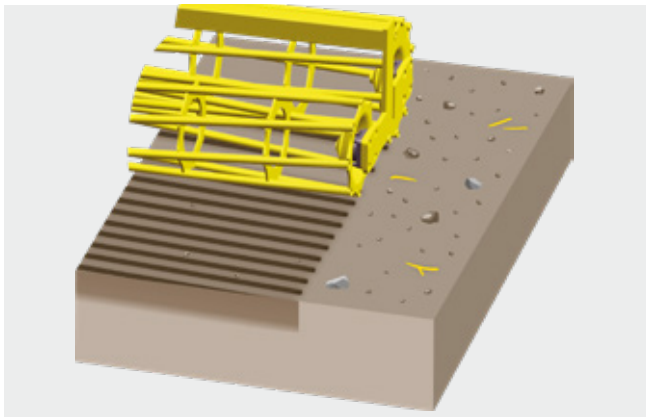


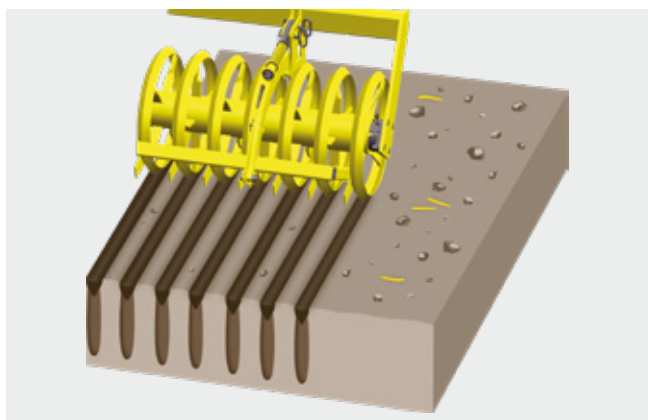

Кільчастий коток


Для цього котка (діаметр 600 / 540 мм) характерне посилене подрібнення та зворотне ущільнення ґрунту завдяки клиноподібним кільцям.

Ножі між кільцями подрібнюють ґрунт й очищають проміжки між ними. Перевагою смугового ущільнення є краще вбирання води. Правильний вибір для сухих важких ґрунтів.

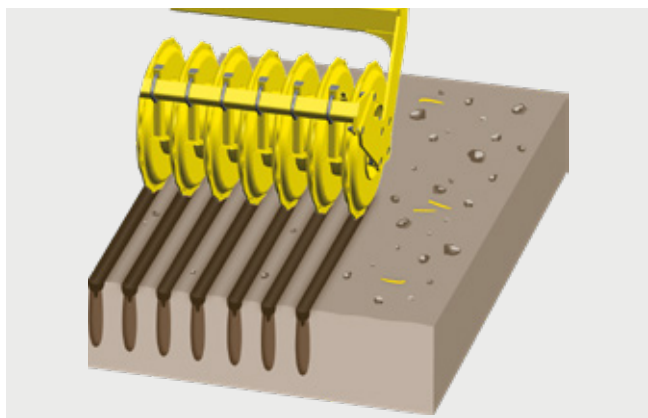

Різально-ущільнювальний коток



Закриті збоку кільця котка мають діаметр 550 мм. На кожному метрі робочої ширини розміщено 8 кілець. Коток забезпечує смугове зворотне ущільнення ґрунту: покращене вбирання води та насичення ґрунту повітрям. Ідеально підходить для кам'янистих вологих ґрунтів та великих обсягів органічної маси. Чистики із покриттям, стійким проти стирання.

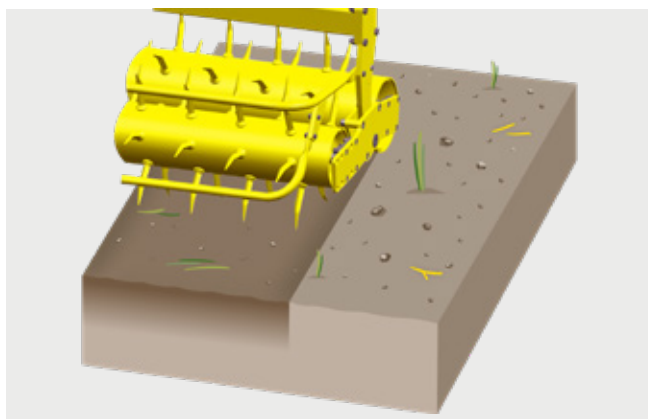

Маятниково-роторний коток ROTOPACK

Здійснює інтенсивне перемішування для легких та важких, не глейких ґрунтів. Так бур'яни вириваються і переміщуються на поверхню (лише 3 м робочої ширини).

Для ідеального робочого результату

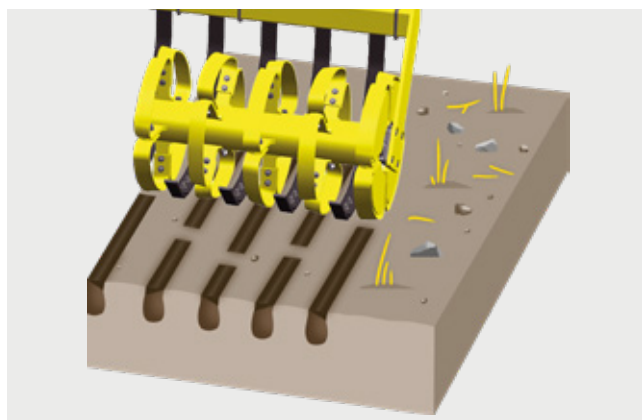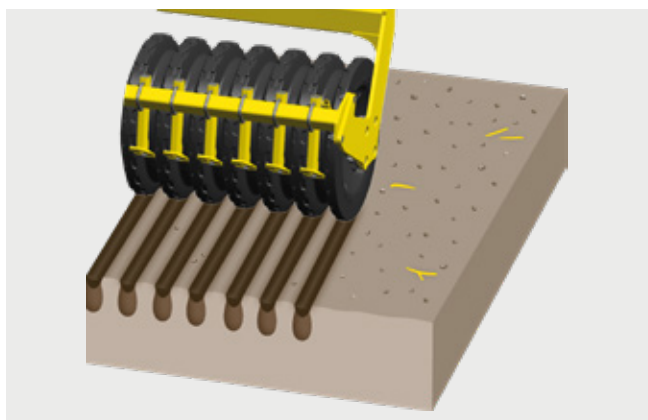

Гумовий ущільнювальний коток


Ідеальний коток для різних типів ґрунту. Спеціально розроблений для застосування з причіпними моделями. Діаметр 590 мм та спеціальний профіль допомагають отримати рівномірне смугове прикочування. Чистики із покриттям, стійким проти стирання.

Коток CONOROLL

Коток складається з кілець діаметром 540 мм. Чотири сегменти, прикручені окремо на кільце, мають конічну форму і нахилені навперемін вправо і вліво. Це забезпечує утворення борозни з навперемінним поглибленням із лівого і з правого боку. Завдяки цьому дощова вода потрапляє безпосередньо в сегменти, а не стікає. Оптимальна структура на поверхні запобігає ерозії ґрунту через дощ. Пухкий та нещільний ґрунт у зоні між кільцями краще вбирає воду.


Критерії	Трубчастий коток	Подвійний трубчастий коток	Кільчастий коток	Різально-ущільнювальний коток
Зворотне ущільнення	o	o	+	++
Вологі умови	o	o	o	++
Сухі умови	++	++	++	++
Подрібнення грудки	+	++	++	++
Допустне навантаження	+	++	+	++
Власний привод	++	++	+	++
Підходить для кам'янистої місцевості	+	o	–	++
Чистик	ні	ні	так	так
Власна вага у кг при робочій ширині 3 м	325	520	420	595
Діаметр у мм	540 / 660	540 / 420	540	550

++ дуже добре підходить, + добре підходить, o може використовуватись, – не може використовуватись

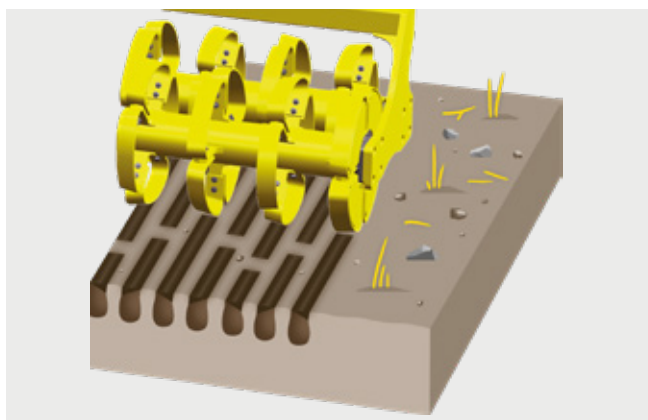

Коток TANDEM CONOROLL

Обидва котки мають діаметр 560 мм та товщину смуги 8 мм. Коток TANDEM CONOROLL найкраще підходить для причіпних машин та вирізняється також чудовою тримкістю на легких ґрунтах. Завдяки гарному самоочищенню не потрібні чистики. Можна відрегулювати нахил котка: для індивідуального регулювання залежно від робочої глибини та умов експлуатації. На смугах розвороту причіпний TERRADISC спирається на задній коток, можливий безпроблемний рух заднім ходом.

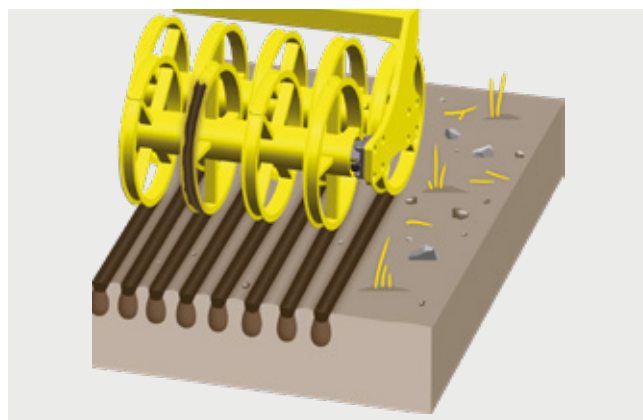

Тандемний U-профільний коток

U-профілі наповнюються ґрунтом під час роботи. Прямий контакт ґрунту з ґрунтом сприяє дбайливому зворотному ущільненню в смугах та хорошому індивідуальному приводу. Через високу вантажопідйомність котки також підходять для роботи на легких ґрунтах.

Маятниково-роторний коток ROTOPACK	Гумовий ущільнювальний коток	Коток CONOROLL	Коток TANDEM CONOROLL	Тандемний U-профільний коток
–	++	+	++	++
0	+	++	+	+
+	++	++	++	++
++	++	++	++	+
+	++	+	++	++
++	+	+	++	+
–	0	++	++	0
ні	так	так	ні	ні
400	560	430	685	650
545	590	540	560	600

Короткобазові дискові борони з суцільною рамою до 4 м



Дискова борона з суцільною рамою

Компактна конструкція є фірмовою відзнакою короткобазових дискових борін RÖTTINGER. Моделі TERRADISC 3001, 3501, 4001 надають вам змогу обирати робочу глибину від 5 до 15 см. Зміщені секції агресивних дисків забезпечують оптимальне перемішування ґрунту з пожнивними рештками. Ви можете бути впевнені в оптимальному обробітку вашого ґрунту.



Короткобазові дискові борони з суцільною рамою
до 4 м





Ідеальна навіска на будь-який трактор

У сегменті тракторів до 190 к.с. існують значні відмінності в геометрії зчеплення. Кілька варіантів навіски гарантують гарні умови входження в ґрунт і достатню транспортну висоту.

Наші дискові борони з суцільною рамою мають три варіанти висоти для нижньої навіски з двосторонніми петлями. Кут нахилу навіски регулюється, а завдяки трьом положенням верхньої тяги досягається оптимальна адаптація до всіх типів тракторів.



Міцна рама

Компактна рама є фірмовою відзнакою причіпних дискових борін TERRADISC. Відкрита конструкція рами забезпечує чудовий огляд на обидва ряди дисків із місця водія.

- Перший ряд дисків розташований дуже близько до трактора, що позитивно впливає на розміщення центра ваги
- Компактна коротка конструкція гарантує плавну і надійну роботу машини

Короткобазові дискові борони з рамою,
що складається до 6 м



TERRADISC K

Короткобазова дискова борона з рамою, що складається

TERRADISC K – навісна короткобазова дискова борона, що складається, переконає підвищеною маневреністю. Моделі TERRADISC 4001 K / 5001 K / 6001 K дають вам змогу обирати робочу ширину 4, 5 і 6 м. Великогабаритні дискові борони з рамою, що складається, були розроблені для луцення стерні та передпосівного обробітку на великих площах.



Короткобазові дискові борони з рамою,
що складається, до 6 м





Короткобазова дискова борона з рамою, що складається, та її навіска

Компактна рама – це фірмова відзнака навісних дискових борін TERRADISC. Стандартними є три варіанти висоти для нижньої навіски з двосторонніми петлями Кат. 2 та Кат. 3. Завдяки трьом позиціям верхньої тяги можлива оптимальна адаптація до всіх моделей тракторів.

Рівень комфорту

За допомогою гідравлічного попереднього вибору можна легко і безпечно встановити потрібну робочу глибину. Налаштування глибини борони та штригеля відносно котка здійснюється відкидними кліпсами з покровістю в 1 см. Доступ до кліпс з обох боків є простим та безпечним. Вага котка переноситься на дискову борону і забезпечує тим самим надійне введення в ґрунт.

Транспортування загальнодоступними дорогами

Гідравлічне складання забезпечує комфортне та безперешкодне пересування по дорогах – ширина 2,80 м. Дискова борона складається навпіл, що забезпечує низьку транспортну висоту. При переході в транспортне положення вмикається гідравлічна система автоматичного блокування.

Причіпні короткобазові дискові борони до 6 м





Причіпна дискова борона з рамою, що складається

Моделі TERRADISC T із робочою шириною від 4 до 6 м встановлені на транспортному шасі. Це допомагає знизити навантаження на навіску трактора й тиск на ґрунт на смугах розвороту. Транспортування по дорогах забезпечує транспортне шасі. В робочому положенні на розвороті опора йде на коток. Так зменшується тиск на ґрунт і запобігається ущільненню, адже вага розподіляється по всій ширині машини.

З такими опційним знаряддям, як фронтальна балка або ножовий коток, ваш TERRADISC T стає більш гнучким. Однаково, чи це передпосівна підготовка ґрунту, лушення стерні або заробка та подрібнення сидерата й пожнивних решток, ви можете індивідуально реагувати на різні умови.

У поєднанні з фронтальним бункером AMICO і системою розподілу для TERRADISC можна вносити добрива і насіння під час обробітку ґрунту. Це допомагає економити на переїздах і забезпечує ефективне використання.

Причіпні короткобазові дискові борони до 6 м



Короткобазові дискові борони з робочою шириною до 6 м

Наші причіпні короткобазові дискові борони TERRADISC 4001 T, 5001 T, 6001 T мають робочу ширину від 4 до 6 м та підвищену маневреність завдяки триточковій навісці.

Усі машини TERRADISC T – це моделі з транспортним шасі. Компактна рама – фірмова ознака дискових борін TERRADISC.

Більша гнучкість

Для ще більшої гнучкості застосування TERRADISC T може бути оснащено спіральним ножовим котком. Це забезпечує широкий спектр застосування машини: від передпосівного обробітку, луцення стерні зернових, ріпаку, соняшнику та кукурудзи і до зароблення в ґрунт сидератів. Завдяки додатковому подрібненню немає потреби попереднього обробітку для подрібнення стерні. Зароблення органічної маси, як і її мінералізація, має позитивний ефект. Якщо немає потреби використання ножового котка, то його можна повністю підняти і він більше не буде контактувати з ґрунтом.



Ідеальне подрібнення

Ножі котка встановлені по спіралі. Через постійний контакт із ґрунтом забезпечується висока плавність руху та створюється постійно рівномірне точкове навантаження на ножі. Діаметр ножового котка 350 мм гарантує високу швидкість обертання. Цей аспект забезпечує постійну якість різання та високу інтенсивність, як результат – маємо високий ефект подрібнення. Для досягнення бажаного ефекту також і на сухих і твердих ґрунтах система налаштування глибини є гідравлічною. Так можна швидко реагувати на різні умови.

TERRADISC T з AMICO F

Система розподілу для TERRADISC підходить для ефективного підсіву сидератів і внесення добрив під час обробітки стерні або передпосівного обробітку ґрунту. Всього за один прохід TERRADISC T із робочою шириною 5 або 6 м може одночасно виконати обробітку ґрунту й підсів сидератів або внесення добрив.

Універсальність у застосуванні

Розподільна шина з універсальним регулюванням кута нахилу може бути використана при різних варіантах обробітки. Система розподілу може використовуватися як при луценні стерні, так і при дискуванні на глибину до 15 см.

Причіпні короткобазові дискові борони до 6 м



Практичне дишло

Дишло зчіплюється з нижньою та верхньою тягами борони. Для досягнення оптимальної відстані до поверхні на розворотах і під час транспортування верхній важіль можна точно адаптувати до трактора через довгі отвори. Моделі TERRADISC K можна дооснастити дишлом і транспортним шасі, що робить їх універсальними при різних умовах експлуатації.

- Зчеплення з трактором на нижній тязі здійснюється за допомогою навісної балки (коромисла) з двосторонніми петлями
- Опційно пропонується телескопічне дишло. Для трактора з зовнішньою шириною до 4,20 м це забезпечує кут розвороту до 95°
- Також опційно можливе зчеплення за допомогою петлі

Фронтальна балка

Фронтальна балка для вирівнювання ґрунту перед дисками – як опція. Навіть велика грудка подрібнюється стабільними робочими органами. Цей процес надійно проходить також при великій кількості пожнивних решток. Так відбувається вирівнювання поверхні ґрунту.



Міцне транспортне шасі

Шасі змонтовано на основній рамі та спирається на кронштейн навіски. Широке шасі з шинами 500 / 45-17 гарантує спокійний рух по дорозі.

Як додаткове оснащення пропонуються пневматичні чи гідравлічні гальма. Це гарантує надійність руху до досягнення дозволеної максимальної швидкості, а завдяки ручному гальму дотримуються всі законодавчі норми.


Транспортне шасі допомагає уникнути перевантаження навіски і задньої осі трактора. У робочому положенні шасі складається далеко вперед у позицію перед важким котком. Навіть більше, причіпні машини обладнані гідравлічною системою амортизації, що забезпечує плавний хід при роботі.

Швидкісні розвороти




На розворотах TERRADISC T піднімається та на котках розвертається. Опустити колеса шасі при цьому не потрібно. Це заощаджує час при розворотах та збільшує продуктивність. На додачу до цього вага TERRADISC T рівномірно розподіляється по всій робочій ширині.

Опції оснащення







Штригель

Пружинна борона
коткаТелескопічне
дишлоФронтальна
балкаНожовий
коток

TERRADISC	☐	☐	–	–	–
TERRADISC K	☐	☐	–	–	–
TERRADISC T	☐	–	☐	☐	☐

Пневматичні
гальма
Гідравлічні
гальмаПопереджувальні
знаки з
підсвіткоюСистема
розподілу

ТЕГОСЕМ

TERRADISC	–	☐	–	☐
TERRADISC K	–	☐	–	☐
TERRADISC T	☐	■	☐	☐

Подальше оснащення

- Телескопічне дишло з нижньою навіскою Кат. 4 – для причіпних дискових борін до 6 м
- Телескопічне дишло з навіскою US Кат. 3 – для причіпних дискових борін до 6 м
- Телескопічне дишло з петлею зчеплення – для причіпних дискових борін до 6 м
- Циліндр дишла для похилого дишла (рекомендується для петельної навіски) – для причіпних дискових борін до 6 м


■ = стандартна комплектація, □ = як опція

Технічні дані

TERRADISC	3001	3501	4001	4001 K	4001 T
Навіска	Кат. 2	Кат. 2	Кат. 2	Кат. 2, Кат. 3	Кат. 2, Кат. 3
Робоча ширина*	3,0 м	3,50 м	4,0 м	4,0 м	4,0 м
Транспортна ширина	3,0 м	3,50 м	4,0 м	2,80 м	2,80 м
Кількість дисків	24	28	32	32	32
Діаметр дисків	58 см	58 см	58 см	58 см	58 см
Відстань між дисками	12,5 см	12,5 см	12,5 см	12,5 см	12,5 см
Підшипники дисків	не потребують обслуговування	не потребують обслуговування	не потребують обслуговування	не потребують обслуговування	не потребують обслуговування
Відстань між балками	90 см	90 см	90 см	90 см	90 см
Висота рами	75 см	75 см	75 см	75 см	75 см
Потреба в потужності, від	70 кВт / 95 к.с.	85 кВт / 115 к.с.	100 кВт / 135 к.с.	100 кВт / 135 к.с.	100 кВт / 135 к.с.
Базова вага	1 470 кг	1 660 кг	1 910 кг	2 535 кг	3 765 кг
Штригель	57 кг	84 кг	91 кг	91 кг	91 кг
Пружинна борона котка	87 кг	95 кг	151 кг	151 кг	–
Трубчастий коток 540 мм	325 кг	–	480 кг	480 кг	–
Трубчастий коток 660 мм	425 кг	–	610 кг	610 кг	610 кг
Подвійний трубчастий коток	520 кг	–	760 кг	760 кг	760 кг
Кільчастий коток	420 кг	470 кг	610 кг	610 кг	–
Різально-ущільнювальний коток	595 кг	710 кг	820 кг	820 кг	820 кг
Коток CONOROLL	430 кг	510 кг	620 кг	620 кг	–
Коток Tandem CONOROLL	685 кг	–	950 кг	950 кг	950 кг
Гумовий ущільнювальний коток	560 кг	–	–	–	–
Маятниково-роторний коток ROTOPACK	400 кг	–	–	–	–
Тандемний U-профільний коток	–	–	–	–	990 кг
Модель TEGOSEM	TEGOSEM 200	TEGOSEM 200	TEGOSEM 200	TEGOSEM 200	TEGOSEM 500
Об'єм бункера	200 л	200 л	200 л	200 л	500 л
Монтажне розміщення	коток	коток	коток	центральне кріплення	дишло
Привод вентилятора	електричний	електричний	електричний	електричний	гідравлічний
Базова вага	125 кг	125 кг	125 кг	125 кг	240 кг

5001 K	5001 T	6001 K	6001 T
Кат. 2, Кат. 3	Кат. 2, Кат. 3	Кат. 2, Кат. 3	Кат. 2, Кат. 3
5,0 м	5,0 м	6,0 м	6,0 м
2,80 м	2,80 м	2,80 м	2,80 м
40	40	48	48
58 см	58 см	58 см	58 см
12,5 см	12,5 см	12,5 см	12,5 см
не потребують обслуговування	не потребують обслуговування	не потребують обслуговування	не потребують обслуговування
90 см	90 см	90 см	90 см
75 см	75 см	75 см	75 см
125 кВт / 170 к.с.	114 кВт / 155 к.с.	140 кВт / 190 к.с.	132 кВт / 180 к.с.
2 985 кг	4 315 кг	3 515 кг	4 740 кг
108 кг	108 кг	115 кг	115 кг
167 кг	–	178 кг	–
619 кг	–	680 кг	–
766 кг	766 кг	850 кг	850 кг
880 кг	880 кг	1040 кг	1040 кг
720 кг	–	840 кг	–
1 010 кг	1 010 кг	1 190 кг	1 190 кг
740 кг	–	860 кг	–
1 160 кг	1 160 кг	1 370 кг	1 370 кг
1 000 кг	1 000 кг	1 120 кг	1 120 кг
–	–	–	–
–	1 170 кг	–	1 370 кг
TEGOSEM 200	TEGOSEM 500	TEGOSEM 200	TEGOSEM 500
200 л	500 л	200 л	500 л
центральне кріплення	дишло	центральне кріплення	дишло
гідравлічний	гідравлічний	гідравлічний	гідравлічний
135 кг	240 кг	135 кг	240 кг

* Наші моделі TERRADISC реалізують робочу ширину відповідно до заявлених характеристик

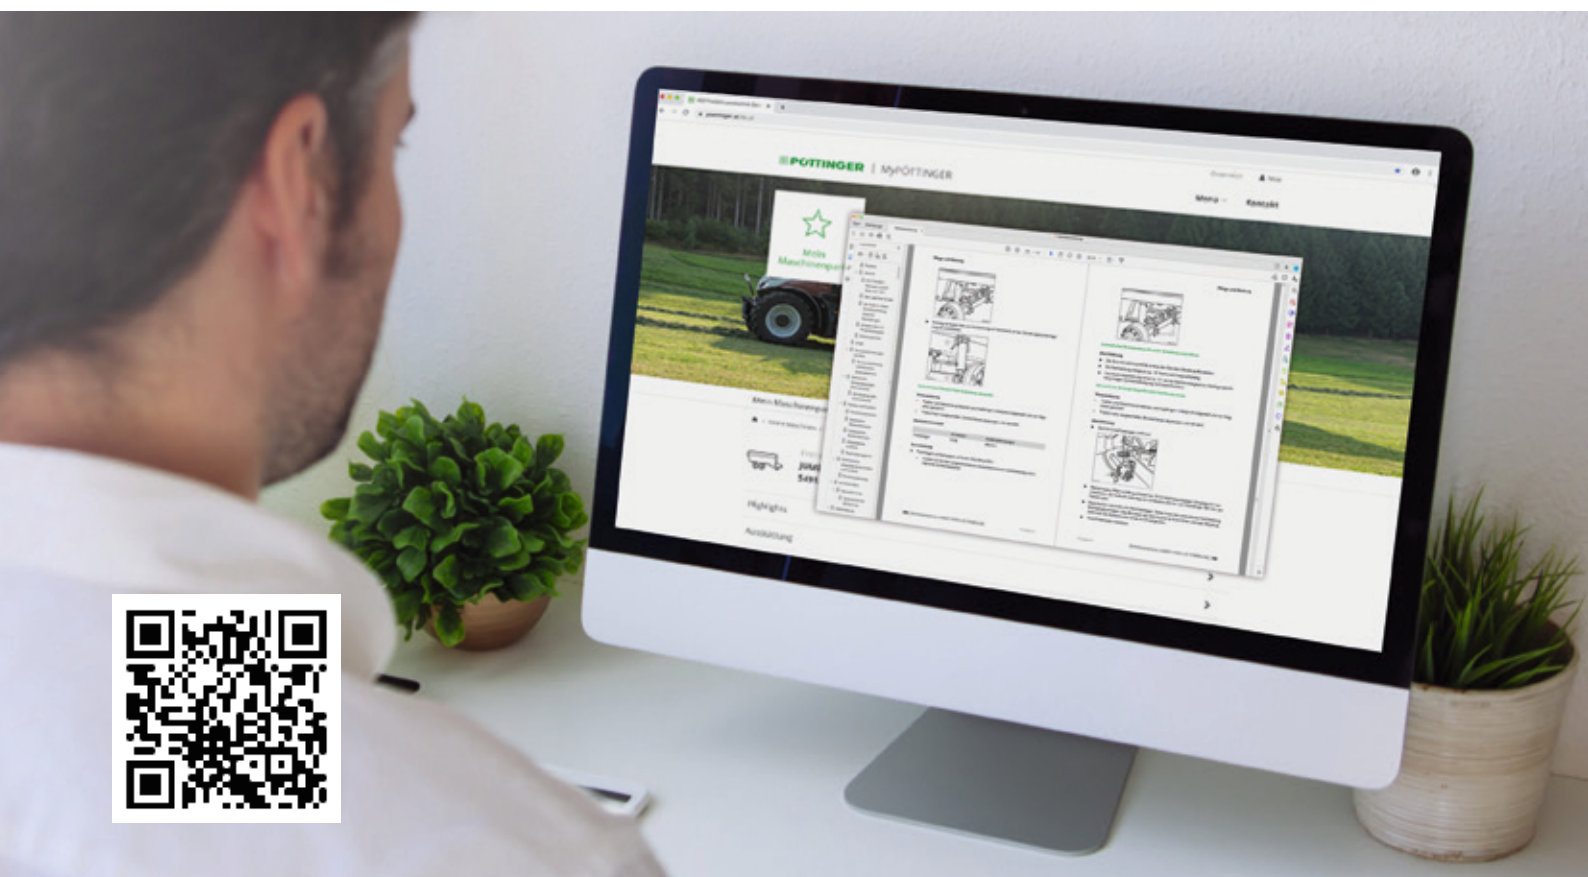

MyPÖTTINGER – це просто. У будь-який час. Будь-де

Скористайтесь численними перевагами

MyPÖTTINGER – це наш портал клієнтів, що пропонує цінну інформацію про ваші машини PÖTTINGER.

Отримайте індивідуальну інформацію та корисні поради щодо своїх машин PÖTTINGER у розділі «Мій машинний парк». Або дізнайтеся більше про асортимент машин PÖTTINGER.


Мій машинний парк

Додайте свої машини PÖTTINGER до машинного парку та дайте їм індивідуальну назву. Ви отримаєте цінну інформацію, таку як: корисні поради щодо вашої машини, інструкції з експлуатації, списки запасних частин, інформацію про технічне обслуговування, а також усі технічні деталі та документи.

Інформація щодо асортименту машин

MyPÖTTINGER надає інформацію про всі машини, вироблені після 1997 року.

Відскануйте QR-код на табличці за допомогою смартфона чи планшета або перейдіть за посиланням www.mypottinger.com та отримайте всю інформацію, не виходячи з дому. Ви відразу ж одержите повні відомості про свою машину, а також інструкції з експлуатації, інформацію про оснащення, проспекти, фото та відео.

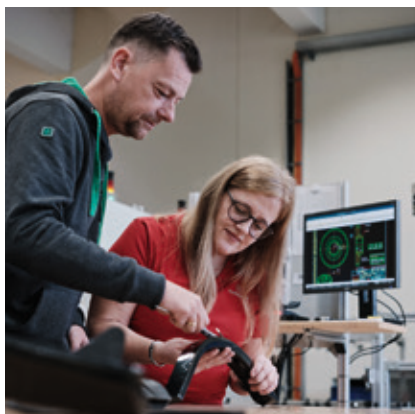

Робіть ставку на оригінальні запчастини

PÖTTINGER ORIGINAL PARTS вирізняються відмінною функціональністю, надійністю в експлуатації та високою продуктивністю. Ми досягли цієї мети в PÖTTINGER.

Наші PÖTTINGER ORIGINAL PARTS виготовлені з використанням високоякісних матеріалів. Кожна окремо взята запасна або швидкозношувана деталь ідеально вписується в загальну концепцію вашої машини. Однак різна структура ґрунту й умови експлуатації часто вимагають індивідуального вирішення проблеми.

Ми пропонуємо своїм клієнтам індивідуальне рішення для їх умов роботи: три лінійки швидкозношуваних і запасних частин — CLASSIC, DURASTAR і DURASTAR PLUS. Використання оригінальних запасних частин економічно доцільно, адже скопіювати ноу-хау неможливо.

Ваші переваги

- Постійна наявність на складі
- Максимальний строк експлуатації деталей завдяки інноваційним технологіям виробництва та використанню високоякісних матеріалів
- Запобігання поломкам машин завдяки точному підбору запчастин
- Найкращий робочий результат внаслідок оптимального підлаштування під загальну систему машини
- Зниження витрат й економія часу завдяки довшим інтервалам між заміною запасних частин
- Комплексний контроль якості
- Постійне вдосконалення через дослідження та розвиток
- Глобальна поставка запасних частин
- Привабливі ціни на всі запасні частини, які відповідають вимогам ринку

Асортимент швидкозношуваних деталей

CLASSIC – це позначення класичної лінійки швидкозношуваних запасних частин. Ми встановлюємо планку для оригінальних запчастин у категоріях якості, оптимального співвідношення ціни й продуктивності та надійності.

DURASTAR — інноваційна розробка на ринку швидкозношуваних деталей, що вирізняється міцністю, відмінною якістю, високою продуктивністю й надійністю.

Екстремальні умови використання та високі вимоги до машин є для вас звичним явищем? Отже, серія DURASTAR PLUS стане правильним вибором.



Успішніше з PÖTTINGER

- Сімейна компанія, заснована в 1871 році, – ваш надійний партнер
- Спеціаліст із рослинництва та заготівлі кормів
- Перспективні інновації для досягнення високих результатів у роботі
- Заснована в Австрії – здійснює свою діяльність у всьому світі

Зробіть ставку на наш TERRADISC

- Компактна конструкція, а також агресивне розміщення дисків забезпечують надійне входження в ґрунт і ретельне перемішування пожнивних решток
- Рівномірний горизонт обробітку досягається як за поверхневого, так і за глибокого обробітку
- Довіртеся компанії PÖTTINGER. Збирайте успіх!

Отримайте більше інформації в нашому представництві:

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Австрія
тел. +43 7248 600-0
info@poettinger.at

ТОВ "ПЬОТИНГЕР УКРАЇНА"

08304, м. Бориспіль
вул. Привокзальна 50, офіс 215
тел. +38 (04595) 7 10 42
info@poettinger.ua
www.poettinger.ua

ВІДДІЛ ПРОДАЖУ

ПІВНІЧ: 067 326 92 02
СХІД: 097 268 90 26
(Схід, Південь)
067 230 20 12
067 433 25 73
ЦЕНТР: 097 805 52 17
(Центр, Південь)
097 520 05 58
067 249 76 97
067 616 45 50
067 433 42 53
067 128 39 17
ЗАХІД: 067 656 27 51
067 328 11 03
067 616 57 68

ВІДДІЛ СЕРВІСУ

ЦЕНТР: 067 223 11 38
067 353 61 27
067 433 87 32
067 455 78 55
(Центр, Північ)
ПІВНІЧ: 067 537 86 72
СХІД: 097 455 72 23
(Схід, Південь)
067 128 39 42 (Схід)
ЗАХІД: 067 409 53 34
067 405 23 25
067 326 91 97
e-mail: Anatolij.Nagirniyakov@poettinger.at
ВІДДІЛ ЗАПЧАСТИН: 067 507 54 74
067 328 11 04



Ваш партнер поряд