

Ciągane kosiarki dyskowe
przednie i tylne
NOVADISC / NOVACAT

 **PÖTTINGER**

Cięcie najwyższej jakości



Cięcie najwyższej jakości



NOVADISC / NOVACAT

Ciągane kosiarki dyskowe przednie i tylne

Podstawą wysokiej jakości paszy jest najwyższej jakości proces koszenia. Najlepsze kopiowanie nierówności terenu, małe straty paszy i precyzja działania bez pochłaniającej czas obsługi to uprawnione wymagania praktyki. Nasze przednie i tylne kosiarki NOVACAT zapewniają przez doskonałe dopasowanie do nierówności terenu i optymalne odciążenie, koszenie czystej paszy. Twoje zwierzęta będą Ci za to wdzięczne.

Spis treści

Najlepsza pasza	4-5
-----------------	-----

Belka kosząca PÖTTINGER	6-11
-------------------------	------


Czyste spulchnianie	12-15
---------------------	-------

Ochrona zwierząt dzikich i hodowlanych	16-17
--	-------



Kosiarki przednie	18-27
-------------------	-------

NOVACAT F Kosiarki przednie	20-23
NOVACAT ALPHA MOTION MASTER / PRO Kosiarki przednie	24-27



Kosiarki zawieszane z tyłu	28-39
----------------------------	-------

NOVADISC Kosiarki tylne zawieszane z boku ciągnika	30-33
NOVACAT Kosiarki tylne z zawieszeniem centralnym	34-37
CROSS FLOW Zbiornicze prowadzenie pokosu z podajnikiem ślimakowym	38-39



Kosiarki ciągane	40-45
------------------	-------

NOVACAT T Kosiarki ciągane	42-43
COLLECTOR Zbiornicze prowadzenie pokosu z taśmą poprzeczną	44-45
HAYTOOL ASSIST	46-47

Doposażenie / Dane techniczne	48-55
-------------------------------	-------

Doposażenie	48-49
Dane techniczne	50-53
MyPÖTTINGER / ORIGINAL PARTS	54-55

Wszelkie informacje o danych technicznych, wymiarach, ciężarach, wydajności itd. są wartościami przybliżonymi i nie są wiążące. Przedstawione na zdjęciach maszyny mogą odbiegać od standardu wyposażenia przyjętego w danym kraju. Twój partner PÖTTINGER chętnie udzieli Ci informacji.

Najlepsza pasza



Najwyższa jakość paszy jest podstawą Twojego sukcesu

Wytworzenie wysokiej jakości paszy podstawowej na użytkach zielonych, pastwiskach i na polach uprawnych stanowi podstawę każdego gospodarstwa zajmującego się produkcją mleka, czy mięsa. Przeżuwacze są wybredne w doborze pokarmu.

Jakość paszy ma więc decydujące znaczenie dla ilości zjadanej paszy podstawowej przez Twoje zwierzęta. Oprócz wartości energetycznej pokarmu, strawności, zapachu i smaku, decydującą rolę odgrywa niska zawartość surowego popiołu.

Czysta, smaczna pasza objętościowa jest chętniej zjadana. Udział pasz treściwych może być zredukowany. To z jednej strony ogranicza koszty paszy, a z drugiej strony sprzyja zdrowiu zwierząt. Ostatecznie Twoje korzyści to większy zysk wynikający z produkcji mleka bazującej na czystej i wysokiej jakości paszy.

Bo wysokiej jakości pasza to nie przypadek. Podstawą jest skład botaniczny roślin. Wielkość i jakość plonu musi być zachowana w ciągu całego procesu zbioru.

Podstawowa zasada uzyskania czystej paszy

Podstawą uzyskania czystej paszy jest koszenie uwzględniające jej ochronę. Przede wszystkim chodzi o utrzymanie prawidłowej wysokości koszenia, która wynosi 6 – 8 cm. W ten sposób już na początku łańcucha zbioru zawartość surowego popiołu zostaje zredukowana do minimum. Kolejne maszyny do zbioru nie muszą już pracować tak blisko ziemi, aby czysto podebrać paszę. Jednocześnie trawa ma wystarczającą powierzchnię asymilacyjną, aby mogła szybciej odrosnąć.

Jeżeli pole nie jest równe, szczególną uwagę należy zwrócić na możliwości kopiowania terenu przez kosiarkę. Pozwala to z jednej strony utrzymać ustawioną wysokość koszenia, a z drugiej uniknąć zanieczyszczenia paszy przez ziemię.

Dzięki optymalnemu odciążeniu belki koszącej, znakomitej jakości koszenia oraz wyjątkowemu kopiowaniu nierówności pola, nasze kosiarki zapewnią czystą paszę i szybki odrost skoszonych runi.

NOVADISC / NOVACAT

Ciągane kosiarki dyskowe przednie i tylne



„Czyste cięcie i czysta pasza“

„Hodujemy 170 krów mlecznych w naszym gospodarstwie. Dla nas jakość paszy to bardzo ważna sprawa, dlatego szczególną uwagę zwracamy na jakość koszenia. Kopiowanie naszych łąk, które są położone na bardzo pagórkowatym terenie, przez zawieszane z tyłu i przodu kosiarki PÖTTINGER jest po prostu pierwszorzędne. Cenimy sobie również mocną konstrukcję i wydajność tych maszyn. Można je łatwo podłączyć do ciągnika i są łatwe w obsłudze. W naszej tylnej kosiarce NOVACAT szczególnie podoba nam się hydrauliczne zawieszenie na cięgłach dolnych. Nie ma potrzeby przekręcania ramion podnośnika na ciągniku.“

Pierre-Yves Michel
Wspólnik GAEC Des Cours
Domsure | Auvergne-Rhône-Alpes | Francja

Najlepsza pasza dla owiec merynos

Christian Bäck jest rolnikiem z zamiłowania. Na swoim gospodarstwie w Austrii hoduje merynosy. Część jego pól znajduje się na bardzo pofałdowanym terenie, dlatego tak ważne są dla niego maszyny, które idealnie kopią nierówności. Od 2018 roku jest w posiadaniu przedniej kosiarki NOVACAT ALPHA MOTION MASTER.

„Dopasowanie do pofałdowania terenu przez maszyny – szczególnie przez kosiarkę przednią – jest moim zdaniem najważniejsze. Jeszcze przed zakupem kosiarki słyszałem, że ALPHA MOTION pływa nad łąką.“

Christian Bäck
Rolnik
Mühlviertel | Górna Austria | Austria

Czysty obraz koszenia



Czas po żniwach to również czas przed kolejnymi żniwami

To co jest ważne, to jakość cięcia. Proces koszenia powoduje znaczne szkody dla roślin poprzez odcięcie części asymilujących. Przez ranę roślina traci wodę wraz z rozpuszczonymi w niej składnikami odżywczymi. Straty zależą od szybkości gojenia się powierzchni cięcia – im szybciej przebiega regeneracja, tym są mniejsze. Roślina może się szybko skoncentrować na dalszym wzroście i ponownym formowaniu masy liściastej. Szybki wzrost roślin po zbiorach to baza wysokich rocznych zysków z hektara. To co jest ważne, to jakość cięcia. Belka kosząca PÖTTINGER została zaprojektowana tak, żeby jakość cięcia była maksymalnie wysoka.

Belka kosząca PÖTTINGER – made in Austria

Sprawdzona i ceniona belka kosząca, to serce każdej kosiarki PÖTTINGER. Bardzo płaska, spawana belka kosząca z zakleszczonymi nożykami gwarantuje czyste cięcie. Belka została zaprojektowana i jest produkowana w głównej fabryce w Grieskirchen – to austriacki produkt wysokiej jakości.

Płaska i wąska konstrukcja

Belka kosząca PÖTTINGER przekonuje swoją płaską i wąską budową. Belka wysokości 4 cm zapewnia optymalny przepływ masy. Szerokość belki wynosząca zaledwie 28 cm pozwala na możliwie najlepsze kopiowanie ukształtowania terenu i dzięki temu pierwszorzędną jakość cięcia.

Czysta pasza

Splaszczona przednia część belki pozwala na przepływ gleby pod spodem, oddzielając ją od pokosu. Skrobak zapobiega gromadzeniu się zabrudzeń na górnej powierzchni belki. Splaszczona powierzchnia stożków wspomaga przepływ masy.

Belka kosząca PÖTTINGER



Spawana konstrukcja

Podstawą uzyskania zwartej, płaskiej belki koszącej ze wszystkimi jej zaletami, jest precyzyjna praca spawalnicza. To gwarancja najwyższej wytrzymałości i jednocześnie kompaktowej budowy.

Kolejną zaletę spawanej belki koszącej jest to, że olej przekładniowy nie wycieka – jest cały czas w przekładni. Przez długie lata pracy belka kosząca zachowuje swoją szczelność i nie dochodzi do wycieków oleju.

Zakleszczone noże – dla czystego cięcia


Czysty obraz skoszonej masy zapewniają zakleszczone nożyki. Ostrza poruszają się przy tym w niewielkim odstępie od górnej krawędzi belki i przeciwostrza. To gwarantuje uzyskanie najwyższej jakości paszy, nawet przy niekorzystnych warunkach pracy, jak wilgoć, czy duża ilość zanieczyszczeń.

Ostrze jest bezpiecznie osadzone przy pomocy mocnego, sprężystego ramienia. Można je w prosty sposób wymieniać. Sworznie noży są przykręcone do dysku. W razie potrzeby, ponosząc niewielkie koszty, można je również wymienić. Przeciwostrze jest zakleszczone, przez co łatwo je wymienić.

Optymalne pokrywanie się torów pracy noży zapewnia czysty i regularny obraz koszenia.

- 1 Zintegrowany skrobak
- 2 Zakleszczone ostrze
- 3 Zakleszczone przeciwostrze

Długowieczność

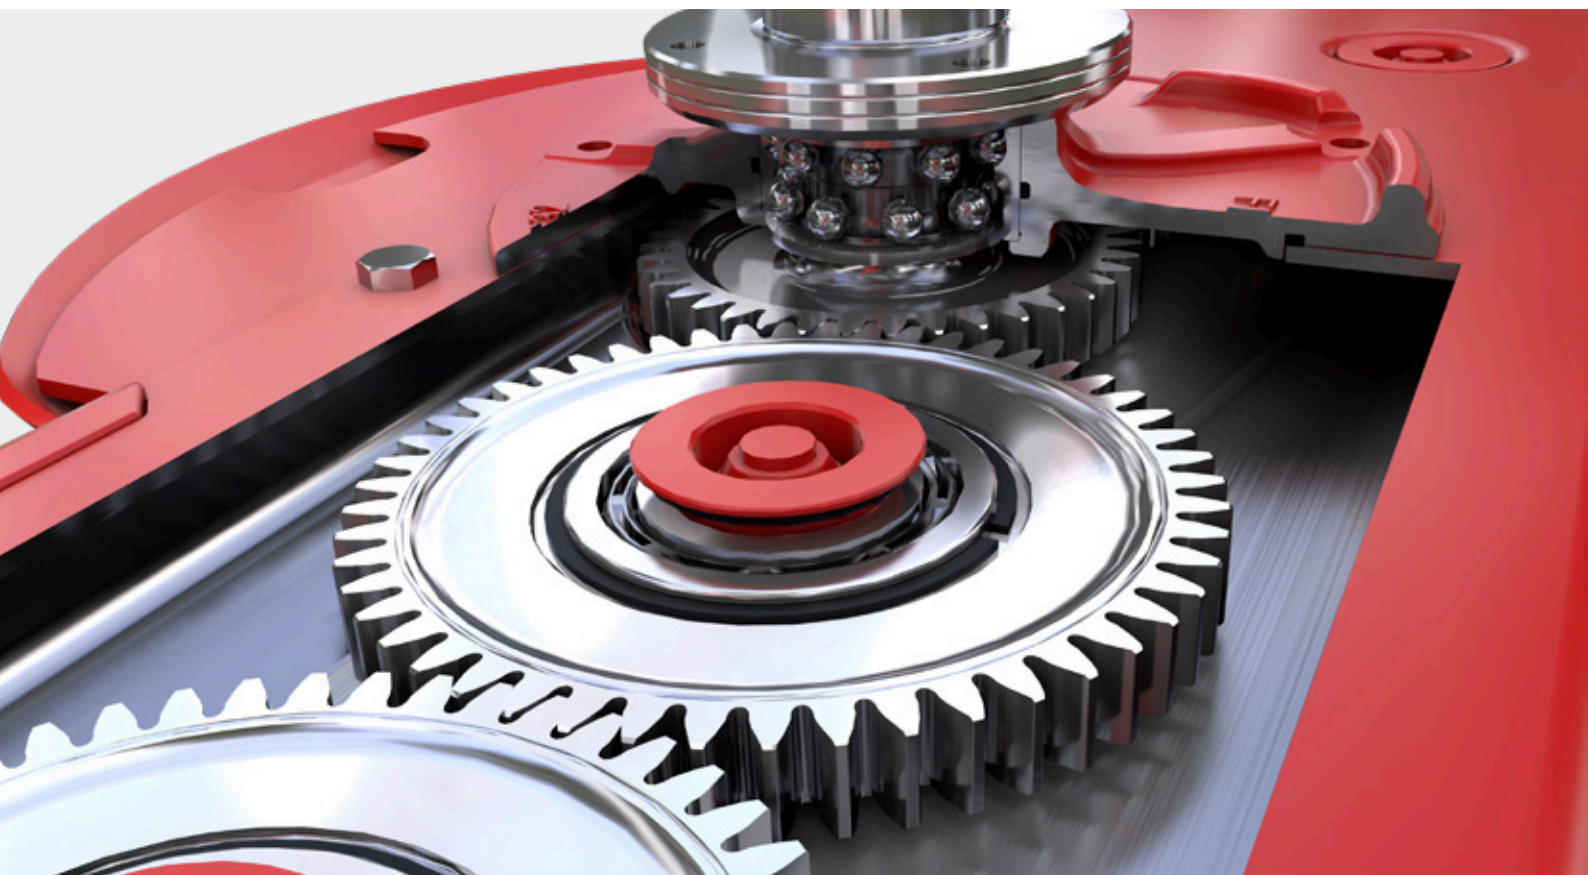

Dla długiego czasu użytkowania

Podczas zielonych żniw liczą się solidne maszyny, na których możesz polegać. My jako PÖTTINGER produkujemy nasze kosiarki wyłącznie z wysokiej jakości materiałów. Przemysłowe szczegóły rozwiązania zapewniają naszym kosiarkom NOVADISC i NOVACAT wyjątkową niezawodność. Wszystko po to, abyś podczas sezonu mógł pracować bez problemów.

Wszystko zaczyna się od belki koszącej: jest ona wykonana ze stali wysokiej jakości. Lasery i roboczy spawalnicze precyzyjnie wycinają i spawają blachę.

W mocnej belce pracuje bardzo wytrzymały na obciążenia zespół napędu PÖTTINGER.

Jedyna w swoim rodzaju koncepcja napędu TRI DRIVE jest tak zaprojektowana aby czas jego eksploatacji był maksymalnie długi.


Lakierowanie KTL i pokrywa proszkowa gwarantują elastyczność i dużą żywotność. Dodatkowo dzięki atrakcyjnym kolorom i nowoczesnemu designowi, praca tymi maszynami sprawi Ci prawdziwą przyjemność.

Napęd TRI DRIVE

Zespół napędu w belkach koszących PÖTTINGER jest znany ze swojej wytrzymałości i żywotności.

3 zęby są zawsze aktywne

Napęd przez koła zębate jest prostoliniowy, a koła są zbliżonej wielkości. Zawsze trzy zęby w parach kół zębatach kosiarek dyskowych są aktywne – optymalne przenoszenie siły. Oprócz tego, gdy dojdzie np. do uderzenia kamieniem, koła zębate są mniej obciążone.

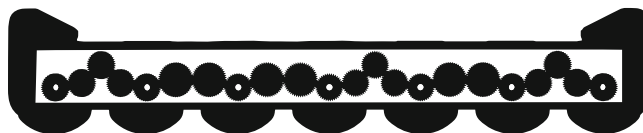

Specjalnie szlifowana górna warstwa kół zębatach zapewnia spokojną pracę w kąpeli olejowej Poziom hałasu przy prasy jest zdecydowanie mniejszy

- Para kół zębatach 39/50
- Wysokość przekładni 17,5 mm



Belka kosząca PÖTTINGER



Praktyczna konstrukcja modułowa

Koła czołowe i łożysko można wymienić jako moduł. Wszystkie przekładnie pośrednie można łatwo wyciągnąć przez otwory – łatwiej już się nie da.

Kołnierz łożyska i połączenie śrubowe są chronione przez gumowe pierścienie uszczelniające. To z jednej strony zapobiega osadzaniu się brudu lub kurzu na przekładni, z drugiej zaś chroni przed wyciekami oleju.

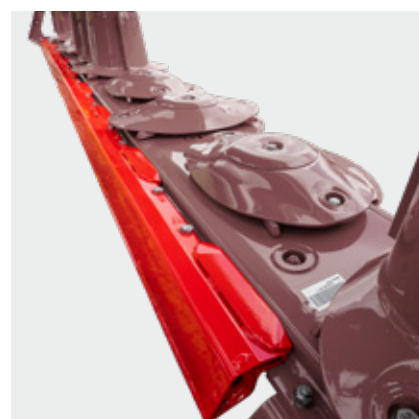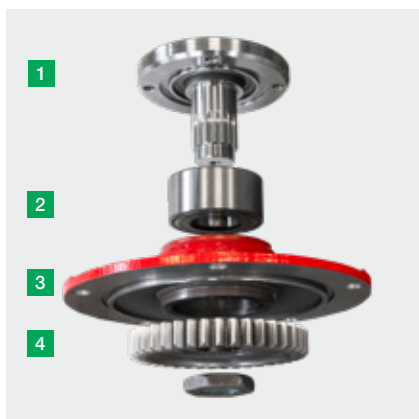

Mocne łożyskowanie

Końcówki wałków w każdym bębnie kosiarki mają mocne łożyskowanie. Żywotne, dwurzędowe skośne łożyska kulkowe przy teoretycznym odstępnie 60 mm odznaczają się nadzwyczajną wytrzymałością. Uderzenia są dobrze przyjmowane.

Przykręcone końcówki wałków

Wytrzymałe końcówki wałków są przykręcone z kołami zębatymi. W razie potrzeby wymiana każdej pojedynczej części jest prosta do przeprowadzenia:

- 1 Czop wału
- 2 Łożyska kulkowe skośne
- 3 Kołnierz łożyskowy
- 4 Koło zębate czołowe

Efektywny napęd

Nasze kosiarki wyróżniają się wyjątkowo spokojną pracą. W serii NOVACAT napęd jest prowadzony bezpośrednio od pierwszego dysku. Podwójny przegub zapewnia efektywne połączenie między przekładnią kątową i belką koszącą.

W naszych modelach NOVADISC paski klinowe naprężone przez rolkę naprężającą zapewniają efektywne i równomierne przenoszenie siły. Przenoszenie siły odbywa się dalej przez przekładnię kątową, z tyłu pierwszego dysku w belce koszącej.

Wolne koło jest zintegrowane w zespole napędu każdej kosiarki.

Listwa tnąca HEAVY DUTY

Specjalnie na zakamienione powierzchnie oferujemy jako wyposażenie na życzenie wzmocnioną belkę koszącą. (Standard w NOVACAT 402 / 442)

Komfort i bezpieczeństwo



Radość z koszenia

To co robisz chętnie, robisz też dobrze. Dlatego, tak ważne jest, aby użytkować maszynę, która sprawia przyjemność podczas pracy. PÖTTINGER przywiązuje dużą wagę do komfortu obsługi i prostej konserwacji maszyny.

Prosta konserwacja

Nasi inżynierowie zadbali o to, żebyś mógł przy niewielkim nakładzie pracy utrzymywać swoją kosiarkę w jak najlepszym stanie. Długie interwały konserwowania smarem i dobry dostęp do punktów smarowania pozwolą Ci na efektywne wykorzystanie bardzo krótkiego czasu zbioru zielonek.

Dzięki składanej osłonie dostępność belki nożowej jest optymalna. Masz szybki dostęp do noży, gdy chcesz je wymienić.

Wymiana noży w rekordowym czasie

Dzięki systemowi szybkiej wymiany ostrzy, wymiana nożyków jest dziecinnie prosta.

Przy pomocy klucza do wymiany musisz tylko nacisnąć w dół sprężyste ramię i wyciągnąć nóż.

Praktyczna skrzynka na narzędzia doskonale nadaje się na zapasowe nożyki. Klucz do wymiany jest dostarczany razem z kosiarką.

Ostrze jest zabezpieczone osadzone przy pomocy mocnego sprężystego ramienia. Sworznie noży są przykręcone do dysku. W razie konieczności dysk można niedrogo wymienić.

Belka kosząca PÖTTINGER



Wyposażenie szyte na miarę

Aby sprostać Twoim indywidualnym potrzebom, oferujemy bogate wyposażenie dodatkowe.

Stożki wspomagające

Forma stożków wspomaga przepływ strumienia zielonej masy. Przy odpowiednim zamontowaniu można formować pokos.



Wytrzymałe płozy ślizgowe

Szerokie płozy ślizgowe wykonane z hartowanej stali borowej zapobiegają gromadzeniu się ziemi i przejmują uderzenia.

Gładka, dolna strona belki z zaokrąglonymi płozami ślizgowymi na zewnątrz i wewnątrz zapewnia zawsze najlepszą ochronę darni, również w wąskich zakrętach.

Dostępne na życzenie płozy robocze możesz zamontować jako osłonę dla dolnej strony belki. Przykręcone płozy można w razie potrzeby łatwo wymienić.

Podwozie do koszenia wysokiego

Przy pomocy płóz wysokiego cięcia występujących w opcji, można zwiększyć wysokość koszenia do 50 – 120 mm. Duży promień i szeroka powierzchnia sprawiają, że płozy są odporne na zużycie. Jednocześnie zawsze jest chroniona darr.

- Płozy wysokiego cięcia +20 mm, uniwersalne płozy specjalne na łąki z dużą ilością kamieni.
- Płozy wysokiego cięcia +40 mm, specjalne dla wyższych wysokości cięcia
- Płozy wysokiego cięcia również dla obydwu zewnętrznych płóz ślizgowych

Tarcz pokosu

Nasze kosiarki przednie bez spulchniacza są seryjnie wyposażone w dwie tarcze pokosu. W przypadku kosiarek zawieszanych z tyłu są one dostępne na życzenie.

Pojedynczo regulowane tarcze pokosu odkładają paszę na żądanej szerokości, w luźny napowietrzony pokos.

Na życzenie dostępne są dodatkowe tarcze pokosu, dla uzyskania jeszcze węższego pokosu.

Czyste spulchnianie



Przyspieszyć suszenie

Rośliny mają warstwę woskowego nalotu, która chroni je przed wysychaniem. Niezbędna do fotosyntezy wymiana gazowa z otaczającym powietrzem odbywa się tylko poprzez aparaty szparkowe. Bezpośrednio po skoszeniu szparki zamykają się jako wynik działania ochronnego samej rośliny. Uwalnianie wody podczas suszenia musi więc odbywać się poprzez warstwę woskową, która jest mniej przepuszczalna.

Zadaniem spulchniacza jest przerwanie woskowej warstwy na skoszonej roślinie, co ma dwie istotne zalety. Pokos szybciej wysycha. Można ograniczyć straty aktywności tlenowej w efekcie długiego leżenia na polu. Ponadto ułatwia to wypływ soków na przyźmie. Dzięki temu następuje szybszy spadek pH. Rezultatem jest szybszy i bardziej efektywny proces kiszenia.

Aby uzyskać optymalne efekty pracy, kluczowy jest wybór właściwego dla danej rośliny spulchniacza. Do traw najlepiej nadaje się spulchniacz palcowy ED. Żdźbła są uderzane przez palce.

Do roślin bogatych w liście zalecany jest zgniatacz walcowy RC. Rośliny są zgniatane przez walce.

Pracuj zgodnie z porą roku

W gorących miesiącach letnich, kiedy w pokosie jest mało masy roślinnej, często istnieje ryzyko, że przy użyciu spulchniacza pasza zostanie przesuszona. To może spowodować problemy przy zagęszczaniu masy na przyźmie i w przebiegu fermentacji mlekowej.

Badania wykazały również, że w okresie wegetacji letniej, przypadającej na czerwiec i lipiec, na użytkach zielonych znacząco wzrasta ilość owadów. Zastosowanie spulchniacza zwiększa śmiertelność owadów, co generalnie ma negatywny wpływ na łąkę.

O ile więc spulchniacz sprawdza się pod wieloma względami wiosną i jesienią, o tyle latem należy rozważyć jego zastosowanie.

Spulchniacz – szybka wymiana

Z tego względu PÖTTINGER stawia na system szybkiej wymiany, który pozwala na użycie tej samej kosiarki z kondycjonerem lub bez. Wymiana następuje w kilku krokach.

EXTRA DRY (ED), ROLLER CONDITIONER (RC)




1 kosiarka – 3 możliwości

Dzięki dostępnemu na życzenie zestawowi do szybkiej wymiany, można szybko i w prosty sposób zdemontować zarówno spulchniacz, jak i zgniatacz.

Możesz wybierać między spulchniaczem palcowym, zgniataczem walcowym lub fartuchem pokosu i szybko je za- lub zdemontować:

- Zdejmij paski
- Zamontuj wózek do spulchniacza
- Poluzuj mocowanie spulchniacza
- Wyśnij spulchniacz
- Fartuch pokosu / alternatywnie montaż spulchniacza

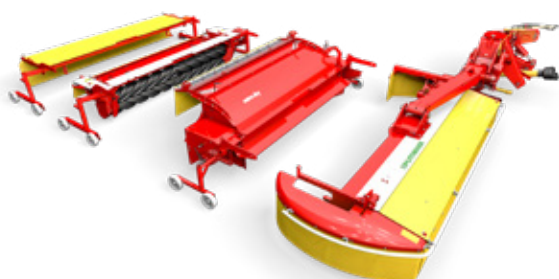


Możliwości przechowywania maszyny

W przypadku obu systemów kondycjonujących, dzięki odchylanym tarczom pokosu możliwe jest szerokie rozkładanie zielonki lub formowanie masy w pokos, w zależności od indywidualnych wymagań.

Szerokie rozłożenie skoszonej masy jest korzystne przy kisonkach. Dzięki temu można zrezygnować z przetrząsacza lub skrócić czas suszenia o 2 – 5 godzin, włączając na koniec dodatkowo przetrząsanie. W przypadku suszenia siana szerokie odkładanie i w efekcie szybkie schnięcie pozwala skrócić sianokosy do dwóch dni, co znacznie minimalizuje ryzyko pogodowe.

Czyste spulchnianie

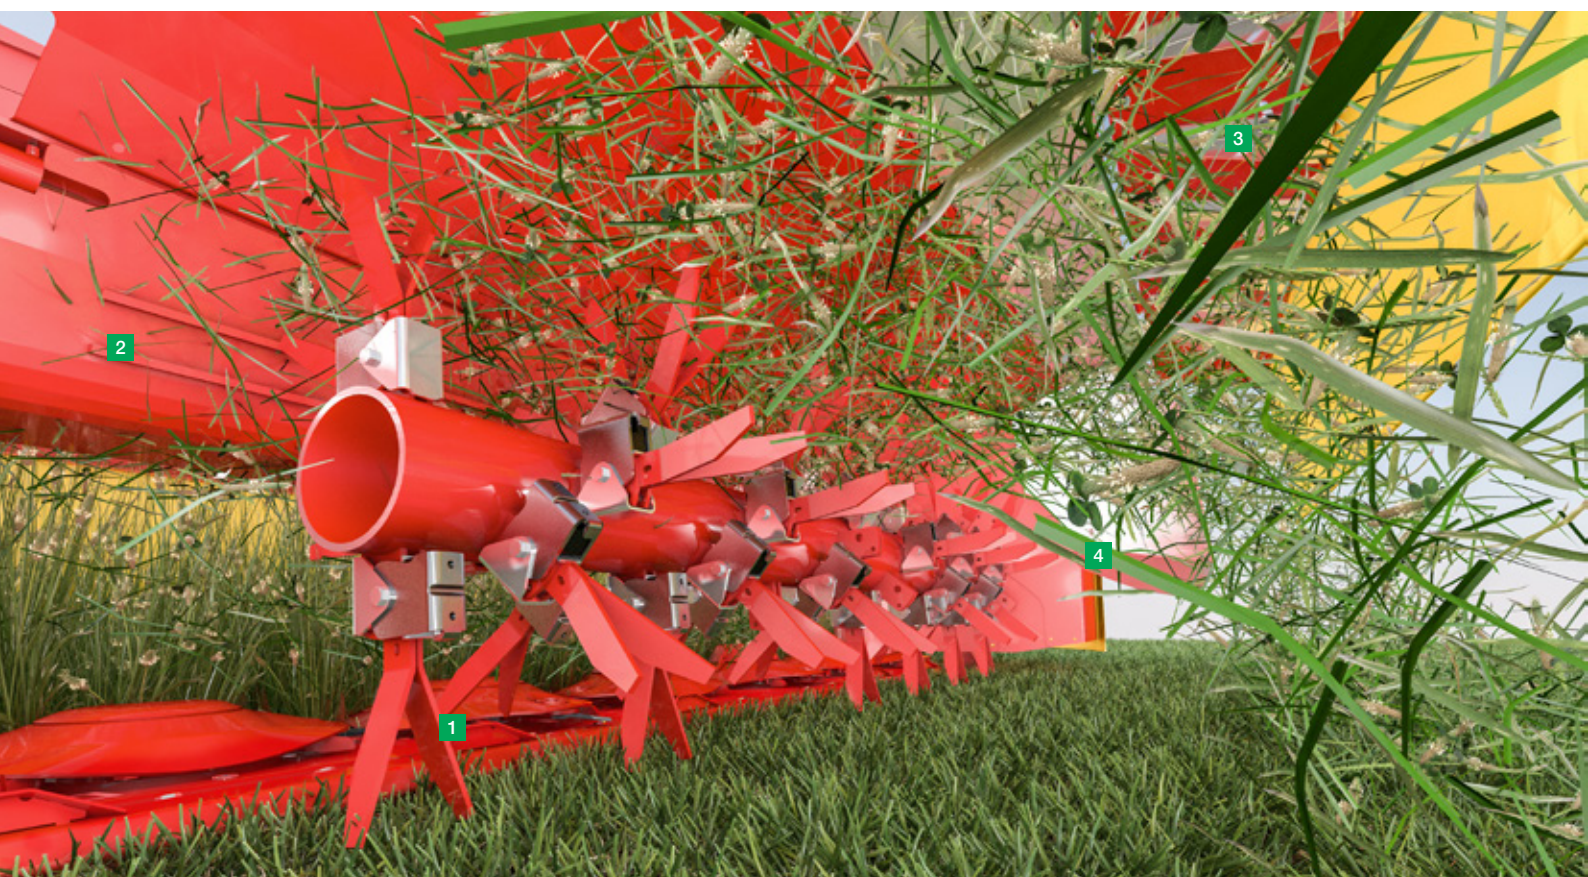

Spulchniacz ED

Spulchniacz „extra dry” wspólne rozwiązanie z Instytutem Techniki Rolniczej IMAG – DLO w Wageningen (Holandia) wyznaczył w roku 1997 nowy trend.

Szybkie i równomierne schnięcie

- 1 V-kształtne palce z hartowanej stali rozbijają źdźbła roślin i zapewniają płynny przepływ zielonej masy.
- 2 Intensywność spulchniania możesz ustawić przez przestawienie odstępu między palcami i naprzeciwległą klapą.
- 3 Zaokrąglona, duża pokrywa spulchniacza, jak również kierownice pokosu umożliwiają luźne i równomierne odłożenie pokosu.
- 4 Regulowane ustawienie blach pokosu umożliwia Ci, odpowiednio do potrzeb, formowanie pokosu lub też szerokie rozrzucenie skoszonej masy.

Długi czas użytkowania

Palce są elastycznie łożyskowane przez gumowe elementy. Dzięki temu przy kolizji z ciałem obcym mogą odchylić się w tył.

Napęd rotora następuje od napędu belki nożowej w zależności od modelu przez taśmę lub paski klinowe napinane przez sprężyny. To gwarantuje mały ciężar własny maszyny i lekką pracę napędu.

Aby zapewnić sobie dobry dostęp, listwę smarowania można wysunąć na zewnątrz.



EXTRA DRY (ED), ROLLER CONDITIONER (RC)



Zgniatacz walcowy RC

Zgniatacz walcowy RCB jest zalecany do pracy na polach obsianych roślinami motylkowymi, jak lucerna czy koniczyna. Kanciasty profil rowkowy w formie spirali zapewnia dużą siłę zgniotu i perfekcyjne przyjmowanie paszy przez belkę koszącą.

Ochrona i efektywność

- 1 Nachodzące na siebie wzajemnie walce gniotą ze stałą siłą masę zieloną i odkładają równomierny dywan paszy. Odstęp walców od siebie jest regulowany dzięki ruchomemu zawieszeniu walca górnego. Siła spulchniania jest regulowana po obu stronach przy pomocy korby. Ciała obce mogą odchylić walec o 120 mm.
- 2 Regulowane blachy prowadzące zapewniają luźne i równomierne odłożenie pokosu.
- 3 Regulowane ustawienie blach pokosu umożliwia Ci, odpowiednio do potrzeb, formowanie pokosu lub też szerokie rozrzucenie skoszonej masy.

Niezawodnie i długowiecznie

Poliuretanowe profile na walcach są zwulkanizowane z rurą centralną. Średnica zewnętrzna wynosi 200 mm. Profil zgniatacza jest mocniejszy niż guma, a przez to szczególnie odporny na pęknięcia.

Napęd rotora następuje od napędu belki nożowej przez paski klinowe napinane przez sprężyny. Aby uzyskać maksymalną przepustowość obydwa walce są napędzane przez przekładnię wychylną. Jest ona mocna i dostosowana do najcięższych warunków pracy. W modelach NOVACAT T synchroniczne włączanie obu walców przejmują napęd łańcucha.

Centralna listwa smarowania ułatwia konserwację.



Ochrona zwierząt dzikich i hodowlanych



Dzikie zwierzęta w łanie

Czas pierwszego pokosu przypada na okres narodzin sarnich kozłaków i innych mniejszych dzikich zwierząt. Naturalnym zachowaniem tych zwierząt jest bezruch, dlatego kozłaki w obliczu zagrożenia nie uciekają. Ten instynkt powoduje, że tak trudno zauważyć je w trawie. Cały czas dochodzi do okaleczeń, bądź zabijania tych zwierząt przez kosiarkę.

Zagrożenie również dla zwierząt hodowlanych

Gdy szczątki zwierzęcia trafią niezauważone na pryzmę, rozpoczyna się naturalny proces rozkładu. W beztlenowych warunkach bakterie *Clostridium botulinum* produkują toksyczny kwas botulinowy.

Skarmianie taką zanieczyszczoną kiszonką bydła, owiec, koni czy drobiu może wywołać groźny dla ich życia botulinizm.

Kosiarka w górę

SENSOSAFE, zautomatyzowany, oparty na czujnikach system do ochrony zwierząt, pomoże Ci podczas koszenia wykryć i uchronić przed śmiercią lub okaleczeniem ukryte w trawie kozłaki sarnie i inne małe dzikie zwierzęta. Do Twojej paszy nie dostaną się szczątki zwierzęcia i unikniesz zagrożenia zachorowania przez Twoje krowy na botulinizm. W ten sposób chronisz jednocześnie dzikie zwierzęta, jak i zwierzęta gospodarskie.

Przed kosiarką zamontowana jest belka z czujnikami na bliską podczerwień. Czujniki pracują niezależnie od nasłonecznienia i temperatury. W porównaniu z kamerą termowizyjną SENSOSAFE funkcjonuje w każdych warunkach niezawodnie.

Dzięki SENSOSAFE załatwisz dwie sprawy jednocześnie: kosisz i wykrywasz dzikie zwierzęta. Nie potrzebujesz dodatkowego czasu, ani ludzi do obszukiwania łąki przed skoszeniem. Oprócz tego nie musisz mieć specjalnego wykształcenia lub uprawnień do pracy z systemem wykrywania zwierząt.



Dopasowany do Twojego gospodarstwa

SENSOSAFE

Belka z czujnikami jest zamontowana bezpośrednio na kosiarce przedniej.

Czujniki wykrywają zwierzę, a hydraulika automatycznie podnosi kosiarkę. Dodatkowo operator dostaje sygnał do kabiny ciągnika i może się zatrzymać.

SENSOSAFE jest dostępny na życzenie do NOVACAT ALPHA MOTION MASTER i modeli PRO.

SENSOAFE 300

Jest montowany na ramie pośredniej na hydraulice ciągnika. Czujniki wykrywają zwierzę i wysyłają sygnał do kabiny ciągnika.

Przy zastosowaniu z kosiarką tylną, system jest montowany na przednim podnośniku. Pozostaje wystarczająco dużo czasu, aby się zatrzymać i podnieść kosiarkę.

Przy zastosowaniu z kosiarką przednią można przeszukać przeznaczony do skoszenia pas trawy. SENSOSAFE może być zamontowany albo na hydraulice przedniej albo na hydraulice tylnej.

SENSOSAFE 300 można zamontować na każdej kosiarce, niezależnie od jej marki

Bardziej szczegółowe informacje znajdziesz w naszym prospekcie SENSOSAFE.

Kosiarki czołowe





Koś ekonomicznie



Koszenie bez wysiłku

Kosiarką przednią NOVACAT F kosisz ekonomicznie wykorzystując niewielką moc.

Ten typoszereg to idealne połączenie niskiego ciężaru własnego z największą wytrzymałością. Kosiarki te mają szeroki wachlarz zastosowań. Mogą pracować na sztywnym zaczepie ciągnika na stromym zboczu lub z dużymi ciągnikami w zestawie koszącym.

Modele NOVACAT F są dostępne w szerokościach roboczych 2,62 m lub 3,04 m. W wersji OPTICURVE w kosiarkach NOVACAT F 3100 OC oferujemy również koziół zawieszenia ze zintegrowanym przesuwem bocznym.

Krótki koziół zawieszenia

Znakiem wyróżniającym kosiarki przedniej jest krótki, 3- pkt. koziół zawieszenia. Punkt ciężkości jest położony bardzo blisko ciągnika, przez co kosiarka może współpracować również z lekkimi ciągnikami. Niski koziół zawieszenia i nachylona na zewnątrz plandeka ochronna gwarantują najlepszą widoczność.

Do pracy z każdym ciągnikiem

Do pracy z większymi ciągnikami opcjonalnie dostępny jest adapter umożliwiający wyższą o 100 mm pozycję montażu. Zapewnia to optymalną pozycję ciężła dolnego i najlepsze odciążenie. Ponadto pozwala zapobiec nadmiernemu odchylaniu się wału przegubowego.

	Szerokość robocza	Dyski koszące	Koziół zawieszany
NOVACAT F 2700	2,62 m	6	bez bocznego przesuwu
NOVACAT F 3100	3,04 m	7	bez bocznego przesuwu
NOVACAT F 3100 OC	3,04 m	7	z bocznym przesuwem



NOVACAT F 2700, F 3100, F 3100 OC



Perfekcyjne dopasowanie do podłoża

Kulowy przegub w skrętnych ramionach belki nożowej gwarantuje swobodę ruchu w wielu kierunkach. Zakres wychYLENIA $\pm 8^\circ$ pozwala kosiarce kompensować nierówności łąki.

Dzięki kompaktowej belce koszącej i umiejscowieniu maszyny blisko przedniej osi ciągnika, kopiowanie ukształtowania terenu, również wzdłuż kierunku jazdy, jest znakomite.



Szybko reagujące odciążenie sprężynowe

Odciążenie kosiarki działa albo przez system odciążenia regulacji podnośnika lub opcjonalnie przez dwie mocne sprężyny między kozłem zawieszenia kosiarki i konsolą ciągnika.

Optymalne rozłożenie nacisku belki nożowej jest regulowane szybko i łatwo przez długość łańcucha. Idealne obciążenie wynosi ok. 150 kg. Wówczas efekty są następujące:

- Perfekcyjne koszenie i czysta pasza
- Małe zużycie maszyny i małe zapotrzebowanie na moc
- Prowadzenie ciągnika na stoku jest idealne.

Komfortowa konserwacja

Dzięki składanej osłonie dostępność belki nożowej jest optymalna. Maszynę można więc wygodnie wyczyścić, a noże szybko i łatwo wymienić.

Dyski kosiarki obracają się do środka

We wszystkich trzech modelach NOVACAT F wszystkie dyski koszące standardowo obracają się do wewnątrz. Zwiększa to przepływ paszy przez belkę koszącą i ułatwia formowanie pokosu między śladami kół ciągnika. Również bezpieczeństwo pracy na stoku jest większe.

Bezpieczny transport po drogach

Podczas podnoszenia belka kosząca jest stabilizowana przez sprężyny. Dzięki temu maszyna się nie kołysze.

Do bezpiecznego transportu po drogach osłony boczne są składane. Na życzenie osłony są składane hydraulicznie. Tablice ostrzegawcze i oświetlenie są dostępne na życzenie.

Koś ekonomicznie



NOVACAT F 2700, F 3100, F 3100 OC



OPTICURVE

NOVACAT F 3100 OC jest wyposażony w przesuw boczny po łuku.

Zarówno w zakrętach, jak i na stoku, gdy ciągnik ma tendencję do przesuwania się w bok, dzięki mechanizmowi przesunięcia nie dochodzi do przejeżdżania nieskosizonej trawy przez koła ciągnika. Dodatkowo nie pozostają pasy nieskosizonej zielonki w wyniku zbyt małego stopnia pokrycia pól pracy kosiarek. Podczas jednoczesnego zbioru przy koszeniu, przyczepa samobierająca również jedzie czystym śladem.



Przesuw boczny po łuku

Siłownik hydrauliczny przesuw kosiarkę po łuku o 20 cm, w prawą lub lewą stronę. Przy tym kosiarka jest pochylona o kąt do 8°.

Łukowata konstrukcja umożliwia wykorzystanie całej szerokości roboczej belki koszącej, a także uzyskanie maksymalnej wydajności pracy kombinacji koszącej.

Przesunięcie odbywa się standardowo przez zawór dwustronnego działania.

Zwarta budowa

Dzięki przemysłowej konstrukcji kosiarka wyposażona w mechanizm przesuwu w bok ma prawie taki sam ciężar, jak kosiarka sztywne. Mechanizm jest w pełni zintegrowany w koźle zawieszenia. To sprawia, że punktu ciężkości jest blisko ciągnika.

Wysokość koszenia na całym odcinku przesunięcia pozostaje na tej samej wysokości.

NOVACAT H 3100 OC osiąga szerokość roboczą 3,04 m.

Sterowanie komfortowe Profiline

Dostępne jako opcja komfortowe sterowanie Profiline steruje kosiarką automatycznie w lewo lub w prawo, w zależności od kąta skrętu ciągnika lub stopnia nachylenia zbocza.

Konieczne informacje są dostarczane z czujnika przyspieszenia na kosiarce i z opcjonalnego czujnika skrętu na ciągniku.

Sterowanie odbywa się za pośrednictwem terminala ISOBUS lub terminala sterującego SELECT CONTROL. Olej jest dostarczany przez Load Sensing.

Po prostu czyste koszenie



Po prostu czyste koszenie

Najlepsze dopasowanie do ukształtowania terenu – oczywiste oczekiwanie.

ALPHA MOTION – nasza oczywista odpowiedź.

To co się liczy, to czyste koszenie i najlepsza pasza dla Twoich zwierząt. Nasze przednie kosiarki NOVACAT ALPHA MOTION spełnią wszystkie oczekiwania.

Na mniejszych parcelach o pofałdowanym ukształtowaniu albo na dużych powierzchniach, gdzie chcesz dodać gazu: w każdym przypadku pozostawiasz czysto skoszoną zielonkę, tworząc bazę pod paszę najwyższej jakości.

Modele NOVACAT ALPHA MOTION są dostępne w szerokościach roboczych 2,62 m / 3,04 m / 3,46 m.

Wyjątkowe kopiowanie nierówności terenu

Ciągana kosiarka przednia ALPHA MOTION wyróżnia się zmyślną kinematyką aktywnego ramienia nośnego. W porównaniu do innych systemów zaczepu na nierówność terenu reaguje tu nie tylko samo ramię skrętne, ale również cała rama nośna.

Dzięki temu, w przypadku natrafienia na wzniesienie belka kosząca jest unoszona w górę, zaś w przypadku jego obniżenia, opuszczana w dół. Efekt: czysta pasza. Twoje korzyści to równomierna wysokość cięcia, która zapewnia równy odrost i ostatecznie większy plon.

	Szerokość robocza	Tarcze tnące
NOVACAT 261 ALPHA MOTION MASTER / PRO	2,62 m	6
NOVACAT 301 ALPHA MOTION MASTER / PRO	3,04 m	7
NOVACAT 351 ALPHA MOTION MASTER / PRO	3,46 m	8



NOVACAT 261, 301, 351 ALPHA MOTION

Dla każdego odpowiednie rozwiązanie

W zależności od Twoich potrzeb, kosiarki NOVACAT ALPHA MOTION są oferowane z dwoma różnymi kołami zawieszenia. ALPHA MOTION MASTER i ALPHA MOTION PRO. Punkt ciężkości w obydwu wariantach i w każdej pozycji roboczej znajduje się blisko ciągnika. Koszenie przez to odbywa się przy użyciu niewielkiej mocy.

Na życzenie składanie osłon bocznych może być hydrauliczne, z kabiny ciągnika.

Kosiarki przednie ALPHA MOTION można komfortowo obsługiwać przez elektroniczne sterowanie zestawu koszącego NOVACAT. Wystarczy zamówić pakiet węży hydraulicznych i czujników.



ALPHA MOTION MASTER

Przednia kosiarka NOVACAT ALPHA MOTION MASTER wyróżnia się bardzo krótką budową zawieszoną na 3-punktowym zaczeple. W porównaniu do ALPHA MOTION PRO jest o 34 cm bliżej ciągnika. Tylne oś ciągnika jest bardziej dociążona i przez to właściwości jazdy są lepsze. Dodatkową zaletą jest również to, że kosiarka jest lżejsza.

Praca z lżejszymi 3- i 4- cylindrowymi ciągnikami nie stanowi żadnego problemu. Tak zaoszczędzisz paliwo.

Model ten nie może być wyposażony w spulchniacz.

ALPHA MOTION PRO

Kosiarki przednie NOVACAT ALPHA MOTION PRO oferują maksymalny komfort obsługi zachowując jednocześnie pierwszorzędne kopiowanie nierówności terenu.

- Zaczepek na 3 punktach umożliwia proste podłączenie kosiarki do dowolnego ciągnika.
- Przednia osłona jest składana przy pomocy dźwigni, co daje dobry dostęp do belki koszącej, aby ją wyczyścić lub zmienić noże.
- Pokrywą koła zawieszenia można łatwo zdemonstrować. Dzięki temu przestawienie sprężyn odciążających jest komfortowe.
- Centralne listwy smarowania na kołach zawieszenia ułatwią Ci prace serwisowe.

ALPHA MOTION PRO mogą pracować zarówno bez spulchniacza, z formierzem pokosu, jak również w kombinacji ze spulchniaczem ED lub zgniataczem walcowym RC.

Kozioł zawieszenia



Duże zakres pochylenia

Aktywna rama nośna i ciągła zaczepu prowadzą belkę koszącą idealnie ponad nierównościami terenu. Jednostka reaguje błyskawicznie: Belka kosząca przy wzniesieniu terenu jest ciągnięta w górę, zaś przy obniżaniu terenu prowadzona w dół. Kosiarka porusza się prawie pionowo. To zapewnia krótką drogę przesuwu wałka przegubowego i wyraźnie mniejsze obciążenie dynamiczne.

- NOVACAT ALPHA MOTION PRO: $-9^{\circ} / +12^{\circ}$
- NOVACAT ALPHA MOTION MASTER: $-7^{\circ} / +13^{\circ}$

Duże sprężyny odciążające

W koźle zawieszenia są zintegrowane dwie wielkowymiarowe sprężyny odciążające. Ich reakcja na zmieniający się kontur pola jest szybka, przy czym odciążenie kosiarki pozostaje takie samo na całej szerokości pracy. Dzięki temu nacisk na podłoże ok. 150 kg jest równomierny i Twoja gleba jest chroniona w najlepszy z możliwych sposobów. Możliwe jest rozwijanie dużych prędkości jazdy bez podnoszenia belki koszącej.



NOVACAT 261, 301, 351 ALPHA MOTION



Wychylenie poprzeczne

ALPHA MOTION kopiuje nierówności pola w trzech płaszczyznach i ma niezwykle szeroki zakres dopasowań. Przeguby kulowe w ramieniu prowadzącym umożliwiają wyjątkowy zakres wychylenia $\pm 16^\circ$.



Zawsze prawidłowa wysokość zawieszenia

Zarówno w kosiarkach MASTER, jak również w modelach PRO, po prawej stronie kozła zawieszenia znajduje się wskaźnik wysokości zawieszenia. Jest on dobrze widoczny z kabiny ciągnika.

Właściwa pozycja przedniej kosiarki gwarantuje optymalne kopiowanie nierówności i równomierne rozłożenie ciężaru na całej szerokości roboczej.

Duża wysokość uniesienia

Duży prześwit od podłoża, do 350 mm na uwrociu i w pozycji transportowej gwarantuje bezproblemowe przejeżdżanie po pokosie oraz ułatwia transport po nierównych drogach.

Do transportu po drogach możesz jeszcze wyżej podnieść kosiarkę przy pomocy dodatkowej hydrauliki przedniej. Gdy ponownie będziesz chciał pracować kosiarką, wskaźnik na koźle zawieszania ułatwi Ci prawidłowe ustawienie wysokości zawieszenia maszyny.

Wąski koziół zawieszenia

Siedząc w kabinie ciągnika masz perfekcyjny widok na koszoną powierzchnię. Dzięki wąskiej i opadającej z przodu formie kozła zawieszenia, linia kosiarki zbiega się z linią ciągnika.

Kosiarki tylne





Kosiarki tylne o zwieszeniu bocznym



Ekonomiczne i sprawne w pracy na stoku

Kosiarki NOVADISC zawieszane z boku należą do naszych lekkich kosiarek tylnych. Wyróżnia je małe zapotrzebowanie na moc.

Nasza kosiarka NOVACAT CLASSIC oferuje również system odciążenia, który optymalizuje kopiowanie konturów terenu.

Kosiarki NOVACAT są dostępne w szerokościach roboczych 2,20 m / 2,62 m / 3,04 m / 3,46 m.

Lekka konstrukcja o dużej wytrzymałości

Kosiarki tylne NOVADISC są bardzo wytrzymałe mimo tego, że mają mały ciężar własny. Stanowią wagę piórkowa w swojej klasie. Współpracują z ciągnikami mocy już od 40 KM. Dzięki temu oszczędzasz paliwo i kosisz przy użyciu niedużej mocy.

Te lekkie kosiarki idealnie nadają się do pracy na stoku. Dodatkowo dobrze się sprawdzają do wykaszania skarp.

	Szerokość robocza	Tarcze tnące
NOVADISC 222	2,20 m	5
NOVADISC 262	2,62 m	6
NOVADISC 302	3,04 m	7
NOVADISC 352	3,46 m	8



NOVADISC 222, 262, 302, 352



Zawieszenie boczne dopasowujące się do ukształtowania pola

Duży zakres wychylenia $+22^\circ$ / -30° ułatwia koszenie nierównych łąk i skarp. Na krótko można odchylić kosiarkę do $+45^\circ$ przez podniesienie klapy blokującej.



Jedyne w swoim rodzaju odciążenie sprężynowe

Dwie sprężyny odciążające gwarantują znakomite kopiowanie nierówności terenu przez belkę koszącą.

Wyjątkowa kinematyka powoduje, że nacisk belki koszącej na podłoże jest taki sam na całej szerokości kosiarki.

Regulowana siła nacisku

Siłę nacisku można indywidualnie dopasować do panujących warunków. Odciążenie można regulować trzystopniowo, bez użycia narzędzi. W ten sposób zmniejszasz zużycie kosiarki oraz redukujesz zapotrzebowanie na moc.

NOVADISC Technika podnoszenia

Ze względu na niewielkie wyprzedzenie, belka przy opuszczaniu dotyka podłoża najpierw zewnętrzną stroną. Na uwrociu najpierw podnosi się wewnętrzna część belki. Dzięki temu optymalnie chronisz swoją darr.

Kosiarki NOVADISC zbierają punkty dzięki szczegółowym rozwiązaniom



Zabezpieczenie przeciwnajzdowe

Dla ochrony Twojej maszyny belka kosząca przy napotkaniu na przeszkodę może mocno odchylić się w tył. Mechaniczne zabezpieczenie najazdu umożliwia z obu stron kąt wychylenia ok. 12°. Po uruchomieniu wystarczy krótkie cofnięcie i belka jest ponownie zablokowana.

Obustronne zawieszenie belki koszącej

Obustronne zawieszenie belki chroni ją przed skręceniem. Koła zębate i łożyska dzięki temu są odciążone, przez co pracują cicho i okres ich eksploatacji jest długi.



Długowieczny napęd belki koszącej

Kompaktowy napęd, jak również właściwe napięcie pasków klinowych gwarantują efektywne przenoszenie siły. Wolne koło jest zintegrowane w przekładni.

Belka kosząca bez płozy wewnętrznej

Istotnym szczegółem jest to, że belka kosząca jest bez płozy wewnętrznej. Napęd belki koszącej znajduje się za pierwszym dyskiem koszącym. Dzięki temu możliwe jest bezproblemowe wykaszanie.

NOVADISC 222, 262, 302, 352



Komfortowe składanie fartucha ochronnego

Dzięki składanej osłonie dostępność belki nożowej jest optymalna. Maszynę można więc wygodnie wyczyścić, a noże szybko i łatwo wymienić. Fartuchy ochronne są wykonane z bardzo mocnego materiału i sprawnie wyłapują kamienie i brud.



Regulowany zaczep

Kosiarki te można dzięki regulowanym sworznom zaczepu szybko i prosto dopasować do Państwa ciągnika. Do wyboru są dwie możliwości zawieszenia dla szerokości śladu 1 800 – 2 200 mm lub 2 200 – 2 600 mm.



Bezpieczniejszy i bardziej praktyczny transport

Do pozycji transportowej kosiarka jest składana pod kątem 102°. Dzięki temu masz dobry widok w lusterkach wstecznych. Zoptymalizowany punkt ciężkości maszyny gwarantuje bezpieczny i kompaktowy transport po drodze. Domawiając hydrauliczne składanie osłon bocznych uzyskujesz niewielką wysokość transportową. Tablice ostrzegawcze i oświetlenie LED są dostępne na życzenie.



Przechowywanie nie wymagające dużo miejsca

Dzięki stopie podporowej, dostępnej na życzenie, możesz przechowywać swoją kosiarkę w ustawieniu pionowym, oszczędzając miejsce.

Specjalny uchwyt na wałek przegubowy ułatwia podłączenie.

Kosiarki tylne z zawieszeniem centralnym



Optymalne dopasowanie do podłoża

Mały nacisk na podłoże i najlepsze kopiowanie nierówności pola – to podstawowe cechy naszych tylnych kosiarek NOVACAT zawieszanych centralnie.

Kosiarki tylne NOVACAT są dostępne w szerokościach roboczych 2,62 m / 3,04 m / 3,46 m / 3,88 m / 4,30 m.

Kosiarki te możesz wyposażyć, odpowiednio do swoich potrzeb, w tarcze pokosu lub spulchniacz. W zależności od szerokości roboczej tylne kosiarki NOVACAT są dostępne w wersji pionowego lub poziomego ustawienia do transportu.

Pływające cięcie

W połowie lat 80- tych projektując kosiarki postawiliśmy na „pływające cięcie”:

W kosiarkach tylnych NOVACAT zawieszanych centralnie, belka kosząca na całej szerokości koszenia jest równomiernie odciążona. Twoja kosiarka kopiuje każdą nierówność terenu. Skoszona pasza pozostaje czysta, a Ty oszczędzasz paliwo dzięki małemu zapotrzebowaniu na moc.

	Szerokość robocza	Tarcze tnące	Składanie transportowe
NOVACAT 262	2,62 m	6	w pionie
NOVACAT 302	3,04 m	7	w pionie
NOVACAT 352 V	3,46 m	8	w pionie
NOVACAT 352	3,46 m	8	w poziomie
NOVACAT 402	3,88 m	9	w poziomie
NOVACAT 442	4,30 m	10	w poziomie



NOVACAT 262, 302, 352 V, 352, 402, 442



Zawieszenie centralne dopasowujące się do ukształtowania pola

Duży zakres wychylenia od +/- 22,5 stopnia umożliwia łatwe koszenie na nierównej powierzchni oraz na stoku.



Skuteczne odciążenie

Odciążenie hydrauliczne zapewnia równomierne rozłożenie nacisku na całej szerokości belki nożowej. Rozłożenie nacisku belki jest płynnie regulowane w zależności od stanu koszonej łąki i wyposażenia w formierz pokosu lub spulchniacz. Siłę odciążenia możesz odczytać na manometrze.


Maksymalny prześwit

Duży prześwit od podłoża, do 50 cm na uwrociu, gwarantuje przejazd przez pokos bez ryzyka jego zniszczenia oraz łatwiejsze manewrowanie przy napotkaniu na przeszkodę.

Siłownik stabilizujący

Podczas podnoszenia belka kosząca jest dodatkowo stabilizowana przez odpowiedni siłownik. Dzięki temu maszyna się nie kołysze. Ułatwia to Państwu przejeżdżanie po pokosie i zapewnia stabilność podczas transportu.

Te szczegóły sprawiają, że kosiarka jest bezkonkurencyjna

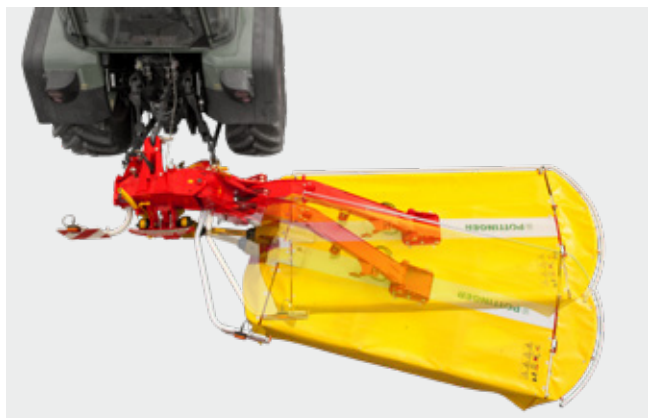

Zabezpieczenie przeciwnajzdowe

Dla ochrony Twojej maszyny belka kosząca przy napotkaniu na przeszkodę może mocno odchylić się w tył. Siła wyzwolenia zabezpieczenia przeciwnajzdowego jest regulowana.

W kosiarkach NOVACAT 262 / 302 / 352 V mechaniczne zabezpieczenie przeciwnajzdowe jest zintegrowane w koźle zawieszenia. Na życzenie hydrauliczne zabezpieczenie przeciwnajzdowe.

W kosiarkach NOVACAT 302 CF / 352 / 402 / 442



Bębny porządkujące i wspomagające

Bębny porządkujące zapewniają w kosiarkach NOVACAT 402 / 442 jednocześnie dobre odkładanie pokosu i czysty ślad przejazdu.

Podział uzyskuje się dzięki dwóm bębnom transportowym (na życzenie). Tym samym traktor nie jedzie po pokosie, tylko czystym śladem przejazdu.



Przeciwwaga dla bezpieczeństwa jazdy

Jako wyposażenie na życzenie dostępna jest przeciwwaga dla wszystkich kosiarek składanych do pionu. Balastowanie jest elastyczne do 530 kg. Zwiększa obciążenie tylnego koła z lewej strony.

Dodatkowo zredukowane jest obciążenie obrotowe wałka podnośnika.

Bezpieczna jazda jest zagwarantowana.

2 pozycje montażowe

Kosiarki NOVACAT 352 / 402 / 442 mają dwie pozycje montażowe. Przez przekręcenie konsoli o kąt 180° można optymalnie wykorzystać szerokość roboczą,

zarówno z kosiarką przednią szerokości 3 m, jak i kosiarką przednią szerokości 3,5 m.

NOVACAT 262 / 302 / 352 V idealnie nadają się do pracy w kombinacji z 3,0 m kosiarkami przednimi.

NOVACAT 262, 302, 352 V, 352, 402, 442



Regulowany zaczep

Kosiarki te można dzięki regulowanym sworzniom zaczepu szybko i prosto dopasować do Państwa ciągnika. Dzięki temu wykorzystujecie Państwo całą szerokość cięcia. Specjalny uchwyt na wałek przegubowy ułatwia podłączenie.



Hydrauliczne cięгло dolne

Hydrauliczne cięгло dolne gwarantuje łatwe sprzęganie bez obracania ramion podnośnika przy traktorze. Oprócz tego Twoja kosiarka jest prawidłowo odciążona, a na uwrociu znajduje się w optymalnej odległości od gleby.



Pionowa pozycja transportowa (NOVACAT 262 / 302 / 352 V)

Praktyczne ustawienie do transportu jest możliwe dzięki wychyleniu kosiarki o kąt 115°. Dzięki temu wysokość transportowa pozostaje możliwie niewielka.

Możesz bez problemu kontrolować w lusterkach bocznych sytuację z tyłu. Optymalne rozłożenie punktu ciężkości zapewnia przyjemną jazdę.

Tablice ostrzegawcze i oświetlenie należą do wyposażenia podstawowego.




Pozioma pozycja transportowa (NOVACAT 352 / 402 / 442 / 302 CF / 352 CF)

Kosiarki do transportu są wychylone hydraulicznie w tył. Efektem jest mała szerokość i wysokość transportowa. Poruszając się po drogach masz pełną kontrolę tego, co dzieje się z tyłu.

Tablice ostrzegawcze i oświetlenie należą do wyposażenia podstawowego.

Podajnik ślimakowy

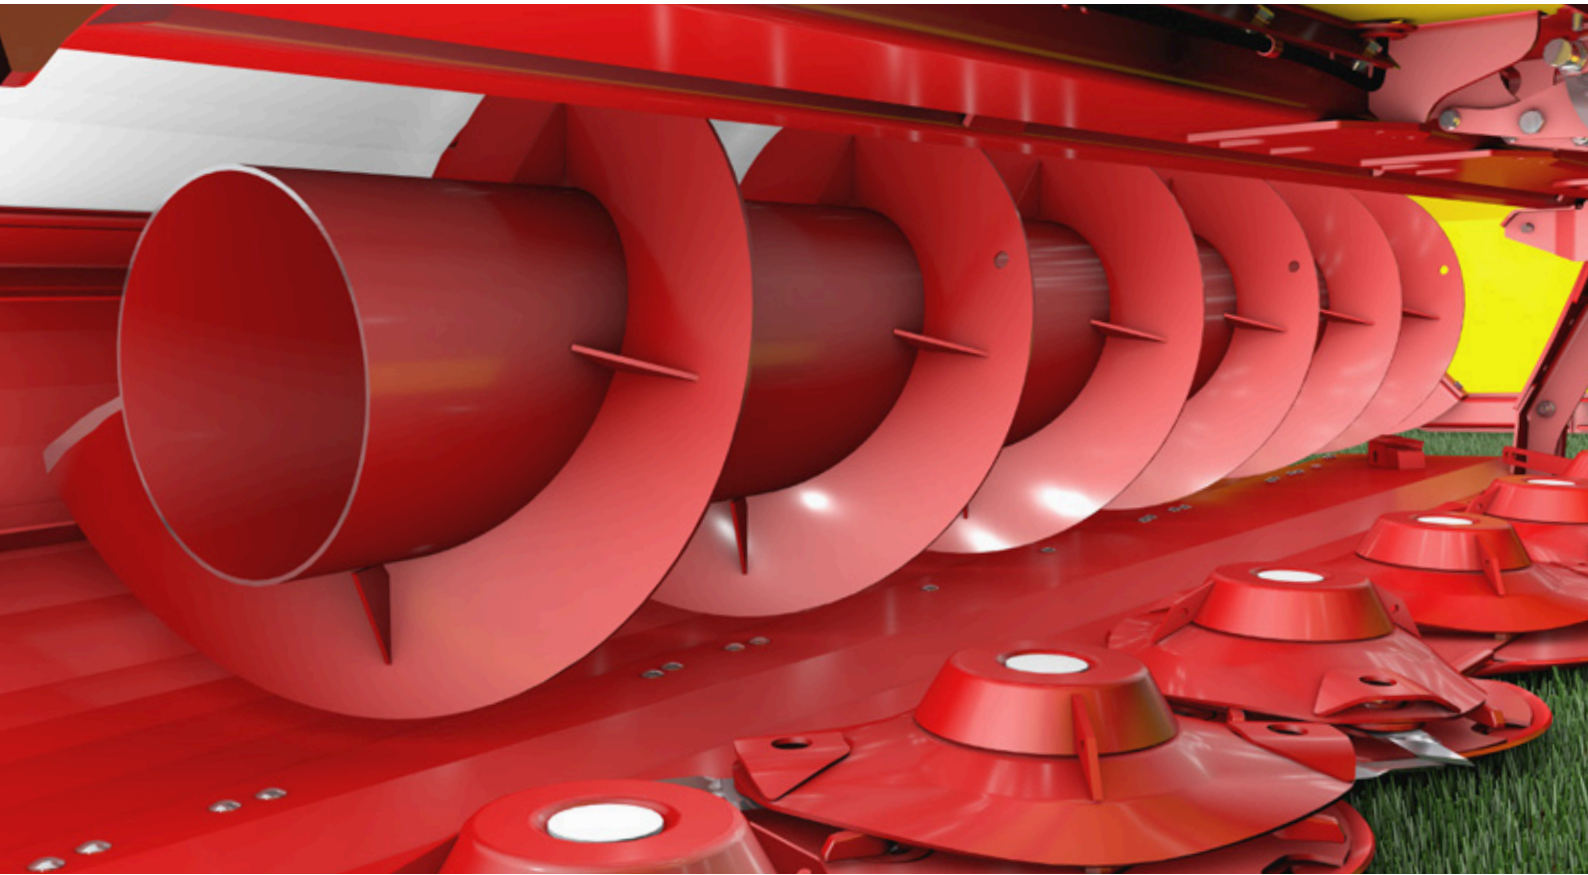

Zbiornicze prowadzenie pokosu bez spulchniacza

CROSS FLOW ekonomiczny system zbiorczego prowadzenia pokosu. W maszynie jest zamontowany podajnik ślimakowy, który odkłada paszę w taki sposób, w jaki chcesz: Albo łącznie jako jeden zwarty pokos, albo szeroko na całej szerokości roboczej kosiarki. CROSS FLOW jest dostępny w kosiarkach NOVACAT 302 o szerokości roboczej 3,04 m i NOVACAT 352 o szerokości roboczej 3,46 m

Najlepsza pasza

Pasza jest chroniona i optymalnie przygotowana do zbioru. Pasza dzięki zamkniętej kapsule trafia bezpośrednio na pokos. Stopień zanieczyszczenia został zredukowany do minimum. Dodatkowo zostały wyeliminowane straty paszy.

Opłacalność

CROSS FLOW występuje bez spulchniacza, co niesie ze sobą korzyść w postaci mniejszego ciężaru własnego. Dzięki temu chronisz nie tylko glebę, ale oszczędzasz również paliwo: W porównaniu z systemem taśm poprzecznych CROSS FLOW potrzebuje 20 % mniej mocy. Węższe maszyny mogą współpracować już z ciągnikami o mocy od 100 KM. Maksymalna wydajność pracy

Maksymalna przepustowość

Podajnik ślimakowy jest wbudowany w kosiarkę lekko po skosie. Gwarantuje to optymalną przepustowość w przenoszeniu strumienia paszy. Nawet gęsta, ciężka zielonka lub całe rośliny przeznaczone na kiszonkę (GPS) są sprawnie i czysto prowadzone na pokos. Listwy czyszczące na tylnej ścianie podajnika ślimakowego zapewniają sprawne działanie systemu w każdych warunkach pracy.


NOVACAT 302, 352 CF



Hydrauliczne otwieranie ściany tylnej

Dla jeszcze większego komfortu ścianę tylną można otwierać hydraulicznie z kabiny ciągnika. Otwierana ściana zapewnia systemowi elastyczne wykorzystanie kosiarki.

Dzięki wielostronności zastosowania system CROS FLOW ma wiele zalet, które ułatwią Ci codzienną pracę.

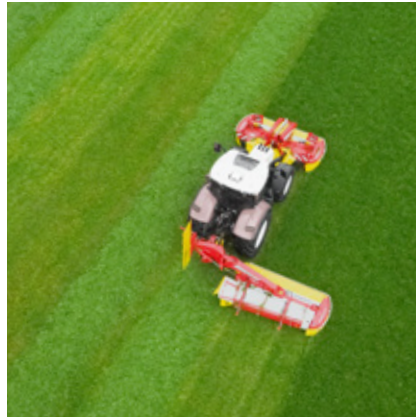

Proste odłożenie pokosu

Po odłożeniu pokosu możesz od razu po skoszeniu zebrać paszę i ją przetransportować.

Dostępny na życzenie fartuch pokosu gwarantuje uformowanie czystego pokosu, który zostanie bezpośrednio zebrany przez przyciepę samobierającą lub prasę rolującą. Dzięki hydraulicznemu odchyleniu możesz cieszyć się maksymalną elastycznością zastosowania.

Inteligentne wykaszanie

Podczas wykaszania podajnik ślimakowy kieruje zieloną masę do środka. Dzięki temu masz pewność, że cała skoszona pasza będzie w zasięgu przetrząsacza.

Wykaszanie mniejszych powierzchni

Przy zamkniętej ścianie tylnej podajnik ślimakowy transportuje paszę do środka na pokos kosiarki przedniej – odkładany jest luźny i równomierny pokos.

W kombinacji z kosiarką przednią szerokości roboczej 3 m, kosisz przy dwóch śladach przejazdu dokładnie 12 m, odkładasz jednak obydwa pokosy na przestrzeni ok. 6 m. Do zgrabiania wystarczy Ci więc zgrabiarz dwukaruzelowy. W ten sposób zdecydowanie redukujesz ilość przejazdów i chronisz swoją glebę i paszę. Oprócz tego oszczędzasz swój cenny czas i paliwo.


Szerokie odkładanie

Jeżeli oczekujesz intensywnego procesu schnięcia zielonej masy, otwierasz tylną ścianę i odkładasz szeroki, luźny dywan.

Zyskujesz lekko spulchnioną paszę. Podajnik ślimakowy odwraca strumień prowadzonej paszy i w ten sposób przyspiesza proces jej schnięcia.

Kosiarki ciągnione





Czysta pasza



Nasze ciągnane kosiarki NOVACAT T o szerokości roboczej 3,04 m / 3,46 m optymalnie nadają się do pracy z małymi ciągnikami. Dzięki ciągnanej wersji z podwoziem nie potrzebujesz podnośnika, przez co możesz pracować z ciągnikami mniejszej mocy. Tak zaoszczędzisz paliwo.



Dyszel boczny (NOVACAT 307 T)

Ciągnana kosiarka dyskowa NOVACAT 307 T wyróżnia się dyszlem bocznym. Dyszel jest wychylany hydraulicznie. Zintegrowany blokada gwarantuje bezpieczeństwo pracy.



Dyszel centralny (NOVACAT 3007 T, 3507 T)

Największą elastyczność w zastosowaniu oferują Ci kosiarki

NOVACAT 3007 T i NOVACAT 3507 T. Centralny dyszel, który możesz przestawić hydraulicznie na obydwie strony, pozwala Ci na koszenie po dowolnej ze stron.

Twoja kosiarka dopasowuje się do Twoich indywidualnych preferencji i warunków pracy.

NOVACAT 307 T, 3007 T, 3507 T



Inteligentne zawieszenie belki koszącej

Ruchomy zaczep belki koszącej w portalowej ramie zapewnia dopasowanie do nierówności terenu w trzech płaszczyznach. Dzięki nisko położonemu przegubowemu połączeniu dźwigni, belka kosząca porusza się zawsze płynnie po nierównościach terenu.

Wznoszące się ku belce koszącej suwane drążki zapewniają znakomite kopiowanie ukształtowania łąki.

Cięgło górne prowadzi kosiarkę. Wysokość koszenia jest ustawiona przez cięgło górne.

Zakres wychylenia góra-dół

Dwie duże, regulowane w prosty sposób sprężyny odciążające gwarantują optymalne rozłożenie siły nacisku. Belka kosząca jest opuszczana wraz z ramą portalową co pozwala na perfekcyjne kopiowanie nierówności terenu.

- Uniesienie w górę o 200 mm, powoduje wychylenie belki koszącej o kąt 5° w górę.
- Zmiana w dół o 120 mm, powoduje wychylenie belki koszącej o kąt 3° w dół.



Dopasowujący się zaczep

Łukowaty wahliwy zaczep daje możliwość wychylenia +/- 30°. Ciągnik i kosiarka mogą niezależnie od siebie kopiować nierówności terenu. Oprócz tego zaczep daje nieograniczone możliwości skrętu.

Kinematyka podnoszenia

Specjalna kinematyka podnoszenia zapewnia duży prześwit od podłoża i przez to bezproblemowe przejeżdżanie po dużym pokosie. Przy tym manewrze olej z połowy siłownika hydraulicznego jest pompowany do leżącego po przeciwnej stronie siłownika.

Czyste łączenie pokosów, czyste odłożenie





Elastyczny w zastosowaniu i sprawdzony

Stosując COLLECTOR w jednym przejeździe roboczym załatwisz koszenie, spulchnianie i zgrabianie. W ten sposób zaoszczędzisz czas, koszty i zredukujesz ryzyko pogodowe.

Sprawdzony system zbiorczego prowadzenia pokosu nadaje się do pracy dla każdego, kto nie chce zrezygnować ze spulchniacza.

COLLECTOR jest dostępny w połączeniu ze spulchniaczem ED dla przyspieszenia procesu schnięcia lub ze zgniataczem RC dedykowanym do roślin motylkowych.



Bezpieczeństwo użytkowania

Duża pokrywa spulchniacza i szeroka taśma gwarantują niezawodną pracę również przy dużej ilości masy zielonej. Czysta pasza i duża wydajność pracy to Twoje korzyści.

Elastyczna szerokość odłożenia pokosu

Skoszoną masę możesz odłożyć w normalny pokos lub też szeroko, na większej powierzchni. Przetawienie trybów pracy odbywa się komfortowo z kabiny ciągnika.

Węższy pokos do zbioru przez przyczepę można uzyskać przez zastosowanie walca przyspieszającego.

Modele NOVACAT T COLLECTOR z centralnym dyszlem są seryjnie wyposażone w hydrauliczną regulację blach pokosu.

Komfort obsługi

Dla maksymalnego komfortu obsługi, na życzenie dostępny jest pulpit obsługi.


Dzięki niemu możesz wygodnie, z kabiny ciągnika ustawić obroty taśmy. Przy podnoszeniu taśma jest wyłączana automatycznie.

Do każdej kosiarki odpowiedni przetrząsacz



Kto pyta, nie błądzi

Aby optymalnie wykorzystać potencjał maszyny i zapewnić najwyższą jakość pracy przetrząsacza, należy idealnie dopasować szerokość roboczą kosiarki do przetrząsacza. Najlepszą jakość przetrząsania uzyskuje się wówczas, gdy pojedyncze pokosy są całkowicie obrabiane przy jednym przejeździe przetrząsacza. Oprócz tego ciągnik powinien jechać czystym śladem, nie przejeżdżać po paszy. Dzięki temu pasza leży luźno na ściernisku i może być łatwo podebrana przez palce. HAYTOOL ASSIST daje Ci możliwość szybkiego i prostego dopasowania przetrząsacza do Twojej kosiarki.

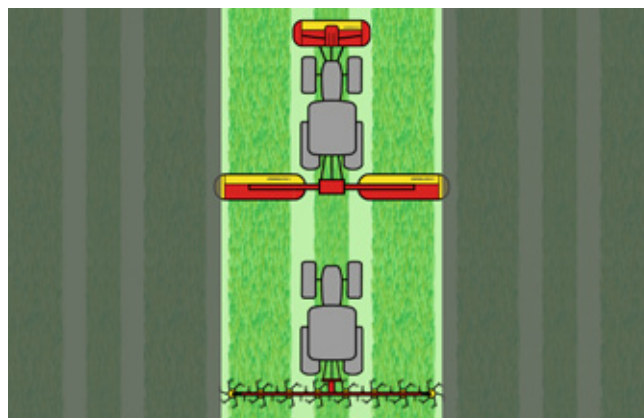

Wybierz swoją(e) kosiarkę(i)

W pierwszym kroku możesz dowolnie dobrać w polu obsługi kosiarki przednie z tylnymi lub kombinacje koszące lub też wybierać je pojedynczo. Możesz przy tym sam(a) dowolnie wybrać ważne opcje:

- Strategię koszenia (jazda w koło lub tam i z powrotem)
- Ilość dysków koszących lub szerokość odłożenia w przypadku kosiarek ze spulchniaczem
- Szerokość zaczepu w kosiarkach tylnych lub kombinacjach koszących

Odpowiednio do Twoich ustawień pojawia się grafika przedstawiająca pokos.

Znajdź pasujący przetrząsacz

W kolejnym kroku z naszej szerokiej oferty możesz wybrać pożądaną przetrząsacz.

Na podstawie grafiki możesz od razu ustalić, czy szerokość robocza przetrząsacza jest dopasowana do kosiarki. Dla lepszego przeglądu powierzchnia, na której nie jest wykonywana praca, jest zaciemniona.

Możesz przesunąć przetrząsacz na lewo i prawo, żeby wybrać najlepszą opcję jazdy.



Przy pomocy tego kodu QR przejdziesz bezpośrednio do aplikacji:

Akcesoria



NOVACAT kosiarki przednie



Tarcze pokosu wewnętrzne / zewnętrzne



Stożki wspomagające



Bębny wspomagające do formowania pokosu

NOVACAT F 2700 / F 3100	☐	–	☐	☐
NOVACAT F 3100 OC	☐	–	☐	☐
NOVACAT 261 ALPHA MOTION MASTER / PRO	■	☐	☐	–
NOVACAT 261 ALPHA MOTION PRO ED / RC	–	–	☐	–
NOVACAT 301 ALPHA MOTION MASTER / PRO	■	☐	☐	–
NOVACAT 301 ALPHA MOTION PRO ED / RC	–	–	☐	–
NOVACAT 351 ALPHA MOTION MASTER / PRO	■	☐	☐	–
NOVACAT 351 ALPHA MOTION PRO ED / RC	–	–	☐	–

NOVACAT kosiarki dyskowe zawieszane centralnie

NOVACAT 262	☐	☐	☐	–
NOVACAT 262 ED / RC	–	–	☐	–
NOVACAT 302	☐	☐	☐	–
NOVACAT 302 CF	–	–	■	–
NOVACAT 302 ED / RC	–	–	☐	–
NOVACAT 352 V	☐	☐	☐	–
NOVACAT 352	☐	☐	☐	–
NOVACAT 352 ED / RC	–	–	☐	–
NOVACAT 352 CF	–	–	■	–
NOVACAT 402 / 442	☐	☐	☐	☐
NOVACAT 402 ED	–	–	☐	☐

NOVACAT kosiarki dyskowe zawieszane centralnie

NOVADISC 222	☐	–	☐	–
NOVADISC 262, 302, 352	☐	☐	☐	–

Kosiarki ciągnane NOVACAT T

NOVACAT 307 T ED	–	–	–	–
NOVACAT 307 T RC	–	–	–	–
NOVACAT 307 T ED / RC COLLECTOR	–	–	–	–
NOVACAT 3007 T ED	–	–	–	–
NOVACAT 3007 T RC	–	–	–	–
NOVACAT 3007 T ED / RC COLLECTOR	–	–	–	–
NOVACAT 3507 T ED	–	–	–	–
NOVACAT 3507 T RC	–	–	–	–
NOVACAT 3507 T ED / RC COLLECTOR	–	–	–	–

■ = standard, □ = opcja

Często kupowane razem




Płyty robocze



Płyty wysokiego
cięcia
+20 mm / +40 mm



Stopy podporowe



Hydrauliczne
składanie osłony
bocznej



Wózek spulchniacza
z szybkozłączem



Oświetlenie tablic
ostrzegawczych

☐	☐	-	☐	-	☐
☐	☐		☐	-	☐
☐	☐	-	☐	-	☐
☐	☐	-	☐	☐	☐
☐	☐	-	☐	-	☐
☐	☐	-	☐	☐	☐
☐	☐	-	☐	-	■
☐	☐	-	☐	☐	■

☐	☐	☐	☐	-	■
☐	☐	☐	☐	☐	■
☐	☐	☐	☐	-	■
-	☐	-	-	-	■
☐	☐	☐	☐	☐	■
☐	☐	☐	☐	-	■
☐	☐	-	-	-	■
☐	☐	-	-	☐	■
-	☐	-	-	-	■
☐	☐	-	-	-	■
☐	☐	-	-	-	■


☐	☐	☐	☐	-	☐
☐	☐	☐	☐	-	☐

☐	☐	-	-	-	■
☐	☐	-	-	-	■
☐	☐	-	-	-	■
☐	☐	-	-	-	■
☐	☐	-	-	-	■
☐	☐	-	-	-	■
☐	☐	-	-	-	■
☐	☐	-	-	-	■
☐	☐	-	-	-	■

Dane techniczne



NOVACAT kosiarki przednie	Szerokość robocza	Uprawa	Prędkość obrotowa napędu	Wydajność na hektar do
NOVACAT F 2700	2,62 m	Kat. 2	1 000 obr /min	2,60 ha/h
NOVACAT F 3100	3,04 m	Kat. 2	1 000 obr /min	3,00 ha/h
NOVACAT F 3100 OC	3,04 m	Kat. 2	1 000 obr /min	3,00 ha/h
NOVACAT 261 ALPHA MOTION MASTER	2,62 m	Kat. 2	1 000 obr /min	2,60 ha/h
NOVACAT 261 ALPHA MOTION PRO	2,62 m	Kat. 2	1000 obr /min	2,60 ha/h
NOVACAT 261 ALPHA MOTION ED PRO	2,62 m	Kat. 2	1 000 obr /min	2,60 ha/h
NOVACAT 261 ALPHA MOTION RC PRO	2,62 m	Kat. 2	1 000 obr /min	2,60 ha/h
NOVACAT 301 ALPHA MOTION MASTER	3,04 m	Kat. 2	1 000 obr /min	3,00 ha/h
NOVACAT 301 ALPHA MOTION PRO	3,04 m	Kat. 2	1 000 obr /min	3,00 ha/h
NOVACAT 301 ALPHA MOTION ED PRO	3,04 m	Kat. 2	1 000 obr /min	3,00 ha/h
NOVACAT 301 ALPHA MOTION RC PRO	3,04 m	Kat. 2	1 000 obr /min	3,00 ha/h
NOVACAT 351 ALPHA MOTION MASTER	3,46 m	Kat. 2	1 000 obr /min	3,40 ha/h
NOVACAT 351 ALPHA MOTION PRO	3,46 m	Kat. 2	1 000 obr /min	3,40 ha/h
NOVACAT 351 ALPHA MOTION ED PRO	3,46 m	Kat. 2	1 000 obr /min	3,40 ha/h
NOVACAT 351 ALPHA MOTION RC PRO	3,46 m	Kat. 2	1 000 obr /min	3,40 ha/h



NOVADISC kosiarki tylne zawieszane z boku	Szerokość robocza	Uprawa	Prędkość obrotowa napędu	Wydajność na hektar do
NOVADISC 222	2,20 m	Kat. 2, Kat. 3N	540 obr./min	2,20 ha/h
NOVADISC 262	2,62 m	Kat. 2, Kat. 3N	540 obr./min	2,60 ha/h
NOVADISC 302	3,04 m	Kat. 2, Kat. 3N	540 obr./min	3,00 ha/h
NOVADISC 352	3,46 m	Kat. 2, Kat. 3N	1 000 obr./min	3,40 ha/h


Kat. 2 = ø 2 / Szer 2, Kat. 3N = ø 3 / Szer 2

NOVACAT kosiarki przednie i tylne

Dyski tnące	Szerokość pokosu bez tarcz pokosu	Szerokość pokosu 2 / 4 tarcze pokosu	Szerokość transportowa	Ciężar
6	1,70 m	1,20 m / –	2,57 m	650 kg
7	2,10 m	1,40 m / –	2,98 m	680 kg
7	2,10 m	1,40 m / –	2,98 m	690 kg
6	1,70 m	1,30 m / 1,10 m	2,57 m	845 kg
6	1,70 m	1,30 m / 1,10 m	2,57 m	865 kg
6	–	–	2,57 m	1 065 kg
6	–	–	2,57 m	1 115 kg
7	2,10 m	1,40 m / 1,10 m	2,98 m	885 kg
7	2,10 m	1,40 m / 1,10 m	2,98 m	905 kg
7	–	–	2,98 m	1 145 kg
7	–	–	2,98 m	1 215 kg
8	2,60 m	2,00 m / 1,60 m	3,42 m	965 kg
8	2,60 m	2,00 m / 1,60 m	3,42 m	985 kg
8	–	–	3,42 m	1 265 kg
8	–	–	3,42 m	1 315 kg


Dyski tnące	Szerokość pokosu bez tarcz pokosu	Szerokość pokosu 2 / 4 tarcze pokosu	Wysokość transportowa	Ciężar
5	1,30 m	0,90 m / –	2,57 m	635 kg
6	1,70 m	1,50 m / 1,10 m	2,96 m	675 kg
7	2,30 m	1,70 m / 1,30 m	3,34 m	715 kg
8	2,50 m	2,10 m / 1,70 m	3,78 m	760 kg

Dane techniczne



NOVACAT kosiarki dyskowe zawieszane centralnie

	Szerokość robocza	Uprawa	Prędkość obrotowa napędu	Wydajność na hektar do
NOVACAT 262	2,62 m	Kat. 2, Kat. 3N	1 000 obr./min	2,60 ha/h
NOVACAT 262 ED	2,62 m	Kat. 2, Kat. 3N	1 000 obr./min	2,60 ha/h
NOVACAT 262 RC	2,62 m	Kat. 2, Kat. 3N	1 000 obr./min	2,60 ha/h
NOVACAT 302	3,04 m	Kat. 2, Kat. 3N	1 000 obr./min	3,00 ha/h
NOVACAT 302 CF	3,04 m	Kat. 3	1 000 obr./min	3,00 ha/h
NOVACAT 302 ED	3,04 m	Kat. 3N	1 000 obr./min	3,00 ha/h
NOVACAT 302 RC	3,04 m	Kat. 3N	1 000 obr./min	3,00 ha/h
NOVACAT 352 V	3,46 m	Kat. 3N	1 000 obr./min	3,40 ha/h
NOVACAT 352	3,46 m	Kat. 3	1 000 obr./min	3,40 ha/h
NOVACAT 352 CF	3,46 m	Kat. 3	1 000 obr./min	3,40 ha/h
NOVACAT 352 ED	3,46 m	Kat. 3	1 000 obr./min	3,40 ha/h
NOVACAT 352 RC	3,46 m	Kat. 3	1 000 obr./min	3,40 ha/h
NOVACAT 402	3,88 m	Kat. 3	1 000 obr./min	4,00 ha/h
NOVACAT 402 ED	3,88 m	Kat. 3	1 000 obr./min	4,00 ha/h
NOVACAT 442	4,30 m	Kat. 3	1 000 obr./min	4,50 ha/h



Kosiarki ciągane NOVACAT T


	Szerokość robocza	Uprawa	Prędkość obrotowa napędu	Wydajność na hektar do
NOVACAT 307 T ED	3,04 m	Kat. 2	1 000 obr./min	3,60 ha/h
NOVACAT 307 T RC	3,04 m	Kat. 2	1 000 obr./min	3,60 ha/h
NOVACAT 307 T ED COLLECTOR	3,04 m	Kat. 2	1 000 obr./min	3,60 ha/h
NOVACAT 307 T RC COLLECTOR	3,04 m	Kat. 2	1 000 obr./min	3,60 ha/h
NOVACAT 3007 T ED	3,04 m	Kat. 2	1 000 obr./min	3,60 ha/h
NOVACAT 3007 T RC	3,04 m	Kat. 2	1 000 obr./min	3,60 ha/h
NOVACAT 3007 T ED COLLECTOR	3,04 m	Kat. 2	1 000 obr./min	3,60 ha/h
NOVACAT 3007 T RC COLLECTOR	3,04 m	Kat. 2	1 000 obr./min	3,60 ha/h
NOVACAT 3507 T ED	3,46 m	Kat. 2	1 000 obr./min	4,20 ha/h
NOVACAT 3507 T RC	3,46 m	Kat. 2	1 000 obr./min	4,20 ha/h
NOVACAT 3507 T ED COLLECTOR	3,46 m	Kat. 2	1 000 obr./min	4,20 ha/h
NOVACAT 3507 T RC COLLECTOR	3,46 m	Kat. 2	1 000 obr./min	4,20 ha/h

Kat. 2 = ø 2 / Szer 2, Kat. 3N = ø 3 / Szer 2, Kat. 3 = ø 3 / Szer 3

NOVADISC kosiarki tylne / NOVACAT T kosiarki ciągane

Dyski tnące	Szerokość pokosu bez tarcz pokosu	Szerokość pokosu 2 / 4 tarcze pokosu	Wysokość / długość transportowa	Ciężar
6	1,70 m	1,40 m / 1,10 m	3,60 m / –	910 kg
6	–	–	3,60 m / –	1 160 kg
6	–	–	3,60 m / –	1 240 kg
7	2,10 m	1,70 m / 1,30 m	3,80 m / –	930 kg
7	–	–	– / 4,70 m	1 400 kg
7	–	–	3,80 m / –	1 260 kg
7	–	–	3,80 m / –	1 330 kg
8	2,50 m	2,10 m / 1,70 m	3,99 m / –	1 030 kg
8	2,50 m	2,10 m / 1,70 m	– / 5,20 m	980 kg
8	–	–	– / 5,20 m	1 460 kg
8	–	–	– / 5,20 m	1 340 kg
8	–	–	– / 5,20 m	1 390 kg
9	3,20 m	2,70 m / 2,30 m	– / 5,62 m	1 040 kg
9	–	–	– / 5,62 m	1 390 kg
10	3,60 m	3,00 m / 2,60 m	– / 6,04 m	1 080 kg

Dyski tnące	Szerokość pokosu	Szerokość pokosu 2 / 4 tarcze pokosu	Szerokość / wysokość / długość transportowa	Ciężar
7	1,90 m / 2,70 m	–	3,00 m / 2,80 m / 6,10 m	1 991 kg
7	1,70 m / 2,50 m	–	3,00 m / 2,80 m / 6,10 m	2 051 kg
7	–	–	3,00 m / 2,80 m / 7,20 m	2 530 kg
7	–	–	3,00 m / 2,80 m / 7,20 m	2 545 kg
7	1,90 m / 2,70 m	–	3,00 m / 2,80 m / 7,56 m	2 131 kg
7	1,70 m / 2,50 m	–	3,00 m / 2,80 m / 7,56 m	2 190 kg
7	–	–	3,00 m / 2,80 m / 8,60 m	2 695 kg
7	–	–	3,00 m / 2,80 m / 8,60 m	2 710 kg
8	2,20 m / 3,10 m	–	3,42 m / 2,08 m / 7,56 m	2 206 kg
8	2,20 m / 3,00 m	–	3,42 m / 2,08 m / 7,56 m	2 286 kg
8	–	–	3,42 m / 2,08 m / 8,60 m	2 825 kg
8	–	–	3,42 m / 2,08 m / 8,60 m	2 890 kg

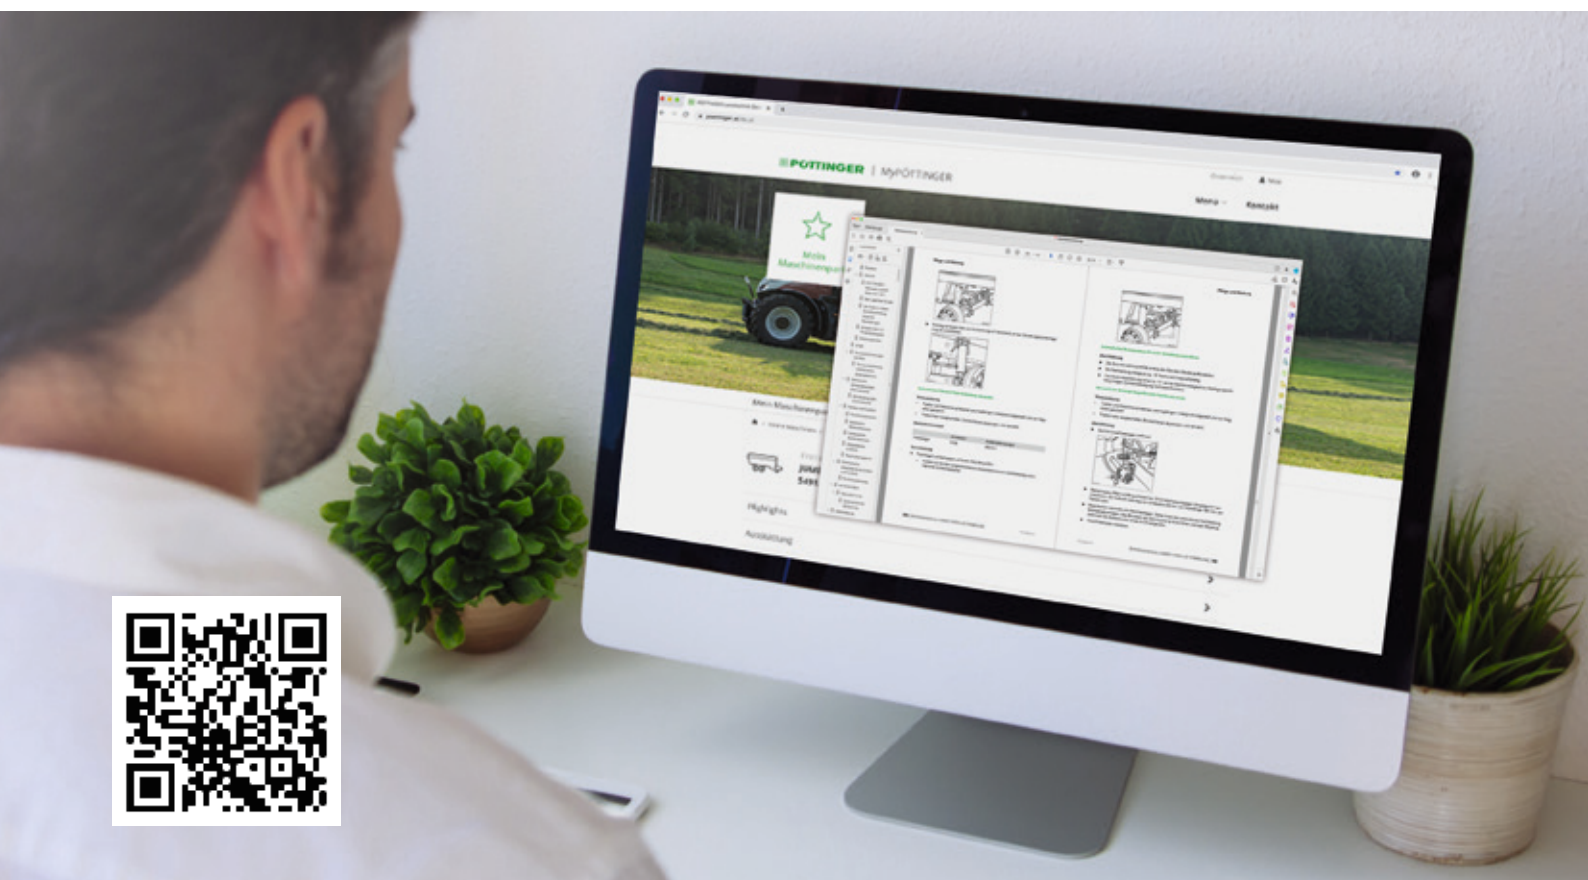

MyPÖTTINGER – Prosto o każdej porze. Wszędzie.

Korzystaj z wielu możliwości

MyPÖTTINGER jest portalem dla klienta, który oferuje Ci istotne informacje o Twojej maszynie PÖTTINGER.

Otrzymuj osobiste informacje i praktyczne wskazówki o swojej maszynie PÖTTINGER w „Mój park maszynowy”. Lub też korzystaj z informacji o palecie produktów PÖTTINGER.


Mój park maszynowy

Wprowadź swoją maszynę PÖTTINGER do parku maszynowego i nadaj mu swoją osobistą nazwę. Będziesz otrzymywał(a) praktyczne wskazówki dotyczące Twojej maszyny, instrukcje obsługi, katalogi części zamiennych, informacje dotyczące konserwacji i przeglądów, jak również szczegóły techniczne i dokumentację.

Informacje o palecie produktów

MyPÖTTINGER dostarczy Ci informacje dotyczące maszyn od roku produkcji 1997.

Zeskanuj smartphonem lub tabletem QR-Code z tabliczki znamionowej lub znajdź informacje na www.mypoettinger.com wygodnie w domu, przez wprowadzenie numeru maszyny. Natychmiast uzyskasz dostęp do wielu informacji o swojej maszynie, jak np.: instrukcje obsługi, informacje dotyczące wyposażenia, prospekty, zdjęcia i filmy.

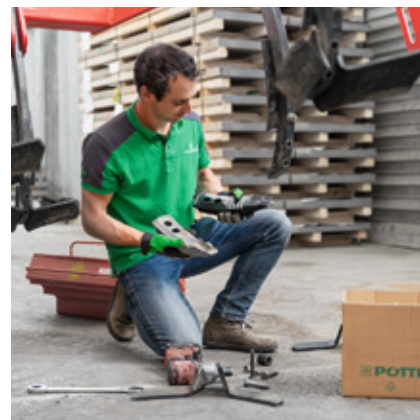

Postaw na oryginał

PÖTTINGER ORIGINAL PARTS – funkcjonalne, niezawodne i efektywne. Taki postawiliśmy sobie cel.

PÖTTINGER ORIGINAL PARTS są wykonane z materiałów najwyższej jakości. Każda część zamienna i robocza jest optymalnie dopasowana do Twojej maszyny. Zróżnicowane warunki pracy wymagają często indywidualnego podejścia.

Naszym klientom oferujemy trzy linie części roboczych CLASSIC, DURASTAR i DURASTAR PLUS do wyboru w zależności od indywidualnych potrzeb. Części oryginalne to opłacalna inwestycja, ponieważ know-how nie da się podrobić.

Twoje korzyści

- Natychmiastowa i wieloletnia dostępność.
- Maksymalna żywotność dzięki innowacyjnemu procesowi produkcji i zastosowania wysokiej jakości materiałów.
- Eliminacja awarii przez perfekcyjne spasowanie z maszyną.
- Najlepsze efekty pracy dzięki optymalnemu dopasowaniu do całego systemu konstrukcyjnego maszyny.
- Obniżenie kosztów i oszczędność czasu przez dłuższe interwały wymiany części roboczych.
- Kompleksowa kontrola jakości.
- Stały rozwój dzięki pracom rozwojowo-badawczym.
- Zaopatrzenie w części zamienne na całym świecie.
- Atrakcyjne, dopasowane do rynku ceny wszystkich części zamiennych.

Linie części zamiennych

CLASSIC określa standardową formę części roboczych. Wyznaczamy standard oryginalnych części zamiennych przez wysoką jakość, najlepszą relację ceny do jakości oraz dużą niezawodność.

DURASTAR to innowacyjne rozwiązanie na rynku – wytrzymałe, wysokiej jakości, wydajne i niezawodne.

Ekstremalne warunki pracy i mocne obciążanie maszyny to dla Ciebie dzień powszedni? Linia DURASTAR PLUS to dla Ciebie najlepszy wybór.



Z nami osiągniesz sukces

- Jako firma rodzinna od 1871 roku jesteśmy partnerem, na którym można polegać.
- Specjalista od uprawy gleby i zbioru zielonek.
- Innowacje wyznaczające trendy, których celem jest uzyskanie najlepszych efektów pracy.
- Zakorzeniony w Austrii – zadowolony w świecie.

Postaw na kosiarki dyskowe PÖTTINGER

- Najlepsza pasza dzięki precyzyjnemu kopiowaniu nierówności terenu
- Najwyższa jakość cięcia dzięki sprawdzonej belce koszącej PÖTTINGER
- Wytrzymałe i niezawodne kosiarki wykonane z wysokiej jakości komponentów
- Prosta i komfortowa obsługa

Dowiedz się więcej:

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Austria
Telefon +43 7248 600-0
info@poettinger.at
www.poettinger.at

PÖTTINGER Polska sp.z.o.o.

Skawińska 22
61-333 Poznań
Polska
Telefon +48 618 70 05 55
info@poettinger.pl
www.poettinger.pl



Partner PÖTTINGER
w Twojej okolicy