

Frontmonterade, bakmonterade och
dragna tallriksslåtteraggregat
NOVADISC/NOVACAT

 **PÖTTINGER**

Förstklassiga snitt



Förstklassiga snitt





NOVADISC/NOVACAT

Frontmonterade, bakmonterade och dragna tallriksslåtteraggregat

Den förstklassiga slåtterprocessen utgör grunden för en hög foderkvalitet. Bästa möjliga markanpassning, små förluster och exakt arbete utan tidskrävande manövrering är krav från anspråksfulla lantbrukare. Våra front- och bakmonterade tallriksslåtteraggregat NOVACAT svarar för en utmärkt markanpassning och avlastning för ett rent foder. Dina djur kommer att tacka dig.

Innehållsförteckning

	Det bästa fodret	4-5
	PÖTTINGERS slåtterbalkar	6-11
	Perfekt krossat	12-15
	Skydd av vilda djur och nyttodjur	16-17
	Frontmonterade slåtteraggregat	18-27
	NOVACAT F frontmonterade slåtteraggregat	20-23
	NOVACAT ALPHA MOTION MASTER/PRO frontmonterade slåtteraggregat	24-27
	Bakmonterade slåtteraggregat	28-39
	NOVADISC bakmonterade slåtteraggregat med sidoupphängning	30-33
	NOVACAT bakmonterade slåtteraggregat med mittupphängning	34-37
	CROSS FLOW strängformare med tvärgående matarskruv	38-39
	Dragna slåtteraggregat	40-45
	NOVACAT T dragna slåtteraggregat	42-43
	COLLECTOR strängformare med tvärgående matarband	44-45
	HAYTOOL ASSIST	46-47
	Tillbehör/Tekniska data	48-55
	Tillbehör	48-49
	Tekniska data	50-53
	MyPÖTTINGER/ORIGINAL PARTS	54-55

Alla uppgifter om tekniska data, mått, vikter, prestanda, bilder med mera är ungefärliga och inte bindande.

De maskiner som visas på bilderna är inte nationellt utrustade och de kanske inte heller innehåller standardmässiga utrustningar eller finns att köpa i alla regioner. Din PÖTTINGER-återförsäljare ger dig gärna mer information.

Det bästa fodret



Det bästa grundfodret som grund för din framgång

Odlingen av högkvalitativt grundfoder på ängar, betesmarker och fält utgör grunden för varje vallodlare. Idisslare är finsmakare.

Kvaliteten avgör om dina djur äter det presenterade grundfodret i stora mängder. Förutom energihalten, lukten och smaken spelar en låg råaskehalt en avgörande roll.

Ett rent, energirikt grundfoder äts gärna. Det går att minska tillsatsen av kraftfoder.

Det leder dels till lägre foderkostnader och dels till bättre djurhälsa. I slutändan profiterar du på ett rent och kvalitativt, felfritt foder genom en större vinst i ditt företag.

Men det bästa fodret är ingen tillfällighet. Grundstenen utgörs av växtbeståndets botaniska sammansättning. Den då åstadkomna skördens vikt och kvalitet gäller det sedan att hålla längs hela skördekedjan.

Grunden för ett rent foder

Den skonsamma slåtterprocessen utgör grunden för ett rent foder. I första hand handlar det om att hålla den rätta snitthöjden på 6 – 8 cm. Därmed reduceras upptaget av råaska till ett minimum redan från början i skördekedjan. Inte heller de efterföljande skördemaskinerna behöver arbeta så nära marken för att ta med sig fodret rent. Samtidigt får gräset en tillräcklig restassimilationsyta för att kunna fortsätta växa.

Var särskilt noga med slåtteraggregatets markanpassningsförmåga, om ytorna inte är jämna. Dels för att följa den inställda snitthöjden och dels för att inte själv utgöra den första orsaken till jordigt foder.

Med våra slåtteraggregat lägger du, tack vare den unika markanpassningen, en optimal avlastning av slåtterbalken och den utmärkta snittkvaliteten, grunden för en ren foderskörd och en snabb tillväxt hos växterna.

NOVADISC/NOVACAT

Frontmonterade, bakmonterade och dragna tallriksslätteraggregat



”Rent snitt och rent foder”

– Vi har 170 mjölkkor på vår gård. För oss är fodrets kvalitet mycket viktig. Därför är vi särskilt noga med slåttermaterialets renhet.

Markanpassningen av våra bak- och frontmonterade slätteraggregat från PÖTTINGER är fantastisk på våra väldigt kuperade ytor. Vi uppskattar även robustheten och ekonomin hos våra slätteraggregat. De är enkla att montera och de är lätta att använda. Vi tycker särskilt mycket om den hydrauliska lyftarmsupphängningen på vårt bakmonterade slätteraggregat NOVACAT vid monteringen, eftersom det inte längre krävs någon vridning av lyftstagen på traktorn.

Pierre-Yves Michel
Delägare på GAEC Des Cours
Domsure | Auvergne-Rhône-Alpes | Frankrike

Bästa fodret för merinofår

Christian Bäck är lantbrukare av övertygelse. Han har merinofår på sin gård i Österrike. Han har delvis väldigt ojämna ytor, varför en idealisk markanpassning är essentiell för hans vallaheter.

Sedan 2018 satsar Christian Bäck på det frontmonterade slätteraggregatet NOVACAT ALPHA MOTION MASTER.

– Markanpassningen hos en maskin, särskilt ett frontmonterat slätteraggregat, är viktigast enligt min åsikt. Redan före anskaffningen av slätteraggregatet hade jag hört att ALPHA MOTION flyger över ängarna.

Christian Bäck
Lantbrukare
Mühlviertel | Oberösterreich | Österrike

Ren snittbild



Efter skörden är före skörden

Det som räknas är en ren snittbild. Foderskörden gör nämligen en avsevärd skada på växterna, när de assimilerande delarna skärs av. Växten förlorar vatten och de näringsämnen som är lösta i det via såret.

Ju snabbare snittytan läker, desto mindre blir förlusterna. Växten kan snart koncentrera sig på tillväxt igen och skapa ny bladmassa.

En snabb tillväxt av växtbeståndet efter skörden lägger grundstenen för stora årsskördar per hektar.

Det som räknas är den bästa snittkvaliteten: Därför har PÖTTINGER utvecklat den här slåtterbalken.

PÖTTINGER slåtterbalkar – kvalitet från Österrike

Den tusentals gånger beprövade slåtterbalken utgör kärnan i varje tallriksslåtteraggregat från PÖTTINGER. Den extremt låga, svetsade balken med fastklämda slåtterknivar svarar för ett rent foder, snitt för snitt. Den utvecklas och byggs i huvudfabriken i Grieskirchen – en helt österrikisk kvalitetsprodukt.

Låg och smal konstruktion

PÖTTINGERS slåtterbalkar övertygar tack vare sin låga och smala konstruktion. Balkens höjd på bara 4 cm garanterar ett optimalt foderflöde. Balkens bredd på bara 28 cm står för den bästa markanpassningen, det vill säga en idealisk förutsättning för förstklassig slåtter.

Rent foder

Den avplanade framsidan av balken låter jorden rinna av bra på undersidan och separerar den helt från slåttermaterialet. Rensare förhindrar smutsansamling på slåtterbalkens ovansida. Avfasade, koniska ytor förstärker matningseffekten på slåtterbalken.

PÖTTINGERS slåtterbalkar



Svetsad konstruktion

En exakt svetskonstruktion utgör grundstenen för den kompakta, låga slåtterbalken med alla dess fördelar. Den garanterar den bästa robustheten vid en samtidig kompakt konstruktion.

En annan fördel med den svetsade slåtterbalken är att växeloljan alltid stannar kvar, där den hör hemma, det vill säga i växeln. Slåtterbalken håller tätt och hindrar därmed oljan från att läcka ut även efter många års användning.

Fastklämda slåtterknivar – för en ren slåtterbild


De fastklämda slåtterknivarna svarar för en ren slåtterbild. De går med det kortast möjliga avståndet till balkens övre kant och den motroterande kniven. Till och med under vidriga förhållanden, såsom väta och smuts, garanterar det en ren snittkvalitet.

Knivarna är tillförlitligt säkrade med starka fjäderbyglar. De är dessutom lätta att byta. Knivbulten är fastskruvad i slåttertallriken. Vid behov kan även den bytas kostnadseffektivt. Även motskåret är fastklämt, varför det också är lätt att byta.

Den optimerade överlappningen av knivarnas löpbanor ger en ren och jämn slåtterbild.

- 1 Integrerade rensare
- 2 Fastklämd kniv
- 3 Fastklämt motskär

Lång livslängd

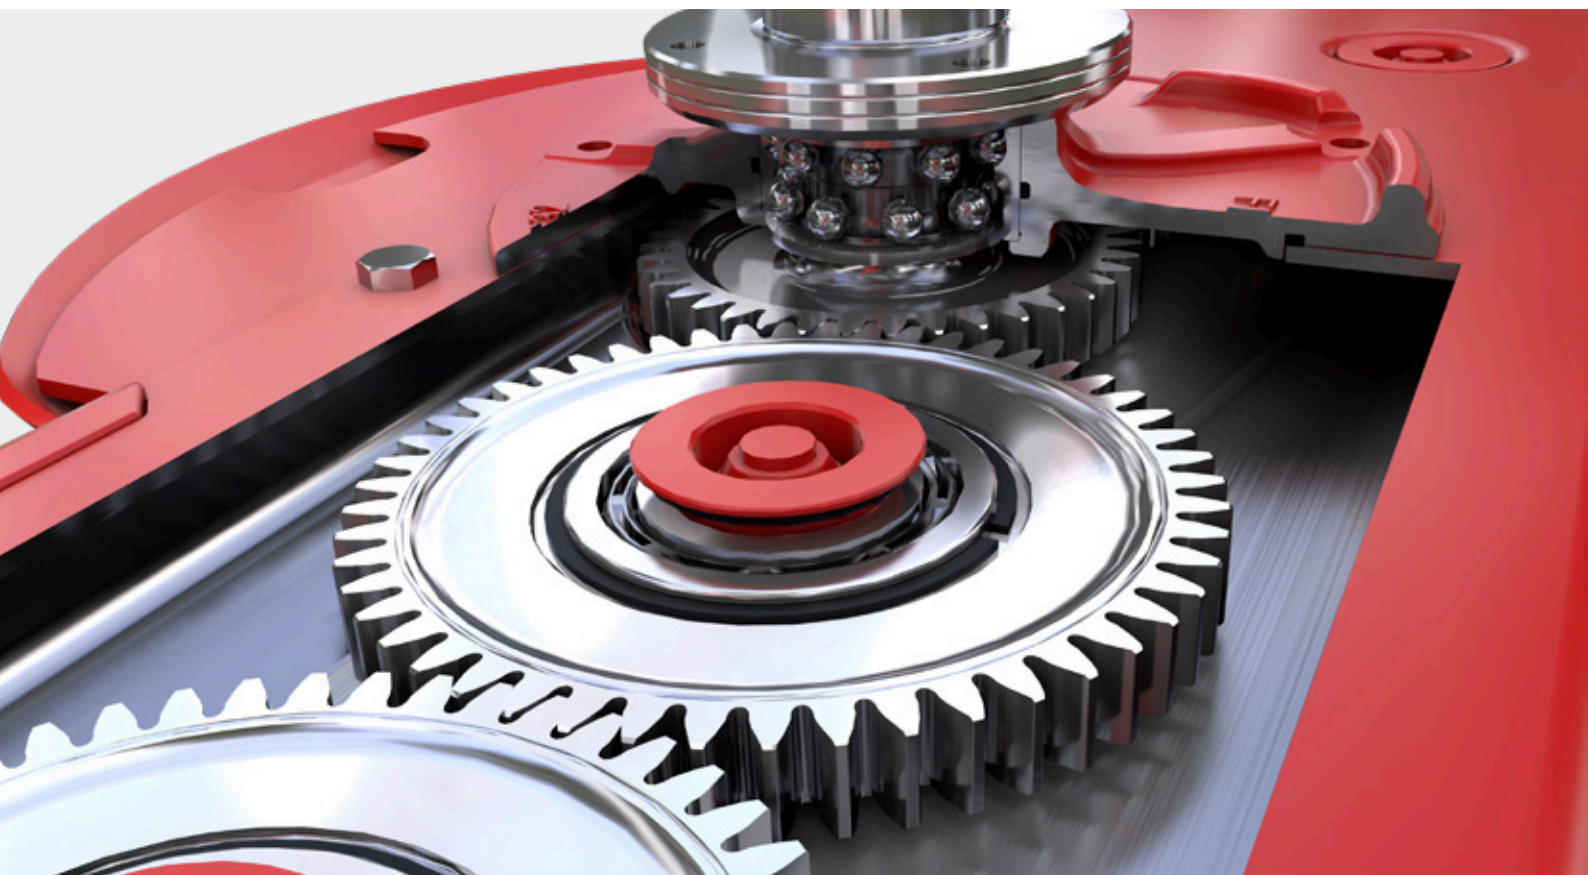

För ett långt liv

Under foderskörden räknas sådana maskiner som det går att lita på. Vi på PÖTTINGER tillverkar våra slåtteraggregat uteslutande av högkvalitativa komponenter. Geniala detaljer gör tallriksslåtteraggregaten NOVADISC och NOVACAT unikt tillförlitliga. Därmed håller de utan problem under foderskörden under många säsonger.

Det börjar med slåtterbalken. Den är tillverkad i kvalitetsstål. Plåtarna skärs och svetsas exakt med laser- respektive svetsrobotar.

Den extremt robusta drivlinan från PÖTTINGER arbetar i den robusta slåtterbalken. Det unika drivkonceptet TRI DRIVE är framtaget för en maximal livslängd.


Den motståndskraftiga katodiska dopplackeringen med pulverskikt garanterar elasticitet och lång hållbarhet. Tillsammans med tilltalande färger och en modern design säkerställs glädje under arbetet med värdebeständiga maskiner.

Drivkonceptet TRI DRIVE

Drivlinan i slåtterbalkarna från PÖTTINGER är känd för sin robusthet och sin långa livslängd.

Alltid 3 tänder i ingrepp

Driften med cylindriska, nästan lika stora, kugghjul sker i en rät linje. I kugghjulsparen är det alltid tre kuggar i ingrepp, vilket säkerställer en optimal kraftöverföring. Dessutom belastas kuggarna mindre vid exempelvis stenskott.

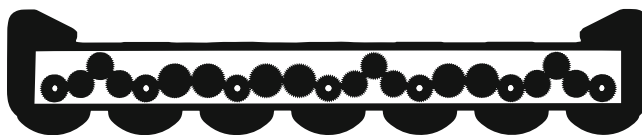

Kugghjulens speciellt slipade yta ger en lugn gång i oljebadet. Den sänker ljudnivån avsevärt.

- Kugghjulsparning 39/50
- Kugghjulshöjd 17,5 mm

PÖTTINGERS slätterbalkar




Praktisk modulkonstruktion

De cylindriska kugghjulen och lagren är demonterbara som en enhet.

Även mellanhjulen är enkla att ta bort genom öppningarna. Enklare blir det inte.

Lagerflänsarna och skruvförbanden är tillförlitligt skyddade med tätningsringar i gummi. Det förhindrar dels att smuts eller damm hamnar i växeln. Dels tränger det inte ut någon olja.

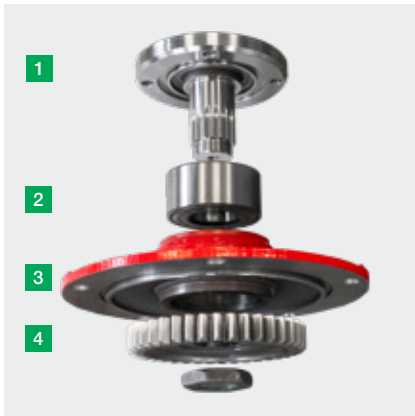

Robusta lager

Axeltapparna på de enskilda slättertrummorna är robust lagrade. De hållbara, dubbelradiga, snedställda kullagren, med ett teoretiskt avstånd mellan lagren på 60 mm, är extra belastningsbara. Stötblastningar tas upp på ett bra sätt.

Fastskruvade axeltappar

De stabila axeltapparna är ihopskruvade med kugghjulen. Det är därför enkelt att byta alla enskilda delar vid behov:

- 1 Axeltapp
- 2 Snedställt kullager
- 3 Lagerfläns
- 4 Cylindriskt kugghjul

Drivenhet med lugn gång

Våra slätteraggregat kännetecknas av en enormt lugn gång.

I tillverkningsserierna NOVACAT arbetar den kraftfästade drivlinan direkt via den första slättertallriken. En dubbelled svarar för en spänningsfri förbindelse mellan vinkelväxeln och slätterbalken.

På våra NOVADISC-modeller svarar kilremmar med remspänning via en ryggsännrulle för en robust och samtidigt lugn kraftöverföring. Kraften förs vidare via en vinkelväxel bakom den första slättertallriken i slätterbalken.

Ett frihjul är integrerat i drivlinan på alla slätteraggregat.

Slätterbalkarna HEAVY DUTY

Som tillval får du en extra förstärkning av slätterbalken för steniga ytor. (standard på NOVACAT 402 / 442).

Komfort och utrustningar



Det är en glädje att slå

Det man gärna gör, gör man bra. Därför är det desto viktigare, att använda maskiner som det är roligt att arbeta med. Vi på PÖTTINGER lägger därför särskilt stort värde på en bekväm hantering och framför allt på ett enkelt underhåll.

Helt enkelt lättskött

Våra ingenjörer har sett till att du kan hålla ditt slåtteraggregat i bästa skick med en minimal arbetsinsats. Långa smörjintervaller och god tillgänglighet till smörjpunkterna möjliggör en effektiv användning under den ofta väldigt korta skördetiden.

Tack vare den generösa och enkelt användbara skyddsluckan har åtkomligheten till slåtterbalken lösts optimalt. Inget står i vägen för ett snabbt knivbyte.

Knivbyte på rekordtid

Tack vare PÖTTINGERS snabbytesfunktion blir det en barnlek att byta knivarna på slåtteraggregatet. Du behöver bara trycka fjäderbygeln neråt med hjälp av knivnyckeln och byta kniven.

En praktisk knivlåda på monteringsfästet har plats för reservknivar. Knivnyckeln följer alltid med på slåtteraggregatet.

Kniven är tillförlitligt säkrad med en stark fjäderbygel. Knivbulten är fastskruvad i slåtterallriken. Vid behov kan du byta den kostnadseffektivt.

PÖTTINGERS slåtterbalkar



Skräddarsydd utrustning

Vi erbjuder mycket utrustning som tillval för att kunna möta dina individuella krav.

Matarkona

Foderflödet gynnas av matarkonans aggressiva form. Dessutom är en strängbildning möjlig vid en passande montering.



Motståndskraftiga glidmedar

Breda glidmedar i härdat borstål förhindrar uppbyggnad av jord och fångar upp stötar.

En slät undersida på balken, med utvändigt och invändigt rundade glidmedar, skonar grässvålen på bästa sätt, till och med i skarpa svängar.

Det går som tillval även att montera extra slitmedar för att skydda balkens undersida.

De fastskruvade medarna kan lätt bytas ut vid behov.

Högsnittsmedar

Med hjälp av högsnittsmedar som tillval kan du öka snitthöjden från 50 till 120 mm. Den stora radien och den breda anliggningsytan gör dem särskilt slittåliga. Dessutom skonar grässvålen.

- Högsnittsmedar +20 mm, universalmeden speciellt för steniga marker
- Högsnittsmedar +40 mm, speciellt för fältofoder
- Högsnittsmedar även för de båda yttre glidmedarna

Strängtallrikar

Våra frontmonterade slåtteraggregat utan kross är standardmässigt utrustade med två strängtallrikar. På de bakmonterade slåtteraggregaten finns de som tillval.

De stora, enskilt ställbara strängtallrikarna lägger fodret luftigt och lätt i den önskade strängbredden.

Det finns extra strängtallrikar för en ännu smalare strängläggning som tillval.

Perfekt krossat



Snabbare torkning

Växter har ett vaxskikt som skydd mot uttorkning. Det nödvändiga gasutbytet med omgivningsluften regleras enbart via små öppningar. Omedelbart efter en slåtter stängs öppningarna som en skyddsåtgärd från växtens sida. Därför måste vattenavgivningen under torkningstiden ske genom det knappt genomsläppliga vaxskiktet.

Krossens uppgift är att bryta upp vaxskiktet på de slagna växterna, varvid det skapas två viktiga fördelar. Slåttermaterialet torkar snabbare. Andningsförluster under långa liggtider på fältet kan reduceras. Dessutom underlättas utträngen av cellsaften i silon. Då sänks pH-värdet snabbare. Resultatet blir att ensilaget snabbare uppnår ett stabilt konserveringstillstånd.

Avgörande för en optimal arbets kvalitet är att krosstypen väljs i förhållande till det foder som ska slås. Pinnkrossen ED passar bra till gräsrika bestånd. Den slår på stjälkarna. Valskrossen RC är att rekommendera till bladrikt foder. Den klämmer ihop slåttermaterialet.

Arbete anpassat efter årstiderna

Under de varma sommarmånaderna med bara lite växtmassa i beståndet finns det ofta risk att slåttermaterialet torkar för snabbt efter slåttarna.

Under siloberedningen kan det leda till problem vid komprimeringen i silon och under mjölksyrajäsningen.

Undersökningar har dessutom visat, att antalet insekter i vallbestånd ökar kraftigt under tillväxtperioden juni och juli. I det här sammanhanget har krossen ett dåligt rykte, eftersom den dödar insekter.

Medan krossen alltså på flera sätt har en bra verkan under våren och hösten, kan dess nödvändighet ifrågasättas under sommaren.

Snabbbyte gällande kross

Därför satsar vi på PÖTTINGER på ett system som möjliggör för dig att använda ett och samma slåtteraggregat med eller utan kross. Bytet sker med bara några få handgrepp.

EXTRA DRY (ED), ROLLER CONDITIONER (RC)




1 slåtteraggregat – 3 möjligheter

Tack vare snabbbytessatsen som tillval går det snabbt att demontera såväl en pinnkross som en valskross på många slåtteraggregatsmodeller.

Du har möjlighet att växla mellan en pinn- och en valskross med bara några arbetssteg alternativt att montera en skyddsduk:

- Ta bort kilremmen
- Montera krosschassit
- Lossa fästena för krossen
- Kör ut krossen
- Montering av skyddsduk/alternativ kross

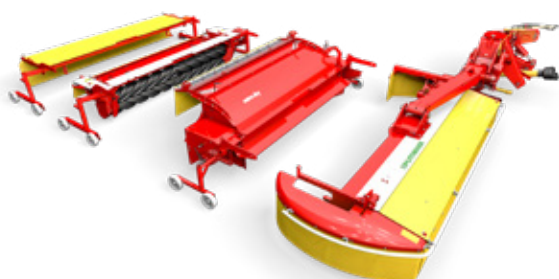


Läggingsstrategier

I båda krosssystemen finns det tack vare de svängbara strängplåtarna möjlighet att sprida grödan eller att forma den till en sträng, beroende på de individuella behoven.

Bredspridningen erbjuder genom sin luftiga, lösa placering en fördel vid ensilering, eftersom det inte krävs någon bredspridning med en hövändare, respektive att torktiden reduceras med 2 – 5 timmar vid en extra anslutande hövändning.

Vid torkning av hö kan bredspridningen redan från början möjliggöra en tvådagarsskörd, tack vare den snabba torkningen, varvid risken för dåligt väder minskas avsevärt.

Perfekt krossat

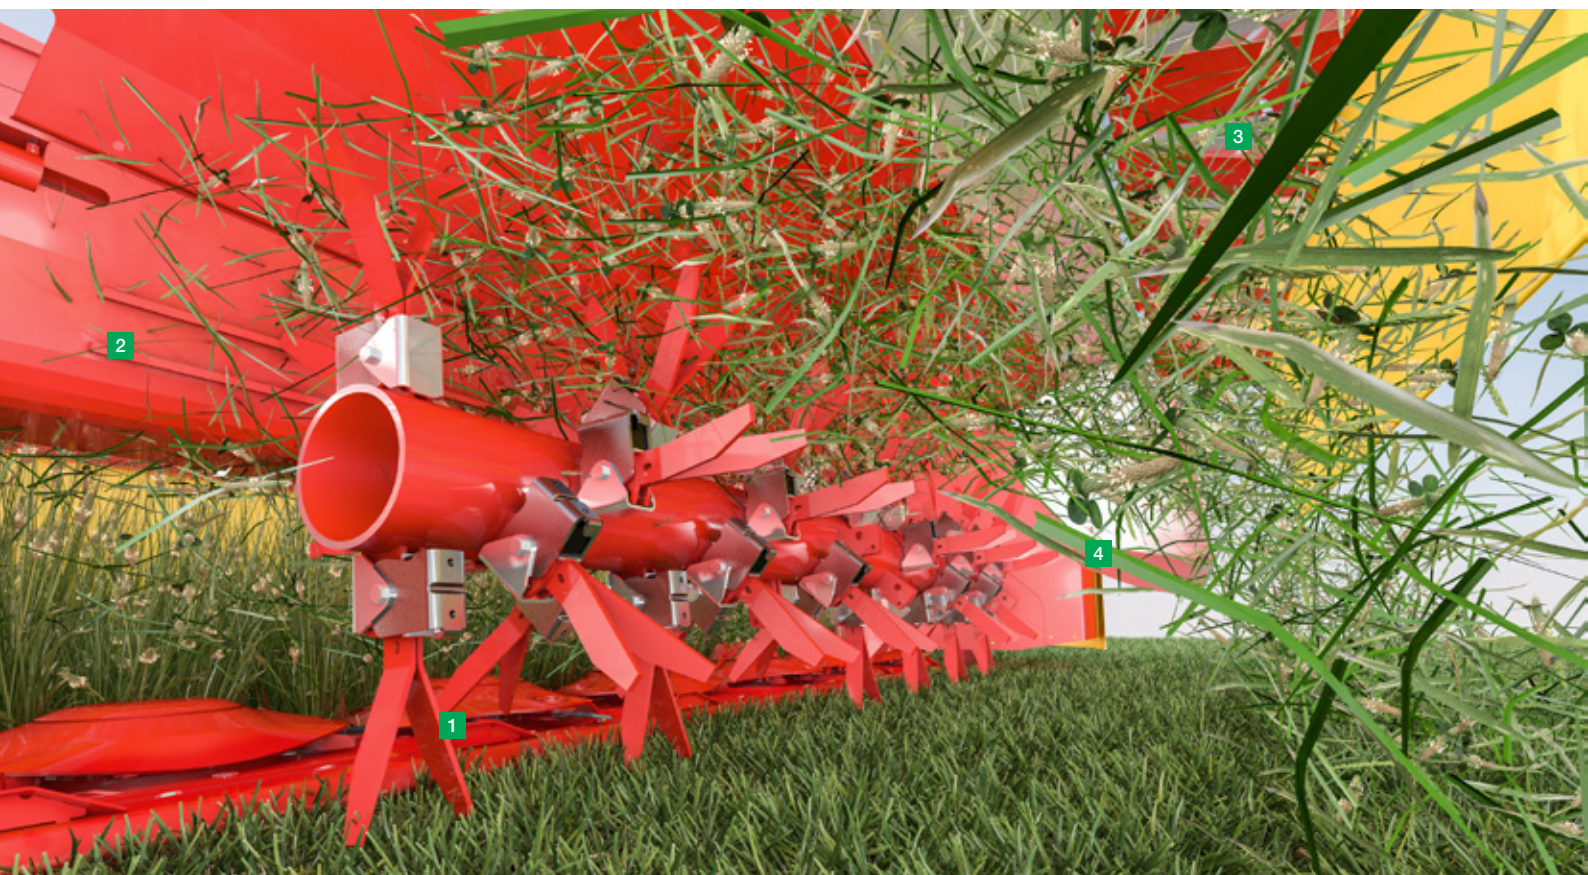

Pinnkross ED

Krossen EXTRA DRY, som är en utveckling tillsammans med Institutet för lantbruksteknik IMAG-DLO i Wageningen i Nederländerna, visade vägen redan 1997.

Snabb och jämn torkning

- 1 V-formade pinnar i härdat stål slår på stjälkarna och garanterar ett kontinuerligt foderflöde.
- 2 Krossintensiteten kan du ställa in flexibelt genom att ändra avståndet mellan pinnarna och luckan.
- 3 Den runda, stora krosskåpan och de ställbara styrplåtarna möjliggör en löst packad och jämn sträng.
- 4 Svängbara strängplåtar möjliggör en spridning eller en strängformning beroende på de individuella behoven.

Lång livslängd

Pinnarna är elastiskt lagrade i gummielement. Därmed kan de vika undan bakåt vid en kollision med ett föremål.

Rotordriften sker från drivenheten för slåtterbalken via ett powerband respektive kilremmar med fjäderbelastad remsträckare beroende på modellen. Den garanterar en låg egenvikt och en lätt dragning.

Smörjlisten har dragits ut för att få en bra tillgänglighet.



EXTRA DRY (ED), ROLLER CONDITIONER (RC)



Valskrossen RC

Valskrossen ROLLER CONDITIONER passar utmärkt till lusern och klöver tack vare en skonsam krossning. Den kantiga spårprofilen med spiralform ger en hög vik- och klämverkan, vilket garanterar en perfekt foderupptagning från slåtterbalken.

Skonsam och effektiv

- 1 De i varandra gripande valsarna krossar grödan likformigt och lägger ut en jämn fodermatta. Valsavståndet är ställbart tack vare den i höjddled flexibelt reglerbara övre valsens. Krosstrycket kan ställas in på båda sidor via vevar. Vid föremål kan valsarna vika undan ända upp till 120 mm.
- 2 Ställbara styrplåtar säkerställer en lös och jämn strängläggning.
- 3 Svängbara strängplåtar möjliggör en spridning eller en strängformning beroende på de individuella behoven.

Tillförlitlig med lång livslängd

Valsprofilerna i polyuretan är vulkaniserade på de robusta centralrören. Den utvändiga diametern är 200 mm. Krossprofilen, som är hårdare än gummi, är särskilt slitstark.

Huvuddriften sker från drivenheten för slåtterbalken via kilremmar med fjäderbelastad remsträckare. För att genomströmningen ska bli maximal, drivs båda valsarna synkront via en svängväxel. Den är robust konstruerad och framtagen för de tuffaste villkoren. På NOVACAT T-modellerna övertar en kedjedrift synkronkopplingen av de båda valsarna.

En central smörjlist underlättar servicen.



För skydd av vilda djur och nyttodjur



Vilda djur i foderbeståndet

Den första skördetiden för vall sammanfaller med den tid då rådjur och andra vilda djur har ungar.

Rådjurskiden flyr inte på grund av sin naturliga reflex att lägga sig ned vid fara. Det instinktiva beteendet gör det särskilt svårt att se djuren i gräset.

Det händer allt som oftast, att djur skadas svårt eller till och med dödas av slätteraggregat.

Fara även för nyttodjur

Hamnar de här djurkadavren obemärkt i silon tillsammans med fodret, börjar en naturlig förruttnelseprocess där. Utan syre producerar bakterier av typen Clostridium botulinum neurotoxinet botulinum.

Utfordring av den typen av kontaminerat ensilage kan förorsaka livsfarlig botulism hos nötkreatur, får, hästar och fjäderfä.

Upplyftning av slätteraggregatet

SENSOSAFE, det automatiserade, sensorbaserade assistanssystemet för identifiering av djur hjälper dig att under slåttarna direkt upptäcka och skydda rådjurskid och andra vilda djur. Det hamnar inget kadaver i ditt foder och risken för botulism hos nötkreatur kan undvikas. Dessutom skyddar du vilda djur och nyttodjur samtidigt.

Det sitter en list med närainfraröda sensorer framför slätteraggregatet. Sensorerna arbetar oberoende av dagsljus och temperatur. I jämförelse med värmekameror fungerar SENSOSAFE tillförlitligt under alla förutsättningar.

Med SENSOSAFE gör du två saker samtidigt: slår och upptäcker vilda djur. Det krävs inget extra tids- eller personalarbete för att söka av de ytor som ska slås. Dessutom krävs det ingen särskild utbildning eller något tillstånd för att få använda SENSOSAFE.



Skräddarsytt för ditt företag

SENSOSAFE

Sensorlisten är monterad direkt på det frontmonterade slåtteraggregatet.

Sensorerna upptäcker djuret och sedan lyfter slåtteraggregatets hydraulik upp slåtteraggregatet automatiskt. Dessutom får föraren en signal till traktorhytten, så att han kan stanna traktorn.

SENSOSAFE finns för modellerna
NOVACAT ALPHA MOTION MASTER och PRO.

SENSOSAFE 300

SENSOSAFE 300 är monterad på en mellanram på traktorhydrauliken. Sensorerna upptäcker djuret och skickar sedan en signal till traktorhytten.

Systemet sitter på fronthydrauliken, om ett bakmonterat slåtteraggregat används. Det finns tillräckligt mycket tid för att hinna stanna och lyfta upp slåtteraggregatet.

Används ett frontmonterat slåtteraggregat kan nästa spår sökas av. Därför kan SENSOSAFE monteras antingen på en front- eller bakmonterad hydraulik.

SENSOSAFE 300 är tillverkaroberoende och den kan användas för ditt befintliga slåtteraggregat.

I vår broschyr över SENSOSAFE hittar du mer information.

Frontmonterade slåtteraggregat





Ekonomisk slåtter



Lättdragen slåtter

Du slår ekonomiskt med våra lättdragna, frontmonterade slåtteraggregat NOVACAT F.

Den här tillverkningsserien är den idealiska blandningen av låg egenvikt och högsta stabilitet. Oavsett om du kör med kompakta traktorer i branta lutningar eller med stora traktorer tillsammans med en slåtterkombination, kan du använda de här slåtteraggregaten överallt.

Modellerna NOVACAT F finns med 2,62 eller 3,04 m arbetsbredd. Genom OPTICURVE erbjuder vi även ett monteringsfäste med integrerad sidoförskjutning på NOVACAT F 3100 OC.

Kort monteringsfäste

Kännetecknet för det här frontmonterade slåtteraggregatet är det korta monteringsfästet med tre punkter. Tyngdpunkten kommer därför mycket nära traktorn, varvid användningen är enkel även med en lätt traktor. Det låga monteringsfästet och den utåt fallande skyddsduken garanterar den bästa möjliga översikten.

Passar till alla traktorer

Till stora traktorer finns det en adapter för att skapa en 100 mm högre monteringsposition som tillval. Den garanterar en optimal lyftarmsposition för bästa möjliga avlastning. Dessutom kan en allt för kraftig vinkling av kraftöverföringsaxeln undvikas.

	Arbetsbredd	Slåttertallrikar	Monteringsfäste
NOVACAT F 2700	2,62 m	6	Utan sidoförskjutning
NOVACAT F 3100	3,04 m	7	Utan sidoförskjutning
NOVACAT F 3100 OC	3,04 m	7	Med sidoförskjutning



NOVACAT F 2700, F 3100, F 3100 OC



Perfekt markanpassning

Kulleder i slätterbalkens styrarmar garanterar en flerdimensionell och lättgående rörelsefrihet. Pendelområdet +/- 8° tillåter slätteraggregatet att glida exakt över alla ojämnheter på marken.

Tack vare den kompakta slätterbalken och konstruktionen nära traktorns framaxel är även markanpassningen utmärkt säkerställd i längdriktningen.



Reaktionssnabb fjäderavlastning

Slätteraggregatets avlastning fungerar antingen via enhetsavlastningen för regleringen av lyftanordningen eller som tillval via två kraftiga dragfjädrar mellan slätteraggregatets monteringsfäste och traktorns konsol.

Det optimala marktrycket kan ställas in snabbt och enkelt med hjälp av kedjelängden. Det är idealiskt med cirka 150 kg. Det innebär då:

- Perfekt snitt och rent foder
- Lågt slitage och ett litet kraftbehov
- Det går idealiskt att styra traktorn även i lutningar.

Komfortabelt underhåll

Tack vare den generösa skyddsluckan har åtkomligheten till slätterbalken lösts optimalt. Därmed kan du rengöra maskinen bra och du kan byta knivarna snabbt och enkelt.

Slåttertallrikarna roterar mot mitten

På alla tre NOVACAT F-modellerna roterar alla slåttertallrikar inåt. Det stärker foderflödet över slätterbalken och det stöder även strängbildningen för att placera fodret innanför traktorspåren. Dessutom svarar det för en användningssäkerhet även i nerförlutningar.

Säker vägtransport

Vid upplyftning stabiliseras slätterbalken via centreringsfjädrar. Därmed förhindras en pendling hos slätterenheten.

Fäll upp sidoskyddet för en säker vägtransport. De kan beställas hydrauliskt uppfällbara. Varningsskyltar och belysning är tillval.

Ekonomisk slåtter



NOVACAT F 2700, F 3100, F 3100 OC



OPTICURVE

NOVACAT F 3100 OC är utrustad med en bågformad sidoförskjutning.

Såväl i kurvor som i sluttningar, då traktorn glider i sidled, körs inget foder över av traktorns bakhjul tack vare förskjutningen. Dessutom blir det ingen oslagen foderremsa kvar på grund av en för liten överlappning till det bakmonterade slåtteraggregatet. Vid lastningen körs även självlastarvagnen i foderfria spår.



Bågformad sidoförskjutning

En hydraulcylinder förskjuter slåtteraggregatet bågformat upp till 20 cm åt vänster eller åt höger. Då styrs slåtterbalken inåt 8°.

Tack vare det bågformade utförandet kan slåtterbalkens hela arbetsbredd användas, medan system med en rätlinjig förskjutning lämnar några centimeter.

Förskjutningen sker standardmässigt via en dubbelverkande styrenhet.

Kompakt konstruktion

Tack vare den utstuderade konstruktionen väger slåtteraggregatet med sidoförskjutning nästan lika mycket som den stela versionen. Mekaniken är fullständigt integrerad i monteringsfästet. Därför förblir tyngdpunkten nära traktorn.

Snitthöjden förblir konstant över hela förflytningsvägen.

NOVACAT F 3100 OC uppnår en arbetsbredd på 3,04 m.

Komfortstyrningen Profiline

Komfortstyrningen Profiline som tillval styr slåtteraggregatet automatiserat åt vänster eller åt höger i förhållande till traktorns rattutslag respektive till marklutningen.

Den nödvändiga informationen tillhandahålls av en accelerationssensor på slåtteraggregatet och som tillval av styrvinkelsensorn på traktorn.

Styrningen sker antingen via din ISOBUS-kontrollpanel eller via SELECT CONTROL-kontrollpanelen. Oljeförsörjningen sköts av Load Sensing eller ett tryckcirkulationssystem.

Slå helt enkelt rent



Slå helt enkelt rent

Den bästa anpassningen till varje markkontur – ett tydligt utlåtande. ALPHA MOTION – vårt tydliga svar.

Det som räknas är en ren slåtterbild och det bästa fodrat för dina djur. Våra frontmonterade slåtteraggregat NOVACAT ALPHA MOTION uppfyller alla krav.

Små parceller med ojämn mark eller stor ytor, där du vill gasa på: Du lämnar alltid ett rent slaget slåttermaterial och lägger därmed grundstenen för ett kvalitetsfoder.

NOVACAT ALPHA CLASSIC-modellerna finns med 2,62 / 3,04 / 3,46 m arbetsbredd.

Unik markanpassning

Den dragna fronttekniken ALPHA MOTION kännetecknas av den aktiva bärramens genomtänkta kinematik. I jämförelse med andra monteringsystem reagerar inte bara styrarmarna utan även själva bärramen på markens alla ojämnheter.

Slåtterbalken styrs då uppåt vid upphöjningar i marken och neråt vid sänkor. Resultatet är ett rent foder. Du drar dessutom nytta av en jämn snitthöjd, vilket leder till en jämn uppväxt och slutligen till en större skörd.

	Arbetsbredd	Slåttertallrikar
NOVACAT 261 ALPHA MOTION MASTER / PRO	2,62 m	6
NOVACAT 301 ALPHA MOTION MASTER / PRO	3,04 m	7
NOVACAT 351 ALPHA MOTION MASTER / PRO	3,46 m	8



NOVACAT 261, 301, 351 ALPHA MOTION

Det rätta slåtteraggregatet för alla

Det finns två beprövade NOVACAT ALPHA MOTION med två olika monteringsfästen beroende på dina individuella krav. ALPHA MOTION MASTER och ALPHA MOTION PRO. Tyngdpunkten hos båda varianterna ligger nära traktorn i alla arbetspositionerna. Därmed går det lätt att slå.

På båda modellvarianterna är sidoskydden bekvämt hydrauliskt fällbara från traktorstolen som tillval.

De frontmonterade slåtteraggregaten ALPHA MOTION är bekväma att använda via den elektroniska komfortstyrningen för NOVACAT-slåtterkombinationerna via ett hydraulslangs- och sensorpaket som tillval.



ALPHA MOTION MASTER

Det frontmonterade slåtteraggregatet NOVACAT ALPHA MOTION MASTER övertygar genom sin extremt korta konstruktion med trepunktsfäste. I jämförelse med ALPHA MOTION PRO är det 34 cm närmare traktorn. Därmed blir det mer vikt på traktorns bakaxel och körbeteendet blir bättre.

Dessutom övertygar slåtteraggregatet genom en lägre vikt.

Driften är utan problem möjlig med 3- och 4-cylindriga traktorer. Därmed sparar du bränsle.

Det går inte att använda en kross på den här modellen.


ALPHA MOTION PRO

Det frontmonterade slåtteraggregatet NOVACAT ALPHA MOTION PRO erbjuder maximal användarkomfort med som vanligt förstklassig markanpassning.

- Trepunktsfästet svarar för en enkel upphängning på alla traktorstorlekar.
- Frontskyddet, som är fällbart med bara en spak, möjliggör den bästa tillgängligheten till slåtterbalken inför rengöring och knivbyte.
- Det är enkelt att lossa täckkåpan över monteringsfästet. Det möjliggör en bekväm inställning av avlastningsfjädrarna.
- Centrala smörjlistor på monteringsfästet underlättar servicen.

Du kan använda NOVACAT ALPHA MOTION PRO såväl utan kross med strängformare som i kombination med en ED pinnkross eller en RC valskross.

Det ultimata monteringsfästet

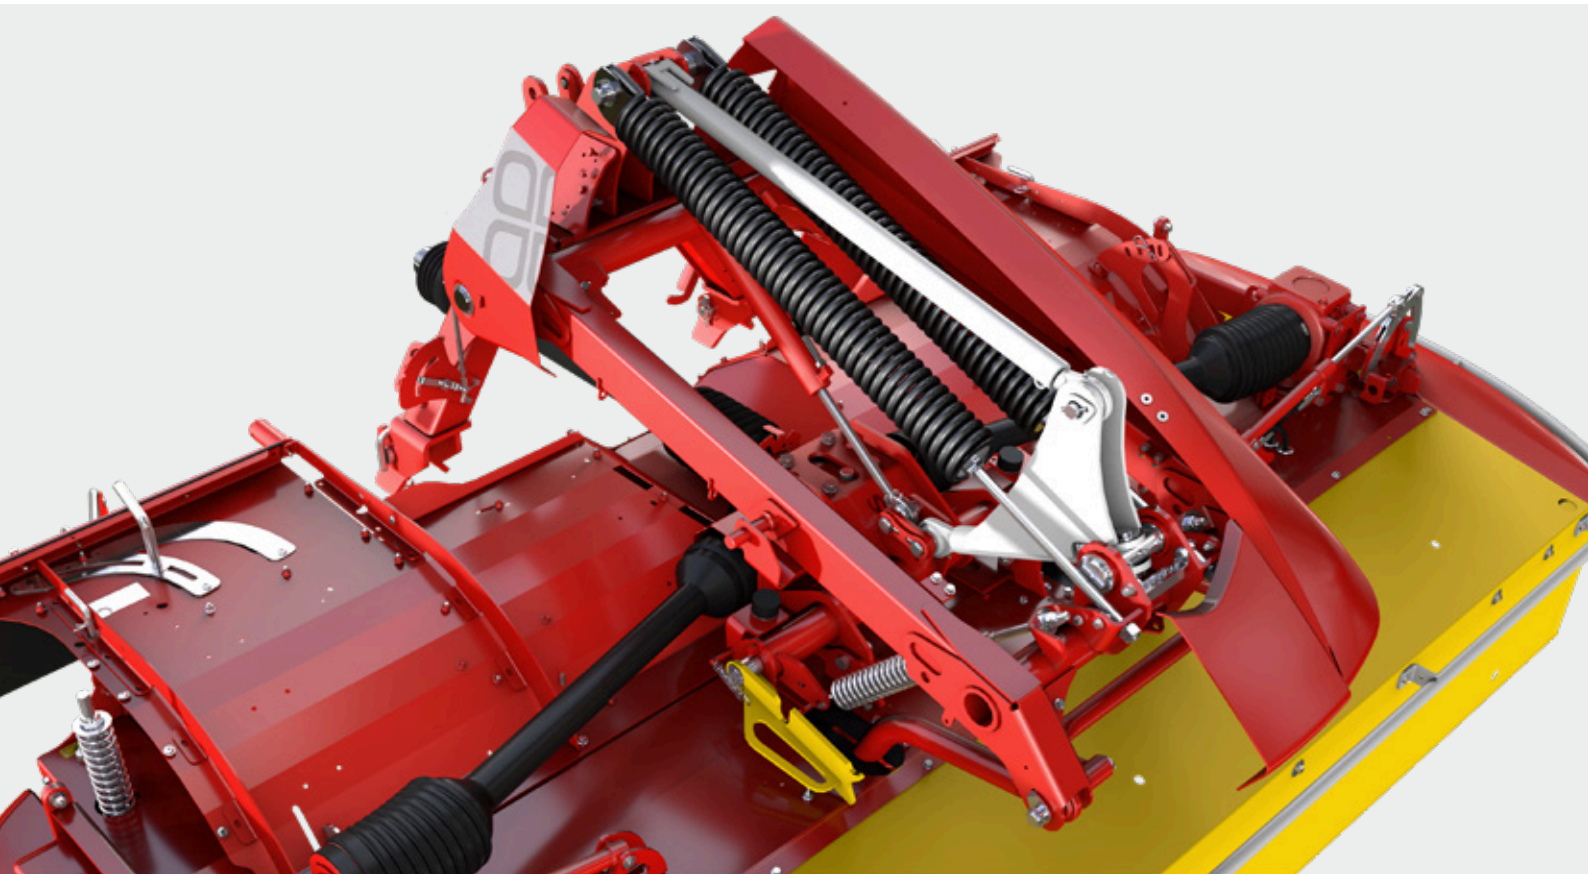

Stor anpassning av lutningen

Den aktiva bärramen och dragstången styr slåtterbalken perfekt över varje ojämnhet i marken. Den här enheten reagerar blixtnsabbt: Slåtterbalken dras uppåt vid upphöjningar i marken och neråt vid sänkor. Slåtteraggregatet rör sig nästan vertikalt. Det svarar för korta förskjutningsvägar på kraftöverföringsaxeln och väsentligt lägre dynamiska laster.

- NOVACAT ALPHA MOTION PRO: $-9^{\circ} / +12^{\circ}$
- NOVACAT ALPHA MOTION MASTER: $-7^{\circ} / +13^{\circ}$

Stora avlastningsfjädrar

I monteringsfästet sitter det två stora, integrerade avlastningsfjädrar. De reglerar snabbt på varje markkontur, varför slåtteraggregatets avlastning förblir nästintill jämn över hela fjädringsvägen. Därmed säkerställs ett jämnt marktryck på cirka 150 kg och marken skonas så mycket som möjligt.

Högre körhastigheter är möjliga, utan att slåtterbalken lyfts.



NOVACAT 261, 301, 351 ALPHA MOTION



Tvärgående pendling

ALPHA MOTION står för tredimensionell markanpassning med enorma anpassningsvägar. Kulleder i styrarmarna möjliggör en unik tvärgående pendling på +/- 16°.



Alltid den rätta monteringshöjden

Såväl på våra MASTER- som på våra PRO-modeller finns det till höger på monteringsfästet en indikering för rätt monteringshöjd. Den syns tydligt från traktorstolen.

Den rätta positionen för frontlyften garanterar en optimal markanpassning och ett jämnt marktryck över hela fjädringsvägen.

Stor markfrigång

Stor markfrigång på upp till 350 mm på vändtegen och i transportpositionen garanterar, att strängar kan köras över utan att förstöras och att det är lättare att transportera på ojämna vägar.

Inför vägtransport kan du lyfta slåtteraggregatet ytterligare med hjälp av fronthydrauliken. Vid nästa användning hjälper indikeringen på monteringsfästet till att hitta den rätta lyfthöjden för frontlyften.

Smalt monteringsfäste

Från traktorstolen får du en perfekt överblick över slåtterytan. Tack vare monteringsfästets smala och framåtlutande form är den i perfekt linje med traktorns motorhuv.

Bakmonterade slåtteraggregat





Bakmonterade slåtteraggregat med sidoupphängning



Ekonomiska och användbara i lutningar

Slåtteraggregaten NOVADISC med sidoupphängning är våra bakmonterade lättviktare. De kännetecknas av sin lätt dragenhet.

Även kravet på ett verkningsfullt avlastningssystem för optimerad markanpassning uppfyller våra NOVACAT CLASSIC på ett imponerande sätt.

Våra NOVADISC slåtteraggregat finns med 2,20 / 2,62 / 3,04 / 3,46 m arbetsbredd.

Lätt konstruktion med bra styvhet

De frontmonterade slåtteraggregaten NOVADISC övertygar genom en god stabilitet och en låg egenvikt. De är lättviktarna i sin klass. Slåtteraggregaten kan monteras på små traktorer från 40 hk. Därmed sparar du bränsle, genom att de är lätt dragna.

Lättviktarna är idealiska att använda i lutningar. Dessutom går det utmärkt att slå i sluttningar.

	Arbetsbredd	Slåttertallrikar
NOVADISC 222	2,20 m	5
NOVADISC 262	2,62 m	6
NOVADISC 302	3,04 m	7
NOVADISC 352	3,46 m	8



NOVADISC 222, 262, 302, 352



Anpassningsklar sidoupphängning

Det stora pendelområdet på $+22^\circ$ / -30° möjliggör en enkel slåtter på ojämna marker och i sluttningar. Under en kort tid är det tillåtet att slå i en lutning upp till $+45^\circ$ genom att lyfta upp låsningsluckan.



Unik fjäderavlastning

Två avlastningsfjädrar garanterar ett lågt marktryck från slåtterbalken.

Tack vare den unika kinematiken säkerställs att slåtterbalken ligger med samma vikt på marken över hela dess bredd.

Flexibelt ställbart marktryck

Det går att anpassa marktrycket efter de individuella användningsförhållandena. Avlastningen kan ställas in i tre lägen utan verktyg. På så vis håller du slitaget och kraftbehovet lågt.

NOVADISC upplyftningsteknik

Genom en något högre hastighet sätts slåtterbalken först ner ytterst vid sänkningen. Vid vändtegen lyfts den innersta först. Därmed skonas grässvålen optimalt.

Slätteraggregaten NOVADISC övertygar i detaljerna.



Påkörningssäkring

Slätterbalken kan vika undan bakåt vid hinder för att skydda din maskin. Den mekaniska startsäkringen möjliggör en utsvängningsvinkel på cirka 12°. Efter en utlösning räcker det att backa en liten bit för att låsa balken igen.

Tvåsidig upphängning av slätterbalken

Den tvåsidiga upphängningen av slätterbalken skyddar mot vridning. Därmed avlastas kugghjulen och lagren, vilket garanterar en lugn gång och en lång livslängd.



Drivenhet med lång livslängd för slätterbalken

Den kompakta drivenheten och en remspänning via en ryggsprännrulle svarar för en robust och tillförlitlig kraftöverföring. Ett frihjul är integrerat i växeln.

Slätterbalk utan innersko

Slätterbalken utan innersko är en viktig detalj. Drivningen av slätterbalken ligger bakom den första slättertallriken. Därför kan efterslätter och terrängslätter utföras utan problem.

NOVADISC 222, 262, 302, 352



Komfortabel fällning av skyddsduken

Tack vare den generösa skyddsluckan har åtkomligheten till slåtterbalken lösts optimalt. Därmed kan du rengöra maskinen bra och du kan byta knivarna snabbt och enkelt. Skyddsdukarna, som är tillverkade i ett särskilt hållbart material, fångar upp stenar och smuts tillförlitligt.



Variabel montering

Slåtteraggregaten kan snabbt och enkelt monteras på din traktor tack vare ställbara bultar med sprint. Det går att välja mellan två monteringsfästen för ytterspår på 1 800 – 2 200 mm eller 2 200 – 2 600 mm.



Säker och praktisk transport

Slåtteraggregatet fälls upp 102° inför transporter. Därmed har du fri sikt bakåt genom båda backspeglarna. Maskinens optimerade tyngdpunkt säkerställer en säker och kompakt vägtransport. Med hjälp av tillvalet hydraulisk uppfällning av sidoskydd når du en så låg transporthöjd som möjligt.

Varningsskyltar och lysdiodsbelysning är tillval.



Platssparande parkering

Med hjälp av en andra stödfot som tillval går det att ställa slåtteraggregatet platssparande vertikalt.

Det ändamålsenliga stödet för kraftöverföringsaxeln underlättar kopplingen.

Bakmonterade slåtteraggregat med mittupphängning



Optimal markanpassning

Våra bakmonterade slåtteraggregat NOVACAT med mittupphängning står för lågt marktryck och bästa möjliga markanpassning.

De bakmonterade slåtteraggregaten NOVACAT finns med 2,62 / 3,04 / 3,46 / 3,88 / 4,30 m arbetsbredd.

De här slåtteraggregaten kan utrustas med strängtallrikar eller kross utifrån det individuella behovet.

De bakmonterade slåtteraggregaten NOVACAT finns med vertikal eller horisontell transportposition beroende på arbetsbredden.

Svävande snitt

Sedan mitten av 1980-talet satsar vi på det „svävande snittet“ vid utvecklingen av slåtteraggregat:

På de bakmonterade slåtteraggregaten NOVACAT med mittupphängning avlastas slåtterbalken jämnt över hela slåtterbredden. Ditt slåtteraggregat glider över varje markkontur. Slåttermaterialet förblir rent och samtidigt sparar du bränsle tack vare det lägre effektbehovet.

	Arbetsbredd	Slåttertallrikar	Transportfällning
NOVACAT 262	2,62 m	6	Vertikal
NOVACAT 302	3,04 m	7	Vertikal
NOVACAT 352 V	3,46 m	8	Vertikal
NOVACAT 352	3,46 m	8	Horisontell
NOVACAT 402	3,88 m	9	Horisontell
NOVACAT 442	4,30 m	10	Horisontell



NOVACAT 262, 302, 352 V, 352, 402, 442



Anpassningsklar mittupphängning

Det stora pendelområdet på +/- 22,5° möjliggör en enkel slåtter på ojämna marker och i sluttningar.



Verkningsfull avlastning

Den hydrauliska avlastningen svarar för ett jämnt marktryck över hela balkbredden.

Balkens marktryck är steglöst ställbart utifrån markens skick och utrustningen med strängformare eller kross.

Läs enkelt av avlastningstrycket på manometern.


Maximal markfrigång

En stor markfrigång på 50 cm på vändtegen garanterar, att strängar kan köras över utan att förstöras och att det är lättare att rangera vid hinder, exempelvis gränstolpar.

Stabiliseringscylinder

Vid lyftningen fixeras slåtterenhetsen med hjälp av en stabiliseringscylinder. Därmed förhindras en pendling hos slåtterenhetsen. Det underlättar vid körning över slåttersträngar och ger stabilitet vid transporter.

Detaljerna gör slåtteraggregatet oslagbart

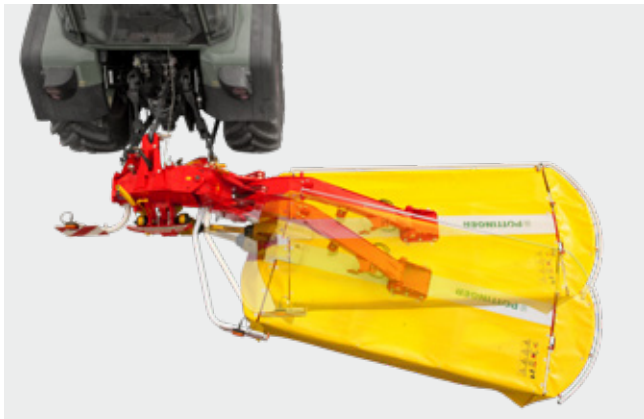

Påkörningssäkring

Slåtterbalken kan vika undan bakåt vid hinder för att skydda din maskin. Utlösningsskraften hos påkörningssäkringen är ställbar.

På NOVACAT 262 / 302 / 352 V finns det en integrerad, mekanisk påkörningssäkring på monteringsfästet som standard. Det finns en hydraulisk startsäkring som tillval.

På NOVACAT 302 CF / 352 / 402 / 442 är den hydrauliska påkörningssäkringen standard.

Rens- och matartrummor

Renstrummor på NOVACAT 402 / 442 svarar för en bra strängläggning och en ren spårrensning på båda sidor.

En delning uppnås med hjälp av två matartrummor (tillval). Traktorn kör därmed inte över strängen, utan i det foderfria spåret.



Motvikt för säker körning

Det finns en motvikt som tillval för alla slåtteraggregat med horisontell uppfällning. Ballasteringen är flexibel upp till 530 kg. Det ökar hjullasten vänster bak.

Dessutom reduceras lyftaxelns vridbelastning.

Det garanterar en säker körning.

2 monteringspositioner

Det finns två möjliga monteringspositioner för slåtterenheten NOVACAT 352 / 402 / 442. Arbetsbredden kan användas optimalt, såväl med 3 m som med 3,5 m frontmonterat slåtteraggregat genom att vrida konsolen 180°.

NOVACAT 262 / 302 / 352 V är idealiskt anpassad för kombinationen med 3 m frontmonterat slåtteraggregat.

NOVACAT 262, 302, 352 V, 352, 402, 442



Variabel montering

Slätteraggregaten kan snabbt och enkelt kopplas på olika traktortyper tack vare ställbara bultar med sprint. På så vis nyttjar du hela slätterbredden. Det ändamålsenliga stödet för kraftöverföringsaxeln underlättar kopplingen.



Hydraulisk nedre styrarmsupphängning

Den hydrauliska lyftarmsupphängningen garanterar en enkel koppling utan vridning av lyftstagen på traktorn. Dessutom drar du nytta av den korrekta avlastningen och en optimal markfrigång på vändtegen.



Vertikal transportposition (NOVACAT 262, 302, 352 V)


En praktisk transportposition uppnås genom att slätteraggregatet svängs 115°. Därmed blir transporthöjden så låg som möjligt. Sikten bakåt är bra tack vare de båda ytterbackspeglarna. Den optimala fördelningen av tyngdpunkten ger ett angenämt körbeteende. Varningsskyltar och belysning är standard.



Horisontell transportposition (NOVACAT 352, 402, 442, 302 CF, 352 CF)

En smal och låg transportposition är möjlig, eftersom slätteraggregatet kan svängas bakåt hydrauliskt. Därmed har du en bra överblick bakåt under transporten. Varningsskyltar och belysning är standard.

Matarskruven som har det på insidan

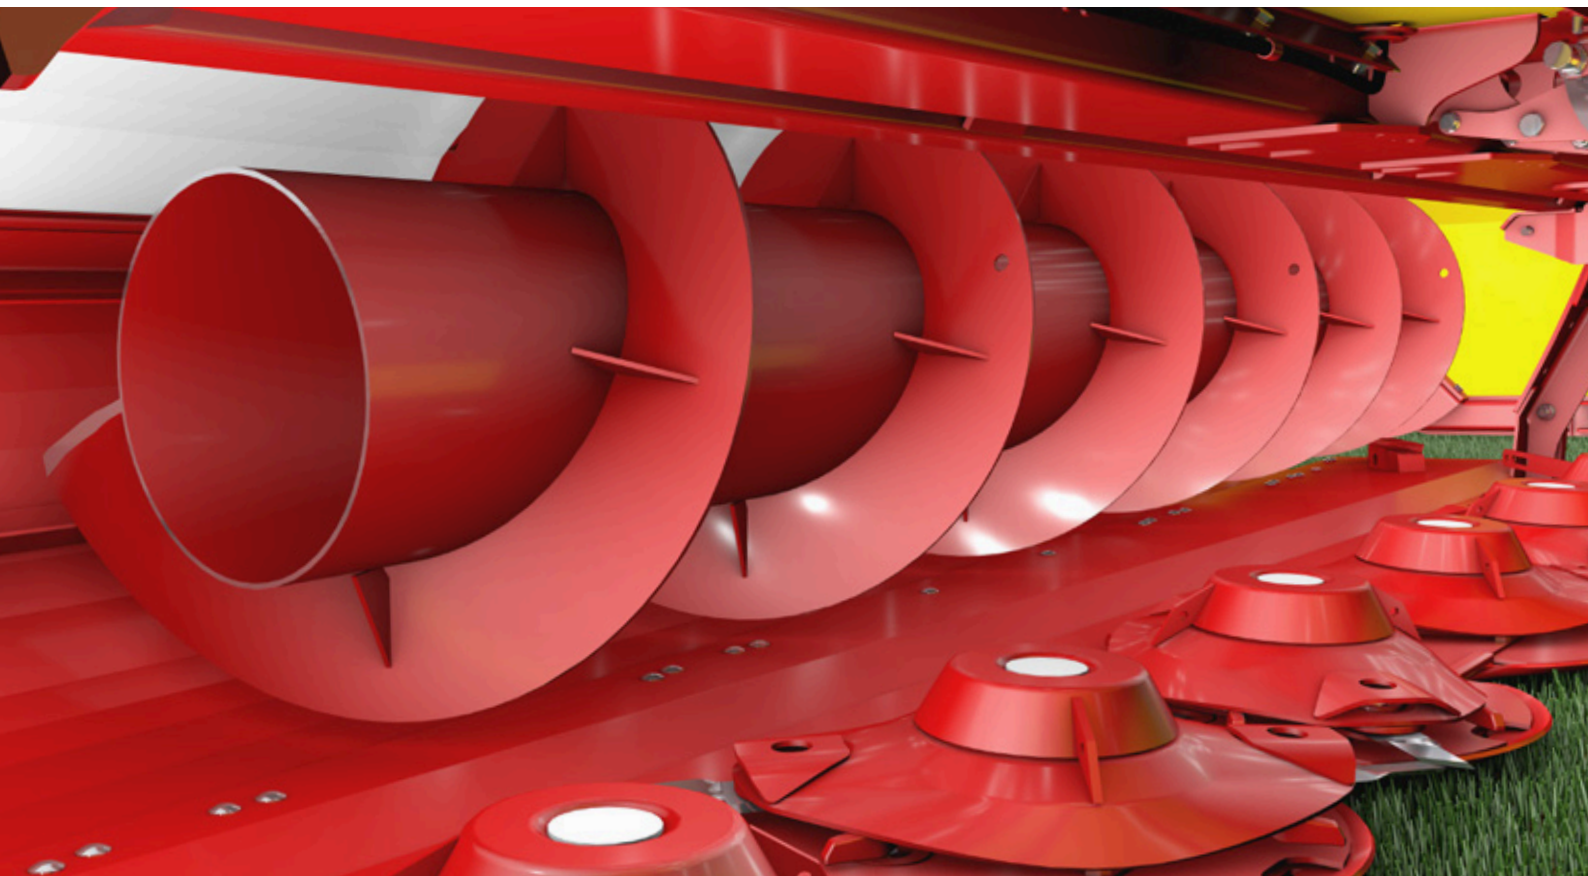

Strängformare utan kross

CROSS FLOW är ett ekonomiskt system för strängläggning. I slåtteraggregatet finns det en integrerad, tvärgående matarskruv som placerar fodret på det sätt som du vill ha det: antingen sammanfört som en sträng eller spritt över slåtteraggregatets hela arbetsbredd.

CROSS FLOW finns för NOVACAT 302 med 3,04 m arbetsbredd och för NOVACAT 352 med 3,46 m arbetsbredd.

Bästa fodret

Ditt foder behandlas ytterst skonsamt för att krossen bortfaller. Tack vare den slutna trågformen leds fodret direkt från grässvålen till strängen. Den tillförda smutsen reduceras till ett minimum. Dessutom är det uteslutet att förlora några bitar.

Kostnadseffektivitet

CROSS FLOW behöver ingen kross och den övertygar därför med en lägre egenvikt jämfört med vanliga strängläggningssystem. Därför skonar du inte bara marken, utan du sparar även bränsle: I jämförelse med tvärgående matarbandssystem krävs det 20 % mindre effekt med CROSS FLOW.

Den smalare varianten kan du köra med traktorer från 100 hk. Bättre ekonomi finns inte.

Maximal genomströmning

Matarskruven är monterad lätt lutande i slåtteraggregatet. Det säkerställer en optimal genomströmning. Till och med frodiga foderbestånd eller helväxtensilage läggs kraftfullt och rent i en sträng. Avstrykarlister på skruvens bakre vägg garanterar en felfri funktion vid de olika foderförhållandena.


NOVACAT 302, 352 CF



Hydraulisk öppning av den bakre luckan

För att få ännu mer komfort går det att öppna den bakre luckan hydrauliskt från traktorstolen. Därmed är systemet mycket lämpligt för flexibla insatser.

Tack vare de många användningsmöjligheterna erbjuder CROSS FLOW-systemet många fördelar som underlättar din vardag.

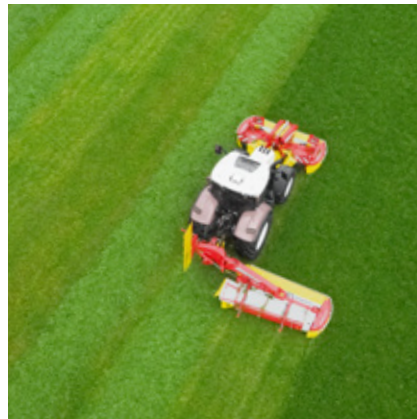

Strängläggning i en rad

Tack vare strängläggningen kan du ta upp och transportera bort ditt foder direkt efter slåttern. Strängduken som tillval garanterar en ren strängform som kan tas upp direkt av självlastarvagnen och balpressen. Tack vare den hydrauliska svängningen får du högsta flexibilitet.

Intelligent efterslåtter

Vid efterslåtter går det att låta slåttermaterialet transporteras genom den tvärgående matarskruven. Därmed säkerställer du under den anslutande hövändningen att ditt foder finns kvar inom slaggränsen.

Bäddslåtter

Den tvärgående matarskruven transporterar slåttermaterialet till mitten av det frontmonterade slåtteraggregatets sträng med uppsvängd strängduk och stängd baklucka. Då skapas en luftig och jämn sträng.

I kombination med ett frontmonterat slåtteraggregat med 3 m arbetsbredd slår du en bredd på cirka 12 m vid två körspår, men du lägger de båda strängarna inom cirka 6 m. Som ett efterföljande redskap räcker det då med en mittsträngläggare med två rotoror. Därmed reducerar du dina körningar och skonar samtidigt marken och ditt foder. Dessutom sparar du värdefull tid och bränsle.


Bredspridning

Öppna bakluckan och lägg en bred och luftig fodermatta för att få en intensivare torkning av slåttermaterialet.

Du drar nytta av en lätt krossverkan. Den tvärgående matarskruven vänder nämligen fodret under foderflödet och påskyndar därmed torkningen av slåttermaterialet.

Bogserade slåtteraggregat





Drar rent foder efter sig



Våra bogserade slåtteraggregat NOVACAT T med 3,04 / 3,46 m arbetsbredd lämpar sig optimalt för små traktorer. Tack vare den bogserade varianten med chassi behöver du ingen lyftkraft, varför du kan använda en effektsvagare traktor. Därmed sparar du bränsle.



Sidodragstång (NOVACAT 307 T)

Det dragna tallriksslåtteraggregat NOVACAT 307 T kännetecknas av en sidodragstång. Det svängs hydrauliskt. Det integrerade spärrblocket svarar för en säker låsning.



Mittdragstång (NOVACAT 3007 T/3507 T)

Varianterna NOVACAT 3007 T och NOVACAT 3507 T erbjuder en maximal flexibilitet. Tack vare mittdragstången, som går att svänga hydrauliskt på båda sidorna, slår du sidooberoende. Ditt slåtteraggregat anpassar sig därmed idealiskt efter dina individuella önskemål respektive förhållandena på platsen.

NOVACAT 307 T, 3007 T, 3507 T



Intelligent upphängning av slåtterbalken

Den fullt rörliga upphängningen av slåtteraggregatet i ramen säkerställer en tredimensionell markanpassning. Tack vare den djupliggande spakkopplingen glider slåtterbalken alltid mjukt över alla ojämnheter.

De till slåtteraggregatet stigande skjutarmarna svarar för en utmärkt anpassning till markkonturen.

En toppstång styr slåtteraggregatet upptill. Med den ställs även snitthöjden in.

Rörlighet i höjdlid

Två generöst tilltagna, lätt ställbara avlastningsfjädrar garanterar ett optimalt marktryck.

Slåtterbalken sänks ned tillsammans med portalramen och aktiverar sedan portalramen för perfekt markanpassning.

- Uppåt 200 mm: då lutas slåtteraggregatet 5° uppåt
- Neråt 120 mm: då lutas slåtteraggregatet 3° neråt



Anpassningsklar monteringsupphängning

Den bågformiga monteringsupphängningen möjliggör svängningar på +/- 30°. Därmed kan traktorn och slåtteraggregatet jämnas ut kraftiga ojämnheter oberoende av varandra. Dessutom tillåter den ett obegränsat rattutslag.

Upplyftningskinematik

En särskild upplyftningskinematik svarar för en markfrigång på 550 mm för att få en störningsfri överkörning av höga strängar. För att få en jämn upplyftning trycks oljan från den ena hydraulcylinderhalvan till den motsatta cylindern.

Rent sammanfört, rent lagt



COLLECTOR




Variabelt användbar och beprövad

Slåtter, krossning och strängläggning klarar du i en enda arbetsprocess med COLLECTOR. Därmed sparar du tid, sänker kostnaderna och minskar risken för dåligt väder.

Det här beprövade strängläggarsystemet passar alla som inte vill avstå från en kross.

COLLECTOR finns i kombination med pinnkrossen ED för en snabb och skonsam torkning eller med valskrossen RC för ett särskilt bladrikt foder.

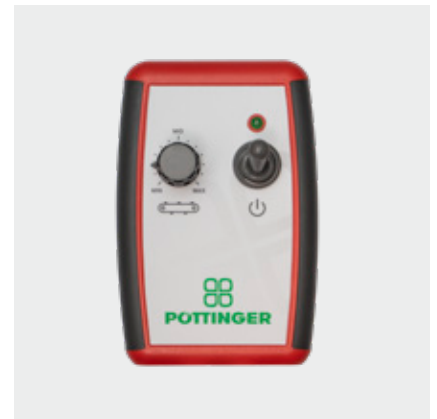

Användningssäkerhet

Till och med vid stora fodermassor arbetar slätteraggregatet tillförlitligt tack vare den stora krosskåpan och det breda bandet. En ren strängläggning vid maximal genomströmning är säkerställd.

Flexibel läggning

Vid läggningen av slättermaterialet kan du välja mellan strängläggning och spridning. Det kan du bekvämt ställa in från traktorstolen via det hydrauliskt svängbara, tvärgående matarbandet.

Med hjälp av en accelerationsvals går det att skapa en smalare sträng för lastvagnar.

NOVACAT T COLLECTOR-modeller med mittdragstång är standardmässigt utrustade med en hydraulisk strängplåtsinställning.

Användarkomfort

Det finns en kontrollpanel som tillval för maximal användarkomfort.


Med den ställer du bekvämt in bandets varvtal från traktorn. Vid uppsvängning stängs bandet av automatiskt.

En passande hövändare för alla slåtteraggregat



Den som söker kommer att finna

Arbetsbredderna för slåtteraggregatet och hövändaren ska vara idealiskt anpassade till varandra för att skapa den bästa maskinbelastningsgraden och den högsta arbetskvaliteten vid vändningen. Den bästa spridningskvaliteten uppnås, om enskilda slåttersträngar tas upp i sin helhet av hövändaren vid varje överkörning. Dessutom ska traktorn köras i det foderfria spåret. Då förblir fodret liggande löst på grässtubben och kan lätt tas upp av pinnarna. HAYTOOL ASSIST erbjuder möjligheten att snabbt och enkelt hitta en passande hövändare för ditt slåtteraggregat.

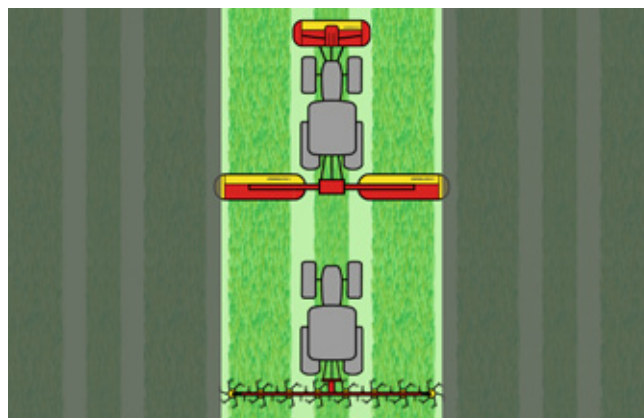

Välj ditt/dina slåtteraggregat

I det första steget kan du kombinera frontmonterade slåtteraggregat med bakmonterade respektive välja slåtterkombinationer valfritt eller enskilt på kontrollpanelen. Du kan även göra egna viktiga tillval:

- Slåtterstrategi (köra i cirklar eller slå fram och tillbaka)
- Antal strängtallriker respektive utmatningsbredd vid slåtteraggregat med kross
- Påbyggnadsbredd vid bakmonterade slåtteraggregat respektive slåtterkombinationer

Slåttersträngarna visas direkt i grafiken utifrån dina inställningar.

Hitta den passande hövändaren

I nästa steg kan du välja den önskade hövändaren ur vårt breda produktutbud.

Utifrån grafiken kan du nu enkelt kontrollera om hövändarens arbetsbredd passar till slåtteraggregatet. Den yta som inte bearbetas visas mörkare för att skapa en bra översikt.

Du kan flytta hövändaren åt vänster eller åt höger för att se alla möjliga köralternativ.



Med QR-koden nedan kommer du direkt till användningsområdet:

Tillbehör



Frontmonterade NOVACAT-slåtteraggregat

Strängtallrikar inre / yttre

Extra strängtallrikar

Matarkona

Matartrummor för strängbildning

NOVACAT F 2700/F 3100	☐	–	☐	☐
NOVACAT F 3100 OC	☐	–	☐	☐
NOVACAT 261 ALPHA MOTION MASTER/PRO	■	☐	☐	–
NOVACAT 261 ALPHA MOTION PRO ED/RC	–	–	☐	–
NOVACAT 301 ALPHA MOTION MASTER/PRO	■	☐	☐	–
NOVACAT 301 ALPHA MOTION PRO ED/RC	–	–	☐	–
NOVACAT 351 ALPHA MOTION MASTER/PRO	■	☐	☐	–
NOVACAT 351 ALPHA MOTION PRO ED/RC	–	–	☐	–

Bakmonterade NOVACAT-slåtteraggregat med mittupphängning

NOVACAT 262	☐	☐	☐	–
NOVACAT 262 ED/RC	–	–	☐	–
NOVACAT 302	☐	☐	☐	–
NOVACAT 302 CF	–	–	■	–
NOVACAT 302 ED/RC	–	–	☐	–
NOVACAT 352 V	☐	☐	☐	–
NOVACAT 352	☐	☐	☐	–
NOVACAT 352 ED/RC	–	–	☐	–
NOVACAT 352 CF	–	–	■	–
NOVACAT 402/442	☐	☐	☐	☐
NOVACAT 402 ED	–	–	☐	☐

Bakmonterade NOVADISC-slåtteraggregat med sidoupphängning



NOVADISC 222	☐	–	☐	–
NOVADISC 262, 302, 352	☐	☐	☐	–

NOVACAT T dragna slåtteraggregat

NOVACAT 307 T ED	–	–	–	–
NOVACAT 307 T RC	–	–	–	–
NOVACAT 307 T ED/RC COLLECTOR	–	–	–	–
NOVACAT 3007 T ED	–	–	–	–
NOVACAT 3007 T RC	–	–	–	–
NOVACAT 3007 T ED/RC COLLECTOR	–	–	–	–
NOVACAT 3507 T ED	–	–	–	–
NOVACAT 3507 T RC	–	–	–	–
NOVACAT 3507 T ED/RC COLLECTOR	–	–	–	–

■ = standard, □ = tillval

Köps ofta tillsammans



Slitmedar

**Högsnittsmedar
+20 mm / +40 mm**

Parkeringsfötter

**Hydraulisk
sidoskyddsupp-
fällning**

**Chassi kross med
snabbytesbult**

**Belysning för
varningsskylt**

☐	☐	-	☐	-	☐
☐	☐		☐	-	☐
☐	☐	-	☐	-	☐
☐	☐	-	☐	☐	☐
☐	☐	-	☐	-	☐
☐	☐	-	☐	☐	☐
☐	☐	-	☐	-	■
☐	☐	-	☐	☐	■

☐	☐	☐	☐	-	■
☐	☐	☐	☐	☐	■
☐	☐	☐	☐	-	■
-	☐	-	-	-	■
☐	☐	☐	☐	☐	■
☐	☐	☐	☐	-	■
☐	☐	-	-	-	■
☐	☐	-	-	☐	■
-	☐	-	-	-	■
☐	☐	-	-	-	■
☐	☐	-	-	-	■

☐	☐	☐	☐	-	☐
☐	☐	☐	☐	-	☐

☐	☐	-	-	-	■
☐	☐	-	-	-	■
☐	☐	-	-	-	■
☐	☐	-	-	-	■
☐	☐	-	-	-	■
☐	☐	-	-	-	■
☐	☐	-	-	-	■
☐	☐	-	-	-	■
☐	☐	-	-	-	■

Tekniska data



Frontmonterade NOVACAT-slåtteraggregat

	Arbetsbredd	Montering	Drivningsvarvtal	Arealkapacitet upp till
NOVACAT F 2700	2,62 m	Kategori 2	1 000 varv/min	2,60 ha/tim
NOVACAT F 3100	3,04 m	Kategori 2	1 000 varv/min	3,00 ha/tim
NOVACAT F 3100 OC	3,04 m	Kategori 2	1 000 varv/min	3,00 ha/tim
NOVACAT 261 ALPHA MOTION MASTER	2,62 m	Kategori 2	1 000 varv/min	2,60 ha/tim
NOVACAT 261 ALPHA MOTION PRO	2,62 m	Kategori 2	1 000 varv/min	2,60 ha/tim
NOVACAT 261 ALPHA MOTION ED PRO	2,62 m	Kategori 2	1 000 varv/min	2,60 ha/tim
NOVACAT 261 ALPHA MOTION RC PRO	2,62 m	Kategori 2	1 000 varv/min	2,60 ha/tim
NOVACAT 301 ALPHA MOTION MASTER	3,04 m	Kategori 2	1 000 varv/min	3,00 ha/tim
NOVACAT 301 ALPHA MOTION PRO	3,04 m	Kategori 2	1 000 varv/min	3,00 ha/tim
NOVACAT 301 ALPHA MOTION ED PRO	3,04 m	Kategori 2	1 000 varv/min	3,00 ha/tim
NOVACAT 301 ALPHA MOTION RC PRO	3,04 m	Kategori 2	1 000 varv/min	3,00 ha/tim
NOVACAT 351 ALPHA MOTION MASTER	3,46 m	Kategori 2	1 000 varv/min	3,40 ha/tim
NOVACAT 351 ALPHA MOTION PRO	3,46 m	Kategori 2	1 000 varv/min	3,40 ha/tim
NOVACAT 351 ALPHA MOTION ED PRO	3,46 m	Kategori 2	1 000 varv/min	3,40 ha/tim
NOVACAT 351 ALPHA MOTION RC PRO	3,46 m	Kategori 2	1 000 varv/min	3,40 ha/tim



Bakmonterade NOVADISC-slåtteraggregat med sidoupphängning

	Arbetsbredd	Montering	Drivningsvarvtal	Arealkapacitet upp till
NOVADISC 222	2,20 m	Kategori 2, kategori 3N	540 varv/min	2,20 ha/tim
NOVADISC 262	2,62 m	Kategori 2, kategori 3N	540 varv/min	2,60 ha/tim
NOVADISC 302	3,04 m	Kategori 2, kategori 3N	540 varv/min	3,00 ha/tim
NOVADISC 352	3,46 m	Kategori 2, kategori 3N	1 000 varv/min	3,40 ha/tim


Kategori 2 = 2 / bredd 2, Kategori 3N = 3 / bredd 2

Front- och bakmonterade NOVACAT-slåtteraggregat

Slåttertallrikar	Utmatningsbredd utan strängtallrikar	Utmatningsbredd 2 / 4 strängtallrikar	Transportbredd	Vikt
6	1,70 m	1,20 m / –	2,57 m	650 kg
7	2,10 m	1,40 m / –	2,98 m	680 kg
7	2,10 m	1,40 m / –	2,98 m	690 kg
6	1,70 m	1,30 / 1,10 m	2,57 m	845 kg
6	1,70 m	1,30 / 1,10 m	2,57 m	865 kg
6	–	–	2,57 m	1 065 kg
6	–	–	2,57 m	1 115 kg
7	2,10 m	1,40 / 1,10 m	2,98 m	885 kg
7	2,10 m	1,40 / 1,10 m	2,98 m	905 kg
7	–	–	2,98 m	1 145 kg
7	–	–	2,98 m	1 215 kg
8	2,60 m	2,00 / 1,60 m	3,42 m	965 kg
8	2,60 m	2,00 / 1,60 m	3,42 m	985 kg
8	–	–	3,42 m	1 265 kg
8	–	–	3,42 m	1 315 kg

Slåttertallrikar	Utmatningsbredd utan strängtallrikar	Utmatningsbredd 2/4 strängtallrikar	Transporthöjd	Vikt
5	1,30 m	0,90 m / –	2,57 m	635 kg
6	1,70 m	1,50 / 1,10 m	2,96 m	675 kg
7	2,30 m	1,70 / 1,30 m	3,34 m	715 kg
8	2,50 m	2,10 / 1,70 m	3,78 m	760 kg

Tekniska data



Bakmonterade NOVACAT-slåtteraggregat med mittupphängning

	Arbetsbredd	Montering	Drivningsvarvtal	Arealkapacitet upp till
NOVACAT 262	2,62 m	Kategori 2, kategori 3N	1 000 varv/min	2,60 ha/tim
NOVACAT 262 ED	2,62 m	Kategori 2, kategori 3N	1 000 varv/min	2,60 ha/tim
NOVACAT 262 RC	2,62 m	Kategori 2, kategori 3N	1 000 varv/min	2,60 ha/tim
NOVACAT 302	3,04 m	Kategori 2, kategori 3N	1 000 varv/min	3,00 ha/tim
NOVACAT 302 CF	3,04 m	Kategori 3	1 000 varv/min	3,00 ha/tim
NOVACAT 302 ED	3,04 m	Kategori 3N	1 000 varv/min	3,00 ha/tim
NOVACAT 302 RC	3,04 m	Kategori 3N	1 000 varv/min	3,00 ha/tim
NOVACAT 352 V	3,46 m	Kategori 3N	1 000 varv/min	3,40 ha/tim
NOVACAT 352	3,46 m	Kategori 3	1 000 varv/min	3,40 ha/tim
NOVACAT 352 CF	3,46 m	Kategori 3	1 000 varv/min	3,40 ha/tim
NOVACAT 352 ED	3,46 m	Kategori 3	1 000 varv/min	3,40 ha/tim
NOVACAT 352 RC	3,46 m	Kategori 3	1 000 varv/min	3,40 ha/tim
NOVACAT 402	3,88 m	Kategori 3	1 000 varv/min	4,00 ha/tim
NOVACAT 402 ED	3,88 m	Kategori 3	1 000 varv/min	4,00 ha/tim
NOVACAT 442	4,30 m	Kategori 3	1 000 varv/min	4,50 ha/tim



NOVACAT T dragna slåtteraggregat


	Arbetsbredd	Montering	Drivningsvarvtal	Arealkapacitet upp till
NOVACAT 307 T ED	3,04 m	Kategori 2	1 000 varv/min	3,60 ha/tim
NOVACAT 307 T RC	3,04 m	Kategori 2	1 000 varv/min	3,60 ha/tim
NOVACAT 307 T ED COLLECTOR	3,04 m	Kategori 2	1 000 varv/min	3,60 ha/tim
NOVACAT 307 T RC COLLECTOR	3,04 m	Kategori 2	1 000 varv/min	3,60 ha/tim
NOVACAT 3007 T ED	3,04 m	Kategori 2	1 000 varv/min	3,60 ha/tim
NOVACAT 3007 T RC	3,04 m	Kategori 2	1 000 varv/min	3,60 ha/tim
NOVACAT 3007 T ED COLLECTOR	3,04 m	Kategori 2	1 000 varv/min	3,60 ha/tim
NOVACAT 3007 T RC COLLECTOR	3,04 m	Kategori 2	1 000 varv/min	3,60 ha/tim
NOVACAT 3507 T ED	3,46 m	Kategori 2	1 000 varv/min	4,20 ha/tim
NOVACAT 3507 T RC	3,46 m	Kategori 2	1 000 varv/min	4,20 ha/tim
NOVACAT 3507 T ED COLLECTOR	3,46 m	Kategori 2	1 000 varv/min	4,20 ha/tim
NOVACAT 3507 T RC COLLECTOR	3,46 m	Kategori 2	1 000 varv/min	4,20 ha/tim

Kategori 2 = ø 2/bredd 2, Kategori 3N = ø 3/bredd 2, Kategori 3 = ø 3/bredd 3

Front- och bakmonterade NOVACAT-slåtteraggregat

Slåttertallrikar	Utmatningsbredd utan strängtallrikar	Utmatningsbredd 2 / 4 strängtallrikar	Transporthöjd/-längd	Vikt
6	1,70 m	1,40 / 1,10 m	3,60 m / –	910 kg
6	–	–	3,60 m / –	1 160 kg
6	–	–	3,60 m / –	1 240 kg
7	2,10 m	1,70 / 1,30 m	3,80 m / –	930 kg
7	–	–	– / 4,70 m	1 400 kg
7	–	–	3,80 m / –	1 260 kg
7	–	–	3,80 m / –	1 330 kg
8	2,50 m	2,10 / 1,70 m	3,99 m / –	1 030 kg
8	2,50 m	2,10 / 1,70 m	– / 5,20 m	980 kg
8	–	–	– / 5,20 m	1 460 kg
8	–	–	– / 5,20 m	1 340 kg
8	–	–	– / 5,20 m	1 390 kg
9	3,20 m	2,70 / 2,30 m	– / 5,62 m	1 040 kg
9	–	–	– / 5,62 m	1 390 kg
10	3,60 m	3,00 / 2,60 m	– / 6,04 m	1 080 kg

Slåttertallrikar	Utmatningsbredd	Utmatningsbredd 2/4 strängtallrikar	Transportbredd/-höjd/-längd	Vikt
7	1,90 / 2,70 m	–	3,00 / 2,80 / 6,10 m	1 991 kg
7	1,70 / 2,50 m	–	3,00 / 2,80 / 6,10 m	2 051 kg
7	–	–	3,00 / 2,80 / 7,20 m	2 530 kg
7	–	–	3,00 / 2,80 / 7,20 m	2 545 kg
7	1,90 / 2,70 m	–	3,00 / 2,80 / 7,56 m	2 131 kg
7	1,70 / 2,50 m	–	3,00 / 2,80 / 7,56 m	2 190 kg
7	–	–	3,00 / 2,80 / 8,60 m	2 695 kg
7	–	–	3,00 / 2,80 / 8,60 m	2 710 kg
8	2,20 / 3,10 m	–	3,42 / 2,08 / 7,56 m	2 206 kg
8	2,20 / 3,00 m	–	3,42 / 2,08 / 7,56 m	2 286 kg
8	–	–	3,42 / 2,08 / 8,60 m	2 825 kg
8	–	–	3,42 / 2,08 / 8,60 m	2 890 kg

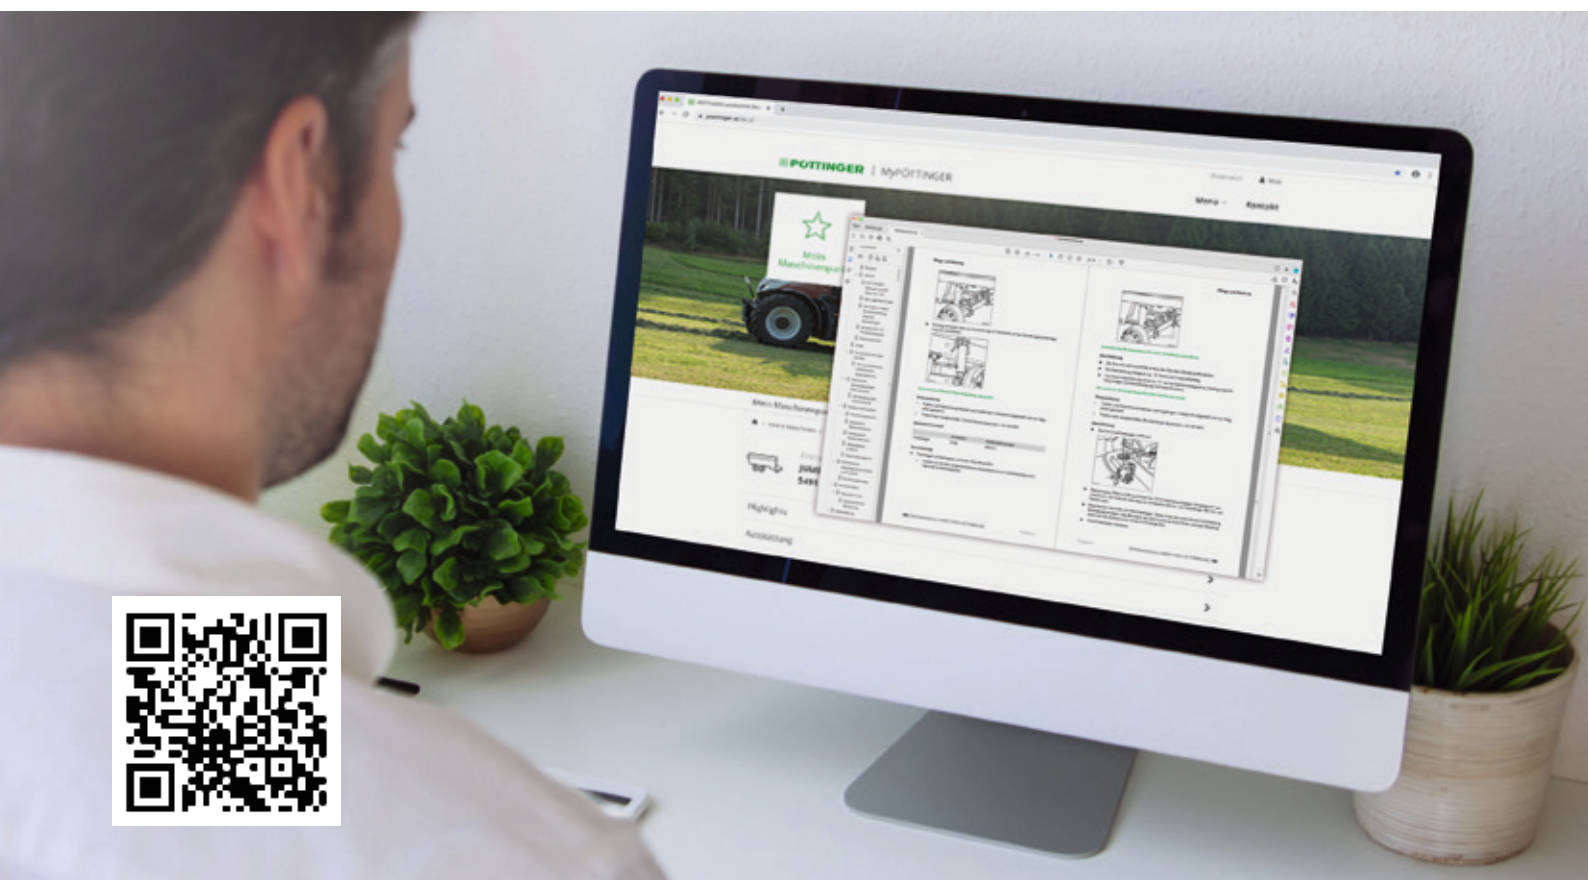

MyPÖTTINGER – Enkelt. Alltid. Överallt.

Dra nytta av många fördelar

MyPÖTTINGER är en kundportal, där det erbjuds värdefull information om dina maskiner från PÖTTINGER.

I "Min maskinpark" får du individuell information och nyttiga tips som rör dina maskiner från PÖTTINGER. Eller ta reda på mer om PÖTTINGERS produktutbud.


Min maskinpark

Lägg till dina maskiner från PÖTTINGER i maskinparken och ge dem individuella namn. Du får värdefull information, exempelvis nyttiga tips om dina maskiner, handböcker, reservdelslistor, underhållsinformation samt alla tekniska detaljer och underlag.

Information om produktutbudet

MyPÖTTINGER innehåller specifik information för alla maskiner från tillverkningsår 1997.

Skanna in en QR-kod på typskylten med en smarttelefon eller en surfplatta eller gå enkelt in på www.mypoettinger.com och skriv ditt maskinnummer. Då får du direkt en mängd information om din maskin, exempelvis handböcker, utrustningsinformation, broschyrer, foton och videofilmer.

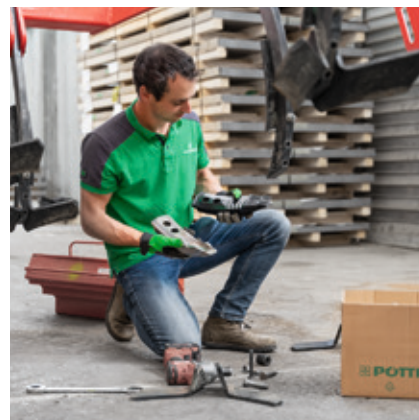

Satsa på originalet

PÖTTINGER ORIGINAL PARTS övertygar tack vare den högsta möjliga funktionaliteten, driftsäkerheten och kapaciteten. De kraven har vi på PÖTTINGER lovat att uppfylla.

Därför tillverkar vi våra PÖTTINGER ORIGINAL PARTS i högkvalitativa material. Varje enskild reserv- och slitdel är hos oss optimalt anpassad till din maskins totala system. Olika mark- och användningsförutsättningar kräver nämligen ofta en individuell anpassning.

Vi lyssnar på våra kunder och erbjuder rätt paket genom de tre slitdelslinjerna CLASSIC, DURASTAR och DURASTAR PLUS för alla krav. Originaldelar lönar sig, eftersom kunskap inte går att kopiera.

Dina fördelar

- Omedelbar tillgänglighet under lång tid.
- Maximal livslängd tack vare innovativa produktionsförfaranden och användning av högkvalitativa material.
- Funktionsstörningar undviks tack vare en perfekt passform.
- Bästa möjliga arbetsresultat tack vare optimal anpassning till maskinens totala system.
- Kostnadssänkning och tidsbesparing tack vare längre bytesintervall för slitdelarna.
- Omfattande kvalitetskontroll.
- Ständig vidareutveckling genom forskning och utveckling.
- Global försörjning av reservdelar.
- Attraktiva, marknadskonforma priser för samtliga reservdelar.

Slitdelslinjer

CLASSIC är beteckningen på den klassiska slitdelslinjen. Därmed sätter vi standarden för originaldelar, när det gäller kvalitet, bästa förhållandet mellan pris och kvalitet samt tillförlitlighet.

DURASTAR är innovationen på slitdelsmarknaden – beständig, högkvalitativ, stark och tillförlitlig.

Är extrema användningsvillkor och hård belastning på maskinerna helt normalt för dig? Då är DURASTAR PLUS-linjen rätt val.



Framgångsrikare med PÖTTINGER

- Din tillförlitliga partner, som familjeföretag sedan 1871.
- Specialist inom lantbruk och vall.
- Framtidsinriktade innovationer för framstående arbetsresultat.
- Rotad i Österrike – hemma över hela världen.

Satsa på PÖTTINGERS tallriksslåtteraggregat

- Det bästa fodret tack vare optimal markanpassning
- Förstklassig snittkvalitet tack vare beprövade slåtterbalkar från PÖTTINGER
- Stabila och tillförlitliga slåtteraggregat tack vare en högkvalitativ konstruktion
- Enkel och bekväm användning

För mer information:

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Österreich
Telefon +43 7248 600-0
info@poettinger.at
www.poettinger.at

PÖTTINGER Scandinavia ApS

Benshøj Industrivej 11
9500 Hobro
Denmark
Telefon: +46 (0) 10 303 99 85
info@poettinger.se
www.poettinger.se



Partner i din närhet