

TOP

Валкувачі PÖTTINGER





Універсальні валкувачі

Валкувачі компанії RÖTTINGER з відмінним копіюванням поверхні поля та високою маневреністю відповідають високим практичним потребам. Валкування з найменшими втратами маси та без забруднення корму гарантує багатий енергією корм та його ефективне використання.


Зміст

	Сторінка
Ротори TOPTECH PLUS	4
Граблини TOP	6
Однороторні валкувачі	8
Двоторні валкувачі	14
Копіювальне колесо MULTITAST	16
Шасі роторів TOP	18
Двоторні валкувачі з центральною укладкою	20
Двоторні валкувачі з боковою укладкою	28
Двоторний валкувач без транспортного шасі	32
Чотирьохроторні валкувачі з центральною укладкою	36
Технічні дані / Оснащення	40

Вся інформація стосовно технічних даних, вимірів, продуктивності може змінюватися.

TOPTECH PLUS

Переконлива техніка
роторів

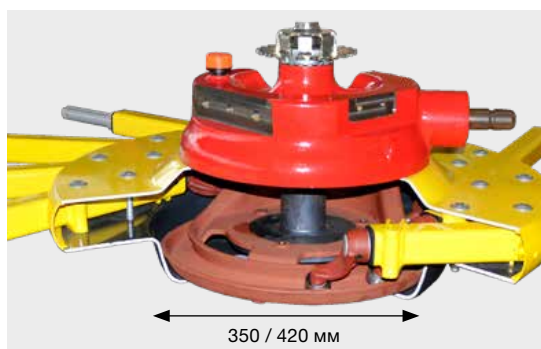

Компанія PÖTTINGER пропонує великий діаметр бігових доріжок до 420 мм та відстань між опорними точками тримача граблин до 900 мм. Ці властивості надають тримачам найвищу стабільність та мале навантаження на точку опори. Бігова доріжка може плавно регулюватися в залежності від кількості корму та умов збирання. Привід ротора працює в рідкому мастилі та не вимагає технічного обслуговування.

Пилозахищений блок управління


Немає необхідності в поповненні мастильних матеріалів. У TOPTECH PLUS не має проблем з герметичністю та не потребує перевірки або заміни оливи.



Надійність в експлуатації та довговічність

Великий діаметр бігової доріжки та маленький кут ведення забезпечують ергономічний вихід граблин з валка. Сталеві напрямні ролики, які не потребують технічного обслуговування, міцні розподільні вали та велика відстань між опорними точками тримачів граблин гарантують високу стабільність та мінімальне навантаження на втулки. Втулки тримачів граблин не потребують технічного обслуговування.

Міцний профільний тримач граблин відрізняється особливою стійкістю до перекручування та згинання. Чисте згрібання забезпечують від 10 до 15 тримачів граблин на ротор в залежності від робочої ширини. Для меншої транспортної ширини чи висоти при постановці на зберігання тримачі граблин можуть зніматися.

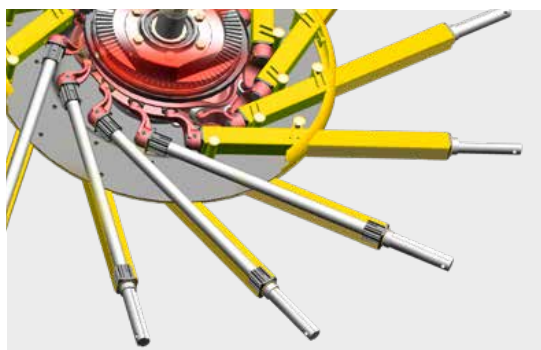



Зручна в обслуговуванні роторна техніка

При пошкодженнях всі кріплення тримачів граблін можна замінити швидко та просто. Розподільний вал разом з напрямним роликом можна демонтувати з втулки ротора, відкрутивши всього два болти.

- Жодних проблем з витіканням мастила.
- Швидка готовність до роботи за декілька хвилин.

	Тримачі граблін на ротор	Кількість роторів Діаметр	Бігова доріжка Діаметр	Відстань між втулками тримачів граблін
TOP 342	10	2,80 м	350 мм	300 мм
TOP 382	11	3,00 м	350 мм	300 мм
TOP 422	12	3,30 м	420 мм	600 мм
TOP 462	12	3,70 м	420 мм	700 мм
TOP 421 A TOPTECH PLUS	12	3,28 м	420 мм	600 мм
TOP 461 A TOPTECH PLUS	12	3,60 м	420 мм	700 мм
TOP 612	11	2,82 м	350 мм	450 мм
TOP 612 C	11	2,80 м	350 мм	450 мм
TOP 702 C	11	3,07 м	350 мм	450 мм
TOP 762 C CLASSIC	11	3,30 м	420 мм	600 мм
TOP 762 C	13	3,30 м	420 мм	600 мм
TOP 842 C	13	3,70 м	420 мм	700 мм
TOP 962 C	15	4,30 м	420 мм	900 мм
TOP 611 A TOPTECH PLUS	12	2,98 м	420 мм	600 мм
TOP 691 A TOPTECH PLUS	12	3,28 м	420 мм	600 мм
TOP 652	10 + 12	3,00 + 3,15 м	350 мм	450 мм
TOP 662	12	3,07 м	350 мм	450 мм
TOP 722	13	3,30 м	420 мм	600 мм
TOP 812	13	3,70 м	420 мм	700 мм
TOP 1252 C	13	3,30 м	420 мм	700 мм

TOPTECH PLUS


Найкращий
корм



Якість валків в кінці збору врожаю є вирішальним фактором чистоти корму. Граблини не повинні торкатися землі, а акуратно збирати корм з дернини.

Граблини TOP забезпечують виняткову точність роботи


Безпосередньо граблини спрямовуються під кріпленням прямо до поверхні поля. Точна робота граблин: за рахунок опору корму вони злегка відхиляються назад, не піднімаючи при цьому корм. Для чистої роботи не потрібно опускати граблини занадто низько. Таким чином, забезпечується дбайливе поводження з біговими доріжками та напрямними роликами. Дернина та корм зберігаються найкращим чином. Довгі граблини акуратно виходять з валка, щоб оптимально зберегти його форму.

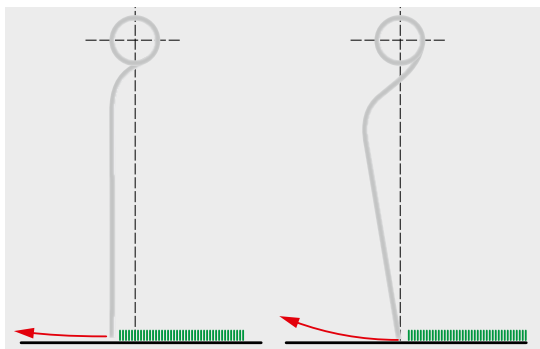

Просте регулювання висоти


Робоча висота валкувача TOP налаштовується в вертикальному положенні за допомогою привідного важеля. Він легко доступний та не вимагає технічного обслуговування. Шкала допомагає встановити однакову висоту на обох роторах при двороторному валкоутворенні.



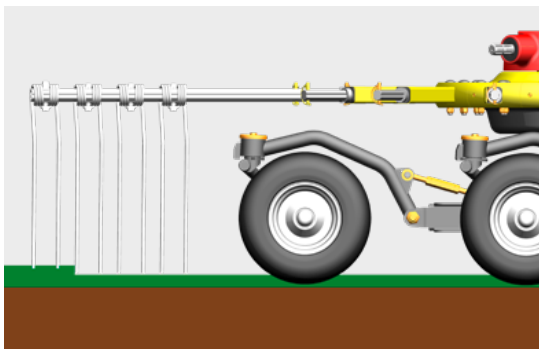

Поетапний забір корму

Зовнішні пари граблин злегка вкорочені, таким чином, вони не забирають весь обсяг корму, що знижує навантаження. Внутрішні три пари граблин беруть на себе всю тонку роботу.

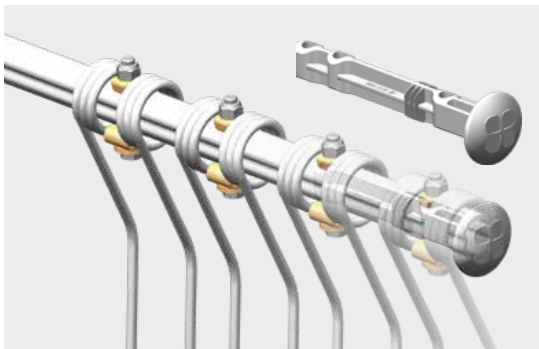

Закріплені надійно

Кріплення граблин за допомогою формованих захисних дисків забезпечує міцне з'єднання.

Надійність насамперед

Захист від втрати граблин

Завдяки цій системі відламані граблини не потрапляють у валок. Запобіжна система фіксується двома болтами кріплення пружин.

Неперевершений профіль тримачів граблин

Тримачі граблин особливо стійкі до перекручення та згинання.

Відкидний шплінт служить тільки в якості страховки.

Легко встановлюється, неможливо встановити невірно. Внутрішні пари граблин також монтуються без зусилля. Всі тримачі граблин знімаються для більш компактного зберігання техніки.





Однороторні валкувачі

Легка та маневрена конструкція



Триточкова навіска

TOP 342 / TOP 382 / TOP 422 / TOP 462

Наші однороторні валкувачі з робочою шириною від 3,40 до 4,60 м є ідеальним варіантом для невеликих площ.

TOP 342 легка модель

TOP 342 з робочою шириною 3,40 м важить всього 474 кг і, таким чином, ідеально підходить для роботи на схилах.

Оптимальне копіювання поверхні та дбайливе поводження з кормом є відмінними характеристиками валкувача TOP на ринку.



Причіпні однороторні валкувачі

Велика продуктивність з малими тракторами

TOP 421 A TOPTECH PLUS / 461 A TOPTECH PLUS

Для великої продуктивності з маленькими тракторами два однороторні валкувачі є також в якості причіпних моделей. Дишло оснащено великою опорною пластиною, яка забезпечує додаткову стійкість при пересуванні по похилій місцевості та на поворотах. Підйом для транспортування виконується гідравлічно. Гідравлічні циліндри на шасі і на дишлі забезпечують кліренс в 50 см.

- Робоча ширина 4,20 м / 4,60 м.
- Тандемні осі серійно оснащуються шинами низького тиску 18,5 x 8,5-8



Найкраще копіювання поверхні поля



Стабілізуючі тяги з амортизаторами

Двосторонні тяги з амортизаторами забезпечують оптимальне центрування з двох сторін. Крім того, вони вирівнюють машину при русі поперек схилу. В піднятому стані та в транспортному положенні валкувачі TOP стабілізуються за допомогою опор.



Триточковий поворотний кронштейн

Для оптимального руху на поворотах

- Валкувач з поворотним кронштейном працює на поворотах в слід за трактором без відхилення в бік.
- Поворотний кронштейн з серцеподібним пазом при підйомі центрує машину посередині, при цьому висота підйому практично не втрачається.
- Для роботи з копіювальним колесом і жорсткої верхньої навіски передбачений довгий паз.
- Два положення важеля нижньої тяги завжди забезпечують достатню висоту підйому.
- Практичне місце для зберігання карданного валу та тримачів шлангів полегшують зчеплення та розчеплення машини.
- Фіксація транспортного положення гарантує надійність на дорозі.



Широке шасі

Широкі осі і великі шини встановлені в безпосередній близькості від зачеплення граблів - гарантія чудового копіювання поверхні. На нерівностях і на схилах ротори не підстрибують та граблини не пошкоджують дернину.



На колесо попереду і ось вже так на протязі 30 років

Якість перевірена часом: валкувач TOP з додатковим копіювальним колесом MULTITAST та тандемними осями в точності повторюють контур поля та ретельно підбирають корм. «Третє колесо» завжди попереду. Першокласне ведення з копіювальним колесом MULTITAST особливо на дуже нерівних площах.

- Це гарантує відмінне копіювання поверхні та чисту роботу валкувача навіть в складних умовах експлуатації.
- Навіть на горбистій місцевості граблини не зачіпають поверхню поля.
- Це значно подовжує термін їх служби, береже дернину і залишає корм чистим.

Універсальне кріплення копіювального колеса MULTITAST


На балці з отворами на кронштейні можна встановити додаткове копіювальне колесо в будь-якому положенні.

Власники валкувачів TOP дуже задоволені роботою техніки: «Третє колесо прекрасно працює на будь-якій місцевості та значно знижує потрапляння бруду в корм».


Тандемні осі TOP

Першокласна робота, більш висока робоча швидкість, максимальна продуктивність

- Чотири великих колеса з низьким тиском чудово загладжують нерівності поля.
- Маятниковий рух осі посередині. Якщо колесо піднімається на 10 см, то вісь валкувача - на 5 см.
- На тандемних осях також можна встановити кут нахилу ротора. Це - техніка для справжніх професіоналів.

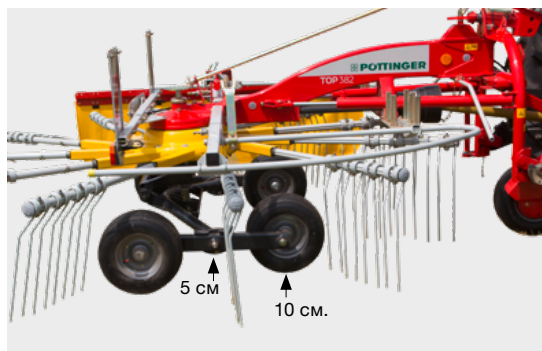

Комфорт керування

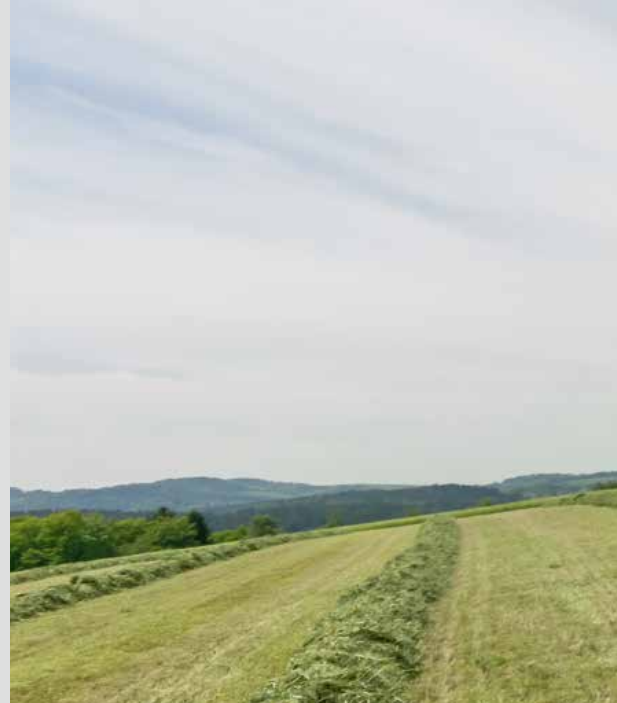

Зручне та швидке налаштування

Правильне налаштування має велике значення. Вирішальним для якості корму є кожний міліметр. Різні варіанти налаштування допомагають визначити оптимальне робоче положення.

Точне налаштування робочої висоти

Для налаштування робочої висоти застосовується привідний важіль. Легко доступний та не потребує техобслуговування.

Точне налаштування та просте дооснащення тандемних осей

Налаштування поперечного нахилу проводиться за допомогою ексцентриків на колесах. Щоб забезпечити ідеальне валкування ротор повинен бути злегка нахилений до площини укладання валків. Можливе швидке та просте дооснащення.

Безступінчате регулювання фартуха валкувача

Фартух валкувача регулюється в залежності від кількості корму та бажаної ширини валка.

Механічний підйом фартуха валкувача

Фартух валкувача легко піднімається завдяки пружинній опорі.

Гідравлічний підйом фартуха валкувача

Як опція може встановлюватись підйом з кабіни трактора.





Надійне транспортування по дорозі з допустимою шириною, економія місця при зберіганні в зібраному вигляді.

Перехід в транспортне положення повинен відбуватися дуже швидко.

- Витягнути шплінт
- Зняти тримачі граблин
- Закріпити їх на тримачах

Таким чином, граблини займають мало місця і фіксуються складним затискачем. Після відкидання захисної скоби валкувач готовий до транспортування по дорозі. Попереджувальні знаки та освітлення включено серійне оснащення.

На моделях TOP 342 та TOP 382 с механічним підйомом фартуха транспортна ширина не перевищує 3 м без зняття тримачів граблин.



Двороторні валкувачі

Огляд моделей



Валкувачі з центральною укладкою валка

TOP 612

Навісні машини з триточковим поворотним кронштейном

Робоча ширина 5,90 м для площ, на яких доводиться часто розвертатися.

TOP 612 C / 702 C / 762 C / 762 C CLASSIC

Причіпні валкувачі з окремим транспортним шасі

Робоча ширина 5,90 м до 7,50 м.

Перевагою цих моделей є рівномірне укладання валка.



TOP 842 C / 962 C

Великі причіпні валкувачі з центральною укладкою валка

Робоча ширина від 7,70 м до 9,60 м.

На моделях TOP 842 C транспортна висота не перевищує 4,0 м без зняття тримачів граблін.

Валкувачі з боковою укладкою

TOP 652 / 662 / 722 / 812

Причіпні валкувачі з боковою укладкою валка та керованим шасі

Робоча ширина від 6,40 м до 7,60 м.

Валкувачі TOP з боковою укладкою підійдуть для будь-яких польових умов. Валок укладається праворуч для більш ергономічного руху. (окрім 652)



TOP 611 A TOPTECH PLUS / TOP 691 A TOPTECH PLUS


Причіпні валкувачі з боковою укладкою валка без додаткового транспортного шасі

Робоча ширина від 3,40 м до 6,90 м.


Завдяки доступній ціні та гарній маневреності двороторні валкувачі знаходять все більше прихильників на практиці.

Копіювальне колесо MULTITAST

Гарне керування гарантує найкращу
якість корму

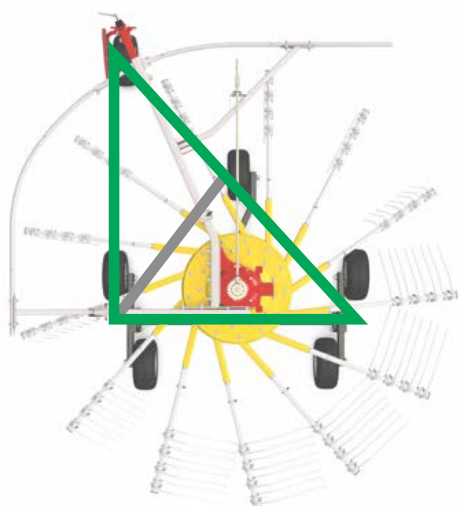

З копіювальним колесом MULTITAST

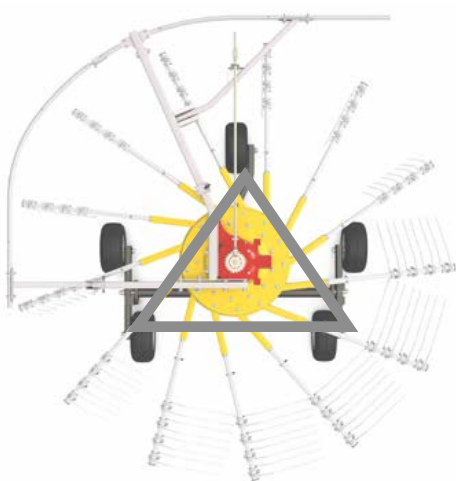

Без копіювального колеса MULTITAST

Копіювальне колесо MULTITAST компанії PÖTTINGER допомагає фермерам, для яких якість стоїть на першому місці, досягти головної мети: чистий корм для здорових та продуктивних тварин. Також без пошкодження дернини на полі.

Зміщене в бік копіювальне колесо, що йде перед ротором, забезпечує ідеальну адаптацію до особливостей ґрунту, і при цьому граблини не торкаються поверхні ґрунту. Копіювальне колесо MULTITAST компанії PÖTTINGER гарантує високу якість роботи та продуктивність.

Впевнене ведення роторів

Завдяки копіювальному колесу MULTITAST істотно збільшується трикутна опорна поверхня. Таким чином підвищується плавність ходу ротора і зменшується вібрація. Копіювальне колесо MULTITAST компанії PÖTTINGER забезпечує адаптацію до поверхні поля і гарантує чистий корм без втрат листової маси.

Валкувачі без копіювального колеса MULTITAST

Валкувачі без копіювального колеса MULTITAST знаходяться на маленькій опорній площі. Це призводить до неспокійного руху що, в свою чергу, погіршує адаптацію до поверхні поля, і таким чином бруд потрапляє в корм.



Німецьке сільськогосподарське товариство DLG підтверджує бережність до корму та плавний хід

Фокус-тест Німецького сільськогосподарського товариства (DLG) "Копіювання поверхні та забруднення корму у трав'яному силосі" від листопада 2013 року підтверджує: Копіювальне колесо MULTITAST компанії PÖTTINGER забезпечує ідеальне копіювання поверхні та чистий корм.

Чистий корм


Таким чином копіювальне колесо MULTITAST забезпечує плавність ходу ротора і зменшує вібрацію.

При підйомі копіювальне колесо MULTITAST підіймає ротор. Оптимальна відстань між граблинами та ґрунтом залишається. Це гарантує чистий корм.

- На контрольній ділянці в 60 м граблини ротора без копіювального колеса MULTITAST торкалися поверхні в п'ять разів частіше (див. графік).


На вершині пагорба копіювальне колесо MULTITAST опускає ротор вниз, щоб запобігти втратам при валкуванні.

- На тій же ділянці граблини ротора без копіювального колеса MULTITAST в три рази частіше проходять над лінією згрібання, що спричиняє втрати при валкуванні (див. графік)

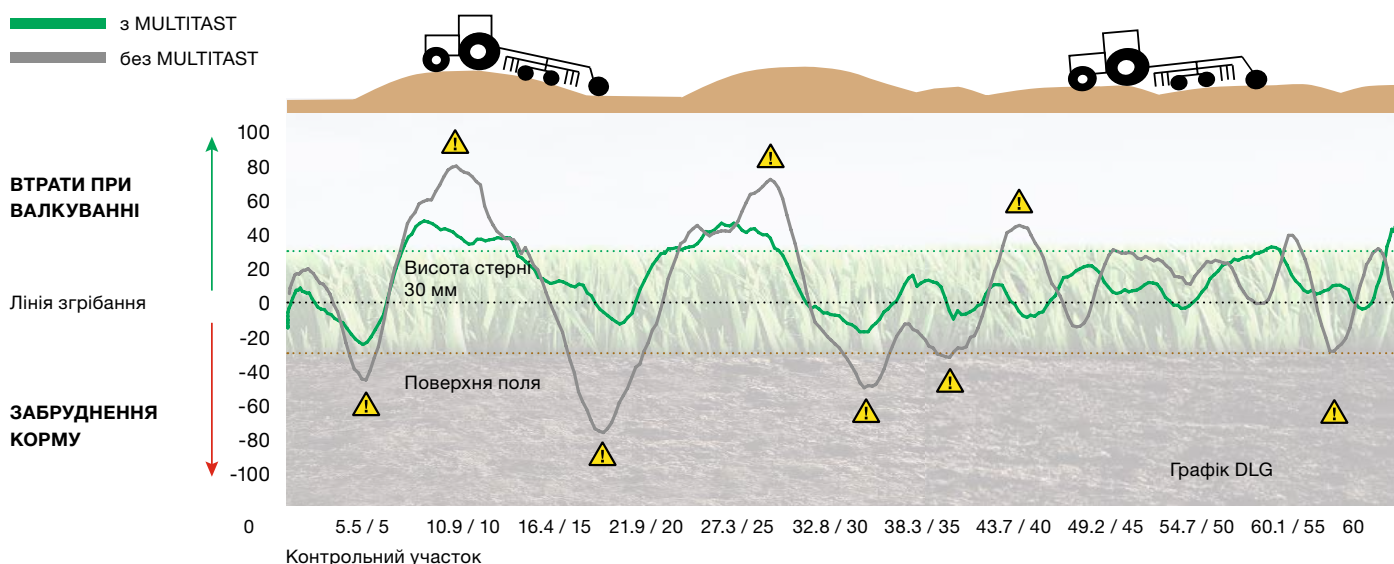

Шасі

Майстер копіювання поверхні

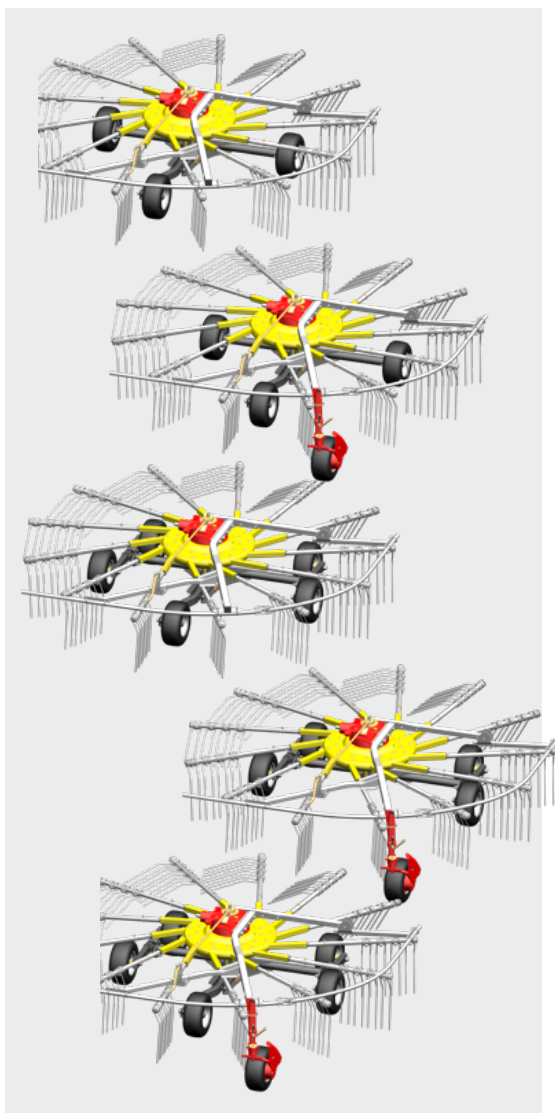

Шасі ротора для будь-якого використання

Для чистого та дбайливого формування валків компанія RÖTTINGER пропонує чотири варіанти максимальної адаптації до конкретних умов експлуатації на двороторних моделях.

Трьохколісне шасі

Ретельна робота на рівній місцевості при нормальній робочій швидкості. Стандарт для TOP 612 C / TOP 702 C / TOP 762 C CLASSIC / TOP 662.

Трьохколісне шасі з копіювальним колесом MULTITAST

Зовнішнє копіювальне колесо MULTITAST гарантує чисту роботу також і на горбистій місцевості при нормальній робочій швидкості.

П'ятиколісне шасі з тандемной віссю

Ретельна робота на рівній місцевості при вищій робочій швидкості.

Стандарт TOP 762 C / TOP 842 C / TOP 722 / TOP 812.

Шестиколісне шасі з тандемной віссю у TOP 962 C.

Тандемна вісь та копіювальне колесо MULTITAST

Стандарт для TOP 652

П'яти- та шестиколісне шасі з тандемной віссю та копіювальним колесом MULTITAST

Ідеальне копіювання поверхні на будь-якій місцевості та абсолютно спокійний хід навіть при високій робочій швидкості.



Валкувачі TOP призначені для робочої якості та продуктивності. Ідеальне копіювання поверхні - це гарантія для чистої роботи граблів - навіть з коротким чи важким, вологим кормом.

Тандемна вісь TOP

Навіть при роботі на горбистій та нерівній поверхні ми гарантуємо не тільки чудове валкування, а й чистий корм. Тандемні осі відрізняються великою відстанню між колесами, що значно збільшує придатність машини для роботи на схилах. Колеса розташовані дуже близько до граблів.



Тандемна вісь точно налаштовується та просто дооснащується

Налаштування поперечного нахилу проводиться за допомогою ексцентриків на колесах. Щоб забезпечити ідеальне валкування ротор повинен бути злегка нахилений до площини укладання валків. Можливе швидке та просте дооснащення.



Копіювальне колесо MULTITAST

Ідеальне валкування

Завдяки копіювальному колесу MULTITAST для валкувача, яке компанія PÖTTINGER пропонує ось вже протягом трьох десятиліть, Ви можете досягти своєї найвищої мети: Чистий корм для здорових та продуктивних тварин. Також без пошкодження дернини на полі. Зміщене в бік копіювальне колесо, що йде перед ротором, забезпечує ідеальну адаптацію до особливостей ґрунту, і при цьому граблини не торкаються поверхні ґрунту. Таким чином, значно подовжується термін служби управляючих роликів та граблів.



Центральна укладка валка

TOP 612 / 612 C



Моделі для новачків

TOP 612 - навісна машина

Робоча ширина 5,90 м для площ, на яких доводиться часто розвертатися. На поворотах валкувач йде точно в слід за трактором. При підйомі гідравлічна система фіксує механізми в центральному положенні.

Двосторонні тяги з амортизаторами входять в серійне оснащення, тандемні осі - як опція.

У транспортному положенні моделі TOP 612 особливо компактні для зберігання. Транспортна висота може бути зменшена за рахунок зняття тримачів граблин. Стоянкові колеса полегшують навіску та роблять машину більш маневреною.

Чисте валкування

Рухливі несучі частини рами забезпечують незалежне копіювання поверхні роторів. Чиста та дбайлива робота.

Половина робочої ширини

При необхідності можна працювати тільки одним ротором.

80 см кліренс

Завдяки цьому виключається пошкодження валка при переїзді.

TOP 612 C - валкувач з центральною укладкою валка з транспортним шасі

Робоча ширина зафіксована і становить 5,90 м, ширина валка - 1,0 м.

На моделях TOP 612 C шарнірна вісь шасі пропонується як опція.

Шини 10 / 75-15,3 AS надають валкувачу більше стійкості при роботі на крутих схилах.



Центральна укладка валка

З керованим транспортним шасі



Середній клас

TOP 702 C / TOP 762 C CLASSIC / TOP 762 C

Компактна конструкція

Навішування здійснюється за допомогою зчіпного коромисла, при якій можливий кут повороту 73 °. Міцна конструкція рами придатна для найскладніших умов експлуатації.

Практичний тримач карданного валу та кріплення для шлангів для більш компактного стоянкового положення. Вільний хід вбудований в трансмісію другого карданного валу. Періодичність технічного обслуговування становить 50 годин.

Максимальна маневреність

Валкувач TOP з центральною укладкою має дуже гарну маневреність завдяки керованому транспортному шасі. Індикатор кута повороту добре видно з місця водія. Стабільна бічна рульова тяга веде від зчіпного коромисла через головку поперечної рульової тяги, що не потребує технічного обслуговування, до шийки осі. поворотними кулачками. Таким чином, машина більш маневрена і краще йде в слід за трактором, ніж управлінням з поворотним турнікетом осі.

Осі за розміром

- Для особливо маленької транспортної ширини пропонується вісь 2,55 м - як опція.
- Широкі шини шасі: серійно 260 / 70-15,3, як опція 340 / 55-16 або 380 / 55-17.
- Завдяки опційним шинам 10 / 75-15,3 з профілем AS валкувач чудово працює на схилах.
- Освітлення, бризговики входять в серійне оснащення.

Комфорт керування



Робоча ширина за потребою

TOP 762 C CLASSIC

Робоча ширина зафіксована і становить 6,85 м, ширина валка - 1,20 м.

TOP 702 C / TOP 762 C

Щоб валок точно відповідав Вашим вимогам, ми пропонуємо два варіанти регулювання робочої ширини. Фартух валкувача (опція) гарантує ідеальну форму валка, особливо при роботі на схилах.



Механічне налаштування


Налаштування відбувається за допомогою шпинделя і ідеально підходить для підприємств, де регулювання робочої ширини потрібно лише час від часу.

Ширина валка змінюється від 1,20 до 2,0 м.

Гідравлічне налаштування

За допомогою опційного, гідравлічного налаштування є можливим утворювати вузький валок без фартуха валкувача. При цьому зелений корм, наприклад, люцерна, повністю «прочісується» - TOP 702 C / 762 C.

- Безступінчатє налаштування з кабіни трактора.
- Оптимальний підбір до кожної ширини підбирача.

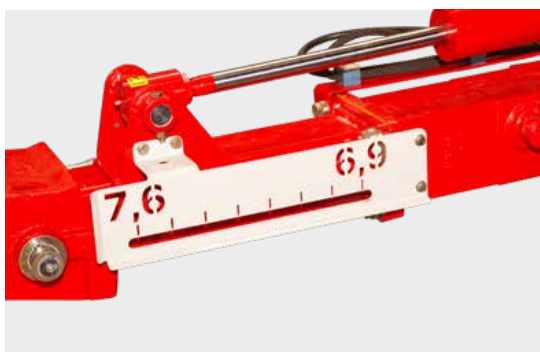

Гідравлічне регулювання робочої ширини є зручним рішенням для формування валка під наступну машину. Ширина валка на дисплеї значно полегшує Вам правильне налаштування.

Для гідравлічного налаштування робочої ширини (як опція) потрібно гідравлічне з'єднання подвійної дії.



Комфортне керування з кабіни трактора

Для підняття достатньо звичайного гідравлічне з'єднання односторонньої дії на тракторі.

Опційно пропонується розподільвач потоку для рівномірного підняття ротора. Це дає додаткову перевагу при роботі на горбистій місцевості. Фартух валкувача (опція) піднімається автоматично. Стабілізуючі пружини на роторах забезпечують плавне підняття та опускання при розворотах на краю поля.



Для роботи на необроблених ділянках та краях поля в якості опції доступний механізм індивідуального підйому роторів з електричним попередніми вибором.

Транспортна висота нижче 4 м

Транспортна висота менше 4 м без зняття граблів дозволяє переміщатися з однієї ділянки на іншу не виходячи з трактора.

- Висота машини при постановці на зберігання зі знятими граблями: 2,92 м / 3,30 м / 3,50 м.
- Попереджувальні знаки та освітлення включено в серійне оснащення.



Великі валкувачі

TOP 842 C / 962 C



Продуктивні валкувачі

Двороторні валкувачі з бічною укладкою валка з гідравлічним налаштуванням робочої ширини розроблені спеціально для професіоналів.

TOP 842 C від 7,70 м до 8,40 м – TOP 962 C від 8,90 м до 9,60 м.

Гарне керування гарантує найкращу якість корму

Копіювальне колесо MULTITAST в комбінації з розташованим під ротором п'ятиколісним шасі забезпечує спокійний хід роторів та гасить коливання (на моделі TOP 962 C - шестиколісне шасі). Розвантажувальні пружини сприяють спокійному руху роторів в робочому положенні.

Регульована висота підйому

Висота підйому роторів на краю поля налаштовується при необхідності за допомогою важеля обмеження висоти підйому.

Надійність експлуатації та довговічність

TOPTECH PLUS ротор переконуює великою відстанню між підшипниками (700 / 900 мм) та пилонепроникним корпусом.

Висока продуктивність при роботі з соломом

Завдяки розташованим поза ротором копіювальним колесам MULTITAST моделі TOP 842 C / TOP 962 C ідеально підходять для перевертання соломи або укладання її в валок. При необхідності копіювальні колеса можна легко демонтувати.



Комфорт з кабіни трактора

Для підняття достатньо звичайного гідравлічного з'єднання односторонньої дії на тракторі.
Серійно є розподілювач потоку для рівномірного підняття ротора.
Це дає додаткову перевагу при роботі на горбистій місцевості.
Фартук валкувача (опція) піднімається автоматично.

Як опція для залишкової площі чи валкування на краях поля пропонується окреме підняття з електричним преселективним вибором.

Електричний попередній вибір також оснащений кнопкою переходу в транспортне положення. Немає необхідності в тросі.

Безпечне транспортування

Гідравлічне налаштування робочої ширини використовується також для складання в транспортне положення. Механічне блокування відбувається автоматично.

TOP 842 C / 962 C

- Транспортна висота з вмонтовуваними граблями 3,99 м / 4,60 м.
- Транспортна висота зі знятим граблями 3,50 м / 3,95 м.
- Великі шини транспортного шасі: серійно - 340 / 55-16, як опція - 380 / 55-17.
- Завдяки опціональним шинам 10 / 75-15,3 з профілем AS валкувач бездоганно працює на схилах.
- Освітлення, брудозахисні крила входять в серійне оснащення.
- Пневматичні чи гідравлічні гальма опційно для TOP 842 C / 962 C.



Бокова укладка валка

TOP 652 / TOP 662 / TOP 722 / TOP 812



Просте зчеплення

Дишло валкувача TOP 722 / TOP 812 дозволяє робити круті повороти. Індикатор кута повороту видно з місця водія. Карданний вал зі збільшеним по обидва боки робочим кутом має вільний хід. Періодичність технічного обслуговування становить 50 годин. Тримач карданного валу та кріплення для шлангів входять в стандартну комплектацію.

TOP 652 C і TOP 662 C оснащені зчіпним коромислом.



Транспортна висота нижче 4 м

Ротори моделі TOP 722 наводяться в транспортне положення з допомогою поворотного важеля. На моделі TOP 812 перехід здійснюється за допомогою гідравлічних циліндрів.

- Транспортна висота менше 4,0 м без зняття тримачів граблин.
- Для транспортної висоти менше 4,0 м фартух валкувача складається автоматично.
- Можна переїжджати з ділянки на ділянку не виходячи з трактора.
- Висота при постановці на зберігання зі знятими граблями - 3,60 м.
- Шасі оснащене шинами 340/55-16.
- Як опція є доступною вісь 2,55 м для особливо вузької транспортної ширини. (2,61 м транспортної ширини у TOP 722).
- Попереджувальні знаки з підсвіткою в стандартній комплектації.
- Пневматичні чи гідравлічні гальма опційно для TOP 722 / 812.



TOP 652

Недорога альтернатива з керованим шасі. 10 + 12 тримачів на ротор, двороторний валкувач з лівою боковою укладкою валка та фіксованою робочою шириною 6,40 м.



Досконале копіювання поверхні

П'ятиколісне шасі входить в серійне оснащення

Серійне п'ятиколісне шасі у моделей TOP 722 та TOP 812 в комбінації з рухомою гіроплатформою забезпечує точне ведення граблин над усіма нерівностями поверхні.

Тандемні осі

Тандемні осі з шинами 16x6,5-8 - рухливі спереду і жорсткі ззаду. Завдяки можливості регулювання тандемних осей можна також швидко адаптувати поперечний нахил роторів до всіх умовами експлуатації.

MULTITAST

Використання копіювальних коліс MULTITAST (опція) має велику перевагу при роботі на горбистій місцевості. Розташовані попереду колеса MULTITAST піклуються про те, щоб граблини не торкалися поверхні ґрунту.

Стабілізуючі пружини

Стабілізуючі пружини на роторах на краях поля служать для того, щоб можна було встановити або зняти ротор, не зачіпаючи поверхню поля.

Розвантажувальні пружини

В якості додаткового обладнання для бережного відношення до ґрунту на особливо складній місцевості як опція пропонуються розвантажувальні пружини.





Зручне керування

Для моделі TOP 722 необхідне лише один гідравлічне з'єднання подвійної дії з плаваючим положенням, у моделях TOP 812 необхідно два гідравлічних з'єднання подвійної дії.

43 см кліренс

На моделях TOP 722 та TOP 812 кліренс на краю поля становить 43 см. Це забезпечує досконалу геометрію складання та виключає пошкодження валка при переїзді.



Технологія подвійного циліндру

У моделей TOP 722 та TOP 812 підняття здійснюється за допомогою подвійного циліндра, що не потребує ручного переведення в транспортне положення. Підйом та опускання роторів відбувається за допомогою кулісних клапанів. Це справжнє продумане покрокове керування. При необхідності висота підйому регулюється за допомогою куліси.



Функція подвійного валка

Як опція пропонується функція формування подвійного валка за допомогою переднього фартуха валкувача для моделей TOP 662 та 722. Ротор може складатися та розкладатися за допомогою подвійних гідравлічних циліндрів, а не поворотного важеля. При укладці подвійного валка його ширина становить 7,30 / 7,60 м, при укладанні в один валок - 6,55 / 6,80 м.





Двороторні валкувачі

TOP 611 A TOPTECH PLUS / TOP 691 A TOPTECH PLUS без транспортного шасі



Завдяки доступній ціні та гарній маневреності двороторні валкувачі знаходять все більше прихильників на практиці. Ці валкувачі з боковою укладкою валка можуть застосовуватися для формування одного великого або двох менших валків.

Оптимальна універсальність

Гідравлічне налаштування робочої ширини дозволяє формувати один простий або два здвоєних валка.

Укладка бокового валка

Машина влаштована так, що задній ротор підбирає масу переднього ротора. Опційний передній фартух валкувача при цьому відкинута вгору. Так формується подвійний валок.

Формування двох окремих валків і валкування на ніч

Задній ротор розташований праворуч. Передній фартух валкувача опущено, обидва ротора укладають по одному валку. Це дозволяє формувати два маленьких валка на ніч або укласти валки звичайного розміру при великій кількості корму.





Відмінне копіювання поверхні

Дишло оснащено великою опорною пластиною, яка забезпечує додаткову стійкість при пересуванні по похилій місцевості та на поворотах.

Рама сконструйована таким чином, що обидва роторних елемента можуть копіювати поверхню незалежно один від одного. Вертикальну адаптацію забезпечує шарнір безпосередньо позаду кутового передачі.



Поперечний регулювання заднього ротора виконується обертається опорою в самій рамі і додатково карданним шарніром між задньою балкою рами і ротором.

Задоволення під час транспортування

- ТанDEMні осі також виконують функцію транспортного шасі.
- Балонні шини 18,5 x 8,50-8 дозволяють розвивати велику швидкість руху.
- Широкі транспортні шасі забезпечують стабільність на схилах.
- При переїзді через валки або на краю поля ротори гідравлічно піднімаються.
- Кліренс - 50 см.
- У транспортному положенні можна зручно зробити налаштування робочої висоти під роторами.
- Попереджувальні знаки та освітлення включено в серійне оснащення.





Зручне керування

Для підняття достатньо звичайного гідравлічного з'єднання односторонньої дії на тракторі. Для гідравлічного налаштування робочої ширини при формуванні простого або здвоєного валка потрібно одне підключення подвійної дії.

Клапан з послідовністю дій полегшує керування при підйомі та опусканні роторів.

Гідравлічне налаштування робочої ширини також служить як керування на розворотах та забезпечує ідеальну маневреність.


Підйом для транспортування виконується гідравлічно. Гідравлічні циліндри на шасі і на дишлі забезпечують кліренс в 50 см.


Гідравлічний підйом фартуха валкувача

Завдяки опційній функції гідравлічного відкидання фартуха транспортна ширина моделі TOP 611 A TOPTECH PLUS не перевищує 3,0 м без зняття тримачів граблин, і це все не виходячи з трактора.

Чотирьохроторні валкувачі

TOP 1252 C

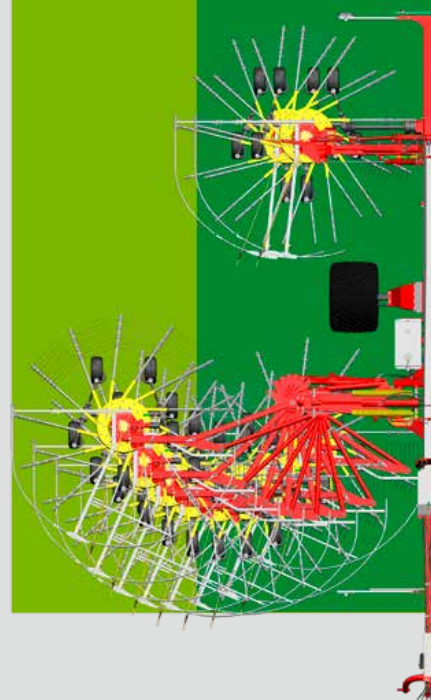

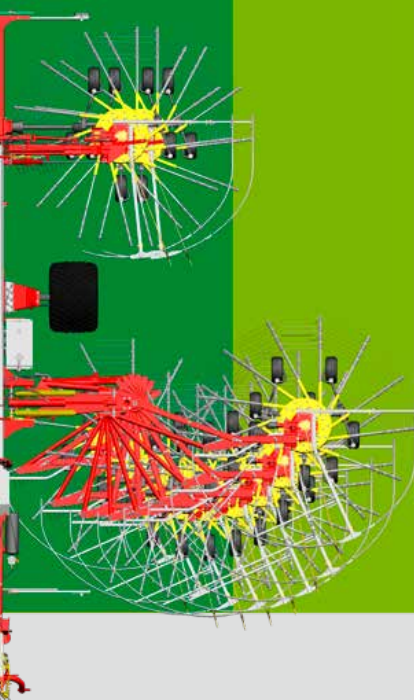


TOP 1252 С з центральною укладкою

Короткий проміжок часу для заготівлі кормів вимагає потужної високопродуктивної техніки. Короткі періоди, коли стає сприятлива для збирання врожаю погода, вимагають наявності продуктивної кормозбиральної техніки.

Унікальний гібридний привід

Компанія PÖTTINGER розробила для чотирироторного валкувача новий гібридний привід:

- Привід ротора попереду гідравлічний, позаду – механічний.
- Робоча ширина легко регулюється від 8,0 м до 12,5 м
- Безпроблемне обвалкування перешкод
- Можлива зміна робочої ширини без зупинки роботи.

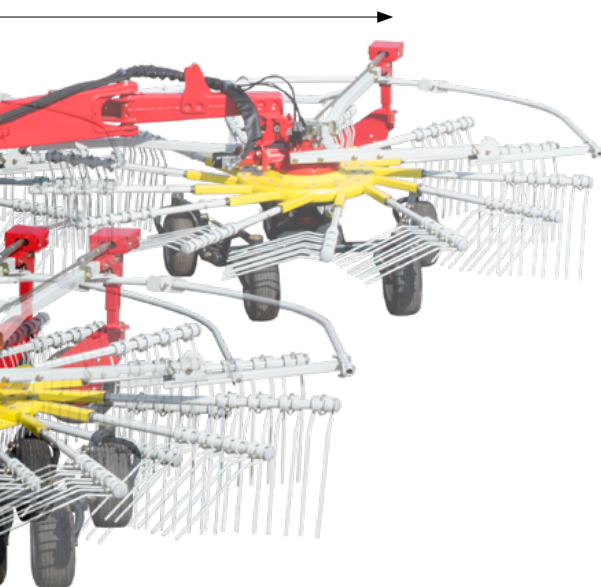

ТОРТЕCH PLUS

Ця тисячократно випробувана та вражаюча роторна техніка PÖTTINGER також вбудована в чотирьохроторний валкувач.

- При пошкодженнях всі кріплення тримачів граблин можна замінити швидко та просто.
- Розподільний вал разом з напрямними роликами можна демонтувати з втулки ротора, послабивши всього два болти.
- Жодних проблем з витіканням мастила.
- Швидка готовність до роботи за декілька хвилин.

TOP 1252 C

Чотирьохроторні валкувачі з центральною укладкою валка



Переїзд з поля на дорогу не виходячи з кабіни трактора

- Гідравлічний привід передніх роторів дозволяє складати валкувач в транспортне положення з висотою 3,99 м не знімаючи тримачі граблін. Обтяжливе налаштування залишилось у минулому.
- Транспортні колеса великих розмірів (шини 500/50-17) створюють незначний тиск на ґрунт та забезпечують комфорт при русі по дорогах. Як опція шини 620/40 R 22,5 чи 710/35 R 22,5.
- На вибір пневматичні чи гідравлічні гальма.
- Механічний замок для забезпечення безпечного транспортування.

Чисте та бережне валкування

Копіювання поверхні поля технікою RÖTTINGER відповідає найвищим вимогам. Не існує нічого кращого. Результат – чисте валкування з одночасним збереженням дернини.

- ТанDEMні осі оснащено великими колесами (16x6.5-8)
- У стандартне оснащення входять розташовані всередині пентагональні колеса (п'ятиколісне шасі).
- Передні копіюючі колеса Multitast з захистом від намотування – комплектуються серійно та гарантують точне ведення граблін по поверхні поля.
- Завдяки можливості регулювання танDEMної вісі можливе також швидке поперечне встановлення ротора точно у відповідності умовам застосування.



ТОР якість корму. ТОР молочна продуктивність.

- Частка сирі золи з копіювальним колесом MULTITAST: 10,1 %.
- Частка сирі золи без копіювального колеса MULTITAST: 12,4 %.
- 2,3 % більше сирі золи означає 207 кг бруду/га при річній урожайності 90 ц СР/га.
- Ротор з копіювальним колесом MULTITAST зменшує на 25 % вміст сирі золи/бруду в кормі:




Простота у використанні

- Керування здійснюється за допомогою одного гідравлічного блоку керування подвійної дії для підйому роторів і ще двох - для регулювання робочої ширини.
- Особливо зручний (як опція) бортовий комп'ютер POWER CONTROL для підняття окремого ротора чи гідравлічного регулювання робочої висоти.
- Термінал ISOBUS CCI 100 від PÖTTINGER охоплює не тільки всі функції ARTIS PLUS, а й дозволяє професійно керувати усіма ISOBUS сумісними машинами від різних виробників.






TOP 342




Ширина валка
0,45 м – 1,65 м

TOP 382




Ширина валка
0,60 м – 1,65 м

TOP 422




Ширина валка
0,60 м – 1,65 м

TOP 462




Ширина валка
0,60 м – 1,65 м

TOP 461 A / 461
TOPTECH PLUS




Ширина валка
0,60 м – 1,65 м

TOP 611 A TOPTECH PLUS
TOP 691 A TOPTECH PLUS




Ширина валка
0,60 – 1,90 м

TOP 612




Ширина валка
1,0 м

TOP 612 C




Ширина валка
1,0 м

TOP 702 C




Ширина валка
1,0 м – 1,80 м

TOP 762 C
CLASSIC




Ширина валка
1,20 м

TOP 762 C




Ширина валка
1,10 м – 2,0 м

TOP 842 C



Ширина валка
1,30 м – 2,20 м

TOP 962 C



Ширина валка
1,30 м – 2,20 м




TOP 611 A TOPTECH PLUS
TOP 691 A TOPTECH PLUS




Ширина валка
2 x 0,60 м – 1,90 м

TOP 652




Ширина валка
1,0 м

TOP 662 / TOP 722




Ширина валка
1,0 – 1,80 м

TOP 662 / TOP 722




Ширина валка
2 x 1,0 м

TOP 812



Ширина валка
1,0 – 1,80 м

TOP 1252 C

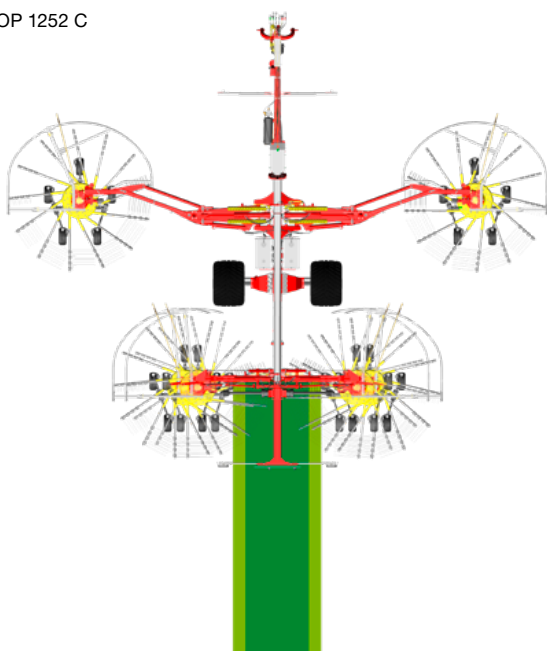

Ширина валка
1,30 м – 2,20 м

Технічні дані

Однороторні валкувачі з боковою укладкою	Робоча ширина стандартна комплектація	Робоча ширина гідравлічна	Кількість тримачів граблин на роторі	Шини ротора
TOP 342	3,40 м	-	10	16 x 6,5-8
TOP 382	3,80 м	-	11	16 x 6,5-8
TOP 422	4,20 м	-	12	16 x 6,5-8
TOP 462	4,60 м	-	12	16 x 6,5-8
TOP 421 A TOPTECH PLUS	4,20 м	-	12	18,5 x 8,5-8
TOP 461 A TOPTECH PLUS	4,60 м	-	12	18,5 x 8,5-8
Двороторні валкувачі з центральною укладкою				
TOP 612	5,90 м	-	11	16 x 6,5-8
TOP 612 C	5,90 м	-	11	16 x 6,5-8
TOP 702 C	6,45 м – 6,85 м	6,25 м – 6,90 м	11	16 x 6,5-8
TOP 762 C CLASSIC	6,85 м	-	11	16 x 6,5-8
TOP 762 C	6,90 м – 7,40 м	6,75 м – 7,50 м	13	16 x 6,5-8
Великий двороторний валкувач з центральною укладкою				
TOP 842 C	7,70 м – 8,40 м	7,70 м – 8,40 м	13	16 x 6,5-8
TOP 962 C	8,60 м – 9,60 м	8,60 м – 9,60 м	15	16 x 6,5-8
Двороторні валкувачі з боковою укладкою				
TOP 611 A TOPTECH PLUS	3,40 м – 6,20 м	3,40 м – 6,20 м	12	18,5 x 8,5-8
TOP 691 A TOPTECH PLUS	4,20 м – 6,90 м	4,20 м – 6,90 м	12	18,5 x 8,5-8
TOP 652	6,40 м	-	10 + 12	16 x 6,5-8
TOP 662	6,55 м	6,55 м / 7,30 м	12	16 x 6,5-8
TOP 722	6,80 м	6,80 м / 7,60 м	13	16 x 6,5-8
TOP 812	7,60 м	-	13	16 x 6,5-8
Великий чотирьохроторний валкувач з центральною укладкою				
TOP 1252 C	8,0 – 12,50 м	8,0 – 12,50 м	13	16 x 6,5-8

Шини транспортне шасі	Транспортна ширина (з тримачати граблин)	Транспортна довжина	Висота при транспортуванні	Вага
-	1,95 м (2,80 м)	-	-	474 кг
-	1,95 м (3,00 м)	-	-	495 кг
-	2,29 м	-	-	730 кг
-	2,29 м	-	-	765 кг
-	2,36 м	-	-	795 кг
-	2,36 м	-	-	830 кг
-	2,70 м	3,13 м	3,19 м / 2,70 м	1010 кг
260/70-15,3	2,55 м	5,15 м	3,52 м / 2,92 м	1470 кг
260/70-15,3	2,55 м / 2,90 м	5,83 м	3,80 м / 3,30 м	1680 кг
260/70-15,3	2,55 м / 2,90 м	5,83 м	3,99 м / 3,50 м	1800 кг
260/70-15,3	2,55 м / 2,90 м	5,83 м	3,99 м / 3,50 м	1940 кг
340/55-16	2,90 м	6,50 м	3,99 м / 3,50 м	2580 кг
340/55-16	2,95 м	7,00 м	4,60 м / 3,95 м	3130 кг
-	2,10 м	7,10 м	-	1690 кг
-	2,40 м	7,70 м	-	1730 кг
260/70-15,3	2,95 м	7,90 м	4,0 м / 3,60 м	2000 кг
260/70-15,3	2,55 м / 2,90 м	8,10 м	3,99 м / 3,99 м	1990 кг
340/55-16	2,61 м / 2,90 м	8,90 м	3,99 м / 3,60 м	2490 кг
340/55-16	2,90 м	9,70 м	3,99 м / 3,60 м	2810 кг
500/50-17	3,0 м	10,25 м	3,99 м / 3,40 м	6315 кг

Оснащення





Однороторні валкувачі	Амортизуючі тяги	Копіювальне колесо MULTITAST 16 x 6,50-8	Тандемна вісь	Гідравлічне відкидання фартуха
TOP 342	☐	☐	☐	☐
TOP 382	☐	☐	☐	☐
TOP 422	☒	☐	☒	☐
TOP 462	☒	☐	☒	☐
TOP 421 A / 461 A	-	☐	☒	☐



Двороторні валкувачі	Окремий підйом ротора	Гідравлічне налаштування робочої ширини	Тандемна вісь	Копіювальні колеса MULTITAST 16 x 6,50-8
TOP 612	-	-	☐	☐
TOP 612 C	☐	-	☐	☐
TOP 702 C	☐	☐	☐	☐
TOP 762 C CLASSIC	☐	-	☐	☐
TOP 762 C	☐	☐	☒	☐
TOP 842 C / 962 C	☐	☒	☒	☐
TOP 652	-	-	☒	☒
TOP 662	☐	☐	☐	☐
TOP 722	☐	☐	☒	☐
TOP 812	☐	☒	☒	☐
TOP 611 A / 691 A	-	☒	☒	☐

■ = стандарт □ = опція





Подальше оснащення:

Запасне колесо 15 x 6,0-6

Захист для граблин для двороторних валкувачів

Карданний вал зі збільшеним робочим кутом для TOP 421 A / 461 A TOPTECH PLUS, TOP 612 C / TOP 702 C / 762 C

Керована вузька рама шасі для двороторних валкувачів

Розподільювач потоку для двороторних валкувачів

Попереджувальний знак для двороторних валкувачів

Пневматичні чи гідравлічні гальма для TOP 962 C

TOP 611 A / 691 A TOPTECH PLUS

Паралелограмне дишло

Гідравлічне відкидання фартуха валкувача

Фартух валкувача

Шини 340/55-16 Flotation+

Шини 380/55-17 Flotation+

Шини 15/55-17 AS

☐	-	-	-
☐	☐	-	☐
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐	■	☐	☐
■	☐	-	-
■	☐	☐	☐
■	■	☐	☐
■	■	☐	☐
■ другий ротор	-	-	-





Чотирьохроторний валкувач

POWER CONTROL
сумісний з ISOBUS

Термінал CCI ISOBUS

Копіювальні колеса
MULTITAST

Гідравлічне регулювання висоти

TOP 1252 C



■ = стандарт □ = опція



Світлодіодні фари LED

Подальше опційне оснащення TOP 1252 C

оснащення системою Load Sensing

Шини 620/40 R 22,5

Шини 710/35 R 22,5

Гідравлічна система гальм замість пневматичної системи

Запасне колесо 16 x 6,5-8





Інформація про Вашу машину онлайн

Вся інформація про Вашу машину
зручно-в будь-який час-в будь-якому місці

Скануйте QR-код **на таблиці** Вашим смартфоном чи планшетом або введіть серійний номер на www.poettinger.at/poetpro. Відразу Ви отримаєте вичерпну інформацію про Вашу машину

- Інструкції з експлуатації
- Інформація щодо оснащення
- Проспекти
- Фото та відео



Відділ запасних частин PÖTTINGER це:

- Відмінно організована мережа збуту та обслуговування по всьому світу.
- Доступність та постійна наявність запасних та швидкозношувальних частин на складі.
- Замовлення оригінальних запасних частин PÖTTINGER 24 години онлайн.

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Австрія
Telefon +43 7248 600-0
факс +43 7248 600-2513
info@poettinger.at
www.poettinger.at

ТОВ "ПЬОТІНГЕР УКРАЇНА"

08300, м. Бориспіль, а/с 167
тел. +38 (04595) 7 10 42 факс +38 (04595) 7 14 41
e-mail: info@poettinger.ua
www.poettinger.ua

ВІДДІЛ ПРОДАЖУ

ПІВНІЧ: 067 326 92 02
067 433 42 53
СХІД: 097 268 90 26 (Схід, Південь)
067 230 20 12
067 433 25 73
ЦЕНТР: 097 520 05 58
067 249 76 97
ЗАХІД: 067 656 27 51
067 328 11 03

ВІДДІЛ СЕРВІСУ

ЦЕНТР: 067 516 38 48
067 223 11 38
067 353 61 27
067 433 87 32
067 455 78 55 (Центр, Північ)

ПІВНІЧ: 067 537 86 72
СХІД: 097 455 72 23 (Схід, Південь)

ЗАХІД: 067 409 53 34
067 405 23 25
e-mail: Anatolij.Nagirnnyak@poettinger.at

ВІДДІЛ ЗАПЧАСТИН: 067 507 54 74
067 328 11 04

