


Sklopné plecí brány
TINECARE V

 **PÖTTINGER**

Linie úspěchu

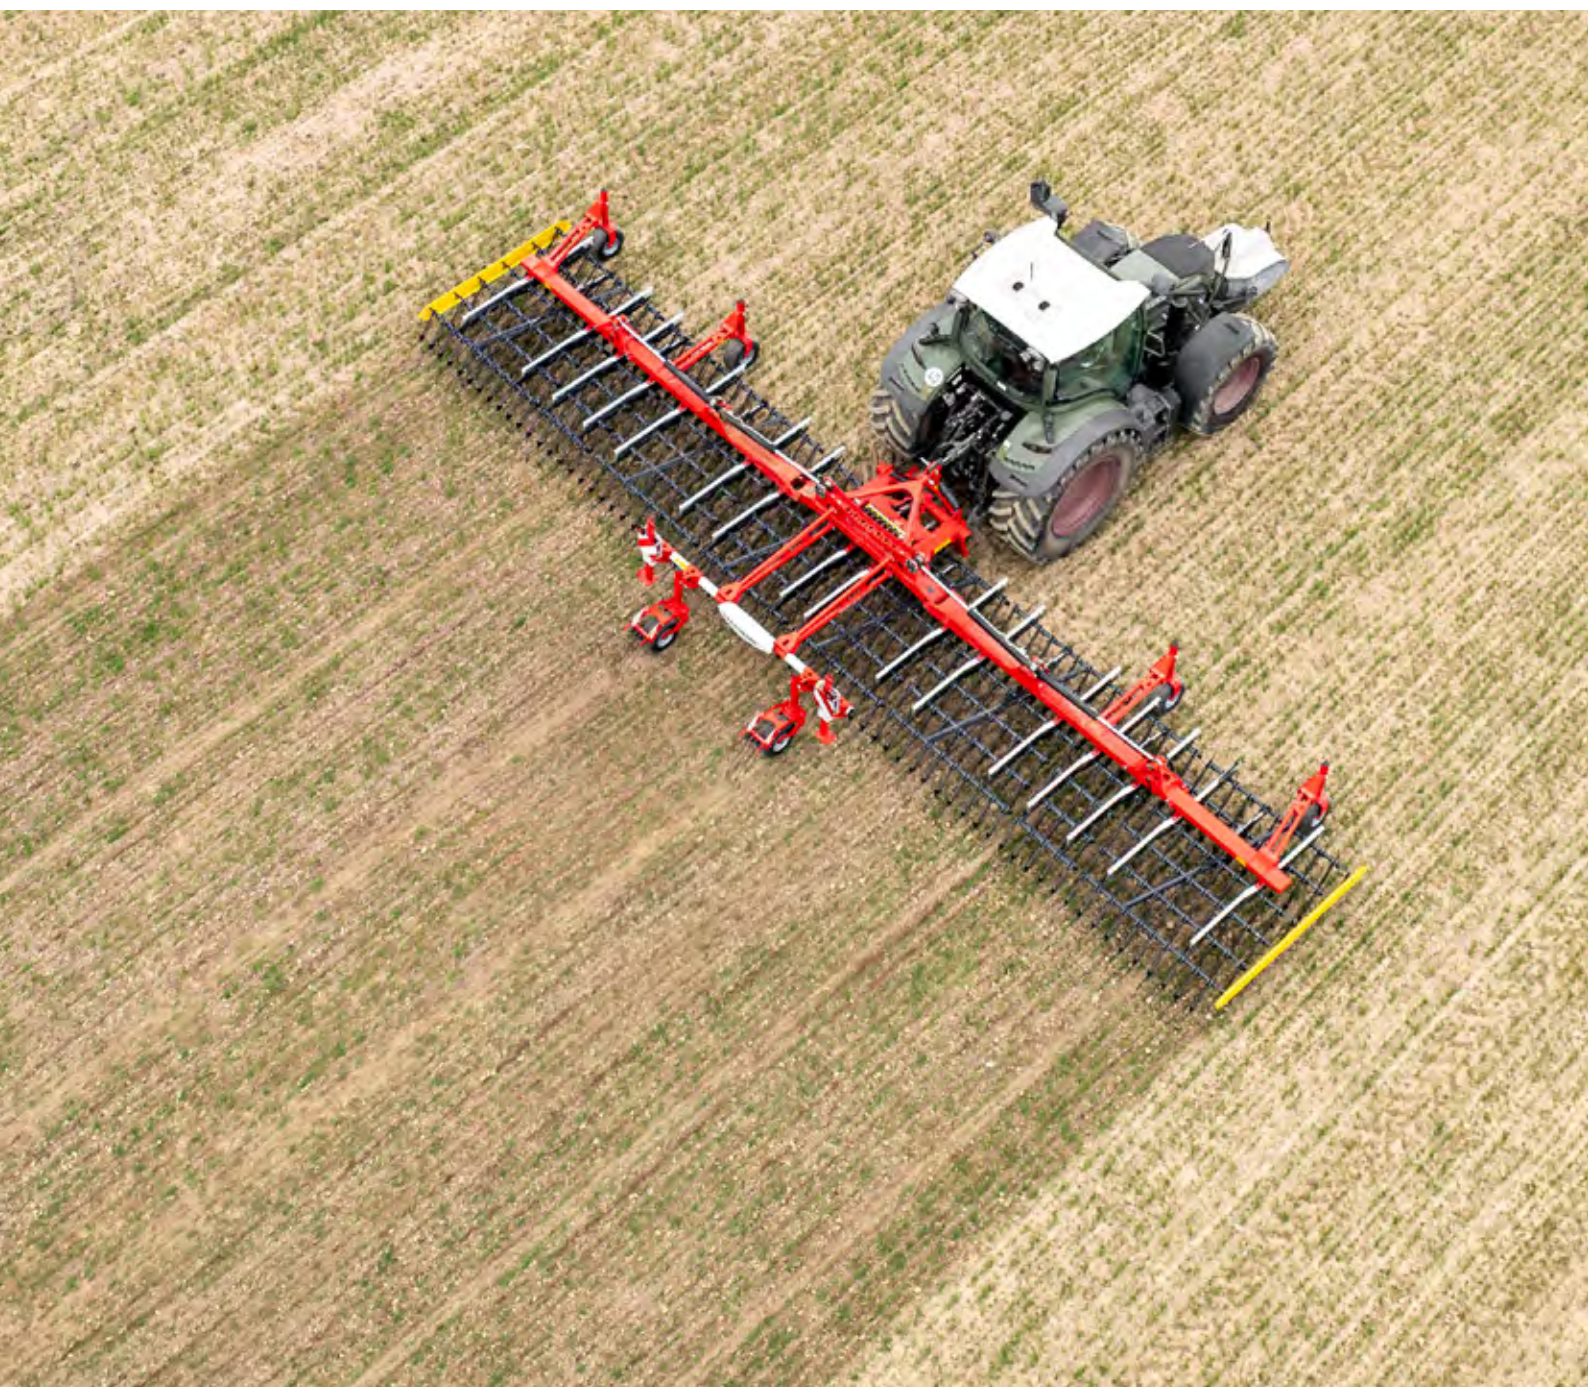

Linie úspěchu



Veškeré informace o technických údajích, rozměrech, hmotnostech, výkonnostech atd. i nákresy jsou přibližné a nezávazné. Zde uvedené stroje nejsou specifické pro jednotlivé země a mohou obsahovat i nestandardní výbavu nebo nemusí být dostupné ve všech regionech. Váš obchodní partner PÖTTINGER Vás bude informovat.

Plečí brány TINECARE V MASTER kombinují nejlepší pracovní výsledky s maximální produktivitou. Kromě vyspělého systému přitlačných pružin pro pruty a velkých kopírovacích kol má stroj stabilní rám s optimálním rozložením hmotnosti. Tato kombinace zajišťuje dokonalý výsledek práce až k nejvzdálenějšímu prutu. Pracovní záběr 12 m umožňuje maximální pokrytí plochy – pro maximální efektivitu práce.

Obsah

Nejlepší půda	4
Nejvyšší kvalita práce	8
Robustní rámová konstrukce	10
Prutové sekce	12
Maximálně ekonomické	14
Plná flexibilita	16
Odstavení poloviny záběru	18
Nastavitelná kopírovací a opěrná kola	20
 Prutové plečí brány	22
TINECARE V 12050 MASTER	24
Možnosti výbavy	28
Technické údaje	30

Nejlepší půda



Úspěšná kultivace plodin

Cílem práce stroje je podpořit růst rostlin. To je ovlivněno mnoha faktory: Mezi ně patří specifické vlastnosti plodin, jako je citlivost v různých fázích vegetace, skladba plevelů a jejich škodlivé účinky.

Kromě toho jsou pro úspěch zásadní a rozhodující půdní podmínky v dané lokalitě, povětrnostní podmínky během vegetačního období a přesné umístění osiva při setí.

Strategie pro likvidaci plevelů

Pro volbu správné strategie pěstování je rozhodující složení doprovodné vegetace.

Plevelé se rozmnožují generativně prostřednictvím semen. Aby se minimalizovala konkurence pro kulturní plodinu, je nejvhodnější hubit plevelé ze semen ve stádiu dvou děložních lístků jejich zahrnutím nebo vytrhnutím.

Naproti tomu hluboko kořenící plevelé se rozmnožují především vegetativně opětovným obrůstáním rostlinného materiálu. Bezpečné likvidace lze dosáhnout pouze jejich podříznutím.



Plečí prutové brány

Plečí prutové brány významně přispívají k regulaci plevelů nezávisle na řádcích, především proti plevelům ze semen.

Díky své všestrannosti se prosadily jako klíčové stroje v ekologickém zemědělství.

Nové podmínky pro zemědělskou výrobu také posilují jejich roli v integrované ochraně rostlin. Použití plecích bran slibuje dobré výsledky v případech, kdy jsou herbicidy méně účinné v důsledku přetrvávajícího sucha, vzniku rezistence nebo ztráty účinných látek.

Limitem pro použití plecích bran jsou pouze plevely v pozdních růstových fázích a vytrvalé hluboko kořenné plevely. Tyto plevely je třeba potlačit včasným použitím mělké kultivace (podříznutí) nebo meziřádkovým pletím.

Princip funkce plecích bran


Cílem je potlačit plevely v raném stádiu vývoje. Proto by se plečí brány měly použít co nejdříve po vzejití kulturní plodiny. Pokud se pletí provádí později, úspěšnost mechanické regulace plevelů se snižuje.

Princip činnosti plecích bran spočívá v podstatě ve dvou faktorech:

- Vrchní vrstva půdy je pruty přemístěna a plevel je zahrnutý. Tím se přeruší fotosyntéza a plevel uschne.
- Vytrhávání nebo obnažení kořenového systému – některé plevely jsou pruty vytrhávány z půdy, zůstávají na povrchu a zasychají.

Do určité míry lze také rozrušit půdní škraloup, aby se obnovila nezbytná výměna vody a plynů.

Nejlepší půda

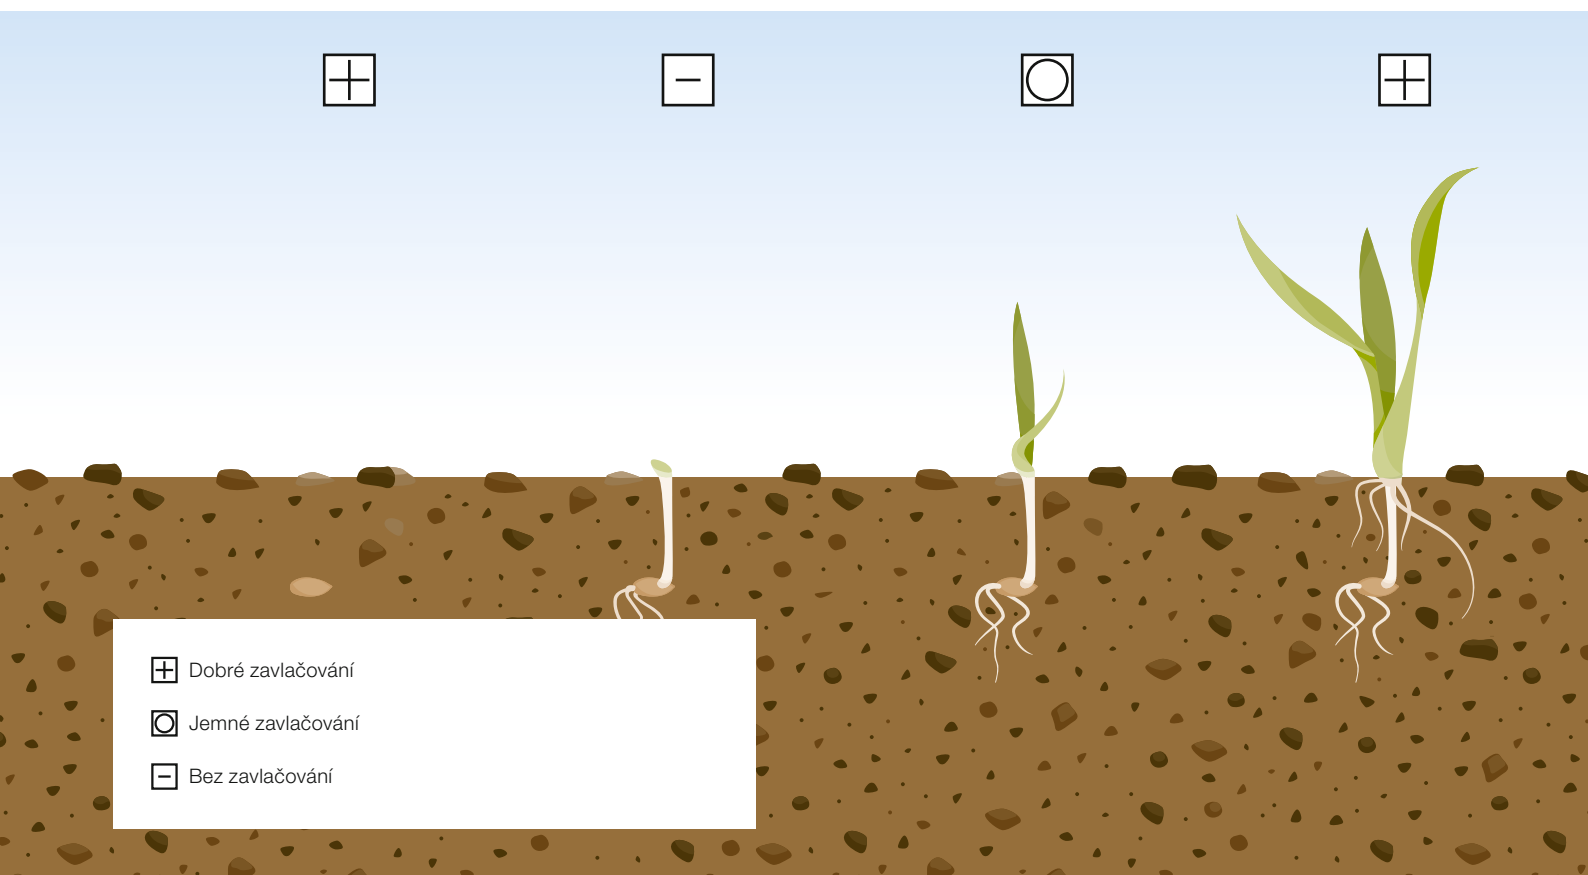

Selektivita

Selektivita znamená schopnost ochrany rostlin před poškozením během procesu nasazení plecíh bran. Stoprocentní selektivita tedy znamená, že plodina není poškozena.

Plodina potřebuje růstový náskok před plevelem, který se s každým kultivačním zásahem během vegetace dále zvyšuje. PÖTTINGER proto doporučuje co nejdříve provést pletí plecími bránami.


Falešné setí

Falešný seťový záhon znamená, že se seťové lůžko připravuje přibližně deset dní před vlastním setím. Bezprostředně před setím se pak provede mělké, ale agresivní zpracování v celém profilu.

To znamená, že první vlna plevelů může být zlikvidována ještě před setím a nedojde tak k zbytečnému prvotnímu zaplevelení.

Použití bran před setím preventivně snižuje potenciální tlak plevelů na porost a zajišťuje hladší a rovnoměrnější vzcházení kulturní plodiny.

Selektivita při této jízdě je tak 100 % vzhledem k nepřítomnosti plodiny v čase této plecí jízdy.

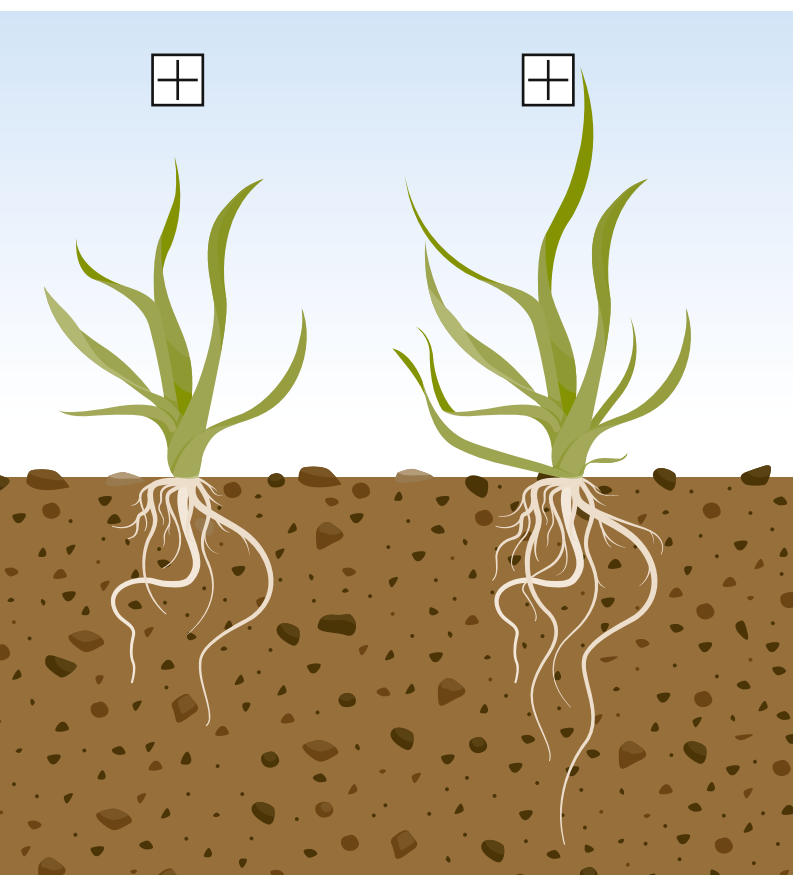


Pletí naslepo

Pletí naslepo je termín používaný pro přejezd plecích bran po zasetí, ale před vzejitím plodiny.

Selektivita pletí naslepo závisí na prostorové vzdálenosti mezi osivem a bránami. Tím, že pruty přímo nezasahují kulturní plodinu, máme zajištěnu vysokou selektivitu a velmi nízké poškození.

Obecně je pletí naslepo velmi účinným opatřením a za dobrých podmínek je srovnatelné s účinkem půdního herbicidu.

Pokud je součástí strategie boje proti plevelům i pletí naslepo, zasejte plodinu o něco hlouběji, abyste prodloužili dobu po kterou je možné pletí zopakovat.

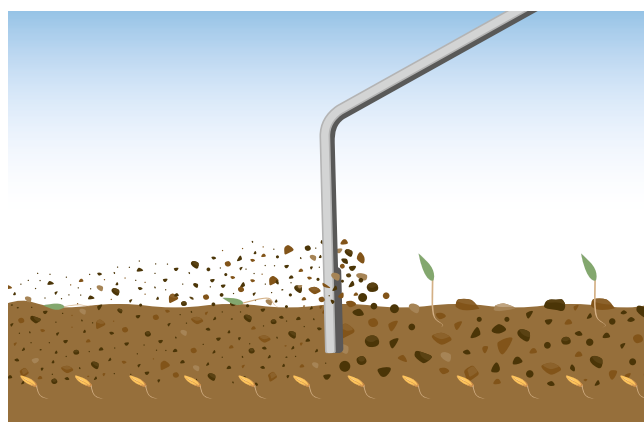

Pletí po vzejití

Porost by se neměl plečkovat bezprostředně po vzejití. Teprve když je plodina dostatečně zakořeněná, lze provést další plečkování.

Od tohoto okamžiku je selektivita významně ovlivněna růstovým náskokem plodiny ve srovnání s plevellem. V tomto případě je odolnost hlavních porostů vyšší než odolnost nově vyklíčených plevelných rostlin.

Zpočátku by se mělo ošetřování provádět s menším přítlakem a s nižší rychlostí. Čím silněji a hlouběji je zakořeněná kulturní plodina, tím agresivněji lze na ni působit. To zvyšuje účinnost regulace plevelů.

Nejvyšší kvalita práce



Precizní plecí brány

TINECARE V 12050 MASTER jsou univerzálně použitelné přesné plecí brány s optimalizovaným uspořádáním prutů a s konstantním přitlakem na prut až 6 kg bez ohledu na terénní nerovnost.

Díky tomu jsou vhodné pro všestranné použití u všech plodin na orné půdě, bez ohledu na způsob setí, jak konvenční tak i regenerativní.

Nepřímo odpružené plecí pruty vyvíjejí díky speciální kinematice konstantní tlak na povrch půdy – bez ohledu na předpětí pružiny. K dispozici je celý rozsah pohybu pro individuální kopírování jednotlivých prutů na nerovném terénu, aniž by to mělo vliv na výsledek práce.

Linie úspěchu.

Stabilita

Další výhodou TINECARE V 12050 MASTER je stabilní udržování rozteče řádků s absencí bočního výkyvu jednotlivých prutů.

U stroje TINECARE V 12050 MASTER je zavěšení prutu realizováno prostřednictvím širokého bezúdržbového otočného čepu. Boční uchycení plecí prutů zajišťuje jejich stabilní vedení.

Výsledkem této konstrukce je kvalitní práce prutů plecí bran jak mezi řádky, tak i uvnitř mezi jednotlivými rostlinami.

Díky konstrukci prutu je zajištěna i jeho schopnost vibrace do stran i ve směru jízdy. Přispívá tak k drolení a rozrušení půdního škraloupu.



Optimální kopírování

Plecí prutové brány TINECARE V 12050 MASTER se dokonale přizpůsobují povrchu a nerovnostem půdy. Stroj je proto k tomuto uzpůsoben a vybaven potřebnými mechanizmy:

- Velká kopírovací kola zajišťují plynulou jízdu i po nerovném povrchu.
- Široký rozsah zdvihu plecích prutů již v základním provedení stroje zajišťuje dobré přizpůsobení se nerovnostem povrchu půdy.
- Podélný otvor pro čep třetího bodu spolu s možností montáže zadních kopírovacích koleček přispívá k dokonalému kopírování celého stroje.

Na přání je možnost stroj vybavit zařízením HYDROLIFT pro zdvih sekcí stroje, jenž zajišťuje dobré pracovní vlastnosti i v obtížném a kopcovitém terénu.

Variabilní přítlak

Výška rámu nad terénem, kterou lze nastavit pomocí kopírovacích kol, ovlivňuje úhel vniknutí špiček prutů do půdy.

Čím vyšší je přítlak na pruty a pracovní rychlost stroje, tím intenzivnější je práce plecích bran.

Pokud je rám nastaven výše, o to více je prut postaven na špičku. Práce je proto agresivnější.

Naopak při nižším postavení rámu je prut tažen plošeji a pracuje méně intenzivně. Výsledkem je práce s nižší účinností pletí a celkové agresivity plečky.

Nejvyšší kvalita práce

Robustní rámová konstrukce



Rám plecích bran TINECARE V je navržen tak, aby nedocházelo k jeho deformacím. S rozměry 120 x 180 mm je rám dostatečně pevným v celé své šíři. To je zárukou maximální kvality práce a plynulého chodu i při vyšších pracovních rychlostech a maximálním přitlaku na pruty.

Udržování konstantního přitlaku je podpořeno také stabilním rámem jako protiváhou pro přitlak prutů v celém pracovním záběru.

Maximální světlá výška 500 mm zajišťuje bezproblémové použití i ve vyšších porostech.

Výsledkem je jedinečná práce a to i přes těžké půdní podmínky nebo mírné množství mulče díky rázovým silám oscilačně působících na prut.





HYDROLIFT

HYDROLIFT zvyšuje výšku zdvihu výložníků pro bezpečné manévrování i v kopcovitém terénu nebo při přejezdu hlubokých kolejí.

To je vhodné například při agregaci stroje s menšími traktory či traktory s nižší výškou zdvihu tříbodového závěsu.

Kromě toho toto zařízení zlepšuje kopírování terénu v pracovní poloze o 7° nahoru a 5° dolů. V nerovném terénu lze kvalitu práce tak ještě zvýšit, a to i přes velký pracovní záběr stroje.

Hydraulický válec dodávaný na přání s dusíkovým akumulátorem dynamicky přenáší vyšší hmotnost středu stroje na odlehčené vnější sekce.



Nejvyšší kvalita práce

Prutové sekce



Sekce plecích prutů TINECARE V se vyznačují jednoduchou, lehkou a přitom stabilní konstrukcí, nepoškozující kulturní plodinu. Plecí prut je nepřímo zavěšený a individuálně přitlačovaný vinutou tlačnou pružinou. Umístění pružin nad prutem zabraňuje poškození i vyšších plodin pohyblivými částmi.

Kinematika prutů umožňuje konstantní přitlak bez ohledu na polohu vůči terénu a je maximálně provozně spolehlivá.



Konstrukce a funkce

Prutová sekce TINECARE V má 6 řad nosníků.

Rozteč nosníků prutů je obzvláště velká (360 mm), takže lze dosáhnout perfektního pracovního výsledku i na plochách pokrytých mulčem.

K dodržení rozteče 30 mm mezi pruty a k jejich stabilnímu vedení přispívá především široké uložení jednotlivých držáků prutů.

Nastavení přitlaku prutů

Přitlak na pruty je plynule nastavitelný z kabiny traktoru pomocí hydrauliky a seřiditelný v celém pracovním záběru v rozsahu 500 g až 6000 g na prut.

V proměnlivých podmínkách lze přitlak snadno a rychle upravit.


V závislosti na vývojové fázi rostlin lze ošetřovat šetrně až agresivně.

Nastavení prutů

Aby bylo možné dosáhnout optimálního přizpůsobení příslušným podmínkám, nabízí prutové plecí brány různé možnosti přizpůsobení:

- Sklon prutů – úhel se jednoduše nastavuje pomocí výšky rámu a ovlivňuje agresivitu práce prutových bran.
- Pracovní hloubka prutů je výsledkem úhlu sklonu, přitlaku a pracovní rychlosti.

Maximálně ekonomické

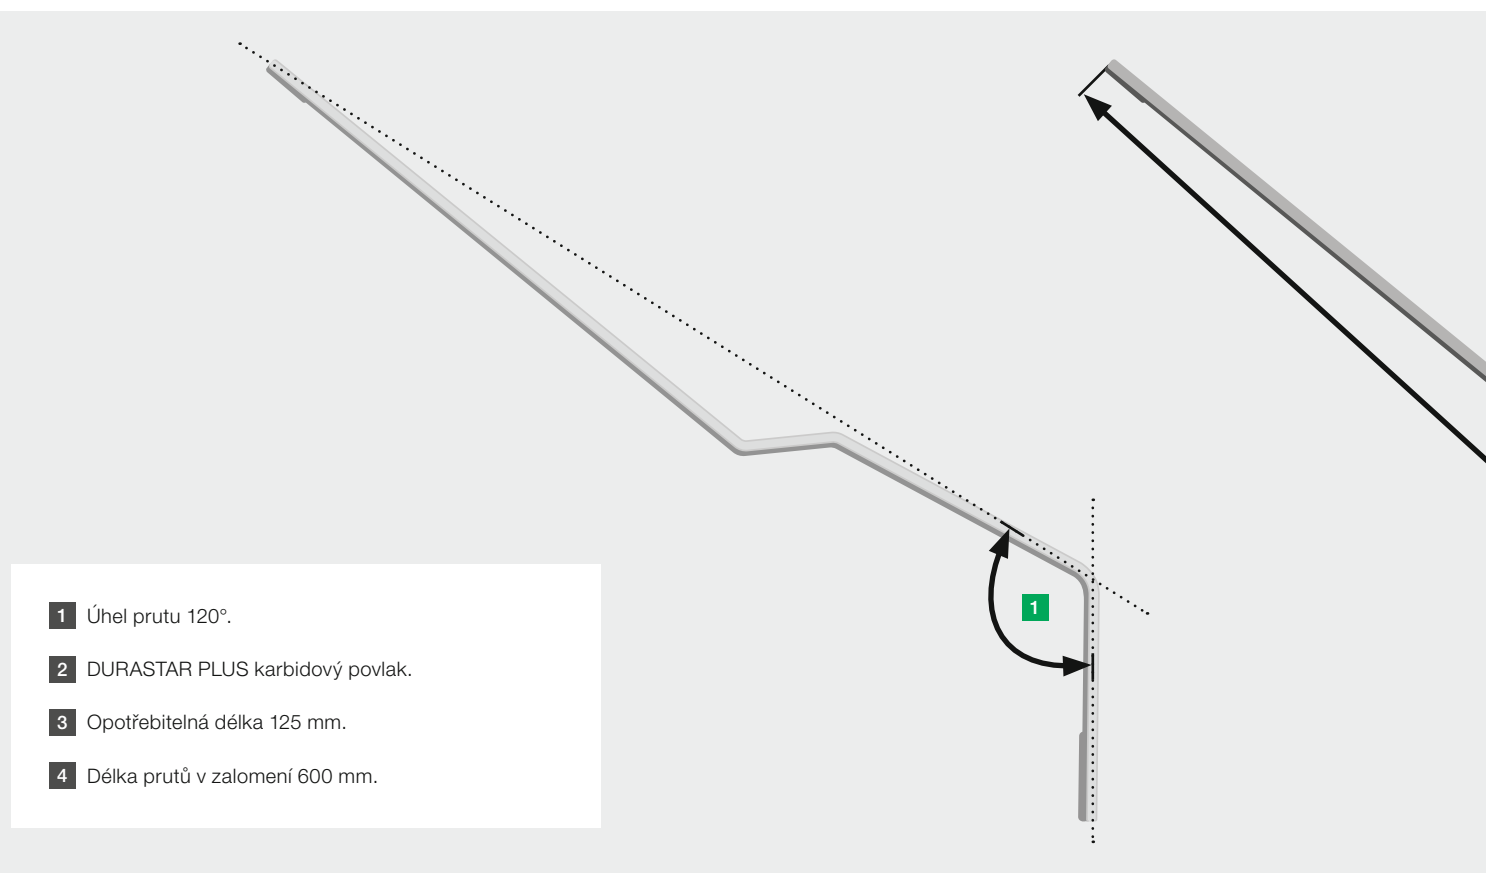

Optimalizované pruty


Plecí brány TINECARE V jsou standardně vybaveny pruty z pružinové oceli o průměru 8 mm. Přesvědčují svou odolností proti opotřebení, vysokou stabilitou a dlouhou životností (opotřebitelná délka 125 mm). Pruty lze v případě potřeby jednotlivě měnit.

Účinný úhel prutů 120° pro šetrnost k rostlinám i možnost práce v mulči. Díky celkové délce prutů 600 mm v zalomení je možné použití bran až do doby sklizně, aniž by došlo k poškození plodiny.

DURASTAR PLUS

Pro TINECARE V si můžete vybrat mezi pruty CLASSIC a DURASTAR PLUS.

DURASTAR PLUS se vyznačuje 50 mm dlouhou karbidovou ploškou na hrotu prutu. Tím se mnohonásobně prodlouží životnost prutu.

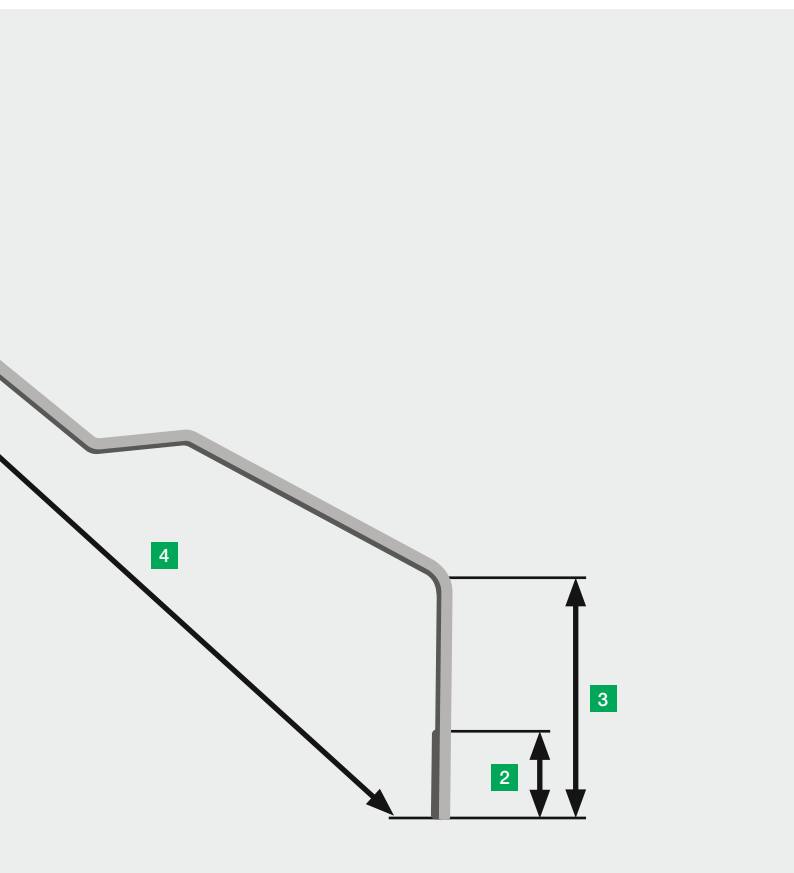

Stabilní uložení

Složení stroje TINECARE V 12050 MASTER v pěti dílech zajišťuje úsporu místa při odstavení. Díky výšce ve složeném stavu 3,6 m a šířce 2,95 m je možné plecí brány úsporně parkovat.

Silniční doprava

Při změně z pracovní do přepravní polohy se všechny sekce plecí bran hydraulicky sklopí. Sekce rámu jsou mírně nakloněny dovnitř, aby byl zajištěn lepší výhled zpětných zrcátek.

Jednoduchá údržba

- Bezúdržbové uložení a odpružení prutů.
- Jednotlivě vyměnitelné pruty.
- Mazací body v otočných ložiscích rámu.
- Kryté odpružení.
- Snadné čištění.

Plná flexibilita



Lze použít u všech plodin

Brány lze použít pro celoplošné zpracování obilnin, řádkových kultur a speciálních plodin. Rozteč nosníků prutů 360 mm, rozstup 30 mm a vysoká stabilita vedení prutu je základem dobré práce stroje.

Díky maximálnímu přitlaku na prut až 6 kg a otevřenému úhlu špičky prutu je TINECARE V ideální také pro práci po výsevu mulče s vyšším utužením a povrchovými rostlinnými zbytky.

Stabilita v příčném směru je definována jako minimální vychýlení prutů vlevo a vpravo. Kinematika prutů je navržena tak, aby se jejich pohyb stabilizoval a udržoval v řádku.

Díky vlastnostem (stabilní rám, jedinečný systém odpružení prutů a vysoký přitlak) je TINECARE V vhodný jak pro použití v ekologickém zemědělství, tak pro hubení plevelů v konvenčním zemědělství jako součást systémového řešení.

Použití v mulči

Kombinace široké rozteče nosníků 360 mm se sklonem prutů 120° předurčuje TINECARE V MASTER také ke kultivaci plodin setých do mulče s množstvím rostlinných zbytků na povrchu.

V těchto podmínkách je rám stroje níže k terénu a pruty jsou nastaveny na nižší odpor, což usnadňuje průchod rostlinných zbytků strojem.

Hutnější struktura půdy po regeneračních metodách kultivace vyžaduje vyšší přitlak na pruty při práci. 6 kg přitlaku na prut TINECARE V MASTER je dostatečný i pro náročnější provozní podmínky.



Nastavitelný pracovní záběr


Pracovní záběr stroje TINECARE V 12050 MASTER lze díky vícedílnému skládacímu rámu snížit z 12 m na 8,28 m. To znamená, že můžete pracovat ještě flexibilněji a vyhnout se dvojitým přejezdům na souvrati nebo v klínech.

Přidáním dalších prutů po stranách stroje zvětšíme pracovní záběr o 18 cm.

Tato bezpečnostní rezerva snižuje míru překrytí jednotlivých jízd, pokud nebyly vytvořeny kolejevé řádky, nebo pokud jsou použity traktory bez GPS.

Plná flexibilita

Odstavení poloviny záběru

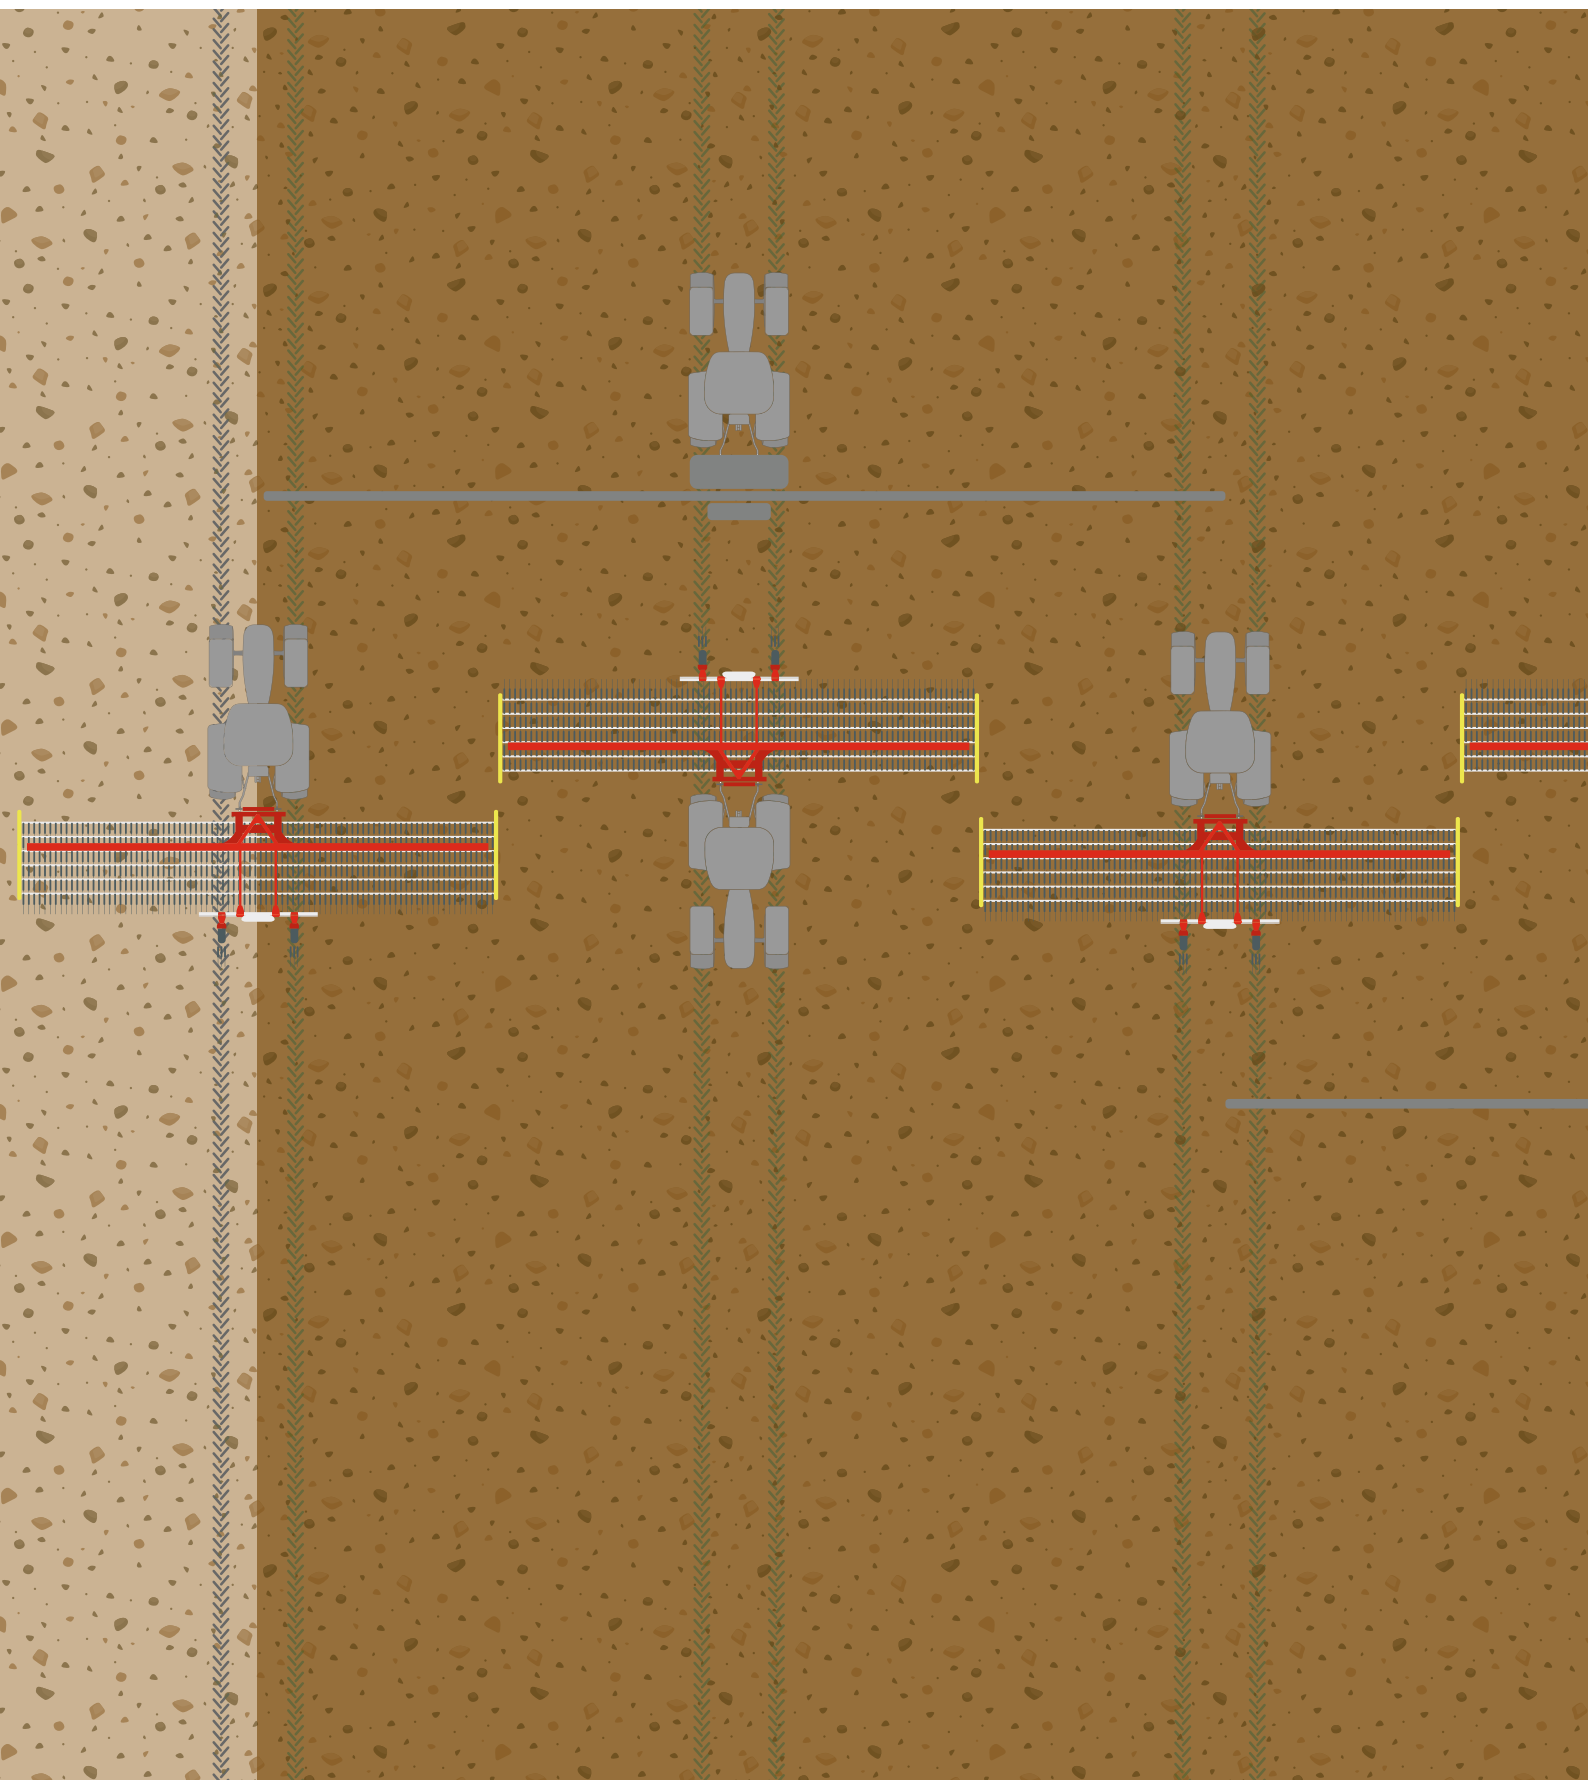



Přizpůsobení pracovního záběru kolejovým řádkům

Jednotlivé sekce bran na levé straně stroje lze ručně deaktivovat, aby se snížilo utužování půdy a další přejezdy při použití kultivačních metod s kolejovými řádky.

Tato možnost umožňuje přizpůsobit pracovní záběr stroje TINECARE V 12050 MASTER aplikačnímu schématu stávajícího postřikovače nebo rozmetadla se záběrem 18, 24, 36 nebo 48 m.

Odstavení poloviny záběru je pak výhodné při práci na souvratích nebo v klínech.

Některé kolejové řádky jsou tak určeny pro více strojů. Tím se chrání půda a rostliny, protože nedochází k nadměrnému poškození plodin způsobených jízdou mimo kolejové řádky.

Snadné použití

Aby se optimálně využily dostupné kolejové řádky a zabránilo se dvojitým přejezdům, je možné jednotlivá pole prutů na levé straně stroje uzamknout v mimopracovní poloze.

Pro aktivaci odstavení poloviny pracovních orgánů jsou na rámu stroje namontovány přepínací ventily, které jsou snadno přístupné.

Snadné ovládání poloviny záběru umožňuje rychlé nastavení stroje na souvratích nebo v okrajích pole.

Plná flexibilita

Nastavitelná kopírovací a opěrná kola



Výšku a boční posuv čtyř předních kol lze nastavovat. Pomáhá k adaptaci stroje na různé podmínky. Při použití v řádkových kulturách se kola vždy pohybují mezi řádky rostlin.

Oboustranné zavěšení kol přesvědčí maximální stabilitou při práci v úzkých řádcích či hrůbcích. V kombinaci se zadními řiditelnými koly na přání zajistí dobrou práci stroje i v kopcovitém terénu.



Propracované zavěšení kol

Oboustranné zavěšení kol s obzvláště úzkou a stabilní konstrukcí pro práci v úzkých řádcích a v hrůbcích.

Výšku rámu lze rychle a přesně nastavit pomocí rastru.

Vlečná zadní kola

Na přání lze dodat vlečná zadní kola pro ještě lepší práci a přesné navedení stroje.

Lze je snadno přizpůsobit rozchodu traktoru o šířce 150 cm – 225 cm plynulým posunem na držáku osvětlení.

Pruty za koly

Na přání lze za zadní kopírovací kola namontovat přídatné pruty pro likvidaci stop po těchto kolech. Těmito pruty se také odstraní plevel z povrchu a zabrání se tak jeho růstu.

Varianty opěrných kol

Kopírovací kola o rozměrech 18,5x8,5-8 jsou k dispozici s vodícím nebo šípovým dezénem. Zvyšují plynulost jízdy a snižují tlak stroje na půdu. Součástí standardní výbavy jsou vzduchem plněné pneumatiky s vodícím dezénem.

Kola s šípovým dezénem se doporučují doplnit pruty pro likvidaci stop těchto kol. Výhodou těchto kol je i dobrá schopnost samočištění.


Prutové plecí brány





Prutové plecí brány

TINECARE V 12050 MASTER

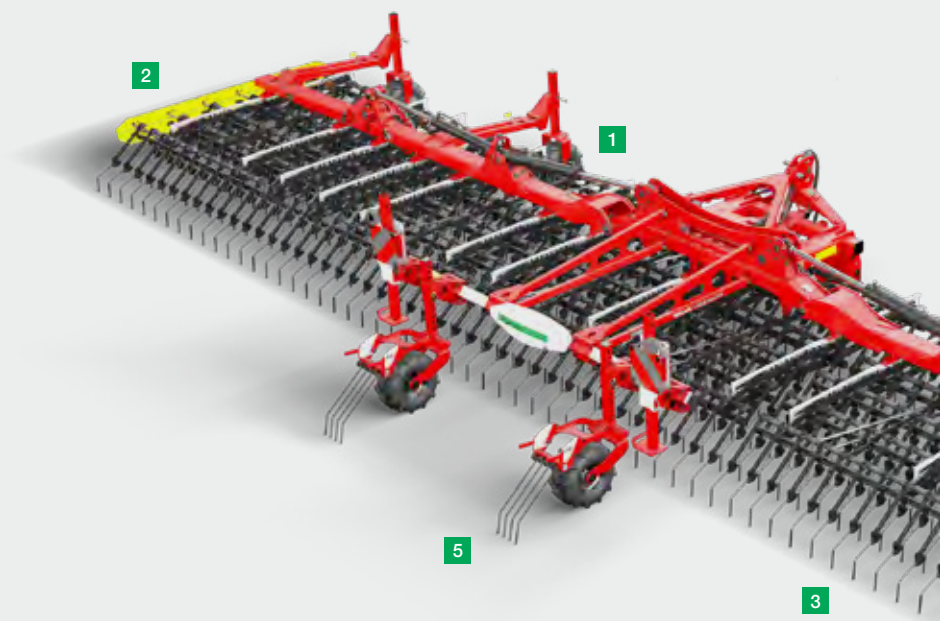

1 Rám

Dostatečně dimenzovaný rám zajišťuje maximální životnost stroje. Uspořádání, které zajišťuje optimální rozložení hmotnosti.

- Profil rámu 120 mm x 180 mm.
- Skládání v pěti dílech.

2 Prutová sekce

Velká vzdálenost mezi jednotlivými nosíky prutů zajišťuje vysokou průchodnost stroje. Prutová sekce TINECARE V má 6 řad nosníků. Nastavení přitlaku prutů je hydraulické.

- Rozestup prutů: 30 mm.
- Rozteč nosníků prutů: 360 mm.
- Maximální výška rámu: 500 mm.

3 Stabilní pruty


Přesně vedené pruty zaručují dokonalý výsledek práce. Důmyslné upevnění prutů se vyznačuje vysokou stabilitou vedení při práci.

- 8 mm silné pruty.
- Délka opotřebení prutů: 125 mm.
- Na přání jsou k dispozici karbidové hroty DURASTAR PLUS.

4 Přitlačné pružiny

Každý prut je přitlačován pomocí pružiny. Nedochází ke změně přitlaku, v každé pracovní poloze je udržován konstantní přitlak na prut.

- Jednoduchý systém tlačných pružin.
- Žádné zachytávání rostlinných zbytků.
- Konstantní přitlak prutů v každé poloze.

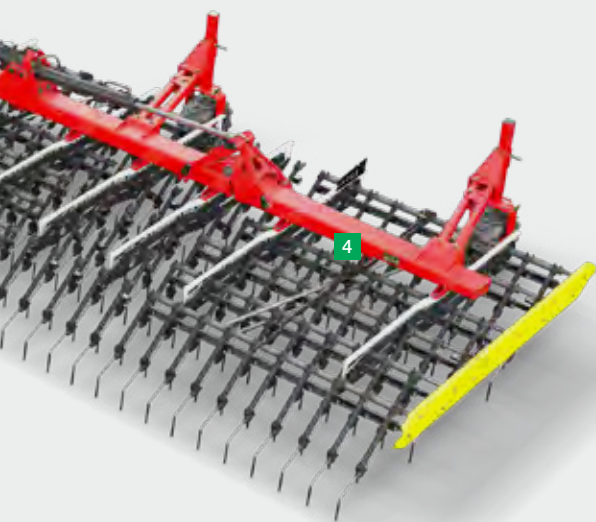


5 Pruty za koly

Zadní opěrná a kopírovací kola lze vybavit na přání pruty k uvolnění přitlačeného plevele a k odstranění stop.

Plečí prutové brány

TINECARE V 12050 MASTER

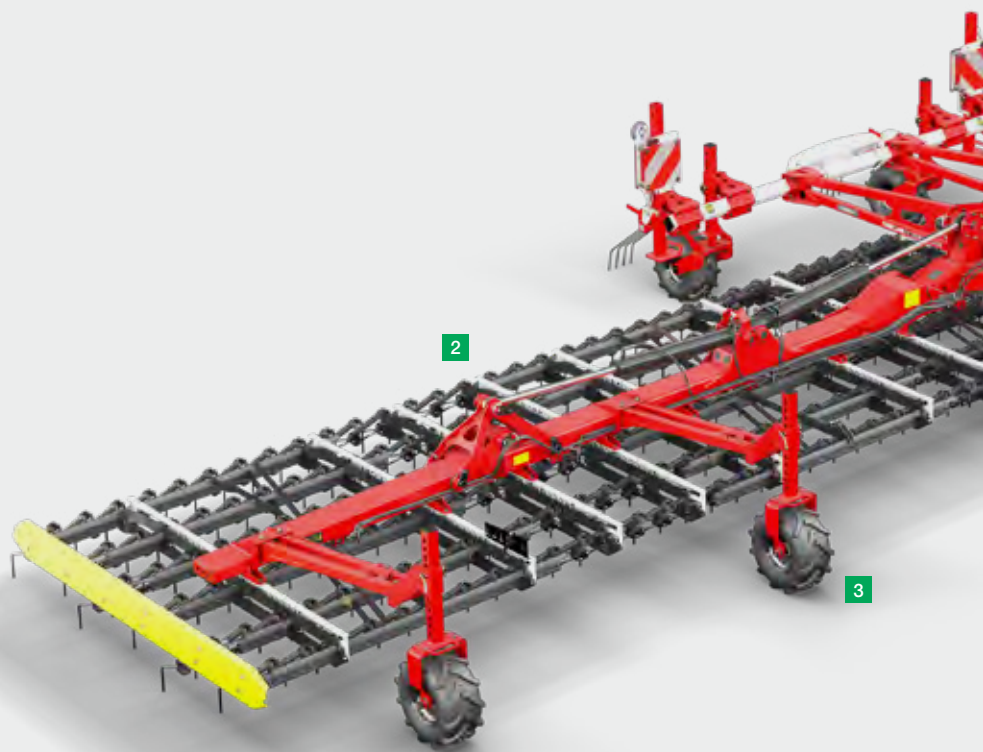


1 Závěs

Těžiště stroje blízko k traktoru zlepšuje jízdní vlastnosti soupravy. Díky různým polohám spodních ramen a horního táhla lze TINECARE připojit k nejrůznějším geometriím závěsů traktorů.

- Kat. 2.
- Kat. 3 N.
- Kat. 3.
- 3 polohy spodních ramen a 3 polohy třetího bodu.
- 115 mm drážka čepu třetího bodu s bezpečnostní klapkou.

2 Vypínání poloviny pracovního záběru

Přepínací ventily na přání lze použít k ručnímu zablokování jednotlivých sekcí prutů v přepravní poloze. To má význam zejména pro zemědělské podniky, kde je třeba pracovní záběr plečích bran přizpůsobit šířce převládající rozteče kolejových rádků.

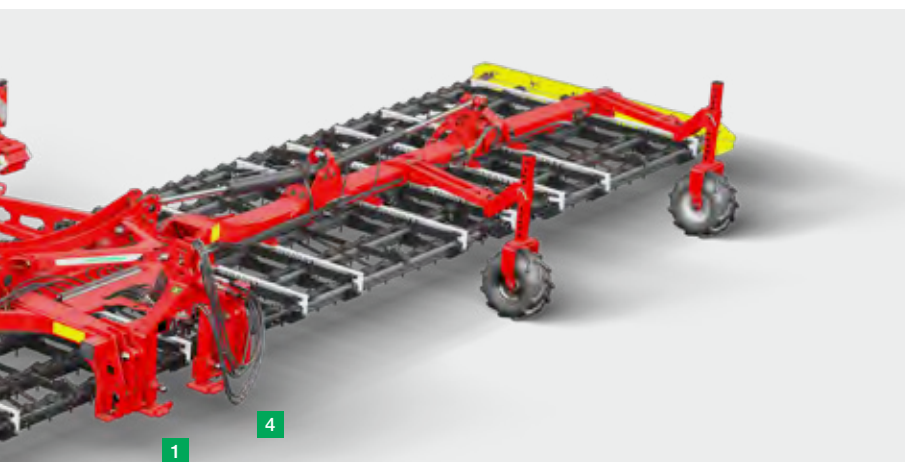

3 Opěrná kola

Velká kopírovací kola zajišťují větší ochranu půdy a optimální jízdní vlastnosti i při vyšších pracovních rychlostech.

- Na přání zadní opěrná a kopírovací kola.
- S vodícím nebo šípovým profilem.
- Ergonomické nastavení a přizpůsobení šířce řádků.

4 Hydraulika

Skládání a nastavení přtlaku klade jen malé požadavky na traktor.


- 1 x dvojitý okruh pro sklápění vnějších sekcí.
- 1 x dvojitý okruh pro vertikální skládání hlavního rámu.
- 1 x dvojitý okruh pro nastavení přtlaku prutů.

Pokud je stroj vybaven systémem otáčení na souvrati HYDROLIFT, není zapotřebí žádný další hydraulický okruh.


Možnosti výbavy



TINECARE V



**Hydraulické
plynulé nastavení
přítlaku prutů**



**Přední opěrná
kola**




Zadní opěrná kola




**Pruty
DURASTAR
PLUS**

TINECARE V 12050
MASTER



**Kopírovací kola se
šípovým profilem**



**Pruty pro zadní
opěrná kola**



Odstavné patky



**Rozšíření o
přídavné pruty**

TINECARE V 12050
MASTER



Technické údaje



TINECARE V 12050 MASTER

Pracovní záběr	12 m
Dopravní šířka	2,95 m
Dopravní výška ¹	4,00 m
Dopravní délka ²	3,05 m
Počet prutů	400 ks
Přítlak radliček	500 g – 6000 g
Rozteč prutů	30 mm
Počet řad	6 ks
Rozteč řad	360 mm
Max. výška rámu nosníku prutů	500 mm
Počet kopírovacích a opěrných kol	6 ks
Profil rámu	120 mm x 180 mm
Rozměry kopírovacích a opěrných kol	18,5x8,5-8
Minimální výkon traktoru	120 k
Základní hmotnost ¹	2450 kg

¹ při 40 cm výšce rámu² základní stroj



Tento QR kód vás přesměruje
přímo na webové stránky.



Využijte řadu výhod

MyPÖTTINGER je náš zákaznický portál, který vám nabízí cenné informace o vašich strojích PÖTTINGER.



Můj strojový park

Přidejte své stroje PÖTTINGER do parku strojů a pojmenujte je individuálně. Obdržíte cenné informace, jako například: užitečné tipy k vašemu stroji, návod k používání, katalog náhradních dílů, informace o údržbě a další technické podrobnosti a dokumenty.



Informace o sortimentu

MyPÖTTINGER vám poskytuje digitální informace o stroji pro všechny stroje vyrobené po roce 1997.

Pomocí smartphonu nebo tabletu naskenujte QR kód uvedený na typovém štítku nebo jej z pohodlí domova vyvolejte pomocí čísla Vašeho stroje na www.mypoettinger.com. Váš stroj je online Okamžitě obdržíte ke stroji celou řadu informací, např. návody k používání, informace o výbavě, prospekty, fotografie a videa.

Chcete-li dlouhou
životnost, potřebujete
originál.



Tento QR kód vás přesměruje
přímo na webové stránky.

 **POTTINGER**
Original Parts



Ať už se jedná o nové nebo historické stroje – naše logistické centrum náhradních dílů má skladem více než 55 000 položek, což zajišťuje dlouhou životnost našich strojů. Díky několika externím skladům ve 13 zemích a rozsáhlé síti prodejců lze originální díly dodávat do více než 60 zemí.



Snadná cesta k nalezení správných dílů

Naše digitální služby z velké části nahradily papírové seznamy náhradních dílů:

- www.mypoettinger.com nabízí bezplatný přístup k dokumentaci ke stroji na vašem chytrém telefonu nebo tabletu.
- agroparts nabízí komplexní vyhledávací funkci pro nalezení správných dílů. Tím se zabrání chybným objednávkám.



Bezstarostně s originálem

Příliš krátké, špatná rozteč otvorů, rychlé opotřebení, ...
Problémy, které u originálního dílu neznáte.
Existuje ještě mnoho dalších výhod:

- Rychlá a dlouhodobá dostupnost dílů.
- Maximální životnost.
- Přesnost zpracování pro snadnou montáž.
- Atraktivní ceny odpovídající trhu.



Úspěšněji s firmou PÖTTINGER

- Jako rodinný podnik od roku 1871 jsme Vaším spolehlivým partnerem.
- Specialista na půdu a píci.
- Budoucí inovace zaměřené na vynikající výsledky práce.
- V Rakousku zakořeněný – doma v celém světě.

Spolehněte se na TINECARE

- Systém tlačné pružiny pro konstantní přítlak v každé poloze prutu.
- Centrální hydraulické nastavení přítlaku prutů od 500 g do 6000 g.
- Stabilní rám a optimální rozložení hmotnosti s pracovním záběrem 12 m.

Pro více informací:

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Österreich
Telefon +43 7248 600-0
info@poettinger.at
www.poettinger.at

A. PÖTTINGER spol. s r.o.

Zámečnická 5
602 00 Brno
Tel.: 00420 – 602 711 900
info@poettinger.cz
www.poettinger.cz

A. PÖTTINGER spol. s r.o.

Družstevní 207
390 02 Tábor 2 – Čekanice
Tel.: 00420 – 606 665 805
info@poettinger.cz
www.poettinger.cz

A. PÖTTINGER Slovakia s. r. o.

Partizánska Ľupča 435
032 15 Partizánska Ľupča
Tel.: 00421 – 918 520 426
info@poettinger.sk
www.poettinger.sk



Blízky partner