


Opklappelig blindstrigle
TINECARE V

 **PÖTTINGER**

Succes i hvert eneste strøg

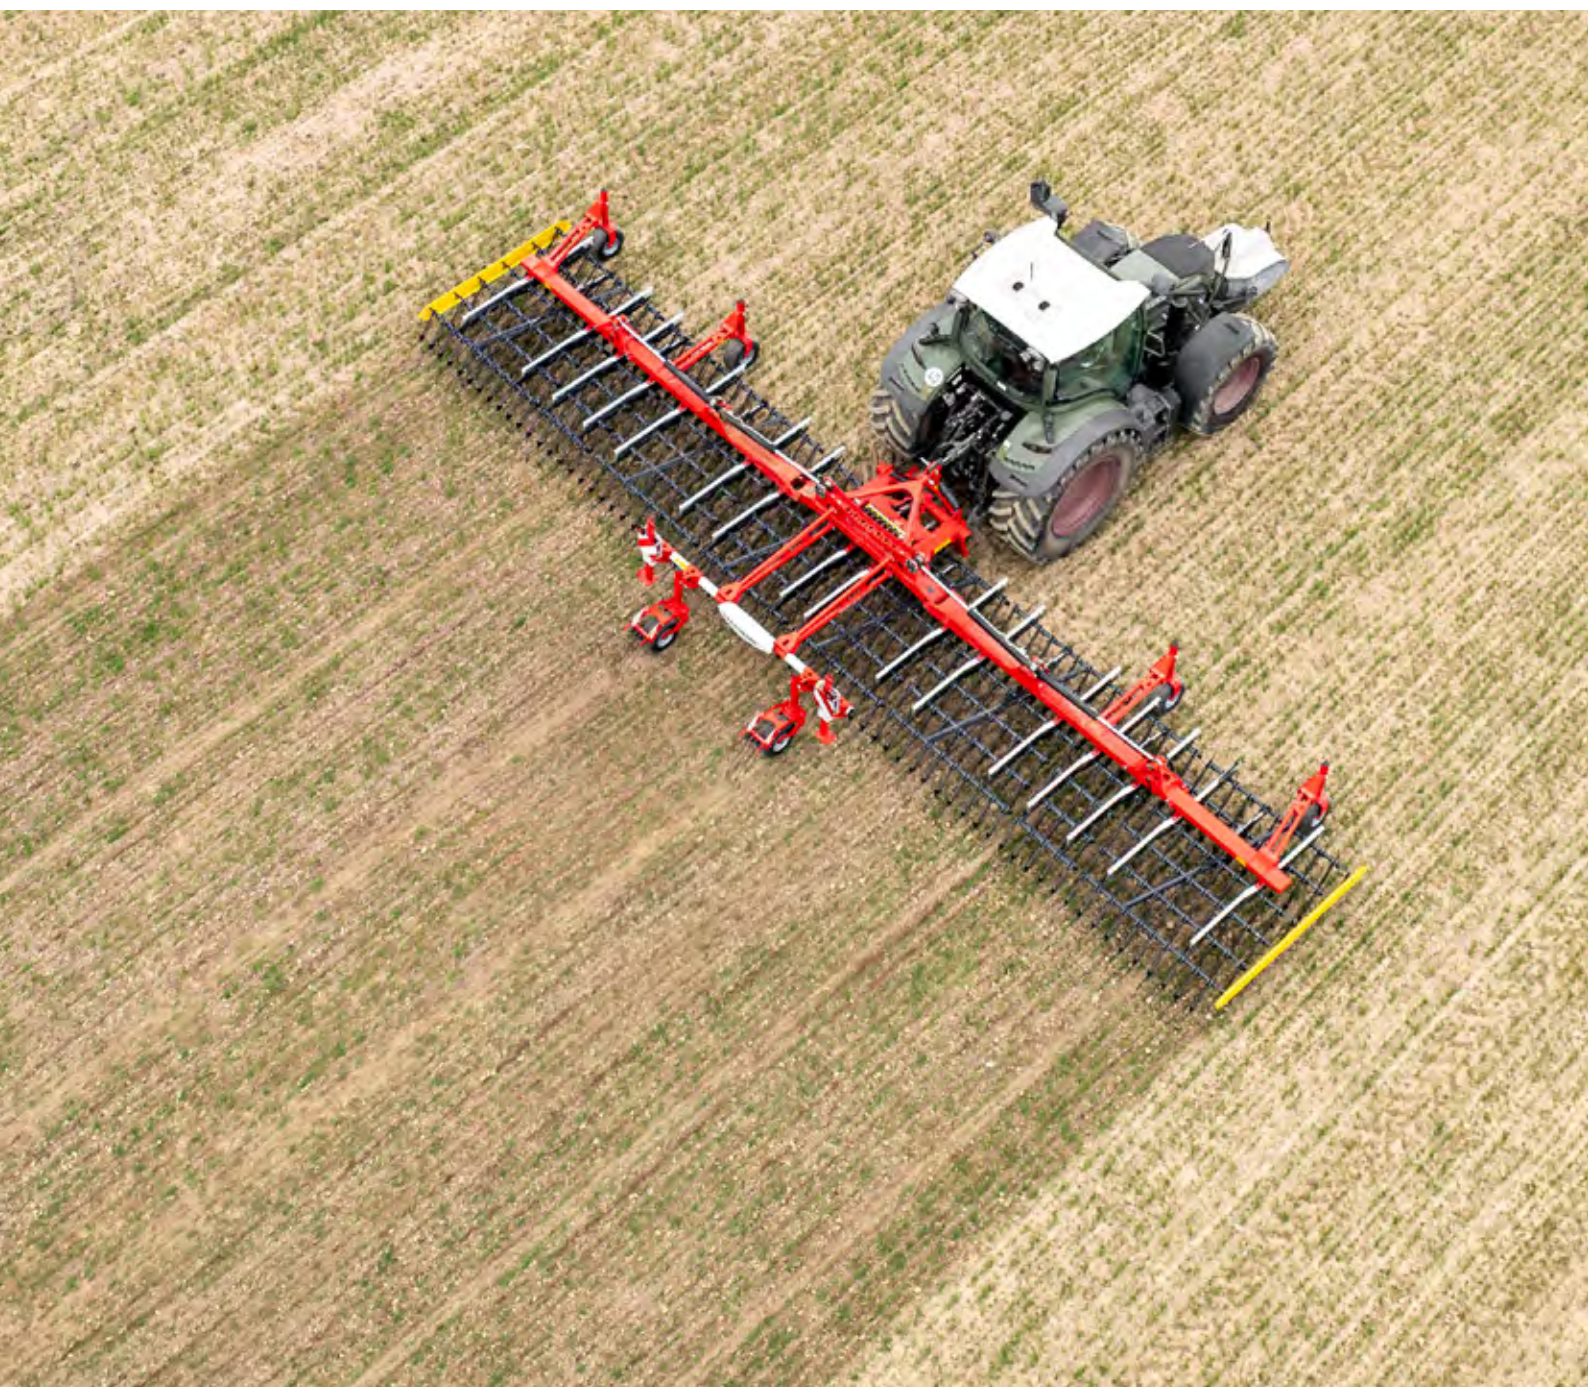

Succes i hvert eneste strøg



Alle oplysninger om tekniske data, mål, vægt, kapacitet og billeder er tilnærmelsesvis og uden ansvar. De afbillede maskiner er ikke udstyret i forhold til det enkelte land og kan også indeholde udstyr, som ikke er standardudstyr, eller som det ikke er muligt at få i alle regioner. Din PÖTTINGER forhandler rådgiver dig gerne.

Den nye præcise blindstrigle TINECARE V MASTER forener det bedste arbejdsresultat med den højeste produktivitet. Ud over et enkelt konstrueret trykfjedersystem på fjedrene og store tastehjul er maskinen forsynet med et stabilt chassis med optimal vægtfordeling. Denne kombination sikrer et jævnt, perfekt arbejdsresultat helt til de yderste fjedre. En arbejdsbredde på 12 m sikrer en maksimal kapacitet – for den største effektivitet i arbejdet.

Indholdsfortegnelse

Den bedste jord	4
Maksimal arbejdskvalitet	8
Robust rammekonstruktion	10
Pålideligt fjederområde	12
Maksimalt økonomisk	14
Fuld fleksibilitet	16
Halvsiddefrakobling	18
Justerbare tastehjul	20
 Præcis blindstrigle	22
TINECARE V 12050 MASTER	24
Udstyrsmuligheder	28
Tekniske data	30

Den bedste jord



Succesfuld ukrudtsbekæmpelse

Målet med ukrudtsbekæmpelsen er at fremme plantevæksten. Denne påvirkes af forskellige faktorer: Hertil hører kulturspecifikke særpræg som planternes følsomhed i forskellige vækststadier, sammensætningen af den ukrudt, der findes på stedet, og de skadelige virkninger af denne.

Derudover er jordforholdene på stedet, skiftende vejrforhold i dyrkningsperioden og en præcis kornnedlægning under såningen væsentlige faktorer for succes.

Ukrudtsstrategi

Ukrudtets sammensætning er afgørende for valget af den rigtige strategi til ukrudtsbekæmpelse.

Frøukrudt formerer sig via frø. For at reducere konkurrencen mod kulturplanterne til et minimum sker bekæmpelse af frøukrudt bedst i kimbladstadiet ved at tildække jorden eller rive ukrudtet op.

Rodukrudt formerer sig derimod ved, at plantematerialet sætter skud. En sikker bekæmpelse kan kun ske ved at skære ukrudtet over.



Radrenser- og blindstrigleteknik

Blindstrigler er et vigtigt bidrag til ukrudtsbekæmpelse, der arbejder uafhængigt af rækkerne, af især frøukrudt.

Takket være de mange forskellige anvendelsesmuligheder er den blevet en af de vigtigste maskiner i det økologiske landbrug.

Nye udfordringer i agerbruget forstærker desuden dens rolle i integreret planteavl. Det giver gode resultater at anvende strigler, hvis jordherbicider har reduceret virkning på grund af længere tørkeperioder, resistensopbygning eller bortfald af de virksomme stoffer.

Begrænsningen for moderne strigleteknik går ved gamle ukrudtsplanter og flerårigt rodukudt. Disse skal nedkæmpes ved hjælp af tilpasset jordbehandling med f. eks. fladharve eller brug af radrensere i række kulturer.

Blindstriglens funktion


Det er målet at bekæmpe ukrudtet i dets allertidligste stadier og indtil kimstadiet. Derfor skal det første arbejde med blindstriglen ske så tidligt som muligt. Hvis der først strigles senere, bliver resultatet af den mekaniske ukrudtsbekæmpelse dårligere.

Blindstriglens funktion udgøres principielt af to faktorer:

- Tildækning: Fjedrenes indgreb flytter det øverste jordlag og tildækker ukrudtet. Derved afbrydes fotosyntesen, og ukrudtet visner.
- Oprivning eller fritlæggelse: En del af ukrudtet rives op af jorden af fjedrene, bliver liggende på jorden og tørrer ud.

Til en vis grad kan skorpedannelser også brydes, så den vigtige udskiftning af vand og gasser reetableres.

Den bedste jord

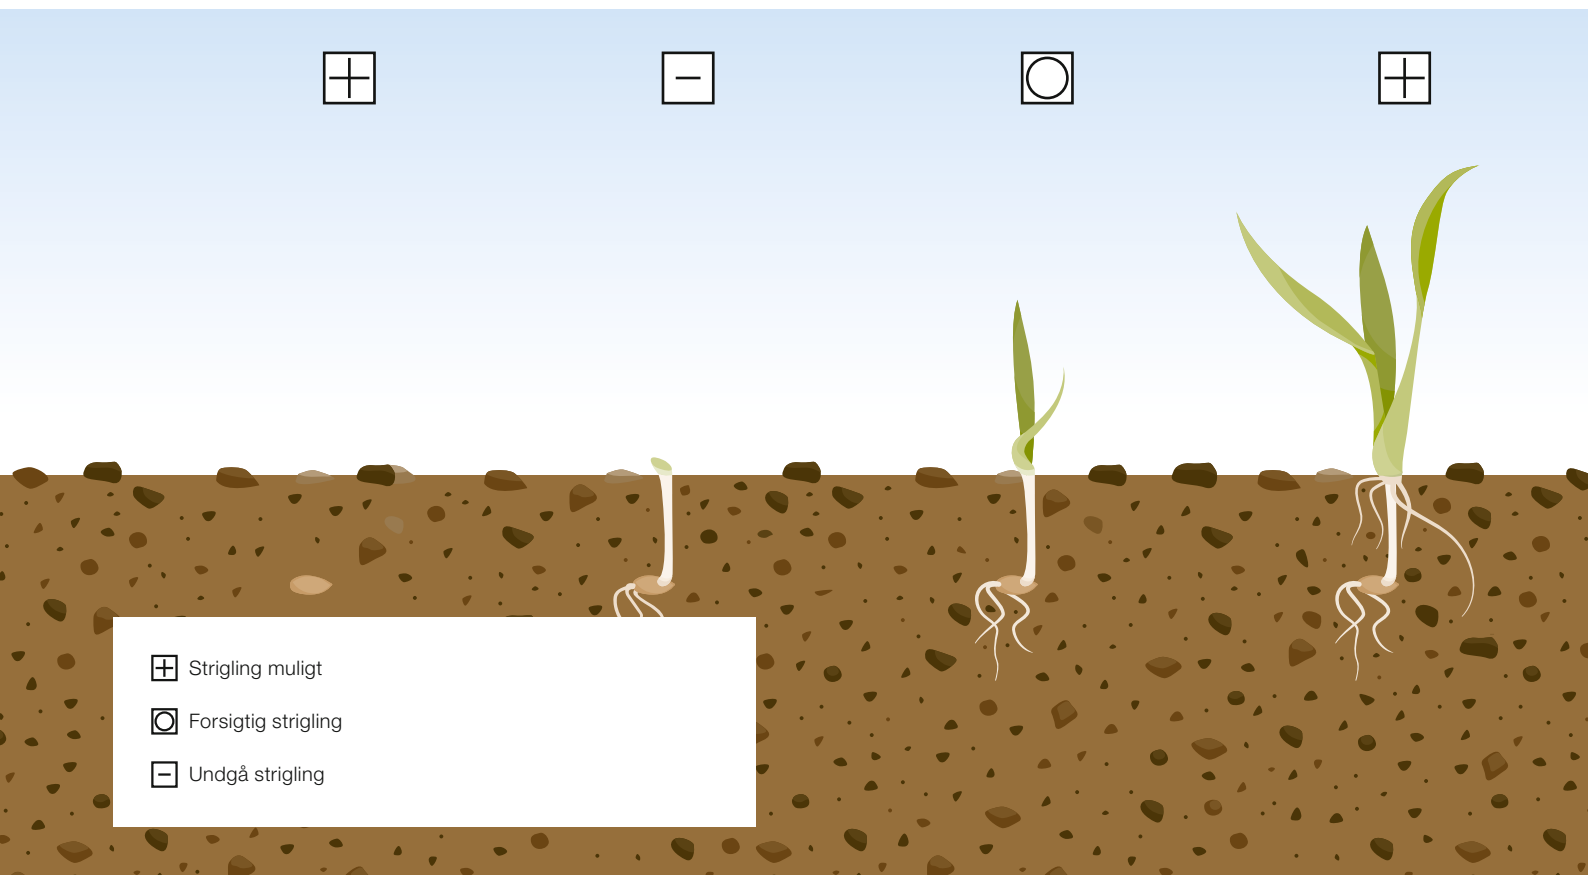

Selektivitet

Selektivitet betegner beskyttelsen af planten i forhold til beskadigelser under arbejdet med blindstriglen. 100 % selektivitet betyder således, at kulturplanten slet ikke beskadiges.

Kulturplanten har brug for et vækstforspring i forhold til ukrudtet, som øges yderligere med hver eneste ukrudtsbekæmpelse i hele plantens vækstperiode. Derfor anbefaler PÖTTINGER, at man blindstrigler så tidligt som muligt.



Det falske såbed

Det falske såbed, som også kaldes skinsåning, betyder, at forberedelse af såbedet sker cirka ti dage før udsåningen. Der strigles i så fald umiddelbart før udsåningen med en flad og aggressiv indstilling af fjedrene.

Det første ukrudt fjernes dermed allerede før udsåningen, og der sker ingen skade på kulturplanterne.

Strigling før såningen reducerer mængden af ukrudt i kulturen præventivt og sikrer en problemfri og ensartet spiring.

Selektivitet ved strigling af skinsåning ligger på tidspunktet for arbejdet på 100 %, fordi der endnu ikke er kulturplanter.

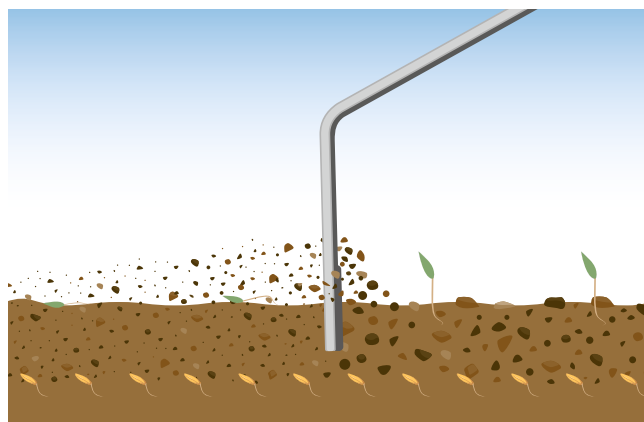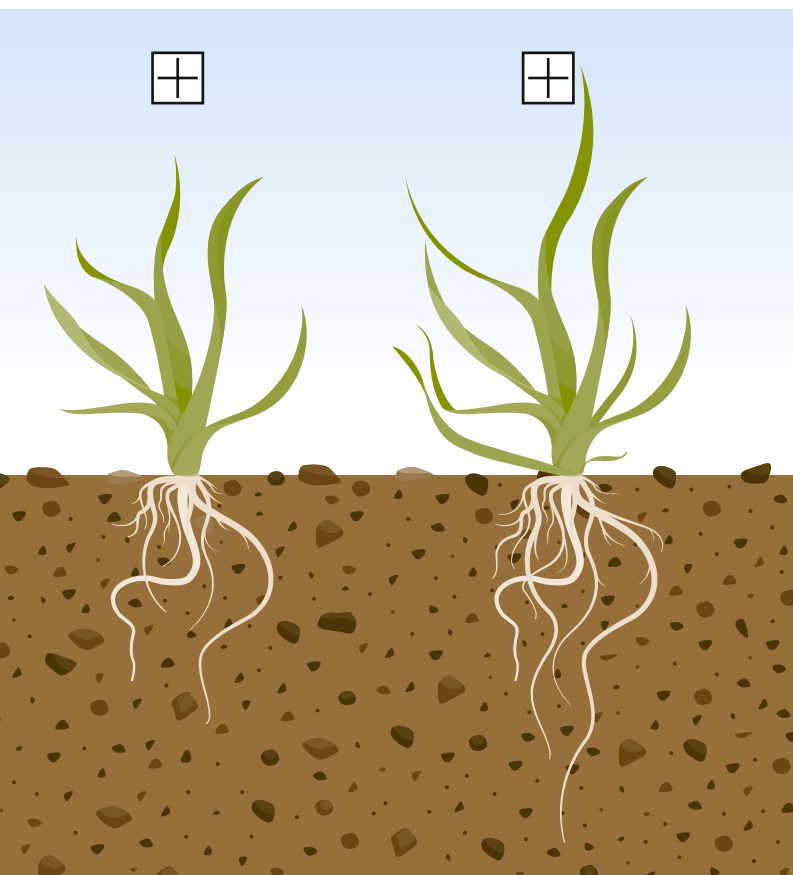

Blindstrigling

Blindstrigling er, når blindstriglen anvendes efter udsåningen, men før kulturplanterne spirer.

Selektiviteten afhænger ved blindstrigling af den rumlige afstand mellem kimplanten og striglens fjedre. Fjernelse af fjedrene ved kimplanten sikrer en højere selektivitet og kun ganske få skader på kulturplanterne.

Overordnet set er blindstrigling en meget effektiv foranstaltning og kan under de rigtige forhold sammenlignes med virkningen af jordherbicider.

Hvis blindstrigling indgår i ukrudtsbekæmpelsesstrategien, sås noget dybere for at få et længere tidsrum til striglearbejdet.

Strigling i beplantning

Der bør ikke strigles i det tidsrum, hvor kulturplanten spirer. Først når kulturplantens rødder er dybe nok, kan næste overkørsel med blindstriglen ske.

Selektiviteten er herfra i høj grad afhængigt af kulturplantens væksthastighed i forhold til ukrudtet. I bedste fald er den etablerede kulturs modstandsdygtighed højere end de skadelige planter, der nu spirer igen.

I starten skal der strigles med mindre tryk og lavere hastighed. Jo mere robuste og jo stærkere rødder kulturplanten har, desto mere aggressivt kan der strigles. Det fremmer effektiviteten af ukrudtsbekæmpelsen.

Maksimal arbejds kvalitet



Præcis blindstrigle

TINECARE V 12050 MASTER er en universelt anvendelig præcis blindstrigle med optimal fjederstilling og et konturuafhængigt konstant fjedertryk op til 6 kg.

Den er derfor egnet til et alsidigt arbejde i alle afgrøder, uafhængigt af udsåning eller tidligere konventionel eller konserverende jordbehandling.

Takket være en speciel kinematik, der arbejder uafhængigt af fjederforspændingen, arbejder de indirekte affjedrede fjedre med et ensartet tryk på jordoverfladen. Det betyder, at hele bevægelsesradius for den individuelle tilpasning af de enkelte fjedre til jordens ujævnheder er til rådighed, uden at arbejdsresultatet påvirkes.

Succes i hvert eneste strøg.

Stabilitet i strøgene

En anden fordel ved TINECARE V 12050 MASTER blindstrigle er den stabile overholdelse af fjederstanden.

På TINECARE V 12050 MASTER realiseres den indirekte affjedring over et bredt, vedligeholdelsesfrit fjederdrejepunkt. Fjedrenes krumning til siden sikrer, at arbejdsredskabet trækker lige.

Fordelen herved for agerjorden er det ensartede arbejdsresultat, både mellem sårækkerne og indenfor.

Samtidig sikrer fjedre i fjederstål, at fjederspidsene vibrerer både til siden og i køreretningen. Dette bidrager til en smuldrende arbejdsgang og hjælper med at bryde skorpedannelser.



Optimal tilpasning til underlaget

Den præcise blindstrigle TINECARE V 12050 MASTER tilpasser sig optimalt til jordoverfladen. Maskinen er udstyret med forskellige funktioner til dette formål:

- Store tastehjul sikrer en rolig kørsel på en rå overflade.
- Bred affjedring af fjedrene: Som standard sker jordtilpasningen via fjedrene.
- Stort topstangslanghjul og flere valgmuligheder for de bageste tastehjul sikrer en optimal jordtilpasning.

Med ekstraudstyret HYDROLIFT kan rammens udligger bevæges, hvilket sikrer en optimal tilpasning til underlaget, også i kuperet terræn.

Variabel aggressivitet

Rammehøjden indstilles via tastehjulene og påvirker fjederspidsernes vinkel.

Jo højere fjedertryk og hastighed, desto mere intensivt arbejde af blindstriglen.

Ved en højere indstillet ramme arbejder fjederen på greb. Den er mere aggressivt indstillet.

I modsætning hertil trækkes fjedrene fladere med en lavere indstillet ramme og arbejder på slæb. Her er blindstriglens tildækkende virkning højere og dens aggressivitet lavere.

Maksimal arbejds kvalitet

Robust rammekonstruktion



Rammen på TINECARE V er vridningsfri og i en robust konstruktion. Med et mål på 120 mm x 180 mm er den balanceret over hele arbejdsbredden. Det er grundlaget for den højeste arbejds kvalitet og et roligt løb, også ved højere arbejdhastigheder og maksimalt fjedertryk.

Overholdelsen af et konstant tryk understøttes af den stabile ramme og maskinens modvægt som modspiller til det påførte fjedertryk på hele arbejdsbredden.

Den maksimale frihøjde på 500 mm sikrer et problemfrit arbejde i meget udviklede beplantninger.

Resultatet er et enestående arbejdsresultat kombineret med en høj effektivitet, på trods af svære jordforhold eller en moderat mulch-tildækning.





HYDROLIFT

Den hydrauliske foragerposition HYDROLIFT øger udliggerens løftehøjde, hvilket gør det sikrere at rangere også i kuperet terræn eller ved krydsning af dybe kørespor.

Det er f.eks. en fordel ved arbejdet med redskaber med smalle hjul og en smal sporvidde eller med små traktorer med en mindre løftehøjde.

Denne anordning forbedrer også jordtilpasningen i arbejdsstillingerne med en frihedsgrad på 7° opad og 5° nedad. I kuperet terræn opnår man dermed en højere arbejds kvalitet trods en større arbejdsbredde.

Den ekstra, valgfri hydraulikcylinder er spændt fast via en membranakkumulator og fordeler den højere vægt af maskinens midte dynamisk på de lettere ydersider.



Maksimal arbejds kvalitet

Pålideligt fjederområde



Fjederområdet på TINECARE V overbeviser med dets enkle, lette og planteskånsomme konstruktion. Den indirekte affjedring af den præcise blindstrigle er udstyret med en spiraltrykfjeder. Dens placering over fjedrene forhindrer, at også de større kulturplanter beskadiges af bevægelige dele.

De påbyggede værktøjslementer har en gennemtænkt kinematik, der forener et overfladeafhængigt fjedertryk med den højeste driftssikkerhed.



Konstruktion og funktion

Fjederområdet på TINECARE V er konstrueret med 6 rækker.

Bjælkeafstanden inden for fjederområdet er med 360 mm ekstra stort, så der også på arealer med mulch-tildækning kan opnås et perfekt arbejdsresultat.

Den optimale fjedertykkelse bidrager ud over den brede placering og en lige træklinje også væsentligt til en konstant overholdelse af fjederafstanden på 30 mm.

Fjedertrykjustering

Fjedertrykket synkroniseres enkelt og trinløst via traktorens hydraulik fra førerhuset og justeres over hele arbejdsbredden fra 500 til 6000 g.

Ved ensartede forhold kan arbejdsresultatet nemt og bekvemt justeres.


Og det sikrer, at der kan strigles skånsomt eller aggressivt afhængigt af planternes udviklingsstadiet og jordens beskaffenhed.

Fjederindstilling

For at opnå en optimal tilpasning til de aktuelle betingelser har blindstriglen forskellige indstillingsmuligheder:

- Fjedrenes indgrebsvinkel: Fjedervinklen indstilles nemt via rammens højde og påvirker blindstriglens aggressivitet.
- Arbejdsdybde: Fjedrenes arbejdsdybde er et resultat af indgrebsvinkel, fjedertryk og arbejdhastighed.

Maksimalt økonomisk

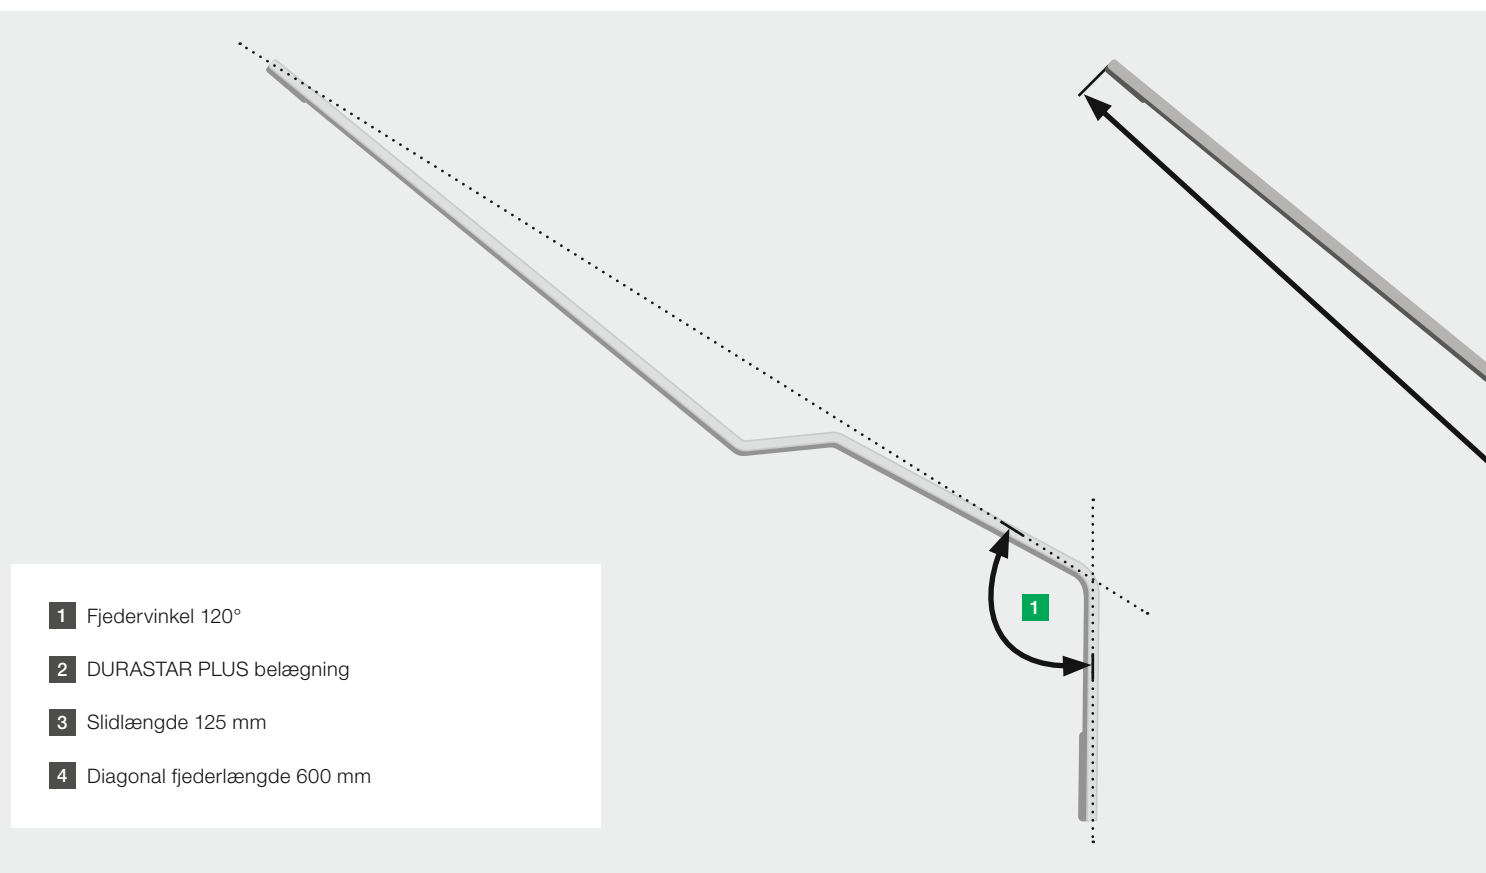

Optimerede fjedre


Blindstriglen TINECARE V har som standard modstandsdygtige fjedre i fjederstål med 8 mm diameter. De har en meget stor slidstyrke, høj stabilitet i strøgene og en stor slidlængde på 125 mm. Ved behov kan fjedrene udskiftes separat.

Fjederspidsene har en effektiv vinkel på 120° og arbejder dermed optimalt i forhold til både planter og direkte såning. Takket være en diagonal fjederlængde på 600 mm bliver det muligt at strigle kulturplanterne skånsomt helt til fuld beplantning.

DURASTAR PLUS

Der kan vælges mellem CLASSIC og DURASTAR PLUS fjedre til TINECARE V.

DURASTAR PLUS har en 50 mm lang hårdmetalbelægning på fjederspidsene. Det forlænger fjedrenes holdbarhed mange gange.

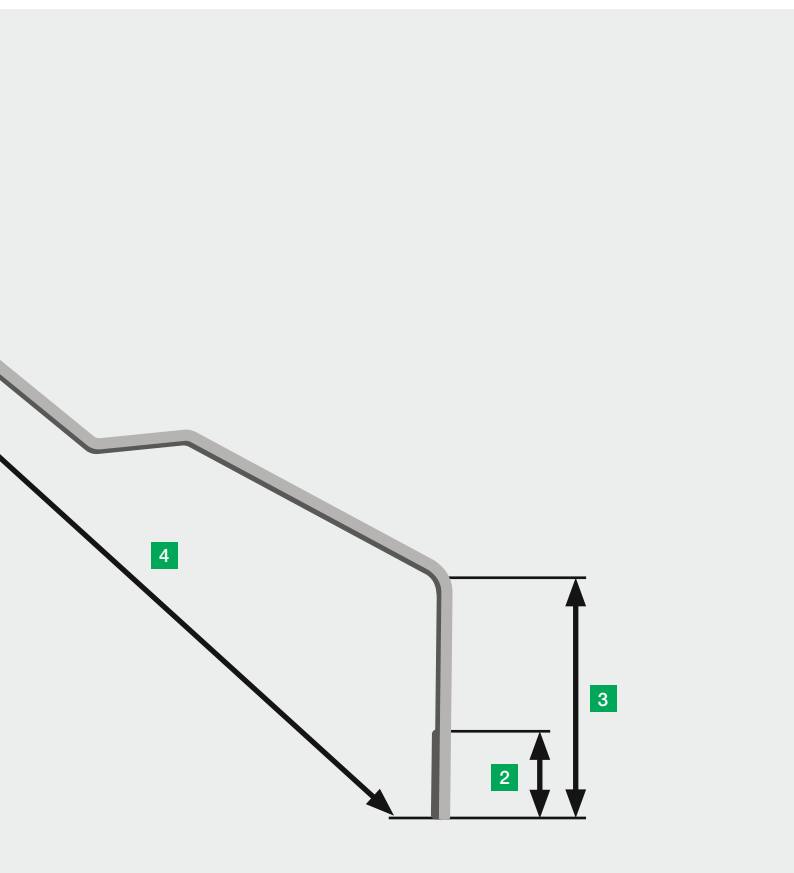

Pladsbesparende opbevaring

Den femdelte opklapning af TINECARE V 12050 MASTER sikrer en kompakt parkeringsposition. Med en opklappet højde på 3,6 m og en bredde på 2,95 m kan blindstriglen opbevares pladsbesparende.

Vejtransport

Ved skiftet fra markarbejde til vejtransport klappes alle fjederområder hydraulisk op i en defineret transportstilling. Klapsegmenterne hælder let indad, så man får et bedre udsyn bagud via spejlene.



Nem vedligeholdelse

- Vedligeholdelsesfrie fjederområder
- Separat udskiftelige fjedre
- Smørepunkter på rammens drejepunkter
- Beskyttet fjederenhed
- Let rengøring

Fuld fleksibilitet



Kan anvendes i alle kulturer

Blindstriglen kan anvendes til behandling af hele arealer i korn-, række- og isolerede kulturer. Grundkonstruktionen, der består af seks bjælker med en afstand på 360 mm, en fjedrafstand på 30 mm og en høj stabilitet i strøgene er grundlæggende for et succesfuldt arbejde.

Det maksimale fjedertryk på 6 kg og det brede vinkel på fjederenden gør TINECARE V særligt velegnet også til ukrudtsbekæmpelse efter direkte såning med højere komprimering og organisk masse på overfladen.

En høj stabilitet i strøgene gør, at fjedrene svinger mindre ud til højre og venstre. Fjedrenes kinematik betyder, at fjedrene løber roligt og holder sig stabilt i rækken.

Takket være forskellige unikke egenskaber som den stabile ramme, det unikke fjedersystem og det høje fjedertryk er TINECARE V lige velegnet til en pålidelig indsats i økologiske landbrug som til ukrudtsbekæmpelse i det konventionelle landbrug.

Egnet til direkte såning

Kombinationen af en bred bjælkeafstand på 360 mm og 120° vinklet fjederspids gør, at den præcise blindstrigle TINECARE V MASTER også er meget velegnet til ukrudtsbekæmpelse i bestande med direkte såning med moderat aflægning af organisk masse.

Under disse forhold køres rammen dybere og fjedrene dermed på slæb, hvilket gør, at halm lettere ledes gennem maskinen.

En mere kompakt jordstruktur efter en reduceret jordbehandling kræver et højere maksimalt fjedertryk ved striglingen. TINECARE V MASTER har et fjedertryk på 6 kg pr. værktøjselement, hvilket også rækker til hårdere jordforhold.



Justerbar arbejdsbredde


Fordi rammen kan klappes ind i flere dele, kan arbejdsbredden på TINECARE V 12050 MASTER reduceres fra 12 m til 8,28 m. Med en enkelt ramme kan der dermed arbejdes mere fleksibelt, og man undgår dobbelte overkørsler i forageren eller i markkiler.

Monteringen af ekstra fjedre på ydersiden øger blindstriglens praktiske arbejdsbredde med 18 cm.

Dette sikkerhedstillæg reducerer fejlstilling, hvis ingen rækker til orientering er blevet sået, eller der anvendes traktorer uden GNSS-styresystem.

Fuld fleksibilitet

Halvsiddefrakobling

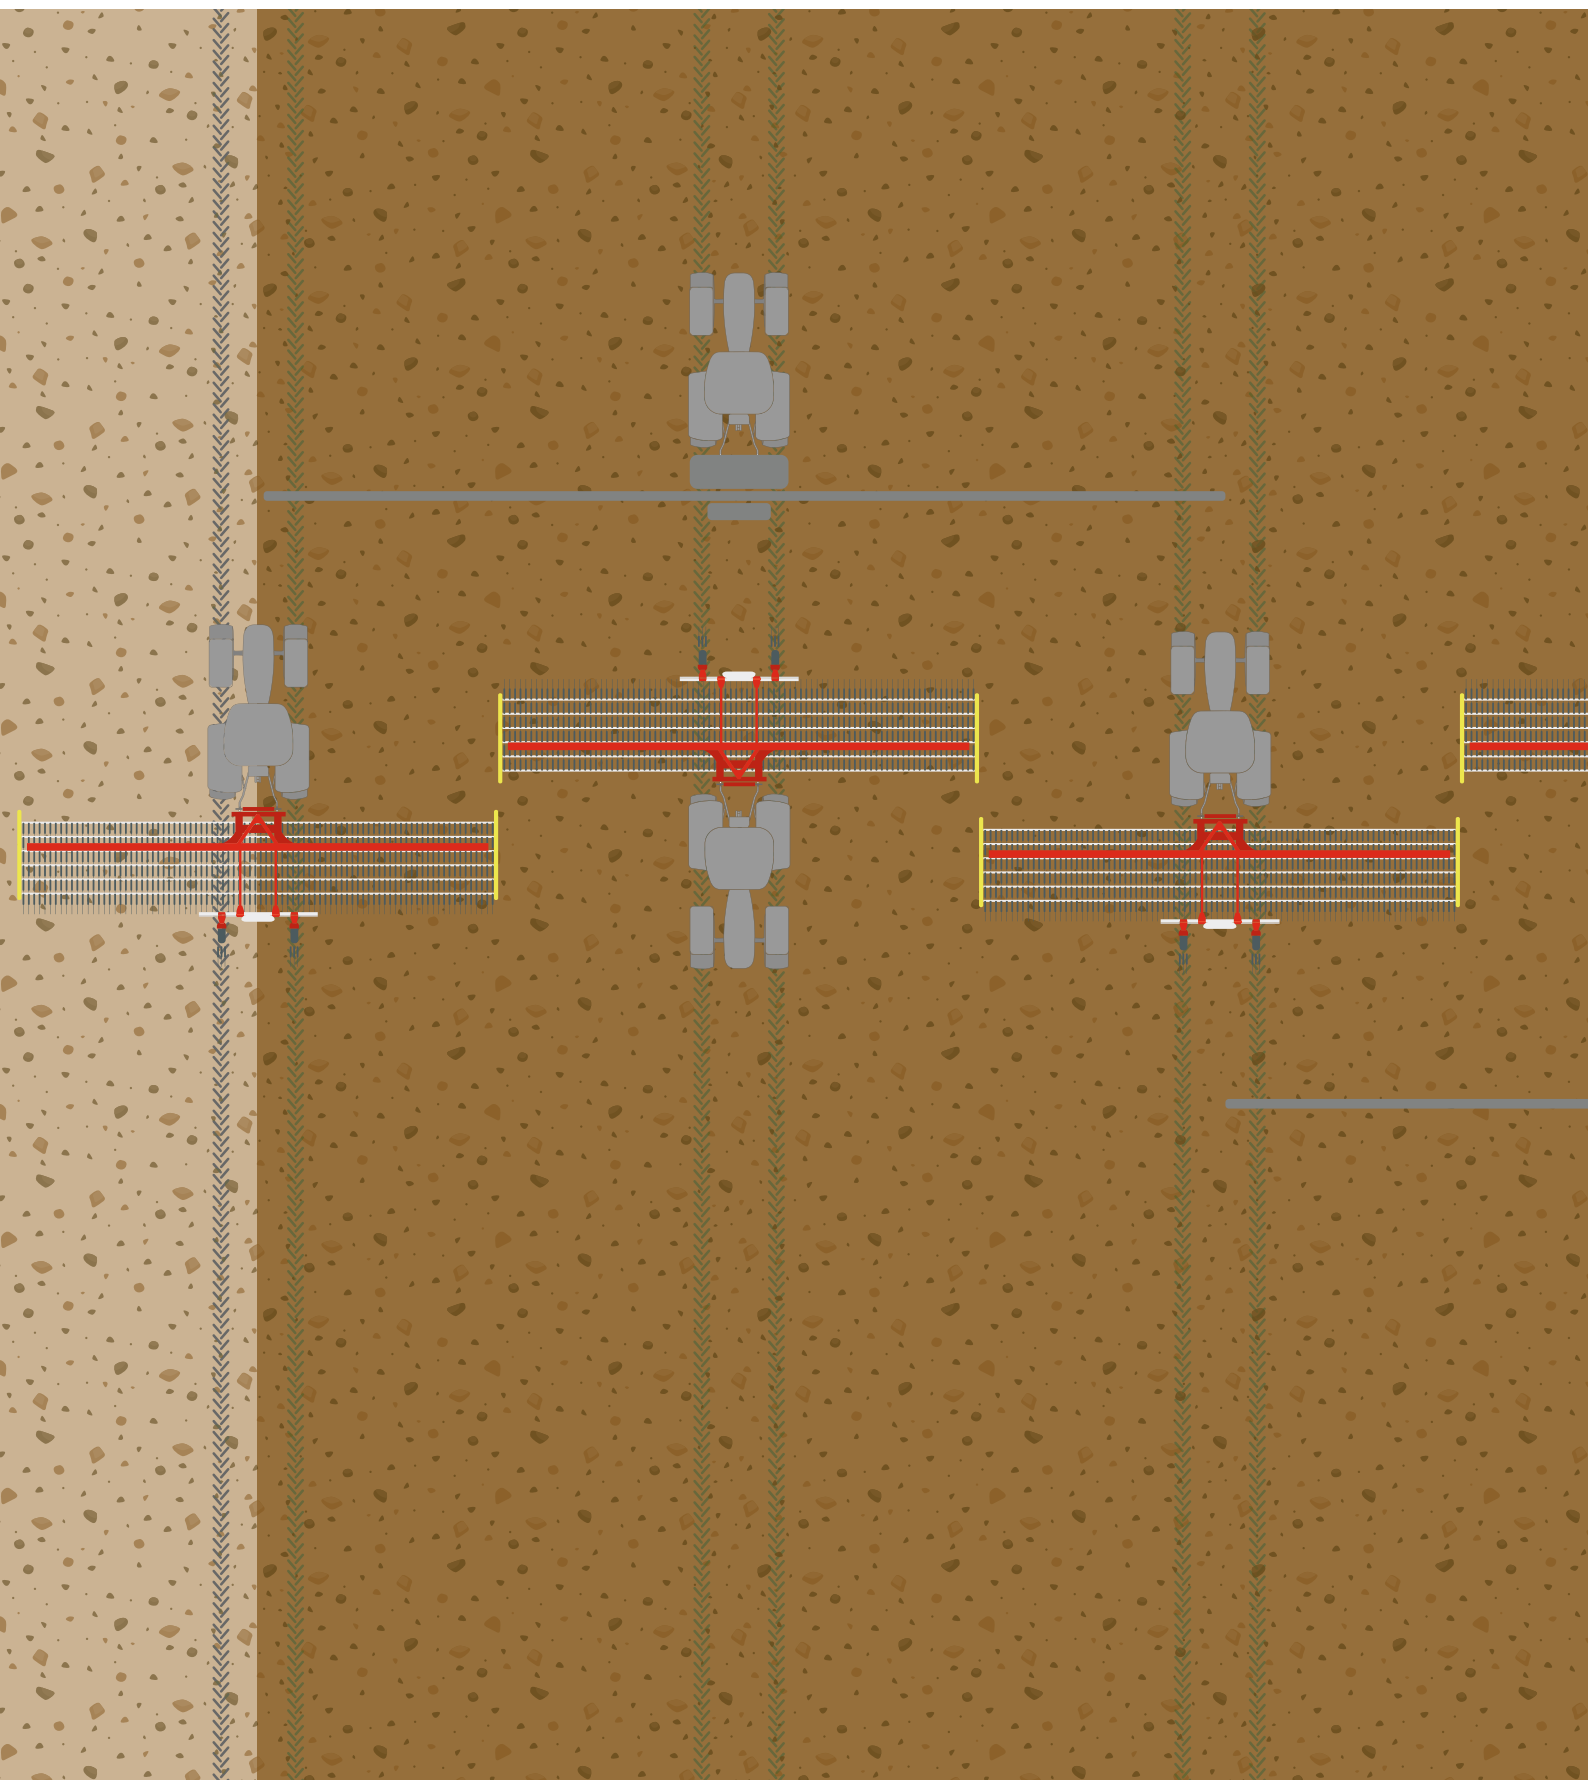



Tilpas arbejdsbredden til rækkerne

For at reducere jordkomprimering og ekstra overkørsler ved tilkobling til køretøjet kan enkelte fjederområder i venstre side af maskinen deaktiveres manuelt.

Den mulighed gør det muligt at tilpasse arbejdsbredden på TINECARE V 12050 MASTER til eksempelvis udbringningsmønsteret på den marksprøjte eller den gødningsudbringer, der anvendes på bedriften, med en påføringsbredde på 18, 24, 36 eller 48 m.

Halvsiddefrakobling hjælper her til behandling af forageren eller markkiler.

Derved kan rækker delvist benyttes samtidigt af flere maskiner til ukrudtsbekæmpelse. Det skåner både jorden og planterne, fordi man undgår at beskadige bestanden overdrevent ved flere overkørsler med blindstriglen.

Nem håndtering

For at udnytte de eksisterende rækker optimalt og undgå dobbeltarbejde er det muligt at låse enkelte fjederområder i venstre side af maskinen i parkeringsposition.

På maskinens ramme sidder lettilgængelige skifteventiler til at aktivere halvsiddefrakoblingen.

Takket være den lette betjening af halvsiddefrakoblingen er det nemt hurtigt at indstille maskinen til forager eller markgrænser.

Fuld fleksibilitet

Justerbare tastehjul



De fire forreste tastehjul kan som standard justeres i højden og i deres sideplacering. Derved bidrager de væsentligt til jordtilpasningen. Ved arbejde i række kulturer kører de altid mellem planterækkerne.

Hjulophænget i begge sider imponerer med en meget høj stabilitet og en smal konstruktion, ikke mindst i isolerede kulturer og smalle rækkebredder. Kombineret med de styrbare tastehjul bag (ekstraudstyr) sikrer det en helt optimal jordtilpasning også i kuperet terræn.



Gennemtænkt hjulophæng

Hjulophænget i begge sider har en specielt smal og stabil konstruktion tilpasset arbejdet i tætstående række kulturer og i isolerede kulturer.

Via hulmønstret kan rammehøjden hurtigt indstilles i flere forskellige trin.

Tastehjul bag

Via de styrbare tastehjul bag (ekstraudstyr) forbedres blindstriglens jordtilpasning yderligere.

Via en trinløs forskydning på lygteholderen kan de nemt tilpasses en traktorsporvidde fra 150 cm - 225 cm

Sporstrigle

Som ekstraudstyr kan der monteres en ekstra sporstrigle efter de bageste tastehjul. Denne løsner ukrudt, der er blevet trykket ned i jordoverfladen påny og forhindrer det i at vokse videre.

Forskellige hjulvalg

De store tastehjul med et mål fra 18,5x8,5-8 fås med rille- eller traktormønster. De gør kørslen mere rolig og reducerer belastningen af underlaget. Dæk med rillemønster er standardudstyr.

Hjul med traktormønster anbefales især til arbejdet med sporstriglen. Den forbedrede selvrejs er et yderligere plus.


Præcis blindstrigle





Præcis blindstrigle

TINECARE V 12050 MASTER

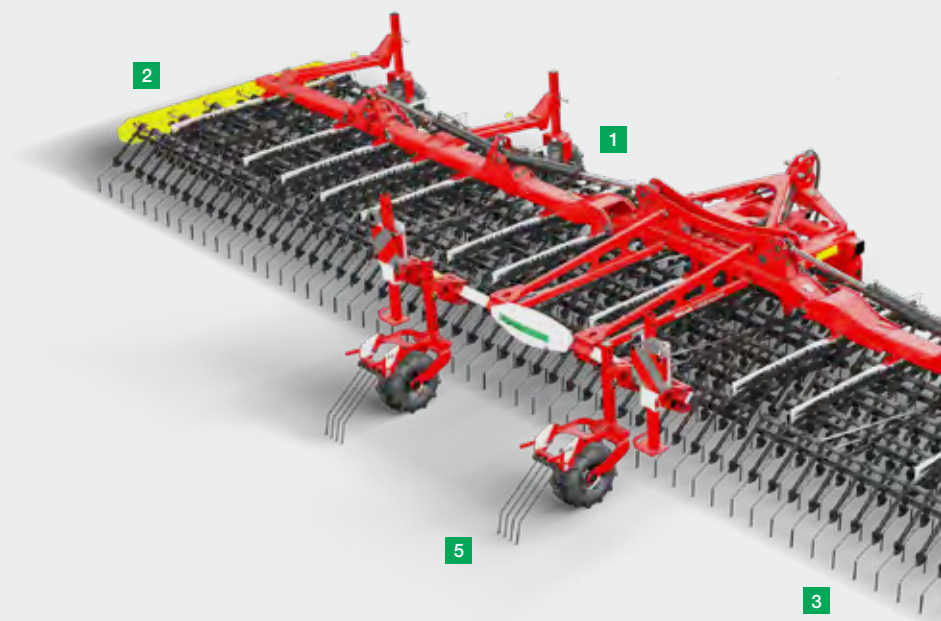

1 Ramme

En stor ramme sørger for maksimal levetid. Placeringen i midten sikrer en optimal vægtfordeling.

- Rammemål 120 mm x 180 mm
- 5-delt opklapning

2 Fjederområde

Den store bjælkeafstand sikrer et højt flow. Fjederområdet på TINECARE V er konstrueret med 6 rækker. Fjedertrykjusteringen foregår hydraulisk.

- Fjederafstand: 30 mm
- Bjælkeafstand: 360 mm
- Maksimal rammehøjde: 500 mm

3 Fjederredskab


Fjedre, der tvangsføres, garanterer et perfekt arbejdsresultat. Den gennemtænkte fjederfastgørelse imponerer med en høj stabilitet i strøgene.

- 8 mm tykke striglefjedre
- Fjederlidlængde: 125 mm
- DURASTAR PLUS hårdmetalfjedre fås som ekstraudstyr

4 Trykfjederensystem

Hver eneste fjeder er separat forspændt via en trykfjeder. Herved undgås trykudsving, og der holdes et konstant fjedertryk i alle arbejdspositioner.

- Enkelt trykfjederensystem
- Plantedele klemmes ikke fast
- Konstant fjedertryk i alle arbejdspositioner

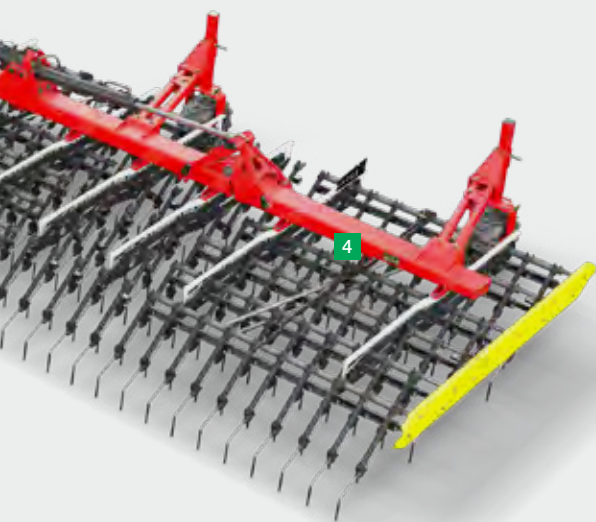


5 Sporstrigle

De bageste tastehjul kan forsynes med en sporstrigle (ekstraudstyr) til at løsne ukrudt, der er trykket ned i jorden, påny.

Præcis blindstrigle

TINECARE V 12050 MASTER

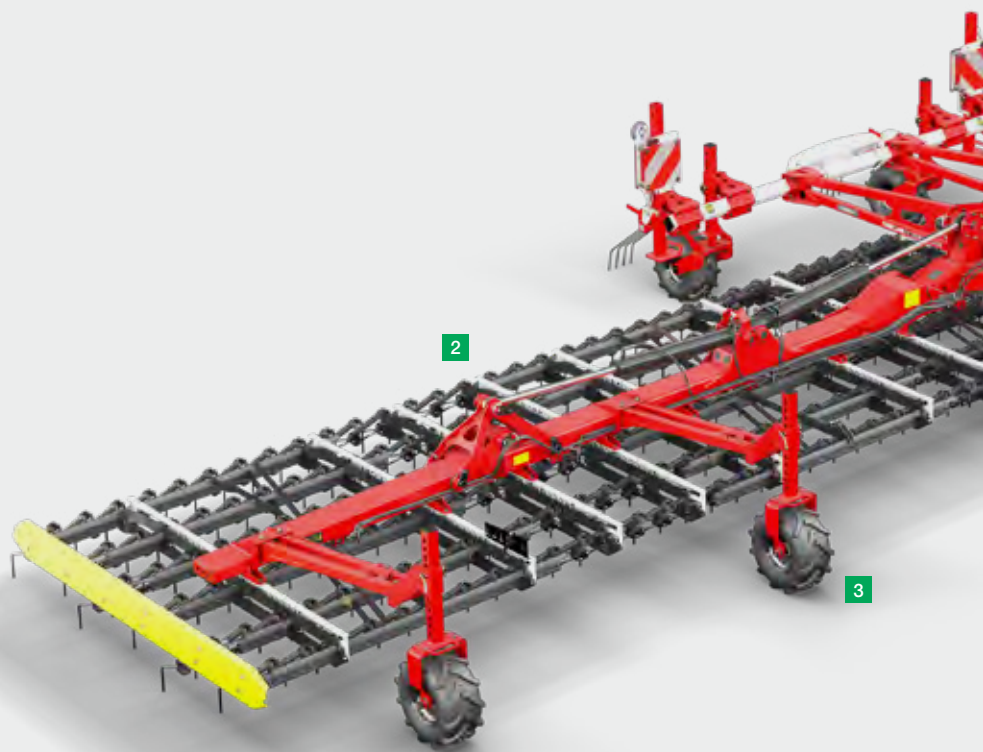


1 Tilkobling

Tilkoblingen tæt på traktoren forskyder tyngdepunktet positivt og skåner køretøjet. Ved hjælp af forskellige træk- og topstangspositioner kan TINECARE tilpasses meget forskellige traktorgeometrier.

- Kat. 2
- Kat. 3N
- Kat. 3
- 3 trækstangs- og 3 topstangspositioner
- 115 mm topstangslanghul med sikkerhedsklap

2 Halvsiddefrakobling

Takket være skifteventiler (ekstraudstyr) kan enkelte fjederområder manuelt låses i transportstilling. Det er især relevant for bedrifter, hvor blindstriglens arbejdsbredde skal kunne tilpasses den rækkebredde, der er mest almindelig på bedriften.

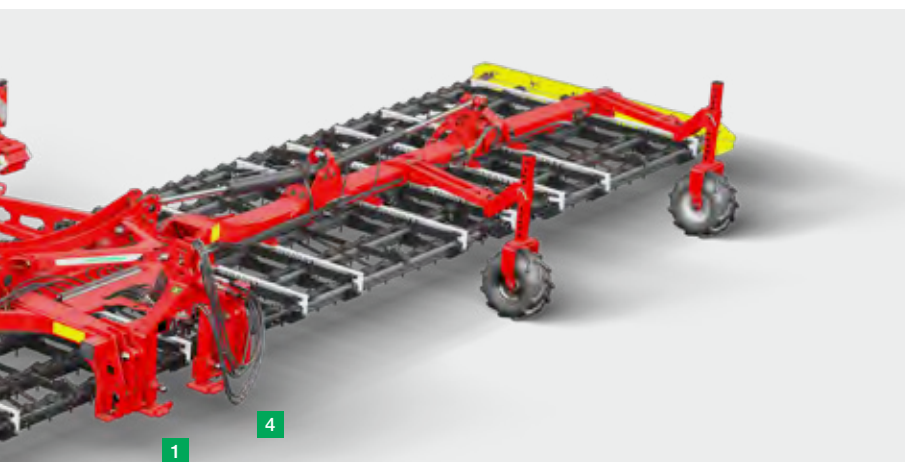

3 Tastehjul

De store tastehjul skåner i højere grad jorden og sikrer en optimeret rolig kørsel, også ved højere arbejdhastigheder.

- Styrbare tastehjul bag som ekstraudstyr
- Med rille - eller traktormønster (ekstraudstyr)
- Kan ergonomisk tilpasses til rækkebredden

4 Hydraulik

Opklapning og hydraulisk fjedertrykjustering (som standard) stiller få krav til køretøjet.


- 1 DW-hydraulikudtag til de yderste sidefløje
- 1 DW-hydraulikudtag til den vertikale hovedopklapning
- 1 DW-hydraulikudtag til trinfri fjedertrykjustering

Ved valg af den hydrauliske foragerposition HYDROLIFT kræves ingen ekstra hydraulikudtag på traktoren.


Udstyrsmuligheder



TINECARE V



**Hydraulisk,
trinløs
jedertrykjustering**



Tastehjul for




Tastehjul bag




**Striglefjedre
DURASTAR
PLUS**

TINECARE V 12050
MASTER



**Dybdeføringshjul
med
traktormønster**



**Sporstrigle til
tastehjul bag**



Støtteben



**Udvidelse ekstra
fjedre**

TINECARE V 12050
MASTER



■ = standard, □ = ekstraudstyr, – = fås ikke

Tekniske data



TINECARE V 12050 MASTER

Arbejdsbredde	12 m
Transportbredde	2,95 m
Transporthøjde ¹	4 m
Transportlængde ²	3,05 m
Antal fjedre	400 stk.
Fjedertryk, indstillingsområde	500 g - 6000 g
Fjederafstand	30 mm
Antal bjælker	6 stk.
Bjælkeafstand	360 mm
Maks. rammeøjde fjederområde	500 mm
Antal tastehjul	6 stk.
Rammedimension	120 mm x 180 mm
Tastehjul mål	18,5x8,5-8
Kraftbehov	120 hk
Egenvægt ¹	2450 kg

¹ ved 40 cm løftehøjde² basismaskine



MyPÖTTINGER

Med denne QR-kode kommer
du direkte til hjemmesiden.



Nyd godt af de mange fordele

MyPÖTTINGER er vores kundeportal, som tilbyder dig værdifulde oplysninger om dine PÖTTINGER-maskiner.



Min maskinpark

Tilføj dine PÖTTINGER-maskiner til maskinparken, og giv dem individuelle navne. Du får værdifulde informationer som: nyttige tips til din maskine, betjeningsvejledninger, reservedelslister, oplysninger om service samt alle tekniske detaljer og bilag.



Info til produktsortimentet

MyPÖTTINGER stiller maskinspecifikke informationer til rådighed på alle maskiner fra byggeår 1997 og frem.

Scan QR-koden på typeskiltet med din smartphone eller tablet, eller hent oplysningerne på www.mypoettinger.com hjemmefra ved hjælp af maskinnummeret. Så får du straks en mængde informationer om din maskine som betjeningsvejledninger, oplysninger om udstyret, brochurer, fotos og videoer.

Vælg **Original**,
hvis du vil være
sikker på,
det holder.



Med denne QR-kode kommer
du direkte til hjemmesiden.

 **PÖTTINGER**
Original Parts

ORIGINAL PARTS



Uanset om din maskine er ny eller en oldtimer – i vores reservedelslogistikcenter har vi over 55.000 varer på lager, som sikrer din maskines lange levetid. Takket være eksterne lagre i 13 lande og et stort forhandlernetværk kan vi forsyne over 60 lande med originale reservedele.



Legende let til de rigtige dele

Vores gratis digitale service har i høj grad afløst reservedelslister i papirform:

- Med www.mypoettinger.com får du gratis adgang til maskindokumenter på din smartphone eller tablet.
- agroparts tilbyder en omfattende søgefunktion til at identificere de rigtige dele. Derved undgås fejlbestillinger.

Problemfrit med Original

For kort, forkert hulmønster, hurtigt slidt – problemer, som man ikke oplever med originale reservedele. Og der er mange flere fordele:

- Omgående og langsigtet tilgængelighed
- Maksimal levetid
- Passer perfekt
- Attraktive, markedssvarende priser



Mere succes med PÖTTINGER

- Som familieejet virksomhed har vi siden 1871 været din pålidelige partner
- Specialist i jordbrug og græs
- Fremtidsorienterede innovationer for fremragende arbejdsresultater
- Vi har rødder i Østrig – og føler os hjemme i hele verden

Prøv vores TINECARE

- Trykfjederssystem for konstant tryk ved alle fjederindstillinger
- Central, hydraulisk tilpasning af fjedertrykket fra 500 g til 6000 g
- Stabil ramme og optimal vægtfordeling med en arbejdsbredde på 12 m

Få mere information:

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Österreich
Telefon +43 7248 600-0
info@poettinger.at
www.poettinger.at

PÖTTINGER Scandinavia ApS

Benshøj Industrivej 11
9500 Hobro
Telefon +45 98 51 23 66
info@poettinger.dk
www.poettinger.dk



Din PÖTTINGER partner
tæt på dig