

Tallerkenharver fra 8 m
TERRADISC

 **PÖTTINGER**

Opblanding i topklasse



Opblanding i topklasse



Alle oplysninger om tekniske data, mål, vægt, kapacitet og billeder er tilnærmelsesvis og uden ansvar. De afbillede maskiner er ikke udstyret i forhold til det enkelte land og kan også indeholde udstyr, som ikke er standardudstyr, eller som det ikke er muligt at få i alle regioner. Din PÖTTINGER forhandler rådgiver dig gerne.

TERRADISC tallerkenharver er udviklet med henblik på især jorddækning og forberedelse af såbedet fra 5 cm til 15 cm. Den kompakte konstruktion samt den aggressive position af de 580 mm store tallerkener sørger for sikker indtrækning og grundig opblanding af afgrøderesterne. De bugserede, horisontalt opklappelige tallerkenharver TERRADISC T og TERRADISC HT har overbevisende arbejdsbredder fra op til 12,5 m og arbejdshastigheder op til 18 km/t for en maksimal kapacitet.

Indholdsfortegnelse

	Den bedste jord	4
	Pålidelig bearbejdning	6
	Arbejdsredskaber	8
	Jordtilpasning	10
	Dybdeføring og dybdeindstilling	12
	Ekstraudstyr	14
	Pakkervalse	16
	Komfort og effektivitet	18
	Betjeningskoncepter	20
	Fordelersystem	22
	Bugseret tallerkenharve: 8 m – 10 m	24
	TERRADISC 8001 T, TERRADISC 10001 T	26
	Bugseret tallerkenharve: 12,5 m	28
	TERRADISC HT 12000	30
	Digital landbrugsteknologi	32
	Betjening	32
	Dataadministration – PÖTTINGER CONNECT	34
	Dataadministration – agrirouter	36
	Kompatible produkter	38
	AMICO	38
	Udstyrsmuligheder	40
	Tekniske data	42

Den bedste jord



Jorden som grundlag

En frugtbar jord er landbrugets vigtigste ressource og er kun delvist til rådighed for landbrugsproduktion. En skånsom behandling af jorden er dermed uundgåelig for en bæredygtig produktion af fødevarer og foder af høj kvalitet.

En sund jord med en naturlig, fint smuldrende jordstruktur og optimal porefordeling uden skadelig komprimering giver kulturplanterne mulighed for et tættere og dybere rodnet.

At bearbejde jorden vil sige at ændre jordens struktur. Takket være den konserverende bearbejdning med TERRADISC tallerkenharve bibeholdes den stabile jordstruktur omkring planternes rødder og livet i jorden i de dybere jordlag så vidt muligt. Det gør det nemmere at køre på jorden. Ligesom livet i jorden også forstyrres mindre, da der sker en væsentligt mindre omrokering i jordlagene.

Bevaring af vandet i jorden

Vand er en af de vigtigste enkeltfaktorer for planteproduktion. Særligt i tørre perioder er tilgangen til vand væsentlig for spiringen, planternes udvikling og høstresultatet. Her kommer forskelle fra en lokation til en anden særligt til at betyde noget, og vandbevarende bearbejdningsmetoder efterspørges.

Ved hjælp af en konserverende jordbehandling med TERRADISC og en smuldrende overflade kan den kapillære vandopstigning til jordens overflade afbrydes, samtidig med at jorden ikke løsnes overdrevent. Dermed bevares vandet i jorden, og man undgår en uproduktiv fordampning af vandet, når jorden ikke er beplantet. Det yderligere bunddække beskytter jorden mod direkte sol og skaber skygge.



Jordbeskyttelse

Selv ved ganske små hældningsgrader er der risiko for jorderosion ved stærk nedbør. Det organiske materiale, der via den konserverende bearbejdning med TERRADISC efterlades på jordoverfladen, svækker regndråberne. Jorden udsættes ikke direkte for regnen, og jordpartiklerne er beskyttet mod ekstremt vejr.

Det hindrer., at overfladen bliver til mudder, ligesom strukturen i overfladen samt jordens naturlige infiltration bibeholdes. Samtidig bremser overfladematerialet fossende regnvand og forhindrer, at jorden flyttes med.

Perfekt opblanding

Takket være den konserverende bearbejdning med TERRADISC tallerkenharver bliver det organiske materiale liggende på jordens overflade, eller blandes kun ind i det øverste jordlag, hvor den er klar som næring til jordens organismer. Derved omsættes organisk materiale via livet i jorden og er klar som næringsstof til de efterfølgende kulturplanter.

Samtidig forsynes livet i jorden med organisk substans i form af organiske planterester. Ved hjælp af genetablering opstår en stabil jordstruktur. Den mest kendte repræsentant er regnormen, der sammen med bakterier omsætter store mængder organisk restmateriale og dermed sørger for en sundhedsmæssig effekt for planterne.

Pålidelig bearbejdning



Perfekt blandingsforhold

En perfekt opblanding af afgrøderester i det øverste jordlag samt blanding af resterne med jorden fremmer omsætningen og nedbrydningen af det organiske materiale ved hjælp af livet i jorden. Derudover skal den organiske substans indarbejdes jævnt i jordlaget og fordeles over marken.

Til disse krav baseret på brug i praksis tilbyder PÖTTINGER med TERRADISC et perfekt tilpasset arbejdsredskab, som er blevet optimeret i størrelse, form, vinkel og undergreb. Det har bl.a. resulteret i TWIN ARM systemet samt i tallerkener med en diameter på 580 mm. TERRADISCs egenvægt sørger samtidigt for driftssikkerheden og et sikkert indtræk af tallerkenharven.

Universelt fra overfladisk til mellemdyb

En flad jordbehandling vinder frem over hele verden. TERRADISC muliggør med sine arbejdsværktøjer en flad gennemarbejdning fra 5 cm over hele arealet. Til indarbejdning af store mængder organisk materiale eller til mellemdyb jordløsning før såningen, er det muligt at vælge bearbejdningsdybder op til 15 cm. Her sikrer den store gennemgang mellem tallerken, bærearmlene og rammen et frit jordflow og at tilstopning undgås.

Fra forberedelse af såbedet over jorddækning til udbringning eller indarbejdelse af gødning eller mellemafgrøder sørger TERRADISC for universelle anvendelsesmuligheder og står dermed for et økonomisk arbejde.



Konstant resultat af arbejdet

En ensartet bearbejdningsdybde over hele maskinens bredde og dermed en jævn jordoverflade er bestemmende for hvor virksom bearbejdningen er, og succesen med de følgende trin.

TERRADISC tallerkenharver har en konstruktion, der tillader en optimal tilpasning til jorden. De præcise indstillingsmuligheder og ekstra udstyr hjælper til at opnå et perfekt resultat.

Og sammen med et alsidigt pakkervalseprogram sørger disse for optimale spirebetingelser for spildkorn og ukrudtsfrø ved jorddækning eller af mellemafgrøder ved en kombineret udsåning ved jordbehandlingen. Ved arbejdet med forberedelse af såbedet opnås et ensartet såbed, som sikrer optimale betingelser for den efterfølgende såning og væksten af kulturplanterne.

Robust og med lang levetid


Høje kørehastigheder på op til 18 km/t og mulige arbejdsdybder ned til 15 cm giver en stor belastning af tallerkenlejerne. En meget høj pålidelighed er garant for et økonomisk og sikkert arbejde.

Derfor anvender PÖTTINGER materialer af høj kvalitet og stor robusthed for at sikre pålideligt arbejde under alle forhold og en lang levetid. Det reducerer vedligeholdelsesarbejde samt reparationer og i sidste ende driftsomkostningerne.

Pålidelig bearbejdning

Arbejdsredskaber

- 1 TWIN ARM system med bred klemeskål
- 2 Non-Stop stensikring
- 3 Smedet tallerkenholder
- 4 Stor gennemgang for et arbejde uden tilstopning
- 5 580 mm store, universelle tallerkener
- 6 Aggressiv tallerkenposition for perfekt indtrækning
- 7 Robuste, vedligeholdelsesfri tallerkenlejer

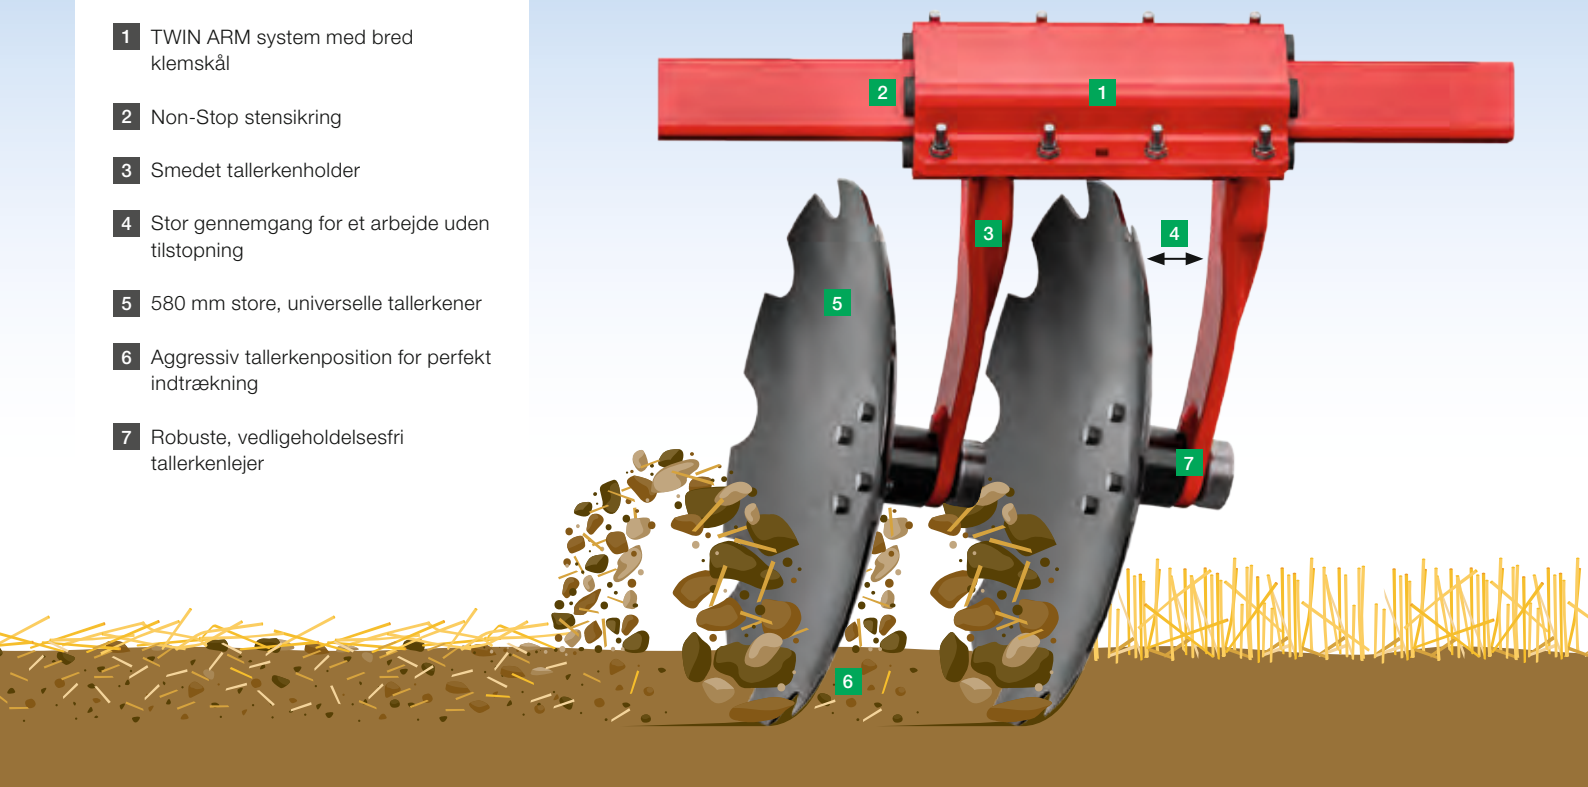

TWIN ARM

En meget bred klemeskål og to massive, smedede bærearmer – det er det kendte TWIN ARM system fra PÖTTINGER. Takket være den brede lejrings på rammen med 380 mm brede klemeskåle holder tallerkenene altid deres position og indstilling. Selv på svær, tør og komprimeret jord viger de ikke ud til siden, de bryder sikkert hårde kørespor op og opnår en jævn bearbejdningsdybde.

Non-Stop stensikring

De 40 mm tykke og elastiske gummielementer sørger for den gennem mange år gennemtestede, vedligeholdelsesfri Non-Stop stensikring. Gummielementerne er placeret mellem klemeskålen og firkantprofilen. Derved sikrer de en høj forspænding, så tallerkenene kan trænge sikkert i jorden. Det store udsving på 30° muliggør et vedligeholdelsesfrit, problemløst arbejde også ved større sten eller forhindringer.

Stor gennemgang


En stor gennemgang mellem klemeskåle, skiveholder og tallerken sikrer et arbejde uden tilstopning også ved store mængder organisk materiale og større arbejdsstrin. Frirummet mellem bærearmer og tallerken åbner i drejeretningen for effektivt at forhindre fastklemning af sten eller afgrøderester.

Derudover er tallerkenlejerne på TWIN ARM systemet anbragt på ydersiden af tallerkenen og dermed uden for tallerkenens arbejdsområde. Det er med til at sikre, at lejerne ikke bliver snavsede, og at afgrøderester ikke vikler sig fast om dem.



Aggressiv tallerkenposition

Samspelet mellem en aggressiv vinkel og en moderat hældning af tallerkenerne sørger for et sikkert indtræk og en stærk blandingsproces. Den forreste tallerkenrække har en vinkel i forhold til køreretningen på 17°, den bageste tallerkenrækkes vinkel er på 15° i den modsatte retning. Begge rækker hælder vertikalt 7°.

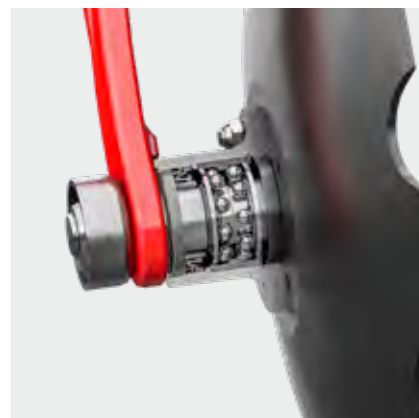

Universelle tallerkener

Både de takkede og de glatte tallerkener er udført med en diameter på 580 mm og en tykkelse på 5 mm i hærdet specialstål, hvilket bidrager til den højeste slidstyrke. Kombinationen af tallerkenens diameter og en aggressiv tallerkenposition muliggør en gennemskæring over hele arealet også ved en flad bearbejdning fra 5 cm. Og samtidig sikres en pålidelig blanding også ved arbejde i større dybder. De otte tallerkener pr. meter arbejdsbredde har en kort afstand mellem tallerkenerne på blot 12,5 cm.

8 Glatte tallerkener

- Mere ensartet jordbehandlingslag
- Arbejde over hele arealet ved lavere arbejdsdybde

9 Takkede tallerkener

- Forbedret jordindtræk
- Mere aggressivt arbejde
- Høj smuldringsintensitet

Tallerkenlejer med lang levetid

Robusthed, pålidelighed og vedligeholdelsesfri kendetegner tallerkenlejerne. De store skrå kuglelejer i to rækker er konstrueret til høje krav og opfanger stødbelastninger helt perfekt.

En meget høj komfort og lang levetid sikres af den langtidssmurte, vedligeholdelsesfri konstruktion. Kassettetætninger forhindrer, at snavs og fugt kan trænge ind. Møtrikkerne på tallerkenlejerne er beskyttet af en kraftig metalkappe.

Pålidelig bearbejdning

Jordtilpasning

1


- To sidefløje
- Tilpasning fra -3° til $+6^{\circ}$ pr. sidefløj
- Kontakttryk indstilles hydraulisk



2

- Fire sidefløje
- Tilpasning fra -3° til $+6^{\circ}$ pr. indvendig sidefløj
- Tilpasning fra $-4,5^{\circ}$ til $+4,5^{\circ}$ pr. udvendig sidefløj
- Kontakttryk indstilles parvis hydraulisk



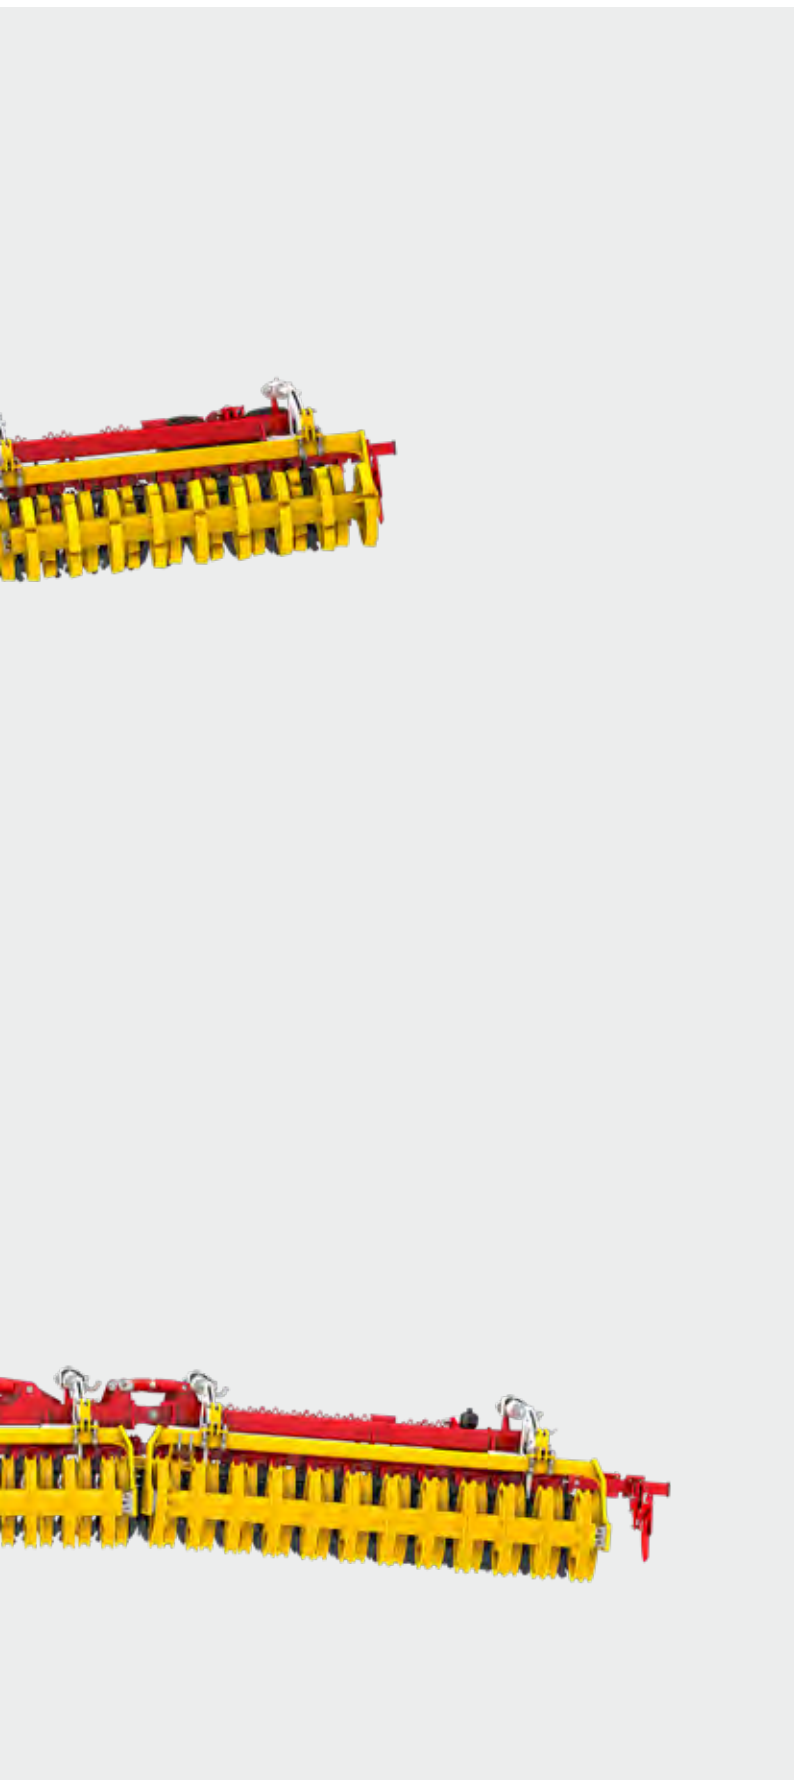

Optimal tilpasning til underlaget

Discsektionen er afhængigt af model opdelt i to eller fire sektioner for en optimal tilpasning til underlaget. Ved at tilpasse både nedad og opad opnås en maksimal justeringsevne, så arbejdsbredden over hele maskinens bredde altid overholdes.

1 TERRADISC 8001 T, TERRADISC 10001 T: Den todelte fløj

De bugserede tallerkenharver med 8 m og 10 m arbejdsbredde er konstrueret med to arbejdssektioner. Begge fløje kan tilpasses jorden, så der opnås en konstant arbejdsdybde. Det gør, at et negativt nedhæng på -3° og en tilpasning opad på op til $+6^\circ$ er mulig.

2 TERRADISC HT 12000: Den firedelte fløj

Konstruktionen af discsektionen i fire dele sikrer en præcis konturtilpasning på TERRADISC HT 12000. Hver af fløjene følger uafhængigt jordkonturen, og de indvendige fløje kan tilpasses i området fra -3° til $+6^\circ$. Uafhængigt af denne position kan de udvendige sidefløje tilpasses i området fra $-4,5^\circ$ til $+4,5^\circ$. På den måde følger TERRADISC konturen i selv svært terræn.

Konstant kontaktryk

At sidefløjene tilpasser sig sådan betyder sammen med den hydrauliske forspænding af discsektionerne, at man får et konstant kontaktryk. Forspændingen på TERRADISC HT 12000 kan indstilles individuelt, parvist, for de indvendige og udvendige sidefløje til forskellige arbejdsbetingelser. Det giver sammen med dybdeføringen via taste- og chassishjul en ensartet bearbejdningsdybde i hele arbejdsbredden.

Pålidelig bearbejdning

Dybdeføring og dybdeindstilling



Præcis dybdeføring

For at overholde en præcis dybdeføring og dermed også en konstant arbejdsdybde på TERRADISC, skal jordens overflade følges helt optimalt. Tastehjul, der sidder foran arbejdsområdet, chassiset og pakkervalsens brede kontaktflade bagpå opfylder disse krav på TERRADISC.

- 1 Chassis til en central dybdeføring
- 2 Dobbelte tastehjul på sidefløjene
- 3 Bred konturtilpasning via pakkervalsen

Indstillingen af arbejdsdybden er hydraulisk. Det gør det muligt at finjustere indstillingen mellem 5 cm og 15 cm for at kunne klare de forskellige krav til bearbejdningen.



Store tastehjul

Tastehjulene foran sikrer sammen med chassiset, at arbejdsdybden overholdes, og at TERRADISC tilpasses til jordens overflade. For at få en tilstrækkelig afstand til jorden og en stor jordtilpasning er de udført som dobbelte tastehjul i målet 340/55-16. Fra en arbejdsbredde på 10 m er tastehjulene monteret som standard.



Indstilling af arbejdsdybden

Dybdeindstillingen sker via standardbetjeningen over hydraulikcylinderen ved hjælp af indsvingningsklips. Det sikrer en enkel og pålidelig justering af arbejdsdybden. Ved at svinge klipsene på tastehjulenes og pakkervalsens cylindre ind og ud fås en fintuning af bearbejdningsdybden i 9 mm trin mellem 5 cm og 15 cm.

Som ekstraudstyr kan arbejdsdybden styres trinløst og komfortabelt med Profiline komfortstyring via ISOBUS fra førerhuset.

Ved at positionere pakkervalsen i en lige linje sker indstillingen ensartet over alle discsektioner.

Transportchassis

Transportchassiset overtager første trin i jordtilpasningen og fører TERRADISC centralt i højden. På TERRADISC HT 12000 kan der ud over en enkeltaksel også vælges en tandependulaksel, som mere præcist kan udligne mindre ujævnheder i overfladen.

Dæmpet pakkervalse

For et roligt arbejde og for at forhindre at TERRADISC hopper op, er pakkervalserne forsynet med et støddæmpningssystem. Det reducerer vibrationer og stød på grund af ujævnheder, og TERRADISC kører roligt over jorden og hopper ikke, hvilket gør det nemmere at holde en konstant arbejdsdybde. Afhængigt af jordens beskaffenhed er det muligt at tilpasse støddæmpningen hydraulisk.

Pålidelig bearbejdning

Ekstraudstyr





Smuldrende frontboard

Det valgfri frontboard på TERRADISC T jævner jorden foran tallerkenerne og støtter dermed smuldringen, især på pløjede arealer. Takket være de stabile slæbefjedre smuldres også store plader af jord. Fjedrene er forsynet med justerbare og udskiftelige slidplader. Gennemgangen er ligeså pålidelig ved større mængder af afgrøderester. Indstillingen af frontboardet er hydraulisk. Hvis frontboardet ikke skal benyttes, kan det løftes helt ud af arbejdsområdet og griber i så fald ikke ned i jorden.



Sporløsnertallerkener

TWIN ARM-tallerkenerne bag ved traktorsporet kan tilpasses op til 5 cm i højden. Takket være den dybere indstilling sikres der også en jævn og overfladisk bearbejdning i dette område. En dybere indstilling af hele maskinen er dermed ikke nødvendigt for at opnå en sikker bearbejdning i køresporet. Behovet for trækraft og brændstof reduceres.

Kantplade og kanttallerkener

For en nem tilkobling har de yderste tallerkenpar og kantpladerne som standard flere forskellige indstillelige positioner. Det tilpassede design på kantpladerne sørger for, at jorden på pålidelig vis holdes inden for maskinens bredde. Det sikrer en renere tilkoblingskørsel og et mere ensartet resultat af arbejdet.

Planereplanke

Planereplanke er ekstraudstyr, fremstillet af fjedre i fjederstål og placeret mellem discsektion og pakkervalse, hvor den leder jordflowet ned under pakkervalsen. Samtidig smuldres og jævnes den blanding af jord og halm, der kastes op. Planereplanke med 14 mm tykke, tangentialt buede fjedre justeres samtidig automatisk i højden via valseophænget. Den grundlæggende indstilling af højde og hældning foretages nemt via stikbolte.


Pålidelig bearbejdning

Pakkervalse



1 Rørpakkervalse

Rørpakkervalsen er ideel til bearbejdning af tørre, ikke klæbrige jorder. De stærke rør sikrer en komprimering på tværs af køreretningen, den nødvendige egendrift og sørger for en høj andel af fin jord. I diametre over 660 mm er rørpakkervalsen forsynet med 12 horisontale rør.

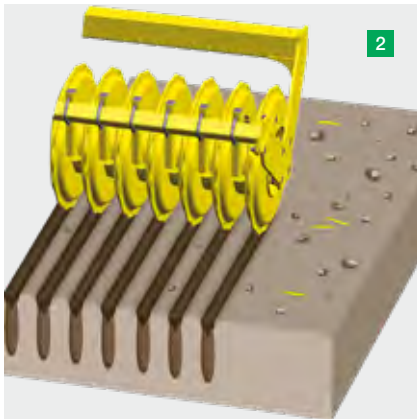


2 Ringpakkervalse

Ringpakkervalsen er på hver meter arbejdsbredde sammensat af otte pakkerringe, der er lukket i siderne. Såvel jordens vandoptagelse samt åndbarhed fremmes af denne komprimering i rækker. Valsen udviser et meget solidt arbejdsresultat, både på stenede og fugtige jorder samt ved en høj andel af organisk materiale. Under tørre betingelser har den dybe komprimering en positiv påvirkning af spiringsbetingelserne. De belagte afstrygere, der løber mellem ringene, sørger også ved klæbrige jorder for driftssikkerheden.




3 Gummipakkervalse

Gummipakkervalsen er kendetegnet ved sin alsidighed på forskellige og skiftende jordforhold. Valsens profil muliggør komprimering i rækker med en samtidigt høj kontaktflade. Valsen, som har en diameter på 590 mm, er dermed også kendetegnet ved en meget høj bæreevne. Afstrygerne er overfladebehandlet og sikrer et rent arbejde.

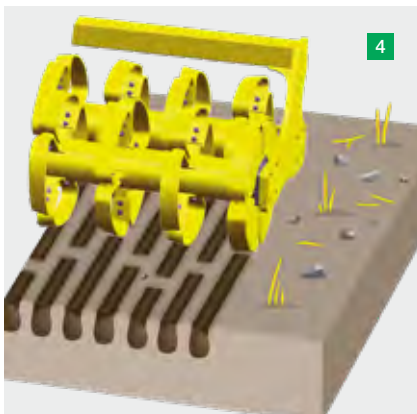

4 Tandem CONOROLL valse

Tandem CONOROLL valse består ligesom CONOROLL valsen pr. ring af to segmenter, der hælder mod venstre, og to segmenter, der hælder mod højre. Derved opnår man i hvert segment fordybninger, hvor regnvandet kan synke ned i stedet for at løbe væk på overfladen. Begge valser har en diameter på 560 mm. Med en bredde på 70 mm mellem rækkerne og udførelsen som tandemvalse overbeviser denne valse med en høj bæreevne, også på lettere jorder, samt gode selvrensende egenskaber. Pakkervalsens pendulering og hældning kan indstilles for en optimal jordtilpasning og afhængigt af arbejdsforholdene.

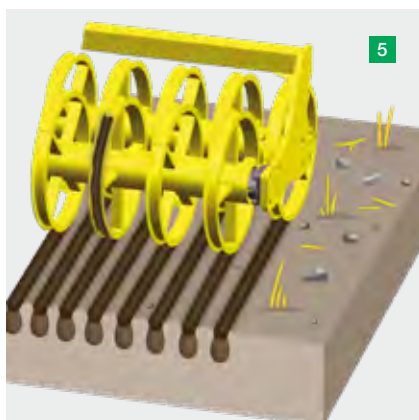

5 Tandem U-profilvalse

U-profilen på de enkelte ringe med en diameter på 600 mm fyldes under arbejdet med jord. Derved opstår en direkte jord til jord-kontakt, som sørger for en god komprimering i rækker, som er skånsom mod jordstrukturen. Der opnås desuden en god egendrift, og slitage pga. fastklæbende jord reduceres. Udførelsen som tandempakker sørger for en høj bæreevne, og tandem U-profilvalse er derfor også velegnet til lette jorder. Pakkerens hældning kan indstilles til forskellige betingelser.



6 Justerbar valsehældning

Hældningen på tandem-pakkervalse kan justeres via den indstillelige valseholder. Det betyder, at man kan reagere på forskellige omstændigheder og forhindre, at jorden skubbes op på lette arealer og forbedre egendriften.

	Rørpakkervalse	Ringpakkervalse	Gummipakker- valse	Tandem CONOROLL- valse	Tandem U-profilvalse
Jordpakning	o	++	++	++	++
Fugtige betingelser	o	++	+	+	+
Tørre betingelser	++	++	++	++	++
Smuldring	+	++	++	++	+
Bæreevne	+	++	++	++	++
Selvdrev	++	++	+	++	+
Egnethed ved sten	+	++	o	++	o
Afstryger	nej	ja	ja	nej	nej
Diameter	660 mm	550 mm	590 mm	560 mm	600 mm

++ rigtig godt egnet, + godt egnet, o egnet, – ikke egnet

Komfort og effektivitet



Komfortabel for en effektiv indstilling

Skiftende jordforhold og forskellige bearbejdningsmål kræver forskellige indstillinger af TERRADIS for at opnå et optimalt resultat af arbejdet. Her er en enkelt, men også komfortabel betjening afgørende, så den rigtige indstilling af maskinen sikres med henblik på et på alle måder effektivt arbejde. Derved reduceres arbejdstiden til tilpasning af indstillingsparametre til et minimum i de i forvejen snævre tidsvinduer. Betjeningen sker derfor som standard hydraulisk.

Den valgfri Profiline komfortstyring løfter betjeningen et niveau højere og giver mulighed for at regulere de forskellige trin af bearbejdningen af jorden specifikt for det enkelte delområde. Det giver direkte fordele i form af brændstofbesparelser, mindre slid og en øget produktivitet. De senere kulturplanter får her de bedste vækstbetingelser takket være denne bearbejdning.

Ensartet arbejdsdybde og ingen sideforskydning

Den forreste tallerkenrække er ved arbejdet i en ikke løsnet jord udsat for et højere slid end den bageste tallerkenrække. På grund af slitage reduceres tallerkendiameteren og dermed også arbejdsdybden. For at modvirke sideforskydningen og en ujævn bearbejdningsdybde, som dette, kan arbejdsdybden i den forreste tallerkenrække tilpasses sliddet på tallerkenerne via trækstangscylinderen i midten. Det er muligt at foretage indstillingen under kørslen for at kunne reagere på skiftende jordforhold.

De bugserede TERRADISC tallerkenharver sikrer dermed, at maskinen kører lige uden sideforskydning. Det gør det muligt at arbejde uden overlap og udnytte hele arbejdsbredden fuldt ud.



Vending på pakkervalsen

På forageren løftes de bugserede tallerkenharver og bæres af pakkervalsen. Det betyder, at transportchassiset ikke er nødvendigt for at vende og derfor kun udsættes for en meget lille belastning. Det sparer værdifuld tid under vendinger og skåner underlaget, da maskinens vægt via pakkervalsen fordeles over hele maskinens bredde. Desuden betyder den store kontaktflade en roligere vending, uden at maskinen løfter sig, også ved højere hastigheder. Ved snævre vendinger tillader trækstangen en vinkel på op til 85°.

Stabil og rolig kørsel

Det gennemtestede transportchassis sikrer høj stabilitet og behagelig kørsel både under vejtransport og ved arbejde i marken. Derudover sørger denne konstruktion for kompakte mål ved transport på vej og gode tyngdepunkter med tilstrækkelig frihøjde og optimal vægtoverførsel til traktoren.

Chassiset fås afhængigt af model med enten enkeltaksel eller tandependulaksel. For sikker vejtransport kan der, afhængigt af modellen, vælges mellem et tryklufthremsesystem eller en hydraulisk bremse.

Komfort og effektivitet

Betjeningskoncepter

1



2



Standardbetjening

Betjeningen af maskinen sker som standard hydraulisk. Alle vigtige funktioner og indstillinger som opklapning, indstilling af arbejdsdybde, foragerposition og trykindstillinger udføres afhængigt af model ved hjælp af tre eller fire dobbeltvirkende hydraulikudtag. Enkelte hydraulikudtag har flere funktioner. Evt. nødvendige forvalg er entydigt markeret på det overskuelige slangetårn.

1 TERRADISC 8001 T, TERRADISC 10001 T

Hver et dobbeltvirkende hydraulikudtag til:

- Klapning
- Foragerposition, tastehjul og lås
- Støttefod, chassis samt indstilling af sidetræk og kontakttryk

2 TERRADISC HT 12000

Hver et dobbeltvirkende hydraulikudtag til:

- Klapning
- Foragerposition og transportlås
- Indstilling af sidetræk, støddæmpning af pakkervalse og kontakttryk
- Justering af tastehjul, støttefod og chassis



Profilne komfortstyring

På TERRADISC 8001 T og TERRADISC 10001 T kan du nyde godt af den valgfri Profilne komfortstyring og få en maksimal betjeningskomfort via ISOBUS. Via Load Sensing-hydrauliksystemet eller trykstyringsystemet og en central hydraulikblok styres alle funktioner elektrohydraulisk.

Betjeningen sker via tastetryk på betjeningsterminalen eller automatisk via Task Controlleren over sektionsskontrol og Variable Rate Control. Desuden er alle cylindre udført med positionssensorer, så alle maskinens vigtige parametre, såsom arbejdsdybde eller discsektionernes kontaktryk til jordtilpasningen, kan ses.

Til betjeningen står EXPERT 75 eller andre ISOBUS-terminaler til rådighed. Takket være ISOBUS-Takket være ISOBUS-standard kan TERRADISC med Profilne komfortstyring tilsluttes agrirouteren for dataudveksling.

Variabel Rate Control og sektionsskontrol

Profilne komfortstyring har de tekniske forudsætninger for en automatisk, delområdespecifik regulering af bearbejdningsdybden eller løft via sektionsskontrol. Denne funktion muliggør en georefereret bearbejdningsdybde for TERRADISC 8001 T og TERRADISC 10001 T. Derved kan der reageres individuelt og automatisk på forskellige forhold eller jordbundsegenskaber inden for et markestykke. Grundlaget for denne funktion kan være udbytte- eller jordbundskort, der bruges til oprettelse af applikationskort. Det giver mange fordele:

- Brændstofbesparelse
- Reduktion af slid
- Øget produktivitet
- Undgåelse af unødigt vandtab gennem tilpasset bearbejdningsdybde
- Optimale betingelser for de efterfølgende kulturplanter

På forageren kan automatisk løft og sænkning udføres via sektionsskontrol, så man undgår dobbeltarbejde og øge komforten.

Komfort og effektivitet

Fordelersystem



Fordelersystem til TERRADISC

For en effektiv udbringning under stubbearbejdningen eller forberedelse af såbedet kan de bugserede modeller med 8 m og 10 m arbejdsbredde udstyres med et fordelersystem til fronttanken, f.eks. AMICO F. Ved blot en enkelt overkørsel kan jordbehandlingen kombineres med udbringning af såsæd eller gødning.

Ved at tilsætte gødning til det udkastede jordflow kommer denne direkte ned i jorden og dækkes med det samme over. Gødningen mister ikke sin virkning og er fuldt tilgængelig for planterne. Processen egner sig eksempelvis til forberedelse af såbedet om foråret eller til kompenserende gødning af granulatsporstoffer om efteråret.

Udbragt såsæd, som med det samme overdækkes og retableres af pakkervalsen, stimuleres til direkte spiring. Der sikrer den nødvendige kapillarvirkning for en succesfuld spiring.

Gennemtænkt fordelersystem


Fødeslangen til såmaskinen er med teleskopudskud og placeret centralt på hovedrammen. Den store diameter på 150 mm gør det muligt at udbringe store mængder med høj fremkørselshastighed.

Fordelerhovedet er placeret i midten mellem arbejdsområdet og pakkervalse. I transportstilling klappes fordelerhovedet fremad og ind og danner en kompakt enhed. Når fordelerhovedet klappes ud, strammes slangerne helt frem til fordelskinnen, så der ikke opstår nogen ophobninger. Det betyder, at mediet transporteres uden forhindringer, hvilket sikrer et konstant materialeflow.

Udbringning og fordeling sker via 18 jordnære harvetallerkener. Det muliggør en udsåning, der er uafhængig af vinden og dækker hele fladen. Fordelskinnen er placeret foran pakkervalsen.

Alsidiig anvendelse


Takket være fordelerskinnen, der kan vinkles fleksibelt og er udstyret med fordelerplader, er det nemt at styre fordelingen af det medie, der skal udsås, og tilpasse arbejdsdybden, så man kan dække forskellige arbejdsområder. Afhængigt af anvendelse kan skinnen indstilles mere fladt eller stejlt i forhold til underlaget, så det medie, der udsås, kan dækkes mere eller mindre med jord.

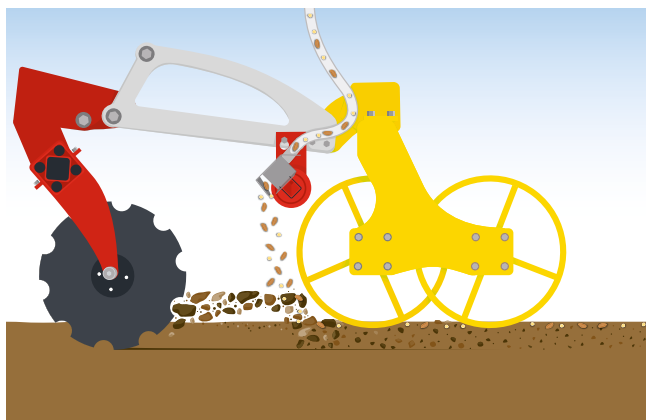

Top-placement

En indstilling, hvor fordelerskinnen har udløbet placeret skråt mod underlaget, sikrer en god indblanding i jordflowet. Derved føres det udbragte medium med og fordeles i det øverste bearbejdningslag eller i overfladen.

Denne proces er egnet til udsåning af mellemafgroeder, grøndække eller grøndækkeblandinger.

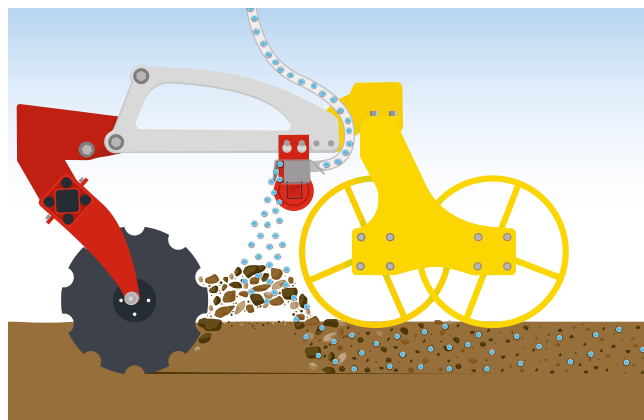

Mixed-placement

Når fordelerskinnen er indstillet meget lodret i forhold til underlaget, blandes mediet med det samme i jordflowet og kan dermed aflægges i bearbejdningsområdet. Fordelingen af hhv. gødning og såsæd sker over hele bearbejdningsområdet.

Ved jorrdækning kan der eksempelvis udlægges kompenserende kaligødning eller kvælstofgødning til at fremme halmråd. På samme måde kan den første gødning til forberedelse af såbedet udføres.

Bugseret tallerkenharve: 8 m – 10 m





Bugserede tallerkenharver: 8 m – 10 m

TERRADISC 8001 T, TERRADISC 10001 T

1



2



Tallerkenharver til høje krav

TERRADISC 8001 T og TERRADISC 10001 T tallerkenharverne overbeviser med deres kompakte design og de store arbejdsbredder fra hhv. 8 m og 10 m til traktorydelser på op til hhv. 400 og 500 hk. De kendte arbejdsredskaber fra TERRADISC serien sikrer et pålideligt indtræk og en optimal opblanding og en samtidig lang levetid takket være de robuste tallerkenlejer.

1 TERRADISC 8001 T

2 TERRADISC 10001 T

Alsidigt arbejde og det bedste resultat af arbejdet

- 3 Som ekstraudstyr fås TERRADISC T med et fordelersystem til fronttanke som AMICO F, hvormed man kan udbringe såsæd, gødning eller også to forskellige komponenter samtidigt. Derved kombineres jordbehandlingen med gødning eller udsåning af mellemafgrøder. Hvilket ikke alene øger effektiviteten af arbejdet, men også effektiviteten af gødningen. Ved at indarbejde gødningen i jorden og med det samme dække jorden til, reduceres virkningstab til et minimum.
- 4 Der kan tilvælges et frontboard til arbejdet med forberedelse af såbedet. Dennes slæbefjedre smuldrer store jordknolde allerede før discsektionen, og jorderoverfladen udjævnes.



Uforlignelig betjeningskomfort

Betjeningen af TERRADISC T sker som standard hydraulisk via tre dobbeltvirkende hydrauliske udtag.

Med ekstraudstyret Profiline komfortstyring løftes betjeningskomforten til nye højder. Via den ISOBUS-kompatible betjeningsterminal kan hele tallerkenharven styres ved hjælp af tastetryk, og alle vigtige maskinparametre vises i terminalen.

Derudover danner dette ekstraudstyr også grundlaget for en fuldautomatisk, delområdespecifik regulering af arbejdsdybden via applikationskort. Det betyder, at man kan reagere præcist på forskellige betingelser inden for samme mark.

Akselvarianter

TERRADISC 8001 T og TERRADISC 10001 T tallerkenharverne er som standard udstyret med en enkeltaksel med en udvendige bredde på 3 m. Den fås som en ubremset version eller en bremset akse med trykluftebremssystem eller hydraulisk bremse. Derudover fås som tilvalg en 3,5 m bred, ikke bremset enkeltaksel. Dækkene er i begge tilfælde 560/45 R22,5.

Bugseret tallerkenharve: 12,5 m





Bugserede tallerkenharver: 12,5 m

TERRADISC HT 12000



Tallerkenharve med maksimal kapacitet

Med TERRADISC HT 12000 tilbyder PÖTTINGER en tallerkenharve til en tidssvarende jordbehandling med enorm kapacitet til traktorer med en effekt på op til 720 hk. Med en effektiv arbejdsbredde på 12,5 m bearbejdes jorden med gennemtestede tallerkener i vores sædvanlige kvalitet. Derudover er arbejdsbredden ideel til Controlled Traffic Farming.

1 TERRADISC HT 12000

Hidtil uset jordtilpasning

Konstruktionen af discsektionen i fire dele sikrer en præcis konturtilpasning på TERRADISC HT 12000. Hver af fløjene følger uafhængigt jordkonturen, og de indvendige fløje kan tilpasses i området fra $-3,0^\circ$ til $+6,0^\circ$. Uafhængigt af denne position kan de udvendige sidefløje tilpasses i området fra $-4,5^\circ$ til $+4,5^\circ$. På den måde følger TERRADISC konturen i selv svært terræn.



Maksimal fasthed

- 2 For en maksimal stabilitet er chassis og trækstang udformet i ét stykke, hvilket betyder, at trækraften kan overføres ideelt via chassiset.
- 3 For en optimal overførsel af trækraften til sidefløjene er TERRADISC HT 12000 udstyret med ekstra teleskoptrækstivere fra rammen til fløjene. Det sikrer en perfekt kraftfordeling og aflaster samtidigt mellemrammen.

Chassis efter eget valg

Chassiset til TERRADISC HT 12000 fås med enten enkeltaksel eller tandependulaksel.

- 4 Chassiset med enkeltaksel har en udvendig bredde på 3,5 m og er ubremset. Chassishjulene har dimensionen 560/45 R22,5.
- 5 Pendul-tandemakselchassiset har en større kontaktflade med jorden og en bedre vægtfordeling. Akslen har en udvendig bredde på 3 m og fås som enten bremsset eller ubremset. Chassiset har hjul i dimensionen 500/55-20 og overbeviser med øget kørekørfort og god jordtilpasning.

Digital landbrugsteknologi

Betjening



Alt under kontrol

Med vores styringskoncept, der fås som ekstraudstyr, har du alt fuldstændig under kontrol også på lange arbejdsdage. I forbindelse med udviklingen heraf har fokus været på en maksimal betjeningskomfort og automatisering af enkelte arbejdsstrin. Et intuitiv betjeningsterminal er til rådighed som en del af styringskonceptet. Hvis du vil anvende din traktorterminal til betjening, findes der også et ISOBUS-tilslutningskabel til traktoren.



Profiline komfortstyring

Med Profiline-komfortstyringen kan du vælge at styre din maskine direkte enten via din ISOBUS-kompatible traktorterminal eller andre ISOBUS-kompatible betjeningsterminaler. Hver funktion udføres umiddelbart ved tryk på en knap eller et touch.

- Olietilførsel: Load Sensing eller trykstyringssystem
- Jobcomputer: ECU 3.0 (2.5)

Mulige betjeningselementer

- EXPERT 75
- Traktorterminal via ISOBUS-kabel

EXPERT 75 ISOBUS-terminal

ISOBUS-terminalen EXPERT 75 fra PÖTTINGER giver en høj fleksibilitet og muliggør en professionel betjening af alle ISOBUS-understøttede maskiner fra forskellige producenter.

Terminalen er i sin nye udformning udvidet foroven af hensyn til ergonomi og overskuelighed og har en lang række andre fordele.

- 5,6" TFT-farvedisplay af høj kvalitet med touchscreen
- Robust, moderne kunststofhus
- Komfortabel enhåndsbetjening og håndtag, der giver et godt greb
- Betjeningstaster ordnet i to rækker til højre
- Enkel og overskuelig brugerflade
- Indtastning via taster og touchscreen
- Rullehjul med bekræftelsesfunktion til direkte indtastning og justering af indstillingsværdier
- Kompakt størrelse – ingen begrænsning af synsfeltet
- Omgivelseslyssensor og belysning af funktionstasterne

Digital landbrugsteknologi

Dataadministration – PÖTTINGER CONNECT



Trådløs dataoverførsel

PÖTTINGER CONNECT er den prisvenlige indgang til netværksbaserede data. I kombination med Profiline komfortstyring på TERRADISC får du med telemetrienheden mulighed for at overtage maskinstyringens funktioner samt at registrere agronomisk og økonomisk interessante data og overføre dem til dit Farmmanagement-system.

PÖTTINGER CONNECT er altså et hjælpemiddel til drift af specifikke delområder og et enkelt og prisvenligt Precision Farming-redskab. På TERRADISC får du mulighed for at regulere bearbejdningsdybden afhængigt af det specifikke delområde.

Den enkle installation og et certificeret datainterface muliggør hurtig anvendelse af telemetrienheden og en fleksibel tilslutning til forskellige managementsystemer.

Modulopbygget


Telemetrienheden tilbyder takket være modulopbygningen en løsning, der passer til enhver bedrift. Forskellige pakker kan udvides via licensaktivering med identisk hardware:

- **CONNECT – COMMAND:** Modulet overtager funktioner i maskinstyringen og giver aktivt kommandoer til det påmonterede redskab, eksempelvis automatisk løft ved forageren. I denne pakke er licenser til sektionsskontrol (TC-SC), variabel Rate Control (TC-GEO) og GeoSuite inkluderet.
- **CONNECT – MANAGEMENT:** Denne pakke benyttes til dataregistrering, -overførsel og dokumentation. Det er også muligt at få en delområdespecifik visning af parametre som f.eks. arbejdsdybde. Pakken indeholder licenser til TC-BAS, TC-GEO og en tilslutning til agrirouter.
- **CONNECT – COMPLETE:** Denne pakke forbinder alle funktioner og licenser i COMMAND og MANAGEMENT.



GPS-signal

Et GPS-signal er påkrævet for TC-GEO og TC-SC. Hvis traktoren har en antenne, kan denne anvendes hertil. Som ekstraudstyr kan man få en ekstern GPS-antenne, som kan monteres direkte på det påmonterede redskab.

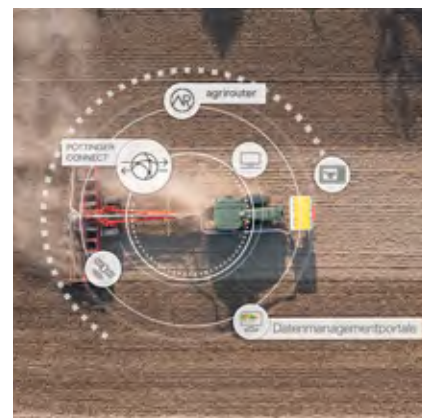

All in one – organiseret styring

Både telemetrienhed og det aktuelle udstyr betjenes ved hjælp af ISOBUS-kompatible terminaler eller som alternativ traktorterminaler.

Til det formål har PÖTTINGER med deres intelligente terminaler POWER CONTROL, EXPERT 75 og CCI 1200 en passende mulighed til enhver anvendelse. Med blot en terminal sikres et større overblik i førerhuset.

GeoSuite-app

I kombination med GeoSuite-appen får man med PÖTTINGER CONNECT – COMMAND eller COMPLETE en grafisk visning af dækningskortet. Appen kan hentes via en webbrowser og bruges på en tablet eller en smartphone. Forbindelsen til det påmonterede redskab sker nemt via WLAN.

Ved hjælp af appen kan man bl.a. oprette markgrænser og aktivere automatisk Section tilstand. I denne indstilling styres maskinen afhængigt af GPS-position.

Certificeret interface

PÖTTINGER CONNECT – MANAGEMENT og COMPLETE har et certificeret datainterface til agrirouter.

Til brug over hele verden kan der anvendes de ønskede Farm Management informationssystemer.

Digital landbrugsteknologi

Dataadministration – agrirouter



Trådløs dataoverførsel på tværs af producenter

agrirouter er udviklet af DKE-Data GmbH & Co. KG i tæt samarbejde med førende landbrugstekniske producenter som PÖTTINGER. Målet var at skabe en platform til dataoverførsel mellem maskiner og Farm Management-software. Og resultatet er agrirouter. agrirouter er en webbaseret dataplatform til overførsel af data mellem landbrugsmaskiner, agrar-software og andre digitale applikationer på tværs af producenter.



Fordele via agrirouter

Der er mange fordele for landbruget i at benytte agrirouter. Herunder bl.a. en dataoverførsel på tværs af producenter, en højere effektivitet i driftsledelsen, procesoptimering og en forenklet digital dokumentation.

Datasikkerhed og transparens

agrirouter visualiserer data og fungerer dermed som formidler. Landmanden og maskinstationerne bestemmer selv, hvilke data de vil overføre til hvilke anvendelser.

Vi er klar til agrirouter

PÖTTINGER giver mulighed for at overføre maskindata i overensstemmelse med ISOBUS til agrirouter. Ud over såmaskinerne som VITASEM, AEROSEM og TERRASEM gælder det også rotorvogne, rundballepressere, river og slåmaskiner. Maskinerne kan altid genkendes på "ready for agrirouter"-mærkatet.

PÖTTINGER-kunder kan dermed benytte agrirouter til at sende data som f.eks. ordrer fra landbrugskartoteket direkte til CCI 1200-terminalen eller PÖTTINGER CONNECT eller til at gemme og visualisere data om f.eks. ensilageballer i Farm Management-systemet.



Med disse QR-koder kommer du direkte til anvendelserne.

Kompatible produkter

AMICO



Maksimal arbejdsfleksibilitet

I kombination med forskellige agerbrugsmaskiner giver fronttanken AMICO F mulighed for udbringning af hhv. gødning og mikrogranulat, mellemafgrøder eller samtidig udbringning af to komponenter. Den fås med enten en eller to doseringer efter ønske. Henholdsvis 1700 og 2400 l volumen og en volumenopdeling på 60:40 garanterer et bredt arbejdsområde.

Vidt og bredt

For at kunne sikre lange transportafstande og maksimal driftssikkerhed er tryktanksystemet på AMICO F forsynet med overtryk. De muliggør høje og konstant ensartede doseringsmængder. For en meget stor arbejdsfleksibilitet kan der udbringes en kombination af forskellige medier af forskellig størrelse.

Præcis udbringning

De elektriske doseringsenheder kan takket være intelligent styring og på basis af applikationskort styres arealspecifikt og præcist. Gødningsmængder doseres helt nøjagtigt og udbringes efter behov svarende til udbyttepotentialet. Dine planter nyder godt af en højere gødningseffektivitet, du sparer værdifuldt brændstof og øger dit udbytte.

Anvendelseseksempler:

- Udbringning af forskellige typer mellemafgrøder
- Udbringning af mikrogranulat sammen med såsæd
- Kompenserende gødning til jord med manglende næringsstoffer
- Udlægning af gødningsdepot



Komfortabel betjening

Tanken AMICO F er som standard udstyret med ISOBUS for en komfortabel betjening. Det vil sige, at fronttanken kan betjenes via enten vores EXPERT 75 eller CCI 1200-terminal eller med en ISOBUS-kompatibel traktorterminal. Den intuitive betjening er en stor lettelse i hverdagen.



Fyldes og tømmes nemt

En læssebro letter fyldningen af tanken, som ekstraudstyr kan man ved AMICO F med stor tankvolumen vælge at svinge ekstra trin ud i begge sider. Det letter påfyldningen.

Til tømning af restmængde har man en stor lufttrykstæt forskrunding til rådighed.

Kalibrering på den nemme måde

Doseringerne er nemt tilgængelige forfra, hvilket muliggør et hurtigt skift af doseringshjul – en afspærringsskyder letter skiftet ved fyldt tank.


Med kalibreringsknappen anbragt direkte på tankrammen foretages kalibreringen nemt udefra.

Pladsbesparende parkering


Til parkering er der tre parkeringsstøtter til rådighed både med og uden pakker. Tanken står sikkert og kan stilles i et hjørne af maskinhallen uden at fylde.

Pakkeren (ekstraudstyr) har yderligere to støtteben og kan ved behov kobles af fronttanken og parkeres sikkert alene.

Udstyrsmuligheder



Tallerken takket



Tallerken glat



**Indstillelige
sporløser-
tallerkener**



**Indstillelige
kant-
tallerkener**

TERRADISC 8001 T	■	□	□	■
TERRADISC 10001 T	■	□	□	■
TERRADISC HT 12000	■	□	□	■



**Trækøje 30 mm /
40 mm / 50 mm /
70 mm**



Trækstang lang



**Enkeltaksel 3 m
ubremset /
bremset**



**Enkeltaksel
3,5 m
ubremset /
bremset**


TERRADISC 8001 T	□ / □ / ■ / □	□	■ / □	□ / –
TERRADISC 10001 T	□ / □ / ■ / □	–	■ / □	□ / –
TERRADISC HT 12000	– / – / ■ / □	–	– / –	□ / –



**Indstillelige
kantplader**




**Hydrauliske
dobbelte tastehjul**



Frontboard



Planereplanke



**Fordelersystem til
fronttank**



**Advarselstavle
med lys**


■	□	□	□	□	■
■	■	□	□	□	■
■	■	–	□	–	■




**Tandem-
pendulaksel
ubremset /
bremset**



**Trykluft-
bremseanlæg**



**Hydrauliske
bremser**



**Profiline
komfortstyring**



**PÖTTINGER
CONNECT**



**EXPERT 75
betjenings-
terminal**

– / –	□	□	□	□	□
– / –	□	□	□	□	□
□ / □	□	–	–	–	–

Konfigurer din egen maskine

■ = standard, □ = ekstraudstyr, – = fås ikke

Tekniske data



	TERRADISC 8001 T	TERRADISC 10001 T	TERRADISC HT 12000
Arbejdsbredde	8 m	10 m	12,5 m
Antal tallerkener	64	80	100
Afstand mellem tallerkenerne	12,5 cm	12,5 cm	12,5 cm
Tallerkendiameter	58 cm	58 cm	58 cm
Bjælkeafstand	90 cm	90 cm	90 cm
Rammehøjde	75 cm	75 cm	75 cm
Arbejdsdybde	5 cm – 15 cm	5 cm – 15 cm	5 cm – 15 cm
Dækstørrelse dybdehjul	340/55-16	340/55-16	340/55-16
Dækstørrelse chassis enkeltaksel	560/45 R22,5	560/45 R22,5	560/45 R22,5
Dækstørrelse chassis tandependulaksel	–	–	500/55-20
Trækøjediameter	30 mm / 40 mm / 50 mm / 70 mm	30 mm / 40 mm / 50 mm / 70 mm	50 mm / 70 mm
Transportbredde med enkeltaksel	3 m / 3,5 m	3 m / 3,5 m	3,5 m
Transportbredde med tandependulaksel	–	–	3 m
Transporthøjde	4 m	4 m	4 m
Transportlængde	7,2 m	8,2 m	9,2 m
Egenvægt ¹ med enkeltaksel	8100 kg	10000 kg	10350 kg
Egenvægt ¹ med tandependulaksel	–	–	11000 kg
Vægt rørpakkervalse	1300 kg	1500 kg	1700 kg
Vægt ringpakkervalse	1780 kg	2110 kg	2350 kg
Vægt gummipakkervalse	1500 kg	1800 kg	2240 kg
Vægt tandem CONOROLL valse	2060 kg	2450 kg	2740 kg
Vægt tandem U-profilvalse	2020 kg	2340 kg	2740 kg
Effektbehov	270 hk	350 hk	450 hk

¹ Basismaskine uden pakkervalse



MyPÖTTINGER

Med denne QR-kode kommer
du direkte til hjemmesiden.



Nyd godt af de mange fordele

MyPÖTTINGER er vores kundeportal, som tilbyder dig værdifulde oplysninger om dine PÖTTINGER-maskiner.



Min maskinpark

Tilføj dine PÖTTINGER-maskiner til maskinparken, og giv dem individuelle navne. Du får værdifulde informationer som: nyttige tips til din maskine, betjeningsvejledninger, reservedelslister, oplysninger om service samt alle tekniske detaljer og bilag.



Info til produktsortimentet

MyPÖTTINGER stiller maskinspecifikke informationer til rådighed på alle maskiner fra byggeår 1997 og frem.

Scan QR-koden på typeskiltet med din smartphone eller tablet, eller hent oplysningerne på www.mypoettinger.com hjemmefra ved hjælp af maskinnummeret. Så får du straks en mængde informationer om din maskine som betjeningsvejledninger, oplysninger om udstyret, brochurer, fotos og videoer.

Vælg **Original**,
hvis du vil være
sikker på,
det holder.



Med denne QR-kode kommer
du direkte til hjemmesiden.

 **PÖTTINGER**
Original Parts

ORIGINAL PARTS



Uanset om din maskine er ny eller en oldtimer – i vores reservedelslogistikcenter har vi over 55.000 varer på lager, som sikrer din maskines lange levetid. Takket være eksterne lagre i 13 lande og et stort forhandlernetværk kan vi forsyne over 60 lande med originale reservedele.



Legende let til de rigtige dele

Vores gratis digitale service har i høj grad afløst reservedelslister i papirform:

- Med www.mypoettinger.com får du gratis adgang til maskindokumenter på din smartphone eller tablet.
- agoparts tilbyder en omfattende søgefunktion til at identificere de rigtige dele. Derved undgås fejlbestillinger.



Problemfrit med Original

For kort, forkert hulmønster, hurtigt slid – problemer, som man ikke oplever med originale reservedele. Og der er mange flere fordele:

- Omgående og langsigtet tilgængelighed
- Maksimal levetid
- Passer perfekt
- Attraktive, markedssvarende priser



Mere succes med PÖTTINGER

- Som familieejet virksomhed har vi siden 1871 været din pålidelige partner
- Specialist i jordbrug og græs
- Fremtidsorienterede innovationer for fremragende arbejdsresultater
- Vi har rødder i Østrig – og føler os hjemme i hele verden

Opblanding i topklasse

- Perfekt indtræk og det bedste blandingsforhold takket være aggressiv tallerkenposition
- Maksimal stabilitet og ingen tallerkenudsving til siden takket være to massive bærearmer monteret på en klemeskål – TWIN ARM
- Ideel konturtilpasning med to eller fire justerbare sidefløje, tastehjul og chassis
- Hydraulisk betjening eller Profiline komfortstyring for en maksimal betjeningskomfort

Få mere information:

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Österreich
Telefon +43 7248 600-0
info@poettinger.at
www.poettinger.at

PÖTTINGER Scandinavia ApS

Benshøj Industrivej 11
9500 Hobro
Telefon +45 98 51 23 66
info@poettinger.dk
www.poettinger.dk



Din PÖTTINGER partner
tæt på dig