


Opklapbare wiedeeg
TINECARE V

 **PÖTTINGER**

Elke lijn een succes

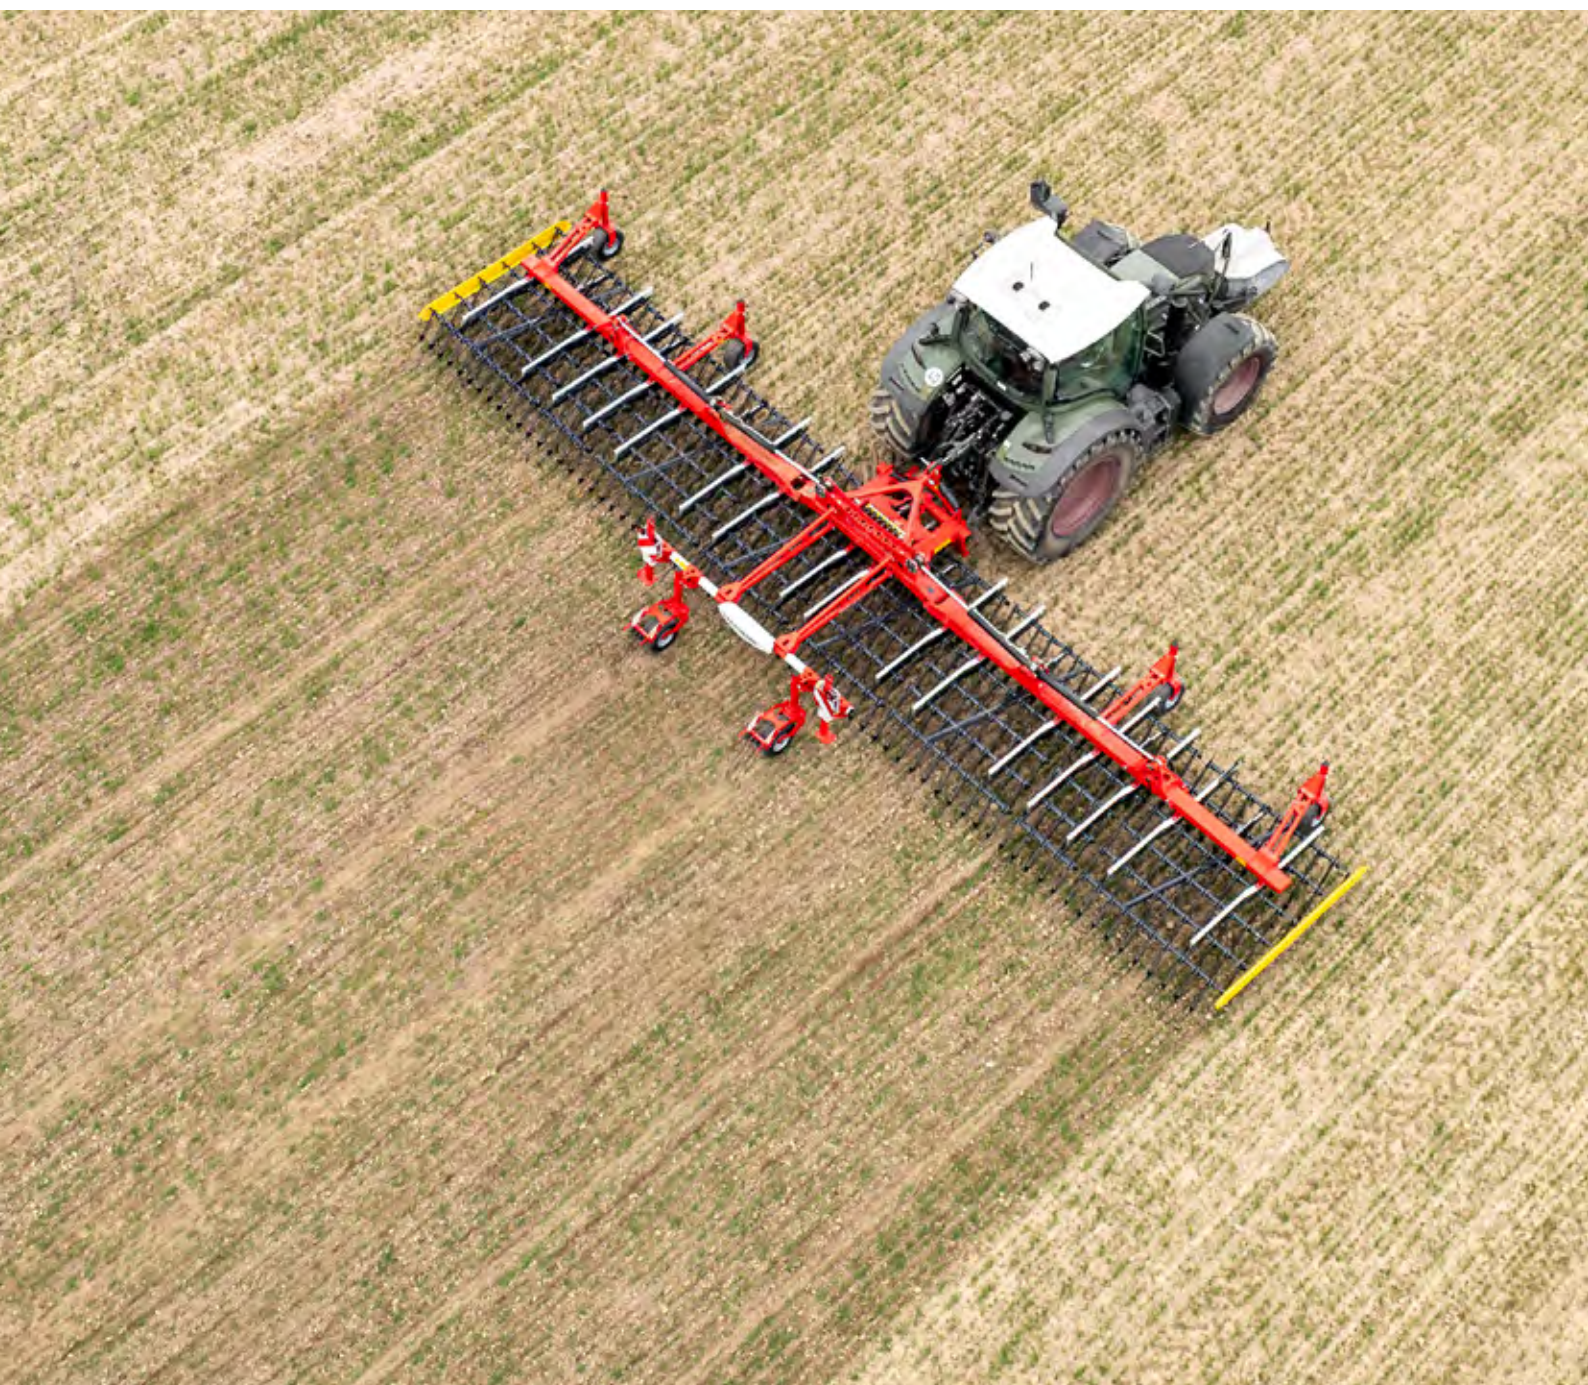

Elke slag een succes



Alle informatie over technische specificaties, afmetingen, gewichten, prestaties enz. evenals afbeeldingen zijn bedoeld ter indicatie en vrijblijvend. De afgebeelde machines zijn niet voor een bepaald land uitgerust en kunnen ook van niet-standaard uitrustingen zijn voorzien resp. niet in alle regio's verkrijgbaar zijn. Uw PÖTTINGER verkooppartner helpt u graag verder.

De nieuwe TINECARE V MASTER-precisiewiedeg met constante druk combineert optimale werkresultaten met maximale productiviteit. Naast een eenvoudig opgebouwd drukveersysteem van de tanden en de grote tastwielen beschikt de machine over een stevig frame met een optimale gewichtsverdeling. Deze combinatie zorgt voor een constant, perfect resultaat tot aan de buitenste tand. Een werkbreedte van 12 m maakt een maximale opbrengst per perceel mogelijk – voor een zo efficiënt mogelijke werkwijze.

Inhoudsopgave

	De beste bodem	4
	Voortreffelijke kwaliteit van het werk	8
	Robuuste frameconstructie	10
	Betrouwbaar tandenveld	12
	Maximaal effectief	14
	Volledige flexibiliteit	16
	Halfbreedteuitschakeling	18
	Volledig aanpasbare tastwielen	20
	Precisiewiedeg	22
	TINECARE V 12050 MASTER	24
	Uitrustingsopties	28
	Technische gegevens	30

De beste bodem



Succesvolle gewasverzorging

Het doel van gewasverzorging is het bevorderen van de plantengroei. Dit wordt beïnvloed door verschillende factoren:

hieronder vallen gewasspecifieke kenmerken, zoals gevoeligheid in verschillende vegetatiestadia, de samenstelling van de aanwezige onkruidflora alsmede de schadelijke effecten daarvan.

Bovendien zijn de bodemgesteldheid ter plaatse, het weerpatroon gedurende het groeiseizoen en de nauwkeurige plaatsing van het zaad bij het zaaien essentieel en cruciaal voor succes.

Onkruidstrategie

De samenstelling van het onkruid is bepalend voor de keuze van de juiste teeltonderhoudsstrategie.

Zaadonkruid vermenigvuldigt zich generatief via het zaad. Om de competitie met het gewas te beperken tot een minimum, wordt zaadonkruid bij voorkeur bestreden in het kiembladstadium door bedelving of uittrekken.

Wortelonkruid vermenigvuldigt zich daarentegen in de eerste plaats vegetatief doordat plantmateriaal opnieuw uitloopt. Hiervoor is alleen afsnijden een effectieve bestrijdingsmethode.



Schoffel- en wiedege technologie

Wiedeggen leveren een belangrijke bijdrage aan rijonafhankelijke onkruidbestrijding, met name tegen zaadonkruiden.

Vanwege hun veelzijdige toepassingsmogelijkheden hebben ze zich tot een belangrijk instrument in de biologische landbouw ontwikkeld.

Eveneens versterken nieuwe agronomische uitdagingen hun rol in de geïntegreerde gewasteelt. Zo belooft eggen goede resultaten wanneer bodemherbiciden minder effectief zijn vanwege aanhoudende droogte, resistentieontwikkeling of het verlies van werkzame stoffen.

De beperkingen van moderne eggentechnologie zijn gevestigde onkruiden en meerjarige wortelonkruiden. Deze moeten worden onderdrukt door middel van aangepaste grondbewerking, zoals met een ondiepe cultivator of het gebruik van schoffelapparatuur in rijenteelt.

Werkingsprincipe van de wiedege


Het doel is om met de wiedege onkruid te bestrijden in het vroege draadvormige tot zaadlobstadium. Daarom moet de inzet van de wiedege in een zo vroeg mogelijk stadium plaatsvinden. Als de wiedege later wordt gebruikt, neemt de effectiviteit van mechanische onkruidbestrijding af.

Het werkingsprincipe van de wiedege bestaat in essentie uit twee factoren:

- Bedelven: door de werking van de tanden van een eg of cultivator wordt de bovenste grondlaag verplaatst en worden de onkruiden bedolven. Hiermee wordt de fotosynthese onderbroken en dit zorgt ervoor dat het onkruid zich niet goed kan ontwikkelen.
- Uittrekken of blootleggen: een gedeelte van het onkruid wordt door de tanden uit de grond getrokken, blijft aan de oppervlakte liggen en droogt uit.

Tot op zekere hoogte kunnen bovendien korsten worden afgebroken om de essentiële water- en luchtuitwisseling te herstellen.

De beste bodem

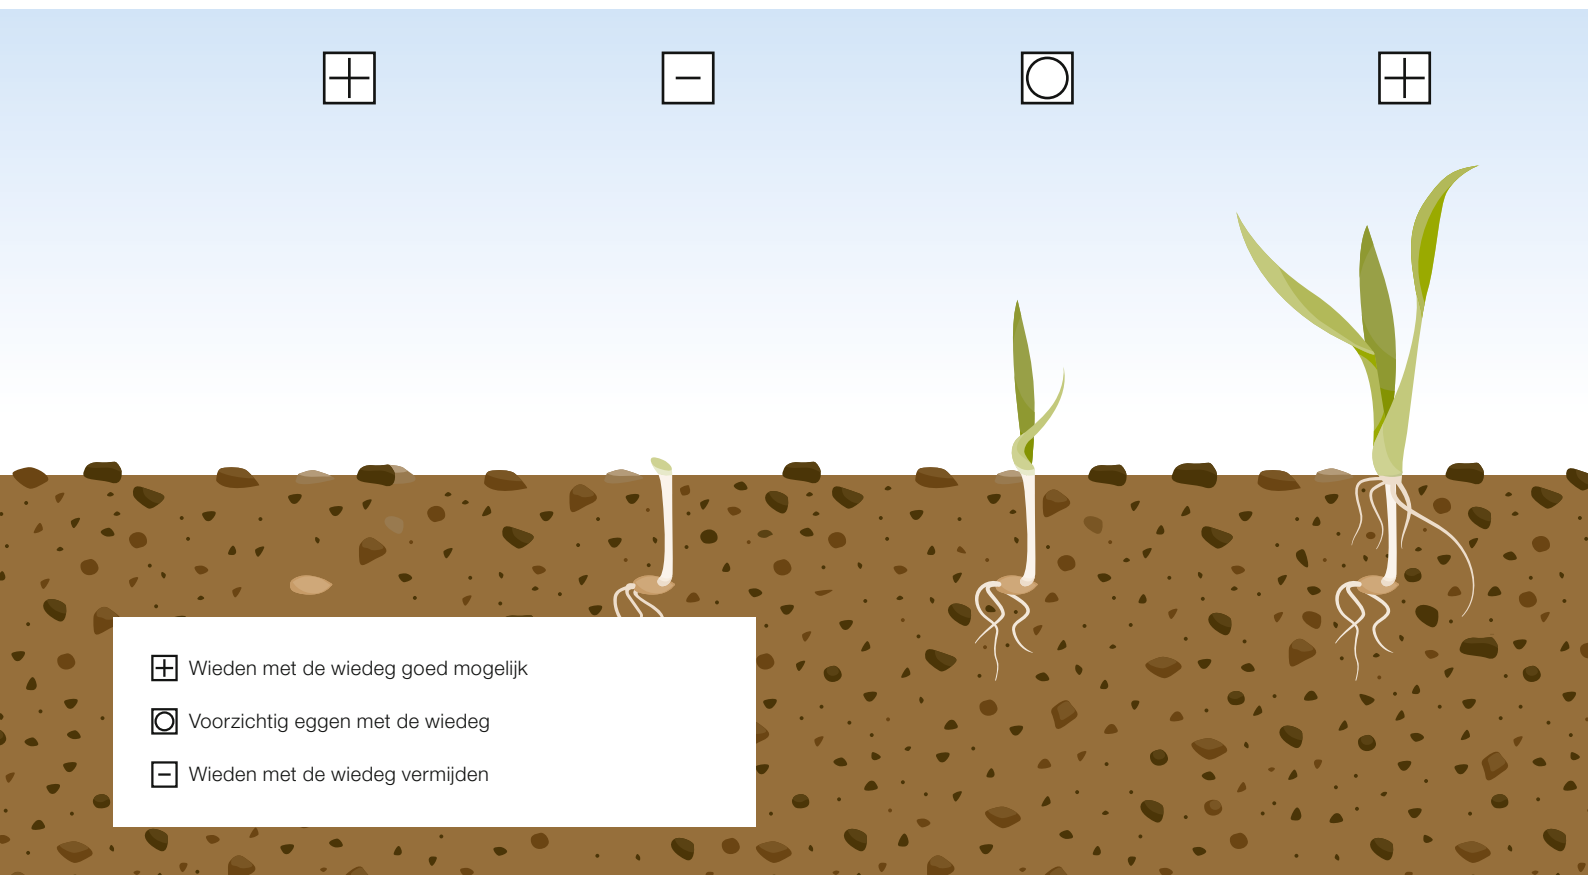

Selectiviteit

Selectiviteit heeft betrekking op de bescherming van de plant tegen beschadiging tijdens het eggen. Zo betekent 100% selectiviteit geen beschadiging van het gewas.

Het gewas heeft een groeivoorsprong ten opzichte van onkruid nodig, wat met elke gewasverzorgingsmaatregel gedurende het groeiseizoen verder wordt versterkt. Daarom adviseert PÖTTINGER om de eg zo vroeg mogelijk te gebruiken.


Het vals zaaibed

Het vals zaaibed houdt in dat de grondbewerking ongeveer tien dagen vóór het zaaien plaatsvindt. Vlak vóór het zaaien wordt er vervolgens met een ondiepe en agressieve instelling geëgd.

Hierdoor kan de eerste golf onkruid vóór het zaaien worden verwijderd, waardoor gewasschade wordt voorkomen.

Eggen vóór het zaaien vermindert de potentiële onkruiddruk in het gewas en zorgt voor een soepelere en gelijkmatigere kieming van de zaden.

De selectiviteit voor het eggen van het schijnzaad is 100% vanwege de afwezigheid van het gewas tijdens het eggen.

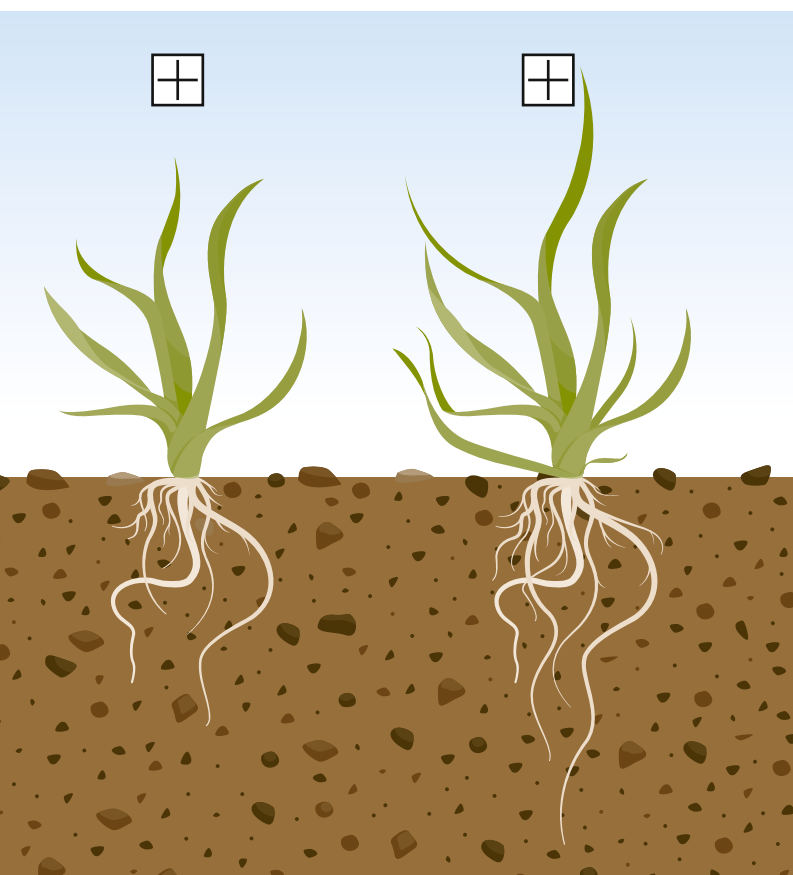


Blind eggen

Onder blind eggen verstaat men de doorgang met de wiedege na het zaaien, maar vóór de opkomst van het gewas.

De selectiviteit van blind eggen hangt af van de afstand tussen de eg-tanden en het kiemende zaad. Een veilige afstand van de tanden tot de zaailing zorgt voor een hoge selectiviteit en zeer minimale gewasschade.

Over het algemeen is blind eggen een zeer effectieve maatregel en, onder gunstige omstandigheden, vergelijkbaar met het effect van een bodemherbicide.

Als blind eggen deel uitmaakt van de onkruidbestrijdingsstrategie, moet er iets dieper worden gezaaid om de mogelijke eggenperiode te verlengen.

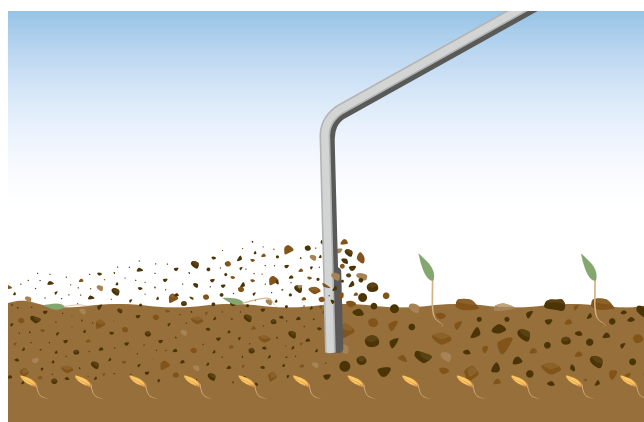

Eggen in het gewas

Eggen mag niet direct na opkomst van het gewas plaatsvinden. De volgende eggenbeurt mag pas plaatsvinden als het gewas voldoende is ingeworteld.

Vanaf dit punt wordt de selectiviteit aanzienlijk beïnvloed door de groeivoorsprong van het gewas ten opzichte van het onkruid. Idealiter is de weerstand van het gevestigde gewas hoger dan die van net ontkiemd onkruid.

Aanvankelijk dient het eggen met minder druk en een lagere snelheid plaats te vinden. Hoe robuuster en steviger het gewas, hoe agressiever er geëgd kan worden. Dit bevordert de effectiviteit van de onkruidbestrijding.

Voortreffelijke kwaliteit van het werk



Precisiewiedeg

De TINECARE V 12050 MASTER is een universeel inzetbare precisiewiedeg met een optimale tandopstelling en een constante tanddruk tot 6 kg, ongeacht de bodemcontour.

Dit maakt het geschikt voor veelzijdig gebruik bij alle akkerbouwgewassen, ongeacht de zaaimethode of conventionele of conserverende grondbewerking.

De indirect geveerde tanden oefenen dankzij een speciale kinematica een constante druk op het bodemoppervlak uit, onafhankelijk van de veervoorspanning. Dit maakt een volledige bewegingsvrijheid mogelijk voor individuele aanpassing van de afzonderlijke tanden aan oneffenheden in de grond, zonder het werkresultaat te beïnvloeden.

Elke lijn een succes.

Rijvastheid

Een ander voordeel van de TINECARE V 12050 MASTER wiedeg is de stabiele lijnafstand.

De TINECARE V 12050 MASTER zorgt voor een indirecte vering via een breed, onderhoudsvrij draaipunt van de tanden. De zijdelingse buiging van de tanden zorgt voor een rechte treklijn van de werktuigen.

Het resulterende agronomische voordeel is een consistent werkresultaat, zowel tussen als binnen de zaairijen.

De verenstalen tanden zorgen echter voor zijdelingse en rijrichtingsafhankelijke trillingen van de tandenpunten. Dit draagt bij aan een verkrummelende en bedelvende werking, en helpt bij het breken van korstvorming.



Optimale bodemaanpassing

De precisiewiedeg TINECARE V 12050 MASTER past zich perfect aan de bodemcontour aan. Daartoe is de machine met verschillende functies uitgerust:

- Groot uitgevoerde dieptewielen zorgen voor een soepele loop op oneffen terrein.
- Lange veerweg van de tanden: standaard wordt de bodemvolging via de tanden tot stand gebracht.
- Ruime topstangsluif en optionele dieptewielen achter voor optimale bodemaanpassing.

De optie HYDROLIFT maakt het mogelijk de frameverlengingen te verplaatsen, wat zorgt voor een optimale bodemaanpassing, zelfs op heuvelachtig terrein.

Variabele agressiviteit

De framehoogte, die via de tastwielen kan worden aangepast, beïnvloedt de invalshoek van de tandenpunten.

Hoe hoger de tanddruk en de snelheid, hoe intensiever de eg werkt.

Bij een hogere frame-instelling werkt de tand in een stekende positie. Hij is daardoor agressiever ingesteld.

Bij een lagere frame-instelling wordt de tand daarentegen vlakker getrokken en werkt hij in een slepende stand. Hierdoor is de bedelvende werking van de eg groter, maar neemt de agressiviteit van de eg af.

Voortreffelijke kwaliteit van het werk

Robuuste frameconstructie



Het frame van de TINECARE V is torsievrij en robuust ontworpen. Met afmetingen van 120 mm x 180 mm is het evenwichtig over de gehele werkbreedte. Dit vormt de basis voor de hoogste werkkwaliteit en een soepele werking, zelfs bij hogere werksnelheden en maximale tanddruk.

Het handhaven van een constante druk wordt ondersteund door het stabiele frame en het contragewicht van de machine, dat de uitgeoefende tanddruk over de gehele werkbreedte compenseert.

De maximale bodemvrijheid van 500 mm zorgt voor probleemloos gebruik in goed ontwikkelde gewassen.

Het resultaat is een uniek werkresultaat gecombineerd met een hoge efficiëntie, ondanks moeilijke bodemomstandigheden of een matige mulchlaag.





HYDROLIFT

De hydraulische kopakkerpositie HYDROLIFT verhoogt de uithoogte van de buitenste framesecties voor veilig manoeuvreren, ook in heuvelachtig terrein of bij het oversteken van diepe sporen.

Dit is bijvoorbeeld voordelig bij gebruik van tractoren met smalle banden en een smalle spoorbreedte of kleinere tractoren met een lagere hefhoogte.

Bovendien verbetert deze functie de bodemvolging in de werkpositie door een bewegingsvrijheid van 7° naar boven en 5° naar beneden te bieden. Op heuvelachtig terrein verbetert dit de werkkwaliteit ondanks de grote werkbreedte verder.

De aanvullende, optionele hydraulische cilinder wordt voorgespannen via een membraanaccumulator en verdeelt het hogere gewicht van het midden van de machine dynamisch over de lichtere buitenkanten.



Voortreffelijke kwaliteit van het werk

Betrouwbaar tandenveld



De tandenvelden van de TINECARE V overtuigen door hun eenvoudige, lichte en gewasvriendelijke ontwerp. De indirecte ophanging van de precisiewiedeg is voorzien van een schroefdrukveer. De plaatsing boven de tand voorkomt schade aan zelfs grotere gewassen door bewegende delen.

De doordachte kinematica van de eenvoudig geconstrueerde gereedschapselementen combineert een contouronafhankelijke tanddruk met maximale gebruiksveiligheid.



Opbouw en functie

Het tandenveld van de TINECARE V is opgebouwd uit 6 balken.

De afstand tussen de balken binnen het tandenveld is met 360 mm bijzonder groot gekozen om ook bij percelen met mulchbedekking een perfect werkresultaat te kunnen bereiken.

De optimale lijnbreedte, samen met de brede lagers en de rechtlijnige treklijn, draagt aanzienlijk bij aan het handhaven van een constante lijnafstand van 30 mm.

Tanddrukaanpassing

De tanddruk wordt continu gesynchroniseerd via de tractorhydrauliek vanuit de bestuurderscabine en over de volledige werkbreedte van 500 tot 6000 g aangepast.

Onder heterogene omstandigheden kan het werkresultaat snel en eenvoudig worden aangepast.


Dit zorgt ervoor dat de eg kan worden aangepast van licht tot agressief, afhankelijk van het ontwikkelingsstadium van de plant en de bodemgesteldheid.

Tandinstellingen

Voor een optimale aanpassing aan de omstandigheden biedt de wiedeg verschillende aanpassingsmogelijkheden:

- Tandhoek: de tandhoek is eenvoudig via de framehoogte in te stellen en is van invloed op de agressiviteit van de eg.
- Werkdiepte: de werkdiepte van de tanden is afhankelijk van de aangrijphoek, de tanddruk en de werksnelheid.

Maximaal effectief

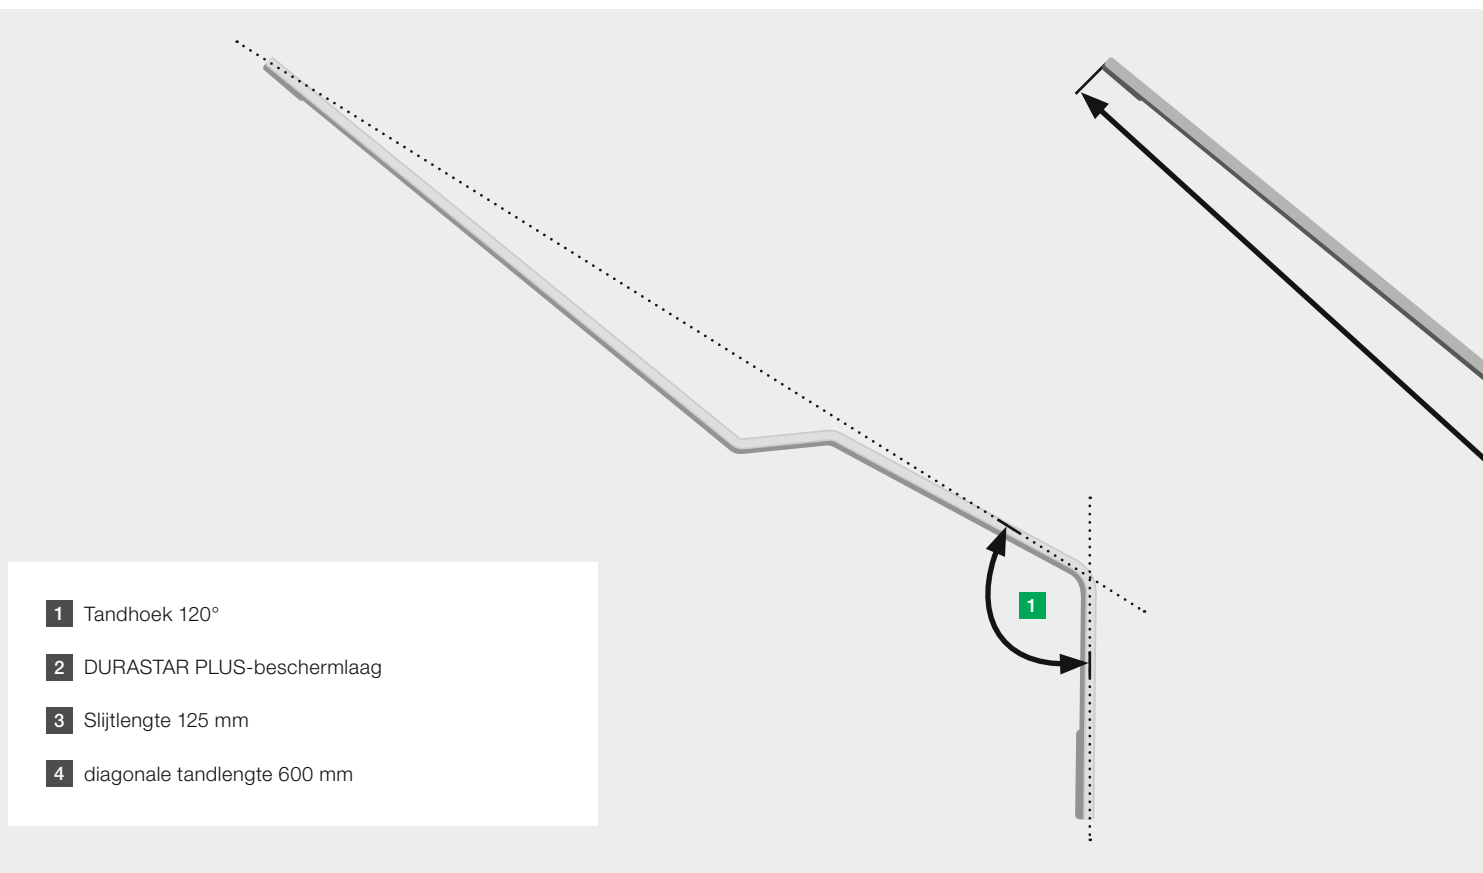

Geoptimaliseerde tanden


De wiede TINECARE V beschikt standaard over duurzame veerstalen tanden met een diameter van 8 mm. Ze overtuigen door hun slijtvastheid, hoge tandstabiliteit en lange slijtlengte van 125 mm. De tanden kunnen indien nodig afzonderlijk worden vervangen.

De tandpunten hebben een effectieve hoek van 120° voor optimale plantcompatibiliteit en geschiktheid voor mulchzaaien. Dankzij de diagonale tandlengte van 600 mm is het mogelijk om tot het einde van het gewas te eggen zonder het gewas te beschadigen.

DURASTAR PLUS

De TINECARE V-tanden zijn verkrijgbaar in de uitvoeringen CLASSIC en DURASTAR PLUS.

DURASTAR PLUS kenmerkt zich door de 50 mm lange hardmetalen beschermlaag op de tandpunt. Dit verlengt de levensduur van de tand aanzienlijk.

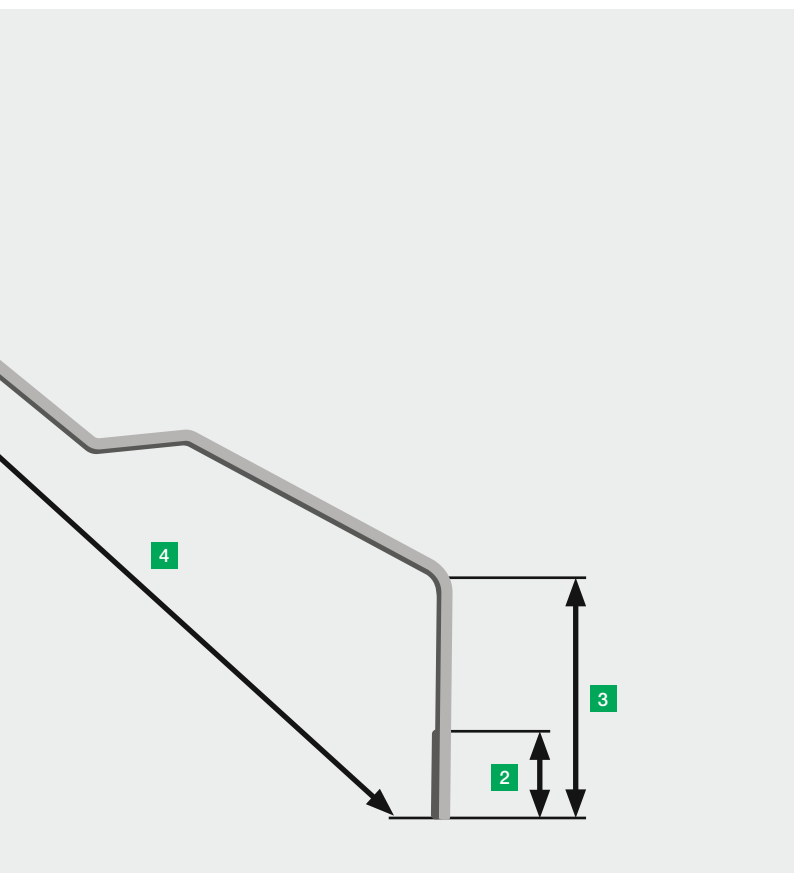

Ruimtebesparende opslag

Het vijfdelige opklapsysteem van de TINECARE V 12050 MASTER zorgt voor een compacte parkeerpositie. Met een opklaphoogte van 3,6 m en een breedte van 2,95 m kan de eg ruimtebesparend worden geparkeerd.

Eenvoudig onderhoud

- Onderhoudsvrije egdelen
- Afzonderlijk vervangbare tanden
- Smeerpunten op de framedraaipunten
- Beschermde veereenheid
- Eenvoudige reiniging

Transport over de weg

Bij de overgang van veldgebruik naar transport over de weg klappen alle tanddelen hydraulisch in een gedefinieerde transportpositie. De opklapbare segmenten zijn licht naar binnen gekanteld voor beter zicht via de achteruitkijkspiegels.

Volledige flexibiliteit



Toepasbaar voor alle gewassen

De wiedeg kan worden gebruikt voor de vollegrondsteelt in graangewassen, rijenteelt en ruggenteelt. De basisstructuur van zes rijen tanden met een tussenafstand van 360 mm, een lijnafstand van 30 mm en een hoge lijnstabiliteit is fundamenteel voor het succes van de toepassing.

De maximale tanddruk van 6 kg en de grote hoek aan het einde van de tanden maken de TINECARE V ook ideaal voor de gewasverzorging na mulchzaai met een hogere herverdichting en organische massa aan het oppervlak.

De tandstabiliteit staat garant voor een minimale tanduitslag naar rechts en links. De kinematica van de tanden is ontworpen om de tandbeweging soepel te laten verlopen en de tanden stabiel in de rij te houden.

Dankzij verschillende unieke eigenschappen, zoals het robuuste frame, het unieke veersysteem en de hoge druktoepassing, is de TINECARE V zowel geschikt voor betrouwbaar gebruik op biologische bedrijven als voor onkruidbestrijding in de conventionele, geïntegreerde landbouw.

Geschikt voor mulchzaaien

De combinatie van een grote spoorbreedte van 360 mm en de onder een hoek van 120° geplaatste tanden maakt de precisiewiedeg TINECARE V MASTER tevens ideaal voor de gewasverzorging met mulchzaad en een matige laag organisch materiaal.

Onder deze omstandigheden wordt het frame verlaagd en worden de tanden van de eg meegetrokken, wat de stroom van gewasresten door de machine vergemakkelijkt.

De compactere bodemstructuur als gevolg van de verminderde grondbewerking vereist een hogere maximale tanddruk tijdens het eggen. De 6 kg per werktuigelement van de TINECARE V MASTER is voldoende, zelfs voor zwaardere gebruiksomstandigheden.



Aanpasbare werkbreedte


Dankzij het meerdelige opklapbare frame kan de werkbreedte van de TINECARE V 12050 MASTER van 12 m tot 8,28 m worden teruggebracht. Werken met één framesectie maakt de machine flexibeler en voorkomt dubbele werkgangen op de kopakker of in gerende percelen.

Door extra tanden aan de buitenzijde toe te voegen, wordt de praktische werkbreedte van de wiede met 18 cm vergroot.

Deze veiligheidsmarge vermindert missers wanneer er geen rijsporen voor oriëntatie zijn gezaaid of wanneer tractoren zonder GNSS-stuursysteem worden gebruikt.

Volledige flexibiliteit

Halfbreedteuitschakeling

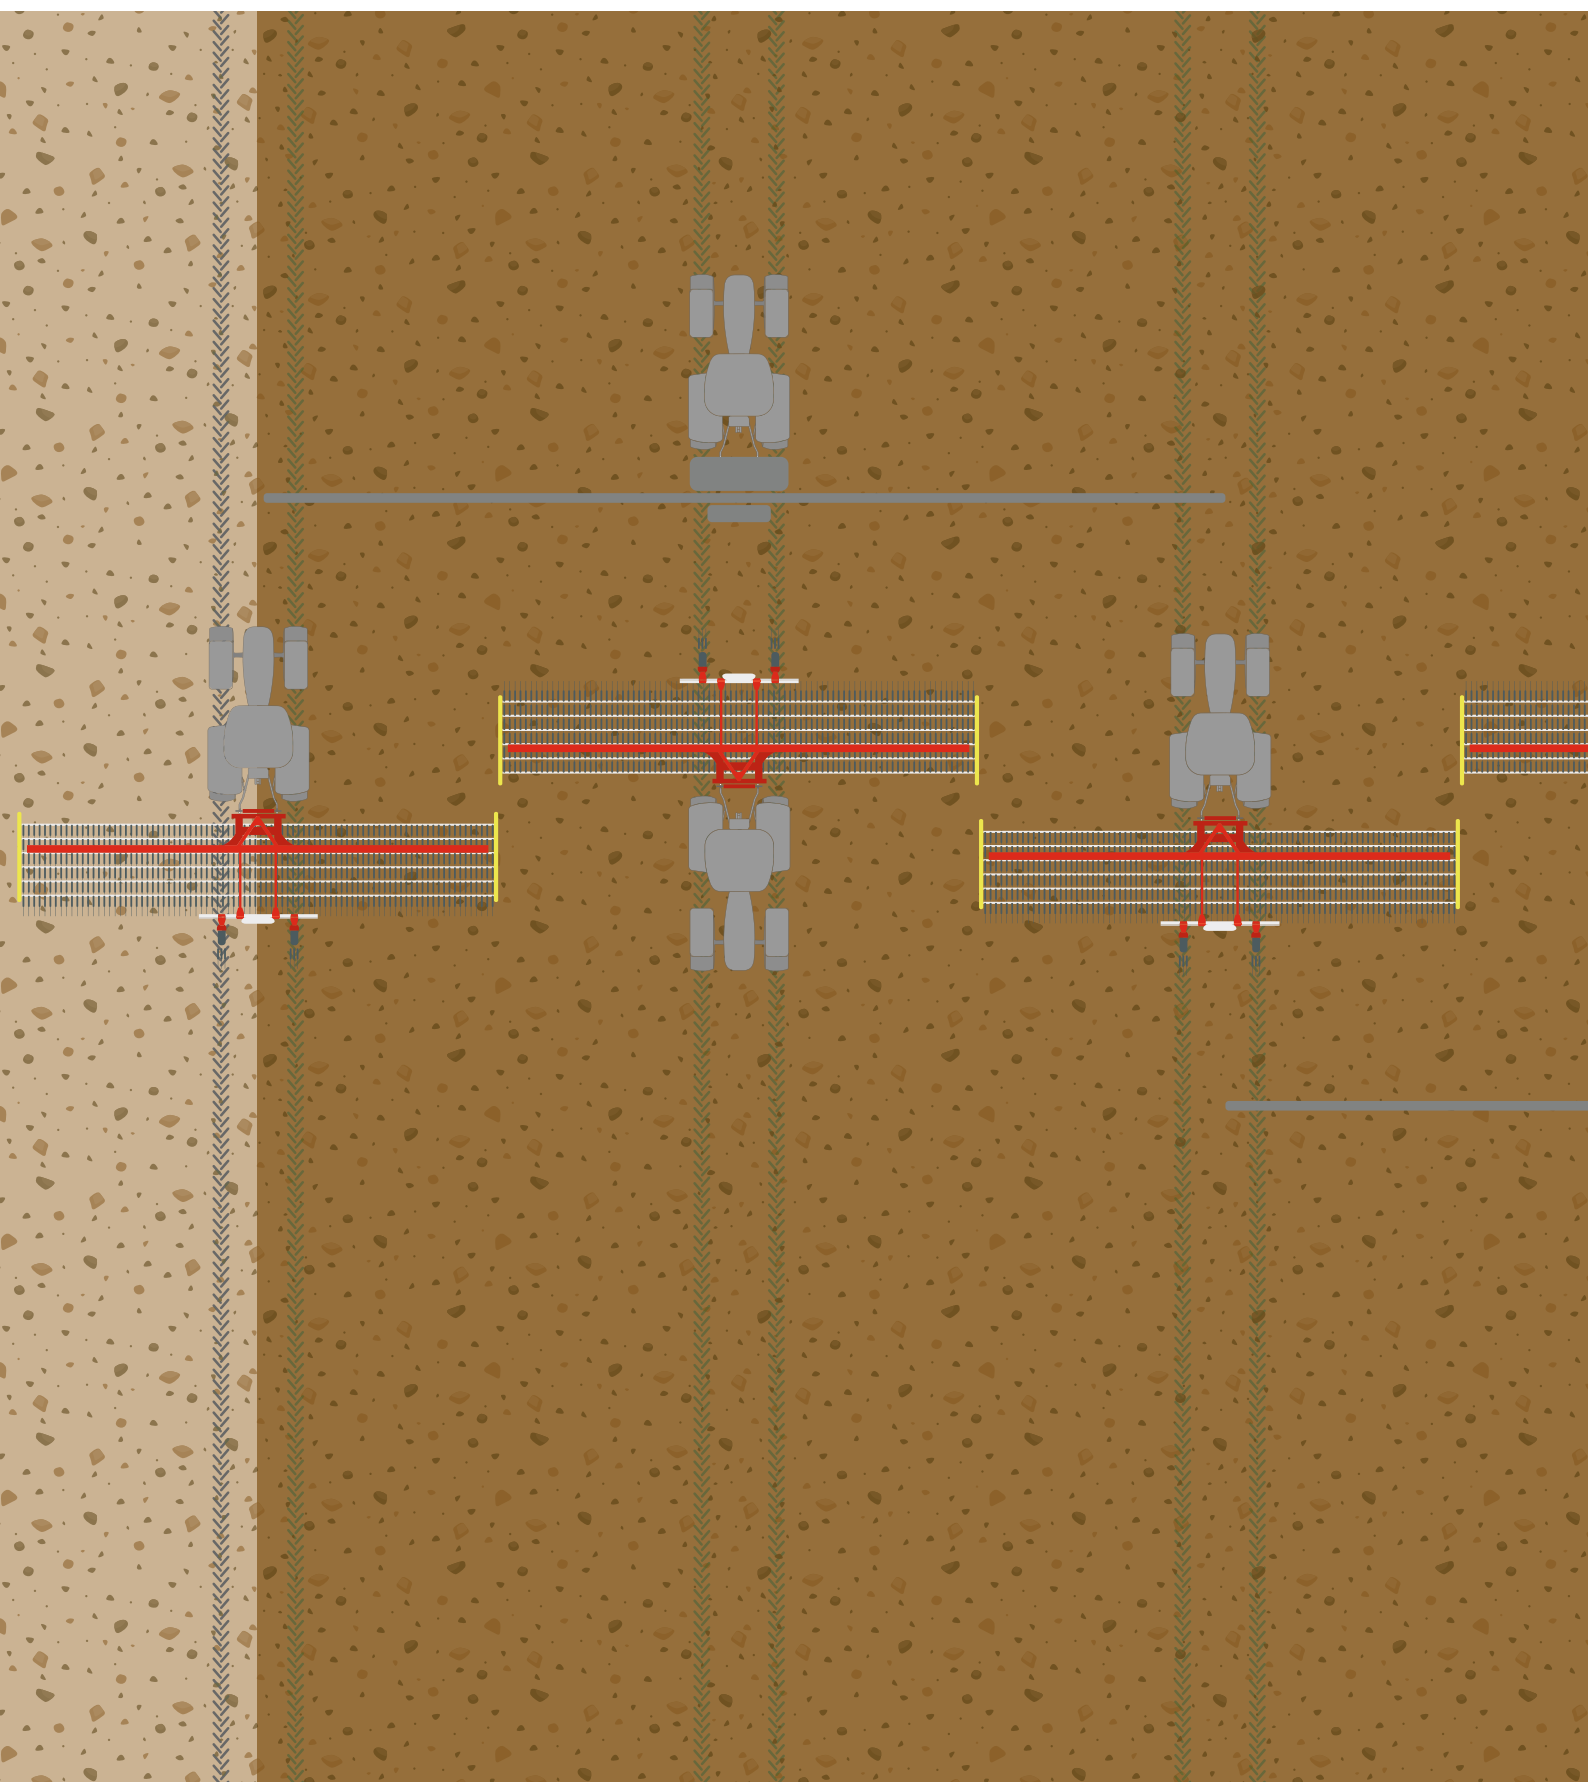



Werkbreedte aan rijpaden aanpassen

Om bodemverdichting en extra werkgangen bij het bewerken met rijpaden te voorkomen, kunnen de afzonderlijke egsecties aan de linkerkant van de machine handmatig worden uitgeschakeld.

Met deze optie kan de werkbreedte van de TINECARE V 12050 MASTER bijvoorbeeld worden aangepast aan het rijpatroon van de veldspuit of kunstmeststrooier met een werkbreedte van 18, 24, 36 of 48 m.

Halfzijdige uitschakeling is dan bijvoorbeeld handig voor het bewerken van kopakkers of geren.

Dit maakt het mogelijk om rijpaden met meerdere gewasverzorgingsmachines te delen. Dit beschermt de bodem en het gewas, omdat overmatige gewasbeschadiging door dubbele eggangen wordt voorkomen.

Eenvoudig in gebruik

Om optimaal gebruik te maken van bestaande rijpaden en dubbele bewerking met de wiedege te voorkomen, kunnen de afzonderlijke tandsecties aan de linkerkant van de machine in de parkeerstand worden vergrendeld.

Om de halfbreedte-uitschakeling te activeren, zijn gemakkelijk toegankelijke schakelventielen op het machineframe aangebracht.

De eenvoudige bediening van de halfbreedte-uitschakeling maakt een snelle aanpassing van de machine op kopakkers of perceelgrenzen mogelijk.

Volledige flexibiliteit

Volledig aanpasbare tastwielen



De hoogte en zijdelingse positie van de vier voorste tastwielen kunnen standaard worden aangepast. Ze leveren dus een belangrijke bijdrage aan de aanpassing van de bodem. Bij gebruik in rijgewassen verplaatsen ze zich altijd tussen de rijen planten.

De dubbelzijdige wielophanging maakt indruk door de hoogste stabiliteit en een smal ontwerp, vooral in teelten op ruggen en smalle rijenbreedtes. In combinatie met de optionele stuurbare achterwielen zorgt dit voor de beste bodemvolgning, zelfs in heuvelachtig terrein.



Doordachte wielophanging

De dubbele wielophanging onderscheidt zich door een bijzonder smal en stabiel ontwerp voor werk in nauw op elkaar staande rijenteelten en in teeltruggen.

Het voorgedefinieerde gatenpatroon maakt een snelle en nauwkeurige aanpassing van de framehoogte mogelijk.

Meelopende navolgwielen

De optie gestuurde naloopwielen verbetert de contourvolgning van de wiedeg verder.

Door verschuiving zonder tussentrappen langs de verlichtingsdrager kunnen ze eenvoudig aan tractor-spoorbreedtes van 150 cm tot 225 cm worden aangepast.

Spoorwiser eg

Als optie kan er een extra eg als spoorwiser worden gemonteerd na de achterste tastwielen. Dit maakt ingedrukt onkruid weer los van het grondoppervlak en voorkomt dat het teruggroeit.

Verschillende wielopties

De tastwielen met groot volume en afmetingen van 18,5x8,5-8 zijn verkrijgbaar met groef- of tractorprofiel. Ze zorgen voor een soepelere loop en minder bodembelasting. De standaarduitrusting omvat luchtgevulde banden met groefprofiel.

Banden met tractorprofiel worden specifiek aanbevolen bij gebruik van de spoorwiser eg. Een bijkomend voordeel is de verbeterde zelfreinigende werking.


Precisiewiedeg





Precisiewiedeg

TINECARE V 12050 MASTER

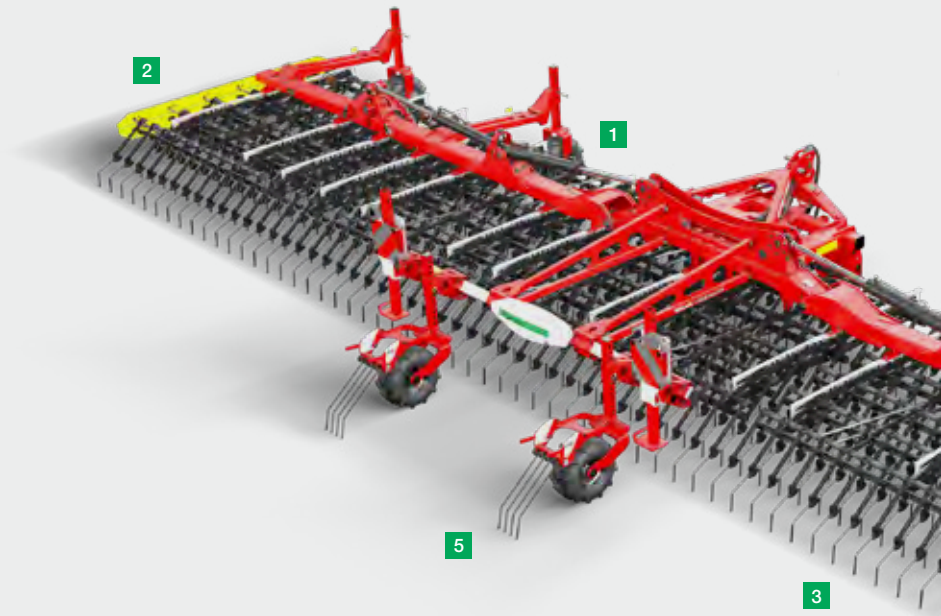

1 Frame

Een groot uitgevoerd frame zorgt voor een maximale levensduur. De centrale plaatsing zorgt voor een optimale gewichtsverdeling.

- Afmeting frame 120 mm x 180 mm
- 5-delig inklapbaar

2 Tandenveld

De grote afstand tussen de draagbalken zorgt voor een hoge doorgankelijkheid. Het tandenveld van de TINECARE V is opgebouwd uit 6 balken. De tanddrukverstelling verloopt hydraulisch.

- Tandafstand 30 mm
- Balkafstand: 360 mm
- Maximale framehoogte: 500 mm

3 Tandgereedschap


Geleide tanden garanderen perfecte werkresultaten. De geavanceerde tandenbevestiging overtuigt door een hoge tandstabiliteit.

- Wiedtanden van 8 mm dik
- Slijtlengte tanden: 125 mm
- Optioneel DURASTAR PLUS hardmetalen tanden verkrijgbaar

4 Drukveersysteem

Elke tand wordt afzonderlijk door een drukveer voorgespannen. Drukschommelingen worden vermeden en de tanddruk blijft in elke werkpositie constant.

- Eenvoudig drukveersysteem
- Geen inklemming van plantenresten
- Constante tanddruk in elke werkpositie

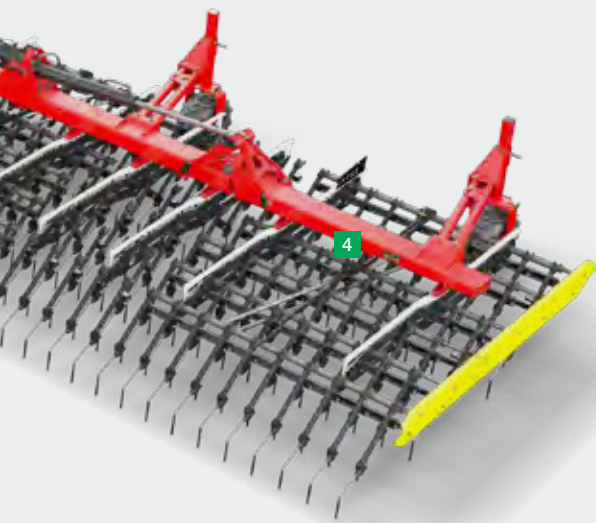


5 Spoorwisser eg

De achterste tastwielen kunnen optioneel met een spoorwisser eg worden uitgerust om aangedrukt onkruid los te maken.

Precisiewiedeg

TINECARE V 12050 MASTER

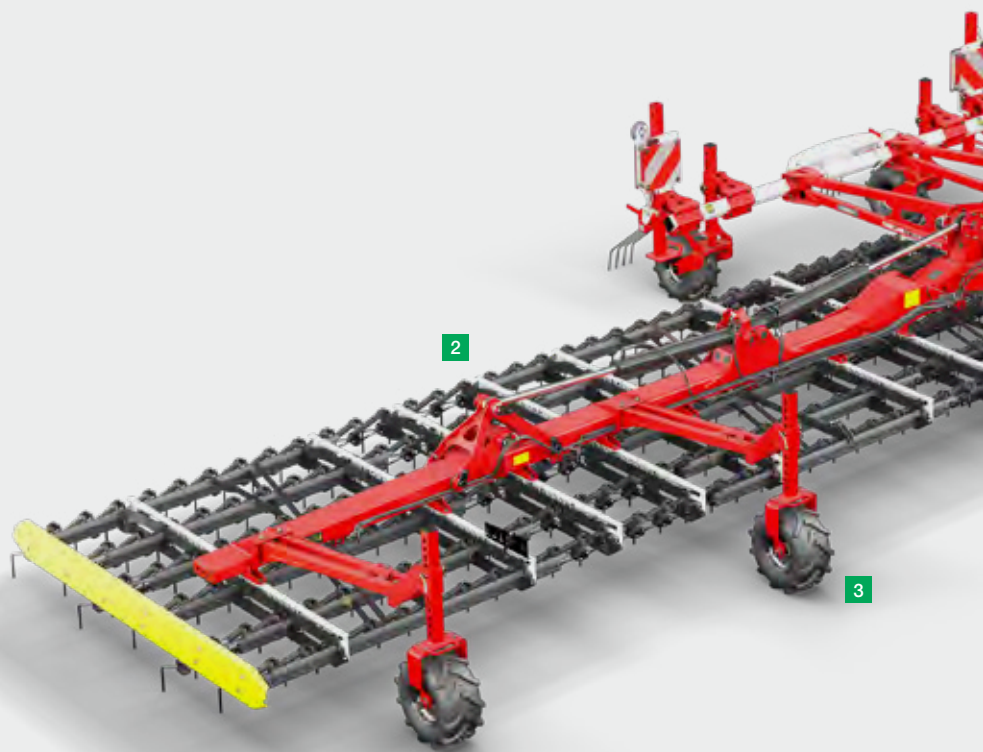


1 Aankoppelen

Het nauwe aankoppelen aan de tractor zorgt voor een positieve verplaatsing van het zwaartepunt en ontziet het trekkende voertuig. Door de verschillende posities van de koppelpennen aan de boven- en onderkant kan de TINECARE aan de meest uiteenlopende tractorgeometrieën worden aangepast.

- Cat. 2
- Cat. 3N
- Cat. 3
- 3 posities voor trekstangen aan de onderkant en 3 posities voor topstang aan de bovenkant
- 115 mm topstang sleuf met veiligheidsklep

2 Gedeeltelijke uitschakeling links of rechts

Met optionele schakelventielen kunnen afzonderlijke tandsecties handmatig in de transportstand worden vergrendeld. Dit is met name relevant voor bedrijven waar de werkbreedte van de wiedeg aan de heersende rijpadbreedte op het bedrijf moet worden aangepast.

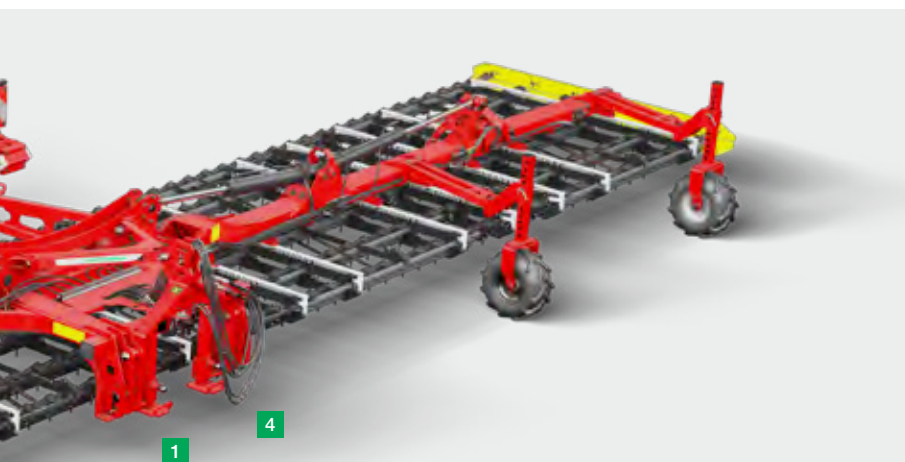

3 Tastwielen

De grote tastwielen zorgen voor een betere bodembescherming en een optimale looprust, zelfs bij hogere werksnelheden.

- Meelopende tastwielen achter optioneel
- Met groef- of optioneel tractorprofiel
- Ergonomisch verstelbaar voor rijbreedtes

4 Hydrauliek

Het opklappen en de standaard hydraulische tanddrukverstelling vragen weinig van de tractor.


- 1x dubbelwerkend ventiel voor de buitenste opklapbare velden
- 1x dubbelwerkend ventiel voor de verticale opklapfunctie
- 1x dubbelwerkend ventiel voor traploze tanddrukverstelling

Bij het selecteren van de hydraulische HYDROLIFT kopakkerstand is geen extra ventiel nodig.


Uitrustingsopties



TINECARE V



**hydraulische,
traploze
dendruk-
verstelling**



Voorste tastwielen




**Achterste
tastwielen**




**Wiedegtanden
DURASTAR PLUS**

TINECARE V 12050
MASTER



**Tastwielen met
tractorprofiel
dendruk-
verstelling**



**Spoorwiser voor
tastwielen achter**



Parkeersteunen



**Verlengstuk
voor extra
tanden**

TINECARE V 12050
MASTER



Technische gegevens



TINECARE V 12050 MASTER

Werkbreedte	12 m
Transportbreedte	2,95 m
Transporthoogte ¹	4 m
Transportlengte ²	3,05 m
Aantal tanden	400 stuks
Instelbereik tanddruk	500 g - 6000 g
Lijnafstand	30 mm
Aantal rijen tanden	6 stuks
Balkafstand	360 mm
Max. framehoogte tandveld	500 mm
Aantal tastwielen	6 stuks
Afmeting frame	120 mm x 180 mm
Maat tastwielen	18,5x8,5-8
Benodigd vermogen	120 pk
Basisgewicht ¹	2450 kg

¹ bij 40 cm hefhoogte /² basismachine



MyPÖTTINGER

Deze QR-code brengt u
rechtstreeks naar de website.



Profiteer van talrijke voordelen

MyPÖTTINGER is ons klantenportaal waar u waardevolle informatie kunt vinden over uw PÖTTINGER-machines.



Mijn machines

Voeg uw PÖTTINGER-machines toe aan uw machines en geef ze elk een eigen naam. Zo profiteert u van waardevolle informatie, waaronder nuttige tips over uw machines, de gebruiksaanwijzingen, lijsten met reserveonderdelen, garantiegegevens en alle andere technische specificaties en documenten.



Productinfo

MyPÖTTINGER stelt u specifieke informatie voor alle machines vanaf bouwjaar 1997 ter beschikking.

Scan de QR-code van het typeplaatje met uw smartphone of tablet of voer op www.mypoettinger.com eenvoudig het serienummer van uw machine in. U ontvangt direct een grote hoeveelheid informatie over uw machine, zoals gebruiksaanwijzingen, informatie over de uitrusting, brochures, foto's en video's.

Als u een lange
levensduur wilt,
heeft u het
origineel
nodig.



Deze QR-code brengt u
rechtstreeks naar de website.

 **PÖTTINGER**
Original Parts



Of het een nieuwe machine of een oldtimer is, ons logistiek centrum voor reserveonderdelen heeft meer dan 55.000 onderdelen op voorraad die een lange levensduur van onze machines garanderen. Dankzij diverse externe magazijnen in 13 landen en een groot netwerk van handelaars kunnen meer dan 60 landen worden voorzien van originele onderdelen.



Vind eenvoudig de juiste onderdelen

Onze gratis digitale diensten hebben papieren onderdelenlijsten grotendeels vervangen:

- www.mypoettinger.com biedt gratis toegang tot machinedocumentatie op uw smartphone of tablet.
- [agroparts](#) biedt een uitgebreide zoekfunctie om de juiste onderdelen op te zoeken. Dit voorkomt foutieve bestellingen.



Zorgeloos met het origineel

Te kort, verkeerde gaten, snel versleten – dit soort problemen ondervindt u niet met een origineel onderdeel. Er zijn ook veel andere voordelen:

- Onmiddellijke en langdurige beschikbaarheid van onderdelen
- Maximale levensduur
- Perfecte pasnauwkeurigheid
- Aantrekkelijke marktconforme prijzen



Succesvoller met PÖTTINGER

- Als familieonderneming sinds 1871 uw betrouwbare partner
- Specialist in landbouw en grasland
- Toekomstgerichte innovaties voor uitstekende resultaten
- In Oostenrijk gegrond – thuis in de wereld

Vertrouw op TINECARE

- Drukveersysteem voor constante druk bij elke tandpositie
- Centrale, hydraulische aanpassing van de tanddruk van 500 g tot 6000 g
- Stabiel frame en optimale gewichtsverdeling met een werkbreedte van 12 m

Laat u zich informeren:

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industrieterrein
4710 Grieskirchen
Oostenrijk
Tel. +43 7248 600-0
info@poettinger.at
www.poettinger.at

PÖTTINGER Belgium BV.

Adolphe Lacomblelaan, 69-71 B5
1030 Brussel
België
Tel. +32 2894 4161
info@poettinger.be
www.poettinger.be

PÖTTINGER Netherlands B.V.

Aziëlaan 7 D
7681 NC Vroomshoop
Nederland
info@poettinger.nl
www.poettinger.nl



Partners bij u in de buurt