

Фронтальнонавісні, задньонавісні
та причіпні дискові косарки
NOVADISC, NOVACAT

 **PÖTTINGER**

Першокласне скошування



Першокласне скошування



Уся інформація щодо технічних характеристик, розмірів, ваги, продуктивності тощо, а також наведені зображення є орієнтовними. Зображені машини не оснащені відповідно до умов певної країни та можуть містити додаткове обладнання, яке не входить до серійної комплектації або не доступне в усіх регіонах. Для більш детальної інформації зверніться до вашого менеджера з продажу компанії PÖTTINGER.

Основу для високої якості корму становить першокласний процес скошування. Ідеальне копіювання поверхні поля, низькі втрати листової маси та висока точність роботи без великих затрат часу на управління – все це справедливі вимоги сільськогосподарських підприємств. Наші передньонавісні та задньонавісні дискові косарки NOVACAT забезпечують чистий корм завдяки якісному розвантаженню й копіюванню поверхні поля. Ваші тварини будуть вам вдячні.

Зміст

Найкращий корм	4
Чистий зріз	6
Балка косарки	6
Довговічність	10
TRI DRIVE концепт привода	10
Комфорт	12
Чисте плющення	14
ED пальцева / RC вальцева плющилка	14
Фронтальні косарки	18
Легкі фронтальні косарки NOVACAT F	20
Фронтальні косарки NOVACAT ALPHA MOTION	24
Задньонавісні косарки	28
Задньонавісні косарки NOVADISC із боковою навіскою	30
Задньонавісні косарки NOVACAT із центральною навіскою	34
Формувач валка CROSS FLOW	38
Цифрова сільськогосподарська техніка	40
Програмне забезпечення	40
Сумісні продукти	42
SENSOSAFE	42
Опції оснащення	44
Технічні дані	46

Найкращий корм



Найкраща якість грубих кормів – запорука вашого успіху

Заготівля високоякісних грубих кормів з природних луків та пасовищ чи польових кормових угідь є фундаментом кожного господарства, що займається кормовиробництвом. Жуйні тварини вибагливі до свого корму. Від якості основного раціону залежить, чи споживатимуть ваші тварини корм у великих обсягах. Крім вмісту енергії, запаху та смаку, критичну роль відіграє низький вміст сирової золи.

Тварини обирають чисті й поживні грубі корми. Це дає змогу зменшити частку концентрованих кормів у раціоні, що знижує витрати на годівлю та водночас покращує здоров'я тварин. Це сприяє, з одного боку, зниженню витрат на корми, з іншого – зміцненню здоров'я тварин. У кінцевому заліку від чистого та якісного корму ви будете отримувати збільшення рентабельності на вашому господарстві.

Однак найкращий корм – це не випадковість. Фундамент для цього закладається ботанічним складом травостою. Кількість і якість врожаю, вирощеного на полі, повинні підтримуватися протягом усього ланцюга збору врожаю.

Основа для чистого корму

Базовою умовою для чистого корму є щадне скошування. Зрештою, головна мета – дотримання правильної висоти скошування в межах 6 – 8 см. Таким чином на початку кормозаготівельного ланцюга в корм потрапляє менше сирової золи. Також і наступні машини не повинні працювати близько до поверхні поля, щоб чисто згребти корм. Водночас траві залишається достатньо вегетативної маси для відростання, щоб якомога швидше пустити пагони.

Якщо поля нерівні, особливу увагу варто звернути на здатність косарки копіювати поверхню поля. З одного боку, щоб зберегти задану висоту зрізу, а з іншого боку, щоб не бути першопричиною забруднення корму землею.

З нашими косарками з унікальною системою копіювання, оптимальним розвантаженням балки та неперевершеною якістю зрізу ви закладаєте основу для чистого збирання врожаю та швидкого відростання рослин.



«Чистий зріз та чистий корм»

«На фермі ми утримуємо 170 дійних корів. Для нас дуже важлива якість корму, тому особливу увагу приділяємо чистоті скошеної маси.

Копіювання поверхні поля задньо-фронтальної комбінації косарок від PÖTTINGER на наших рельєфних полях є бездоганним. Ми також цінуємо міцність й економічність наших косарок. Їх просто навішувати на трактор та легко використовувати. Нам особливо подобається при навісці на трактор гідравлічне коромисло нижньої тяги нашої задньонавісної косарки NOVACAT, оскільки більше не потрібно крутити підйомні розтяжки на тракторі».

П'єр-Ів Мішель
Генеральний директор GAEC Des Cours
Домсур | Овернь-Рона-Альпи | Франція

Найкращий корм для овець мериносів

Крістіан Бек – фермер за переконанням. На своїй фермі в Австрії він утримує овець мериносів. Частина його площ досить нерівні, тому ідеальне копіювання поверхні кормозаготівельним обладнанням є важливим для нього.

З 2018 року пан Бек робить ставку на передньонавісну косарку NOVACAT ALPHA MOTION MASTER.

«Найважливішим, на мою думку, є копіювання поверхні поля машиною, особливо передньонавісною косаркою. Ще до того, як купив косарку, я чув, що ALPHA MOTION просто літає над луками».

Крістіан Бек
Фермер
Мюльфіртель | Верхня Австрія | Австрія

Чистий зріз

Балка косарки



Наслідки скошування для наступного укосу

Що цінується – це чистий зріз. Збирання врожаю завдає рослині значних пошкоджень. Через місце зрізу рослина втрачає воду з розчиненими в ній поживними речовинами. Чим швидше місця зрізу загояться, тим меншими будуть втрати. Рослина зможе знову повернутися до відростання та формування листової маси. Швидке відростання рослин після скошування закладає основу для високого річного врожаю з гектара. Що цінується – це краща якість зрізу. Для цього була розроблена косарочна балка PÖTTINGER.

Косарочна балка PÖTTINGER – якість зроблена в Австрії

Косарочна балка, перевірена тисячі разів, є серцем кожної косарки від PÖTTINGER. Дуже плоска, цільнозварна косарочна балка з затисненими ножами піклується про чистий корм укіс за укосом. Балка виробляється на головному підприємстві в м. Гріскірхен – це австрійський якісний продукт.

Пласке й тонке виконання

Балки косарки від PÖTTINGER вражають своєю плоскою та вузькою конструкцією. Товщина балки становить лише 4 см і гарантує оптимальний потік корму. А балка шириною 28 см забезпечує краще копіювання поля – ідеальна передумова для екстракласного зрізу.

Чистий корм

Заокруглений передній край балки косарки добре відокремлює потік корму від ґрунту. Чистики запобігають накопиченню бруду на верхній частині балки. Плоска конічна поверхня косарного диска підсилює транспортувальний ефект на балці косарки.



Зварна конструкція

Точна зварна конструкція є основою компактної пласкої косарочної балки з усіма її перевагами. Це гарантує високу міцність при одночасно компактному виконанні.

Ще одна перевага зварної балки – це її щільність, олива не витікає, а залишається в балці – стільки, скільки потрібно. Навіть після років експлуатації косарочна балка гарантує абсолютну герметичність.

Затиснені ножі – для чистого скошування

Чистий укіс забезпечують затиснені ножі косарки. Вони рухаються з мінімальною відстанню до верхньої крайки балки та протирізу. Це гарантує чистий якісний зріз навіть за несприятливих умов, таких як висока вологість і бруд.

Ножі надійно затиснені потужними пружинними пластинами. Крім цього, їх можна легко замінити. Болти ножів прикручені до диска косарки. За потреби і їх можна замінити без значних витрат. Також і затиснуті протирізи легко замінюються.

Оптимальне перекриття траєкторії руху ножів гарантує чистий та однаковий зріз.

- 1 Інтегрований чистик
- 2 Затиснуті ножі
- 3 Затиснутий протиріз

Чистий зріз

Балка косарки



Індивідуальне оснащення

На чистоту зрізу впливає чимало факторів. Щоб задовольнити ваші індивідуальні потреби, ми пропонуємо великий вибір опційного оснащення балки косарки.



Гладка, заокруглена нижня частина балки

Широкі лижі із загартованої борної сталі знижують тертя з землею та пом'якшують удари. Гладка нижня частина балки із заокругленими зовнішніми та внутрішніми лижами відповідає за щадне ставлення до дернини, навіть на крутих поворотах.

Зношувальні лижі

Опційно ви маєте можливість встановити зношувальні лижі для додаткового захисту нижньої частини балки. Прикручені лижі можна за потреби досить легко замінити.



Лижі високого зрізу


Завдяки додатковим лижам високого зрізу можна досягти висоти зрізу від 50 до 120 мм. Великий радіус та широка площа дотику роблять їх особливо стійкими проти зносу. Водночас запобігають пошкодженню дернини на полі.

- Лижі високого зрізу +20 мм
- Лижі високого зрізу +40 мм
- Також і зовнішні лижі високого зрізу



Подавальні барабани

Корм подається конусами агресивної форми. Крім цього, завдяки відповідній конструкції можливим є формування валка.

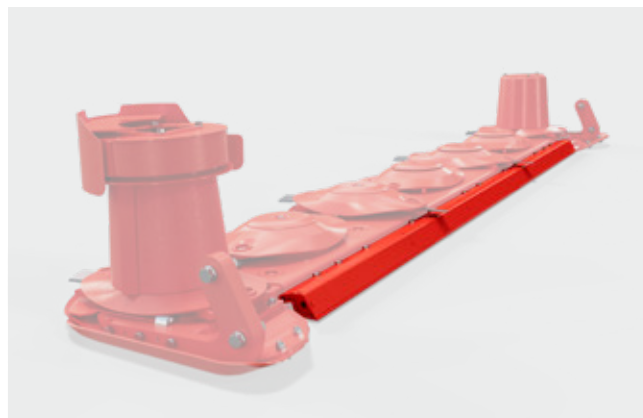

Балка косарки Heavy Duty

Спеціально для кам'янистих полів опційно ви можете отримати додаткове зміцнення косарочної балки.

(Стандарт для NOVACAT 402/442)



Валкоутворювальні диски


Наші передньонавісні косарки без плющилки стандартно оснащені двома валкоутворювальними дисками.

Для задньонавісних косарок вони доступні як опція.

Диски великих розмірів, з індивідуальним налаштуванням спрямовують корм, легко формуючи валки потрібної ширини. Опційно доступні додаткові диски для формування ще вужчого валка.

ДОВГОВІЧНІСТЬ

TRI DRIVE концепт привода

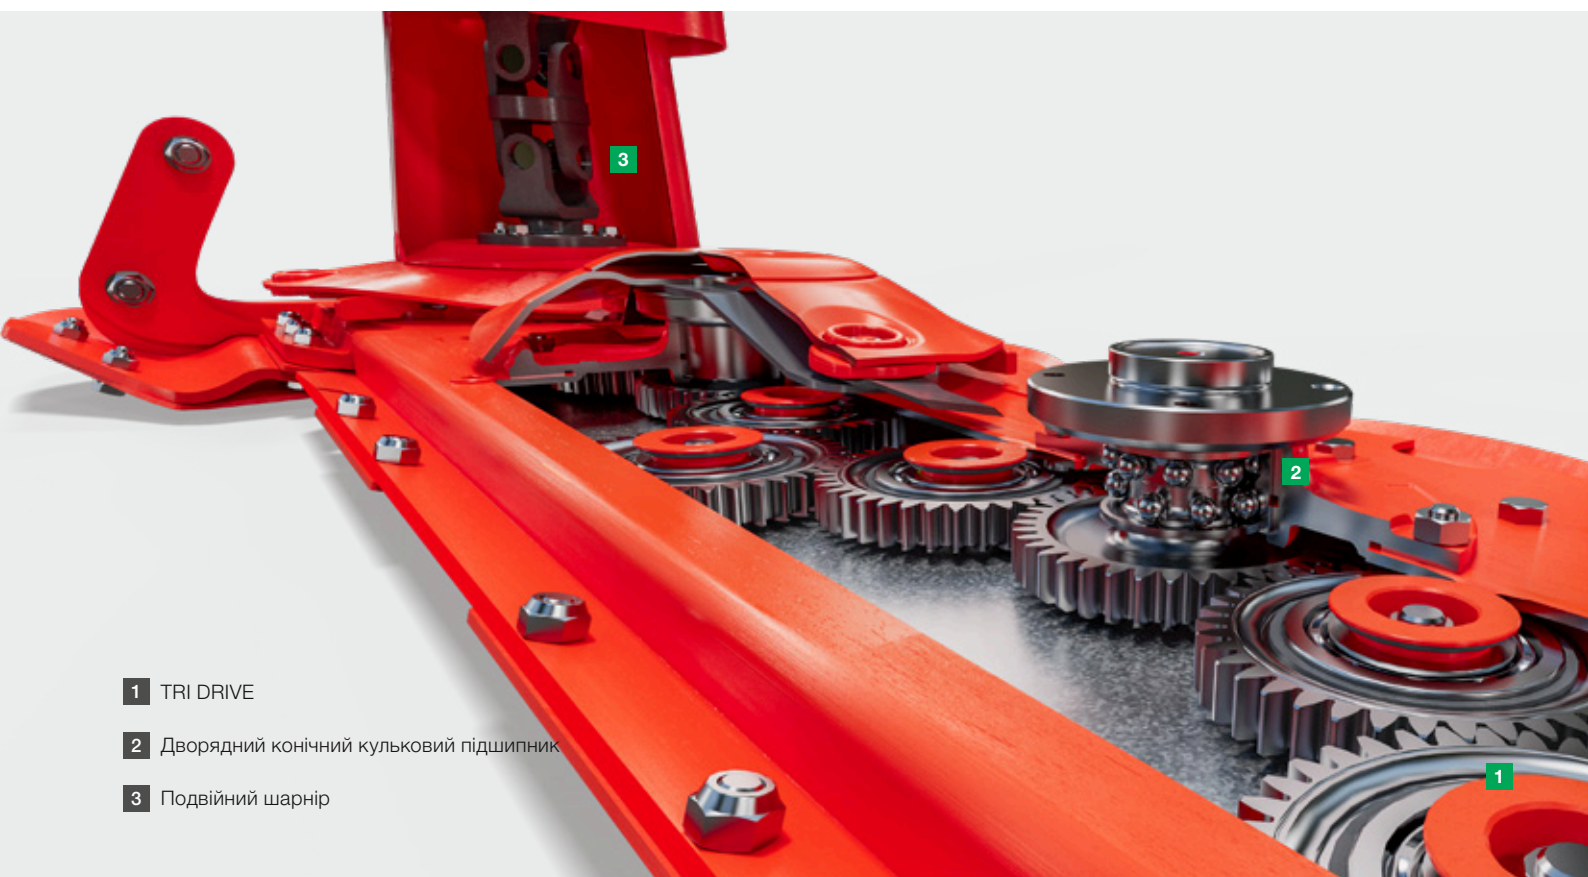

1 TRI DRIVE

2 Дворядний конічний кульковий підшипник

3 Подвійний шарнір

Для тривалого використання

Під час заготівлі кормів цінуються машини, на які можна покластися. Ми на PÖTTINGER виробляємо наші косарки винятково з високоякісних комплектуючих частин. Витончені деталі роблять косарки NOVACAT і NOVADISC унікальними та надійними. Для того щоб ви змогли багато сезонів поспіль без проблем розпочати збирання кормів.

Це починається з косарки. Вона вироблена зі сталі найвищої якості. Стальні листи нарізають і зварюють роботи. Тому виконується це з надзвичайною точністю.

Всередині міцної косарочної балки працюють з екстремальним навантаженням приводні та проміжні шестерні PÖTTINGER. Унікальний TRI DRIVE концепт привода розроблено для максимального ресурсу.

KTL фарбування з порошковим покриттям гарантує еластичність і довготривалу стійкість проти атмосферного впливу. Разом з відповідною фарбою та сучасним дизайном ви отримуватимете задоволення від роботи з машиною преміумкласу.

TRI DRIVE концепт привода

Трансмісія в косарочних балках PÖTTINGER відома своєю міцністю й довговічністю.

Завжди три зуби в зачепленні

Передача зусилля здійснюється шестернями майже однакового розміру. В щепленні шестерень завжди задіяні два плюс три зубці – це забезпечує оптимальну передачу зусилля. Крім того, знижує навантаження на шестерні при ударах каміння.

Спеціально відшліфована поверхня шестерень забезпечує плавний хід у масляній ванні. Це істотно знижує рівень шуму.

- Пари шестерень 39/50
- Висота шестерні 17,5 мм



Плавний привод

Наші косарки відрізняються неймовірною плавністю ходу. В моделях NOVACAT привод балки від трансмісії здійснюється через перший диск. Карданна передача між кутовим редуктором та балкою слугує для з'єднання без натягу.

В наших моделях NOVADISC клинопасові ремені з натяжним роликком забезпечують потужну і водночас плавну передачу потужності. Далі потужність передається через кутовий редуктор на привод балки позаду першого диска.

Вільний хід на всіх косарках інтегровано в трансмісію.

Практична модульна конструкція

Вал-шестерня разом із підшипником демонтується як вузол. Також і проміжні шестерні легко демонтуються через технологічні отвори – нема нічого простішого.

Фланець кріплення підшипника та болтові з'єднання герметизовані гумовим ущільненням. Це, з одного боку, запобігає попаданню в балку бруду та пилу. З іншого боку – попереджується витікання оливи.

Міцні підшипники

Ступиці дисків косарки спираються на потужні підшипники. Довговічні дворядні радіально-упорні підшипники з теоретичною відстанню між опорами 60 мм здатні витримувати великі навантаження. Всі динамічні навантаження витримуються. Стабільна ступиця прикручена до шестерень. Тобто за потреби можлива заміна окремих деталей.

- 1 Вал диска
- 2 Підшипник кульковий радіально-упорний
- 3 Фланець підшипника
- 4 Шестерня

Комфорт



Задоволення від скошування

Те, що робиться із задоволенням, робиться добре. Тому важливо працювати з такою машиною, робота з якою надає втіху. Особливу увагу ми в PÖTTINGER приділяємо комфортному керуванню та простоті обслуговування.

Просто та легко в догляді

Наші інженери попіклувалися про те, щоб ви з мінімальними витратами завжди тримали вашу косарку в найкращому стані. Великі інтервали між змащуваннями, зручна доступність до точок мащення роблять користування косаркою навіть у дуже короткий термін збору врожаю максимально ефективним.

Завдяки великим та легкоскладуваним захисним щиткам доступ до різальної балки оптимально вирішено. Нічого не заважає швидкій заміні ножів.



Комфортний складний захист

Захисні фартухи виготовлено зі спеціального міцного матеріалу, що надійно захищають від бруд та каміння.

Завдяки великим та легкоскладуваним захисним щиткам доступ до різальної балки оптимально вирішено. Ніщо не заважає простому очищенню або швидкій заміні ножів.



Заміна ножів у найкоротший час

З системою швидкої заміни ножів від PÖTTINGER процес заміни ножів став дитячою забавкою. Вам необхідно натиснути на пружинний тримач ножа, відтягнувши його донизу, і замінити ніж.

Практична скринька для запасного комплекту ножів розміщена на начіпці. Ключ для заміни ножів завжди на борту косарки.

Ніж надійно захищений сильною пружиною. Болти ножів прикручені до диска косарки. За потреби їх можна замінити без зайвих затрат.

Чисте плющення

ED пальцева / RC вальцева плющилка



Пришвидшує прив'ялювання

Для захисту від втрати вологи рослини вкриті воском. Необхідний газообмін із навколишнім повітрям регулюється лише через мікропори. Після скошування ці пори закриваються через захисну реакцію рослини. Відведення вологи під час просихання здійснюється через восковий наліт із меншою пропускну здатністю.

Задача плющилки полягає в тому, щоб зруйнувати восковий наліт рослини, чим забезпечити дві суттєві переваги. Скошена маса сохне швидше. Втрати від процесу дихання через тривале перебування на полі зменшуються. Надалі полегшується відтік клітинної вологи в сінажі. Завдяки цьому можна швидко знизити значення рН. В результаті швидко досягається стабілізація консервування корму.

Для оптимальної якості роботи дуже важливо, щоб тип плющилки був обраний відповідно до корму, який скошується. Для злакових трав більше підходить пальцева плющилка ED, що інтенсивно обробляє стебла. Для листових культур краще застосовувати вальцеву плющилку RC, яка бережно плющить скошену масу.

Роботи адаптовані до сезону

У спекотні літні місяці, коли на полі мало рослинної маси, часто існує ризик того, що скошений матеріал занадто швидко висихає при скошуванні з плющилками. Під час заготівлі це може призвести до проблем із трамбуванням у силосній траншеї та молочнокислим бродінням.

Дослідження також показали, що чисельність комах у травостоях значно зростає під час літньої вегетації в червні та липні. У цьому контексті плющилка має погану репутацію з погляду рівня смертності комах.

Тож якщо навесні та восени ефект плющилки має сенс у кількох аспектах, то влітку необхідність плющилки може бути поставлена під сумнів.

Швидка заміна плющилки

Саме тому компанія PÖTTINGER робить ставку на систему, яка дає змогу використовувати одну і ту саму косарку як із плющилкою, так і без неї. Змінити це можна лише за кілька простих кроків.




Одна косарка – три варіанти

Завдяки опційним швидкозмінним комплектам плющилок у багатьох моделях косарок – пальцевим чи вальцевим, потрібно зовсім небагато часу для їх заміни.

Лише за кілька простих кроків ви маєте можливість міняти між собою пальцеву та вальцеву плющилку чи встановити захисний фартух.

- Зняти клинопасовий ремінь
- Змонтувати візок плющилки
- Послабити кріплення плющилки
- Відкотити плющилку
- Змонтувати захисний фартух / альтернативну плющилку

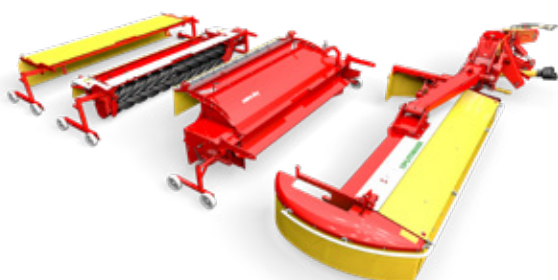


Стратегія формування покосів

В обох системах плющилок розсувні формувачі валка дають можливість за потреби сформувати вузький покіс або розстелити скошену масу на всю ширину косарки.

Широке розстелення скошеної маси через краще розпушування та більшу площу розміщення на полі має перевагу при силосуванні, оскільки так можна відмовитись від ворущіння або процес прив'ялення маси при додатковому ворущінні прискориться на 2 – 5 годин. При заготівлі сіна широке розстелення, завдяки швидкому прив'яленню з самого початку, може забезпечити заготівлю сіна протягом двох днів, чим мінімізується ризик впливу погоди.

Чисте плющення

Пальцева плющилка ED / Вальцева плющилка RC

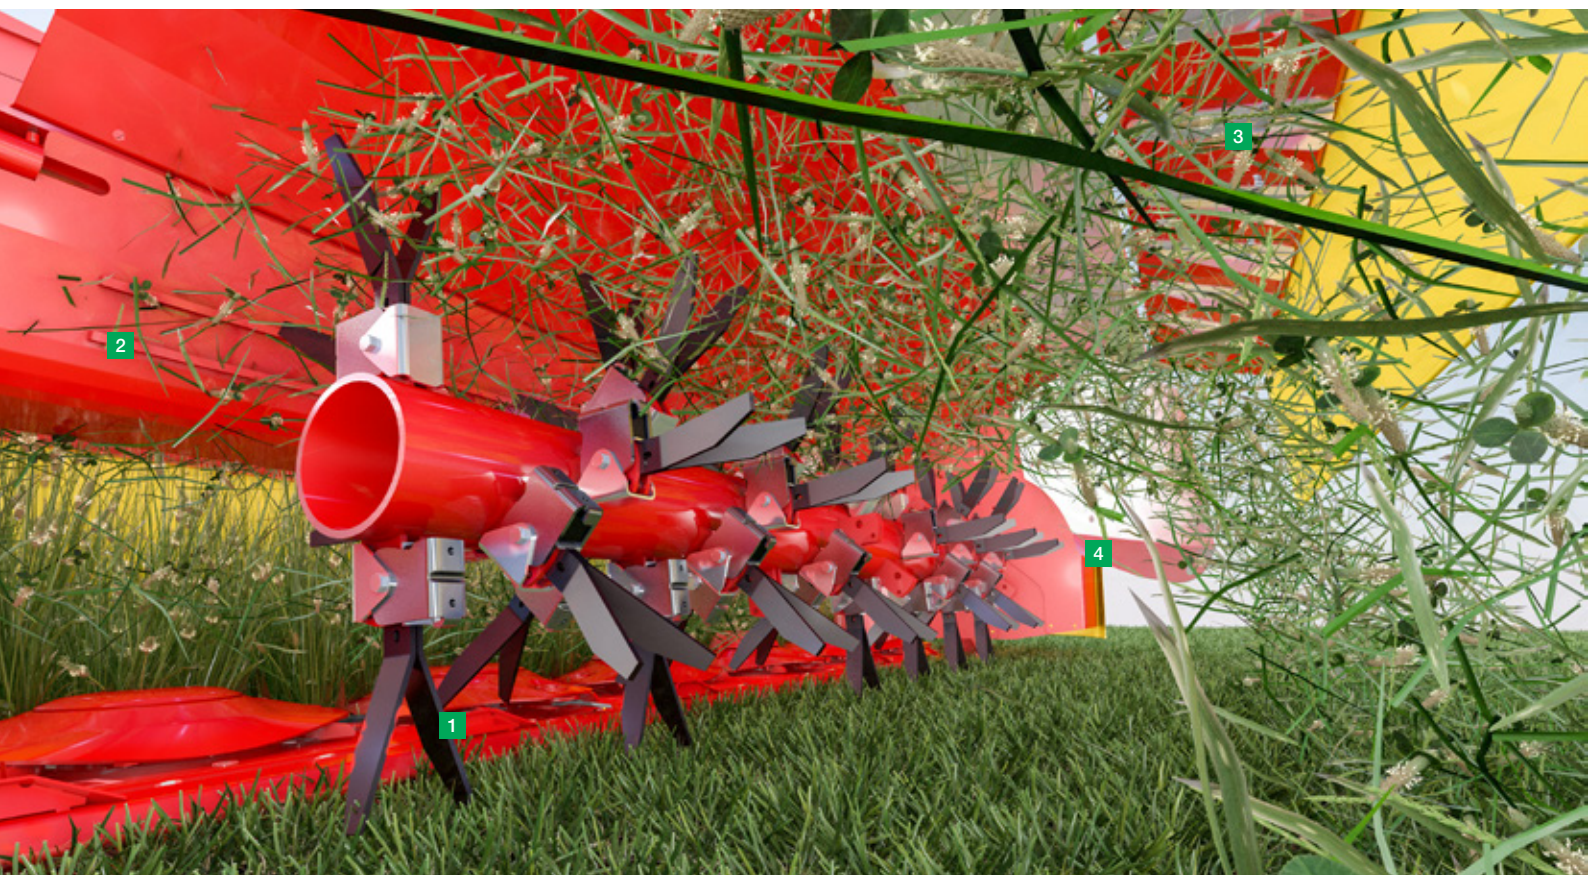

Пальцева плющилка ED

Плющилка EXTRA DRY, розроблена спільно з Інститутом сільськогосподарської техніки IMAG-DLO в м. Вагенінген (Нідерланди), ще в 1977 році задала новий шлях розвитку.

Швидке та рівномірне сушіння

- 1 Пальці V-профілю із загартованої сталі б'ють по стеблах рослин та гарантують постійний потік корму
- 2 Ви можете гнучко змінювати інтенсивність плющення, змінювати відстань між пальцями та контркрилом.
- 3 Велика округла кришка плющилки разом із регульованими напрямними пластинами формують розпушений та рівномірний валок
- 4 Поворотні валкоутворювальні пластини забезпечують широке розтрушування маси або формування валків залежно від індивідуальних потреб

Довга тривалість експлуатації

Пальці гнучко закріплені в гумових елементах. Це допомагає їм відхилятися назад у разі зіткнення зі сторонніми предметами.

Залежно від моделі, привод ротора здійснюється від приводу балки косарки за допомогою ремня Powerband або клинового ремня з пружинним натягом. Це гарантує невелику власну вагу та низьку потребу в потужності.

Точки змащення виведені назовні, що полегшує доступ до них.





Вальцева плющилка RC

Вальцева плющилка ROLLER CONDITIONER завдяки дбайливому плющенню особливо підходить для бобових трав, таких як люцерна чи конюшина. Кутовий профіль пазів плющилки зі спіральною формою має високий ефект зламу та плющення й гарантує ідеальну передачу корму від косарочної балки.

Дбайлива й ефективна

- 1** Вальці рівномірно плющують стебла рослин та формують рівномірний шар корму. Відстань між вальцями можна гнучко змінювати завдяки регульованому по висоті верхньому вальцю. Тиск плющилки можна регулювати з обох боків за допомогою кривошипа. У разі потрапляння сторонніх предметів вальці можуть відхилятися до 120 мм.
- 2** Регульовані напрямні пластини забезпечують формування пухкого та рівномірного валка
- 3** Поворотні валкоутворювальні пластини забезпечують широке розтрощування маси або формування валків залежно від індивідуальних потреб

Надійність і довговічність

Поліуретанові профілі вальців навулканізовані на міцні центральні труби. Зовнішній діаметр 200 мм. Профіль плющилки твердіший, ніж гума, тому стирається набагато повільніше.

Головний привод забезпечується від привода балки косарки через клиноподібний ремінь із підпружиненим натяжним пристроєм.


Для максимальної пропускної спроможності обидва вальці приводяться в рух синхронно через поворотний редуктор. Він міцний і розроблений для найважчих умов експлуатації.

Центральна змащувальна консоль із ніпелями полегшує обслуговування.



Фронтальні косарки





Фронтальні косарки

Легкі фронтальні косарки NOVACAT F



Легкість скошування

Просте й економічне скошування разом із фронтальними косарками NOVACAT F.

Цей модельний ряд – ідеальне поєднання низької власної ваги та найвищої стабільності. З компактними тракторами на крутих схилах або з великими тракторами разом із комбінацією косарок – ви можете використовувати ці косарки, де завгодно.

Моделі NOVACAT F доступні з робочою шириною 2,62 м або 3,04 м. Із OPTICURVE ми пропонуємо для моделі NOVACAT F 3100 OC також навісний кронштейн із вбудованим механізмом бокового зміщення.

Короткий навісний кронштейн

Відмінною рисою цієї передньонавісної косарки є короткий навісний кронштейн з триточковою навіскою. Центр ваги підходить ближче до трактора, завдяки чому косарку можна використовувати з легшими тракторами. Низький кронштейн навіски та захисний тент, що спадає назовні, забезпечують найкращий огляд.

Підходить під будь-який трактор

Для більших тракторів опціонально доступний адаптер для вищого на 100 мм монтажного положення. Це забезпечує оптимальне положення нижньої тяги для оптимального розвантаження. Також можна запобігти надмірному вигину приводного вала.

	Робоча ширина	Кількість дисків	Монтажний кронштейн
NOVACAT F 2700	2,62 м	6	без бокового зміщення
NOVACAT F 3100	3,04 м	7	без бокового зміщення
NOVACAT F 3100 OC	3,04 м	7	із боковим зміщенням





Ідеальне копіювання поверхні

Кульові шарніри в важелях косарочної балки гарантують багатовимірну та плавну свободу руху. Діапазон маятникового ходу в $\pm 8^\circ$ допомагає косарці точно ковзати по будь-якій нерівній поверхні.

Завдяки компактному косарочному бруску та близькості конструкції до передньої осі трактора гарантується ідеальне копіювання поверхні в напрямку руху трактора.



Чутливе пружинне розвантаження

Навантаження на косарку знімається або за допомогою розвантажувача нависного обладнання, або за допомогою двох потужних пружин між кронштейном косарки та консоллю на тракторі (опція).

Тиск балки на поверхню швидко і легко регулюється довжиною пружини. В ідеалі це близько 150 кг, що означає:

- Ідеальний зріз та чистий корм
- Менший знос і потреба в потужності
- Трактором особливо легко керувати на схилах

Комфортне обслуговування

Завдяки функції складання бокового захисту можна вільно підійти до балки косарки. Це дає змогу досить швидко та просто почистити машину й замінити ножі.

Диски косарки обертаються до центру

У всіх трьох моделях NOVACAT F усі диски косарки серійно обертаються всередину. Це покращує потік корму через балку косарки та сприяє формуванню валків, що допомагає укласти корм у межах колії трактора. Крім того, це забезпечує надійність навіть під час скошування вниз по схилу.

Безпечне транспортування по дорогах

Під час підйому косарка стабілізується за допомогою центральних пружин. Таким чином це запобігає розхитуванню косарочної секції.

Для безпечного переїзду по дорогах бічний захист складається. Опційно, він може складатися гідравлічно. Попереджувальні знаки й освітлення доступні як опція.

Фронтальні косарки

Легкі фронтальні косарки NOVACAT F





OPTICURVE

NOVACAT F 3100 OC оснащена системою бокового повороту.

Як під час поворотів, так і на схилах, коли трактор зміщується вбік, він не переїжджає заднім колесом нескошений корм. Крім того, завдяки незначному перекриттю до задньої косарки не залишається нескошених смуг. Під час підбору корму причепом-підбирачем також рухається по вільній від корму колії.



Вигнуте бокове зміщення

Гідравлічний циліндр зміщує косарку по кривій до 20 см ліворуч або праворуч. При цьому косарка відхиляється до 8°.

Система повороту допомагає використовувати всю робочу ширину балки косарки, тоді як системи з прямим зміщенням залишають кілька сантиметрів вільного простору.

Зміщення функціонує в серійній комплектації за допомогою блоку керування подвійної дії.

Компактна будова

Завдяки продуманій конструкції косарка з боковим зміщенням важить майже стільки ж, скільки і модель з жорсткою рамою. Механізм повністю інтегрований у навісний кронштейн. Тому центр ваги також утримується дуже близько до трактора.

Висота зрізу залишається незмінною на всьому шляху зміщення.

NOVACAT F 3100 OC має робочу ширину 3,04 м.

Комфортне керування Profiline

За допомогою опційної системи керування комфортом Profiline косарка автоматично повертає ліворуч або праворуч залежно від кута повороту трактора або нахилу схилу. Необхідна інформація надходить від прискорювального сенсора на косарці та, за опцією, від сенсора кута повороту на тракторі. Керування здійснюється або за допомогою вашого термінала ISOBUS, або за допомогою термінала керування SELECT CONTROL. Подача оливи здійснюється через систему Load-Sensing або систему циркуляції тиску.

Фронтальні косарки

Фронтальні косарки NOVACAT ALPHA MOTION



Ідеальне скошування

Ідеальне копіювання поверхні поля – чітка вимога.
ALPHA MOTION – наша чітка відповідь.

Важливим є чисте скошування та найкращий корм для ваших тварин. Наші фронтальні косарки NOVACAT ALPHA MOTION відповідають усім вимогам.

Менші поля з нерівностями або великі площі, де ви хочете пришвидшити скошування – у будь-якому разі ви залишаєте після себе чисто скошену масу і тим самим закладаєте основу для якісного корму.

Моделі NOVACAT ALPHA MOTION доступні з робочою шириною 2,62 м / 3,04 м / 3,46 м.

Унікальне копіювання поверхні поля

Причіпна фронтальна техніка ALPHA MOTION характеризується продуманою кінематикою активних опорних рам. У порівнянні з іншими навісними системами на нерівності ґрунту реагують не тільки рульові кронштейни, а й опорні рами.

Завдяки цьому брус косарки на підйомах поля спрямовується вгору, а на спусках – донизу. Результат – чистий корм. Ви також отримуєте переваги від рівномірної висоти зрізу, що приводить до рівномірного відростання і, зрештою до більшого врожаю.

	Робоча ширина	Кількість дисків
NOVACAT 261 ALPHA MOTION MASTER / PRO	2,62 м	6
NOVACAT 301 ALPHA MOTION MASTER / PRO	3,04 м	7
NOVACAT 351 ALPHA MOTION MASTER / PRO	3,46 м	8



Правильна косарка для кожного

Залежно від ваших індивідуальних вимог перевірена NOVACAT ALPHA MOTION доступна з двома різними навісними кронштейнами: ALPHA MOTION MASTER й ALPHA MOTION PRO. В обох варіантах центр ваги в усіх робочих положеннях розміщується близько до трактора. Це допомагає легко косити.

В обох варіантах моделі бічний захист опційно можна скласти гідравлічно, не виходячи з кабіни трактора. З опційним гідравлічним шлангом і пакетом датчиків, фронтальними косарками ALPHA MOTION можна зручно керувати за допомогою електронного комфортного керування комбінацій косарок NOVACAT.



ALPHA MOTION MASTER

Фронтальна косарка NOVACAT ALPHA MOTION MASTER вражає своєю надзвичайно короткою конструкцією з триточковою навіскою. Порівняно з ALPHA MOTION PRO вона на 34 см ближче до трактора.

Це забезпечує більшу вагу на задній осі трактора та покращує керованість.

Крім того, косарка вирізняється економією ваги.

Вже без проблем можлива експлуатація з легкими 3- та 4-циліндровими тракторами. Це справжня економія пального.

Ця модель не передбачає комбінацію з плющилкою.

ALPHA MOTION PRO

Фронтальна косарка NOVACAT ALPHA MOTION PRO забезпечує максимальну простоту використання як завжди з першокласним копіюванням поверхні.

- Триточкова навіска забезпечує легке приєднання до трактора будь-якого розміру
- Передній захист можна скласти за допомогою лише одного важеля, що забезпечує найкращий доступ до косарочної балки для очищення та заміни ножів
- Кришку навісного кронштейна можна легко зняти. Це забезпечує зручне налаштування розвантажувальних пружин.
- Центральна система змащування на кронштейні полегшує технічне обслуговування

Модель NOVACAT ALPHA MOTION PRO можна використовувати як без плющилки з формувальником валка, так і в комбінації з ED пальцевою плющилкою або RCB вальцевою плющилкою.

Фронтальні косарки

Фронтальні косарки NOVACAT ALPHA MOTION



Велика свобода руху

Активна несна рама та напрямний тяговий важіль ідеально ведуть балку косарки по будь-яких нерівностях.

Цей пристрій реагує блискавично: косарочна балка додатково підтягується догори при копіюванні горбиків та опускається донизу при в'їзді в западини. Косарка рухається майже вертикально. Це забезпечує короткі розсувні шляхи на карданному валі та суттєве зменшення динамічного навантаження.

- NOVACAT ALPHA MOTION PRO: $-9^{\circ} / +12^{\circ}$
- NOVACAT ALPHA MOTION MASTER: $-7^{\circ} / +13^{\circ}$

Великі розвантажувальні пружини

Дві великі розвантажувальні пружини інтегровані в навісний кронштейн. Вони швидко реагують на зміну контуру поверхні поля, а це означає, що розвантаження косарки залишається майже однаковим на всьому робочому шляху. Це забезпечує рівномірний контактний тиск приблизно 150 кг і максимально захищає ваш ґрунт. Можлива висока швидкість руху з дотриманням висоти скошування.





Поперечний маятниковий хід

ALPHA MOTION означає тривимірну адаптацію до поверхні поля з величезними діапазонами копіювання. Кульові шарніри на поворотних важелях забезпечують унікальний поперечний маятниковий хід в $\pm 16^\circ$.



Завжди правильне навішування

Наші моделі MASTER і PRO мають індикатор правильної висоти навішування, встановлений на правому боці навісного кронштейна. Його добре видно з сидіння трактора.

Правильне положення передньої навіски гарантує оптимальне копіювання поверхні та рівномірний тиск на ґрунт по всьому робочому шляху.

Велика висота підйому

Великий дорожній просвіт до 350 мм на розворотній смузі та в транспортному положенні гарантує цілісність валків та полегшує транспортування навіть по нерівних дорогах.

Для транспортування по дорозі ви також можете ще більше підняти косарку за допомогою передньої гідравліки. Надалі при використанні косарки в роботі індикатор положення на навісному кронштейні допоможе вам знову знайти правильну висоту підйому передньої навіски трактора.

Вузький навісний кронштейн

Насолоджуйтесь ідеальним видом на площу скошування з кабіни трактора. Завдяки вузькому та похилому навісному кронштейну він не заважає огляду за межами капота трактора.

Задньонавісні косарки





Задньонавісні косарки

Задньонавісні косарки NOVADISC із боковою навіскою



Легкі в роботі й підходять для схилів

Косарки NOVADISC із боковою підвіскою – це наші легкі задньонавісні машини. Вони відрізняються меншою потребою в тяговому зусиллі.

Наша серія NOVADISC також вражаюче відповідає вимогам до ефективної системи розвантаження для оптимізації копіювання ґрунту.

Наші косарки NOVADISC доступні з робочою шириною 2,20 м / 2,62 м / 3,04 м / 3,46 м.

Легка конструкція з високою жорсткістю

Задньонавісні косарки NOVADISC сфокусовані на високій стабільності при невеликій власній вазі. Вони є найлегшими у своєму класі. Косарки можуть працювати з меншими тракторами від 40 к.с. Ви заощаджуєте паливе і косите з мінімальними зусиллями.

Легковаговики ідеально підходять для використання на схилах. Також можливе якісне скошування на насипах.

	Робоча ширина	Кількість дисків
NOVADISC 222	2,20 м	5
NOVADISC 262	2,62 м	6
NOVADISC 302	3,04 м	7
NOVADISC 352	3,46 м	8





Адаптована бічна підвіска

Великий маятниковий хід $+22^{\circ}$ / -30° робить можливим скошування нерівних полів та насипів. Короткочасно можливе скошування до $+45^{\circ}$ внаслідок підняття запірного клапана.



Унікальне пружинне розвантаження

Дві розвантажувальні пружини гарантують малий опірний тиск на балку косарки.

Завдяки унікальній кінематиці можна бути впевненим, що тиск по всій ширині балки буде завжди однаковим.

Гнучко регульований контактний тиск

Контактний тиск можна гнучко адаптувати до індивідуальних умов експлуатації. Розвантаження налаштовується без інструментів трьома положеннями. Це забезпечує низьке зношення та меншу витрату пального.

NOVADISC – механізм піднімання

Зовнішня частина балки опускається трохи швидше. На розворотах піднімається спочатку внутрішня частина. Таким чином дернина не пошкоджується.

Задньонавісні косарки

Задньонавісні косарки NOVADISC із боковою навіскою



Механізм запобігання зіткненню

Щоб захистити вашу машину, косарочна балка може відхилятися назад, коли стикається з перешкодами. Механічний захист при наїзді на перешкоди (1) допомагає відхилити балку на кут до 12°. Достатньо невеликого руху трактора назад – і балка знову фіксується.

Підвіска косарочної балки з обох боків

Двостороння підвіска косарочної балки захищає її від скручування. Це зменшує навантаження на шестерні та підшипники, гарантуючи тим самим плавність ходу і довший термін експлуатації.



Довгочасний привід косарочної балки

Компактний привід і натягувач ремня натяжним роликком відповідають за надійне передавання потужності. Вільний хід інтегрований у редуктор.

Косарочна балка без внутрішнього башмака

Це дуже важливо, що косарочна балка без внутрішнього башмака. Привод балки косарки розміщується за першим диском косарки. Це забезпечує легке та безперешкодне косіння як на рівних ділянках так і на нерівному рельєфі.



Комфортний складний захист

Завдяки функції складання бокового захисту можна вільно підійти до балки косарки. Це дає змогу досить швидко та просто почистити машину й замінити ножі. Захисні фартухи виготовлено зі спеціального міцного матеріалу, що надійно утримує бруд та каміння.



Гнучке навішування

Косарки можна швидко та легко навісити на трактор за допомогою регульованих пальців. Є на вибір два навісних кронштейни для зовнішньої колії шин 1800 – 2200 мм або 2200 – 2600 мм.



Надійне та компактне транспортування

Для компактного транспортного положення косарка складається на 102°. Це дає вам чіткий огляд назад через обидва дзеркала заднього виду. Оптимізований центр ваги машини гарантує безпечне та компактне транспортування. За допомогою опційного гідравлічно складного бічного захисту ви можете досягти найнижчої транспортної висоти. Опційно доступні попереджувальні знаки та світлодіодне освітлення.



Компактне положення під час зберігання

З додатковою другою опорною ніжкою косарку можна паркувати вертикально, щоб заощадити місце.

Практичне розташування карданного вала значно полегшує зчеплення.

Задньонавісні косарки

Задньонавісні косарки NOVACAT із центральною навіскою



Оптимальне копіювання рельєфу

Низький тиск на ґрунт і найкраще копіювання поверхні – ось за що цінують наші задньонавісні косарки NOVACAT із центральною підвіскою.

Задньонавісні косарки NOVACAT доступні з робочою шириною 2,62 м / 3,04 м / 3,46 м / 3,88 м / 4,30 м.

Залежно від індивідуальних вимог ці косарки можуть бути оснащені валкоформувальними дисками або плющилкою. Залежно від робочої ширини задньонавісні косарки NOVACAT доступні у вертикальному або горизонтальному транспортному положенні.

	Робоча ширина	Кількість дисків	Транспортне складання-розкладання
NOVACAT 262	2,62 м	6	вертикальне
NOVACAT 302	3,04 м	7	вертикальне
NOVACAT 352 V	3,46 м	8	вертикальне
NOVACAT 352	3,46 м	8	горизонтальне
NOVACAT 402	3,88 м	9	горизонтальне
NOVACAT 442	4,30 м	10	горизонтальне

Плаваючий зріз

З середини 1980-х у розробці косарок ми зробили ставку на «плаваючий зріз».

Задньонавісні косарки NOVACAT із центральною підвіскою мають рівномірне розвантаження по всій ширині скошування. Ваша косарка ковзає по кожному контуру поверхні. Скошена маса залишається чистою, а ви економите паливо завдяки зменшеній потребі в потужності.





Адаптована бічна підвіска

Великий маятниковий хід $+22^\circ / -22,5^\circ$ робить можливим скошування нерівних полів та насипів.



Ефективне розвантаження

Гідравлічне розвантаження створює рівномірний тиск на поверхню по всій ширині балки.

Контактний тиск балки безступінчасто регулюється залежно від стану ґрунту та від того, чи косарка оснащена валкоформуванняльником або плющилкою.

Тиск розвантаження ви можете просто побачити на манометрі.

Максимальний кліренс


Великий дорожній просвіт у 50 см на розворотній смузі гарантує переїзд через валки без їх порушення, та полегшує маневрування навколо таких перешкод, як розмежувальні стовпи.

Стабілізаційний циліндр

При піднятті балка косарки фіксується стабілізаційним циліндром. Таким чином це запобігає розхитуванню косарочної секції. А також полегшує переїзд через валки та гарантує безпеку транспортування.

Задньонавісні косарки

Задньонавісні косарки NOVACAT із центральною навіскою

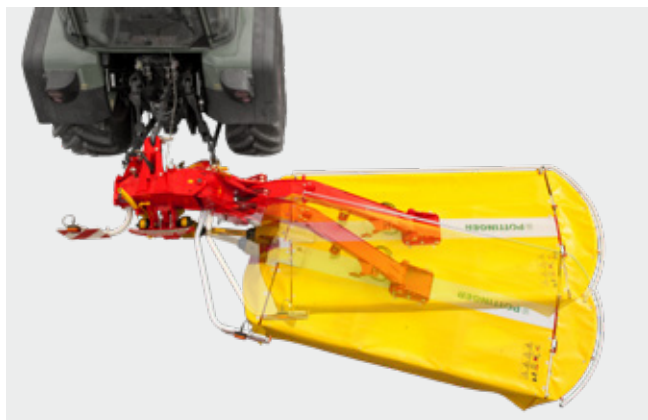

Механізм запобігання зіткненню

Щоб захистити вашу машину, косарочна балка може відхилятися назад, коли зустрічає перешкоди. Сила спрацювання захисту від зіткнення регулюється. У стандартній комплектації NOVACAT 262 / 302 / 352 V має механічний захист від зіткнення, вбудований у навісний кронштейн. Гідравлічний пристрій захисту від зіткнення доступний як опція. Гідравлічний захист від зіткнення є стандартним для NOVACAT 302 CF / 352 / 402 / 442.



Очисні та подавальні барабани

Очисні барабани на NOVACAT 402 / 442 забезпечують гарне формування валка та дбайливе очищення колії з обох боків. Розподіл досягається двома подавальними барабанами (опційно). Отже, трактор їде не по валку, а по колії без корму.



Противаги для безпечних переїздів

Опційно доступні противаги. Можливе баластування до 530 кг. Це збільшує навантаження на ліве заднє колесо. Крім того, знижується обертальне навантаження на вал навіски. Безпечний рух на дорозі гарантується.

Дві позиції монтажу

Для NOVACAT 352 / 402 / 442 можливі два положення монтажу секції косарки. Повертаючи консоль на 180°, можна оптимально використовувати робочу ширину як з 3-метровою, так і 3,5-метровою фронтальною косаркою.

NOVACAT 262 / 302 / 352 V ідеально підходять для комбінації з 3-метровими фронтальними косарками.



Гнучке навішування

Косарки можна швидко та легко навісити на різні типи тракторів за допомогою регульованих кріпильних пальців. Це дає змогу використовувати всю ширину скошування.

Практичне розташування карданного вала значно полегшує зчеплення.



Гідравлічне коромисло нижньої тяги

Гідравлічне коромисло нижньої тяги гарантує легке навішування косарки без перекручування підйомних тяг трактора. Крім того, ви також отримуєте переваги від правильного розвантаження секцій та оптимального кліренсу на розворотній смузі.



Вертикальне транспортне положення (NOVACAT 262, 302, 352 V)

Завдяки відкиданню балки косарки на 115° досягнуте практичне транспортне положення. Тому транспортна висота залишається мінімальною. Гарний огляд позаду завдяки двом дзеркалам. Оптиміальний розподіл центру ваги забезпечує комфортне керування. Попереджувальні знаки та освітлення входить у серійне оснащення.




Горизонтальне транспортне положення (NOVACAT 352, 402, 442, 302 CF, 352 CF)

Вузьке та низьке транспортне положення стає можливим, де косарка гідравлічно відкидається назад. Отже, можна стежити за всім позаду під час транспортування.

Попереджувальні знаки та освітлення входить у серійне оснащення.

Задньонавісні косарки

Формувач валка CROSS FLOW

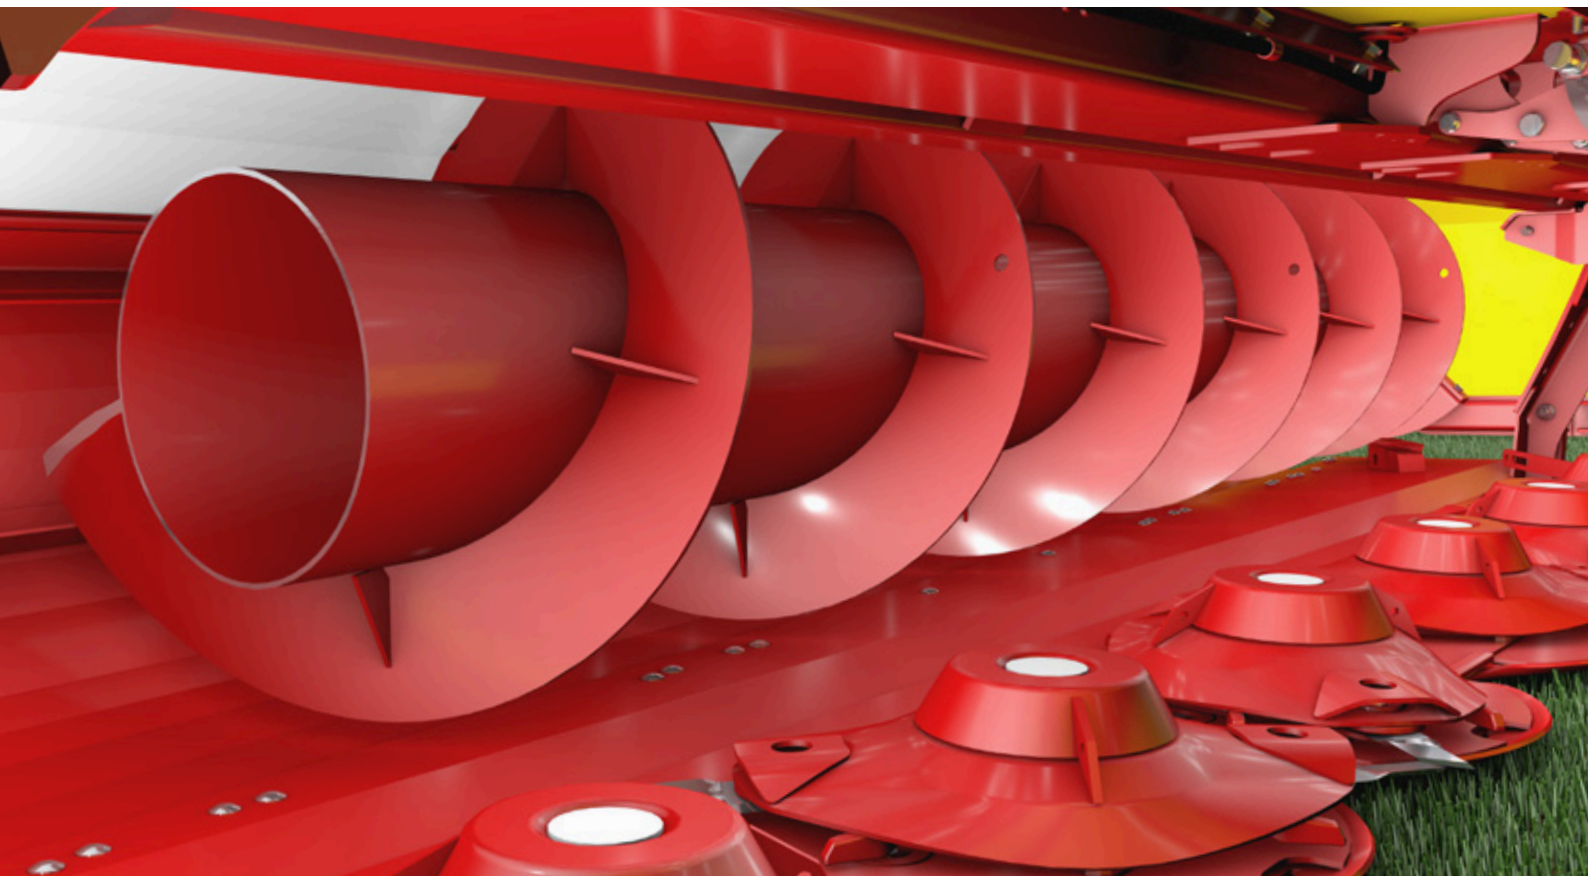

Система формування валка без плющилки

CROSS FLOW – це економна система формування валка. Інтегрований у косарці поперечний шнек, що складає корм так, як ви того бажаєте. Або зібраний у вигляді валка, або розкинутий по всій робочій ширині задньонавісної косарки.

CROSS FLOW доступний для NOVACAT 302 з робочою шириною 3,04 м і для NOVACAT 352 з робочою шириною 3,46 м.

Найкращий корм

Оскільки плющилки немає, ваш корм обробляється надзвичайно ощадно. Завдяки закритій формі жолоба корм потрапляє безпосередньо з дернини у валок. Потрапляння бруду зводиться до мінімуму. Водночас запобігається і втраті листочків.

Економічність

CROSS FLOW не потребує плющилки й завдяки своїй меншій вазі має перевагу порівняно зі звичайними системами формування валка. Так ви не лише бережете ґрунт, а й заощаджуєте на пальному. Порівняно з системою поперечного транспортера CROSS FLOW потребує на 20% менше потужності.

Уже можна експлуатувати вужчі варіанти косарок із тракторами від 100 к.с. Це найбільша економія.

Максимальна пропускна спроможність.



Шнек вбудований у косарку під невеликим кутом. Це забезпечує оптимальну пропускну спроможність. Навіть велика кількість корму з польових кормових угідь або силос із зернових злаків продуктивно і чисто укладається в валок. Пластини-чистики на задній стінці шнека забезпечують безперебійну роботу за будь-яких умов.



Гідравлічне відкриття задньої СТІНКИ

Для найкращого комфорту задню стінку в стандартній комплектації можна відкрити гідравлічно з кабіни трактора. Тому ця система добре підходить для застосування за будь-яких умов.

Система CROSS FLOW пропонує численні переваги, які полегшують вашу повсякденну роботу завдяки широкому спектру можливих застосувань.

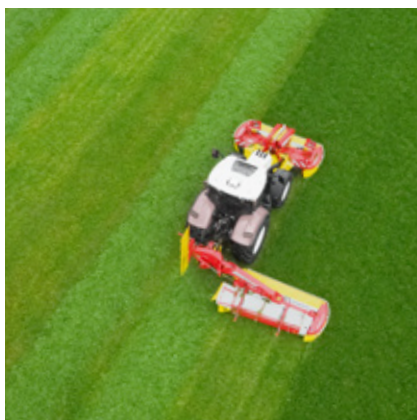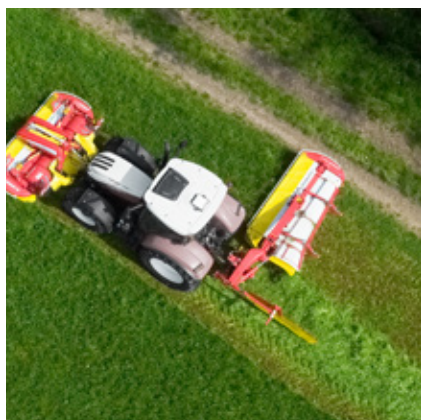

Просте формування валка

Завдяки можливості формування валків, ви можете після скошування відразу підбирати й вивозити корм. Опційний фартух гарантує чисту форму валка, який можна безпосередньо підібрати причепом-підбирачем чи рулонним пресом. Завдяки гідравлічному повороту ви отримаєте максимально універсальну машину.

Розумне скошування

При скошуванні є можливість транспортувати корм поперечним шнеком до центра руху трактора. Тоді покоси гарантовано будуть лежати в тих межах, де надалі працюватиме ворушилка.

Скошування

При закритій задній стінці поперечний шнек транспортує скошений матеріал до центра валка передньонавісної косарки – з піднятим фартухом, утворюючи нещільний і рівний валок.

У поєднанні з передньонавісною косаркою з робочою шириною 3 м ви скошуєте близько 12 м двома проходами, але розміщуєте два валки в межах приблизно 6 м. Далі достатньо тільки пройти двороторним валкувачем із центральною укладкою. Так ви значно зменшуєте кількість проходів, тим самим не завдаючи шкоди ґрунту й вашому корму. Окрім цього, ви економите паливо та час.

Широкі валки

Для інтенсивного просихання маси відкрийте задню стінку та викладайте широкий і нещільний килим із корму.

Ви отримуєте перевагу від ефекту помірної плющення. Тому що поперечний шнек перевертає масу в потоці корму і тим самим прискорює висихання маси.

Цифрова сільськогосподарська техніка

Програмне забезпечення

HARVEST ASSIST – оптимізація заготівлі корму в траншеї

Досягніть вищої продуктивності збирання врожаю за допомогою безплатного додатка HARVEST ASSIST. Додаток забезпечує оптимальний робочий процес між косаркою, ворущилкою, валкувачем, стрічковим валкувачем, прес-підбирачем, рулонним прес-підбирачем та іншими індивідуально налаштованими машинами. Це допомагає уникнути пікових навантажень у силосній траншеї. Результатом є динамічний безперебійний процес заготівлі та закладка силосу в траншеї. Цей розрахунок важливий і для визначення кількості й маси трамбувальних машин, які мають встигнути рівномірно розподілити й утрамбувати привезену зелену масу. Як результат – корм найвищої якості.



Просто зрозуміло

Статус окремих полів позначається кольором, щоб вказати, чи обробляється відповідна ділянка в цей момент, чи готова вона до наступного процесу, чи збирання врожаю вже завершено. Це означає, що кожен учасник знає, що в певний момент відбувається на тому чи іншому полі.

Для інтуїтивного керування


Для користування застосунком можуть використовуватися наявні смартфони, ніякого додаткового програмного забезпечення не потрібно. Управління застосунком зроблено інтуїтивно простим, щоб можна було швидко в ньому зорієнтуватися. Для спрощення документації у визначенні врожаю всі перевезення підраховуються на базі GPS-сигналу.



Цей QR-код приведе вас безпосередньо до програми.

HAYTOOL ASSIST – правильна ворушилка для косарки

Для кращого навантаження машин і високої якості роботи при ворущінні робоча ширина косарки та ворушилки мають ідеально поєднуватися між собою. Найкраща якість ворущіння досягається лише тоді, коли ворушилка повністю перекриває покоси після косарки. Крім цього, трактор має рухатися по вільних від корму коліях. Так корм залишається лежати розпушеним на стерні та може легко підбиратися граблями. HAYTOOL ASSIST надає можливість швидко і просто підібрати відповідну ворушилку та косарку.

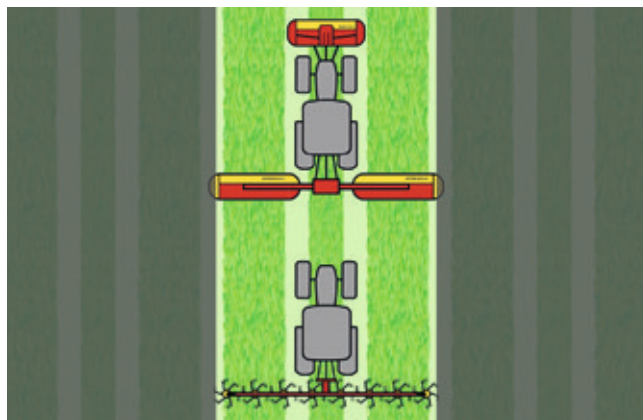

Виберіть вашу косарку

Спочатку ви можете використовувати панель керування, щоб комбінувати фронтальні косарки з задніми косарками або комбінації косарок за вашим бажанням, або вибрати їх окремо. При цьому ви можете самостійно визначити важливі опції:

- Стратегія скошування (човниковим методом чи загінками)
- Кількість валкувальних дисків чи ширина покосів косарок із плющилками
- Ширина задньонавісної косарки чи комбінацій косарок

Покоси відображаються безпосередньо на графіку відповідно до ваших налаштувань.

Підберіть відповідну ворушилку

Подальшим кроком ви можете вибрати потрібну ворушилку з нашого широкого асортименту продукції. Ви можете використовувати графік, щоб одразу перевірити, чи робоча ширина ворушилки відповідає косарці. Для кращої чіткості необроблену область затемнюють.

Ви можете рухати ворушилку ліворуч і праворуч, щоб дослідити всі можливі варіанти.



Цей QR-код приведе вас безпосередньо до програми.

Сумісні продукти

SENSOSAFE



Дикі тварини в травостої

Час збирання врожаю з перших укосів настає тоді, коли козулі та інші дрібні дикі тварини народжують малюків. Через природні рефлекси молоді козулі не тікають, а ховаються, коли їм загрожує небезпека. Така інстинктивна поведінка суттєво ускладнює можливість ідентифікувати тварину в траві. Знову і знову трапляються ситуації, коли тварини одержують серйозні травми або навіть гинуть під косаркою.

Це також небезпечно і для сільськогосподарських тварин

Коли рештки тварин потрапляють із кормом у силосну траншею, там починається процес розкладання. В анаеробних умовах розмножуються штами клостридій, що виробляють отруту – ботулотоксин.

Згодовування забрудненого силосу може викликати ботулізм великої рогатої худоби, овець, коней та птиці, що загрожує їхньому життю.

Підняти косарку

Автоматизована асистентна система SENSOSAFE, заснована на сенсорі розпізнавання тварини, допомагає безпосередньо під час руху косарки розпізнати різних диких тварин і не допустити їх травмування. Якщо рештки диких тварин не потраплять у силос, то не буде небезпеки зараження поголів'я ботулізмом. Так ви захистите диких та господарських тварин.

Із SANSOSAFE ви виконуєте відразу дві задачі: косите і розпізнаєте тварин. Не потрібно додатково витратити час та персонал для дослідження площі до скошування. Також не треба ніякого спеціального навчання чи дозволу для користування SENSOSAFE.

Перед косаркою встановлена балка з інфрачервоним сенсором. Ця система працює незалежно від інтенсивності світла й температури. Порівняно з тепловізійною камерою SANSOSAFE функціонує надійно за будь-яких умов.



SENSOSAFE

Балка з сенсорами встановлена перед фронтальною косаркою. Сенсори спрацьовують, а гідравліка косарки автоматично піднімає її. Окрім цього, водій отримує сигнал у кабінку, щоб зупинити трактор.

SENSOSAFE доступна як опція на моделях NOVACAT ALPHA MOTION MASTER та PRO.

SENSOSAFE 300

SENSOSAFE 300 встановлюється на проміжній рамі на гідравліці трактора. Сенсори спрацьовують і надсилають сигнал у кабінку трактора.

Якщо використовується задньонавісна косарка, то система встановлюється на фронтальну гідравлічну навіску трактора. Це забезпечує достатню кількість часу, щоб зупинитися і підняти косарку.

При застосуванні з фронтальною косаркою можна одночасно просканувати наступну смугу до скошування. Для цього SENSOSAFE можна монтувати як на передню, так і на задню навіску трактора.

SENSOSAFE 300 не прив'язується до виробника, її можна використовувати з наявною косаркою.

Більше інформації ви отримаєте в нашому проспекті SENSOSAFE.

Опції оснащення



Фронтальні косарки NOVACAT

Валкоформувальні
диски всередині /
зовні

Додаткові
валкоформувальні
диски

Подавальні барабани
Подавальні
барабани для
формування
валка

NOVACAT F 2700 / F 3100	☐	–	☐	☐
NOVACAT F 3100 OC	☐	–	☐	☐
NOVACAT 261 ALPHA MOTION MASTER / PRO	■	☐	☐	–
NOVACAT 261 ALPHA MOTION PRO ED / RC	–	–	☐	–
NOVACAT 301 ALPHA MOTION MASTER / PRO	■	☐	☐	–
NOVACAT 301 ALPHA MOTION PRO ED / RC	–	–	☐	–
NOVACAT 351 ALPHA MOTION MASTER / PRO	■	☐	☐	–
NOVACAT 351 ALPHA MOTION PRO ED / RC	–	–	☐	–

Задньонавісні косарки NOVACAT із центральною навіскою

NOVACAT 262	☐	☐	☐	–
NOVACAT 262 ED / RC	–	–	☐	–
NOVACAT 302	☐	☐	☐	–
NOVACAT 302 CF	–	–	■	–
NOVACAT 302 ED / RC	–	–	☐	–
NOVACAT 352 V	☐	☐	☐	–
NOVACAT 352	☐	☐	☐	–
NOVACAT 352 ED / RC	–	–	☐	–
NOVACAT 352 CF	–	–	■	–
NOVACAT 402 / 442	☐	☐	☐	☐
NOVACAT 402 ED	–	–	☐	☐

Задньонавісні косарки NOVADISC із боковою навіскою

NOVADISC 222	☐	–	☐	–
NOVADISC 262, 302, 352	☐	☐	☐	–

NOVACAT T – причіпні косарки

NOVACAT 307 T ED	–	–	–	–
NOVACAT 307 T RC	–	–	–	–
NOVACAT 307 T ED / RC COLLECTOR	–	–	–	–
NOVACAT 3007 T ED	–	–	–	–
NOVACAT 3007 T RC	–	–	–	–
NOVACAT 3007 T ED / RC COLLECTOR	–	–	–	–
NOVACAT 3507 T ED	–	–	–	–
NOVACAT 3507 T RC	–	–	–	–
NOVACAT 3507 T ED / RC COLLECTOR	–	–	–	–

■ = стандартна комплектація, □ = як опція



Зношувальні лижі



**Лижі високого зрізу
+20 мм / +40 мм**



Опірні стійки



**Гідравлічне
складання бокових
захисних щитків**



**Шасі плющилки з
пальцями для
швидкої заміни**



**Попереджувальні
знаки, освітлення**

☐	☐	–	☐	–	☐
☐	☐		☐	–	☐
☐	☐	–	☐	–	☐
☐	☐	–	☐	☐	☐
☐	☐	–	☐	–	☐
☐	☐	–	☐	☐	☐
☐	☐	–	☐	–	■
☐	☐	–	☐	☐	■

☐	☐	☐	☐	–	■
☐	☐	☐	☐	☐	■
☐	☐	☐	☐	–	■
–	☐	–	–	–	■
☐	☐	☐	☐	☐	■
☐	☐	☐	☐	–	■
☐	☐	–	–	–	■
☐	☐	–	–	☐	■
–	☐	–	–	–	■
☐	☐	–	–	–	■
☐	☐	–	–	–	■

☐	☐	☐	☐	–	☐
☐	☐	☐	☐	–	☐

☐	☐	–	–	–	■
☐	☐	–	–	–	■
☐	☐	–	–	–	■
☐	☐	–	–	–	■
☐	☐	–	–	–	■
☐	☐	–	–	–	■
☐	☐	–	–	–	■
☐	☐	–	–	–	■
☐	☐	–	–	–	■

Технічні дані



Фронтальні косарки NOVACAT

	Робоча ширина	Навіска	Кількість обертів привода	Продуктивність до
NOVACAT F 2700	2,62 м	Кат. 2	1000 об/хв	2,60 га/год
NOVACAT F 3100	3,04 м	Кат. 2	1000 об/хв	3,00 га/год
NOVACAT F 3100 OC	3,04 м	Кат. 2	1000 об/хв	3,00 га/год
NOVACAT 261 ALPHA MOTION MASTER	2,62 м	Кат. 2	1000 об/хв	2,60 га/год
NOVACAT 261 ALPHA MOTION PRO	2,62 м	Кат. 2	1000 об/хв	2,60 га/год
NOVACAT 261 ALPHA MOTION ED PRO	2,62 м	Кат. 2	1000 об/хв	2,60 га/год
NOVACAT 261 ALPHA MOTION RC PRO	2,62 м	Кат. 2	1000 об/хв	2,60 га/год
NOVACAT 301 ALPHA MOTION MASTER	3,04 м	Кат. 2	1000 об/хв	3,00 га/год
NOVACAT 301 ALPHA MOTION PRO	3,04 м	Кат. 2	1000 об/хв	3,00 га/год
NOVACAT 301 ALPHA MOTION ED PRO	3,04 м	Кат. 2	1000 об/хв	3,00 га/год
NOVACAT 301 ALPHA MOTION RC PRO	3,04 м	Кат. 2	1000 об/хв	3,00 га/год
NOVACAT 351 ALPHA MOTION MASTER	3,46 м	Кат. 2	1000 об/хв	3,40 га/год
NOVACAT 351 ALPHA MOTION PRO	3,46 м	Кат. 2	1000 об/хв	3,40 га/год
NOVACAT 351 ALPHA MOTION ED PRO	3,46 м	Кат. 2	1000 об/хв	3,40 га/год
NOVACAT 351 ALPHA MOTION RC PRO	3,46 м	Кат. 2	1000 об/хв	3,40 га/год



Задньонавісні косарки NOVADISC із боковою навіскою

	Робоча ширина	Навіска	Кількість обертів привода	Продуктивність до
NOVADISC 222	2,20 м	Кат. 2, Кат. 3N	540 об/хв	2,20 га/год
NOVADISC 262	2,62 м	Кат. 2, Кат. 3N	540 об/хв	2,60 га/год
NOVADISC 302	3,04 м	Кат. 2, Кат. 3N	540 об/хв	3,00 га/год
NOVADISC 352	3,46 м	Кат. 2, Кат. 3N	1000 об/хв	3,40 га/год

Задньонавісні косарки NOVACAT із центральною навіскою

	Робоча ширина	Навіска	Кількість обертів привода	Продуктивність до
NOVACAT 262	2,62 м	Кат. 2, Кат. 3N	1000 об/хв	2,60 га/год
NOVACAT 262 ED	2,62 м	Кат. 2, Кат. 3N	1000 об/хв	2,60 га/год
NOVACAT 262 RC	2,62 м	Кат. 2, Кат. 3N	1000 об/хв	2,60 га/год
NOVACAT 302	3,04 м	Кат. 2, Кат. 3N	1000 об/хв	3,00 га/год
NOVACAT 302 CF	3,04 м	Кат. 3	1000 об/хв	3,00 га/год
NOVACAT 302 ED	3,04 м	Кат. 3N	1000 об/хв	3,00 га/год
NOVACAT 302 RC	3,04 м	Кат. 3N	1000 об/хв	3,00 га/год
NOVACAT 352 V	3,46 м	Кат. 3N	1000 об/хв	3,40 га/год
NOVACAT 352	3,46 м	Кат. 3	1000 об/хв	3,40 га/год
NOVACAT 352 CF	3,46 м	Кат. 3	1000 об/хв	3,40 га/год
NOVACAT 352 ED	3,46 м	Кат. 3	1000 об/хв	3,40 га/год
NOVACAT 352 RC	3,46 м	Кат. 3	1000 об/хв	3,40 га/год
NOVACAT 402	3,88 м	Кат. 3	1000 об/хв	4,00 га/год
NOVACAT 402 ED	3,88 м	Кат. 3	1000 об/хв	4,00 га/год
NOVACAT 442	4,30 м	Кат. 3	1000 об/хв	4,50 га/год

Кат. 2 = ø 2 / Ширина 2, Кат. 3N = ø 3 / Ширина 2, Кат. 3 = ø 3 / Ширина 3

Диски косарки	Ширина валка без валкоформувальних дисків дисків	Ширина валка з 2/4 валкоформувальними дисками	Транспортна ширина	Вага
6	1,70 м	1,20 м / –	2,57 м	650 кг
7	2,10 м	1,40 м / –	2,98 м	680 кг
7	2,10 м	1,40 м / –	2,98 м	690 кг
6	1,70 м	1,30 м / 1,10 м	2,57 м	845 кг
6	1,70 м	1,30 м / 1,10 м	2,57 м	865 кг
6	–	–	2,57 м	1065 кг
6	–	–	2,57 м	1115 кг
7	2,10 м	1,40 м / 1,10 м	2,98 м	885 кг
7	2,10 м	1,40 м / 1,10 м	2,98 м	905 кг
7	–	–	2,98 м	1145 кг
7	–	–	2,98 м	1215 кг
8	2,60 м	2,00 м / 1,60 м	3,42 м	965 кг
8	2,60 м	2,00 м / 1,60 м	3,42 м	985 кг
8	–	–	3,42 м	1265 кг
8	–	–	3,42 м	1315 кг

Диски косарки	Ширина валка без валкоформувальних дисків дисків	Ширина валка з 2/4 валкоформувальними дисками	Транспортна висота	Вага
5	1,30 м	0,90 м / –	2,57 м	635 кг
6	1,70 м	1,50 м / 1,10 м	2,96 м	675 кг
7	2,30 м	1,70 м / 1,30 м	3,34 м	715 кг
8	2,50 м	2,10 м / 1,70 м	3,78 м	760 кг

Диски косарки	Ширина валка без валкоформувальних дисків дисків	Ширина валка з 2/4 валкоформувальними дисками	Транспортна висота / довжина	Вага
6	1,70 м	1,40 м / 1,10 м	3,60 м / –	910 кг
6	–	–	3,60 м / –	1160 кг
6	–	–	3,60 м / –	1240 кг
7	2,10 м	1,70 м / 1,30 м	3,80 м / –	930 кг
7	–	–	– / 4,70 м	1400 кг
7	–	–	3,80 м / –	1260 кг
7	–	–	3,80 м / –	1330 кг
8	2,50 м	2,10 м / 1,70 м	3,99 м / –	1030 кг
8	2,50 м	2,10 м / 1,70 м	– / 5,20 м	980 кг
8	–	–	– / 5,20 м	1460 кг
8	–	–	– / 5,20 м	1340 кг
8	–	–	– / 5,20 м	1390 кг
9	3,20 м	2,70 м / 2,30 м	– / 5,62 м	1040 кг
9	–	–	– / 5,62 м	1390 кг
10	3,60 м	3,00 м / 2,60 м	– / 6,04 м	1080 кг



Цей QR-код переведе вас
безпосередньо на сайт.



Скористайтесь численними перевагами

MyPÖTTINGER — це клієнтський портал, що містить цінну інформацію про машини PÖTTINGER.



Мій машинний парк

Додайте свої машини PÖTTINGER до машинного парку та дайте їм індивідуальну назву. Ви отримаєте цінну інформацію, таку як: корисні поради для вашої машини, інструкції з експлуатації, списки запасних частин, інформацію про технічне обслуговування, а також усі технічні деталі та документи.



Інформація щодо асортименту машин

MyPÖTTINGER надає вам інформацію про всі машини, вироблені після 1997 року. Відскануйте QR-код на табличці за допомогою смартфона чи планшета або перейдіть за посиланням www.mypottinger.com та отримайте всю інформацію, не виходячи з дому. Ви відразу ж одержите повні відомості про свою машину, а також інструкції з експлуатації, інформацію про обладнання, брошури, фотографії та відео.

Якщо хочете, щоб техніка
прослужила довго,
обирайте **оригінальні**
запчастини.



Цей QR-код переведе вас
безпосередньо на сайт.

 **PÖTTINGER**
Original Parts



Незалежно від того, чи це нова машина, чи старенька – наш центр логістики запасних частин має на складі понад 55 000 найменувань, які забезпечують тривалий термін служби наших машин. Завдяки кільком зовнішнім складам у 13 країнах та великій дилерській мережі, оригінальні запчастини постачаються у понад 60 країн світу.



Легко знаходьте потрібні деталі

Наші безкоштовні цифрові послуги значною мірою замінили паперові списки запчастин:

- www.mypoettinger.com пропонує безплатний доступ до машинної документації на вашому смартфоні або планшеті.
- [agroparts](#) пропонує комплексну функцію пошуку для визначення потрібних деталей. Це допомагає уникнути помилкових замовлень.



Безтурботність з оригінальними запчастинами

Занадто коротка, з неправильним розташуванням отворів, швидко зношується – проблеми, яких не виникає з оригінальними деталями. Є також багато інших переваг:

- Миттєва та довгострокова доступність деталей
- Максимальний термін служби
- Ідеальна точність посадки
- Привабливі ціни, що відповідають ринковим



Успішніше з PÖTTINGER

- Сімейна компанія, заснована в 1871 році, – ваш надійний партнер
- Спеціаліст із рослинництва та заготівлі кормів
- Перспективні інновації для досягнення високих результатів у роботі
- Заснована в Австрії – здійснює свою діяльність у всьому світі

Зробіть ставку на наші дискові косарки PÖTTINGER

- Найкращий корм завдяки ідеальному копіюванню поверхні
- Першокласний зріз завдяки перевірненій косарочній балці PÖTTINGER
- Стабільна та надійна косарка завдяки високоякісній конструкції
- Просте й зручне керування

Отримайте більше інформації в нашому представництві:

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Австрія
тел. +43 7248 600-0
info@poettinger.at

ВІДДІЛ ПРОДАЖУ

ПІВНІЧ: 067 326 92 02
СХІД: 097 268 90 26
(Схід, Південь)
067 230 20 12
067 433 25 73
ЦЕНТР: 097 805 52 17
(Центр, Південь)
097 520 05 58
067 249 76 97
067 616 45 50
067 433 42 53
067 128 39 17
ЗАХІД: 067 656 27 51
067 328 11 03
067 616 57 68

ТОВ "ПЬОТИНГЕР УКРАЇНА"

08304, м. Бориспіль
вул. Привокзальна 50, офіс 215
тел. +38 (04595) 7 10 42
info@poettinger.ua
www.poettinger.ua

ВІДДІЛ СЕРВІСУ

ЦЕНТР: 067 223 11 38
067 353 61 27
067 433 87 32
067 455 78 55
(Центр, Північ)
ПІВНІЧ: 067 537 86 72
СХІД: 097 455 72 23
(Схід, Південь)
067 128 39 42 (Схід)
ЗАХІД: 067 409 53 34
067 405 23 25
067 326 91 97
e-mail: Anatolij.Nagirnyak@poettinger.at
ВІДДІЛ ЗАПЧАСТИН: 067 507 54 74
067 328 11 04



Ваш партнер поряд