

Víceúčelový vůz s vkládacím rotorem
EUROPROFI COMBILINE

 **PÖTTINGER**

Všestranný a přizpůsobivý



Všestranný a přizpůsobivý



EUROPROFI COMBILINE

Individuální požadavky zákazníků a rozdílné podmínky sklizně nyní splňují kombinované vozy EUROPROFI COMBILINE. Maximální flexibilita použití a zvýšená využitelnost stroje jsou díky tomu zaručeny. V kombinaci s vysokou výkonností nabízí vůz EUROPROFI COMBILINE enormní hospodárnost a posiluje tak opět budoucí význam systémového sběracího vozu.

Obsah

Nejvyšší kvalita krmiva	4-9
Hodnotné krmivo	10-13
Účinnost	14-21
Hospodárnost	22-29
Provozní spolehlivost	30-37
Digitální zemědělská technika	38-41
Inteligentní ovládání, terminál ISOBUS	38-39
Agrirouter	40-41
Výbava na přání	42-43
Technické údaje	44-45

Veškeré informace o technických údajích, rozměrech, hmotnostech, výkonnostech atd. i nákresy jsou přibližné a nezávazné. Zde uvedené stroje nejsou specifické pro jednotlivé země a mohou obsahovat i nestandardní výbavu nebo nemusí být dostupné ve všech regionech. Váš obchodní partner PÖTTINGER Vás bude informovat.

Nejvyšší kvalita



Nejlepší kvalita krmiva je základem pro Váš úspěch

Dojnice s vysokou užitkovostí vyžadují velmi kvalitní krmivo s optimální strukturou. Takové krmení zvířata ráda spotřebovávají v dostatečném množství. Kvalitní krmivo rovněž pozitivně ovlivňuje celkový zdravotní stav skotu a bachor je vhodně připravený krmivo využít co nejlépe. Vyšší kvalita základního krmiva také snižuje potřebné množství koncentrovaného krmiva a podporuje zdraví zvířat, což snižuje Vaše celkové náklady na chov.

Zdravé krávy dosahují lepší plodnosti, delšího produkčního života a kvalitní užitkovosti. Více mléka s vysokými složkami zajišťuje větší hospodářský výsledek. Čisté a kvalitní základní krmivo je podstatou pro zdravotní stav produkčního skotu i vysoký a pravidelný příjem podniku.

Vedle vysoké důležitosti optimálního obsahu sušiny má délka řezanky významný vliv na kvalitu travní senáže. Kvalita krmiva s optimální strukturou jsou rozhodujícími faktory funkce trávicího traktu skotu.

Oba parametry vedou k rychlejšímu snížení hodnoty pH, což snižuje riziko nesprávné konzervace a má pozitivní vliv na stabilitu travní senáže.

Sušina, řezanka a rovnoměrný koberec krmiva jsou základními požadavky pro následné dokonalé utužení píče na žlabu.



Nejlepší kvalita řezu s roztečí nožů 39 mm

Jednostranně lisovaný vlnový výbrus nožů zajišťuje přesný řez.

Řezanka s optimální strukturou krmiva pro trávicí trakt přežvýkavců. Oboustranné vedení píče hvězdnicemi válce přes nože pro kvalitní řez a ochranu nože před cizími předměty.


Zdravá zvířata jsou klíčem k úspěchu

„Bylo mi jasné, že pomocí senážního vozu můžete efektivněji vyrábět travní senáž, a tím levněji vyrábět mléko, aby společnost generovala větší zisk.

Aby krávy dosahovaly vysoké dojivosti, musí být zvířata naprosto zdravá ...“

Colin Bowen
Provozní technik
Church Stretton | Velká Británie

Nejvyšší kvalita krmiva

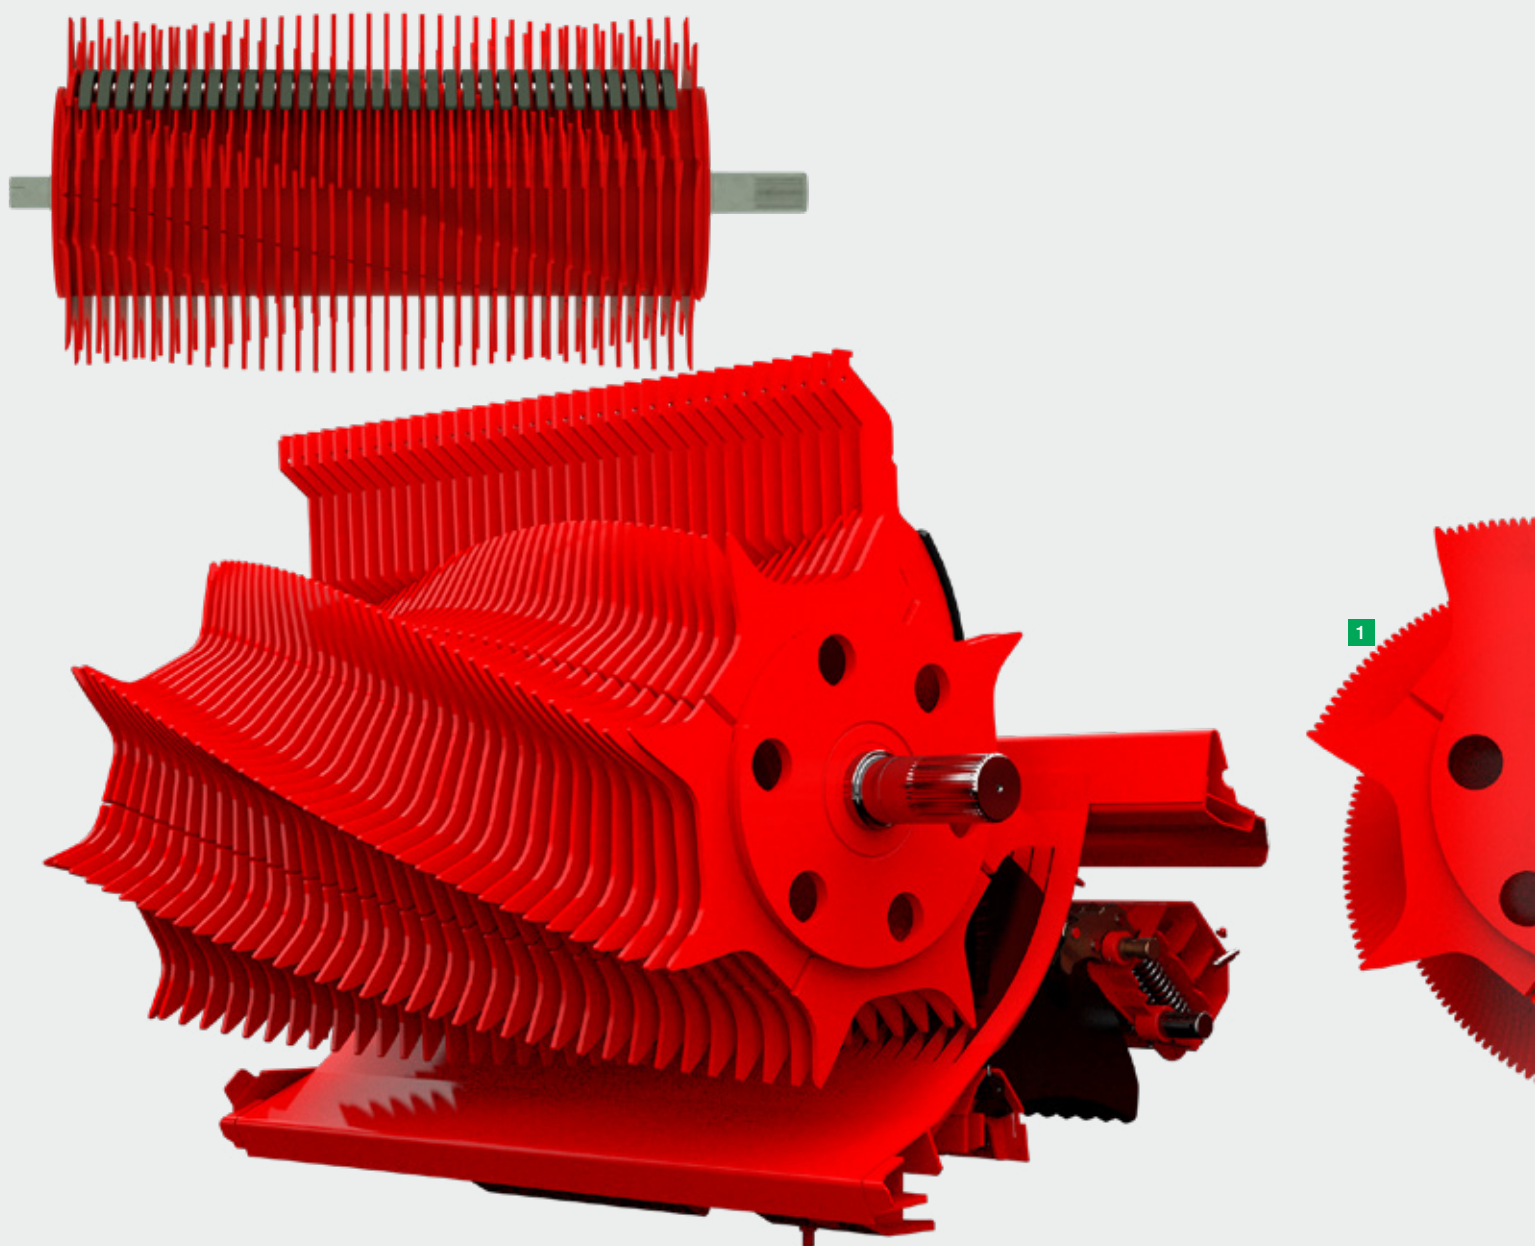

- 1 EUROMATIC PLUS.
- 2 Stěrač.
- 3 Řezací ústrojí POWERCUT.
- 4 Jištění řezacích nožů.

EUROMATIC PLUS

Vkládací rotor s průměrem 800 mm s osmi řadami hvězdic uspořádaných do spirály garantuje plynulé a rovnoměrné nakládání bez kolísání točivého momentu. Podávací hvězdice široké 10 mm jsou vyrobeny z jemnozrné oceli Durostat 500.

Nosník stěračů

Velká stírací plocha v ložné ploše zajišťuje šetrnou manipulaci všech druhů píce. Samostatné šroubované uložení každého stěrače. Bezproblémové čištění válce s eliminací zpětného vtažení píce. Hmota z ložného prostoru nepůsobí zpětně na rotor – energetická nenáročnost.

POWERCUT


Rozteč nožů 39 mm pro krátkou řezanku.

Jištění nožů

Každý nůž je proti přetížení samostatně jištěný. Síla pro spuštění vypínacího mechanismu je nezávislá na velikosti a místě nárazu cizího tělesa.

Oboustranné nože TWIN BLADE

Rychlé otočení nožů pro zlepšení kvality řezanky v průběhu denního nasazení.

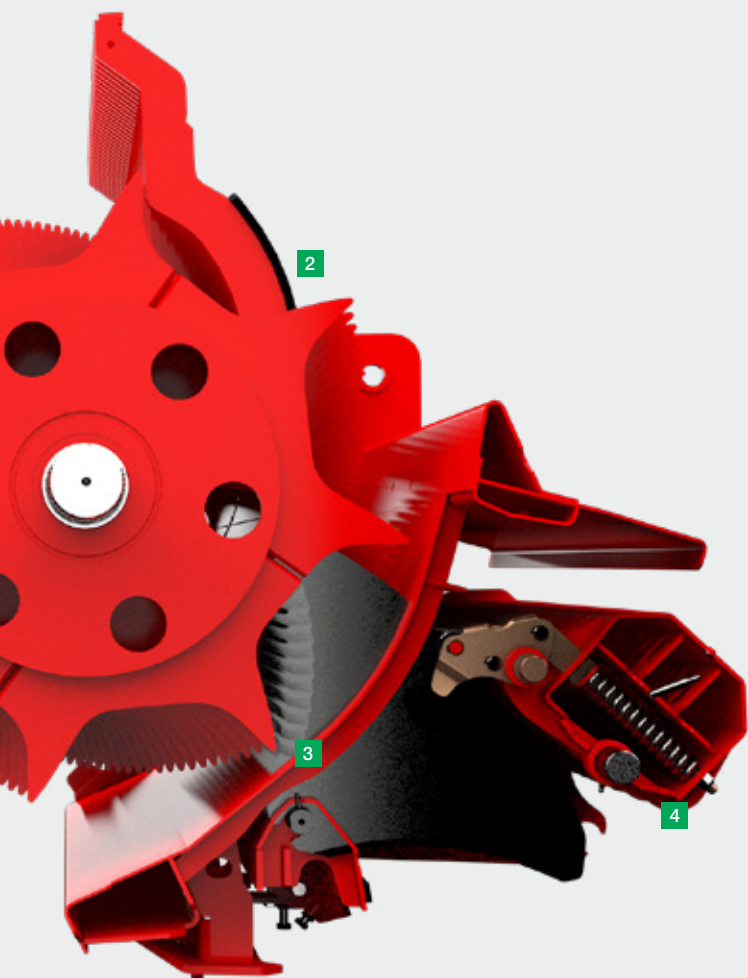

Nejvyšší kvalita krmiva



Řízený sběrač pro čistou sklizeň

Dvouřadá válečková ložiska vodicích kladek jsou nenáročná na údržbu a koncipovaná pro dlouhodobé nasazení. Prsty sběracího ústrojí jsou v začáteční fázi sběru ve směru jízdy. Dobíhavý pohyb prstů způsobuje, že nejsou poškozovány drny, nedochází k vymršťování nečistot a ani ke zbytečnému opotřebení prstů.

Při sběru píce vozem umožňuje výkyvný sběrač perfektní kopírování půdních nerovností pro co nejmenší množství popelovin.

Kopírování par excellence

Sloučení řízeného sběrače s plně pohyblivou kinematikou kopírování a sníženou vlastní hmotností vede k nejlepšímu a čistému sběru. To umožňuje, aby se obsah nečistot v krmivu snížil na minimální množství.

Perfektní tok řádku

Výškově nastavitelný nárazový plech s představeným vkládacím válečkem zaručuje perfektní tok krmiva a rychlý sběr každého materiálu – krátkého, dlouhého, suchého nebo zavadlého.

Dokonalé předání

Krátký předávací úsek mezi prsty sběracího ústrojí a válcem byl optimalizován a přizpůsoben výkonnosti – prsty válce odebírají hmotu z prostoru sběrače.

Ideální kvalita řezu


Čistý sběr sníženými otáčkami prstů. Prsty jsou v místě dotyku s pozemkem po směru jízdy (minimální zatížení prstů i znečištění píce).

EUROPROFI COMBILINE



Sběrač s perfektním přizpůsobením pro nízký obsah popelovin

Výkyvná opěrná kolečka s nastavitelnou výškou v kombinaci s opěrným středovým válečkem zajišťují dokonalé skenování nerovností pozemku. Odlehčení sběrače pro rychlou reakci na nerovnosti a kvalitní kopírování.

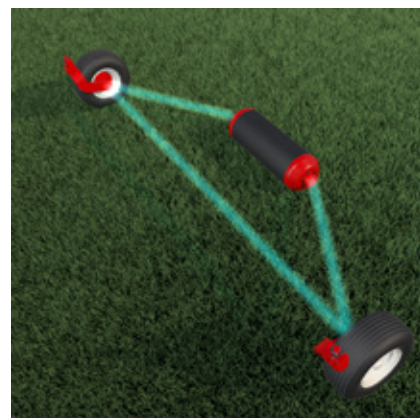

Rozdílové paralelogramové vedení

Paralelogramové vedení sběrače pro nejlepší kopírování nerovností. Tím sklízíte čisté krmivo i za obtížných podmínek. Konstrukce se zachováním možnosti příčného výkyvu sběrače.

Nastavitelná výška prstů pro kvalitní sběr.

Přídavný opěrný váleček sběrače

Volitelný opěrný váleček sběrače zabraňuje tomu, aby se opěrná kola potápěla ve stopách traktoru. Středové uložení válečku za prsty sběrače. Paralelogramové vedení válečku pro kvalitnější vedení sběrače při zachování možnosti příčného výkyvu. Tím se výrazně snižuje kontakt prstů s půdou a eliminuje se kontaminace píce.

Podpůrný trojúhelník

Čelní opěrná kolečka a volitelný přídavný váleček vytvářejí stabilní trojúhelník. Tím se významně zvětšuje oblast skenování pozemku a zajišťuje kvalitní kopírování.

Nejlepší kvalita senáže



Hodnotné krmivo pozitivně ovlivňuje celkový zdravotní stav skotu

Zdravé krávy jsou produktivnější, dávají více mléka s vyšší kvalitou a zajišťují tak vyšší výnos.

Výběr správné technologie sklizně má zásadní dopad na kvalitu krmiva a je předpokladem pro výrobu vysoce energetického krmení.

V zásadě by všechny stroje v řetězci sklizně měly být navrženy tak, aby splňovaly vysoké požadavky na ochranu porostu, přizpůsobení půdy a výkonnost.

Aby mohla být senáž připravena v maximální možné kvalitě, musí být v co nejkratším čase zpracováno velké množství krmiva.

Výkonnost musí být přizpůsobena oblasti, technologii utužení na žlabu a vyrobenému množství.

Rovnoměrné dávkování a válcování na žlabu je obvykle úzkým místem sklizňového řetězce, protože výkonnost na poli nebo louce je obvykle větší než výkonnost na žlabu.

Tempo sklizně je tedy určeno finální úpravou píce.

Každý řetěz je tak silný, jak jsou silné jeho jednotlivé články.

EUROPROFI COMBILINE



Dávkování s rozdružovacími válci

Rovnoměrný koberec krmiva je základním požadavkem pro následné dokonalé utužení na žlabu.

Dva rozdružovací válce jsou předpokladem výroby kvalitního krmiva.

Optimalizovaný tvar válců i hvězdic garantuje rychlejší vyprázdnění vozu a agresivnější rozdružení píce. Rychlé a spolehlivé vyprázdnění každého materiálu. Automatika vyprazdňování s čidlem na válci. Při zvýšeném přísunu píce a tlaku na spodní válec automatika vypne posuv podlahového dopravníku. V opačném případě opět aktivuje posuv.

Pohon rozdružovacích válců

Pohon rozdružovacích a dávkovacích válců je vedený pod krytem podél pravé strany vozu. Hnací hřídel je jištěný vačkovou spojkou s jisticím momentem 1 200 Nm.

Perfektní plnění a vyprazdňování

„Rychlost sběru a hltnost se s předcházejícím vozem nedá porovnat.

EUROPROFI dokáže spolehlivě sebrat i velké řádky. Bez ohledu na to, zda se jedná o senáž nebo kukuřičnou siláž, dokáže vůz díky dávkovacím válcům vykládat rovnoměrně a není problém při následném vytěsnění vzduchu.“

Stefan Hell
Farmář a podnik služeb
Esternberg | Rakousko

Nejlepší kvalita senáže



Easy Move Originální výkyvný nosník nožů

Výkyvný systém výměny nožů podél vozu je na trhu jedinečný.

Tlačítkem lze nosník nožů snadno vysunout. Celý nosník nožů lze následně spolehlivě a pohodlně vyklynout do strany. Tím je zaručena ergonomická manipulace. Centrální uvolnění nožů je v základní výbavě.

Pomocí tlačítka lze nože automaticky uvolnit a vyjmout bez použití nástrojů.

Nosník nožů lze pohodlně ovládat i z kabiny řidiče.


Snadno přístupné

S EASY MOVE je možné nože vyměnit ve vzpřímené poloze těla mimo vůz – žádné zašpinění, žádné úrazy na hlavě, žádné lezení pod vůz.



Prodloužená životnost nožů

Nože jsou vyrobeny z tvrzené nástrojové oceli. Jednostranně lisovaný vlnový výbrus pro přesný řez. Zesílený tvar nože garantuje jeho dlouhou životnost.

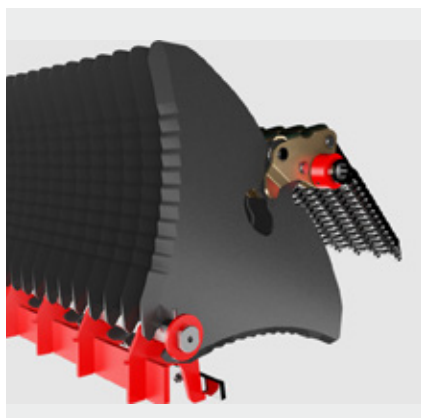

Vaše jistota

PÖTTINGER chrání srdce vozů patentovaným jištěním nožů. Kvůli časové tísní a provozním nákladům jsou přestávky v provozu strojů drahou záležitostí.

Každý nůž je proti přetížení samostatně jištěný. Síla pro spuštění vypínacího mechanismu je nezávislá na velikosti a místě nárazu cizího tělesa.

Přítlačné pružiny a překlápěcí páka systému jištění jednotlivých nožů se nachází v chráněném prostoru. Tím se výrazně snižuje znečištění úchytů nožů.

- 1 Cizí předměty spouští pojistku. Nůž se pohybuje ve směru doprava.
- 2 Vypínací cívka za nožem se zvedne ze své zarážky a nůž uvolní cestu cizímu tělesu.
- 3 Nůž se okamžitě vykývne z polohy řezání, čímž je chráněn proti poškození. Ostrost nože je zachována.
- 4 Jakmile cizí těleso projde řezacím ústrojím, vrátí se nůž díky síle pružiny zpět do své výchozí polohy.

Kameny v krmivu nejsou rozbité a ostré. Velmi důležitý faktor pro zdravotní stav a funkci trávicího traktu skotu.

Otočné nože TWIN BLADE

Oboustranné nože jsou vyrobeny z tvrzené nástrojové oceli – prodloužená životnost. Rychlé otočení nožů pro zlepšení kvality řezanky v průběhu denního nasazení. TWIN BLADE dlouhodobě zaručují dokonalý řez a náhradní nože máte vždy s sebou.



Účinnost a výkonnost

Výkonnostní senážní vůz řady EUROPROFI zaujme svou vysokou rychlostí sběru i přepravní kapacitou.

Šířka sběrače až 1 850 mm umožňuje rychlé a čisté sbírání píce velmi nepravidelných řádků.

Pohon POWERMATIC PLUS je určený pro traktory s maximálním výkonem 220 k.

Rotor s osmi řadami hvězdic představuje maximální výkonnost plnění s eliminací silových špiček. Podlahový dopravník snížený o 150 mm v přední části ložného prostoru umožňuje jeho lepší plnění i vyprázdnění.

Technologie na nejvyšší úrovni

Přáním každého praktického uživatele je sklizeň velkého množství krmiva s rovnoměrným naplněním ložného prostoru vozu.

Typová řada EUROPROFI se při nakládání vyznačuje rovnoměrným silovým průběhem bez větších výkyvů točivého momentu.

Pro kontrolu stavu naložení byly zabudovány dva snímače, které neustále měří stav naložení a v závislosti na něm automaticky řídí podlahový dopravník. Tím se šetří jednotlivé prvky pohonu při současném splnění požadavků na šetrnou manipulaci s pící.

EUROPROFI COMBILINE



Přenos výkonu až 2 000 Nm

Pohon senážního vozu EUROPROFI byl navržen pro vysoký výkon a je určen pro traktory do 220 k.

Pohon oboustranným širokouhlým kloubovým hřídelem s přetěžovací vačkovou spojkou. Pohon rotoru převodovkou s vysoce dimenzovaným čelním ozubeným soukolím v olejové lázni nevyžadující údržbu.

Ložisko se pro spolehlivý chod nachází mezi rotorem a převodovkou pohonu.

Jisticí moment pohonu 2 000 Nm odpovídá zatížení při agregaci vozu s traktory s maximálním výkonem 162 kW / 220 k.

Efektivnost



Řízený sběrač s výkyvným uložením


Spolehlivé a výkonné sběrací ústrojí

Velké množství a vysoká rychlost při nakládání těžkého zavadlého materiálu vyžadují spolehlivé a výkonné sběrací ústrojí. Minimální vzdálenost mezi prsty sběrače a válce pro plynulý tok píce do válce. Dokonalé přizpůsobení povrchu, které je šetrné k drnům díky výkyvnému sběracímu zařízení a výškově nastavitelným kopírovacím kolům po obou stranách. Snížené otáčky sběrače pro šetrný sběr.

Dokonalé kopírování nerovností

Dvě kloubová nosná ramena umožňují plnou volnost pohybu sběrače. Kola se dotýkají země přesně u záběru prstů a umožňují hladký průjezd sběracího ústrojí přes dolíky a vyvýšeniny. Díky výkyvným kopírovacím kolům 16x6,5-8 je průjezd zatáčkami obzvláště šetrný vůči povrchu terénu.

- Dvě pohyblivá ramena umožňují úplnou volnost pohybu sběracího ústrojí. Příčný výkyv sběrače 150 mm pro dokonalé kopírování nerovností.
- Automatika vypínání sběrače pro všechny modely EUROPROM D.

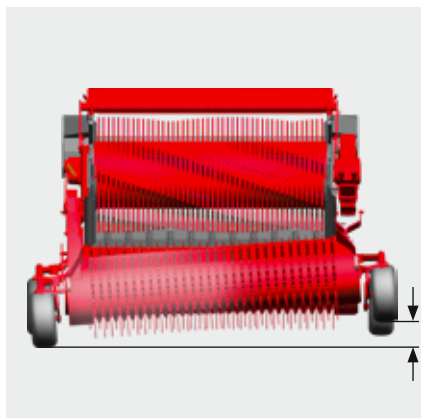

Příčný výkyv 150 mm

Příčný výkyv sběrače 150 mm pro dokonalé kopírování nerovností.



Multifunkční zadní stěna

Úhel otevření zadní stěny je nastavitelný z kabiny řidiče v několika polohách.

Běžné dávkování

Maximální otevření stěny umožňuje nerušené vyprazdňování. Pohyblivá dávkovací přepážka se při otevření vyklopí nahoru, čímž se zabrání ztrátám krmiva.

Jemné dávkování

Dávkované vykládání pro minimalizaci účinků větru.

Provoz příčného dopravníku


Cílené a rychlé krmení bez ztráty krmiva.



Příčný zakládací dopravník

Pro denní zelené krmivo je k dispozici výkonný příčný dopravní pás o šířce 890 mm pro rychlé podávání. Pás je volitelně k dispozici pro všechny modely EUROPROFI D.

- Pravý nebo levý směr zakládání.
- Regulovatelný hydraulický pohon.
- Fixace zadní stěny.

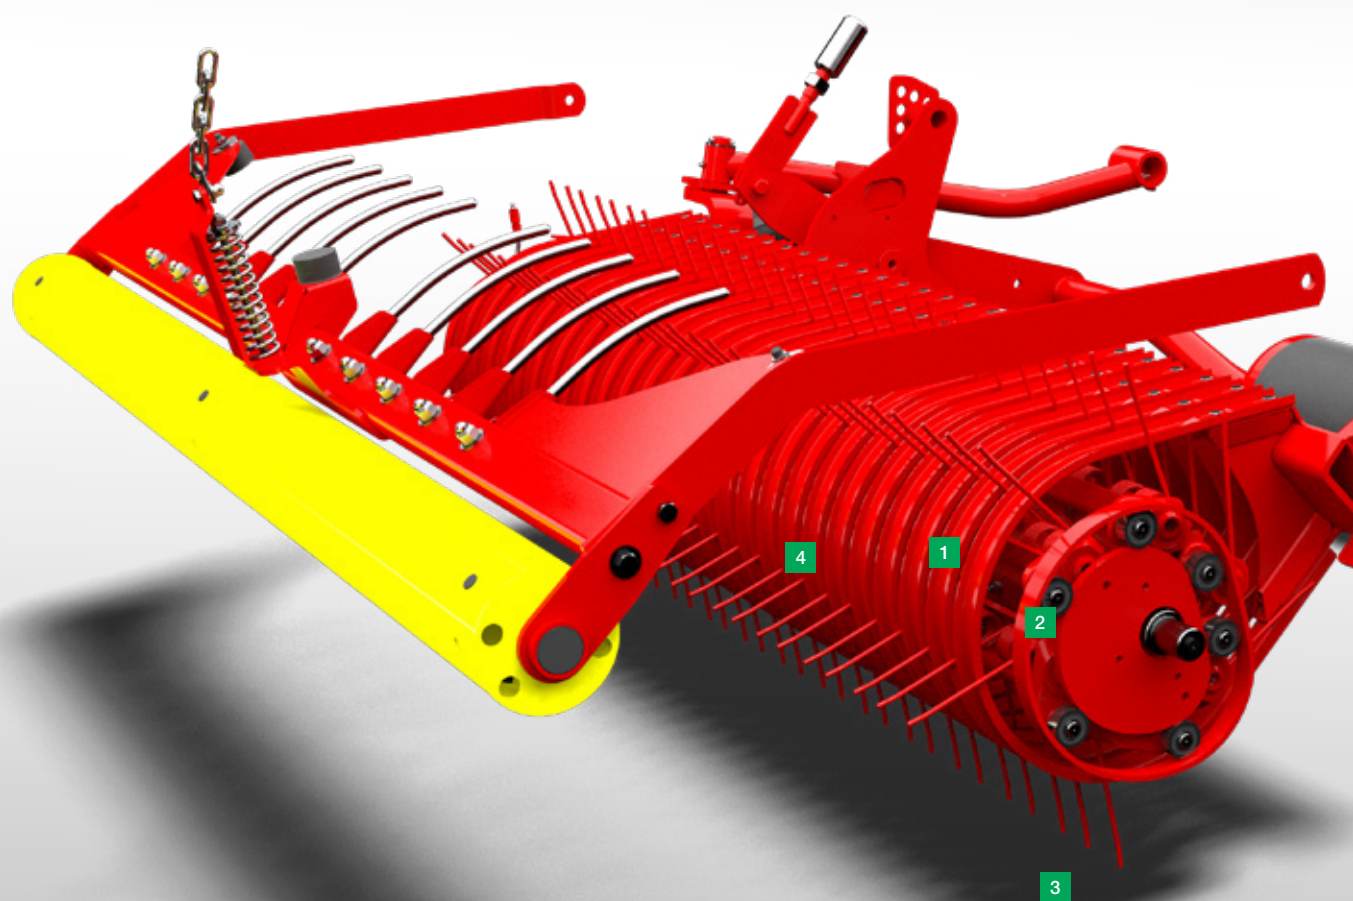

- 1 Vodicí dráhy.
- 2 Plná vnitřní část.
- 3 Prsty sběrače.
- 4 Náběhové plechy.

Řízený sběrač s výkyvným uložením

Optimalizovaný šestiřadý řízený sběrač s oboustranným vedením ve vodicích drahách splňuje požadavky na čistý sběr i ve velmi složitých podmínkách sklizně.

Vodicí dráhy na obou stranách

Tvar zakřivených vodicích drah zajišťuje optimální pohyb prstů. Dobíhavý pohyb prstů způsobuje, že nejsou poškozovány drny, nedochází k vymršťování nečistot a ani ke zbytečnému opotřebení prstů.

Předsazený vkladací váleček s velkým průměrem zaručuje perfektní tok krmiva a rychlý sběr každého materiálu.

Dvouřadá válečková ložiska vodicích kladek jsou nenáročná na údržbu a koncipovaná pro dlouhodobé nasazení.

Oboustranné vedení ve vačkových dráhách a plné vnitřní součásti zaručují dlouhou životnost a maximální účinnost.

Prsty sběrače

Prsty jsou v místě dotyku s pozemkem po směru jízdy, což způsobuje, že nejsou poškozovány drny, nedochází k vymršťování nečistot a ke zbytečnému opotřebení prstů.

Garance čisté sklizně. Minimální vzdálenost mezi prsty aktivního sběrače a válce pro plynulý tok píce do válce.

Snížené otáčky sběrače pro šetrný sběr. Velké množství a vysoká rychlost při sběru těžkého zavadlého materiálu.


Spolehlivost a výkonnost i v obtížných podmínkách sklizně.

Plná svoboda pohybu

Dvě pohyblivá ramena umožňují úplnou volnost pohybu sběracího ústrojí.

Otočný kloub zajišťuje rovnoměrné a čisté vedení sběrače i na nerovném terénu.



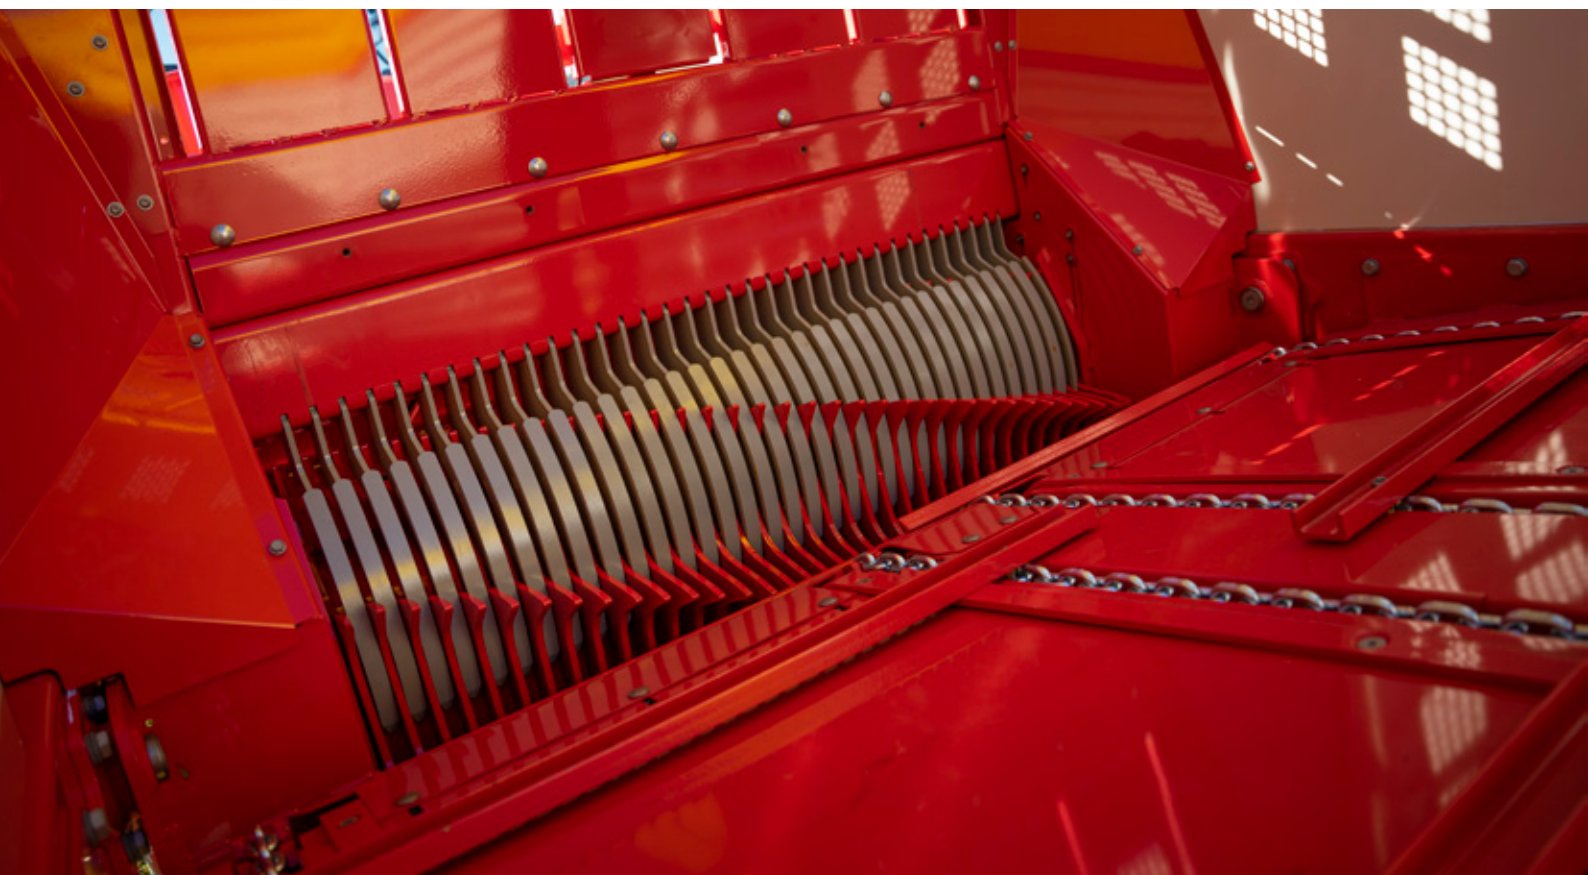

EUROMATIC PLUS

S nízkou energetickou náročností

Rotor EUROMATIC PLUS je srdcem vozů EUROPROFI. EUROMATIC PLUS představuje maximální výkonnost plnění s eliminací silových špiček. Rotor spolehlivě plní několik funkcí – odebírání hmoty z prostoru sběrače, stlačení hmoty a její dopravu přes řezací ústrojí do ložného prostoru vozu.

- Vkládací rotor s průměrem 800 mm s osmi řadami hvězdic uspořádaných do spirály garantuje plynulé a rovnoměrné nakládání bez kolísání točivého momentu.
- Rotor je uložený v rámu s výkyvnými valivými ložisky.
- Ložisko se pro spolehlivý chod nachází mezi rotorem a převodovkou pohonu.


Optimalizovaný tvar nožů

Roky prověřený rotor zpracuje každý materiál – krátký, dlouhý, suchý nebo zavadlý.

Tvar a uspořádání hvězdic s optimální vzdáleností nožů garantuje kvalitní řez a funkčnost řezacího ústrojí.

Podávací hvězdice široké 10 mm jsou vyrobeny z jemnozrnné oceli Durostat 500. Hvězdice jsou do tělesa válce zaháknuté a svařované na několika místech. Rotor spolehlivě plní několik funkcí – odebírání hmoty z prostoru sběrače, stlačení hmoty a její dopravu přes řezací ústrojí do ložného prostoru vozu.

Samostatné šroubované uložení každého stěrače (šířka 22 mm). Bezproblémové čištění válce s eliminací zpětného vtažení píce. Hmoty z ložného prostoru nepůsobí zpětně na rotor – energetická nenáročnost.

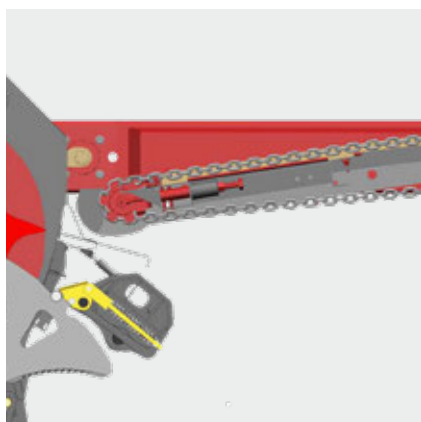

Snížený podlahový dopravník

Podlahový dopravník je v přední části vozu snížený o 150 mm. Tím se posune proud píce dozadu. To vede k rovnoměrnému a rychlému vyprázdnění celého vozu.

Spolehlivé vyprázdnění vozu zajišťují dva páry řetězů podlahového dopravníku s hustě uspořádanými příčnicí. Jejich lišty jsou oddělené a střídavě seřazené. Ložnou plochu tvoří tlakem impregnované dřevěné dno s dlouhodobou životností. Vynikající kluzné vlastnosti pro všechny plodiny.



Pohon podlahového dopravníku

Výkonný hydromotor je stranově umístěný a zajišťuje spolehlivý pohon. Rychlost podlahového dopravníku lze plynule nastavit. Dvourychlostní hydromotor podlahového dopravníku ve volitelné výbavě.

- Hydromotor pro rychlost vykládky až 16 m/min je v základní výbavě.
- Dvourychlostní hydromotor s rychlostí vykládky až 20 m/min je ve volitelné výbavě (standardně pro EUROPROFI 5510).



Automatika vyprazdňování

Automatika vyprazdňování ulehčuje práci řidiče a je šetrná vůči celému stroji.

Ovládá zadní stěnu, podlahový dopravník a u modelu D také dávkovací válce. V případě potřeby lze proces vyprazdňování přerušit a znovu pokračovat.



Ekonomický proces

Výběr nejúčinnější technologie musí být přizpůsobený příslušným požadavkům společnosti a regionálním podmínkám.

Za rozdílných okolností mohou být různé metody sklizně účinnější nebo lépe zapadající do Vašeho řetězce sklizně. Při výběru je také rozhodující nasazení personálu a dostupné stroje.

Senážní vůz provádí operace sběru, řezání, vyprazdňování a přepravy píce v jednom stroji. Systém samosběracího vozu je proto často označován jako sklizeň dvou lidí. Moderní samosběrací vozy jsou obecně nabízené jako víceúčelové vozy a proto také odpovídají plnohodnotnému vozu pro dopravu. Vozy lze plně využít díky maximální flexibilitě použití (nakládka a přeprava).

Technologie senážním vozem zaručuje nejlepší kvalitu senáže při nízkých nákladech na sklizeň, a je tedy postupem budoucnosti.

Ochrana půdy s výkonností

Zvyšující se objemy nákladu, rostoucí vzdálenosti dopravy a vysoké přepravní rychlosti vyžadují robustní podvozky s velkým půdorysem.

Účinná technologie kombinovaná s pneumatikami chránícími půdu pomáhá udržovat kvalitní stav porostu.

Zhutnění půdy má přímý dopad na další úrodnost. Hluboké koleje představují větší spotřebu nafty až o 10 %. Kromě toho může zhutnění s vysokým poškozením způsobit až o 20% vyšší náklady na hnojivo.

EUROPROFI COMBILINE



Hospodárnost na nejvyšší úrovni

Přáním každého praktického uživatele je sklizeň velkého množství krmiva s rovnoměrným naplněním ložného prostoru vozu. To zajišťuje sériově dodávaná automatika plnění. Pro kontrolu stavu naložení byly zabudovány dva snímače, které neustále měří stav nakládky a v závislosti na něm automaticky řídí podlahový dopravník.

Tím se šetří jednotlivé prvky pohonu při současném splnění požadavků na šetrnou manipulaci s pící.

To znamená, že objem ložného prostoru vozu je vždy využitý nejlepším možným způsobem.

Provozní jistota jako klíčový prvek úspěchu

„Vůz opravdu pomáhá šetřit náklady, poněvadž vyžaduje mnohem méně personálu.“

Půda je méně zhutněná, protože potřebujete pouze jeden místo dvou, tří, čtyř nebo dokonce pěti strojů v terénu.


Samosběrací vůz tedy nabízí několik výhod.“

Steven Bowen

Podnik služeb

Church Stretton | Velká Británie

Hospodárnost

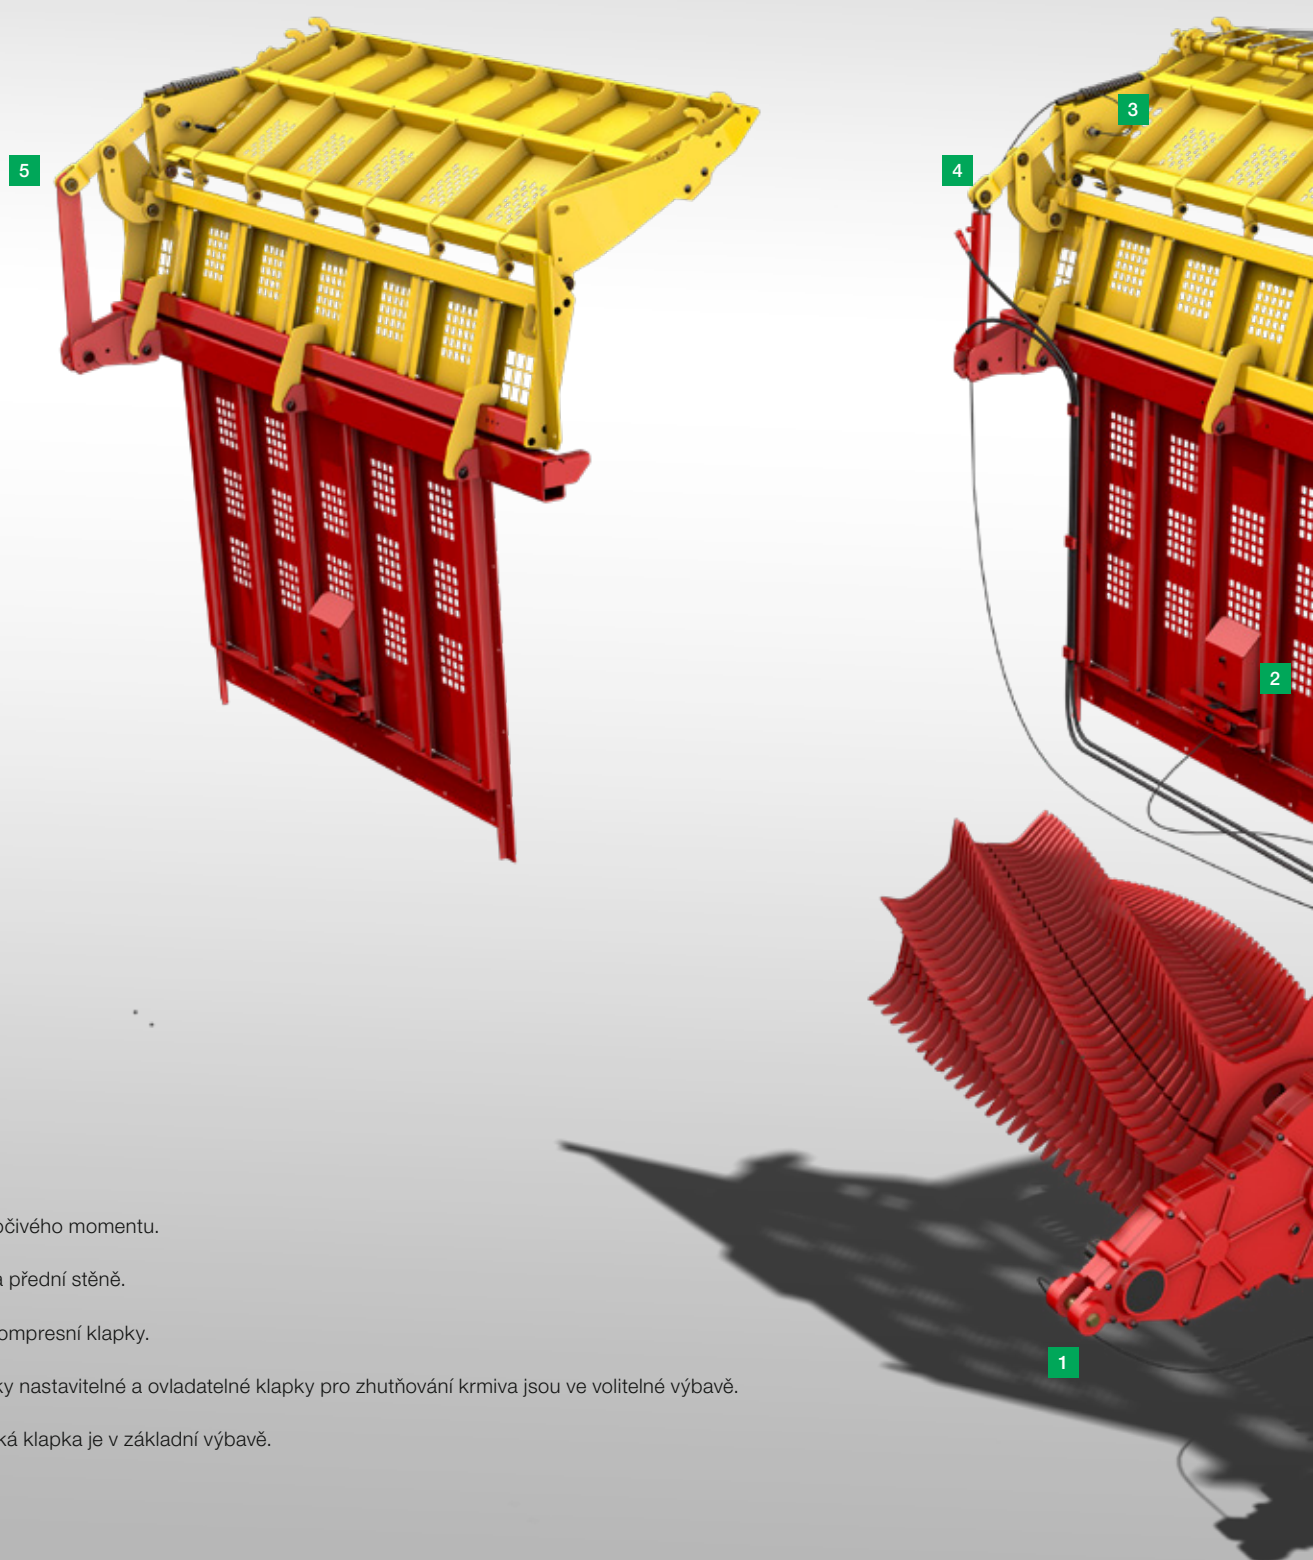

- 1 Snímač točivého momentu.
- 2 Snímač na přední stěně.
- 3 Snímač kompresní klapky.
- 4 Hydraulicky nastavitelné a ovladatelné klapky pro zhuňňování krmiva jsou ve volitelné výbavě.
- 4 Mechanická klapka je v základní výbavě.

Čelní stěna

Nová přední stěna přináší do řady EUROPROFI nejvyšší kvalitu krmiva s maximálním zhuťněním. Stěnu lze individuálně přizpůsobit vašim potřebám. Čelní stěna je vybavena senzory pro detekci plnicího tlaku při sklizni velkého množství nebo při vlhké píce.

Horní část čelní stěny

Optimalizovaná poloha vede k optimálnímu toku materiálu s nízkými požadavky na zhuťnění. S celkovou délkou 670 mm a šířkou 2 000 mm zajišťuje perfektní vyprazdňování.

Aktivně ovládaná kompresní klapka


Klapka pro zhuťnění krmiva je hydraulicky ovládaná a vybavena senzory automatiky plnění. Nastavitelná klapka reguluje hladinu při plnění a výšku podávacího sloupce v ložném prostoru.

Senzor momentu zatížení rotoru

Zajišťuje plynulý přenos výkonu bez špiček točivého momentu.

Stropní lanka

Střešní lanka slouží k zajištění nákladu a díky systému rychlé výměny se obzvláště snadno (de)montují.

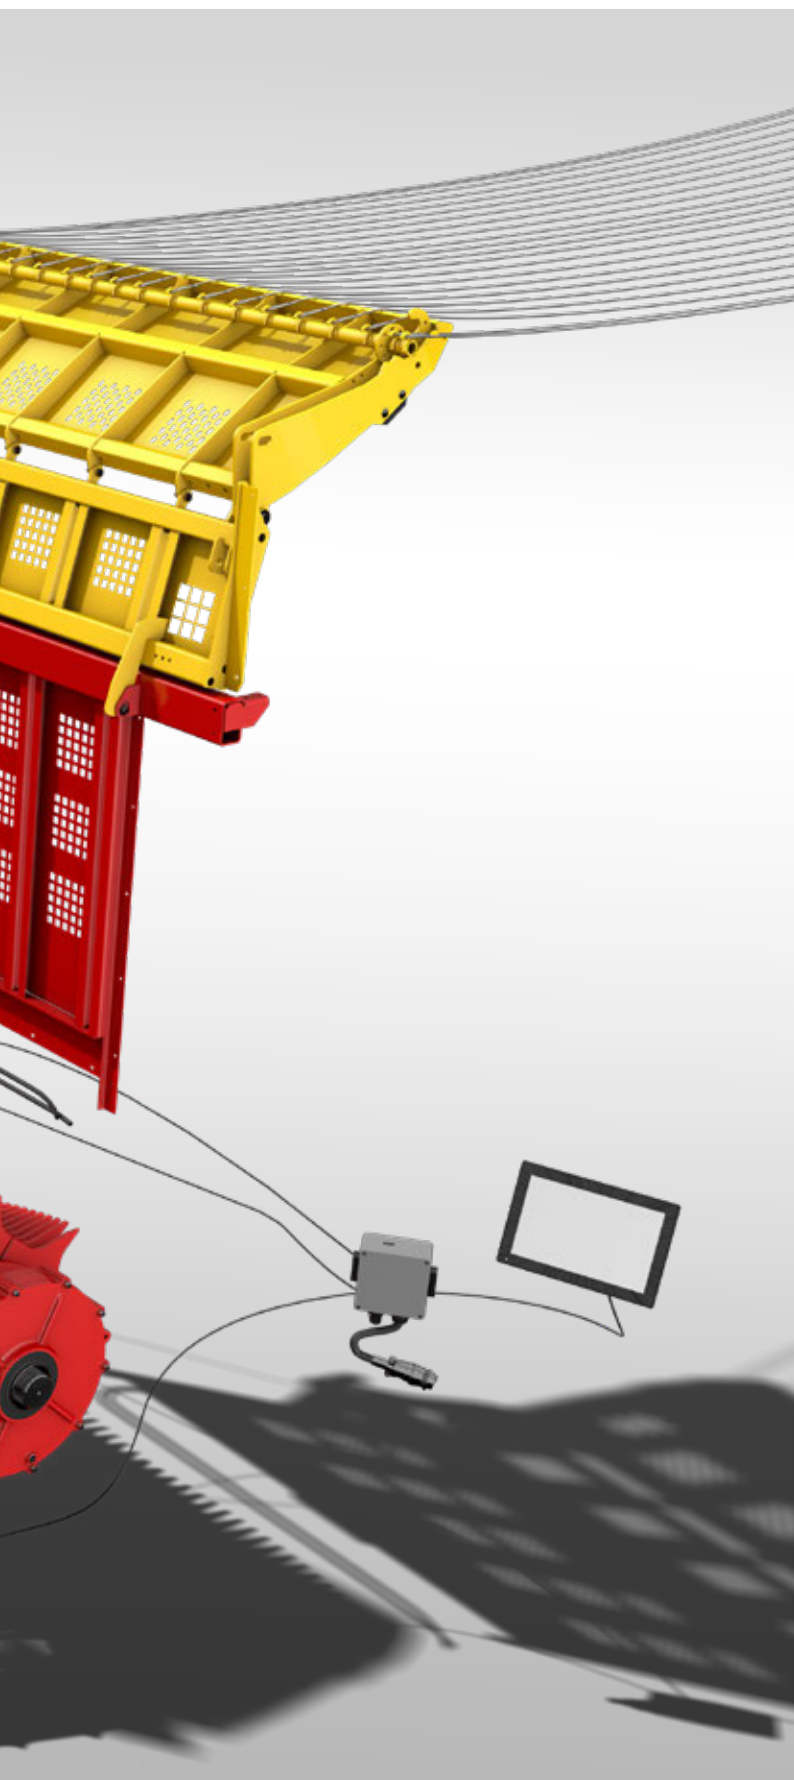



Automatika plnění

Standardní automatika plnění zajišťuje vysokou úroveň pracovního komfortu při každodenním dlouhodobém nasazení.

Dva senzory v přední stěně i v horní části nástavby monitorují průběžný stav plnění vozu.

První snímač v čelní stěně se jednou nastaví na požadovaný lisovací tlak.

Druhý senzor nástavby je připevněný k široké kompresní klapce. V případě potřeby se zapne s časovým zpožděním, což umožňuje pohodlné plnění.

Mírný protitlak umožňuje rovnoměrnější rozložení toku píce. Díky automatice plnění je nyní možné optimální plnění i v bočním nákladovém prostoru.

Snímač točivého momentu

Přáním každého praktického uživatele je sklizeň velkého množství krmiva s rovnoměrným naplněním ložného prostoru vozu.

Typová řada EUROPROFI se při nakládání vyznačuje rovnoměrným silovým průběhem bez větších výkyvů točivého momentu.

Pro kontrolu stavu naložení byly zabudovány dva snímače, které neustále měří stav naložení a v závislosti na něm automaticky řídí podlahový dopravník. Tím se šetří jednotlivé prvky pohonu při současném splnění požadavků na šetrnou manipulaci s pící.




Řidič může specifikovat zatěžovací moment na rotoru a tím přímo ovlivnit kvalitu podávání do ložného prostoru.

To umožňuje šetrné plnění píce i při obsahu sušiny <30 %.



Strategie plnění

Pro dosažení maximální efektivity si můžete pohodlně z kabiny řidiče zvolit vhodnou strategii plnění v závislosti na podmínkách a zamýšleném použití. COMBILINE tak nachází široké uplatnění jak při klasické sklizni senáží, tak i při odvozu kukuřice od řezačky.

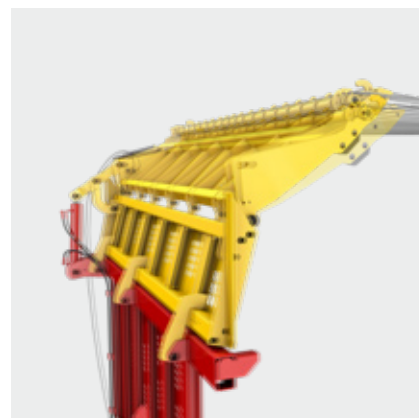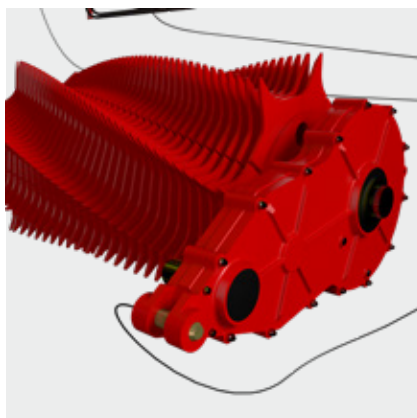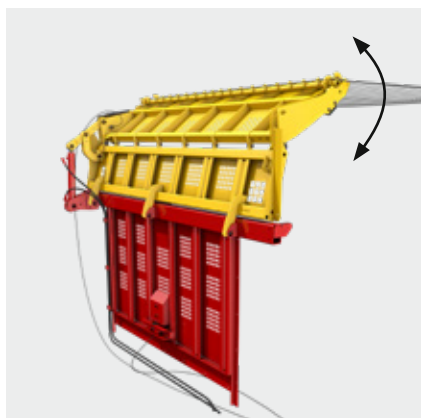

Automatika plnění

Široká klapka stlačení krmiva řídí nakládací automatiku. Maximální využití ložného prostoru vozu pro lepší ekonomiku provozu. Minimální nároky na ovládání a komfort obsluhy.

Široká pohyblivá lisovací klapka. Svou velkou pracovní plochou vytváří protitlak pro píci nad rotorem. Tlak rozděljuje píci a co nejlépe plní ložný prostor vozu po celé šířce nástavby.

Snímač točivého momentu

Snímač točivého momentu na straně pohonu vkládacího válce citlivě reaguje na zatížení rotoru. Točivý moment je přizpůsobený množství a druhu sklizeného materiálu.

Automatizace procesu řezání a plnění ložného prostoru vozu bez silových špiček.

Aktivně ovládaná kompresní klapka

Volitelně aktivní, hydraulicky nastavitelné ovládání klapky reguluje nejen optickou hladinu naplnění stroje. Reguluje také výšku sloupce v ložném prostoru a tím významně ovlivňuje kvalitu krmiva.




EUROPROFI COMBILINE



Promyšlená nástavba

Stabilní rámová konstrukce je koncipována pro dlouhodobé zatížení a dopravu těžké hmoty. Otevřená nástavba garantuje bezproblémové plnění vozu řezačkou.

Široká klapka pro automatiku plnění zabezpečuje maximální využití ložného prostoru vozu. Hydraulicky ovládaná čelní klapka se 2 funkcemi je snadno přestavitelná z kabiny řidiče. COMBILINE tak nachází široké uplatnění jak při klasické sklizni senáží, tak i při odvozu kukuřice od řezačky.

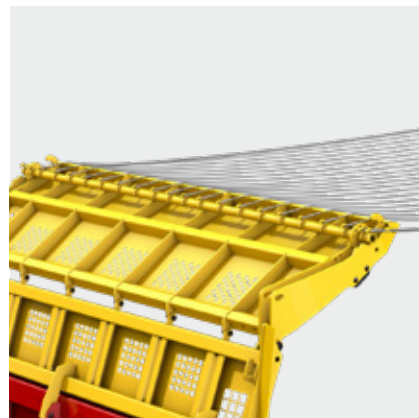

Provoz řezačky

Volitelná kompresní klapka se hydraulicky dovnitř sklápí a vytváří tak ložný prostor, který je shora zcela otevřený pro plnění zvenčí.

Extrémně nízký bod otáčení klapky poskytuje nejlepší výhled na sklizený materiál.

Tato poloha klapky je také ideální pro prosekávání kukuřičných polí.

Na zkosených blatnících nezůstane ležet žádná sklizená hmota od řezačky. Eliminace znečištění komunikací při dopravě.

Zakrytování dopravního kanálu

Sklopitelný kryt dopravního kanálu vozu pro univerzální využití vozu (výbava na přání). Kryt není nutné v závislosti na technologii sklizni demontovat – pouze přestavit a hotovo!

Stropní lanka

Stropní lanka pro lepší využití ložného prostoru při sklizni sena a slámy (volitelná výbava).

Střešní lanka lze měnit rychle a snadno.

Snížení ztrát při sklizni.

Zajišťují optimální zabezpečení nákladu a zvýšení objemu až o 2 m³.

Střešní lanka neovlivňují automatiku plnění, protože jsou uchycena na vlastním rámu.



Spolehlivost

Vzhledem k neustále rostoucím požadavkům na výkonnost a stále kratší časy sklizně je o to důležitější mít k dispozici spolehlivý stroj.

Nejvyšší spolehlivost a vysoký výkon sběru i při obtížných podmínkách sklizně.

Řízený sběrač s výkyvným uložením

6 řad prstů sběrače je vedeno ve vodících dráhách na obou stranách.

Prsty jsou v místě dotyku s pozemkem po směru jízdy (minimální zatížení prstů i znečištění píce). Garance čisté sklizně.

Minimální vzdálenost mezi prsty aktivního sběrače a válce pro plynulý tok píce do válce.

Snížené otáčky sběrače pro šetrný sběr. Aktivní vedení píce do rotoru.

Velké množství a vysoká rychlost při nakládání těžkého zavadlého materiálu vyžadují spolehlivé a výkonné sběrací ústrojí.

EUROPROFI COMBILINE



Vysoká kvalita a flexibilita

Velmi dobře koncipovaný vůz je vyráběný z vysoce kvalitních komponentů. Líbí se mi flexibilita a komfort obsluhy, které vůz nabízí. Spolehlivý vůz je nenáročný na údržbu.


Gerond Davidson
Zemědělec
Neepawa | Kanada

Provozní spolehlivost



Vysoce kvalitní a stabilní

Stabilní rámová konstrukce zhotovená z jemnozrnné oceli. Šroubová spojení s jemnými závity zaručují nejvyšší stabilitu nástavby. Silné bočnicové profily s malými rozestupy sloupků – koncept pro velké užitečné hmotnosti.

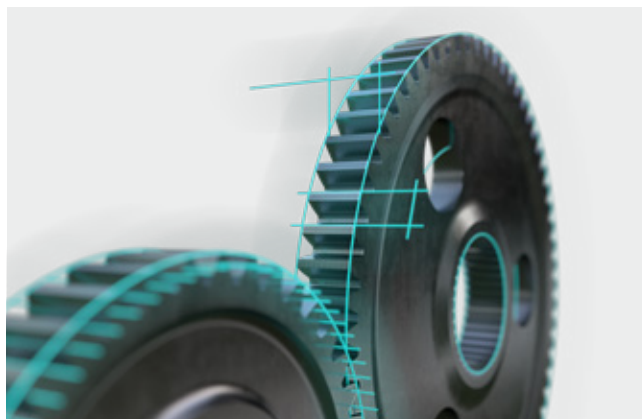


Vysoce kvalitní komponenty

Stabilní výkon – to je tvrzení, k němuž jsme ve firmě PÖTTINGER zavázáni. Klíčovým kritériem je použití komponentů nejvyšší jakosti. Proto vyrábíme naše díly výhradně z vysoce kvalitních materiálů.

Průběžné testování a další vývoj

Testovací a zkušební centrum TIZ je srdcem společnosti pro zajištění kvality nových strojů a jejich jednotlivých částí. Dlouhodobé testování simuluje praktické nasazení. Testování strojů a dílů na zkušebních zařízeních šetří náklady a čas, který je nutný pro praktické nasazení. Můžeme tak rychleji a operativněji reagovat na vzniklé problémy. Naše zkušební centrum je jedním z nejmodernějších na světě.

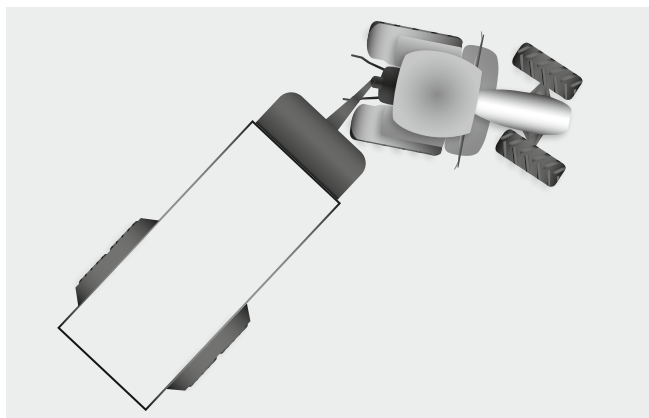

Jednoduše se připojte

Štíhlá konstrukce oje s manévrovatelností až 60° v závislosti na traktoru a pneumatikách.



Oj do horního nebo spodního závěsu

Volitelně zatížení 2 t nebo 3 t. Oj je vybavena párem dvojčinných válců v základní výbavě. Tlumič kmitů oje je ve volitelné výbavě.



System Load Sensing

Funkce Load Sensing patří k doporučené výbavě senážních vozů od společnosti PÖTTINGER. Je neustále sledováno nezbytné množství oleje a přizpůsobováno aktuální potřebě. Nedochází tak ke zbytečnému ohřevu oleje, což znamená úsporu výkonu až 20 k (15 kW) a větší účinnost zařízení.



Zkosené blatníky

EUROPROFI COMBILINE jsou vybavené zkosenými blatníky v základní výbavě.

Na blatnících nezůstane ležet žádná sklizená hmota od řezačky. Eliminace znečištění komunikací při dopravě.



Ochrana půdy a zvýšení zisku

Postarejte se o zdraví a kvalitu půdy.
Vyberte si správné pneumatiky, ochraňte porost a zvýšte svůj zisk.

Se správnými pneumatikami není použití vysoce výkonných technologií a ochrana půdy v rozporu.

V zájmu ochrany půdy jako přírodního zdroje, zajištění udržitelné úrodnosti a zachování produktivity půdy je nutné zajistit rovnoměrné rozložení zatížení.

Použitím největšího možného rozměru kola se kontaktní plocha zvětší a struktura půdy se zachová nejlepším možným způsobem.

- Koleje hluboké 1 cm představují větší spotřebu nafty až o 10 % ^{*)}.
- Poškození trávníku může vést ke snížení výnosu až o 100 €/ha1 ^{*)}.
- Vysoká úroveň škodlivého zhutnění může mít za následek až o 20 % vyšší náklady na hnojivo.

Použití vysoce výkonné technologie ve spojení s moderními pneumatikami, které chrání půdu, také v budoucnu umožní konkurenceschopné zemědělství.

Tabulka pneumatik EUROPFOFI se zatížením nápravy 6,5 t

Rozměry pneumatik	Užitečné zatížení na kolo	Tlak pneumatik	Plocha	Tlak na zem
560/45R 22,5	3 250 kg	2,4 kPa	1 434 cm ²	2,22 kg/cm ²
620/40R 22,5	3 250 kg	2,2 kPa	1 377 cm ²	2,31 kg/cm ²

Tabulka pneumatik EUROPFOFI se zatížením nápravy 8 t

Rozměry pneumatik	Užitečné zatížení na kolo	Tlak pneumatik	Plocha	Tlak na zem
620/40R 22,5	4 000 kg	2,9 kPa	1 369 cm ²	2,87 kg/cm ²
710/35-R 22,5 FL 693 M BKT	4 000 kg	2,8 bar	–	–

Tabulka pneumatik EUROPFOFI se zatížením nápravy 9 t

Rozměry pneumatik	Užitečné zatížení na kolo	Tlak pneumatik	Plocha	Tlak na zem
710/45R 22,5 Flotation Trac	4 500 kg	2,3 kPa	2 082 cm ²	2,12 kg/cm ²
710/45-R 22,5 FL 693 M BKT	4 500 kg	3,2 bar	–	–
800/40R 22,5	4 500 kg	2,0 kPa	2 515 cm ²	1,76 kg/cm ²

^{*)} Zdroj: Přednáška, South Westphalia University of Applied Sciences, Soest Agriculture, 2008.



Odpružená tandemová náprava s vyrovnávací vzpěrou

Vyrovnávací vzpěra rozděluje tlak na půdu rovnoměrně optimálně na obě nápravy. Při jízdě přes velké nerovnosti je hmotnost rovnoměrně rozložena. Tlak na půdu se sníží a na všech 4 kolech se dosáhne stálého brzdného účinku. Masivní listová pera zajišťují potřebné odpružení. Dokonalé jízdní vlastnosti na žlabu a klidný chod na poli i na silnici. Široká podpora pružiny 1 100 mm je velkou výhodou pro jízdu po vrstevnicí a na žlabu.

Tandemová náprava, parabolické odpružení

Parabolické pružiny s velkým odstupem opěrných pružin a kyvadlem pro výškové vyrovnání. Dokonalé jízdní vlastnosti na silu a klidný chod na poli i na silnici.

Vyvažovací vahadlo zajišťuje rovnoměrné rozložení zatížení nápravy na všechna 4 kola za všech provozních podmínek. Velká rozteč pružin 1100 mm zajišťuje nejlepší jízdní vlastnosti.

- Rozchod náprav 16 t: 1 250 mm.
- Rozchod náprav 18 t: 1 450 mm.

	Tandemová náprava, parabolické odpružení, 13 t, 22,5"	Tandemová náprava, parabolické odpružení, 16 t, 22,5"	Tandemová náprava, parabolické odpružení, 18 t, 22,5"
EUROPROFI 4510	■	□	–
EUROPROFI 5010	–	■	□
EUROPROFI 5510	–	■	□

■ = sériově, □ = na přání



Vlečná náprava

Eliminace nežádoucího poškození porostu a utužení půdy i při vysoké celkové hmotnosti. Prodloužení životnosti pneumatik. Přednost terminálu ISOBUS: Automatické blokování nápravy v závislosti na vyšší rychlosti nebo jízdě zpět. Ve výbavě na přání.

Asistenční systém řidiče „Inteligentní vlečná náprava“

Tandemový inteligentní podvozek umožňuje automaticky uzamknout zadní nápravu za všech provozních podmínek, a to i bez ISOBUS.

Senzor směru zaznamenává směr otáčení i rychlost kol a zablokuje nápravu ve Vámi dříve definovaném rozsahu rychlosti.

Snímač sklonu také uzamkne zadní nápravu, když je dosaženo definovaného limitu naklonění vozu. Pokud je překročena nastavená hodnota sklonu, může Vás systém také informovat varováním na panelu.



Hydraulické nucené řízení

Hydraulické nucené řízení zapůsobí svou kompaktní a bezpečnou konstrukcí.
Snadná obslužnost.

Spojovací bod pro nucené řízení na traktoru podle ISO DIN 26402 je založen na kulové spojce 80 mm. Řízení s uzavřeným hydraulickým systémem pro bezpečnost při práci na svahu, průjezdu senážním žlabem nebo při dopravě.

Rozměry brzd: 410 x 120 mm.



Elektrohydraulické řízení náprav

Pro jízdní stabilitu při vysokých rychlostech a nejlepší ovladatelnost v úzkých zatáčkách.

Řízení pro maximální ovladatelnost na louce a ochranu porostu.

Při vysokých rychlostech je úhel řízení snížený, což zvyšuje bezpečnost při přepravě.

Na rozdíl od mechanického vynuceného řízení je úhel natočení ovládán bezpečnostním počítačem řízení společně s hydraulickou jednotkou, válci řízení a snímačem úhlu na řízené nápravě.

Náprava je ovládána v závislosti na geometrii vozidla, úhlu sklonu oje a rychlosti jízdy.

Rozměry brzd: 410 x 120 mm.

Inteligentní ovládání, terminály ISOBUS



Společný jazyk

Zdroj: www.aef-online.org

Kolektivní komunikace strojů a traktorů různých výrobců

Dorozumívání společným jazykem - to je jednoduše systém ISOBUS. Potřeba toho vyplynula ze skutečnosti, že každý výrobce zemědělské techniky původně vyvinul své vlastní elektronické řešení. Překážka pro každého zemědělce, jehož strojní park se skládá ze strojů různých výrobců ISOBUS označuje standardizovanou komunikaci mezi traktorem a následným strojem (různých výrobců) pomocí standardizovaného hardwaru a softwaru: Skutečná úleva pro každodenní práci.

Více pohodlí s ISOBUS

ISOBUS eliminuje izolovaná řešení a vytváří standardizované, kompatibilní spojení mezi traktorem a strojem, které by mělo pracovat se všemi kombinacemi prostřednictvím "plug and play": Jednoduše zasuňte zástrčku do zásuvky ISOBUS a jste připraveni k nasazení. Jeden terminál ISOBUS nahrazuje množství různých panelů specifických pro stroje agregované s traktorem.

Správné řešení pro každý požadavek

Moderní systém ISOBUS se skládá z různých součástí, včetně traktoru, panelu a pracovního stroje. Vždy záleží na tom, co může terminál a stroj včetně volitelné výbavy udělat. Zde vstupují do hry funkce ISOBUS. Funkcionality ISOBUS lze chápat jako nezávislé moduly pro ovládání. Ty budou fungovat, jakmile budou zahrnuty do všech zúčastněných komponent.

Elektronické komfortní ovládání, podpora ISOBUS, bez terminálu

V základní výbavě pro provedení EUROPFI D.
V základní výbavě pro provedení EUROPFI L.



POWER CONTROL – elektronické komfortní ovládání

Na přání pro modely EUROPROFI.

Panel POWER CONTROL lze použít k ovládání všech strojů PÖTTINGER kompatibilních se systémem ISOBUS. Jednotlivé funkce se provádějí přímo stisknutím tlačítka bez předvolby a další řídicí jednotky.

Pomocí 5" barevného dotykového displeje lze ovládat další funkce a zadávat uživatelské údaje. Barevný displej informuje na první pohled o funkcích a provozních stavech stroje při práci ve dne i v noci.



Panel EXPERT 75 ISOBUS

Na přání pro modely EUROPROFI.

Kompaktní 5,6 "EXPERT 75 ISOBUS terminál lze ovládat přímo přes dotykovou obrazovku, také pomocí tlačítek nebo rolovacího kolečka. Bezpečná obsluha jednou rukou je podporována bočními tlačítky. Senzor okolního světla a osvětlení funkčních tlačítek zajišťují pohodlnou obsluhu i v noci.



Panel CCI 1200 ISOBUS

Na přání pro modely EUROPROFI.

Nový 12 "CCI 1200 ISOBUS terminál nabízí profesionálnímu farmáři rozsáhlý balíček funkcí. Terminál je ovládaný jako tablet přímo dotykem. Nabídka je jednoduchá – můžete ji spravovat pomocí několika klepnutí. Vestavěný snímač okolního světla automaticky upravuje jas displeje.

Digitální zemědělská technika



Bezdrátová výměna údajů nezávislá na výrobci

agrirouter byl vyvinut společností DKE-Data GmbH & Co. KG v úzké spolupráci s předními výrobci zemědělských strojů, jako je například PÖTTINGER. Cílem bylo vytvořit platformu, která umožňuje výměnu dat mezi stroji a softwarem pro řízení farmy. agrirouter je webová datová platforma napříč výrobci, která umožňuje výměnu dat mezi zemědělskými stroji, zemědělským softwarem a dalšími digitálními aplikacemi od různých výrobců.



Výhody agrirouteru

Používání agrirouteru nabízí zemědělskému podniku mnoho výhod. Patří mezi ně výměna dat nezávislá na výrobci, větší efektivita provozního řízení, optimalizace procesů a zjednodušení digitální dokumentace.

Zabezpečení a transparentnost dat

agrirouter vizualizuje data a slouží tak jako prostředník. Zemědělci a podniky služeb si mohou sami rozhodnout, jaká data budou předávána do které aplikace.

Jsme připraveni pro agrirouter

PÖTTINGER nabízí možnost přenosu dat stroje do agrirouteru v souladu s ISOBUS.

Kromě secích strojů jako VITASEM, AEROSEM a TERRASEM sem patří také senážní vozy, lisy na kulaté balíky, shrnovače a žací stroje. Vždy rozpoznatelné podle nálepek na stroji „připraveno pro agrirouter“.

Zákazníci společnosti PÖTTINGER tak mohou pomocí agrirouteru odesílat data, jako jsou například zakázky z pole nebo aplikační mapy, přímo do terminálu CCI 1200 nebo PÖTTINGER CONNECT, nebo ukládat a vizualizovat data například z balíků senáže v systému řízení farmy.



Tyto QR kódy vás zavedou přímo do aplikací.


Příslušenství



POWER CONTROL



**EXPERT 75
CCI 1200
CCI ISOBUS**



**Přídavný opěrný
váleček sběrače**



**Hydraulicky ovládaná
klapka s automatikou
plnění**






**Otočné nože
TWIN BLADE**

EUROPROFI 4510 L COMBILINE	☐	☐	☐	☐	☐
EUROPROFI 4510 D COMBILINE	☐	☐	☐	☐	☐
EUROPROFI 5010 L COMBILINE	☐	☐	☐	☐	☐
EUROPROFI 5010 D COMBILINE	☐	☐	☐	☐	☐
EUROPROFI 5510 L COMBILINE	☐	☐	☐	☐	☐
EUROPROFI 5510 D COMBILINE	☐	☐	☐	☐	☐

Další výbava na přání:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> + Tlumič kmitů oje. + Automatická pozice oje v pracovní nebo transportní poloze (v kombinaci s POWER CONTROL). + Snímač točivého momentu. + Hydraulické odlehčení sběrače. + Dvourychlostní hydromotor podlahového dopravníku. + Zadní vypínač podlahového dopravníku. + Třetí rozdružovací válec. + Příčný zakládací dopravník. + Stropní lanka. + Nástupní schůdky. + Mechanické vynucené řízení. + Elektronické nucené řízení. | <ul style="list-style-type: none"> + Vlečná náprava s inteligentním zajištěním. + Systém Load Sensing. + Panel CCI 1200 ISOBUS InCab. + Osvětlení ložného prostoru H3. + Pracovní světlomety přední části a blatníků (provedení LED). + Pracovní světlomety sběrače, řezacího ústrojí, ložného prostoru a zadní stěny (provedení LED) s panelem POWER CONTROL. + Video systém s monitorem a jednou nebo dvěma kamerami. + Maják. + Obrysová a poziční světla. + Hydraulické brzdy. |
|--|--|

Osvědčené provedení



Sklopný kryt dopravního kanálu	Dvourychlostní hydromotor podlahového dopravníku	Oj do spodního závěsu 2/3 t	Parabolický podvozek 16 t	Parabolický podvozek 18 t	Vlečná náprava
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
Nakonfigurujte si svůj stroj.					

■ = sériově, □ = na přání

Technické údaje


EUROPROFI L COMBILINE	Objem objem DIN objem se stropními lanky	Šířka sběrače	Počet rozteč nožů	Rozměry ložné plochy Délka / šířka
4510 L COMBILINE	45 m ³ 26 m ³ 27,5 m ³	1,85 m	35 ks / 39 mm	5,68 / 2,10 m
5010 L COMBILINE	50 m ³ 29 m ³ 30,5 m ³	1,85 m	35 ks / 39 mm	6,36 / 2,10 m
5510 L COMBILINE	55 m ³ 32 m ³ 34 m ³	1,85 m	35 ks / 39 mm	7,04 / 2,10 m

EUROPROFI D COMBILINE	Objem objem DIN objem se stropními lanky	Šířka sběrače	Počet / rozteč nožů	Rozměry ložné plochy Délka / šířka
4510 D COMBILINE	45 m ³ 25 m ³ 26,5 m ³	1,85 m	35 ks / 39 mm	5,42 / 2,10 m
5010 D COMBILINE	50 m ³ 28 m ³ 30 m ³	1,85 m	35 ks / 39 mm	6,10 / 2,10 m
5510 D COMBILINE	55 m ³ 31 m ³ 33 m ³	1,85 m	35 ks / 39 mm	6,79 / 2,10 m

EUROPROFI COMBILINE

Vnější rozměry Délka / šířka	Celková výška celková výška se stropními lanky	Základní hmotnost	Celková přípustná hmotnost	Celková maximální hmotnost
8,44 / 2,51 m	3,55 m / 3,875 m	6,65 t	15 t	18 t
9,12 / 2,67 m	3,55 m / 3,875 m	7,15 t	18 t	21 t
9,81 / 2,67 m	3,55 m / 3,875 m	7,35 t	18 t	21 t

Vnější rozměry Délka / šířka	Celková výška celková výška se stropními lanky	Základní hmotnost	Celková přípustná hmotnost	Celková maximální hmotnost
8,92 / 2,51 m	3,55 m / 3,875 m	7,15 t	15 t	18 t
9,61 / 2,67 m	3,55 m / 3,875 m	7,65 t	18 t	21 t
10,28 / 2,67 m	3,55 m / 3,875 m	7,85 t	18 t	21 t

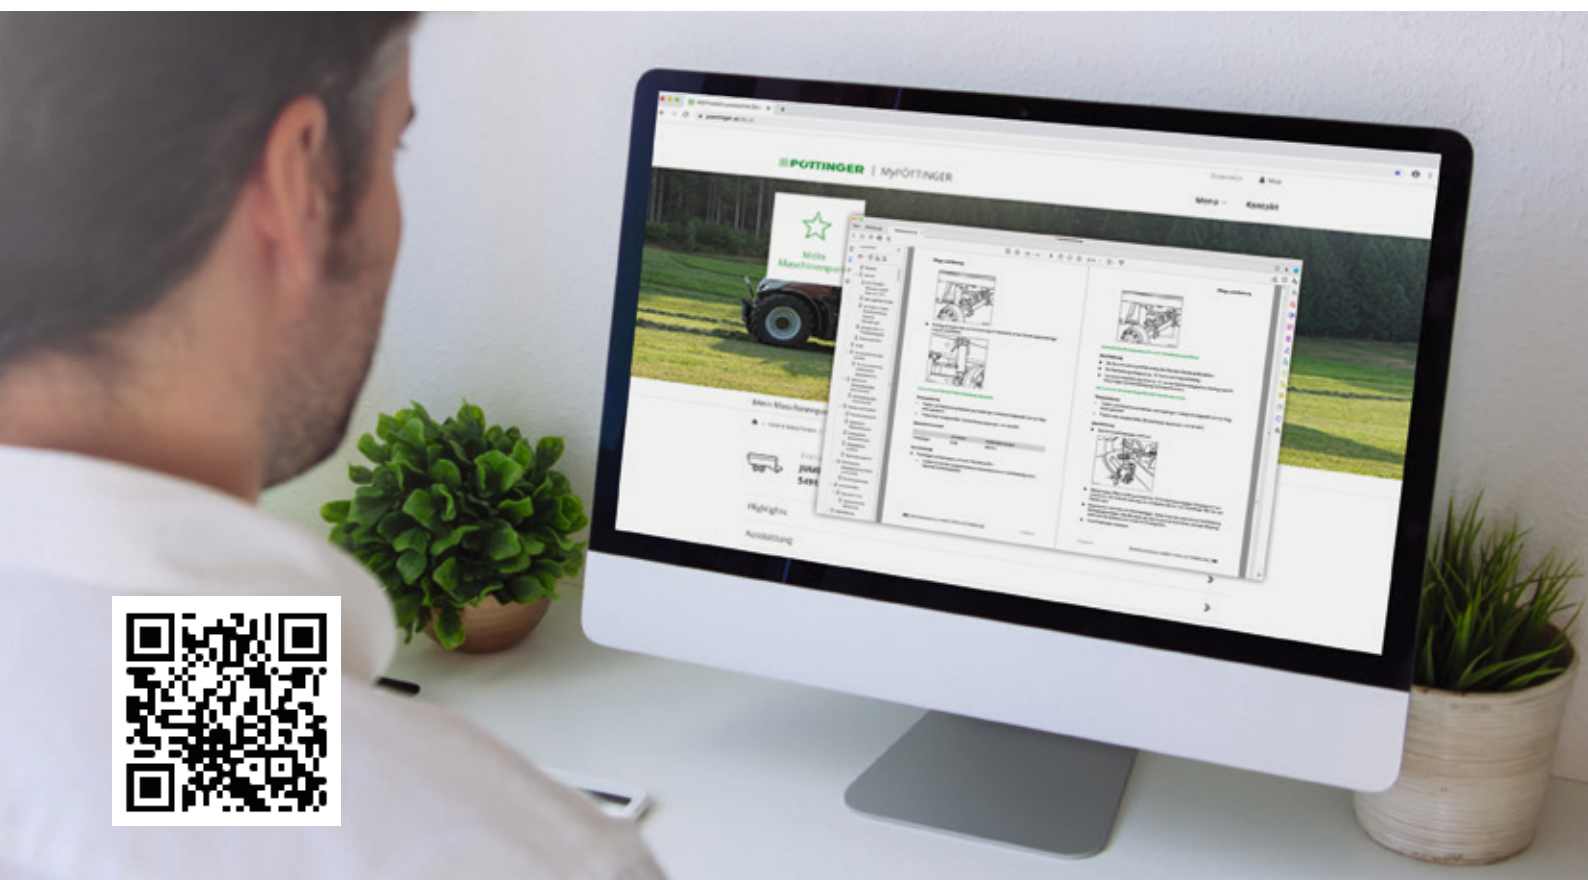

MyPÖTTINGER – Snadno. Kdykoliv. Kdekoliv.

Využijte řadu výhod

MyPÖTTINGER je náš zákaznický portál, který vám nabízí cenné informace o vašich strojích PÖTTINGER.

Získejte individuální informace a užitečné tipy ke svým strojům PÖTTINGER v části „Můj strojový park“. Nebo se více informujte o produktové řadě PÖTTINGER.



Můj strojový park

Přidejte své stroje PÖTTINGER do parku strojů a pojmenujte je individuálně. Obdržíte cenné informace, jako například: užitečné tipy k vašemu stroji, návod k používání, katalog náhradních dílů, informace o údržbě a další technické podrobnosti a dokumenty.

Informace o sortimentu

MyPÖTTINGER je nástroj, který poskytuje specifické informace o všech strojích vyrobených od roku 1997.

Pomocí smartphonu nebo tabletu naskenujte QR kód uvedený na typovém štítku nebo jej z pohodlí domova vyvolejte pomocí čísla Vašeho stroje na www.mypoettinger.com. Váš stroj je online. Okamžitě dostanete spoustu informací o Vašem stroji. Dostupné informace: návody k používání, výbava a provedení stroje, prospekty, obrázky a videa.

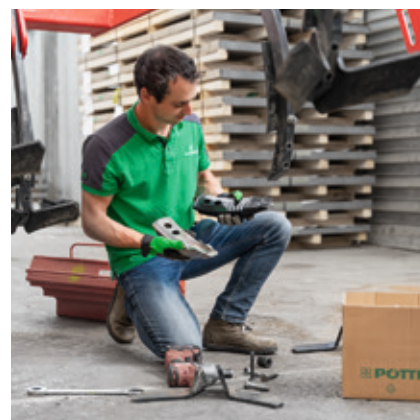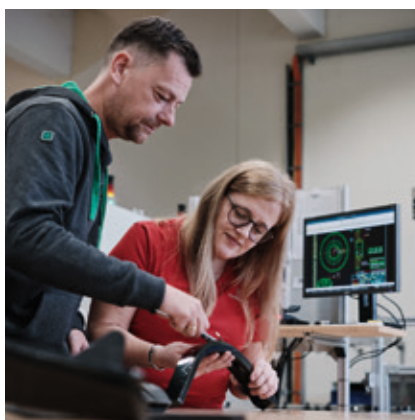

Vsadte na originál

PÖTTINGER ORIGINAL PARTS přesvědčí maximální funkčností, provozní bezpečností a dlouhou životností. K uskutečňování tohoto požadavku jsme se ve společnosti PÖTTINGER zavázali.

PÖTTINGER ORIGINAL PARTS se proto vyrábí z vysoce kvalitních materiálů. Provozní spolehlivost konstrukčních a opotřebitelných dílů i strojů garantují pouze originální díly. Různé podmínky nasazení vyžadují ovšem také individuální přizpůsobení.

Nasloucháme našim zákazníkům a díky třem řadám opotřebitelných dílů, CLASSIC, DURASTAR a DURASTAR PLUS, můžeme vždy nabídnout balíček odpovídající požadavkům. S originálními díly se nevyplatí kopírovat Know-how!

Vaše výhody

- Rychlá a dlouhodobá dostupnost dílů.
- Zajištění maximální životnosti použitím inovativních postupů výroby a vysoce kvalitních materiálů.
- Přesné zpracování dílů pro jejich snadnou montáž na stroji.
- Nejlepší pracovní výsledky díky dokonalému souladu s celkovým systémem stroje.
- Nižší náklady a nároky na čas prodloužením intervalů výměny opotřebitelných náhradních dílů.
- Komplexní testování kvality.
- Neustálé inovace díky výzkumu a vývoji.
- Mezinárodní distribuční síť náhradních dílů.
- Atraktivní tržní ceny všech náhradních dílů.

Řady opotřebitelných náhradních dílů

CLASSIC označuje řadu klasických opotřebitelných náhradních dílů. Stanovujeme standardy kvality, spolehlivosti a nejlepšího poměru ceny a výkonu originálních náhradních dílů.

DURASTAR – odolné, vysoce kvalitní a spolehlivé náhradní díly s prodlouženou životností.

Požadujete díly pro náročné uživatele? Pak jsou díly řady DURASTAR PLUS tou správnou volbou.



Úspěšněji s firmou PÖTTINGER

- Jako rodinný podnik od roku 1871 jsme Vaším spolehlivým partnerem.
- Specialista na půdu a píci.
- Budoucí inovace zaměřené na vynikající výsledky práce.
- V Rakousku zakořeněný – doma v celém světě.

Sklízejte kvalitu

- Nejvyšší kvalita krmiva díky šetrné technologii sklizně.
- Nejlepší kvalita senáže s vysokou výkonností.
- Efektivní práce s moderním řešením pohonu.
- Vysoká ekonomická účinnost díky vícenásobnému použití.

Pro více informací:

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Österreich
Telefon +43 7248 600-0
info@poettinger.at
www.poettinger.at

A. PÖTTINGER spol. s r.o.

Zámečnická 5
602 00 Brno
Tel.: 00420 – 602 711 900
info@poettinger.cz
www.poettinger.cz

A. PÖTTINGER spol. s r.o.

Družstevní 207
390 02 Tábor 2 – Čekanice
Tel.: 00420 – 606 665 805
info@poettinger.cz
www.poettinger.cz

A. PÖTTINGER Slovakia s. r. o.

Partizánska Ľupča 435
032 15 Partizánska Ľupča
Tel.: 00421 – 918 520 426
info@poettinger.sk
www.poettinger.sk

Váš autorizovaný prodejce:

