

Sklopné rotační plečky  
ROTOCARE V

 **PÖTTINGER**

# Nenáročný Multitalent



# Nenáročný Multitalent



Veškeré informace o technických údajích, rozměrech, hmotnostech, výkonnostech atd. i nákresy jsou přibližné a nezávazné. Zde uvedené stroje nejsou specifické pro jednotlivé země a mohou obsahovat i nestandardní výbavu nebo nemusí být dostupné ve všech regionech. Váš obchodní partner PÖTTINGER Vás bude informovat.

Rotační plečka RTOCARE V se vyznačuje kultivační pracovní metodou nezávislou na počtu řádků, maximální plošnou výkonností a nízkým opotřebením. Vedle hlavního využití při mechanické regulaci plevelů najde stroj další uplatnění. Například k rozbití půdního škraloupu, zapracování hnojiv, provzdušňování travních porostů nebo k mělkému zpracování strniště. Nastavení je rychlé a snadné.

## Obsah

|                                                                                    |                                   |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|
|                                                                                    | <b>Nejlepší půda</b>              | 4  |
|                                                                                    | <b>Nejlepší pracovní výsledek</b> | 6  |
|                                                                                    | <b>Flexibilní použití</b>         | 8  |
|                                                                                    | Možná použití                     | 8  |
|                                                                                    | <b>Maximálně ekonomické</b>       | 12 |
|  | <b>Rotační plečka</b>             | 14 |
|                                                                                    | Individuální přizpůsobení         | 20 |
|                                                                                    | Secí stroj TEGOSEM                | 22 |
|                                                                                    | <b>Možnosti výbavy</b>            | 24 |
|                                                                                    | <b>Technické údaje</b>            | 26 |

# Nejlepší půda



## Cesta k efektivní mechanické kultivaci

Pro efektivní a hospodárné pěstování plodin jsou stroje PÖTTINGER ideálním partnerem.

Úspěšná péče o porosty, počínaje přesným výsevem (např. přesným umístěním osiva v řádku) a pokračuje cílenými opatřeními péče o porosty, zajišťuje potřebný růstový náskok rostlin před plevely až do sklizně.

## Faktory úspěšné mechanické péče o plodiny

Úspěšnost mechanické kultivace s cílem podpořit růst plodin ovlivňují různé faktory.

Kromě charakteristik specifických pro plodinu, jako je citlivost v různých vegetačních fázích, zahrnují tyto faktory také přítomnost a tlak plevelů.

Půdní podmínky na daném místě a povětrnostní podmínky během vegetačního období jsou zásadní a rozhodující pro úspěch.

Načasování použití je určujícím faktorem úspěchu: ROTOCARE lze použít k úspěšné likvidaci semenných plevelů ve stádiu zakořeňování nebo děložních lístků. Účinnost herbicidů proti kořenovým plevelům, stejně jako proti dobře zakořeněným plevelům a travám, je omezená.



## Cíle mechanické regulace plevelů

Hlavním cílem mechanické kultivace je poskytnout pěstovaným rostlinám růstovou výhodu oproti plevelům. Proto musí být konkurence plevelů a dalších trav omezena na minimum. Vysoký tlak plevelů může mít následující účinky:

- Snížení výnosů až do úplného výpadku.
- Kontaminované plodiny nebo osivo.
- Komplexnější kontrola plevelů v následné plodině.
- Obtížnější podmínky pro sklizeň.

Použitím našich strojů pro údržbu kulturních plodin je možné se vyhnout vyšším výrobním a následným nákladům.

## Účinnost RTOCARE

Pomocí RTOCARE lze dosáhnout různých pracovních efektů.

**Rozbíjení krust:** Rotační plečka zajišťuje mechanické drobení ornice prostřednictvím selektivního propichování. To provzdušňuje půdu, zlepšuje absorpci vody a podporuje mineralizaci.

**Regulace vyklíčených plevelů:** Plevel se vytrhává ze země a položí na povrch. Půda kolem plevelů se kypří, takže plevel ztrácí kontakt se zemí. Už nemůže absorbovat vodu a tak plevel vysychá.

**Aplikace minerálních nebo organických hnojiv:** Hnojivo se do půdy zapracovává pomocí RTOCARE, což znamená dříve dostupné živiny pro rostliny.

# Nejlepší pracovní výsledek



## Optimální kopírování

Díky samostatnému zavěšení každé hvězdice a pružině o průměru 8,5 mm se stroj dokáže přizpůsobit i velmi nerovnému terénu.

Výkyv každé hvězdice zajišťuje provozní spolehlivost ROTO-CARE.

Díky kolečkům připevněným v blízkosti pracovních orgánů kopíruje stroj optimálně půdní nerovnosti.

## Perfektní pracovní nástroj

Samoostřící hroty lopatek o šířce 18 mm zajišťují rovnoměrnou a čistou práci.

Optimální úhel náběhu chrání porost a vytrhává jemný plevel. Půda se zpracovává do maximální hloubky 40 mm.

Kovaná ramena jsou uložena v přesných pouzdrech, čímž je trvale zachována rozteč hvězdic 89 mm.

## Šetrná pracovní metoda

Díky hvězdicím nezávislým na řádcích plečky efektivně vyhrabou plevel od rané fáze až po stádium 4 listů z půdy a uloží na povrch.

Rolovací zpracování chrání pěstované plodiny a minimalizuje jejich ztráty poškozením. Pracovní rychlost určuje agresivitu zpracování – čím rychlejší, tím menší je skutečná pracovní hloubka a tím šetrnější je pracovní proces.



## Uživatelsky příjemné ovládání

Snadná agregace a jednoduchá konstrukce zajišťují uživatelsky přívětivé ovládání rotační plečky. Seřízení stroje je snadné a nekomplikované – několik seřizovacích bodů snižuje zdroje chyb. Intenzita práce je kombinací výšky opěrných kol, délky horního závěsu a rychlosti jízdy. Pro optimální reakci na měnící se terénní podmínky doporučujeme použití hydraulicky ovládaného třetího bodu závěsu.

Hvězdice s velkým rozsahem výkyvu s maximálním předpětím pružiny pro ještě intenzivnější pracovní výsledek. Přídavná výbava neovlivňuje rozsah pohybu.

## Mnohostranné využití

„Zvolili jsme PÖTTINGER RTOCARE V 12400, protože jsme hledali vhodnou rotační plečku pro naši zemědělskou výrobu. Dále pro nás bylo důležité dosáhnout vysoké výkonnosti díky velkému pracovnímu záběru. Ale velmi důležité pro nás byly i požadavky na každodenní údržbu a odolnost proti opotřebení.“

V ekologickém zemědělství jsme si uvědomili výhody tohoto stroje a hojně jej používáme i v konvenčním zemědělství v kombinaci s válcem Cambridge. To nám dává výhodu urovnání půdy a eliminaci postřiků, což umožňuje úsporu nákladů na ochranu plodin.“

Niklas Michaelis  
Management zemědělství, Petersberg Agricultural  
Petersberg | Německo

# Flexibilní použití

## Možná použití



## Různé možnosti nasazení

Kromě regulace plevelů lze ROTOCARE V použít pro různé aplikace. Rotační plečka je vhodná i pro mechanickou kultivaci půdy, zapravování hnojiv i pro mělké zpracování strniště.

Různorodé možnosti nasazení zvyšují flexibilitu a využití stroje.

### Regulace plevelů

S rotační plečkou lze pracovat nezávisle na řádku. Stroj lze nasadit při zpracování běžných plodin (obiloviny) i širokořádkových (kukuřice, sója).

Čím robustnější je plodina, tím agresivnější může být intenzita.

## Etablovatelné v zavedených postupech

Díky výšce rámu a šetrné pracovní metodě lze ROTOCARE V použít i u dobře vyvinutých plodin, jako jsou porosty kukuřice vysoké 30 cm nebo řepky vysoké až 20 cm.

## Využitelné v řádkových plodinách

Volitelný mechanický zámek umožňuje zvedání jednotlivých hvězdic. To je obzvláště užitečné v pokročilejších systémech řádkového pěstování, což vede k ochraně kulturních plodin.

V některých případech je možné zmenšit pracovní záběr aretací hvězdic, aby se pracovní šířka mohla přizpůsobit stávajícím roztečím kolekových řádků.

## Použití před vzejitím

Výhoda pěstovaných rostlin oproti doprovodné vegetaci je klíčovým faktorem určujícím jejich růst. Použití ROTOCARE v preemergentní fázi pomáhá tento náskok prodloužit. Důležitá je vhodná vzdálenost mezi horizontem zpracování a osivem. Doporučuje se minimální hloubka setí 4 až 5 cm.



## Rozrušení krust

Rozrušování tvrdých půd obnovuje a podporuje výměnu vzduchu a vody. To umožňuje kořenům plodin snadnější vývoj.

Následné ošetření plečkou nebo branami je usnadněné předchozím rozbitím krusty pomocí RTOCARE V.

## Hnojení a setí

Pronikáním lopatek hvězdic do ornice lze zpracovat a smíchat minerální a organická hnojiva. Systém TEGOSEM umožňuje také aplikaci mikrohnojiv, podsevu nebo krycí plodiny.



## Mělké zpracování strniště

ROTOCARE je vhodný i pro první ošetření plochy po sklizni. Samovolně vysetá semena jsou po sklizni zakryta a rychleji klíčí. Plevel a strniště se vytrhávají. Použití RTOCARE je obzvláště účinné u řepkového strniště.

Výška rámu 500 mm zajišťuje provozní spolehlivost s maximální průchodností. Při použití po sklizni není pro rotační plečku velké množství organické hmoty problém. Zanášení stroje je zabráněno uspořádáním hvězdic ve dvou řadách s přesazením 105 mm.

## Flexibilní použití





## Obrovská plošná výkonnost

S pracovní rychlostí 10 až 30 km/h a pracovními záběry 6,6 m až 12,4 m je dosaženo maximální hektarové výkonnosti v krátkém čase. Pro ROTOCARE je vysoká produktivita charakteristická.

To vám umožní co nejlépe využít krátký čas, který je pro mechanickou regulaci plevelů vhodný.

## Sklápění

Všechny stroje ROTOCARE mají vícedílnou rámovou konstrukci.


Stroje se záběry 6,6 m a 8,0 m mají třídílnou konstrukci. Stroj se záběrem 12,4 m se skládá z pětídílné konstrukce rámu.

V případě potřeby lze u záběru 12,4 m vnější díly rámu při práci složit. Tímto způsobem lze snížit pracovní záběr a omezit přesahy.

## Imunní vůči množství organické hmoty

Odsazení sousedních hvězdic o 105 mm s roztečí hvězd 89 mm zajišťuje vysoký průchod organické hmoty s dodatečným samočisticím efektem hvězdic. To znamená, že ROTOCARE V lze optimálně použít i na plochách osetých mulčem i pro setí krycích plodin.

# Maximálně ekonomické

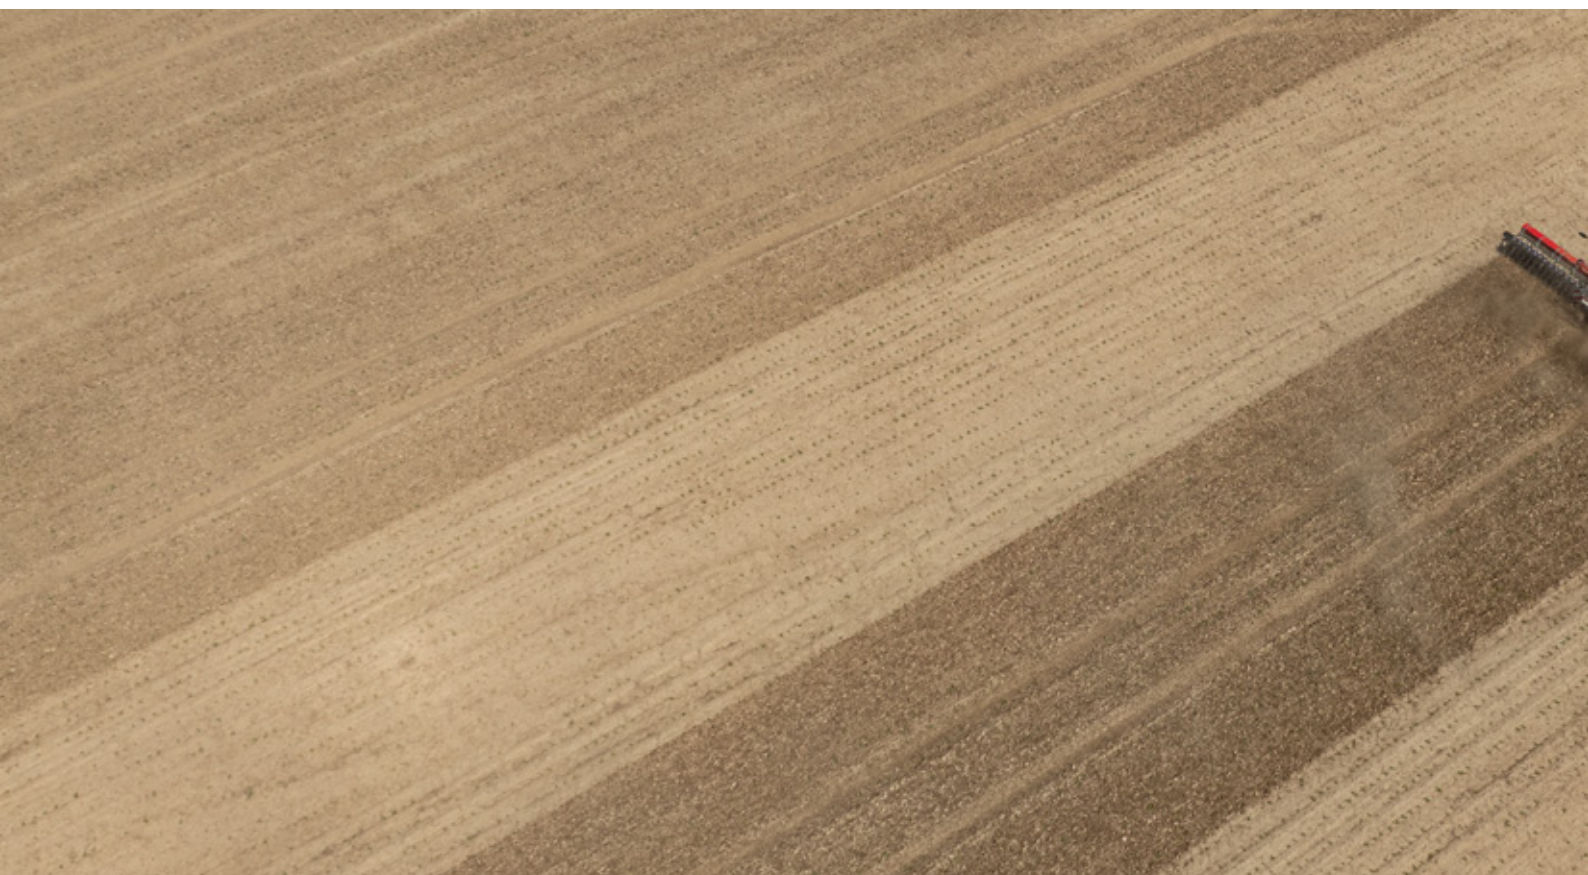

## Nízká energetická náročnost

Díky odvalovacímu zpracování velkých hvězdic (průměr 540 mm) je vyžadována pouze malá tažná síla traktoru. Jednotlivě zavěšené hvězdice jsou uloženy v přesných pouzdrech, což zajišťuje přesné podélné vedení. To vám šetří palivo při zachování vysoké plošné výkonnosti.

## Nízké náklady na údržbu

Díky individuálnímu zavěšení lze hvězdice vyměňovat samostatně. Bezúdržbová ložiska snižují náklady na údržbu, která se během provozu omezuje pouze na mazání skládacího mechanismu.

## Určeno pro hektarovou výkonnost

Masivní rámová konstrukce rozměru 180 x 180 mm s tloušťkou stěny mezi 5 a 8 mm je navržena pro maximální odolnost. Po rozložení se ramena zablokuje pro nejlepší možnou stabilitu.

Na stroji o záběru 12,4 m významně přispívají k maximální životnosti skládací segmenty odolné proti zkroucení. Vnější hydraulické válce jsou integrované do rámu a jsou tak chráněné před nečistotami a poškozením.



## Kopírovací kolečka

Opěrná kola ROTO-CARE zajišťují plynulý chod a optimální kopírování nerovného terénu.

Všechna kola na stroji mají stejné rozměry 16x9,5-8 a lze je snadno a rovnoměrně výškově nastavit pomocí rastru s otvory.

Dvojice opěrných kol u ROTO-CARE V 6600 a V 8000 zajišťuje konzistentně dobré pracovní výsledky.

## Maximální provozní jistota

Standardní mřížka i kryty hydraulických válců chrání traktor i samotný stroj před odlétajícími kameny a hroudami zeminy.

Pro plochy s většími kameny se pro plynulý chod stroje doporučuje volitelná ochrana proti kamenům na každou hvězdici.

## Jednoduché nastavení stroje

- Intenzita práce je výsledkem rychlosti, polohy opěrných kol a délky horního táhla.
- Pracovní hloubka se nastavuje pomocí výšky opěrných pneumatik a polohy horního táhla závěsu.
- Kola pro vedení hloubky lze standardně mechanicky nebo volitelně hydraulicky nastavit podle rozchodu kol traktoru a rozteče řádků.
- Rychlost jízdy má významný vliv na intenzitu zpracování a na výsledek práce (pomalá = agresivní; rychlá = šetrná).
- Kyvadlo na rámu usnadňuje horizontální vyrovnání stroje a poskytuje pomoc s nastavením stroje na začátku práce.


Pro agregaci s každým traktorem jsou k dispozici 2 polohy horního závěsu a 3 polohy spodního závěsu.

# Rotační plečka





# Rotační plečka

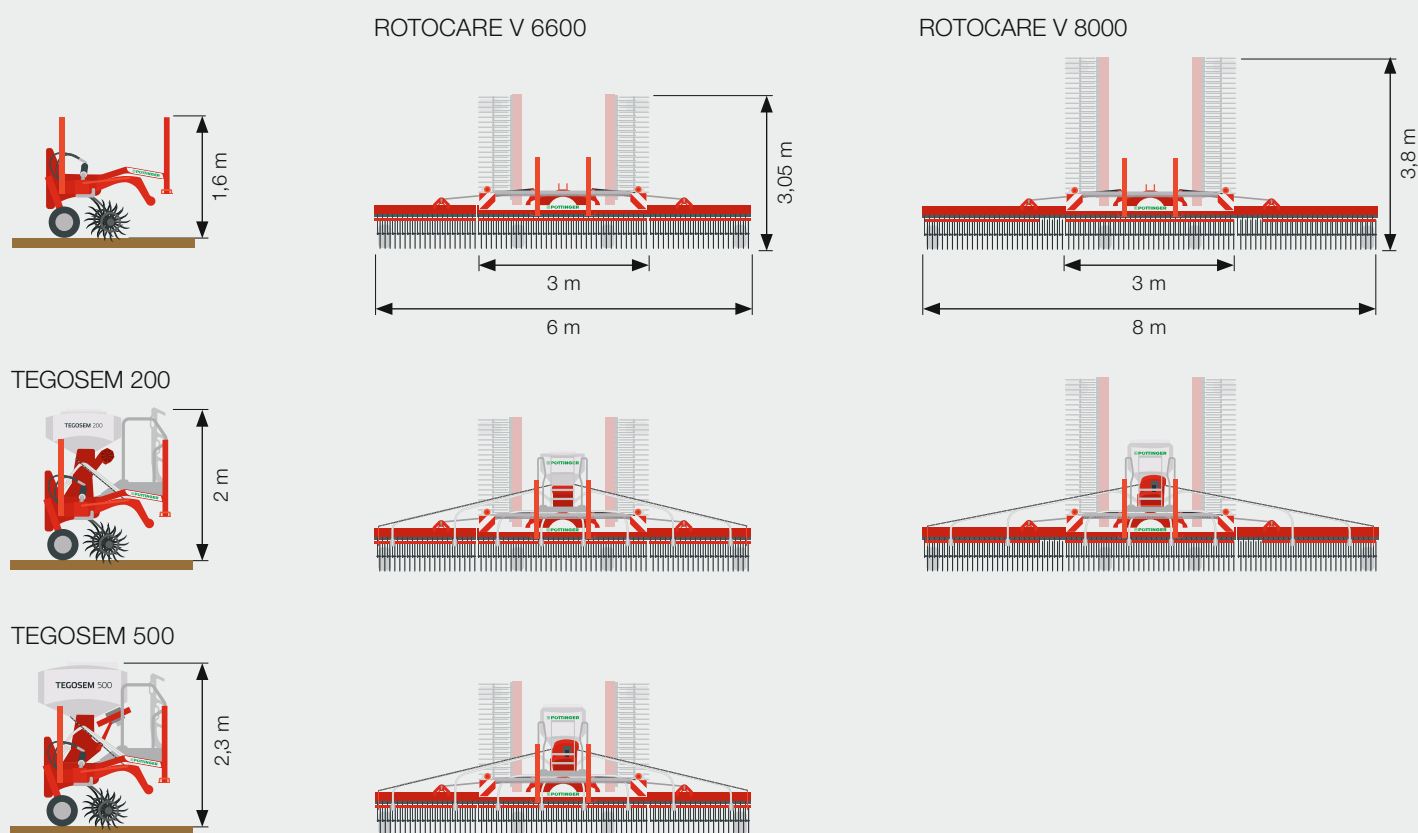

## Lehký Multitalent

Díky kompaktnímu provedení lze ROTOCARE V skladovat úsporným způsobem a také jej lze snadno a bez překážek přepravovat na silnici.

Uspořádání hvězd s roztečí 8,9 cm je tak promyšlené, že není překročena přepravní šířka 3 m.

Rotační kultivátor se dodává s následujícími rozměry:

ROTOCARE V 6600

■ Hvězdíkové dělení rámu: 74 hvězdíček – 20 / 34 / 20

ROTOCARE V 8000


■ Hvězdíkové dělení rámu: 90 hvězdíček – 28 / 34 / 28

ROTOCARE V 12400

■ Hvězdíkové dělení rámu: 140 hvězdíček – 25 / 28 / 34 / 28 / 25

# ROTOCARE V 6600, V 8000, V 12400

ROTOCARE V 12400

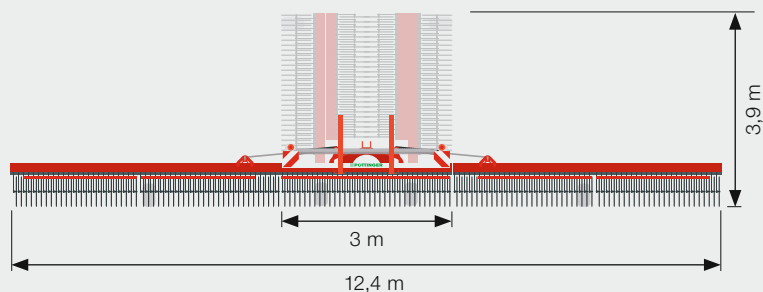


## TEGOSEM

Dostupnost rotační plečky RTOCARE V se secím strojem  
TEGOSEM:

- RTOCARE V 6600 volitelně s TEGOSEM 200 nebo TEGOSEM 500
- RTOCARE V 8000 volitelně s TEGOSEM 500

# Rotační plečka

- 1 Rám
- 2 Ofsetová pozice
- 3 Ochranná mřížka
- 4 Hvězdice
- 5 Agregace
- 6 Pojistka pro transport
- 7 Hloubková a vodící kola
- 8 Odstavné patky
- 9 TEGOSEM
- 10 Centrovací lišta

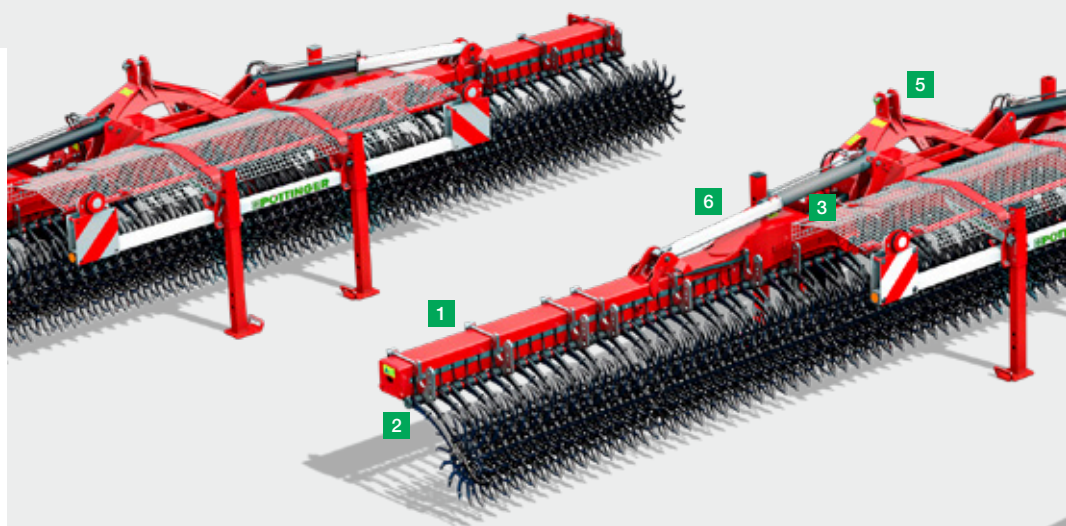

## ROTOCARE V

### 1 Rám

Robustní rám odolný proti zkroucení zajišťuje vysokou provozní spolehlivost a přesnost při práci. Sklopné segmenty jsou fixovány integrovaným rámovým systémem.

### 2 Ofsetová pozice

Hvězdice jsou uspořádané ve dvou řadách s přesazením 105 mm. Rozteč mezi hvězdici 89 mm zaručuje vysokou provozní spolehlivost i při zpracování půdy s velkým množstvím organické hmoty.

### 3 Ochranná mřížka

Ochranná mřížka proti kamenům a cizím předmětům je v základní výbavě.

### 4 Hvězdice

Průměr 540 mm a 16 hrotů ve tvaru lžičky pro jemné zpracování půdy. Odpružené uložení každé hvězdice pro optimální kopírování nerovností.

- Pružiny s průměrem 8,5 mm.
- Hvězdice s maximálním přtlakem 20 kg.


### 5 Agregace

Díky různým polohám horního a spodního závěsu lze stroj agregovat s každým traktorem.

### 6 Pojistka pro transport

Pro bezpečnost na silnici jsou kromě hydraulických bloků integrované také mechanické zámky.

# ROTOCARE V 6600, V 8000, V 12400

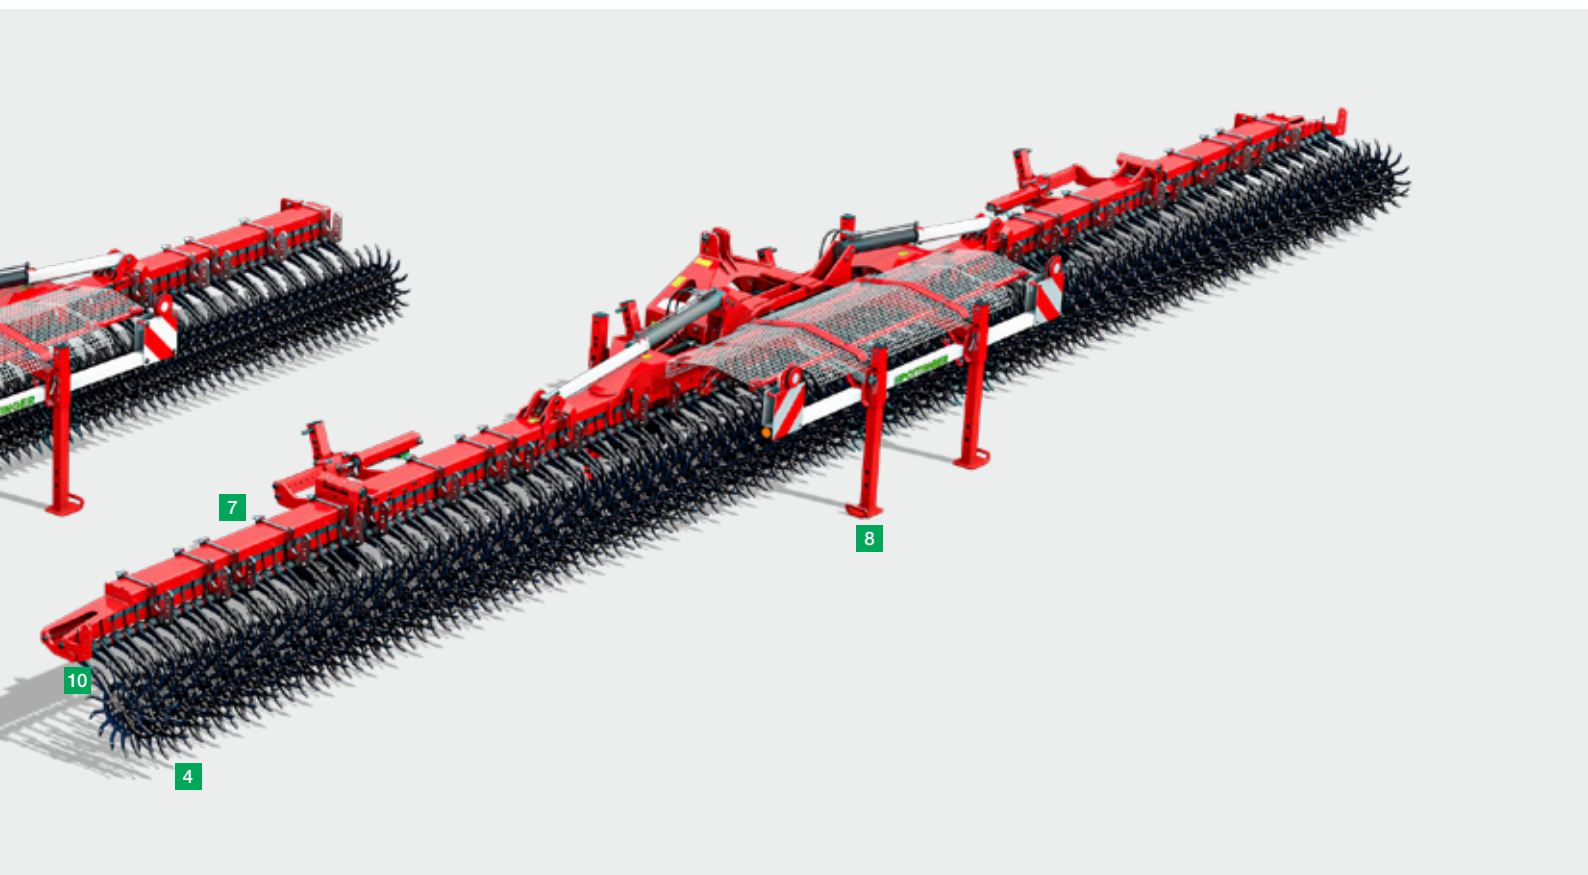

## 7 Hloubková a vodící kola

Pneumatická kola slouží pro nastavení hloubky a zajišťují optimální kopírování terénu. Mechanické nebo hydraulické (na přání) přestavení rozchodu kol umožňuje snadné nastavení.

## 8 Odstavné patky

Čtyři standardní odstavné patky zajišťují optimální odstavení stroje v přepravní poloze. Odstavné patky se během práce jednoduše vytáhnou nahoru a není nutné je pracně demontovat.

## 9 TEGOSEM

Flexibilní secí stroj TEGOSEM 200 je k dispozici pro ROTOCARE 6600 s elektrickým pohonem nebo ve větší verzi TEGOSEM 500 s hydraulickým pohonem ventilátoru. TEGOSEM 500 ve volitelné výbavě pro ROTOCARE V 8000.

## 10 Centrovací lišta

Středící lišta na rámu ROTOCARE V zajišťuje přesné předpětí pružin v celém pracovním záběru.

# Rotační plečka

Individuální přizpůsobení



Rotační plečka ROTOCARE V zaujme nejen vysokou plošnou výkonností, ale také snadným nastavením i ochranou stroje před odlétajícími kameny, což z něj činí univerzálního pomocníka na vaší farmě.



## Přídavná vodící kola

Opěrná kola ROTOCARE zajišťují plynulý chod a optimální kopírování nerovného terénu.

Všechna kola na stroji mají stejné rozměry 16x9,5-8 a lze je snadno a rovnoměrně výškově nastavit pomocí rastru s otvory.

## Aretace hvězdic


Volitelný zajišťovací mechanismus umožňuje zaaretovat jednotlivé hvězdice v horní poloze. To umožňuje vhodnou ochranu citlivých rostlin v řádkových plodinách.

# ROTOCARE V 6600, V 8000, V 12400



## Spolehlivé škrabky

Volitelné škrabky se doporučují pro bezproblémový provoz v kamenitých podmínkách. Ty jsou namontovány mezi hvězdice a slupice a zabraňují zachycení kamenů velikosti pěsti.

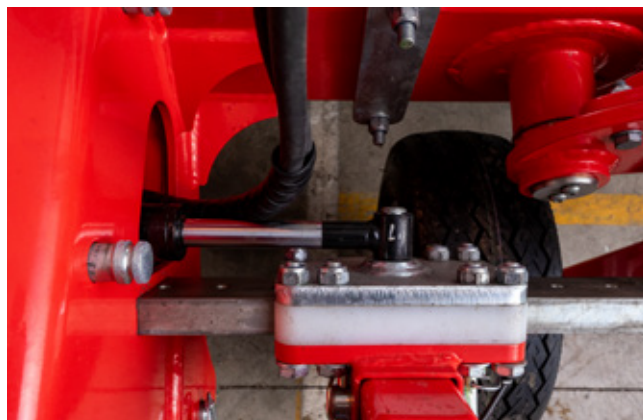

## Hydraulické nastavení rozchodu kol

Hydraulické nastavení rozchodu hloubkových kol umožňuje jejich pohodlné přizpůsobení dle rozchodu traktoru a rozteči řádků. RTOCARE je standardně vybaven mechanickým nastavením rozteče kol.

# Kompatibilní produkty

## Secí stroj TEGOSEM



Flexibilní TEGOSEM v kombinaci s ROTOCARE nabízí další možnosti použití. Kombinuje mechanickou ochranu proti plevelům s aplikací krycích plodin, mikrogranulí nebo podsevu, čímž šetří nejen pracovní krok, ale také čas a náklady.



### Výhody s TEGOSEM

- Zpracování půdy a setí při jedné operaci.
- Rychlá a cenově výhodná aplikace mikrogranulátu nebo výsev meziplovin či podsevů.
- Přidání do proudu zeminy s následným pokrytím. Osivo nebo granule nezůstávají na povrchu.
- Lávka s madlem pro pohodlné a bezpečné plnění.

### Plnění zásobníku

TEGOSEM je připevněn k hlavnímu rámu rotačních pleček ROTOCARE s pracovními záběry 6,6 m a 8 m. Nakládací lávka zajišťuje bezpečné plnění zásobníku o objemu 200 nebo 500 litrů.



## Chytrý systém

U TEGOSEM probíhá dávkování pomocí válečku s elektrickým pohonem. Jeho řízení je v závislosti na pracovní rychlosti s automatickým vypínáním na souvratí.

## Rozdělení

Doprava k aplikačním ploškám je zajištěna pneumaticky pomocí semenovodů. Uložení osiva nebo hnojiva je možné do různých půdních horizontů.



## Jednoduchá ovladatelnost

TEGOSEM se ovládá pomocí ovládacího terminálu z kabiny řidiče. Díky tomu je regulace dávkování velmi snadná. TEGOSEM 500 lze ovládat také pomocí systému ISOBUS. TEGOSEM se ovládá buď přes terminál traktoru, nebo přes jiné ovládací terminály ISOBUS, jako například CCI 1200.

Pro zvýšení pohodlí je TEGOSEM vybavený dalšími funkcemi, včetně senzoru naplnění zásobníku.


## Výhody analýzy dat

- Elektronicky nastavitelné dávkování.
- Řízení a kontrola secího hřídele.
- Funkce předdávkování.
- Úvratový management.


## Možnosti výbavy




# ROTOCARE V



**Mechanické  
nastavení  
rozchodu kol**



**Hydraulické  
nastavení  
rozchodu kol**




**Ochranná mřížka**



**Ochrana  
hvězdic proti  
kamenům**

|                  |   |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|
| ROTOCARE V 6600  | ■ | □ | ■ | □ |
| ROTOCARE V 8000  | ■ | □ | ■ | □ |
| ROTOCARE V 12400 | ■ | □ | ■ | □ |




**Odstavné patky**



**Ochranné kryty  
válců**



**Ukazatel  
základního  
nastavení**




**Vyvěšení  
hvězdice ze  
záběru**


|                  |   |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|
| ROTOCARE V 6600  | ■ | ■ | ■ | □ |
| ROTOCARE V 8000  | ■ | ■ | ■ | □ |
| ROTOCARE V 12400 | ■ | ■ | ■ | □ |




**Výstražné tabulky s  
osvětlením**



**Přídavná vodící  
kola**



**Centrovací lišta**



**Zakřivený  
nosný držák**

|                  |   |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|
| ROTOCARE V 6600  | □ | □ | ■ | ■ |
| ROTOCARE V 8000  | □ | □ | ■ | ■ |
| ROTOCARE V 12400 | □ | □ | ■ | ■ |

■ = sériově, □ = na přání, – = není dostupné

## Technické údaje



| <b>ROTOCARE</b>          | <b>V 6600</b>    | <b>V 8000</b>    | <b>V 12400</b> |
|--------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Pracovní záběr           | 6,60 m           | 8,00 m           | 12,40 m        |
| Počet hvězdic            | 74 ks            | 90 ks            | 140 ks         |
| Rozteč hvězdic           | 89 mm            | 89 mm            | 89 mm          |
| Hmotnost <sup>1</sup>    | 1 650 kg         | 1 850 kg         | 3 050 kg       |
| Dopravní šířka           | 3,0 m            | 3,0 m            | 3,0 m          |
| Dopravní výška           | 3,05 m           | 3,80 m           | 3,90 m         |
| Dopravní délka           | 1,70 m           | 1,70 m           | 1,70 m         |
| Rozměr rámu              | 180 x 180 mm     | 180 x 180 mm     | 180 x 180 mm   |
| Výška rámu               | 500 mm           | 500 mm           | 500 mm         |
| Opěrná a hloubková kola  | 18x9,5-8         | 18x9,5-8         | 18x9,5-8       |
| Minimální výkon traktoru | 90 k             | 110 k            | 160 k          |
| Připojení / závěs        | Kat. 2 / kat. 3N | Kat. 2 / kat. 3N | Kat. 3         |

<sup>1</sup> Základní stroj



MyPÖTTINGER

Tento QR kód vás přesměruje  
přímo na webové stránky.



## Využijte řadu výhod

MyPÖTTINGER je náš zákaznický portál, který vám nabízí cenné informace o vašich strojích PÖTTINGER.



## Můj strojový park

Přidejte své stroje PÖTTINGER do parku strojů a pojmenujte je individuálně. Obdržíte cenné informace, jako například: užitečné tipy k vašemu stroji, návod k používání, katalog náhradních dílů, informace o údržbě a další technické podrobnosti a dokumenty.



## Informace o sortimentu

MyPÖTTINGER vám poskytuje digitální informace o stroji pro všechny stroje vyrobené po roce 1997.

Pomocí smartphonu nebo tabletu naskenujte QR kód uvedený na typovém štítku nebo jej z pohodlí domova vyvolejte pomocí čísla Vašeho stroje na [www.mypoettinger.com](http://www.mypoettinger.com). Váš stroj je online. Okamžitě obdržíte ke stroji celou řadu informací, např. návody k používání, informace o výbavě, prospekty, fotografie a videa.

Chcete-li dlouhou  
životnost, potřebujete  
**originál.**



Tento QR kód vás přesměruje  
přímo na webové stránky.

 **PÖTTINGER**  
Original Parts



Ať už se jedná o nové nebo historické stroje – naše logistické centrum náhradních dílů má skladem více než 55 000 položek, což zajišťuje dlouhou životnost našich strojů. Díky několika externím skladům ve 13 zemích a rozsáhlé síti prodejců lze originální díly dodávat do více než 60 zemí.



## Snadná cesta k nalezení správných dílů

Naše digitální služby z velké části nahradily papírové seznamy náhradních dílů:

- [www.mypoettinger.com](http://www.mypoettinger.com) nabízí bezplatný přístup k dokumentaci ke stroji na vašem chytrém telefonu nebo tabletu.
- agroparts nabízí komplexní vyhledávací funkci pro nalezení správných dílů. Tím se zabrání chybným objednávkám.



## Bezstarostně s originálem

Příliš krátké, špatná rozteč otvorů, rychlé opotřebení – problémy, které u originálního dílu neznáte. Existuje ještě mnoho dalších výhod:

- Rychlá a dlouhodobá dostupnost dílů.
- Maximální životnost.
- Přesnost zpracování pro snadnou montáž.
- Atraktivní ceny odpovídající trhu.



## Úspěšněji s firmou PÖTTINGER

- Jako rodinný podnik od roku 1871 jsme Vaším spolehlivým partnerem.
- Specialista na půdu a píci.
- Budoucí inovace zaměřené na vynikající výsledky práce.
- V Rakousku zakořeněný – doma v celém světě.

## Pro kvalitní sklizeň

- Zdravá půda je předpokladem optimalizace výnosu. Podporujeme Vás s našimi stroji.
- Čisté a chutné krmivo je základem mlékárenského průmyslu. Od sečení až po sklizeň Vám pomůžeme pozitivně ovlivnit kvalitu sklizeného materiálu i optimalizovat výrobní náklady.
- Spolehněte se na PÖTTINGER. Sklízíte úspěch.

## Pro více informací:

### **PÖTTINGER Landtechnik GmbH**

Industriegelände 1  
4710 Grieskirchen  
Österreich  
Telefon +43 7248 600-0  
info@poettinger.at  
www.poettinger.at

### **A. PÖTTINGER spol. s r.o.**

Zámečnická 5  
602 00 Brno  
Tel.: 00420 – 602 711 900  
info@poettinger.cz  
www.poettinger.cz

### **A. PÖTTINGER spol. s r.o.**

Družstevní 207  
390 02 Tábor 2 – Čekanice  
Tel.: 00420 – 606 665 805  
info@poettinger.cz  
www.poettinger.cz

### **A. PÖTTINGER Slovakia s. r. o.**

Partizánska Ľupča 435  
032 15 Partizánska Ľupča  
Tel.: 00421 – 918 520 426  
info@poettinger.sk  
www.poettinger.sk

Váš autorizovaný prodejce:

