

Sammenklappelige stjernerullerensere
ROTOCARE V

 **PÖTTINGER**

Letgående multitalent



Letgående multitalent



Alle oplysninger om tekniske data, mål, vægt, kapacitet og billeder er tilnærmelsesvis og uden ansvar. De viste maskiner er ikke udstyret i forhold til det enkelte land og kan også indeholde udstyr, som ikke er standardudstyr, eller som det ikke er muligt at få i alle regioner. Din PÖTTINGER forhandler rådgiver dig gerne.

Stjernerullerenseren RTOCARE V arbejder uafhængigt af rækkerne og skåner dermed kulturplanterne, samtidig med at den har en maksimal kapacitet med et minimalt slid. Udover fordelene ved den mekaniske ukrudtsregulering er maskinen rustet til en række andre anvendelsesområder. For eksempel til at bryde skorpedannelser, at indarbejde gødning eller til etablering af falsk såbed. Indstillingen sker hurtigt og ukompliceret.

Indholdsfortegnelse

Den bedste jord	4
Optimalt arbejdsresultat	6
Fleksibel i drift	8
Anvendelsesmuligheder	8
Maksimalt økonomisk	12
 STJERNERULLERENSER	14
Individuel tilpasning til driften	20
Fleksibel tank TEGOSEM	22
Udstyrsmuligheder	24
Tekniske data	26

Den bedste jord



Vejen til effektiv afgrødepleje

PÖTTINGER-maskiner opfylder alle krav til effektiv og omkostningseffektiv afgrødepleje.

Succesfuld ukrudtsbekæmpelse begynder med en præcis udsåning (fx præcis udbringning af såsæden) og derefter målrettede foranstaltninger til ukrudtsbekæmpelse, som sikrer, at kulturplanterne får det nødvendige vækstforspring i forhold til ukrudtet, og fortsætter helt hen til høsten.

Succesfaktorer for den bedste mekaniske ukrudtsbekæmpelse

Forskellige faktorer har indflydelse på en succesfuld mekanisk ukrudtsbekæmpelse, hvor målet er at fremme kulturplanternes vækst.

Til disse faktorer hører, ud over kulturspecifikke særpræg som planternes følsomhed i forskellige vækststadier, også det ukrudt, der findes, og dets mængde.

Jordforholdene på stedet samt skiftende vejrforhold i dyrkningsperioden er væsentlige succesfaktorer.

Tidspunktet for anvendelsen er også afgørende for et godt resultat: Med ROTOCARE kan frøukrudt bekæmpes effektivt i tråd eller kimbladsstadiet. Effekten af bekæmpelsen af rodukrudt samt veletableret ukrudt og græsukrudt er derimod begrænset.



Målet med mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Et af de vigtigste mål med mekanisk ukrudtsbekæmpelse er at give kulturplanten et vækstforspring i forhold til ukrudtet. Derfor skal konkurrencen i form af ukrudt begrænses til et minimum. Meget ukrudt kan have følgende konsekvenser:

- Reduceret udbytte, helt ned til totalt udfald
- Forurenet høst eller såsæd
- Mere omfattende ukrudtsbekæmpelse i den efterfølgende afgrøde
- Vanskeligere høstbetingelser

Ved brug af vores maskiner til ukrudtsbekæmpelse er det muligt at undgå højere produktions- og følgeomkostninger.

ROTOCARE's virkemåde

Ved hjælp af ROTO CARE kan der opnås forskellige effekter:

Opbrydning af skorpedannelse: Stjernerullerenseren sørger for punktvis indstikning til mekanisk smuldring af det øverste jordlag. Dermed gennemluftes jorden, hvilket forbedrer vandoptagelsen og fremmer mineraliseringen.

Bekæmpelse af ukrudt: Ukrudtet rives op af jorden og lægges på jordoverfladen. Jorden omkring ukrudtet løsnes, så det mister kontakten med jorden. Ukrudtet kan dermed ikke længere optage vand og tørrer ud.

Indarbejdning af mineralsk eller organisk gødning: Gødningen indarbejdes effektivt i jorden med ROTO CARE, hvilket fremmer en hurtigere omsætning og gør næringsstofferne tilgængelige for planterne på et tidligere tidspunkt.

Optimalt arbejdsresultat



Optimal tilpasning til underlaget

Takket være den individuelle ophængning af stjernehjulene med mekanisk affjedring og et stort trykområde kan maskinen tilpasse sig ujævnt terræn.

Den sikre opadgående bevægelse af stjernen sikrer høj driftssikkerhed af ROTOCARE V.

Takket være dybdeføringshjulene, som er anbragt tæt ved rammen, følger maskinen jordens kontur på optimal vis.

Perfekt arbejdsredskab

Slidstærke, selvslibende skeformede spidser med en bredde på 18 mm sørger for et jævnt og rent arbejdsresultat.

Den optimale indstillingsvinkel skåner kulturplanterne og river småt ukrudt op. I denne sammenhæng bearbejdes jorden til en dybde på maksimalt 40 mm.

De smedede arme er lejrede på nøjagtigt tilpassede bøsninger, hvormed stjerneafstanden på 89 mm hele tiden overholdes.

Skånsom arbejdsmåde

Stjernerullerenserne, som arbejder uafhængigt af rækkerne, vender ukrudt helt fra, kimbladsstadiet og helt frem til- og 4-bladsstadiet op af jorden og placerer det på jordoverfladen.

Den rullende bearbejdning skåner kulturplanterne og mindsker tabet af planter. Arbejdshastigheden afgør behandlingens aggressivitet – jo hurtigere en hastighed, desto mindre er den faktiske arbejdsdybde, og dermed er arbejdsgangen mere skånsom.



Brugervenlig drift

Den enkle opbygning og en robust teknik sørger for en brugervenlig drift af stjernerrullerenseren. Det er nemt og ukompliceret at indstille maskinen – få indstillingspunkter mindsker kilderne til fejl. Arbejdsintensiteten bestemmes af samspillet mellem tastehjulenes indstilling, trækstangens længde og kørehastigheden. For at kunne reagere optimalt på skiftende jordforhold anbefales brug af en hydraulisk trækstang.

Stjernerrullerenserne har en stor bevægelsesradius og giver mulighed for en højere maksimal fjederforspænding, og dermed en mere intensiv bearbejdning. Alt ekstraudstyr er konstrueret, så det ikke begrænser bevægelsesradiusen.

Alsidig anvendelse

„Vi valgte PÖTTINGER ROTO CARE V 12400, fordi vi var på udkig efter en passende stjernerrullerenser til vores bedrift. Derudover var det vigtigt for os at kunne opnå en høj kapacitet med en stor arbejdsbredde. Lavt dagligt vedligeholdelsesbehov og høj slidstyrke var også afgørende faktorer.

I den økologiske planteavl har vi oplevet maskinens mange fordele, og vi anvender den også i stor udstrækning i den konventionelle planteavl. I den konventionelle planteavl bruger vi stjernerrullerenseren i kombination med en Cambridge-valse. Det giver den fordel, at markoverfladen udjævnes, samtidig med at sprøjteskygge undgås, hvilket også reducerer vores omkostninger til plantebeskyttelse.“

Niklas Michaelis
Driftsleder, planteavl Petersberger Agrar
Petersberg | Tyskland

Fleksibel i drift

Anvendelsesmuligheder



Alsidede anvendelsesmuligheder

Ud over ukrudtsbekæmpelse har ROTOCARE V også flere andre anvendelsesmuligheder. Stjernerullerenseren egner sig også til opbrydning af jord med skorpedannelse, indarbejdning af gødning, til luftning af græsarealer eller til overfladisk stubbearbejdning.

De alsidede anvendelsesmuligheder øger maskinens fleksibilitet og dermed også maskinudnyttelsen.

Ukrudtsbekæmpelse

Stjernerullerenseren kan anvendes i både rækkeafgrøder som f.eks. majs og soja, og i bred- og smalsåede afgrøder som korn, uden hensyn til rækkeafstanden. Den er dog ikke egnet til afgrøder, der dyrkes på kamme.

Jo mere robust kulturplanten er, desto mere aggressiv kan intensiteten være.

Kan anvendes i veletablerede afgrøder

Takket være rammens højde og den skånsomme arbejdsmåde kan ROTOCARE V også anvendes til afgrøder, der allerede er langt i deres udvikling, som f.eks. majsafgrøder med en højde på 30 cm eller raps med en væksthøjde på op til 20 cm.

Låsning af stjernerne i rækkeafgrøder

Den mekaniske låsemekanisme til stjernerne, som fås som ekstraudstyr, gør det muligt at løfte enkelte stjerner. Især i veludviklede rækkeafgrøder kan Kulturplantens dermed skånes.

Låsningen af stjernerne gør det derudover muligt efter behov at reducere arbejdsbredden, så den kan tilpasses eksisterende kørespor.



Anvendelse før fremspiring

Kulturplantens væksthøjde i forhold til ukrudtet er afgørende for dens videre udvikling. Anvendelse af ROTOVATOR før fremspiringen bidrager til at styrke dette væksthøjde. Det er vigtigt, at der er tilstrækkelig afstand mellem det bearbejdede jordlag og udsæden. Der anbefales en sådybde på mindst 4 cm – 5 cm.

Brydning af jordskorper

Ved at bryde hårde jordskorper genoprettes og forbedres luft- og vandudvekslingen i jorden. Derved kan planterødderne udvikle sig lettere.

Ved først at bryde jordskorperne med ROTOVATOR V bliver den efterfølgende bearbejdning med stjernerrullenser eller strigle lettere.

Gødning og udsåning

Når rotorstjerneerne trænger ned i det øverste jordlag, kan mineralsk og organisk gødning indarbejdes og blandes med jorden. Med TEGOSEM-opbygningen er det derudover muligt at udbringe mikronæringsgødning samt at udså udlægsafgrøder og efterafgrøder.

Overfladisk stubbearbejdning

ROTOVATOR er også velegnet til den første bearbejdning af marken efter høst. Spildfrø dækkes med jord efter høst og spirer hurtigere. Ukrudt og stubrester rives op. ROTOVATOR har især vist sig effektiv ved bearbejdning af rapsstubbe.

Den høje ramme på 500 mm sørger for den bedst mulige driftssikkerhed med stor gennemgang. Ved brug efter høsten udgør store mængder organisk masse ikke noget problem for stjernerrullenser. Problemer med maskinen undgås takket være placeringen af rullenserstjerne i en række med en forskydning på 105 mm.

Fleksibel i drift





Enorm arealydelse

Med en arbejdhastighed på 10 til 30 km/t og en arbejdsbredde på 6,6 m til 12,4 m opnås der på kort tid den størst mulige arealydelse. ROTOCARE-maskinerne er kendetegnet ved en høj produktivitet.

Det gør det muligt at udnytte det korte optimale tidsrum til mekanisk ukrudtsbekæmpelse på bedst mulig vis.

Sammenklapning

Alle ROTOCARE-maskiner har en ramme, der består af flere dele.


Maskinerne på 6,6 m og 8 m består af tre dele – maskinerne på 12,4 m har en opklapning, der består af fem dele.

Efter behov kan den yderste udliggerarm klappes ind under arbejdet. Dermed kan overlapninger reduceres.

Stor gennemgang ved organisk materiale

Den forskudte placering af de tilstødende stjerner på 105 mm med en stjerneafstand på 89 mm sikrer en høj gennemgang af organisk materiale og giver samtidig en selvrensende effekt af stjernerne. ROTOCARE V kan derfor også anvendes optimalt på marker med mulchsåning, f.eks. til udbringning af efterafgrøder.

Maksimalt økonomisk

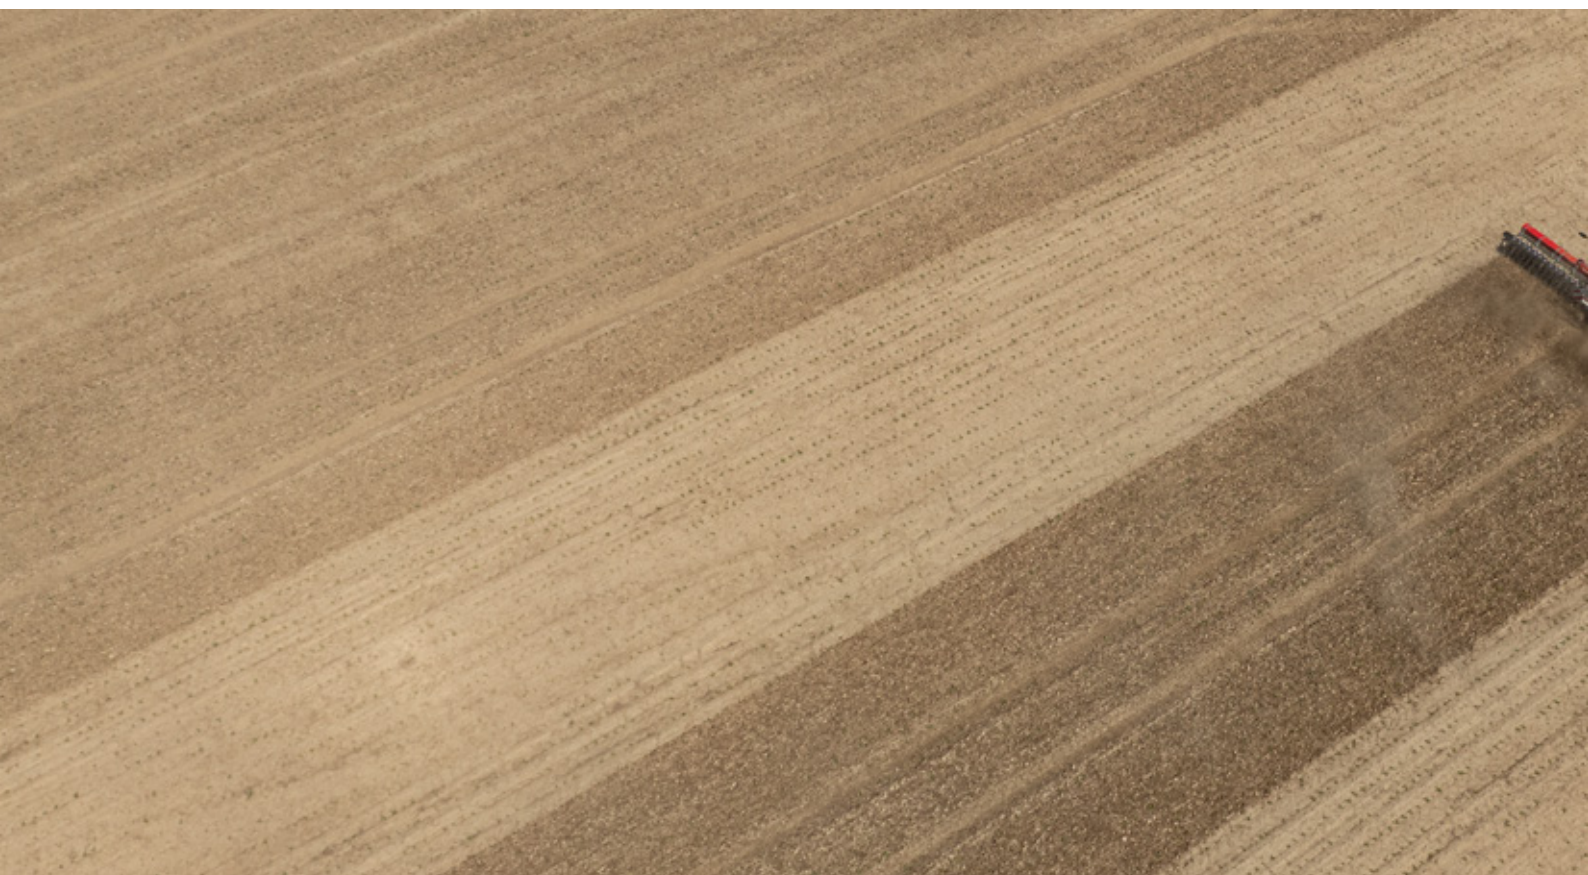

Lavt trækkræftbehov

Takket være den rullende bearbejdning med de 540 mm store rullerenserstjerner har traktoren kun et lavt trækkræftbehov. De individuelt ophængte rullerenserstjerner er lejrede i nøjagtigt tilpassede bøsninger, hvilket sørger for, at de i høj grad er selvdrevne. Dermed opnås der en effektiv besparelse af brændstof ved den samme høje arealydelse.

Lave vedligeholdelsesudgifter

På grund af deres individuelle ophæng kan stjernerne udskiftes enkeltvis og er udstyret med vedligeholdelsesfri lejer – lave vedligeholdelsesomkostninger og minimale nedetider. Vedligeholdelsesarbejdet under drift begrænser sig til smøring af klappmekanismen.

Beregnet til hektarydelse

Den robuste rammekonstruktion med målene 180 x 180 mm og en vægtykkelse på mellem 5 og 8 mm er beregnet til at sikre en maksimal driftslevetid. Når armene klappes ud, griber de ind i hinanden for at opnå den størst mulige stabilitet.

Maskinen på 12,4 m har vridsikre klapbare fløje, hvilket bidrager til en maksimal driftslevetid. Indbyggede opklapcylindere er placeret i et støvfrit område og er dermed beskyttede på optimal vis.



Tastehjul

ROTOCARE's tastehjul sikrer en rolig gang og optimal terræntilpasning, også i kuperet terræn.

Alle hjul på maskinen har samme dimension på 16x9,5-8, og højden kan nemt justeres ved hjælp af hulindstillingen, så alle hjul indstilles ens.

Med de to ekstra ydre tastehjul på ROTOCARE V 6600 og V 8000 ROTOCARE opnås endnu større slagkraft og et konstant godt arbejdsresultat.

Maksimal driftssikkerhed

Det standardmonterede stenbeskyttelsesgitter og cylinderbeskyttelsen beskytter både traktoren og maskinen mod sten og jordklumper, der slynges op under arbejdet.

På arealer med større sten anbefales den ekstra stenbeskyttelse ved hver stjerne for at sikre en problemfri drift af maskinen.

Enkel maskinindstilling

- Arbejdsintensiteten bestemmes af kørehastigheden, tastehjulenes indstilling og trækstangens længde.
- Arbejdsdybden indstilles ved hjælp af dybdeføringshjulenes højde.
- Dybdeføringshjulene kan som standard indstilles mekanisk eller som ekstraudstyr hydraulisk, så de tilpasses forskellige sporvidder og rækkeafstande.
- Kørehastigheden påvirker i høj grad arbejdsresultatet og redskabernes arbejdsintensitet (langsom = aggressiv, hurtig = skånsom).
- Lodpendulet på rammen gør det lettere at indstille maskinen vandret og fungerer som hjælp ved indstillingen af maskinen inden arbejdets begyndelse.


Til forskellige traktorgeometrier fås der 2 topstangs- og 3 trækstangskoblingspunkter.

STJERNERULLERENSER





Stjernerullerenser

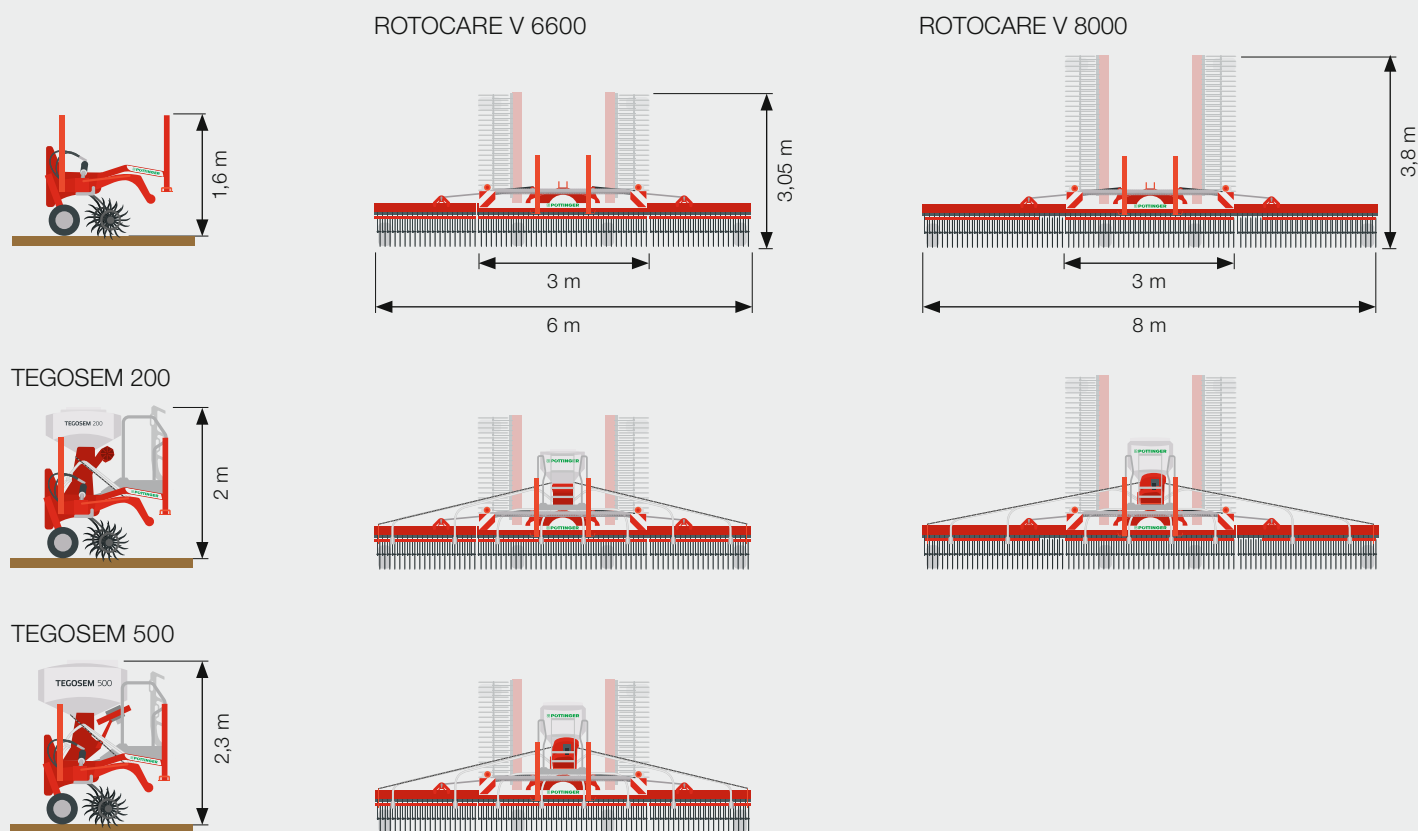

Det letgående multitalent

ROTOCARE V kan takket være sin kompakte konstruktion opbevares pladsbesparende og er også nem at transportere på vejene.

Stjernerne er placeret med en afstand på 8,9 cm, hvilket er nøje gennemtænkt, så transportbredden ikke overstiger 3 meter.

Stjernerullerenseren fås med følgende mål:

ROTOCARE V 6600

- Stjernefordeling efter sammenklapning: 74 stjerner – 20 / 34 / 20

ROTOCARE V 8000


- Stjernefordeling efter sammenklapning: 90 stjerner – 28 / 34 / 28

ROTOCARE V 12400

- Stjernefordeling efter sammenklapning: 140 stjerner – 25 / 28 / 34 / 28 / 25

ROTOCARE V 6600, V8000, V12400

ROTOCARE V 12400

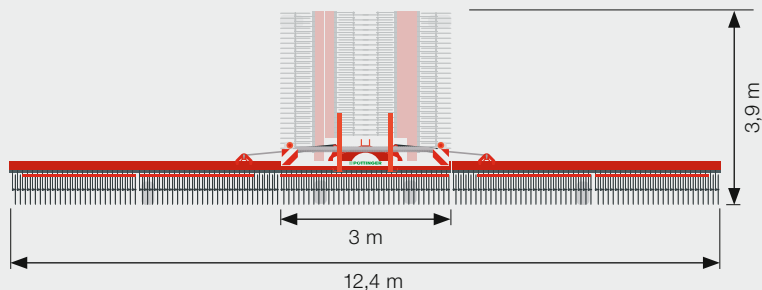


TEGOSEM

ROTOCARE kan udstyres TEGOSEM-såmaskine:

- ROTOCARE V 6600 kan udstyres med enten TEGOSEM 200 eller TEGOSEM 500
- ROTOCARE V 8000 kan udstyres med TEGOSEM 500 som ekstraudstyr.

Stjernerullerenser

- 1 Ramme
- 2 Forskydning
- 3 Stenbeskyttelsesgitter
- 4 Rotorstjerne
- 5 Monteringsposition
- 6 Transportsikring
- 7 Dybdeføringshjul
- 8 Støtteben
- 9 TEGOSEM
- 10 Fjedercentreringsliste

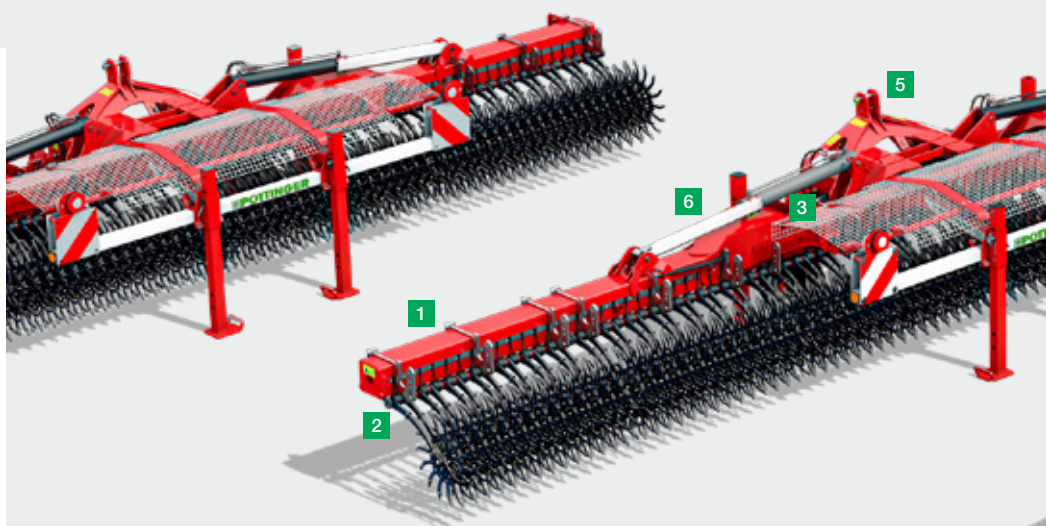

ROTOCARE V

1 Ramme

Den robuste, vridsikre ramme sikrer for høj driftssikkerhed og stor præcision i arbejdet. De sammenklappelige rammesegmenter låses ved, at udliggerne griber ind i hinanden.

2 Forskydning

Rullerenserstjerneerne er anbragt med en forskydning på 105 mm. I kombination med en stjerneafstand på 89 mm sikres en høj driftssikkerhed, når der er en stor mængde organisk masse.

3 Stenbeskyttelsesgitter

Stenbeskyttelsesgitteret, som er en del af standardudstyret, forhindrer, at fremmedlegemer bliver kastet op under arbejdet.

4 Rotorstjerne

540 mm store stjerner med 16 slidstærke skeformede spidser bearbejder jorden skånsomt for kulturplanterne. Det individuelle stjerneophæng sørger for en optimal jordtilpasning af hele maskinen.

- 8,5 mm tykke fjedre
- Mulighed for et kontaktryk på op til 20 kg pr. stjerne


5 Monteringsposition

Med forskellige monteringspositioner for topstangen og trækstangen er maskinen egnet til forskellige traktorgeometrier.

6 Transportsikring

Af hensyn til trafiksikkerheden er der ud over hydrauliske spærreblokke også indbygget en mekanisk transportsikring.

ROTOCARE V 6600, V8000, V12400

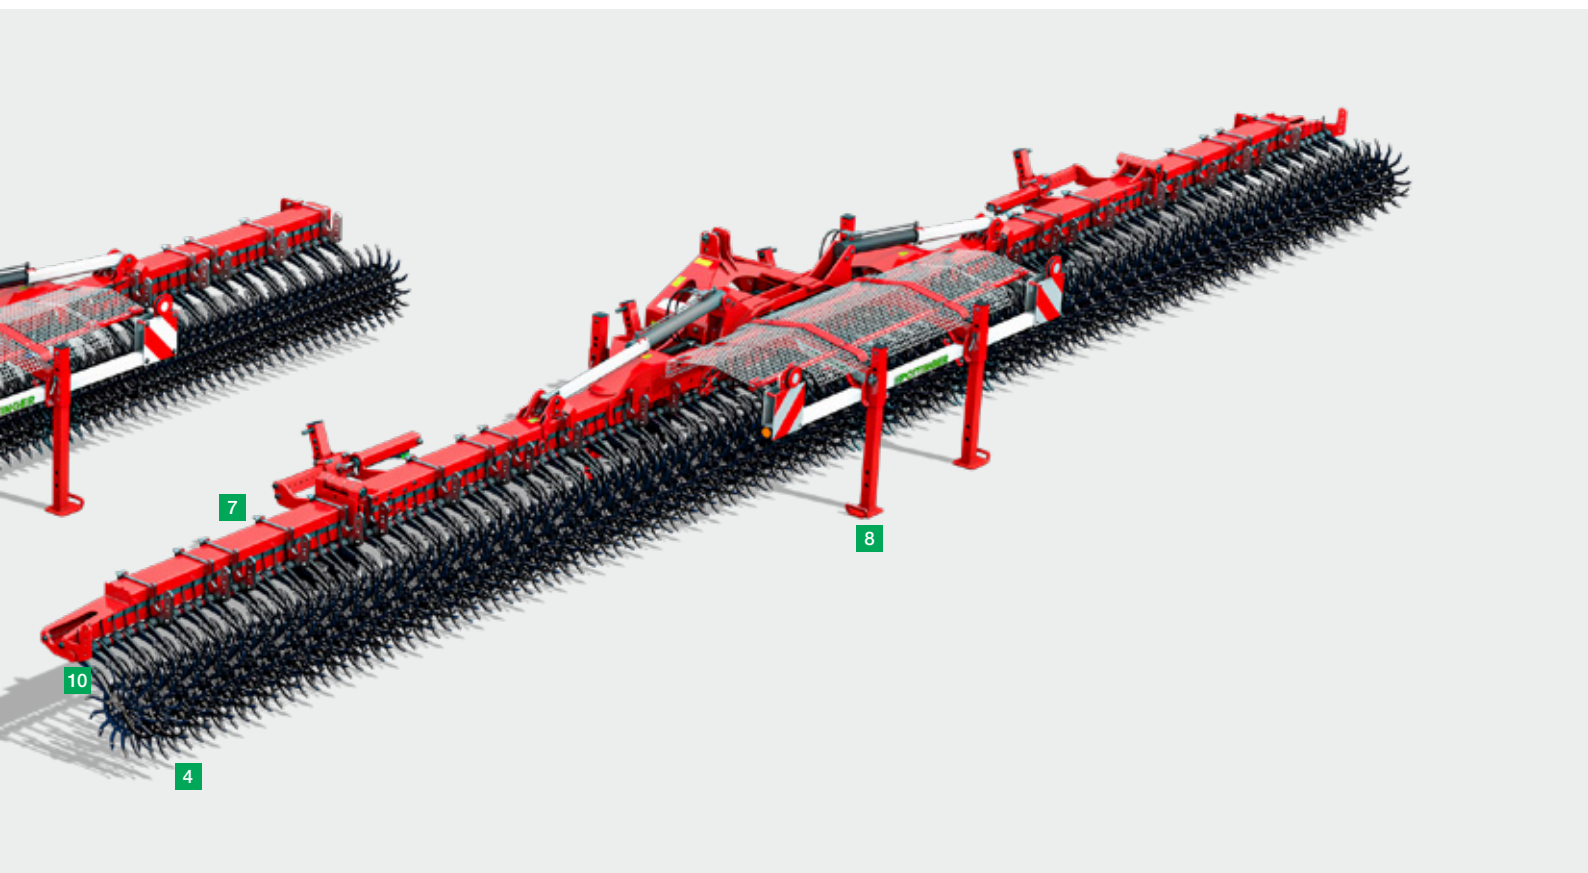

7 Dybdeføringshjul

Dybdeføringshjulene med luftfyldte dæk sørger for en optimal jordtilpasning. En mekanisk eller valgfri hydraulisk indstilling af sporvidden muliggør hurtig tilpasning til rækker med forskellige traktorsporvidder.

8 Støtteben

Fire standardmonterede støtteben sikrer, at maskinen kan parkeres stabilt og sikkert i transportposition. Under arbejdet trækkes støttesøtterne blot op og behøver ikke at blive afmonteret.

9 TEGOSEM

Den fleksible tank TEGOSEM 200 fås til RTOCARE 6600 med elektrisk, eller i den større version TEGOSEM 500, med hydraulisk blæserdrift. Til RTOCARE V 8000 kan TEGOSEM 500 leveres som ekstraudstyr.

10 Fjedercentreringsliste

Fjedercentreringslisten på RTOCARE V's ramme på RTOCARE V's ramme sikrer en præcis føring af stjernefjederen og en ensartet fjederforspænding over hele arbejdsbredden.

Stjernerullerenser

Individuel tilpasning til driften



Stjernerullerenseren ROTO-CARE V imponerer ikke kun med høj kapacitet og stor slagkraft, men også med enkle maskinindstillinger og effektiv beskyttelse mod sten, der kastes op under arbejdet. Det gør ROTO-CARE V til en alsidig hjælper på bedriften.



Ekstra tastehjul

De valgfri tastehjul til ROTO-CARE, sikrer en mere rolig gang og en bedre tilpasning til terrænet på kuperede arealer.

Alle hjul på maskinen har samme dimension og kan indstilles til samme højde ved hjælp af hulindstillingen.

Låsning af stjernerne


Den ekstra låsemekanisme til hakkestjernerne gør det muligt at fastlåse enkelte rotorstjerner i den øverste position. På den måde kan følsomme planter i rækkeafgrøder skånes optimalt, samtidig med at maskinens kapacitet opretholdes.

ROTOCARE V 6600, V8000, V12400



Stenafviser

For at sikre en problemfri drift og optimal beskyttelse under stenede forhold anbefales stenbeskyttelsen, som fås som ekstraudstyr. Stenbeskyttelsen monteres mellem rotorstjerne og forhindrer, at sten på størrelse med en knytnæve sætter sig fast.

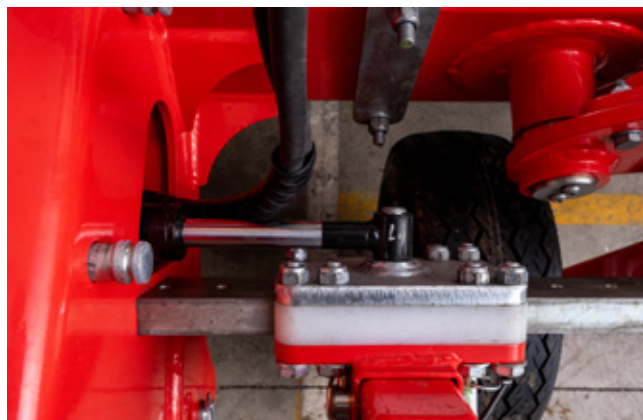

Hydraulisk indstilling af sporvidden

Med den hydrauliske sporviddeindstilling kan dybdeføringshjulene nemt tilpasses enhver traktorsporvidde og rækkeafstand. RTOCARE leveres som standard med mekanisk sporviddeindstilling.

Kompatible produkter

Fleksibel tank TEGOSEM



Den fleksible TEGOSEM-tank giver ROTO-CARE endnu flere anvendelsesmuligheder. Den kombinerer mekanisk ukrudtsbekæmpelse med etableres af efterafgrøder, mikrogranulat eller udlægsafgrøder og sparer dermed både en arbejdsgang samt tid og omkostninger.



Fordele ved TEGOSEM-tanke

- Ukrudtsbekæmpelse og udbringning i én arbejdsgang
- Hurtig og rentabel udbringning af mikrogranulat eller udsåning af mellemafgroder
- Udbringning bag det udkastede jordflow betyder, at det udbragte medie dækkes med jord
- Betjeningsbro med holder for en komfortabel og sikker påfyldning

Læsning

TEGOSEM-tanken er på ROTO-CARE-stjernerullerensere med en arbejdsbredde på 6,6 m og 8 m placeret på hovedrammen. En betjeningsbro sørger for sikker læsning af den hhv. 200 liter og 500 liter store tank.



Intelligent system

På den fleksible TEGOSEM-tank sker doseringen ved hjælp af en udskiftelig såaksel, som styres elektrisk afhængig af kørehastigheden og som automatisk slås fra ved forageren, så udbringningen stopper.



Fordeling

Transporten til udlægningsstedet sker pneumatisk via slanger. Fra udlægningsstedet fordeles det medium, der skal udbringes, ensartet ved hjælp af fordelerplader over jorden.



Enkel betjening

TEGOSEM betjenes fra traktorens kabine via en betjeningsterminal. Doseringen kan dermed nemt doseres. TEGOSEM 500 kan desuden styres via ISOBUS. TEGOSEM kan dermed betjenes enten via traktorens terminal eller via andre ISOBUS-terminaler, f.eks. CCI 1200.

Den fleksible TEGOSEM-tank er udstyret med flere elementer, bl.a. en påfyldningssensor, som gør den endnu mere komfortabel.




Fordele ved betjeningen

- Udbringningsmængde indstilles elektronisk
- Såmængderegulering og -overvågning
- Fordoseringsfunktion
- Foragerstyring


Udstyrsmuligheder




ROTOCARE V



**Mekanisk
indstilling af
sporvidden**



**Hydraulisk
sporvidd-
eindstilling**




**Stenbeskyttelses-
gitter**



**Stenbeskyt-
telse
af hver stjerne**

ROTOCARE V 6600	■	□	■	□
ROTOCARE V 8000	■	□	■	□
ROTOCARE V 12400	■	□	■	□




Støtteben



**Cylinder-
beskyttelse**




**Pendul til
grundindstilling**




**Låsning af
stjernerne**


ROTOCARE V 6600	■	■	■	□
ROTOCARE V 8000	■	■	■	□
ROTOCARE V 12400	■	■	■	□




**Advarselstavle med
belysning**



Ekstra tastehjul



**Fjeder-
centrerings-
liste**



**Buet
støttekonsol**

ROTOCARE V 6600	□	□	■	■
ROTOCARE V 8000	□	□	■	■
ROTOCARE V 12400	□	□	■	■

■ = standard, □ = ekstraudstyr, – = fås ikke

Tekniske data



ROTOCARE	V 6600	V 8000	V 12400
Arbejdsbredde	6,6 m	8 m	12,4 m
Antal rullerenserstjerner	74 stk.	90 stk.	140 stk.
Stjerneafstand	89 mm	89 mm	89 mm
Vægt ¹	1.650 kg	1.850 kg	3.050 kg
Transportbredde	3 m	3 m	3 m
Transporthøjde	3,05 m	3,8 m	3,9 m
Transportlængde	1,7 m	1,7 m	1,7 m
Rammedimension	180 x 180 mm	180 x 180 mm	180 x 180 mm
Rammehøjde	500 mm	500 mm	500 mm
Dæk på fronthjul	16x9,5-8	16x9,5-8	16x9,5-8
Kraftbehov	90 hk	110 hk	160 hk
Tilkobling / ophængning	Kat. 2 / Kat. 3N	Kat. 2 / Kat. 3N	Kat. 3

¹ Basismaskine



MyPÖTTINGER

Med denne QR-kode kommer
du direkte til hjemmesiden.



Nyd godt af de mange fordele

MyPÖTTINGER er vores kundeportal, som tilbyder dig værdifulde oplysninger om dine PÖTTINGER-maskiner.



Min maskinpark

Tilføj dine PÖTTINGER-maskiner til maskinparken, og giv dem individuelle navne. Du får værdifulde informationer som: nyttige tips til din maskine, betjeningsvejledninger, reservedelslister, oplysninger om service samt alle tekniske detaljer og bilag.



Info til produktsortimentet

MyPÖTTINGER stiller maskinspecifikke informationer til rådighed på alle maskiner fra byggeår 1997 og frem.

Scan QR-koden på typeskiltet med din smartphone eller tablet, eller hent oplysningerne på www.mypoettinger.com hjemmefra ved hjælp af maskinnummeret. Så får du straks en mængde informationer om din maskine som betjeningsvejledninger, oplysninger om udstyret, brochurer, fotos og videoer.

Vælg **Original**,
hvis du vil være
sikker på,
det holder.



Med denne QR-kode kommer
du direkte til hjemmesiden.

 **PÖTTINGER**
Original Parts

ORIGINAL PARTS



Uanset om din maskine er ny eller en oldtimer – i vores reservedelslogistikcenter har vi over 55.000 varer på lager, som sikrer din maskines lange levetid. Takket være eksterne lagre i 13 lande og et stort forhandlernetværk kan vi forsyne over 60 lande med originale reservedele.



Legende let til de rigtige dele

Vores gratis digitale service har i høj grad afløst reservedelslister i papirform:

- Med www.mypoettinger.com får du gratis adgang til maskindokumenter på din smartphone eller tablet.
- agoparts tilbyder en omfattende søgefunktion til at identificere de rigtige dele. Derved undgås fejlbestillinger.

Problemfrit med Original

For kort, forkert hulmønster, hurtigt slid – problemer, som man ikke oplever med originale reservedele. Og der er mange flere fordele:

- Omgående og langsigtet tilgængelighed
- Maksimal levetid
- Passer perfekt
- Attraktive, markedssvarende priser



Mere succes med PÖTTINGER

- Som familieejet virksomhed har vi siden 1871 været din pålidelige partner
- Specialist i jordbrug og græs
- Fremtidsorienterede innovationer for fremragende arbejdsresultater
- Vi har rødder i Østrig – og føler os hjemme i hele verden

Høst kvalitet

- En sund jord er den bedste forudsætning for at optimere udbyttet. Med vores maskiner kan vi hjælpe dig.
- Et rent, smagfuldt grundfoder er hele fundamentet i mælkeproduktionen. Fra skårlægning til høst hjælper vi dig med at påvirke kvaliteten på dit foder positivt.
- Du kan stole på PÖTTINGER. Høst succesen.

Få mere information:

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Österreich
Telefon +43 7248 600-0
info@poettinger.at
www.poettinger.at

PÖTTINGER Scandinavia ApS

Benshøj Industrivej 11
9500 Hobro
Telefon +45 98 51 23 66
info@poettinger.dk
www.poettinger.dk



Din PÖTTINGER partner
tæt på dig