

Houes rotatives repliables
ROTOCARE V

 **PÖTTINGER**

Un multitalent léger



Un multitalent léger



Toutes les données techniques, dimensions, poids, performances, etc. ainsi que les photographies sont communiquées à titre indicatif, sous réserve d'erreurs typographiques et sont sans engagement. Les machines photographiées ne sont pas équipées spécifiquement pour un pays, et peuvent ainsi présenter des équipements non proposés dans le pays. Votre concessionnaire PÖTTINGER vous informera volontiers.

La houe rotative RTOCARE V se caractérise par un mode de fonctionnement respectueux de la culture et indépendant du rang, ainsi que par une faible usure et un rendement maximal. En plus de ses avantages en matière de désherbage mécanique, cette machine est efficace dans bien d'autres applications. Par exemple, casser la croûte de battance, incorporer les engrais, aérer les prairies et travailler le sol superficiellement. Le réglage est rapide et sans complications.

Sommaire

	Le meilleur sol	4
	Le meilleur résultat au travail	6
	Fonctionnement flexible	8
	Utilisations possibles	8
	Rentabilité maximale	12
	Houe rotative	14
	Ajustement personnalisé à l'entreprise	20
	Semoir TEGOSEM	22
	Options	24
	Données techniques	26

Le meilleur sol



La voie pour un entretien efficace des cultures

Les machines PÖTTINGER représentent la solution idéale pour l'entretien efficace et économique des cultures.

Un entretien des cultures performant, commençant par un semis précis (dépose précise de la semence) et se poursuivant par un entretien des cultures ciblé, assure une avance dans le développement de la culture sur les adventices, et ce jusqu'à la récolte.

Facteurs de réussite de l'entretien mécanique des cultures

Différents facteurs influencent le désherbage mécanique des cultures avec pour objectif de favoriser le développement des plantes.

Outre les caractéristiques spécifiques à la culture, telles que la sensibilité aux différents stades de la végétation, les facteurs comprennent également la présence d'adventices et la pression qu'elles exercent sur la culture.

Les conditions du sol sur le site, ainsi que les conditions météorologiques au cours de la saison de croissance, sont essentielles et décisives pour le succès.

Autant dire que le moment choisi pour l'intervention est déterminant pour la réussite : la ROTOCARE permet de lutter efficacement contre les adventices à graines au stade filamenteux ou au stade cotylédon. Le résultat de son utilisation contre les adventices à racines profondes, et les graminées bien implantées, est limité.



Objectifs des outils de désherbage mécanique

Un objectif principal de l'entretien mécanique des cultures est de donner un temps d'avance au développement de la culture par rapport aux adventices. Pour cela, la concurrence des adventices doit être la plus faible possible. Une forte pression des adventices entraîne :

- Une réduction partielle du rendement, voire totale dans les cas extrêmes
- Une récolte et des semences contaminées
- Une lutte contre les adventices plus coûteuse dans la culture suivante
- Des conditions de récolte plus difficiles

Grâce à l'utilisation des matériels de la gamme entretien des cultures de PÖTTINGER, il est possible de réduire les coûts de production.

Différentes actions de la RTOCARE

Avec la RTOCARE, différentes actions peuvent être réalisées :

Rupture de la croûte de battance : la houe rotative réalise par la pénétration ponctuelle des cuillères un émiettement de la surface du sol. Ainsi, le sol est aéré, l'absorption de l'eau améliorée et la minéralisation des nutriments favorisée.

Lutte contre les adventices : soit les adventices sont déracinées et déposées à la surface. Soit la terre est ameublie autour des adventices de telle sorte que les racines ne soient plus en contact avec la terre. Elles ne peuvent plus absorber l'eau et l'adventice se dessèche.

Enfouissement d'engrais minéraux ou organiques : grâce à la RTOCARE, l'engrais est incorporé dans le sol, ce qui accélère sa transformation et permet aux plantes de disposer plus rapidement des nutriments épandus.

Le meilleur résultat au travail



Adaptation au sol optimale

Grâce au montage individuel des houes sur ressorts avec une grande plage de réglage de la pression, la machine peut s'adapter aux terrains accidentés.

La possibilité d'effacement des houes garantit une grande sécurité d'utilisation de la ROTOCARE.

La position des roues de jauge très proche du châssis permet un suivi optimal des contours par la machine.

Travail parfait

Les cuillères auto-affûtantes et résistantes à l'usure, d'une largeur de 18 mm, assurent un travail régulier et propre.

Grâce à l'angle d'attaque optimal des pointes, les plantes cultivées sont préservées et les adventices déracinées. Le sol est travaillé sur une profondeur maximale de 40 mm.

Les bras forgés sont montés sur bagues usinées pour garantir un écartement entre houes constant de 89 mm.

Travail en douceur

Les étoiles Yetter assurent un désherbage mécanique efficace pour des adventices depuis le stade filament blanc jusqu'au stade 4 feuilles, en les déracinant et les déposant en surface.

Un travail en rotation préserve et réduit les dégâts sur la culture. La vitesse de travail influe l'agressivité du travail – plus la vitesse augmente, moins le travail est profond et plus il est doux pour la culture.



Facilité d'utilisation

Une conception simple et une technique robuste garantissent un travail facile avec la houe rotative. Le réglage de la machine est simple et rapide – un nombre limité de points de réglages réduisent les risques d'erreur. L'intensité du travail dépend à la fois de la hauteur des roues de jauge, de la longueur du 3ème point et de la vitesse d'avancement. Afin de pouvoir s'adapter au mieux aux variations des conditions du sol, il est recommandé d'utiliser un 3ème point hydraulique.

Les étoiles bénéficient d'un grand débattement, permettant une précontrainte maximale des ressorts plus importante pour un résultat encore plus efficace. Aucun des équipements optionnels n'affecte le débattement.

Polyvalent

« Nous avons opté pour la RTOCARE V 12400 PÖTTINGER, car nous recherchions une houe rotative adaptée à la configuration de notre exploitation. De plus, il était important pour nous d'obtenir une performance très importante grâce à la très grande largeur de travail. Mais les besoins quotidiens en matière d'entretien et la résistance à l'usure étaient également très importants à nos yeux.

Dans l'agriculture biologique, nous avons pris conscience des avantages de cette machine et nous l'utilisons également à grande échelle dans l'agriculture conventionnelle. En agriculture conventionnelle, nous utilisons la houe en combinaison avec le rouleau Cambridge, ce qui nous permet de niveler la surface du sol, permettant une efficacité maximale de la pulvérisation et réduisant ainsi les coûts. »

Niklas Michaelis
Responsable culture chez Petersberger Agrar
Petersberg | Allemagne

Fonctionnement flexible

Utilisations possibles



Adaptées à de multiples travaux

La ROTOCARE V peut être utilisée non seulement pour le désherbage mais aussi pour de nombreux autres travaux. La houe rotative convient également pour ameublir les sols encroûtés, incorporer des engrais et, dans certains cas, pour le déchaumage superficiel.

Les multiples utilisations possibles augmentent la polyvalence et la rentabilité de la ROTOCARE.

Régulation des mauvaises herbes

La houe rotative peut être utilisée sur les semis en ligne telles que le maïs ou le soja, ainsi que sur les semis de céréales quel que soit l'écartement, toutefois elle n'est pas adaptée aux cultures en buttes.

Plus la culture est robuste, plus on peut travailler de manière agressive.

Utilisable dans les peuplements établis

Grâce au grand dégagement et au mode de fonctionnement respectueux, la ROTOCARE V peut être utilisée sur des cultures bien développées, comme par exemple le maïs de 30 cm de haut ou le colza à 20 cm.

Dans les cultures en rangs, le maintien en position relevée offre un grand avantage

Il est possible de relever individuellement certaines étoiles grâce au kit de maintien en position relevée en option. Cela permet notamment de préserver les cultures, en particulier dans les cultures en rangs bien développées.

Il est également possible, dans certains cas, de réduire la largeur de travail en bloquant les étoiles, ce qui permet d'ajuster la largeur de travail au jalonnage mis en place.



Utilisation en prélevée

L'avantage concurrentiel de la culture sur les adventices est déterminant pour sa croissance. L'utilisation de la ROTOCARE en prélevée permet de consolider cet avantage. Il est essentiel de respecter une distance suffisante entre l'horizon de travail et la semence, qui doit être semée à une profondeur de 4 à 5 cm.

Rupture de la croûte

Le décompactage des sols durs permet de rétablir et de favoriser les échanges d'air et d'eau. Cela permet aux racines des plantes de se développer plus facilement.

Le travail ultérieur avec la bineuse ou la herse étrille est facilité par la rupture préalable de la croûte effectuée avec la ROTOCARE V.

Fertilisation et semis

La pénétration des cuillères des étoiles dans la terre permet d'incorporer et de mélanger des engrais minéraux et organiques. La combinaison avec un TEGOSEM permet en outre de réaliser l'épandage d'engrais microgranulés, le semis sous couvert ou de cultures intermédiaires.

Déchaumage superficiel

La ROTOCARE convient également au premier traitement de la surface après la récolte. Les graines tombées au sol sont recouvertes après la récolte et germent plus rapidement. Les plantes indésirables et les chaumes sont arrachés. C'est surtout dans les chaumes de colza que l'utilisation de la ROTOCARE a fait ses preuves.

La poutre avec un dégagement de 500 mm assure une sécurité opérationnelle maximale sans risque d'endommager la culture. Le travail après la récolte se fait en présence importante de résidus et ne pose aucun problème à la houe rotative. Le bourrage de la machine est évité grâce à la disposition Offset de 105 mm des houes.

Fonctionnement flexible





Débits de chantier élevés

Grâce aux vitesses de travail élevées de 10 à 30 km/h et aux largeurs de 6,6 m à 12,4 m, le débit de chantier est important. Les ROTOcare se distinguent par leur haute productivité.

Cela vous permet d'exploiter au mieux les fenêtres climatiques pour un désherbage mécanique efficace.

Repliage

Toutes les ROTOcare sont équipées d'un châssis repliable.


Les machines de 6,6 m et 8 m sont repliables en trois parties et la 12,4 m en 5 parties.

Si besoin, il est possible de travailler avec les parties extérieures repliées. Il est ainsi possible de réduire les recroisements.

Insensible à la quantité de résidus organiques

La disposition Offset de 105 mm entre les étoiles adjacentes, espacées de 89 mm, garantit un passage important de matière organique, associé à un effet d'autonettoyage supplémentaire des étoiles. Ainsi, la ROTOcare V peut également être utilisée de manière optimale pour le semis sur mulch notamment avec des cultures intermédiaires.

Rentabilité maximale

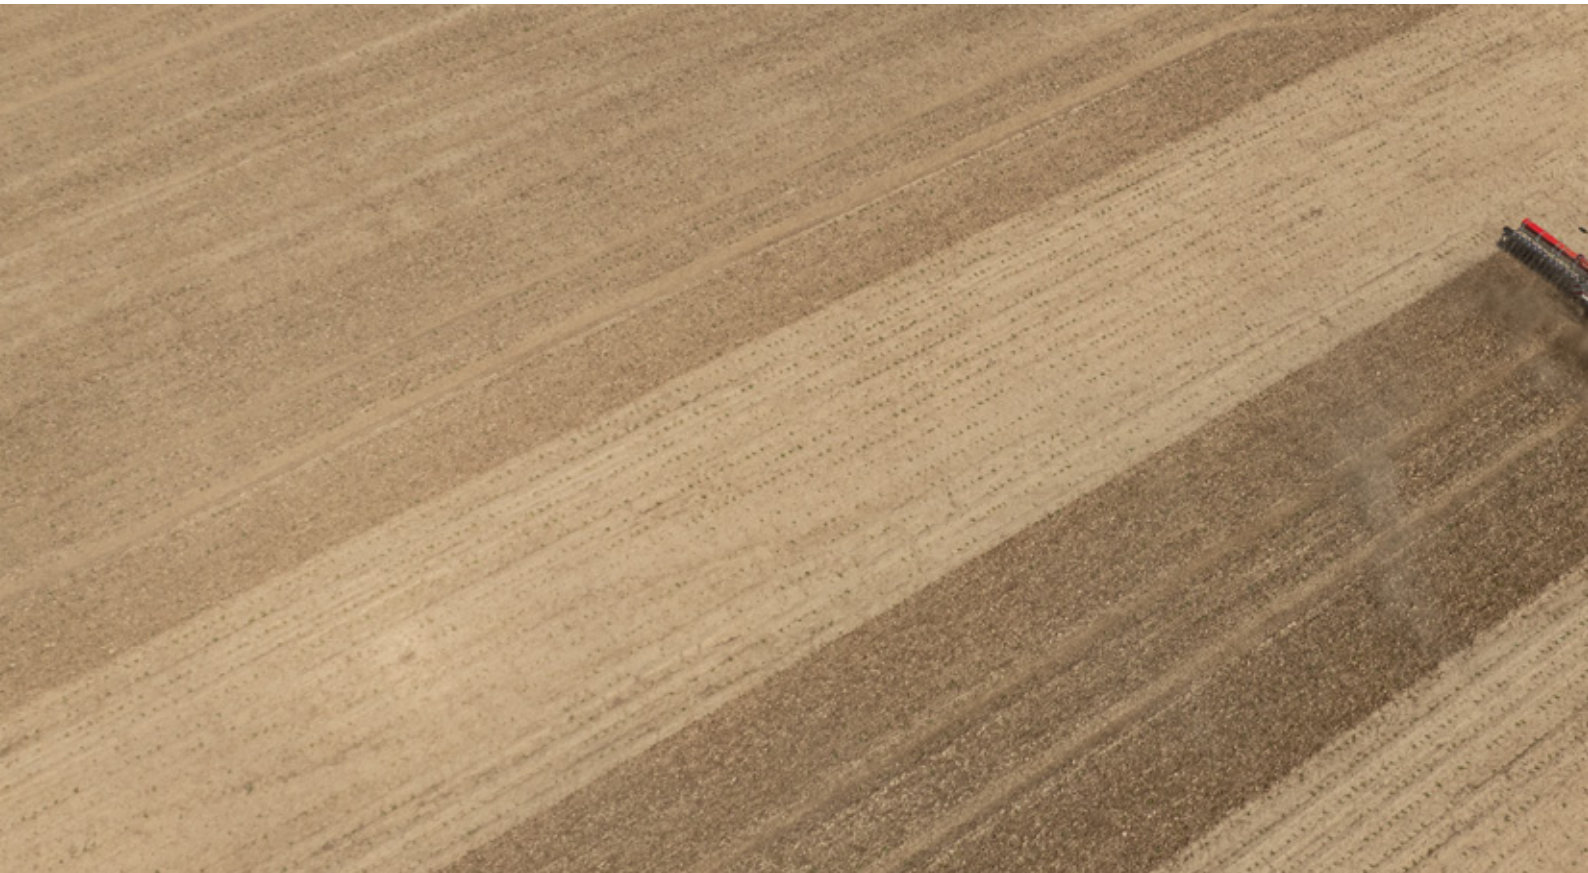

Faible puissance requise

Le travail rotatif des grandes étoiles de 540 mm ne nécessitent que peu de puissance de traction de la part du tracteur. Les étoiles sont montées individuellement sur bagues usinées pour réaliser un bon effet d'auto-entraînement. Ainsi, vous économisez réellement du carburant avec des rendements élevés.

Faibles coûts d'entretien

Grâce à la fixation individuelle, les étoiles peuvent être remplacées individuellement et sont montées sur paliers sans entretien - il en résulte des faibles coûts et temps d'entretien. Pendant le travail, l'entretien se résume au graissage des articulations de repliage.

Conçu pour des rendements en surface élevés

La conception massive du cadre de 180 x 180 mm avec des parois d'une épaisseur comprise entre 5 et 8 mm est conçue pour une durée de vie maximale. Lors du dépliage les poutres s'imbriquent parfaitement pour une robustesse maximale.

Sur les modèles de 12,4 m, la résistance à la torsion des extensions participe pleinement à la grande longévité. Les vérins de repliage intégrés se trouvent dans un espace protégé.



Roues de jauge

Les roues de jauge de la ROTOCARE garantissent un fonctionnement très silencieux et une adaptation optimale au sol, même sur des terrains accidentés.

Toutes les roues de la machine ont les mêmes dimensions (16x9,5-8) et peuvent être réglées en hauteur facilement et de manière uniforme par broches.

Grâce aux deux roues de jauge extérieures supplémentaires des modèles ROTOCARE V 6600 et V 8000, la ROTOCARE offre une performance encore plus élevée tout en garantissant un résultat toujours impeccable.

Sécurité d'utilisation maximale

La grille de protection contre les pierres, fournie de série, et les tôles de protection des vérins protègent le tracteur et la machine contre les pierres et les mottes de terre projetées.

Sur les terrains comportant des pierres de grande taille, il est recommandé d'utiliser le chasse-pierre en option pour chaque étoile afin de garantir un fonctionnement sûr de la machine.

Réglage simple de la machine

- L'intensité de travail est le résultat de la vitesse, de la position de la roue de jauge et de la longueur du 3ème point.
- Le réglage de la profondeur de travail s'effectue en ajustant la hauteur des roues de jauge.
- Latéralement, elles peuvent être ajustées de série mécaniquement ou en option hydrauliquement, en fonction de la voie du tracteur et de la distance entre les rangs.
- La vitesse de travail influence fortement le résultat et l'intensité de travail des étoiles (lent = agressif, rapide = léger)
- Le pendule fixé au bâti facilite le positionnement horizontal de la machine et aide à la régler avant de commencer le travail.


2 positions de fixation du 3ème point et 3 positions pour les bras d'attelage permettent une adaptation aux différentes géométries des tracteurs.

Houe rotative





Houe rotative

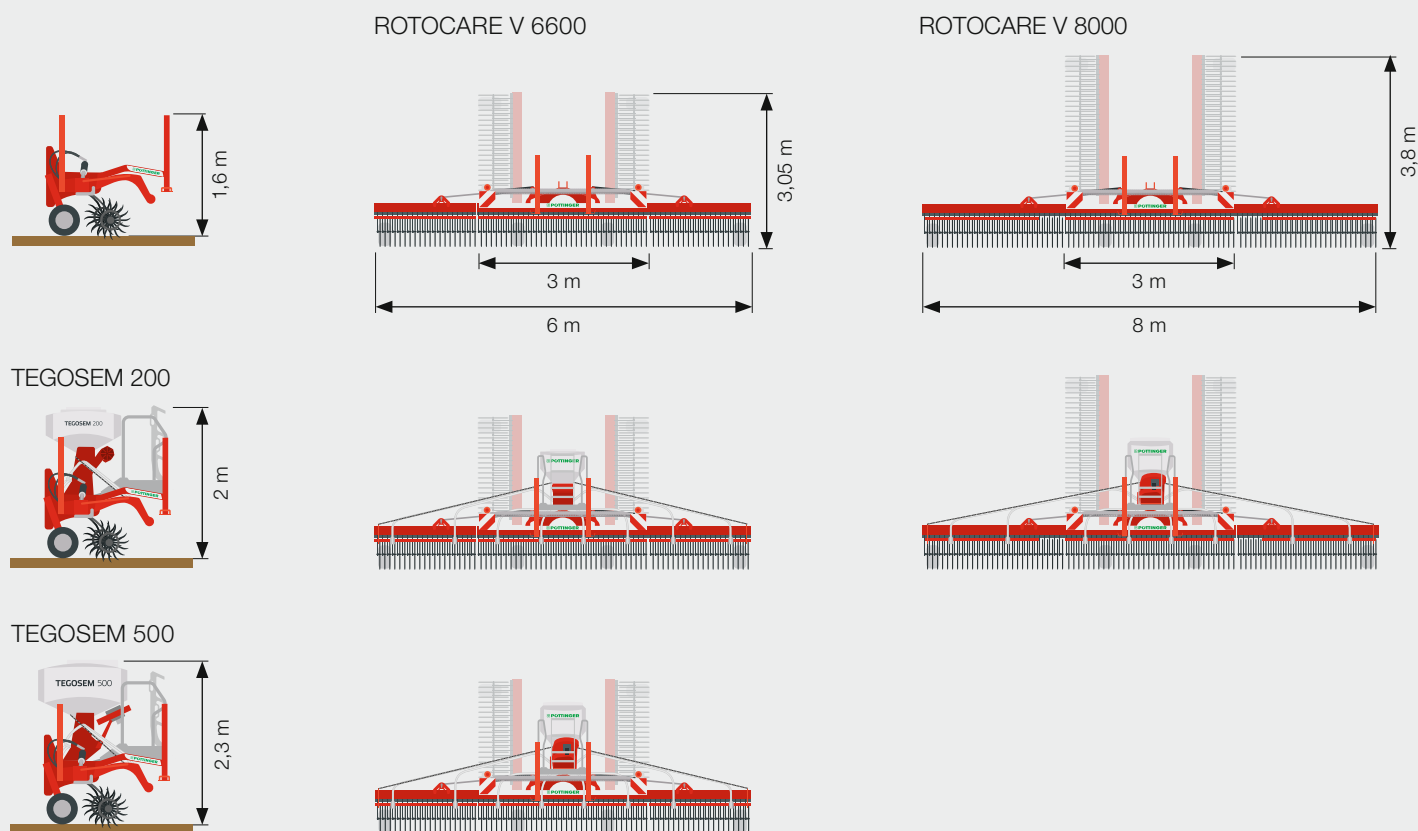

Le multitalent peu tirant

Grâce à sa conception compacte, la ROTOCARE V peut être rangée sans encombrer et transportée sans difficulté sur la route.

La disposition des étoiles, espacées de 8,9 cm, a été pensée de manière à ne pas dépasser la largeur de transport de 3 m.

La houe rotative présente les dimensions suivantes :

ROTOCARE V 6600

- Répartition des étoiles après le repliage : 74 étoiles – 20 / 34 / 20

ROTOCARE V 8000


- Répartition des étoiles après le repliage : 90 étoiles – 28 / 34 / 28

ROTOCARE V 12400

- Répartition des étoiles après le repliage : 140 étoiles – 25 / 28 / 34 / 28 / 25

ROTOCARE V 6600, V8000, V12400

ROTOCARE V 12400

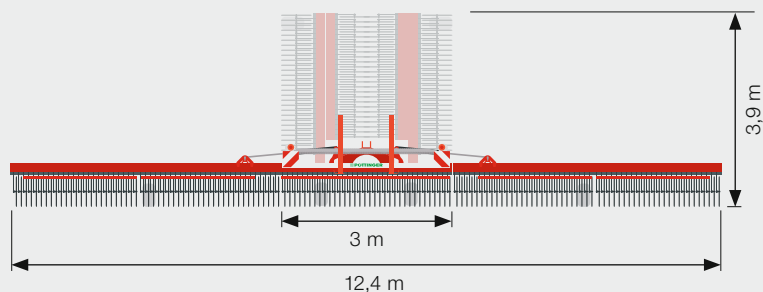


TEGOSEM

Houe rotative ROTOCARE V avec semoir polyvalent
TEGOSEM:

- ROTOCARE V 6600 avec TEGOSEM 200 ou
TEGOSEM 500 en option
- ROTOCARE V 8000 avec TEGOSEM 500 en option

Houe rotative

- 1 Châssis
- 2 Position offset
- 3 Grille de protection anti-pierre
- 4 Étoiles
- 5 Position d'attelage
- 6 Sécurité de transport
- 7 Roues de jauge
- 8 Béquilles de dételage
- 9 TEGOSEM
- 10 Barre d'alignement des ressorts

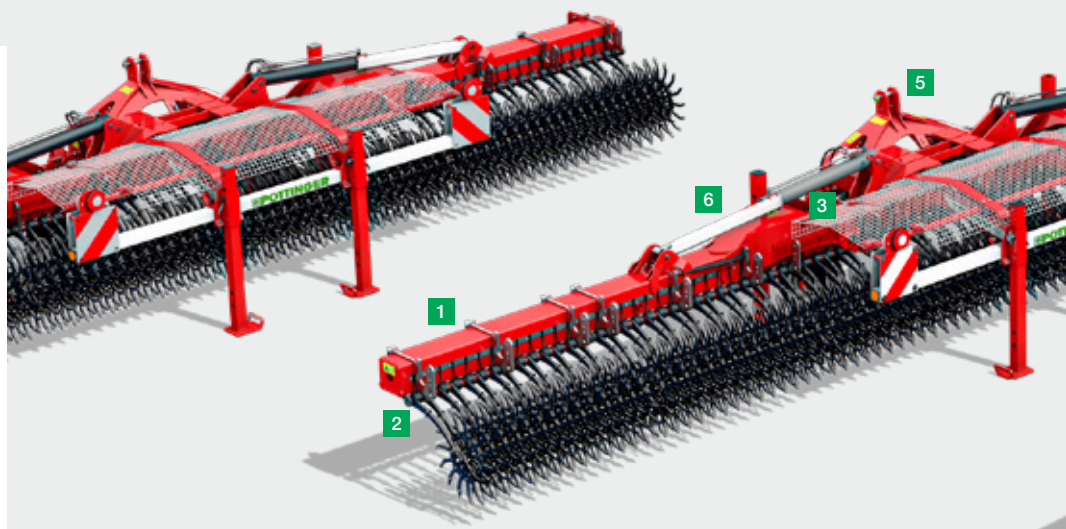

ROTOCARE V

1 Châssis

Le cadre robuste et résistant à la torsion assure une grande sécurité d'utilisation et une grande précision dans le travail. Les extensions se déplient en s'imbriquant sur la partie centrale.

2 Position offset

Les étoiles sont disposées en offset avec décalage de 105 mm. Combiné avec un écartement entre étoiles de 89 mm, une sécurité d'utilisation maximale est obtenue, même en présence importante de résidus organiques.

3 Grille de protection anti-pierre

La grille anti-pierres évite la projection vers la cabine de corps étrangers pendant le travail.

4 Étoiles

Les grandes étoiles de 540 mm munies de 16 cuillères résistantes à l'usure travaillent le sol en préservant la culture. La fixation individuelle des étoiles permet une adaptation au sol optimale sur toute la largeur de la machine.

- Ressorts de 8,5 mm de diamètre
- Terrage par étoile jusqu'à 20 kg


5 Position d'attelage

Grâce aux différentes positions de fixation des bras de relevage et du 3ème point, la machine s'adapte aux différentes géométries des tracteurs.

6 Sécurité de transport

Pour une sécurité maximale sur la route, un verrouillage de transport mécanique vient compléter les clapets hydrauliques.

ROTOCARE V 6600, V8000, V12400

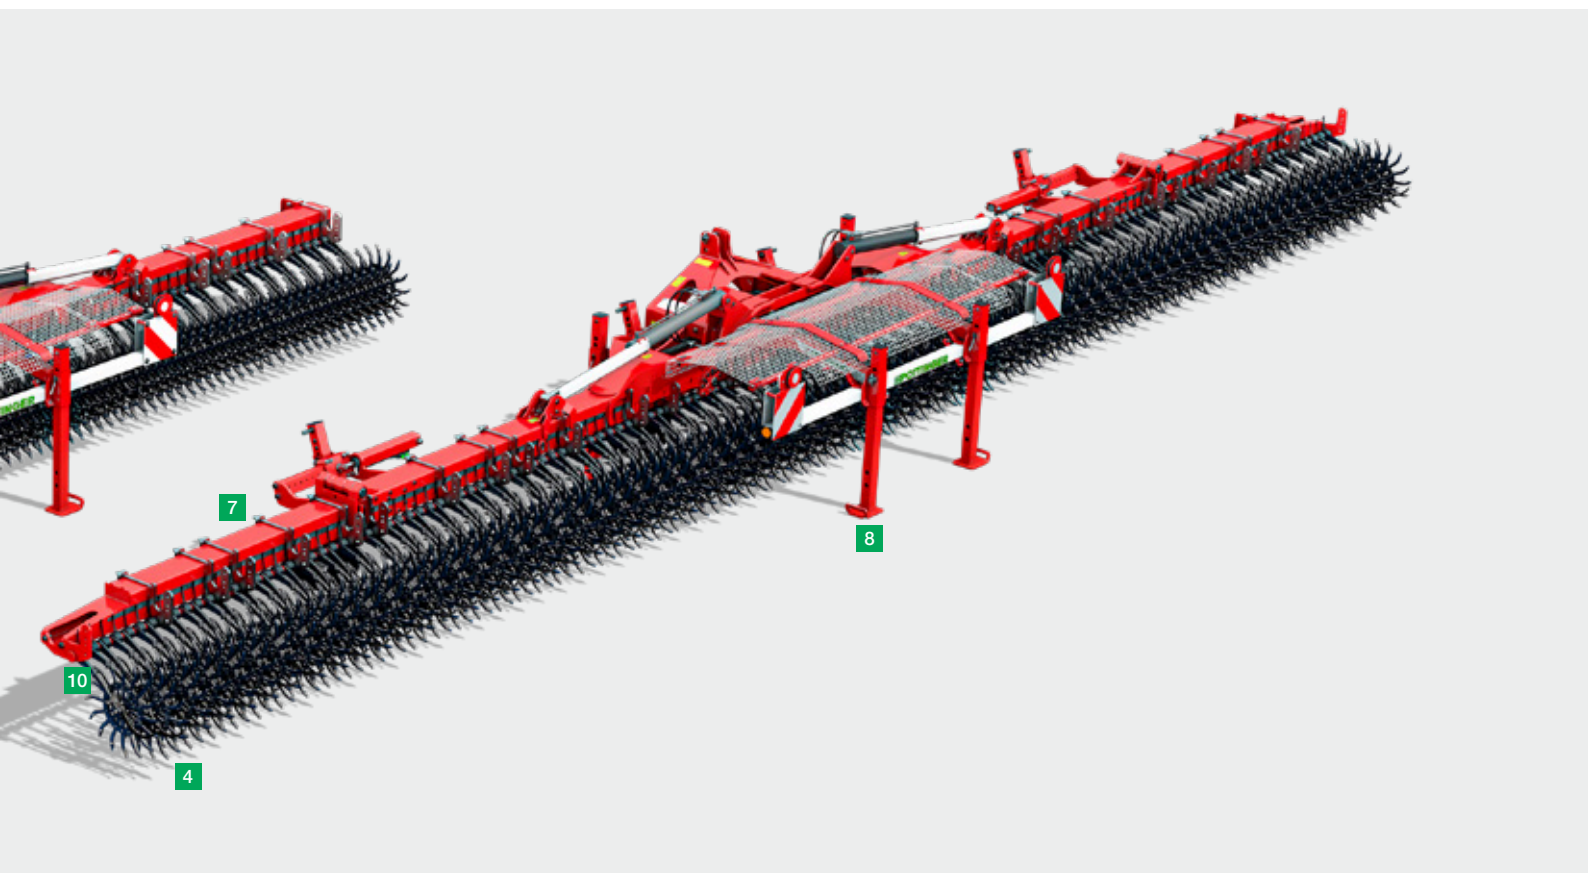

7 Roues de jauge

Les roues de jauge pneumatiques assurent un suivi du sol optimal. Un réglage mécanique ou hydraulique de la voie permet une adaptation rapide aux différents inter-rangs.

8 Béquilles de dételage

Quatre béquilles de dépose pour le stockage de la machine en position de transport. Les béquilles se relèvent facilement pendant le travail et il n'est pas nécessaire de les démonter, ce qui serait fastidieux.

9 TEGOSEM

Le semoir TEGOSEM 200 est disponible pour la ROTOCARE V 6600 avec un entraînement électrique de la turbine ou, dans sa version plus grande (TEGOSEM 500), avec un entraînement hydraulique de la turbine. Le TEGOSEM 500 est disponible en option pour la ROTOCARE V 8000.

10 Barre d'alignement des ressorts

La barre d'alignement des ressorts, fixée contre le châssis de la ROTOCARE V, protège la peinture et garantit un alignement précis de tous les ressorts, pour une pression uniforme des étoiles sur toute la largeur de travail.

Houe rotative

Ajustement personnalisé à l'entreprise



La houe rotative ROTOCARE V ne se distingue pas seulement par son rendement élevé et sa puissance exceptionnelle ; grâce à ses réglages simples et à la protection optimale qu'elle offre contre les pierres projetées, la ROTOCARE V devient un outil polyvalent indispensable dans votre exploitation.



Roues de jauge supplémentaires

Les roues de jauge en option de la ROTOCARE garantissent un fonctionnement plus stable et une meilleure adaptation au sol sur les terrains accidentés.

Toutes les roues de la machine ont les mêmes dimensions et peuvent être réglées à la même hauteur par broches.

Maintien des étoiles en position relevée


Le kit de maintien en position relevée, proposé en option, permet de bloquer chaque étoile en position haute. Cela permet de préserver au mieux les plantes fragiles de cultures en rang tout en conservant un niveau de performance élevé.

ROTOCARE V 6600, V8000, V12400



Chasse-pierres

Pour garantir un fonctionnement sans problème et une protection optimale dans les environnements caillouteux, il est recommandé de prévoir les chasse-pierres en option. Ils sont disposés entre les étoiles et empêchent les pierres de la taille d'un poing de se coincer.

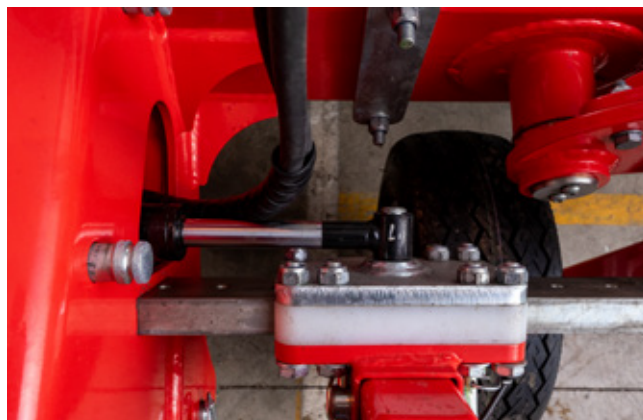

Largeur de la voie hydraulique

Grâce au réglage hydraulique de la voie, les roues de jauge s'ajustent facilement à n'importe quelle voie du tracteur et à la distance entre les rangs. La RTOCARE est équipée de série d'un système mécanique de réglage de la voie.

Equipements complémentaires

Semoir TEGOSEM



Le semoir TEGOSEM, associé à la ROTOCARE, offre de nouvelles possibilités d'utilisation. Il combine le désherbage mécanique avec l'épandage de cultures intermédiaires de microgranulés ou de semis sous couvert, ce qui permet non seulement d'économiser une étape de travail, mais aussi de gagner du temps et de réduire les coûts.



Avantages du semoir TEGOSEM

- Entretien des cultures et épandage en un seul passage
- Épandage rapide et économique de microgranulés ou semis de cultures intermédiaires ou de sous-semis
- Incorporation dans le flux de terre, ce qui permet ensuite de recouvrir le produit de terre
- Passerelle de chargement avec garde-corps pour un remplissage en toute sécurité

Remplissage

Sur les houes rotatives ROTOCARE d'une largeur de travail de 6,6 m et 8 m, la trémie TEGOSEM est montée sur le châssis principal. Une passerelle de chargement sécurise le remplissage de la trémie d'une capacité de 200 ou 500 litres.



Un système intelligent

Le dosage du TEGOSEM s'effectue via une distribution interchangeable qui est commandée électriquement en fonction de la vitesse d'avancement et qui s'arrête automatiquement en bout de champ pour stopper le semis.



Répartition

Le transport dans les tuyaux jusqu'aux diffuseurs est assuré pneumatiquement. Enfin, le produit est réparti uniformément sur le sol au moyen de diffuseurs.



Commande facile

Le TEGOSEM est commandé depuis la cabine via un terminal de commande. Cela permet de doser très facilement l'épandage. Le TEGOSEM 500 peut en outre être commandé via ISOBUS. Ainsi, le TEGOSEM se commande soit via le terminal du tracteur, soit via d'autres terminaux de commande ISOBUS, comme le CCI 1200.

Pour un confort accru, le TEGOSEM est équipé d'équipements supplémentaires, notamment d'un capteur de niveau de remplissage.




Avantages liés au Terminal

- Débit réglable électroniquement
- Régulation et contrôle de l'arbre de distribution
- Fonction de distribution anticipée.
- Gestion des fonctions de bout de champ


Options




ROTOCARE V



**Réglage
mécanique de
la voie**



**Réglage
hydraulique de
la voie**




**Grille de
protection
anti-pierres**



**Chasse-pierre
par étoile**

ROTOCARE V 6600	■	□	■	□
ROTOCARE V 8000	■	□	■	□
ROTOCARE V 12400	■	□	■	□




**Béquille de
dépose**



**Tôle de protection
pour le vérin**




**Pendule pour le
réglage de base**




**Kit position
relevée des
étoiles**


ROTOCARE V 6600	■	■	■	□
ROTOCARE V 8000	■	■	■	□
ROTOCARE V 12400	■	■	■	□




**Panneaux de
signalisation avec
éclairage**



**Roues de jauge
latérales
supplémentaires**



**Barre
d'alignement des
ressorts**



**Console
incurvée**

ROTOCARE V 6600	□	□	■	■
ROTOCARE V 8000	□	□	■	■
ROTOCARE V 12400	□	□	■	■

■ = standard, □ = option, – = non disponible

Données techniques



ROTOCARE V

ROTOCARE	V 6600	V 8000	V 12400
Largeur de travail	6,6 m	8 m	12,4 m
Nombre d'étoiles	74	90	140
Espacement des étoiles	89 mm	89 mm	89 mm
Poids ¹	1 650 kg	1 850 kg	3 050 kg
Largeur de transport	3 m	3 m	3 m
Hauteur de transport	3,05 m	3,8 m	3,9 m
Longueur de transport	1,70 m	1,70 m	1,70 m
Dimension du châssis	180 x 180 mm	180 x 180 mm	180 x 180 mm
Hauteur du châssis	500 mm	500 mm	500 mm
Dimension roues de jauge	16x9,5-8	16x9,5-8	16x9,5-8
Puissance nécessaire	90 ch	110 ch	160 ch
Attelage	Cat. 2 / Cat. 3N	Cat. 2 / Cat. 3N	Cat. 3

¹Machine de base



MyPÖTTINGER

Le QR-code vous permet d'accéder
directement au site internet.



Profitez des nombreux avantages

MyPÖTTINGER est notre portail client qui vous propose des informations précieuses sur votre machine PÖTTINGER.



Mon parc machine

Ajoutez vos machines PÖTTINGER dans le parc machine et donnez leur un nom. Vous accédez à des informations précieuses telles que : conseils utiles, notices d'utilisation, catalogues pièces, informations d'entretien, ainsi que tous les détails techniques et documentations.



Informations sur la gamme de produits

MyPÖTTINGER est une interface accessible par internet qui met à disposition des informations spécifiques pour toutes les machines à partir de 1997. Scannez le QR-Code sur la plaque constructeur avec le smartphone ou la tablette ou saisissez confortablement sur www.mypoettinger.com le numéro de série de votre machine depuis votre bureau. Vous accédez immédiatement à des informations concernant vos machines telles que les notices d'utilisation, leurs équipements, des prospectus, photos et vidéos.

La pièce d'**origine**,
le choix de la
sérénité.



Le QR-code vous permet
d'accéder directement au
site internet.

 **PÖTTINGER**
Original Parts

ORIGINAL PARTS



Que ce soit pour des machines récentes ou des plus anciennes, notre centre logistique pour les pièces détachées stocke plus de 55 000 références afin de garantir une longue durée de vie à vos machines. Grâce à de nombreux magasins décentralisés répartis dans 13 pays et un réseau dense de partenaires, plus de 60 pays sont approvisionnés en pièces d'origine.



Accédez très facilement à la bonne référence de pièces

Nos services en ligne, gratuits, ont depuis longtemps remplacé les catalogues papiers :

- L'interface www.mypoettinger.com offre un accès gratuit aux documents machines sur smartphone ou tablette.
- agoparts propose une solution efficace et rapide pour l'identification de vos pièces détachées. Il est ainsi possible d'éviter les erreurs de commande.

Vos pièces détachées en toute sérénité

Dimension approximative, erreur d'entre-axe, usure prématurée – des problèmes que l'on ne rencontre pas avec une pièce d'origine.

Sans compter qu'il existe de nombreux autres avantages :

- Bonne disponibilité des pièces, et ce, durant de nombreuses années
- Longévité maximale
- Ajustement parfait
- Rapport qualité-prix optimal



Réussissez avec PÖTTINGER

- Une entreprise familiale depuis 1871
Votre partenaire fiable
- Spécialiste des cultures et de la récolte
- Des innovations pertinentes pour un résultat exceptionnel
- Des racines en Autriche, mais présent dans le monde entier

Récoltez la qualité

- Un sol sain est indispensable pour optimiser vos rendements. Nos machines vous accompagnent dans ce sens.
- Un fourrage de base propre et appétant représente les fondements pour une production laitière efficace. Depuis la fauche jusqu'à la récolte, PÖTTINGER vous aide à influencer positivement et durablement la qualité de votre fourrage.
- Faites confiance à PÖTTINGER. Récoltez vous aussi le succès !

Informez-vous :

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Autriche
Tél. +43 7248 600-0
info@poettinger.at
www.poettinger.at

PÖTTINGER France S.a.r.l.

129b, la Chapelle
68650 Le Bonhomme
France
Tél. +33 389 47 28 30
info@poettinger.fr
www.poettinger.fr

POETTINGER Canada Inc.

460 Rue Robinson Sud
Granby, QC, J2G 7N6
Canada
Tél. +1 450 372 5595
info@poettinger.ca
www.poettinger.ca

PÖTTINGER Belgium BV.

Adolphe Lacomblelaan, 69-71 B5
1030 Brussel
Belgique
Tél. +32 2894 4161
info@poettinger.be
www.poettinger.be

PÖTTINGER AG

Mellingerstrasse 11
5413 Birnenstorf (Kt. Aargau)
Suisse
Tél. +41 56 201 41 60
info@poettinger.ch
www.poettinger.ch



Concessionnaire
PÖTTINGER à proximité