

Rompicrosta pieghevoli
ROTOCARE V

 **PÖTTINGER**

Talento versatile facilmente trainabile



Talento versatile facilmente trainabile



Tutte le indicazioni riguardanti caratteristiche tecniche, dimensioni, pesi, potenza, ecc. nonché immagini sono approssimative e non vincolanti. Gli allestimenti delle macchine raffigurate non sono specifici in base al Paese d'impiego e potrebbero anche raffigurare allestimenti non disponibili di serie, risp. non disponibili in tutti i Paesi. Il vostro Concessionario PÖTTINGER di fiducia vi fornirà volentieri tutte le informazioni necessarie.

Il rompicrosta RTOCARE V si distingue per il suo trattamento delle colture delicato ed indipendente dalle file, nonché per la massima resa per superficie con usura ridotta. Oltre ai vantaggi nel controllo meccanico delle infestanti, la macchina è attrezzata anche per una grande varietà di ulteriori impieghi. Per esempio per la frantumazione di croste, per l'interramento di fertilizzanti o per la lavorazione delle stoppie in superficie. La regolazione avviene in modo rapido e semplice.

Indice

	Il terreno migliore	4
	Risultati di lavoro convincenti	6
	Versatilità d'impiego	8
	Possibilità d'impiego	8
	Massima redditività	12
	Rompicrosta	14
	Adattamento personalizzato alle esigenze aziendali	20
	Contenitore flessibile TEGOSEM	22
	Accessori a richiesta	24
	Caratteristiche tecniche	26

Il terreno migliore



Il percorso verso una protezione efficiente delle colture

Le macchine di PÖTTINGER sono il partner ideale per una protezione efficiente e redditizia delle colture.

Un'efficace protezione delle colture, a partire da una semina precisa (ad es. una deposizione precisa del seme) per proseguire con provvedimenti mirati per la protezione delle colture, assicura il necessario vantaggio di crescita delle piante rispetto alle infestanti fino al raccolto.

Fattori per il successo della protezione meccanica delle colture

Vari fattori influenzano il successo della protezione meccanica delle colture, con l'obiettivo di promuoverne la crescita delle piante.

Oltre alle caratteristiche specifiche della coltura, come la sensibilità nei diversi stadi vegetativi, i fattori includono anche la presenza di erbe infestanti e la pressione delle stesse.

Le condizioni del terreno del sito e le condizioni meteorologiche durante la stagione di crescita sono essenziali e decisive per il successo.

Anche in questo caso, il momento dell'impiego è determinante per il successo: con ROTOCARE è possibile combattere efficacemente le infestanti da seme allo stadio filiforme o di germinazione. L'efficacia del trattamento contro le infestanti a radice e le infestanti e graminacee già ben sviluppate è limitata.



Obiettivi del controllo meccanico delle infestanti

Un obiettivo primario della protezione meccanica delle colture è garantire alla coltura un vantaggio di crescita rispetto alle infestanti. A tal fine, è necessario ridurre al minimo la competizione esercitata dalle infestanti e dalle graminacee infestanti. Una presenza elevata di erbe infestanti può avere le seguenti conseguenze:

- Riduzioni del raccolto, fino alla perdita totale
- Foraggio o semente contaminati
- Controllo più impegnativo delle infestanti nella coltura successiva
- Condizioni di raccolta più difficili

Grazie all'impiego delle nostre macchine per la protezione delle colture, è possibile evitare maggiori costi di produzione e costi derivanti.

Effetti lavorativi del RTOCARE

Con l'aiuto del rompicrosta RTOCARE è possibile raggiungere vari effetti lavorativi:

Frantumazione delle incrostazioni: la stella rompicrosta, con la sua penetrazione precisa, garantisce la frantumazione meccanica del terreno superficiale. Così il terreno viene areato, si migliora l'assorbimento idrico e si stimola la mineralizzazione.

Lotta alle erbe infestanti: le infestanti vengono sradicate dal terreno e depositate in superficie. Il terreno attorno alle infestanti viene dissodato in modo tale che queste perdano il contatto con il suolo. Le infestanti non possono più assorbire acqua e di conseguenza si seccano.

Interramento di fertilizzanti minerali o organici: il fertilizzante viene incorporato nel terreno con il RTOCARE, favorendone una più rapida trasformazione e rendendo prima disponibili alle piante i nutrienti distribuiti.

Risultati di lavoro convincenti



Adattamento ottimale al terreno

Grazie all'agganciamento singolo delle stelle tramite molle meccaniche ed ampio range di pressione, la macchina può adattarsi anche ai terreni irregolari.

Una deviazione sicura delle stelle verso l'alto garantisce la sicurezza d'impiego di ROTOCARE V.

Grazie alle ruote per guida in profondità montate molto vicine al telaio, la macchina segue in modo ottimale le irregolarità del terreno.

Attrezzi di lavoro perfetti

Punte a forma di cucchiaino, autoaffilanti e resistenti all'usura, larghe 18 mm, garantiscono una conformazione uniforme e pulita del terreno lavorato.

Grazie all'angolo di incidenza ottimale la pianta viene trattata delicatamente e le piccole infestanti vengono sradicate. Il terreno viene smosso fino a una profondità massima di 40 mm.

I bracci forgiati sono montati su boccole con adattamento perfetto, in modo da mantenere costantemente una distanza tra le stelle di 89 mm.

Funzionamento delicato

Con le stelle rompicrosta indipendenti dalle file, le infestanti vengono sradicate dal terreno e depositate in superficie già nello stadio filiforme, di germinazione e di quattro foglie.

La lavorazione rotante protegge le piante e minimizza la perdita di piante. La velocità di lavoro è determinante per l'aggressività del trattamento – quanto più veloce, tanto minore è la profondità di lavoro effettiva e tanto più delicata la fase di lavoro.



Impiego efficace

Una struttura semplice ed una tecnologia solida garantiscono un impiego del rompicrosta di facile applicazione. La regolazione della macchina avviene in modo semplice – pochi punti di regolazione riducono le possibilità di errori. L'intensità di lavoro dipende dalla combinazione tra altezza delle ruote tastatrici, lunghezza del 3° punto e velocità di avanzamento. Per reagire in modo ottimale a differenti condizioni del terreno, si consiglia l'impiego di un 3° punto idraulico.

Le stelle rompicrosta hanno un ampio raggio di movimento e consentono un maggiore pre-caricamento massimo delle molle, per un'azione di lavoro ancora più intensa. Tutti gli accessori a richiesta non limitano il raggio di movimento.

Impiego flessibile

"Abbiamo scelto il RTOCARE V 12400 di PÖTTINGER perché eravamo alla ricerca di una rompicrosta adatto alla struttura della nostra azienda. Inoltre, per noi era importante raggiungere prestazioni elevate grazie ad una grande larghezza di lavoro. Ma per noi erano altrettanto importanti anche le esigenze ridotte di manutenzione quotidiana e la resistenza all'usura.

Nell'agricoltura biologica abbiamo riconosciuto i vantaggi di questa macchina e la utilizziamo su larga scala anche nell'agricoltura convenzionale. Nell'agricoltura convenzionale utilizziamo il rompicrosta in combinazione con il rullo Cambridge, il che ci offre il vantaggio di livellare il terreno ed evitare le zone non trattate durante l'irrigazione, consentendoci così di risparmiare sui costi dei prodotti fitosanitari."

Niklas Michaelis
Responsabile lavorazione del terreno Petersberger Agrar
Petersberg | Germania

Versatilità d'impiego

Possibilità d'impiego



Molteplici possibilità d'impiego

Oltre che per il controllo delle infestanti, ROTOCARE V si può impiegare in modo molto vario. Il rompicrosta è adatto anche per la frantumazione di terreni incrostati, per l'interramento di fertilizzanti e, all'occorrenza, per la lavorazione delle stoppie in superficie.

Le molteplici possibilità d'impiego incrementano la flessibilità e lo sfruttamento della macchina.

Controllare le infestanti

Con il rompicrosta è possibile proteggere in modo indipendente dalle file sia colture a file come, ad esempio, mais o soia, come anche colture a file larghe ed a file strette, come i cereali. Solo l'impiego in colture da rincalzatura non è possibile.

Quanto più robusta la pianta, tanto più aggressiva può essere la regolazione dell'intensità.

Utilizzabile anche su colture già sviluppate

Grazie all'altezza del telaio da terra ed alla lavorazione delicata, è possibile impiegare ROTOCARE V anche con colture con uno sviluppo molto avanzato, come ad esempio con colture di mais alte 30 cm o con colza alta fino a 20 cm.

Nelle colture a file è utile il bloccaggio delle stelle rompicrosta

Grazie al dispositivo di bloccaggio meccanico delle stelle rompicrosta, disponibile su richiesta, è possibile sollevare singolarmente singole stelle. In questo modo è possibile proteggere le colture, soprattutto quando sono già in uno stadio avanzato di sviluppo.

Grazie al bloccaggio delle stelle è inoltre possibile, all'occorrenza, ridurre la larghezza di lavoro ed adattarla alla distanza tra le corsie strette esistenti.



Impiego in pre-emergenza

Il vantaggio di sviluppo della coltura rispetto alla vegetazione infestante è determinante per la crescita della coltura. L'impiego del RTOCARE in pre-emergenza contribuisce a rafforzare questo vantaggio di sviluppo. È importante mantenere una distanza adeguata tra l'orizzonte di lavoro ed il seme. A tal fine si consiglia una profondità di semina minima di 4 cm – 5 cm.

Frantumare la crosta

La frantumazione dei terreni compatti ripristina e favorisce gli scambi di aria ed acqua nel suolo. In questo modo le radici delle piante possono svilupparsi più facilmente.

La successiva lavorazione con sarchiatrice o strigliatore viene facilitata dalla precedente rottura della crosta del terreno effettuata con RTOCARE V.

Fertilizzazione e semina

Grazie alla penetrazione delle stelle rotanti nello strato superficiale del terreno, i fertilizzanti minerali ed organici possono essere incorporati e miscelati nel suolo. Grazie al montaggio di TEGOSEM è inoltre possibile erogare fertilizzanti a base di micronutrienti, sottosemine e colture intercalari.

Lavorazione delle stoppie in superficie

Il RTOCARE è inoltre adatto alla prima lavorazione del terreno dopo la raccolta. I residui colturali vengono ricoperti dopo la raccolta e germinano più rapidamente. Le infestanti e le stoppie vengono sradicate. L'impiego del RTOCARE si è dimostrato particolarmente efficace sulle stoppie di colza.

L'altezza del telaio da terra di 500 mm garantisce massima sicurezza d'impiego con un ampio flusso. Quantità elevate di massa organica non rappresentano alcun problema per il rompicrosta nell'impiego dopo la raccolta. La disposizione ad una fila delle stelle rompicrosta con uno sfalsamento di 105 mm impedisce un intasamento della macchina.

Versatilità d'impiego





Massima resa per superficie

Con velocità di lavoro da 10 a 30 km/h e larghezze di lavoro da 6,6 m fino a 12,4 m, in tempi brevi si raggiunge la massima resa per superficie. Le macchine ROTOCARE si distinguono per una produttività elevata.

Ciò consente di sfruttare al massimo le brevi finestre temporali ottimali del controllo meccanico delle infestanti.

Ribaltamento

Tutte le macchine ROTOCARE sono dotate di un telaio composto da più elementi.


Le macchine da 6,6 m e da 8 m sono composte di 3 elementi – le macchine da 12,4 m sono dotate di una chiusura orizzontale a pacchetto in 5 elementi.

I bracci esterni, se necessario, sono ribaltabili durante l'impiego. Così è possibile ridurre le sovrapposizioni.

Insensibile alla presenza di massa organica

La disposizione sfalsata di 105 mm delle stelle adiacenti, con una distanza tra le stelle di 89 mm, garantisce un ampio flusso di massa organica, oltre ad un effetto autopulente delle stelle. In questo modo, il ROTOCARE V può essere impiegato in modo ottimale anche su superfici sottoposte a semina su pacciame e, ad esempio, per la semina di colture intercalari.

Massima redditività

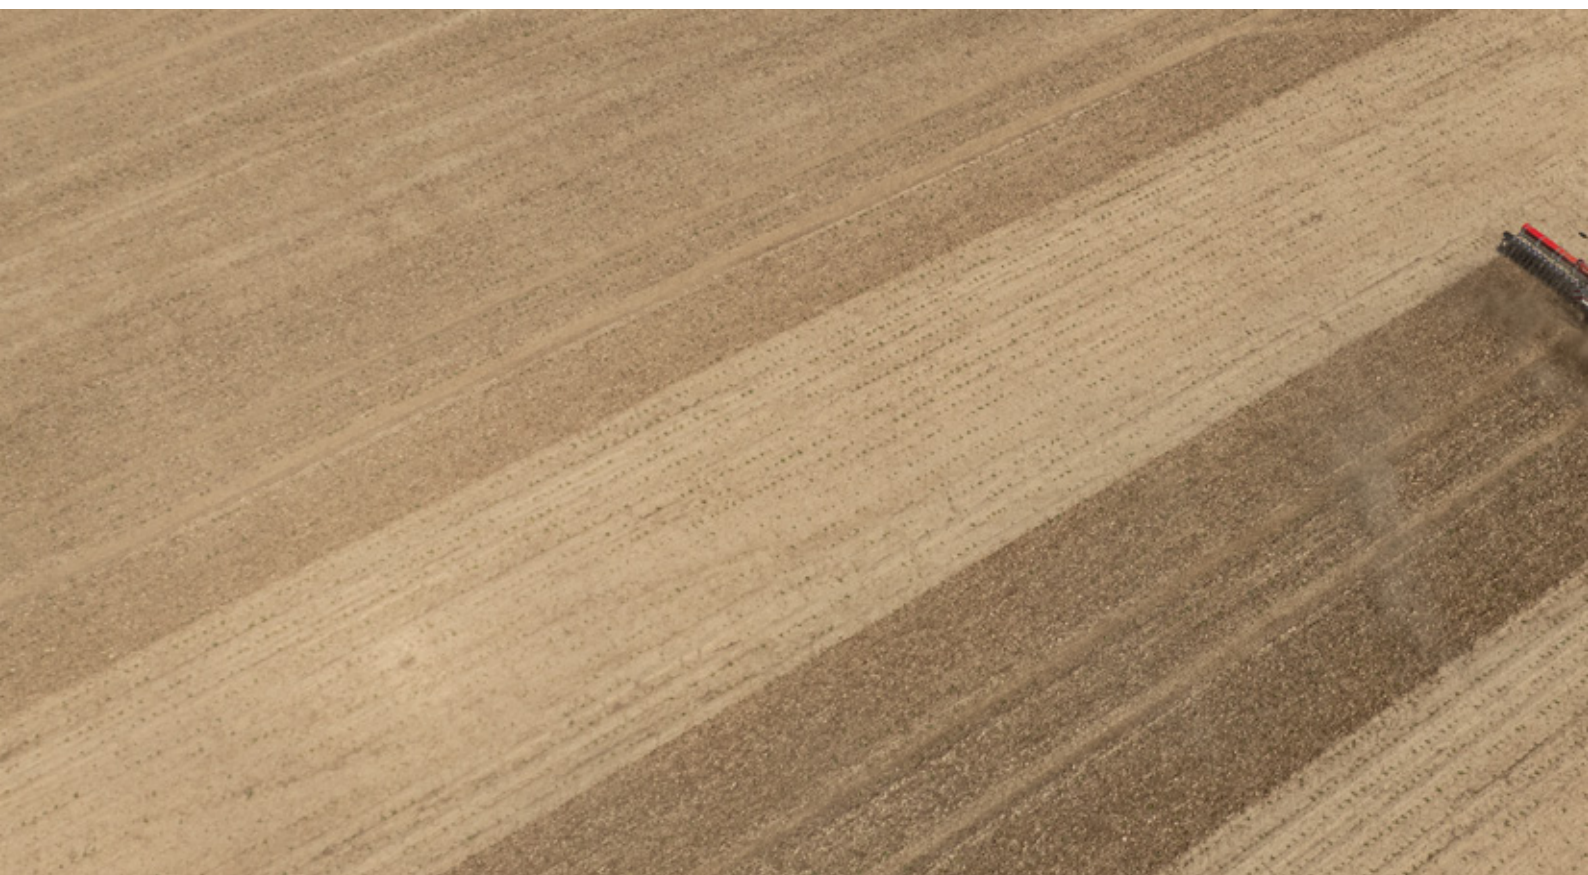

Forza di trazione richiesta ridotta

Grazie alla lavorazione rotante delle stelle rompicrosta del diametro di 540 mm è necessaria una forza di trazione del trattore ridotta. Le stelle rompicrosta agganciate singolarmente sono montate su boccole con adattamento perfetto e sono dotate perciò di una buona auto-propulsione. Così si risparmia carburante mantenendo un'elevata resa per superficie.

Spese di manutenzione ridotte

Grazie all'agganciamento singolo, le stelle sono sostituibili separatamente e sono dotate di cuscinetti esenti da manutenzione – ne derivano basse spese di manutenzione e tempi di inattività ridotti. Durante l'impiego, gli interventi di manutenzione si limitano alla lubrificazione del ribaltamento.

Ideato per un'elevata resa per ettaro

Il robusto telaio delle dimensioni 180 mm x 180 mm, con spessore delle pareti tra i 5 e gli 8 mm, è progettato per massima longevità. Durante il dispiegamento in posizione di lavoro, i bracci si incastrano uno nell'altro, garantendo massima stabilità.

Nella macchina da 12,4 m, segmenti ribaltabili resistenti alla torsione contribuiscono notevolmente ad una longevità molto elevata. I cilindri di ribaltamento integrati sono posizionati nella zona priva di polvere, protetti in modo ottimale.



Ruote tastatrici

Le ruote tastatrici del ROTO-CARE garantiscono una corsa regolare ed un adattamento ottimale al terreno, anche su terreni ondulati.

Tutte le ruote della macchina hanno la stessa dimensione 16x9,5-8 e, grazie alla maschera perforata, possono essere facilmente regolate in altezza ed allineate in modo uniforme.

Grazie alle due ruote tastatrici esterne aggiuntive del ROTO-CARE V 6600 e V 8000, ROTO-CARE garantisce una prestazione ancora maggiore, mantenendo sempre un'elevata qualità del lavoro.

Massima sicurezza d'impiego

La griglia di protezione antisasso di serie e le lamiere di protezione dei cilindri di ribaltamento proteggono il trattore e a macchina stessa da sassi e zolle di terreno lanciati durante il lavoro.

Su terreni con pietre di grandi dimensioni, si consiglia la protezione per ogni stella, disponibile su richiesta, per garantire un impiego della macchina senza problemi.

Semplici regolazioni della macchina

- L'intensità di lavoro risulta dalla combinazione tra velocità, posizione delle ruote tastatrici e lunghezza del 3° punto
- La regolazione della profondità di lavoro avviene tramite l'altezza delle ruote per guida in profondità
- È possibile adattare la carreggiata delle ruote per guida in profondità alla carreggiata del trattore ed alla distanza tra le file – meccanicamente di serie o, su richiesta, idraulicamente
- La velocità di lavoro influenza notevolmente il risultato di lavoro e l'intensità di lavorazione degli attrezzi (lenta = aggressiva; veloce = delicata)
- Il pendolo a piombo sul telaio facilita l'allineamento orizzontale della macchina e fornisce un utile riferimento per la regolazione della macchina all'inizio del lavoro


Per differenti geometrie di attacco del trattore sono disponibili 2 posizioni del 3° punto e 3 posizioni di attacco ai bracci inferiori.

Rompicrosta





Rompicrosta

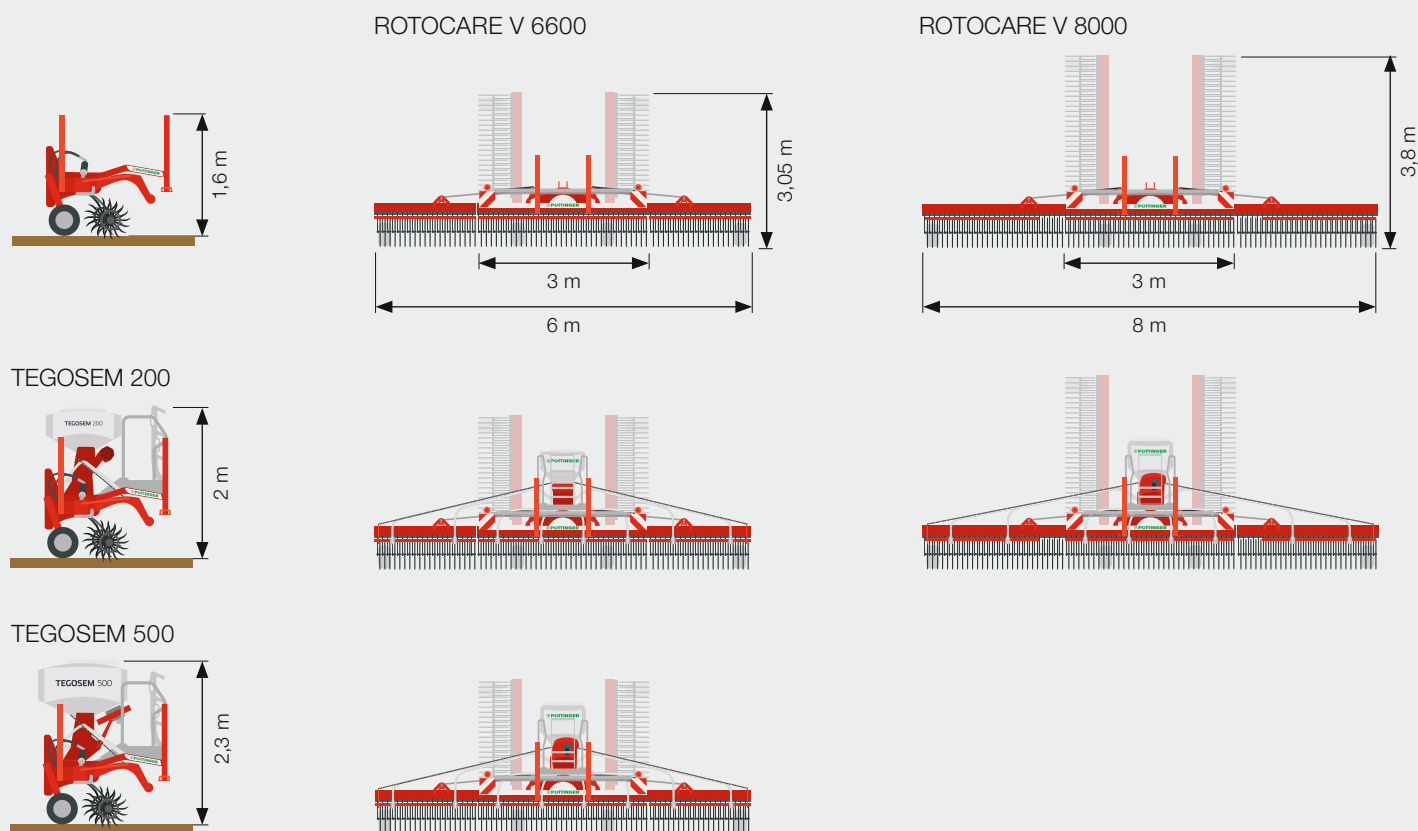

Il tuttofare facilmente trainabile

Grazie alla sua struttura compatta, il ROTOCARE V può essere parcheggiato in poco spazio e trasportato su strada senza ingombri.

La disposizione delle stelle, distanti tra loro 8,9 cm, è stata studiata in modo da non superare una larghezza di trasporto di 3 m.

Il rompicrosta presenta le seguenti dimensioni:

ROTOCARE V 6600

- Suddivisione delle stelle dopo il ribaltamento:
74 stelle – 20 / 34 / 20

ROTOCARE V 8000


- Suddivisione delle stelle dopo il ribaltamento:
90 stelle – 28 / 34 / 28

ROTOCARE V 12400

- Suddivisione delle stelle dopo il ribaltamento:
140 stelle – 25 / 28 / 34 / 28 / 25

ROTOCARE V 6600, V 8000, V 12400

ROTOCARE V 12400

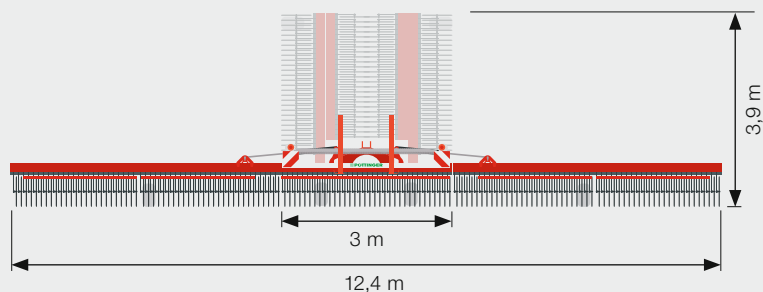


TEGOSEM

Disponibilità del rompicrosta RTOCARE V con contenitore flessibile TEGOSEM:

- RTOCARE V 6600: su richiesta con TEGOSEM 200 o 500
- RTOCARE V 8000: su richiesta con TEGOSEM 500

Rompicrosta

- 1 Telaio
- 2 Disposizione sfalsata
- 3 Griglia di protezione antisasso
- 4 Stelle rompicrosta
- 5 Posizione di attacco
- 6 Sicurezza di trasporto
- 7 Ruote per guida in profondità
- 8 Piedini di appoggio
- 9 TEGOSEM
- 10 Barra di centraggio delle molle

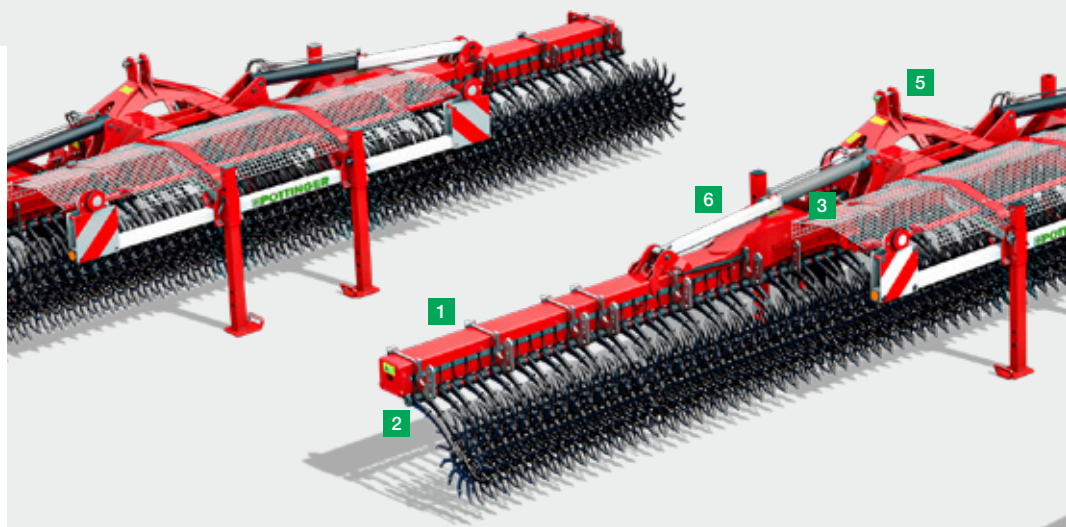

ROTOCARE V

1 Telaio

Il telaio robusto resistente alle torsioni garantisce un'elevata sicurezza d'impiego e massima precisione durante il lavoro. I segmenti ribaltabili vengono bloccati tramite l'incastro dei bracci.

2 Disposizione sfalsata

Le stelle rompicrosta hanno una disposizione sfalsata di 105 mm. Assieme ad una distanza tra le stelle di 89 mm viene garantita una sicurezza d'impiego elevata in presenza di quantità elevate di massa organica.

3 Griglia di protezione antisasso

La griglia di protezione antisasso, di serie, impedisce il lancio di corpi estranei verso l'alto durante il lavoro.

4 Stelle rompicrosta

Stelle del diametro di 540 mm con 16 punte a cucchiaio resistenti all'usura lavorano il terreno trattando delicatamente le colture. L'agganciamento singolo delle stelle rompicrosta garantisce un adattamento ottimale al terreno di tutta la macchina.

- Robuste molle spesse 8,5 mm
- Pressione di schiacciamento per ciascuna stella di fino a 20 kg


5 Posizione di attacco

Grazie a varie posizioni di attacco del 3° punto e dei bracci inferiori, la macchina è adatta all'impiego con trattori con differenti geometrie di attacco.

6 Sicurezza di trasporto

Per la sicurezza durante il trasporto su strada, oltre alle valvole di blocco idrauliche, è integrato anche un dispositivo meccanico di sicurezza.

ROTOCARE V 6600, V8000, V12400

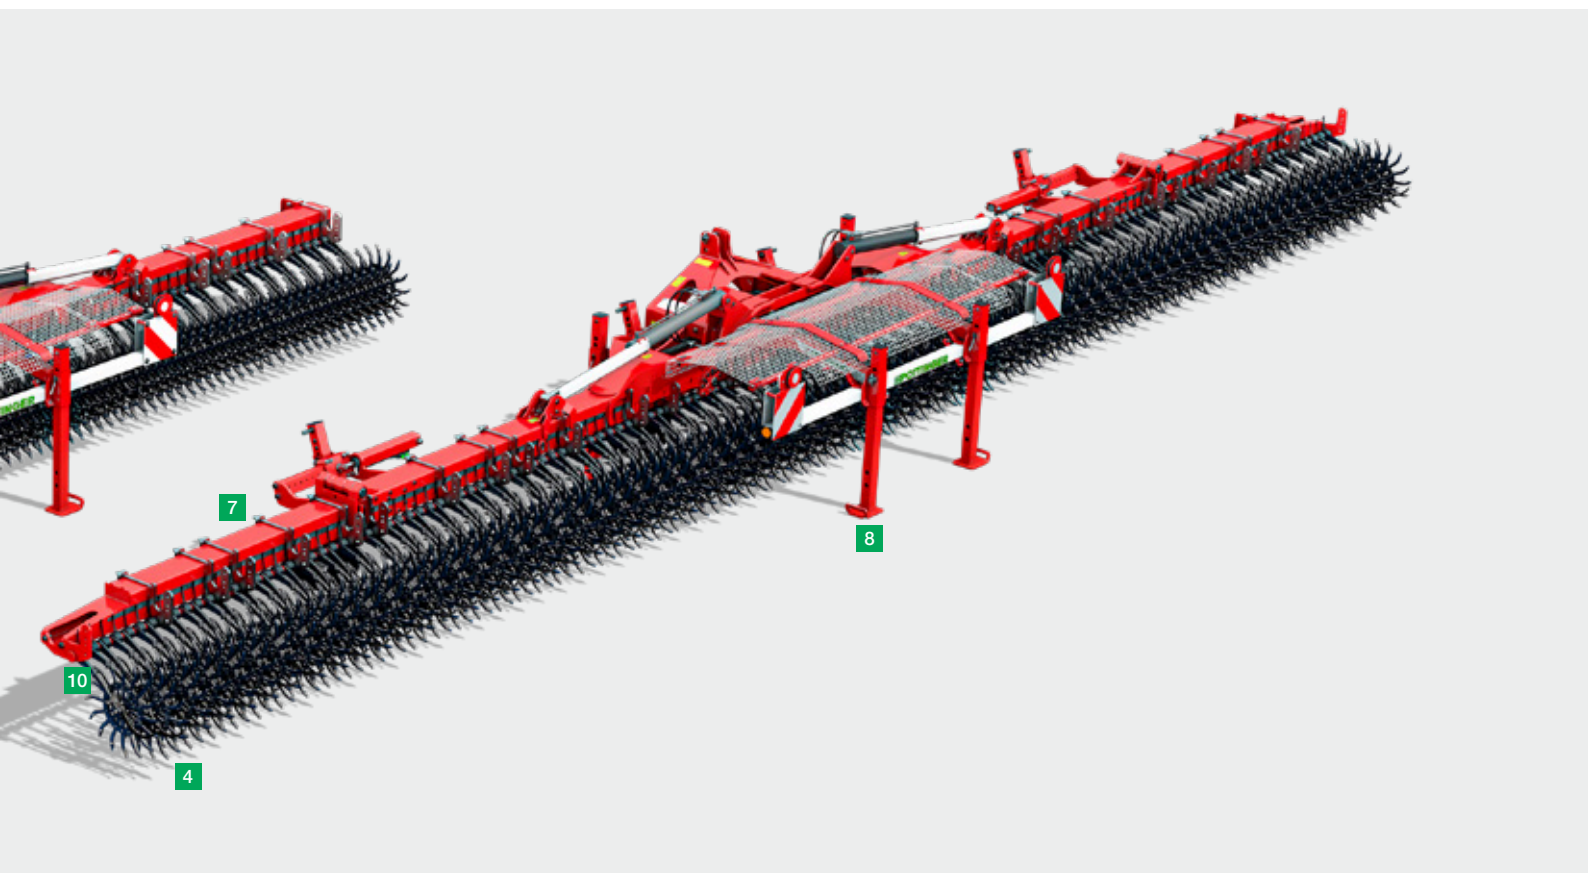

7 Ruote per guida in profondità

Le ruote gommate per guida in profondità garantiscono un adattamento ottimale al terreno. La regolazione meccanica della carreggiata (idraulica su richiesta) consente un rapido adattamento a differenti carreggiate del trattore.

8 Piedini di appoggio

4 piedini di appoggio, di serie, garantiscono un rimessaggio ottimale della macchina in posizione di trasporto. Durante il lavoro, i piedini di appoggio vengono semplicemente sollevati e non devono essere smontati.

9 TEGOSEM

Il contenitore flessibile TEGOSEM 200 è disponibile per RTOCARE V 6600 con azionamento elettrico della ventola oppure, nella versione più grande TEGOSEM 500, con azionamento idraulico della ventola. Per RTOCARE V 8000 è possibile acquistare su richiesta TEGOSEM 500.

10 Barra di centraggio delle molle

La barra di centraggio delle molle sul telaio del RTOCARE V garantisce un allineamento preciso delle molle a torsione ed una precaricamento costante delle molle lungo tutta la larghezza di lavoro.

Rompicrosta

Adattamento personalizzato alle esigenze aziendali



Il rompicrosta ROTO CARE V convince non solo per l'elevata capacità di lavoro e la prestazione elevata, ma anche per la semplicità delle regolazioni e l'efficace protezione della macchina dai sassi proiettati durante il lavoro, rendendola un'alleata versatile ed universale per la vostra azienda.



Ruote tastatrici aggiuntive

Le ruote tastatrici aggiuntive del ROTO CARE garantiscono una corsa regolare ed un migliore adattamento su terreni ondulati.

Tutte le ruote della macchina hanno le stesse dimensioni e possono essere regolate alla stessa altezza tramite la maschera perforata.

Bloccaggio delle stelle rompicrosta

Il bloccaggio delle stelle rompicrosta, disponibile su richiesta, consente di bloccare singole stelle in posizione sollevata. In questo modo è possibile proteggere al meglio le piante più sensibili nelle colture a file, mantenendo invariata la prestazione.

ROTOCARE V 6600, V8000, V12400



Protezione contro corpi estranei

Per garantire un impiego privo di problemi ed una protezione ottimale su terreni sassosi, si consiglia l'impiego delle protezioni antisasso, disponibili su richiesta. Queste vengono montata tra le stelle rompicrosta ed impediscono l'incastro di pietre grandi come un pugno.



Regolazione idraulica della carreggiata

Con la regolazione idraulica della carreggiata, le ruote per guida in profondità possono essere adattate comodamente a qualsiasi carreggiata del trattore ed alla distanza tra le file. Il ROTOcare è dotato di serie della regolazione meccanica della carreggiata.

Prodotti compatibili

Contenitore flessibile TEGOSEM



Il contenitore flessibile TEGOSEM amplia le possibilità di impiego del ROTO-CARE. Combina il controllo meccanico delle infestanti con la semina di colture intercalari, microgranulati o sottosemine, consentendo di risparmiare non solo una fase di lavoro, ma anche tempo e costi.



Vantaggi del contenitore TEGOSEM

- Protezione delle colture e semina in un unico passaggio
- Deposizione veloce ed economica di fertilizzante microgranulare oppure semina di colture intercalari e sottosemine
- Aggiunta dietro il flusso di terra sollevata, con conseguente ricopertura con terra del prodotto depositato
- Piattaforma di carico con corrimano per un riempimento confortevole e sicuro

Caricamento

Sui rompicrosta ROTO-CARE con larghezza di lavoro di 6,6 m e 8 m, il contenitore TEGOSEM è montato sul telaio principale. La piattaforma di carico garantisce un riempimento sicuro del contenitore con capienza di 200, risp. 500 litri.



Sistema intelligente

Il dosaggio del contenitore flessibile TEGOSEM avviene tramite un albero di semina intercambiabile, che viene controllato elettricamente in base alla velocità di lavoro e si spegne automaticamente a fine campo, arrestando il deposito.



Distribuzione

Il trasporto al punto di deposito avviene pneumaticamente tramite tubi flessibili. Nel punto di deposito, il prodotto da erogare viene infine distribuito uniformemente sul terreno mediante lamiere di distribuzione.



Comandi semplici

TEGOSEM viene comandato tramite un terminale di comando dalla cabina di guida. In questo modo è possibile regolare con estrema facilità la quantità da erogare. TEGOSEM 500 può inoltre essere comandato tramite ISOBUS. In questo modo TEGOSEM può essere comandato tramite il terminale del trattore oppure attraverso altri terminali di comando ISOBUS, come ad esempio il CCI 1200. Per un maggiore comfort, il contenitore flessibile TEGOSEM è dotato di elementi aggiuntivi, tra cui un sensore di livello di riempimento.




Vantaggi del comando

- Quantità di semente da erogare regolabile elettronicamente
- Regolazione e monitoraggio dell'albero di semina
- Funzione di predosaggio
- Gestione fine campo


Accessori a richiesta



ROTOCARE V



Regolazione meccanica della carreggiata



Regolazione idraulica della carreggiata




Griglia di protezione antisasso



Protezione antisasso per ciascuna stella

ROTOCARE V 6600	■	□	■	□
ROTOCARE V 8000	■	□	■	□
ROTOCARE V 12400	■	□	■	□




Piedini di appoggio



Protezione cilindri di ribaltamento



Pendolo per regolazione base



Bloccaggio stelle rompicrosta

ROTOCARE V 6600	■	■	■	□
ROTOCARE V 8000	■	■	■	□
ROTOCARE V 12400	■	■	■	□







Tabelle di avviso con impianto elettrico aggiuntive



Ruote tattatrici aggiuntive



Barra di centraggio delle molle



Supporto sagomato

ROTOCARE V 6600	□	□	■	■
ROTOCARE V 8000	□	□	■	■
ROTOCARE V 12400	□	□	■	■

■ = di serie, □ = su richiesta, – = non disponibile

Caratteristiche tecniche



ROTOCARE V

ROTOCARE	V 6600	V 8000	V 12400
Larghezza di lavoro	6,6 m	8 m	12,4 m
Numero stelle rompicrosta	74	90	140
Distanza tra le stelle	89 mm	89 mm	89 mm
Peso ¹	1.650 kg	1.850 kg	3.050 kg
Larghezza di trasporto	3,0 m	3,0 m	3,0 m
Altezza di trasporto	3,05 m	3,8 m	3,9 m
Lunghezza di trasporto	1,7 m	1,7 m	1,7 m
Dimensioni del telaio	180 mm x 180 mm	180 mm x 180 mm	180 mm x 180 mm
Altezza telaio da terra	500 mm	500 mm	500 mm
Gommatura delle ruote tastatrici	16x9,5-8	16x9,5-8	16x9,5-8
Potenza minima richiesta	90 CV	110 CV	160 CV
Attacco / Agganciamento	Cat. 2 / Cat. 3N	Cat. 2 / Cat. 3N	Cat. 3

¹ Macchina con dotazione di serie



MyPÖTTINGER

Con questo codice QR potete visualizzare direttamente la pagina web.



Beneficiate di numerosi vantaggi

MyPÖTTINGER è il nostro portale clienti che vi offre informazioni preziose sulle vostre macchine PÖTTINGER.



Il mio parco macchine

Aggiungete la vostra macchina PÖTTINGER al parco macchine ed assegnatele un nome personalizzato. Riceverete preziose informazioni come: consigli utili per la vostra macchina, libretti d'uso e manutenzione, cataloghi ricambi, informazioni per la manutenzione, nonché tutte le caratteristiche tecniche e la documentazione.



Informazioni sulla gamma prodotti

MyPÖTTINGER vi mette a disposizione informazioni specifiche per macchine a partire dall'anno di produzione 1997. Scannerizzate con lo smartphone o il tablet il codice QR che trovate sulla targhetta della macchina oppure digitate comodamente da casa sul browser www.mypoettinger.com ed inserite la matricola della vostra macchina. Riceverete immediatamente una grande quantità di informazioni riguardanti la vostra macchina, come: libretti d'uso e manutenzione, informazioni sugli allestimenti, prospetti, immagini e video.

Se si vuole che
duri nel tempo,
è necessario
l'originale.



Con questo codice QR potete
visualizzare direttamente la pagina web.

 **PÖTTINGER**
Original Parts

ORIGINAL PARTS



Sia che si tratti di una macchina nuova che di una vecchia, il nostro centro logistico di pezzi di ricambio dispone di oltre 55.000 articoli che garantiscono una lunga durata delle nostre macchine. Grazie a vari magazzini periferici in 13 Paesi e ad un'ampia rete di Concessionari, oltre 60 Paesi possono essere riforniti di ricambi originali.



Trovare facilmente i pezzi giusti

I nostri servizi digitali gratuiti hanno sostituito in larga misura i cataloghi ricambi cartacei:

- www.mypoettinger.com offre l'accesso gratuito alla documentazione della macchina sul vostro smartphone o tablet
- agroparts offre una funzione di ricerca completa per identificare i pezzi corretti. In questo modo si evitano ordini errati

Nessuna preoccupazione con l'originale

Troppo corto, schema di foratura sbagliato, usura rapida: problemi che non si presentano con un pezzo originale. Vi sono inoltre molti altri vantaggi:

- Disponibilità immediata ed a lungo termine dei pezzi
- Massima durata di vita
- Perfetta precisione di adattamento
- Prezzi interessanti in linea con il mercato



Più successo con PÖTTINGER

- Il Vostro affidabile partner come azienda a conduzione familiare sin dal 1871
- Specialista della lavorazione del terreno e della fienagione
- Innovazioni lungimiranti per risultati di lavoro eccezionali
- Profondamente radicati in Austria – di casa in tutto il mondo

Raccogliete qualità

- Un terreno sano è il presupposto per ottimizzare il raccolto. Per farlo vi supportiamo con le nostre macchine
- Un foraggio pulito e saporito è fondamentale nella produzione del latte. Dalla falciatura alla raccolta vi aiutiamo ad influenzare positivamente la qualità del vostro foraggio
- Confidate in PÖTTINGER. Raccogliete il vostro successo

Informatevi ora:

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Österreich
Telefon +43 7248 600-0
info@poettinger.at
www.poettinger.at

PÖTTINGER Italia S.r.l.

Via E. Fermi, 6 – Loc. Polignano
29010 San Pietro in Cerro (PC)
Italia
Tel. +39 0523 838012
info@poettinger.it
www.poettinger.it



Il vostro Concessionario
PÖTTINGER nelle vicinanze