

Opklapbare rolschoffels
ROTOCARE V

 **PÖTTINGER**

Licht trekkend Multitalent



Licht trekkend Multitalent



Alle informatie over technische specificaties, afmetingen, gewichten, prestaties enz. evenals afbeeldingen zijn bedoeld ter indicatie en vrijblijvend. De afgebeelde machines zijn niet voor een bepaald land uitgerust en kunnen ook van niet-standaard uitrustingen zijn voorzien resp. niet in alle regio's verkrijgbaar zijn. Uw PÖTTINGER verkooppartner helpt u graag verder.

De rolschoffel RTOCARE V onderscheidt zich door een teeltvriendelijke, rijonafhankelijke werkwijze en maximale opbrengsten per perceel bij geringe slijtage. De machine biedt niet alleen voordelen op het gebied van mechanische onkruidbeheersing, maar leent zich ook voor een aantal andere toepassingen. Bijvoorbeeld voor het openbreken van korsten, het inwerken van mest of voor ondiepe stoppelbewerking. De instelling verloopt snel en ongecompliceerd.

Inhoudsopgave

	De beste bodem	4
	Optimaal werkresultaat	6
	Flexibel in gebruik	8
	Gebruiksmogelijkheden	8
	Maximaal effectief	12
	ROLSCHOFFEL	14
	Individuele aanpassing aan het bedrijf	20
	Flexibele TEGOSEM-tank	22
	Uitrustingsopties	24
	Technische gegevens	26

De beste bodem



De weg naar efficiënt gewasonderhoud

Voor efficiënt en rendabel gewasonderhoud zijn de machines van PÖTTINGER de ideale partner.

Succesvol teeltonderhoud, beginnend bij een nauwkeurig zaaiproces (bijv. exacte positionering van de zaden) en daarna gerichte teeltonderhoudsmaatregelen, waarborgt de groeivoorsprong die gewassen tot aan de oogst moeten hebben op onkruid.

Factoren voor een succesvolle mechanische teeltonderhoud

Verschillende factoren zijn van invloed op het succes van het mechanische teeltonderhoud dat tot doel heeft de groei van de gewassen te bevorderen.

Naast specifieke gewaseigenschappen, bijvoorbeeld de kwetsbaarheid in verschillende vegetatiestadia, behoren ook het aanwezige onkruid en de onkruiddruk tot die factoren.

De bodemgesteldheid op de locatie en het verloop van de weersomstandigheden gedurende het teeltseizoen zijn cruciaal en succesbepalend.

Ook hier bepaalt het moment van gebruik de succesfactor: Met de ROTOCARE kunnen zaadonkruiden in het draad- of kiembladstadium succesvol worden bestreden. Het gebruik tegen wortelonkruiden, evenals reeds gevestigde onkruiden of ongewenst gras, is beperkt in succes.



Doelen mechanische onkruidbeheersing

Een hoofddoel van de mechanische gewasverzorging is om het gewas een groeivoorsprong te geven ten opzichte van het onkruid. Hiertoe moet de concurrentie door onkruid tot een minimum worden beperkt. Een hoge onkruiddruk kan de volgende gevolgen hebben:

- Vermindering van de opbrengst, tot aan een totale mislukking van de oogst
- Verontreinigd oogst- of zaaigoed
- Bewerkelijkere onkruidbestrijding in het volggewas
- Moelijkere oogstomstandigheden

Door het gebruik van onze teeltonderhoudsmachines is het mogelijk om hogere productie- en vervolgkosten te voorkomen.

Werkingseffecten van de ROTOCARE

Met behulp van ROTOCARE kunnen verschillende werkingseffecten tot stand worden gebracht:

Openbreken van korsten: de rolschoffel zorgt door het selectief insteken voor het mechanisch verkruimelen van de bovengrond. Hierdoor komt er lucht in de bodem, verbetert de wateropname en wordt de mineralisatie bevorderd.

Bestrijden van onkruid: Ofwel wordt het onkruid uit de bodem getrokken en op het oppervlak achtergelaten. De grond rondom het onkruid wordt zo losgemaakt dat het onkruid het contact met de bodem verliest. Er kan geen water meer worden opgenomen, waardoor het onkruid uitdroogt.

Inwerken van minerale of organische meststoffen: De meststof wordt met behulp van de ROTOCARE in de bodem ingewerkt, waardoor deze sneller wordt omgezet en de uitgestrooide voedingsstoffen eerder beschikbaar zijn voor de plant.

Optimaal werkresultaat



Optimale bodemaanpassing

Dankzij de enkele sterophanging met mechanische vering en een groot drukbereik kan de machine zich ook aan oneffen terrein aanpassen.

Het veilig naar boven gaan van de sterren zorgt voor de gebruiksveiligheid van de ROTO-CARE V.

Dankzij de diepteregelingswielen die dicht bij het frame zijn bevestigd volgt de machine de bodemcontouren optimaal.

Perfect werkgereedschap

Slijtvaste, zelfslijpende lepelpunten met een breedte van 18 mm zorgen voor een gelijkmatig, zuiver werkbeeld.

Vanwege de optimale aangrijphoek wordt het gecultiveerde gewas ontzien en wordt fijn onkruid uit de grond getrokken. Daarbij wordt de bodem maximaal tot een diepte van 40 mm in beweging gebracht.

De gesmede armen zijn op nauwkeurig passende bussen gemonteerd, waardoor de sterafstand van 89 mm voortdurend wordt aangehouden.

Voorzichtige werkwijze

Met de rij-onafhankelijke rolschoffelsterren wordt het onkruid in het draad- en kiembladstadium tot aan het 4-bladstadium effectief uit de grond gedraaid en op het oppervlak geplaatst.

De rollende bewerking beschermt het gecultiveerde gewas en minimaliseert gewasverliezen. De werksnelheid bepaalt de agressiviteit van de behandeling – hoe sneller, hoe kleiner de daadwerkelijke werkdiepte en hoe zachter het werkproces.



Gebruiksvriendelijke bediening

Een eenvoudige opbouw en solide techniek zorgen voor een gebruiksvriendelijke bediening van de rolschoffel. Het instellen van de machine verloopt eenvoudig en ongecompliceerd – weinig instelpunten reduceren de bronnen van fouten. De werkintensiteit is een samenspel van de hoogte van de dieptewielen, de lengte van de topstang en de rijsnelheid. Om optimaal op wisselende bodemomstandigheden te kunnen reageren, wordt het gebruik van hydraulische topstangen aanbevolen.

De rolschoffelsterren hebben een grote bewegingsradius en maken een verhoogde maximale veervoorspanning mogelijk voor een nog intensiever werkresultaat. Alle extra uitrustingen hebben geen invloed op de bewegingsradius.

Veelzijdig gebruik

“We hebben gekozen voor de PÖTTINGER ROTOCARE V 12400 omdat we op zoek waren naar een passende rolschoffel voor onze bedrijfsstructuur. Bovendien vonden we het belangrijk om een hoge capaciteit te bereiken door een grote werkbreedte. Maar ook de dagelijkse onderhoudsbehoefte en de slijtvastheid waren voor ons erg belangrijk.

In de biologische landbouw hebben we de voordelen van deze machine ingezien en we gebruiken hem daarnaast ook grootschalig in de conventionele landbouw. In de conventionele landbouw gebruiken we de schoffel in combinatie met de Cambridge-rol, wat ons het voordeel geeft van het egaliseren van de akkerbouwgrond en het vermijden van spuutschaduw, wat ook weer kosten voor gewasbescherming bespaart.”

Niklas Michaelis
Bedrijfsleider akkerbouw Petersberger Agrar
Petersberg | Duitsland

Flexibel in gebruik

Gebruiksmogelijkheden



Breed scala aan gebruiksmogelijkheden

Naast de onkruidbeheersing kan de ROTOCARE V voor de meest uiteenlopende gebruiksmogelijkheden worden ingezet. De rolschoffel is tevens geschikt voor het losmaken van harde grond, het inbrengen van meststoffen en in voorkomende gevallen geschikt voor het bewerken van ondiepe stoppels.

De veelzijdige gebruiksdoelen verhogen de flexibiliteit van de machine alsook de benutting van de machine.

Onkruidbestrijding

Met de rolschoffel kunnen zowel rijgewassen zoals maïs of sojabonen alsook breed en smal zaaigoed zoals graan onafhankelijk van de rij worden onderhouden. Alleen het gebruik in ruggenteelten is niet mogelijk.

Hoe robuuster het gewas, hoe agressiever de intensiteit gekozen kan worden.

Te gebruiken in bestaande gewassen

Door de framehoogte en de voorzichtige werkwijze is de ROTOCARE V ook toepasbaar in breed ontwikkelde gewassen, zoals maisgewassen tot 30 cm hoog of koolzaad tot 20 cm hoog.

In rijenculturen ondersteunt de schoffelstervergrendeling

Door de optionele mechanische schoffelstervergrendeling is het mogelijk om afzonderlijke sterren omhoog te heffen. Vooral in verder ontwikkelde rijenculturen kunnen de gewassen zo worden gespaard.

Een vermindering van de werkbreedte is door de vergrendeling van de sterren indien nodig eveneens mogelijk, zodat de werkbreedte kan worden aangepast aan bestaande spuitspoorafstanden.



Gebruik vooropkomst

De voorsprong van het gewas ten opzichte van de begeleidende vegetatie is doorslaggevend voor de groei van het gewas. Het gebruik van de ROTOCARE in de vooropkomst helpt deze voorsprong te vergroten. Belangrijk hierbij is een passende afstand tussen de bewerkingsdiepte en de zaadkorrel. Een minimale zaaddiepte van 4 cm – 5 cm wordt hierbij aanbevolen.

Korstbreken

Door het openbreken van harde bodems wordt de lucht- en wateruitwisseling weer hersteld en bevorderd. Hierdoor kunnen de plantenwortels zich gemakkelijker ontwikkelen.

De nabewerking met een schoffel of eg wordt vergemakkelijkt door voorafgaand korstbreken met de ROTOCARE V.

Bemesting en inzaai

Door het binnendringen van de rotorsterren in de bovengrond kunnen minerale en organische meststoffen worden ingewerkt en gemengd. Door de TEGOSEM-opbouw is bovendien het uitbrengen van micronutriënten, onderzaai en vanggewassen mogelijk.

Oppervlakkige stoppelsbewerking

De ROTOCARE is eveneens geschikt voor de eerste bewerking van het perceel na de oogst. Uitgevallen zaden worden na de oogst bedekt en kiemen sneller. Onkruid en stoppels worden losgetrokken. Vooral in koolzaadstoppels heeft de inzet van de ROTOCARE zijn waarde bewezen.

Het hoge frame van 500 mm zorgt voor maximale operationele veiligheid bij een grote doorgang. Bij gebruik na de oogst is een grote hoeveelheid organisch materiaal geen probleem voor de rolschoffel. Het vastlopen van de machine wordt voorkomen door de eenrijige rangschikking van de rolschoffelsterren met een offsetstand van 105 mm.

Flexibel in gebruik





Enorme oppervlaktecapaciteit

Met werksnelheden van 10 tot 30 km/u en werkbreedtes van 6,6 m tot 12,4 m wordt er in korte tijd een maximale oppervlaktecapaciteit tot stand gebracht. De ROTOCARE-machines worden gekenmerkt door een hoge productiviteit.

Hierdoor kunt u optimaal gebruik maken van het korte, optimale tijdsvenster voor mechanische onkruidbeheersing.

Opklappen

Alle ROTOCARE-machines hebben een meerdelige frame-opbouw.


De machines van 6,6 m en 8 m hebben een driedelige opbouw – de machines van 12,4 m beschikken over een vijfdelig pakketklapsysteem.

Indien nodig kunnen de buitenste armen tijdens het werk worden ingeklapt. Daarmee kunnen overlappingsen worden verminderd.

Ongevoelig voor organisch materiaal

De offset-positie van aangrenzende sterren van 105 mm met een sterrenafstand van 89 mm garandeert een hoge doorgang van organische massa met een extra zelfreinigend effect van de sterren. Zo kan de ROTOCARE V ook op mulchzaadpercelen en bijvoorbeeld het aldaar uitbrengen van vanggewassen optimaal worden gebruikt.

Maximaal effectief

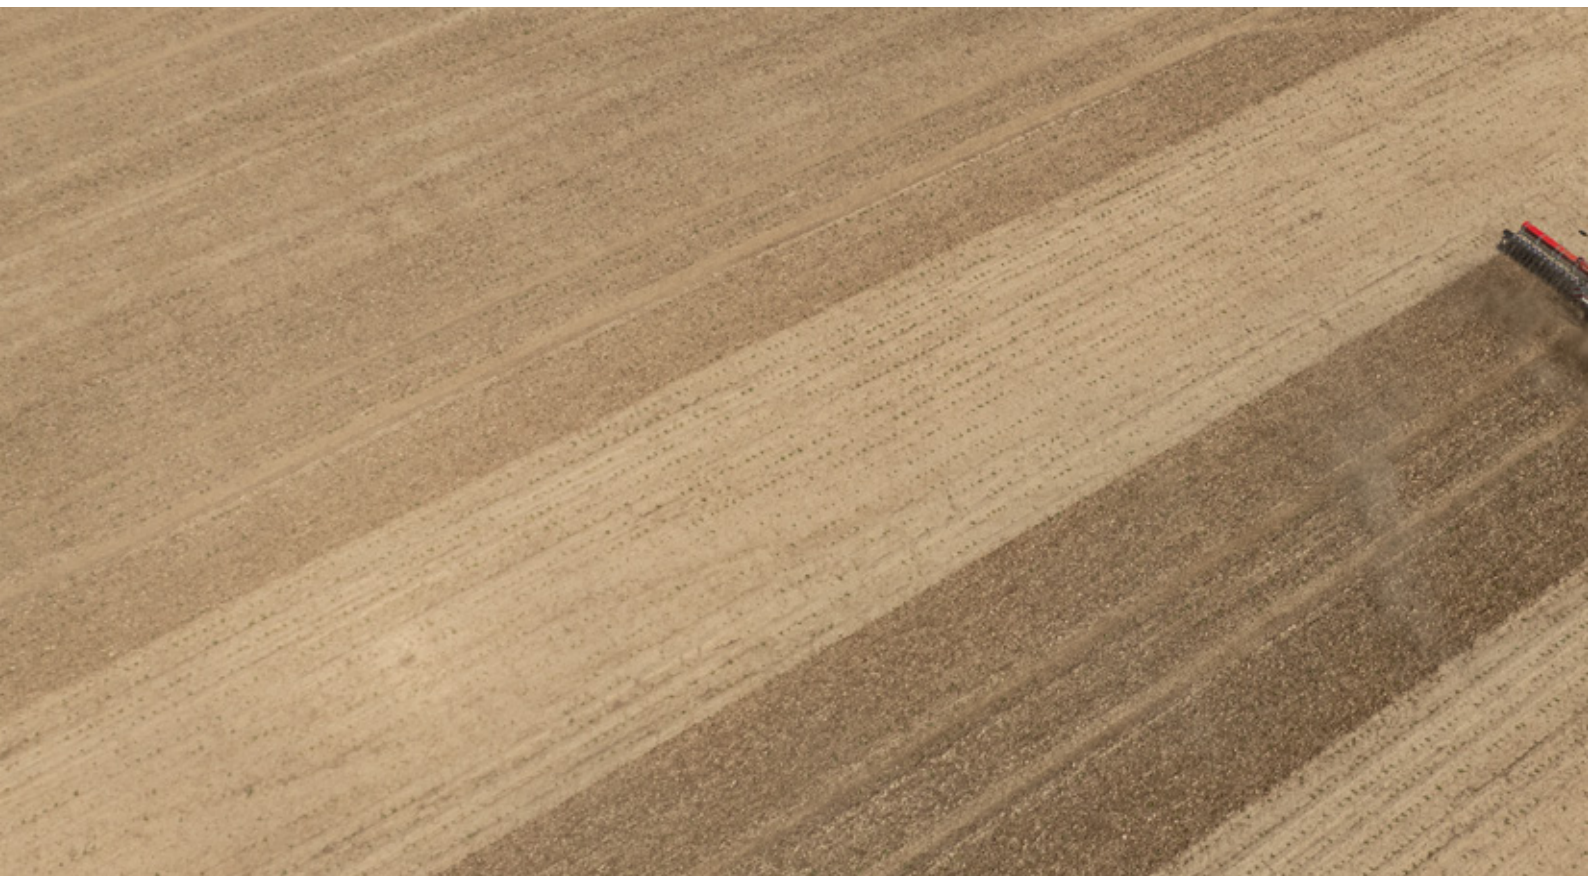

Lage behoefte aan trekkracht

Door een rollende bewerking van de 540 mm grote schoffelsterren is er slechts een lage trekkracht van de tractor nodig. De afzonderlijk opgehangen rolschoffelsterren zijn in nauwkeurig passende bussen gemonteerd, wat voor een goede zelfaandrijving zorgt. Daardoor bespaart u effectief brandstof bij een gelijktijdig hoge oppervlaktecapaciteit.

Lage onderhoudskosten

Dankzij hun onafhankelijke ophanging kunnen de sterren afzonderlijk worden vervangen en zijn ze voorzien van onderhoudsvrije lagers, met als resultaat lage onderhoudskosten en minimale stilstandtijden. De onderhoudswerkzaamheden tijdens het gebruik beperken zich tot het smeren van het inklapmechanisme.

Ontworpen voor hectareprestatie

De massieve frameconstructie in de afmetingen 180 x 180 mm met wanddiktes de tussen 5 en 8 mm is ontworpen voor een maximale levensduur. Wanneer het uit elkaar klappen grijpen de armen in elkaar voor de best mogelijke stabiliteit.

Bij de 12,4 m lange machine dragen de torsiebestendige klapsegmenten in belangrijke mate aan een maximale levensduur bij. De geïntegreerde klapcilinders bevinden zich in de stofvrije ruimte en zijn daardoor optimaal beschermd.



Dieptewielen

De dieptewielen van de RTOCARE zorgen voor een rustige loop en een optimale bodemaanpassing, ook op geaccidenteerd terrein.

Alle wielen van de machine hebben met de afmeting 16x9,5-8 dezelfde opbouw en kunnen met behulp van het gatenpatroon eenvoudig en op gelijke hoogte worden ingesteld.

Met de twee extra, buitenste dieptewielen van de RTOCARE V 6600 en V 8000 zorgt de RTOCARE voor een nog hogere capaciteit met een consistent goed werkresultaat.

Maximale gebruiksveiligheid

Het standaard steenbeschermingsrooster en de cilinderbeschermplaten beschermen de tractor en de machine zelf tegen omhooggeslingerde stenen en aardkluiten.

Bij percelen met grotere stenen wordt de optionele steenbescherming per ster aanbevolen voor een probleemloze werking van de machine.

Eenvoudige machine-instelling

- Werkintensiteit is het resultaat van snelheid, positie van dieptewielen en lengte van de topstang.
- De instelling van de werkdiepte verloopt via de hoogte van de diepteregelingswielen.
- De dieptewielen kunnen standaard mechanisch, of optioneel hydraulisch, aan de spoorbreedten van de tractor en de rijafstanden worden aangepast.
- De rijnsnelheid heeft een grote invloed op het werkresultaat en de werkintensiteit van de gereedschappen (langzaam = agressief; snel = voorzichtig).
- Het pendellood op het frame vergemakkelijkt de horizontale uitlijning van de machine en biedt ondersteuning bij de machine-instelling aan het begin van de werkzaamheden.


Voor verschillende tractorgeometrieën zijn er 2 bovenstangen en 3 onderstangkoppelpunten beschikbaar.

ROLSCHOFFEL





Rolschoffel

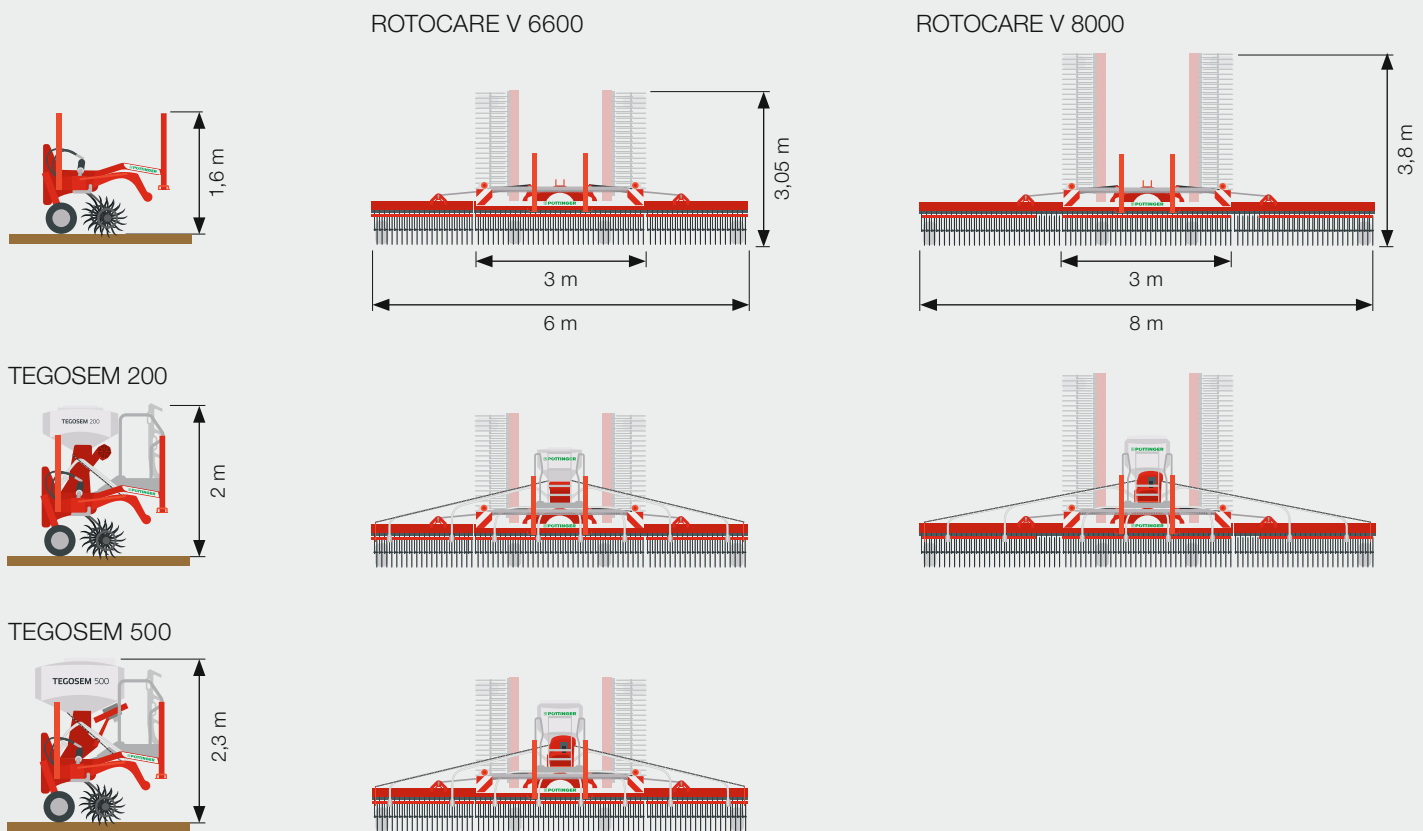

Het lichttrekkende multitalent

De ROTOCARE V kan door zijn compacte constructie plaatsbesparend worden gestald en is eveneens zonder hindernissen over de weg te transporteren.

De verdeling van de sterren met een afstand van 8,9 cm is zo doordacht dat de transportbreedte van 3 m niet wordt overschreden.

De rolschoffel heeft de volgende afmetingen:

ROTOCARE V 6600

- Sterverdeling na opklappen: 74 sterren – 20 / 34 / 20

ROTOCARE V 8000

- Sterverdeling na opklappen: 90 sterren – 28 / 34 / 28

ROTOCARE V 12400

- Sterverdeling na opklappen: 140 sterren – 25 / 28 / 34 / 28 / 25


TEGOSEM

De rolschoffel ROTOCARE V is in drie verschillende maten verkrijgbaar:


- 6,6 m optioneel met TEGOSEM 200 of 500
- 8 m optioneel met TEGOSEM 500
- 12,4 m

ROTOCARE V 6600, V8000, V12400

ROTOCARE V 12400

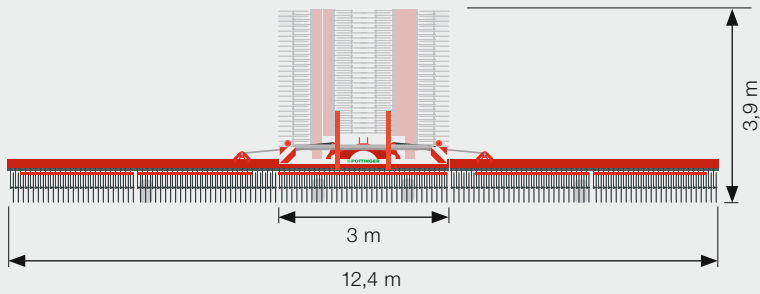

- 1** Frame
- 2** Offset-stand
- 3** Steenbeschermingsrooster
- 4** Rotorsterren
- 5** Aanbouwpositie
- 6** Transportbeveiliging
- 7** Diepteregelingwielen
- 8** Steunpoten
- 9** TEGOSEM
- 10** Veercentreerstrip

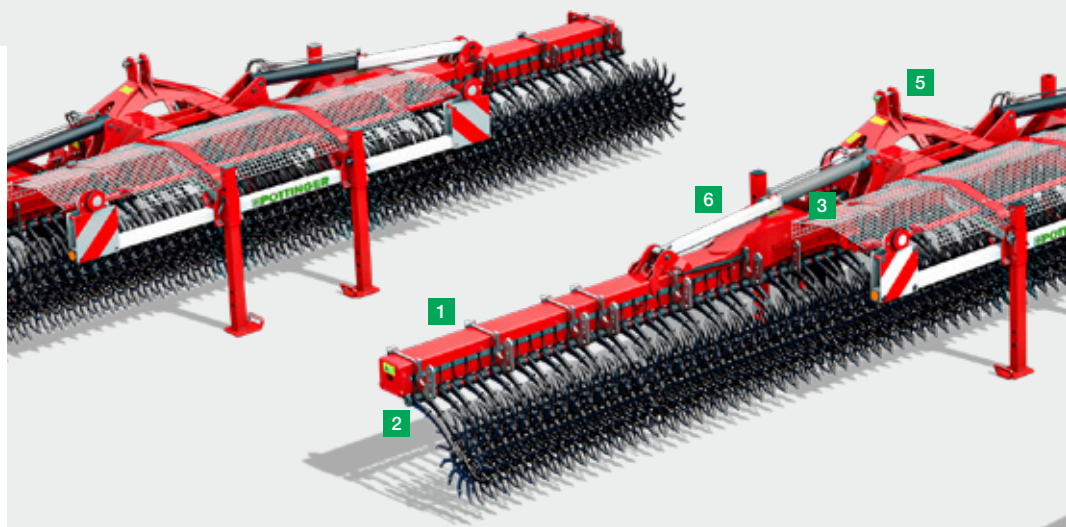

ROTOCARE V

1 Frame

Het robuuste, torsiestijve frame zorgt voor een hoge betrouwbaarheid en hoge precisie bij het werk. De klapsegmenten worden door het in elkaar grijpen van de draagarmen vastgezet.

2 Offset-stand

De rolschoffelsterren zijn in een offset van 105 mm gerangschikt. Samen met een sterafstand van 89 mm wordt er bij veel organisch materiaal een hoge operationele veiligheid gegarandeerd.

3 Steenbeschermingsrooster

Het standaard steenbeschermingsrooster voorkomt dat vreemde voorwerpen tijdens het werk worden opgeworpen.

4 Rotorsterren

de sterren van 540 mm met 16 slijtvaste lepelpunten werken voorzichtig in de grond, waarbij het gecultiveerde gewas wordt ontzien. De enkele sterophanging zorgt ervoor dat de gehele machine de grond optimaal volgt.

- Veren van 8,5 mm dik
- Contactdruk tot 20 kg per ster mogelijk


5 Aanbouwpositie

Met verschillende aanbouwposities voor de boven- en onderstang is de machine geschikt voor verschillende tractorgeometrieën.

6 Transportbeveiliging

Voor de veiligheid op de weg is er naast de hydraulische vergrendelingsblokken ook een mechanische transportvergrendeling geïntegreerd.

ROTOCARE V 6600, V8000, V12400

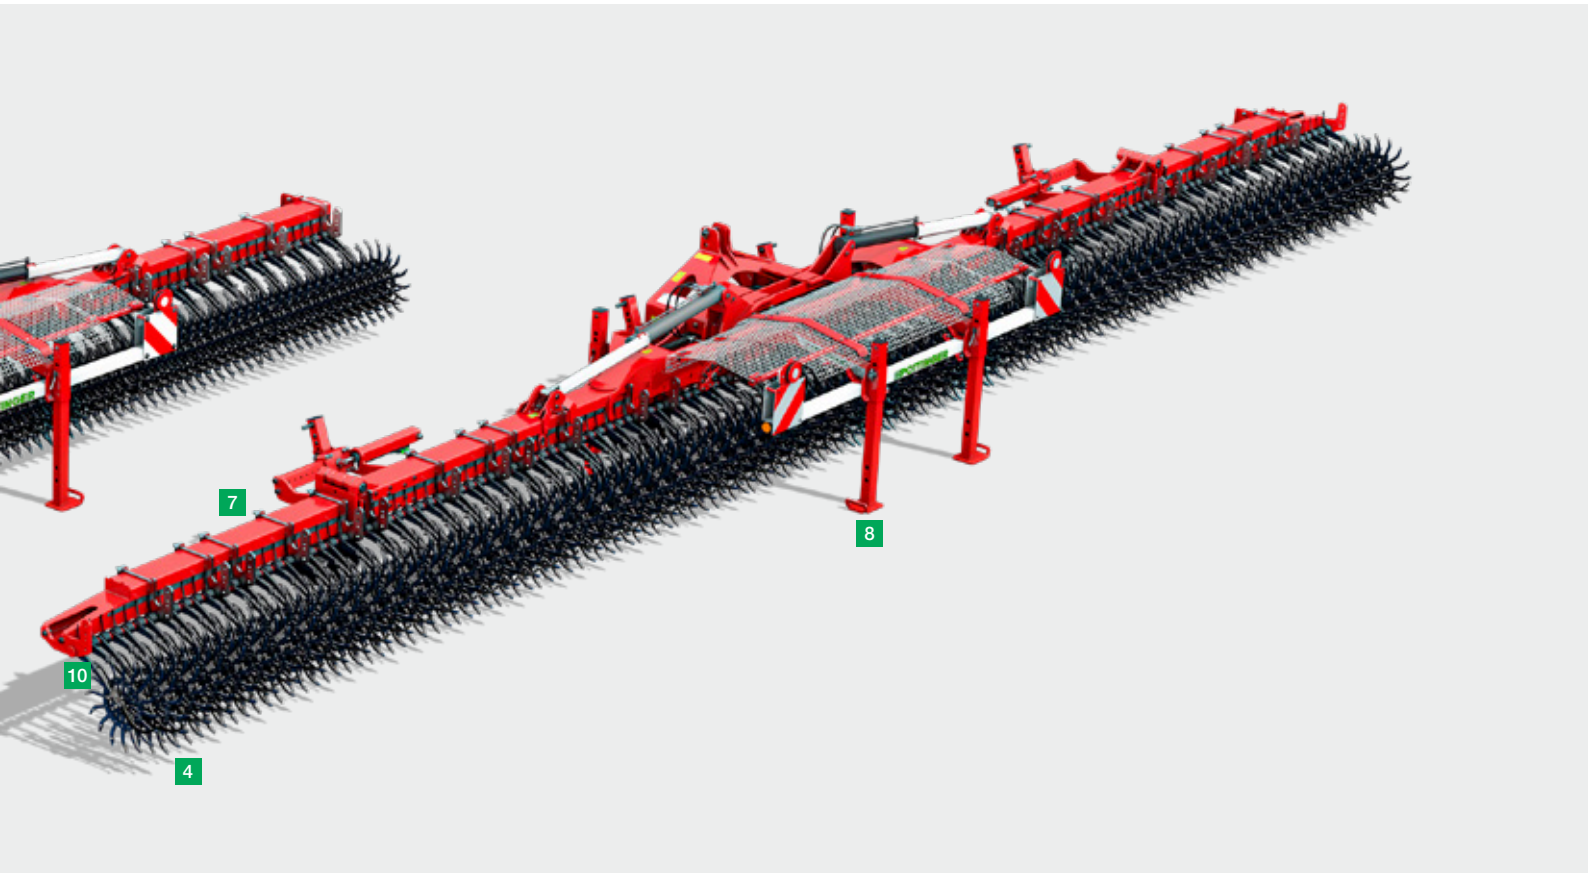

7 Diepteregelingwielen

De met lucht gevulde diepteregelingwielen zorgen voor een optimale bodemaanpassing. Een mechanische of optionele hydraulische wielspoorverstelling maakt een snelle aanpassing aan verschillende spoorbreedtes van de tractor mogelijk.

8 Steunpoten

Vier standaard steunpoten garanderen een optimale stalling van de machine in transportpositie. De steunpoten worden tijdens het werk eenvoudig omhooggetrokken en hoeven niet omslachtig te worden gedemonteerd.

9 TEGOSEM

De flexibele tank TEGOSEM 200 is voor de RTOCARE 6600 met elektrische ventilatoraandrijving of in een grotere uitvoering als TEGOSEM 500 met hydraulische ventilatoraandrijving beschikbaar. Voor de RTOCARE V 8000 kan desgewenst de TEGOSEM 500 worden aangeschaft.

10 Veercentreerstrip

De veercentreerstrip op het frame van de RTOCARE V zorgt voor een exacte uitlijning van de torsieveer en een constante veervoorspanning over de gehele werkbreedte.

Rolschoffel

Individuele aanpassing aan het bedrijf



De roterende schoffel ROTOCARE V overtuigt niet alleen door een hoge capaciteit en een enorme slagkracht, ook door eenvoudige machine-instellingen en een optimale bescherming van de machine tegen omhooggeslingerde stenen wordt de ROTOCARE V een universele hulp op uw bedrijf.



Extra dieptewielen

De optionele dieptewielen van de ROTOCARE zorgen voor een rustigere loop en een betere bodemaanpassing op geaccidenteerd terrein.

Alle wielen van de machine hebben dezelfde afmetingen en kunnen met behulp van het gatenpatroon op gelijke hoogte worden ingesteld.

Schoffelstervergrendeling


De optionele schoffelstervergrendeling maakt het vastzetten van afzonderlijke rotorsterren in de bovenste positie mogelijk. Zo kunnen kwetsbare planten in rijenculturen bij een gelijkblijvende capaciteit optimaal worden ontzien.

ROTOCARE V 6600, V8000, V12400



Steenafwijzer

Voor een storingsvrije werking en voor optimale bescherming onder steenachtige omstandigheden wordt een optionele steenbescherming aanbevolen. Deze wordt tussen de rotorsterren gemonteerd en voorkomt dat vuistgrote stenen vast komen te zitten.

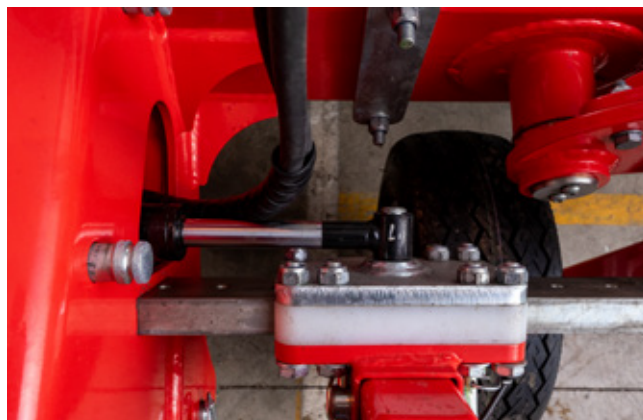

Hydraulische spoorbreedteverstelling

Met de hydraulische spoorbreedteverstelling kunnen de dieptegeleidingswielen eenvoudig worden aangepast aan elke tractorspoorbreedte en rijafstand. De RTOCARE is standaard uitgerust met een mechanische spoorbreedteverstelling.

Geschikte producten

Flexibele TEGOSEM-tank



In combinatie met de ROTO-CARE biedt de flexibele TEGOSEM-tank nog meer toepassingsmogelijkheden. De tank combineert mechanische onkruidbestrijding met het uitbrengen van tussengewassen, microgranulaat of onderzaai en bespaart daardoor niet alleen een extra werkgang, maar ook tijd en kosten.



Voordelen van de TEGOSEM-tanks

- Teeltonderhoudsmaatregel en verdeling in één passage
- Snelle en rendabele verdeling van microkorrels of uitzaaien van groenbemesting of onderzaaien
- Toevoeging achter de opgeworpen grondstroom, die vervolgens het verdeelde middel bedekt met aarde
- Laadplatform met railing voor comfortabel en veilig bijvullen

Vullen

De TEGOSEM-tank is gemonteerd op het hoofdframe van de ROTO-CARE-rolschoffels met een werkbreedte van 6,6 m en 8 m. Een laadbalk zorgt voor veilig laden van de 200 liter of 500 liter tank.



Slim systeem

De dosering van de flexibele TEGOSEM-tank wordt uitgevoerd via een verwisselbare zaaias, die elektrisch wordt aangedreven afhankelijk van de rijsnelheid en automatisch uitschakelt op de kopakker, waardoor het strooien stopt.



Verdeling

Het transport naar het afleverpunt gebeurt pneumatisch via slangen. Op het afvoerpunt wordt het te lozen medium uiteindelijk gelijkmatig over de bodem verdeeld door middel van verdeelplaten.



Eenvoudige bediening

De TEGOSEM wordt vanuit de cabine bediend via een bedieningsterminal. Zo kan de afgifte heel eenvoudig worden gedoseerd. De TEGOSEM 500 kan bovendien via ISOBUS worden aangestuurd. Zo wordt de TEGOSEM ofwel via de tractorterminal of via andere ISOBUS-bedieningsterminals, zoals de CCI 1200, bediend.

Voor nog meer gebruiksgemak is de flexibele tank TEGOSEM uitgerust met extra elementen, waaronder een vulniveausensor.




Voordelen van de bediening


- Te verdelen hoeveelheid elektronisch instelbaar
- Zaaiasregeling en -controle
- Voordosering
- Kopakkermanagement




ROTOCARE V



**Mechanische
spoorbreedte-
verstelling**



**Hydraulische
spoorbreedte-
verstelling**




**Steenbescher-
mingsrooster**



**Steen-
bescherming
per ster**

ROTOCARE V 6600	■	□	■	□
ROTOCARE V 8000	■	□	■	□
ROTOCARE V 12400	■	□	■	□




Steunpoten



**Cilinder-
beschermplaat**



**Pendel voor
basisinstelling**




**Schoffelster-
vergrendeling**


ROTOCARE V 6600	■	■	■	□
ROTOCARE V 8000	■	■	■	□
ROTOCARE V 12400	■	■	■	□




**Waarschuings-
bord met
verlichting**



Extra dieptewielen



**Veercentreer-
strip**



**Gebogen
steunconsole**

ROTOCARE V 6600	□	□	■	■
ROTOCARE V 8000	□	□	■	■
ROTOCARE V 12400	□	□	■	■

■ = standaard, □ = optie, – = niet beschikbaar

Technische gegevens



ROTOCARE	V 6600	V 8000	V 12400
Werkbreedte	6,6 m	8 m	12,4 m
Aantal rolschoffelsterren	74 st.	90 st.	140 st.
Sterafstand	89 mm	89 mm	89 mm
Gewicht ¹	1.650 kg	1.850 kg	3.050 kg
Transportbreedte	3 m	3 m	3 m
Transporthoogte	3,05 m	3,8 m	3,9 m
Transportlengte	1,7 m	1,7 m	1,7 m
Afmeting frame	180 x 180 mm	180 x 180 mm	180 x 180 mm
Framehoogte	500 mm	500 mm	500 mm
Banden dieptewielen	16x9,5-8	16x9,5-8	16x9,5-8
Benodigde kracht	90 pk	110 pk	160 pk
Aanbouw / aankoppeling	Cat. 2 / Cat. 3N	Cat. 2 / Cat. 3N	Cat. 3

¹ Grondmachine



MyPÖTTINGER

Deze QR-code brengt u
rechtstreeks naar de website.



Profiteer van talrijke voordelen

MyPÖTTINGER is ons klantenportaal waar u waardevolle informatie kunt vinden over uw PÖTTINGER-machines.



Mijn machines

Voeg uw PÖTTINGER-machines toe aan uw machines en geef ze elk een eigen naam. Zo profiteert u van waardevolle informatie, waaronder nuttige tips over uw machines, de gebruiksaanwijzingen, lijsten met reserveonderdelen, garantiegegevens en alle andere technische specificaties en documenten.

Productinfo

MyPÖTTINGER stelt u specifieke informatie voor alle machines vanaf bouwjaar 1997 ter beschikking.

Scan de QR-code van het typeplaatje met uw smartphone of tablet of voer op www.mypoettinger.com eenvoudig het serienummer van uw machine in. U ontvangt direct een grote hoeveelheid informatie over uw machine, zoals gebruiksaanwijzingen, informatie over de uitrusting, brochures, foto's en video's.

Als u een lange
levensduur wilt,
heeft u het
origineel
nodig.



Deze QR-code brengt u
rechtstreeks naar de website.

 **PÖTTINGER**
Original Parts

ORIGINAL PARTS



Of het een nieuwe machine of een oldtimer is, ons logistiek centrum voor reserveonderdelen heeft meer dan 55.000 onderdelen op voorraad die een lange levensduur van onze machines garanderen. Dankzij diverse externe magazijnen in 13 landen en een groot netwerk van dealers kunnen meer dan 60 landen worden voorzien van originele onderdelen.



Vind eenvoudig de juiste onderdelen

Onze gratis digitale diensten hebben papieren onderdelenlijsten grotendeels vervangen:

- www.mypoettinger.com biedt gratis toegang tot machinedocumentatie op uw smartphone of tablet.
- [agroparts](http://agroparts.com) biedt een uitgebreide zoekfunctie om de juiste onderdelen op te zoeken. Dit voorkomt foutieve bestellingen.



Zorgeloos met het origineel

Te kort, verkeerde gaten, snel versleten – dit soort problemen ondervindt u niet met een origineel onderdeel. Er zijn ook veel andere voordelen:

- Onmiddellijke en langdurige beschikbaarheid van onderdelen
- Maximale levensduur
- Perfecte pasnauwkeurigheid
- Aantrekkelijke marktconforme prijzen



Succesvoller met PÖTTINGER

- Als familieonderneming sinds 1871 uw betrouwbare partner
- Specialist in landbouw en grasland
- Toekomstgerichte innovaties voor uitstekende resultaten
- In Oostenrijk gegrond – thuis in de wereld

Oogst kwaliteit

- Alleen met een gezonde bodem kunt u uw oogst optimaliseren. We helpen u daarbij met onze machines.
- Schoon, lekker voedergewas is de basis van de zuivelindustrie. We helpen u er van het maaien tot het oogsten bij om de kwaliteit van uw voer te verbeteren.
- Vertrouw op PÖTTINGER. Oogst succes.

Laat u zich informeren:

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industrieterrein
4710 Grieskirchen
Oostenrijk
Tel. +43 7248 600-0
info@poettinger.at
www.poettinger.at

PÖTTINGER Belgium BV.

Adolphe Lacomblelaan, 69-71 B5
1030 Brussel
België
Tel. +32 2894 4161
info@poettinger.be
www.poettinger.be

PÖTTINGER Netherlands B.V.

Aziëlaan 7 D
7681 NC Vroomshoop
Nederland
info@poettinger.nl
www.poettinger.nl



Partners bij u in de buurt