

Składane pielniki rotacyjne
ROTOCARE V

 **PÖTTINGER**

Lekki w uciągu multitalent



Lekki w uciągu multitalent



Wszelkie informacje o danych technicznych, wymiarach, ciężarach, wydajności itd. są wartościami przybliżonymi i nie są wiążące. Przedstawione na zdjęciach maszyny mogą odbiegać od standardu wyposażenia przyjętego w danym kraju. Twój partner PÖTTINGER chętnie udzieli Ci informacji.

Nowe pielniki rotacyjne RTOCARE V służą do całopowierzchniowej uprawy gleby. Wyróżnia je duża wydajność pracy na hektar, przy jednocześnie niewielkim zużyciu narzędzi roboczych. Oprócz korzyści, jakie przynoszą w wyniku mechanicznej walki z chwastami, mają również tę zaletę, że można je zastosować także do innych prac w gospodarstwie. Przykładowo są idealnym narzędziem do walki z zaskorupieniem gleby, podawania nawozu, pielęgnacji użytków zielonych, czy płytkiej podorywki. Ustawienie przebiega szybko i w prosty sposób.

Spis treści

Najlepsza gleba	4
Najlepsze efekty pracy	6
Elastyczność zastosowania	8
Możliwości zastosowania	8
Maksymalna opłacalność	12
 Pielnik rotacyjny	14
Indywidualne dopasowanie do Twoich wymagań	20
Uniwersalny zbiornik TEGOSEM	22
Opcje wyposażenia	24
Dane techniczne	26

Najlepsza gleba



Droga do skutecznej pielęgnacji upraw

Maszyny firmy PÖTTINGER to Twój najlepszy partner w efektywnej i opłacalnej pielęgnacji upraw.

Skuteczna pielęgnacja upraw, począwszy od precyzyjnego siewu (np. dokładnego rozmieszczenia nasion), poprzez ukierunkowane zabiegi pielęgnacyjne, zapewnia niezbędną przewagę wzrostową uprawianych roślin nad chwastami w trakcie całej uprawy i kończy się efektywnymi zbiorami.

Czynniki skutecznej pielęgnacji mechanicznej

Różnorodne czynniki mają wpływ na sukces mechanicznej pielęgnacji upraw, która ma na celu wsparcie wzrostu uprawianych roślin.

Oprócz czynników zaliczają się do nich oprócz specyficznych dla danego rodzaju uprawy cechy, jak np. wrażliwość w różnych fazach wegetacyjnych, również obecność chwastów i nasilenie ich występowania. Warunki glebowe na danym terenie oraz warunki pogodowe w całym sezonie wegetacyjnym są niezbędne i kluczowe dla osiągnięcia sukcesu.

Również w tym przypadku moment zastosowania decyduje o sukcesie: Za pomocą ROTOCARE można skutecznie zwalczać chwasty nasienne w stadium siewek lub liścieni. Skuteczność zwalczania chwastów korzeniowych, a także chwastów i traw, które zdążyły się już mocno zakorzenić, jest ograniczona.



Cele mechanicznej walki z chwastami

Głównym celem mechanicznej pielęgnacji upraw jest wsparcie dla wzrostu uprawianych roślin. Konkurencja ze strony traw i chwastów musi zostać ograniczona do minimum. Wysokie zachwaszczenie może mieć następujące skutki:

- Spadek plonów, a nawet ich całkowita strata
- Zanieczyszczone plony lub nasiona
- Bardziej pracochłonne zwalczanie chwastów w uprawie następczej
- Trudniejsze warunki zbiorów

Dzięki zastosowaniu naszych maszyn uprawowych uzyskujesz wyższą produkcję i unikasz zwiększonych kosztów.

Efekty pracy RTOCARE

Pracując RTOCARE można osiągnąć różne efekty pracy:

Skruszenie zaskorupionej gleby: Pielnik zagłębiając się punktowo w glebę zapewnia mechaniczne kruszenie jej wierzchniej warstwy. Dzięki temu gleba jest przewietrzona, może lepiej pobierać wodę i proces mineralizacji przebiega sprawniej.

Zwalczanie chwastów: Wyrwanie chwastów z gleby i odkładanie ich do wyschnięcia na powierzchni pola. Ziemia wokół chwastów jest spulchniana w taki sposób, że chwasty tracą kontakt z glebą. Nie mogą już wchłaniać wody, więc chwasty usychają.

Wprowadzanie nawozów mineralnych lub organicznych
Dzięki RTOCARE nawóz jest wprowadzany do gleby, co przyspiesza jego przyswajanie, a dostarczone składniki odżywcze są wcześniej dostępne dla roślin.

Najlepsze efekty pracy



Optymalne dopasowanie do podłoża

Dzięki indywidualnemu zawieszeniu każdej gwiazdy maszyna może dopasować się do każdej nierówności pola.

Możliwość odchylania się gwiazd zapewnia ROTOCARE V efektywną pracę.

Koła utrzymujące głębokość pracy są zamontowane blisko ramy, co pozwala na optymalne kopiowanie ukształtowania terenu.

Perfekcyjne narzędzia robocze

Odporne na zużycie, samoostrzące się tyżkowate czubki szerokości 18 mm zapewniają równomierny, czysty obraz pracy.

Dzięki optymalnemu kątowi ustawienia, rośliny uprawne są chronione, natomiast drobne chwasty są wrywane. Przy tym gleba jest poruszona maksymalnie na głębokości 40 mm.

Kute ramiona są montowane na dopasowanych tulejach, przez co rozstaw gwiazd pozostaje stały i zawsze wynosi 89 mm.

Proces chroniący rośliny uprawne

Dzięki niezależnym od rzędów gwiazdom pielęgnującym chwasty – od fazy wschodów aż po fazę do 4 liści – są skutecznie wyciągane z gleby i odkładane na jej powierzchni.

Ruch wirujący chroni uprawiane rośliny i minimalizuje ich straty. Prędkość pracy ma wpływ na agresywność procesu – im szybciej, tym mniejsza jest realna głębokość pracy i tym proces pielenia bardziej chroni rośliny uprawne.



Łatwa obsługa maszyny

Prosta budowa i proste rozwiązania techniczne zapewniają łatwą obsługę pielnika. Ustawienie maszyny jest szybkie i nieskomplikowane – nieliczne miejsca do regulacji redukują błędy obsługi. Intensywność pracy wynika z wzajemnego oddziaływania wysokości kół kopiujących, długości górnego ciągnika i prędkości jazdy. Aby móc optymalnie reagować na zmieniające się warunki glebowe, zaleca się stosowanie hydraulicznego łącznika górnego.

Gwiazdy mają duży zasięg ruchu i umożliwiają zwiększenie maksymalnego naprężenia wstępnego sprężyny, co zapewnia jeszcze intensywniejszy efekt pracy. Żadne z dodatkowych elementów wyposażenia nie ogranicza zasięgu ruchu.

Uniwersalne zastosowanie

„Zdecydowaliśmy się na model PÖTTINGER RTOCARE V 12400, ponieważ szukaliśmy odpowiedniego pielnika, dostosowanego do struktury naszego gospodarstwa. Ponadto zależało nam na osiągnięciu dużej wydajności dzięki szerokiej szerokości roboczej. Codzienna konserwacja oraz odporność na zużycie miały dla nas ogromne znaczenie.

Wykorzystujemy zalety tej maszyny w rolnictwie ekologicznym, jak również – na dużą skalę w rolnictwie konwencjonalnym. W rolnictwie konwencjonalnym używamy pielnika w połączeniu z wałem Cambridge, co pozwala nam wyrównać glebę. Eliminujemy również powstawanie cienia oprysku, co z kolei pozwala nam zaoszczędzić na kosztach środków ochrony roślin”.

Niklas Michaelis
Kierownik ds. upraw w Petersberger Agrar
Petersberg | Niemcy

Elastyczność zastosowania

Możliwości zastosowania



Różnorodność ustawień

Oprócz usuwania chwastów ROTOCARE V ma jeszcze inne możliwości zastosowania. Pielnik nadaje się również do kruszenia zaskorupionej gleby, wymieszania nawozu, napowietrzania użytków zielonych, jak również płytkiej podorywki.

Różnorodność zastosowania zwiększa elastyczność maszyny, jak również stopień jej wykorzystania w gospodarstwie.

Zwalczanie chwastów

Pielnikiem można pielęgnować zarówno uprawy w rzędach np. kukurydza lub soja, jak i uprawy szeroko- i wąskorzędowe, takie jak zboża niezależnie od ułożenia rzędu. Ograniczeniem jest zastosowanie w uprawach redlinowych.

Im większe rośliny, tym praca może być bardziej agresywna.

Zastosowanie w istniejących uprawach

Dzięki wysokiemu zawieszeniu ramy i pracy chroniącej rośliny, ROTOCARE V może pracować również w dobrze rozwiniętej uprawie, jak na przykład w kukurydzy do 30 cm lub w rzepaku do wysokości 20 cm.

W uprawach rzędowych pomaga blokada gwiazd pielących

Dostępna jako opcja blokada gwiazd pielących umożliwia podnoszenie poszczególnych gwiazd. W ten sposób można chronić rośliny uprawne, zwłaszcza w przypadku bardziej zaawansowanych upraw rzędowych.

W niektórych przypadkach możliwe jest również zmniejszenie szerokości roboczej poprzez zablokowanie gwiazd. W ten sposób można dostosować szerokość roboczą do istniejących ścieżek technologicznych.



Zastosowanie przedwschodowe

Przewaga rośliny uprawnej nad innymi roślinami ma decydujący wpływ na jej wzrost. Zastosowanie RTOCARE w fazie przedwschodowej pozwala jeszcze bardziej zwiększyć tę przewagę. Ważne jest przy tym zachowanie odpowiedniej odległości między poziomem zagłębienia redliczki, a nasionami. Zaleca się przy tym minimalną głębokość siewu wynoszącą 4 – 5 cm.

Kruszenie brył

Spulchnianie twardych gleb przywraca i wspomaga wymianę powietrza i wody. Dzięki temu korzenie roślin mogą się łatwiej rozwijać.

Wcześniejsze rozbijanie brył ziemi za pomocą RTOCARE V ułatwia dalszą obróbkę innym pielnikom.

Nawożenie i siew

Wbijanie się gwiazd w wierzchnią warstwę gleby umożliwia wprowadzenie i mieszanie nawozów mineralnych oraz organicznych. Ponadto dzięki konstrukcji TEGOSEM możliwe jest stosowanie nawozów mikroelementowych, upraw podsiewowych i międzyplonów.

Płytką podorywka

ROTOCARE nadaje się również do wstępnej obróbki pola po zbiorach. Nasiona, które się rozsypały zostają po żniwach przykryte ziemią i szybciej kiełkują. Chwasty i resztki poźniwe są wyrywane. Zastosowanie RTOCARE sprawdza się przede wszystkim na ściernisku rzepaku.

Rama zawieszona na wysokości 500 mm tworzy duży prześwit od podłoża, co zapewnia płynną pracę. Praca na polu po żniwach, gdy na polu zalega duża ilość masy organicznej, nie stanowi dla pielnika żadnego problemu. Rozmieszczenie w jednym rzędzie gwiazd pielęgnujących, ustawionych w układzie offset w odstępach 105 mm, zapobiega zapychaniu się maszyny.

Elastyczność zastosowania





Bardzo duża wydajność pracy

Maszyny o szerokości roboczej od 6,6 m do 12,4 m rozwijając podczas pracy prędkości jazdy od 10 do 30 km/ha zapewniają ponadprzeciętną wydajność na hektar. Pielniki ROTO CARE cechuje duża wydajność.

Dzięki temu możesz efektywnie wykorzystać okna pogodowe.

Składanie

Wszystkie maszyny ROTO CARE mają wielosekcyjną budowę ramy.


Maszyny 6,6 m i 8 m mają ramę złożoną z 3 sekcji – maszyny 12,4 m są wyposażone w składaną ramę o 5 sekcjach.

W razie potrzeby ramiona zewnętrzne podczas pracy mogą być złożone. Dzięki temu nie dochodzi do nakładania się przejazdów.

Duża ilość masy organicznej to nie problem

Przesunięcie sąsiednich gwiazd o 105 mm przy odległości między gwiazdami wynoszącej 89 mm zapewnia wysoki przepływ masy organicznej oraz dodatkowy efekt samoczyszczenia gwiazd. Dzięki temu ROTO CARE V może być optymalnie wykorzystywana również na polach uprawianych metodą siewu w mulcz, np. do wysiewania roślin międzyplonowych.

Maksymalna opłacalność

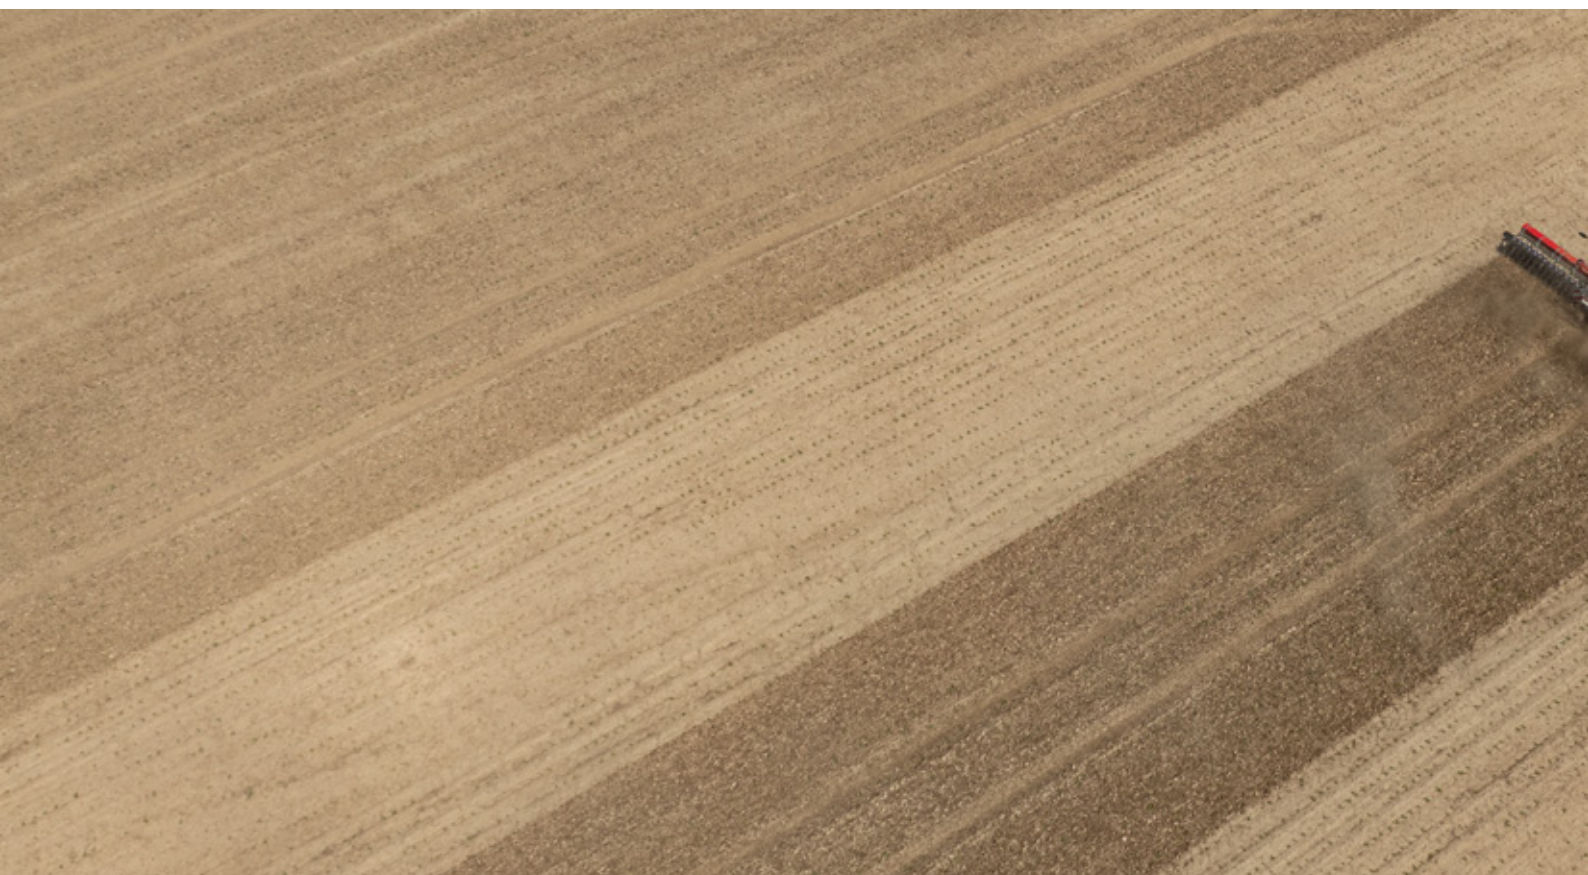

Małe zapotrzebowanie na moc

Dzięki temu, że gwiazdy pielące wielkości 540 mm pracują w ruchu obrotowym, zapotrzebowanie na moc ciągnika jest niewielkie. Pojedynczo zawieszone gwiazdy pielące są montowane na dopasowanych tulejach, co zapewnia dobry napęd własny. Dzięki temu możesz zaoszczędzić paliwo, zachowując jednocześnie dużą wydajność pracy na hektar.

Niskie koszty konserwacji

Dzięki indywidualnemu zawieszaniu gwiazd pielących można je wymieniać pojedynczo. Gwiazdy są wyposażone w niewymagające konserwacji łożyska. W efekcie koszty konserwacji i czas przestoju są niewielkie.

Zaprojektowany do osiągania wysokiej wydajności na hektar

Masywna konstrukcja ramy o rozmiarach 180 x 180 mm i grubości ścian między 5 i 8 mm zapewnia długi czas eksploatacji. Przy rozłożeniu ramiona są bardzo stabilne.

W przypadku maszyn 12,4 m składane elementy są bardzo odporne na skręcenia i mają dużą żywotność. Zintegrowane siłowniki składania znajdują się w chronionym przed kurzem obszarze i dzięki temu są optymalnie chronione.



Koła kopiujące

Opcjonalne koła kopiujące ROTO-CARE zapewniają płynniejszą pracę i lepsze dopasowanie do podłoża na nierównym terenie.

Wszystkie koła maszyny mają takie same wymiary 16x9,5-8 i można je ustawić na tę samą wysokość na listwie z otworami.

Dzięki dwóm dodatkowym, zewnętrznym kołom kopiującym w modelach ROTO-CARE V-6600 i V-8000 pielnik zapewnia jeszcze większą wydajność przy niezmiennie dobrych wynikach pracy.

Maksymalna niezawodność

Standardowa kratka ochronna oraz blachy ochronne cylindrów, chronią ciągnik i samą maszynę przed wyrzucanymi w górę kamieniami oraz grudkami ziemi.

W przypadku pól z większymi kamieniami zaleca się zastosowanie dostępnej jako opcja osłony przeciwkamieniowej – na każdą gwiazdę. Pozwala to zapewnić płynną pracę maszyny.

Prosta regulacja maszyny

- Intensywność pracy wynika z prędkości, ustawienia koła kopiującego oraz długości ciągu górnego.
- Regulacja głębokości roboczej odbywa się poprzez zmianę wysokości kół prowadzących.
- Koła prowadzące i utrzymujące głębokość można standardowo regulować mechanicznie lub jako opcja – hydraulicznie. Dzięki temu można dostosować je do rozstawu kół ciągnika oraz odstępów między rzędami.
- Prędkość jazdy ma istotny wpływ na efekty pracy i intensywność pracy narzędzi (powoli = praca agresywna, szybko = praca chroniąca rośliny).
- Pion na ramie ułatwia ustawienie maszyny w poziomie i stanowi pomoc przy jej regulacji na początku pracy.

Aby pielnik mógł współpracować z ciągnikami o różnej geometrii zaczepu, do wyboru są 2 punkty mocowania dla ciągu górnego i 3 punkty dla ciągów dolnych.


Aby pielnik mógł współpracować z ciągnikami o różnej geometrii zaczepu, do wyboru są 2 punkty zaczepu dla ciągu górnego i 3 punkty dla ciągów dolnych.

Pielnik rotacyjny





Pielnik rotacyjny

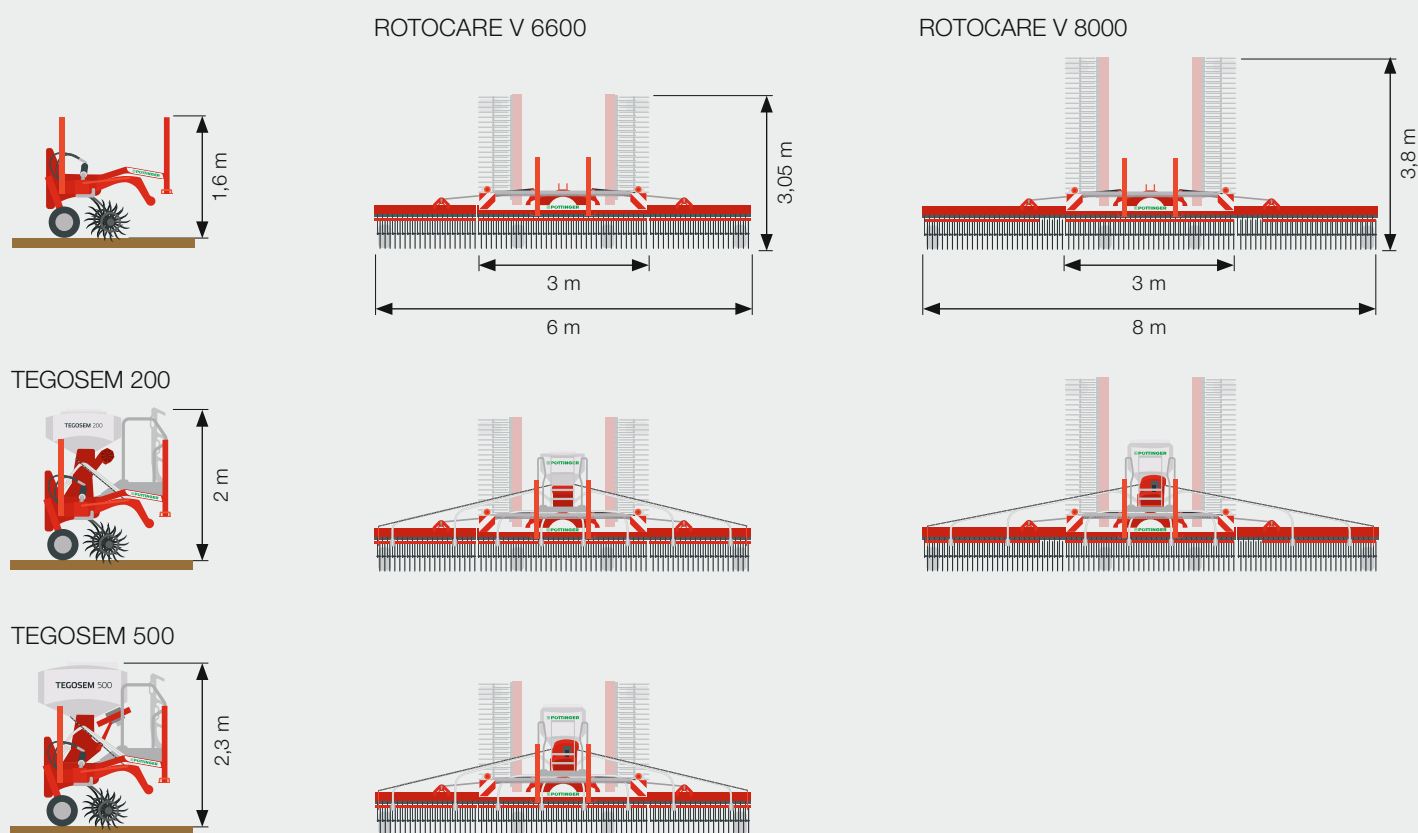

Lekki w uciągu multitalent

Dzięki swojej kompaktowej konstrukcji, urządzenie ROTOCARE V zajmuje niewiele miejsca, a ponadto można je bez przeszkód transportować po drogach.

Rozmieszczenie gwiazd w odstępach co 8,9 cm zostało tak przemyślane, aby nie przekroczyć szerokości transportowej 3 m.

Pielnik ma następujące wymiary:

ROTOCARE V 6600

- Układ gwiazd po złożeniu: 74 gwiazdy – 20 / 34 / 20

ROTOCARE V 8000


- Układ gwiazd po złożeniu: 90 gwiazd – 28 / 34 / 28

ROTOCARE V 12400

- Układ gwiazd po złożeniu: 140 gwiazd – 25 / 28 / 34 / 28 / 25

ROTOCARE V 6600, V8000, V12400

ROTOCARE V 12400

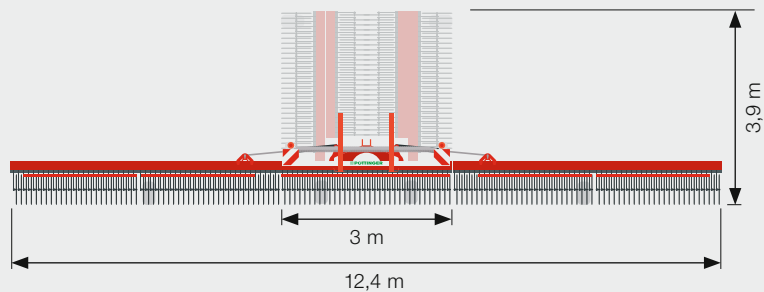

3,9 m


TEGOSEM

Pielnik rotacyjny RTOCARE V z uniwersalnym agregatem TEGOSEM:

- RTOCARE V 6600: na życzenie z agregatem TEGOSEM 200 lub TEGOSEM 500
- RTOCARE V 8000: na życzenie z agregatem TEGOSEM 500

Pielnik rotacyjny

- 1 Rama
- 2 Ustawienie offset
- 3 Siatka chroniąca przed kamieniami
- 4 Gwiazdy rotorowe
- 5 Pozycja zaczepu
- 6 Zabezpieczenie transportowe
- 7 Koła prowadzenia na głębokości
- 8 Stopy podporowe
- 9 TEGOSEM
- 10 Listwa centrująca sprężynę

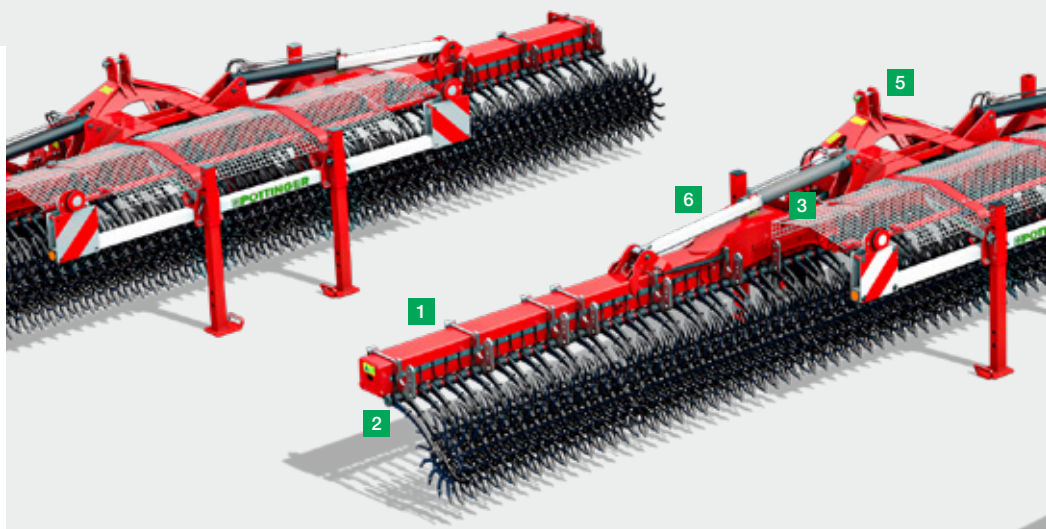

ROTOCARE V

1 Rama

Mocna, odporna na skręcenia rama zapewnia niezawodną i precyzyjną pracę. Sekcje składane są stabilizowane poprzez zazębianie się ramion.

2 Ustawienie offset

Gwiazdy pielnika są uporządkowane w ustawieniu Offset co 150 mm. Razem z rozstawem gwiazd wynoszącym

89 mm, pielnik doskonale daje sobie radę, gdy na polu jest dużo masy organicznej.

3 Siatka chroniąca przed kamieniami

Siatka chroniąca przed kamieniami zapobiega podczas pracy wyrzucaniu w górę ciał obcych.

4 Gwiazdy rotorowe

Gwiazdy o średnicy 540 mm z 16 odpornymi na zużycie końcówkami pracują delikatnie w glebie, nie naruszając upraw. Indywidualne zawieszenie gwiazd gwarantuje optymalne kopiowanie nierówności pola na całej szerokości maszyny.

- Sprężyny grubości 8,5 mm
- Siła nacisku na gwiazdę do 20 kg


5 Pozycja zaczepu

Dzięki różnym pozycjom zaczepienia górnych i dolnych ciągiel, maszyna może współpracować z ciągnikiem o różnej geometrii zaczepu.

6 Zabezpieczenie transportowe

Dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas transportu po drogach publicznych, oprócz hydraulicznego bloku zamykającego zintegrowane jest również mechaniczne zabezpieczenie transportowe.

ROTOCARE V 6600, V8000, V12400

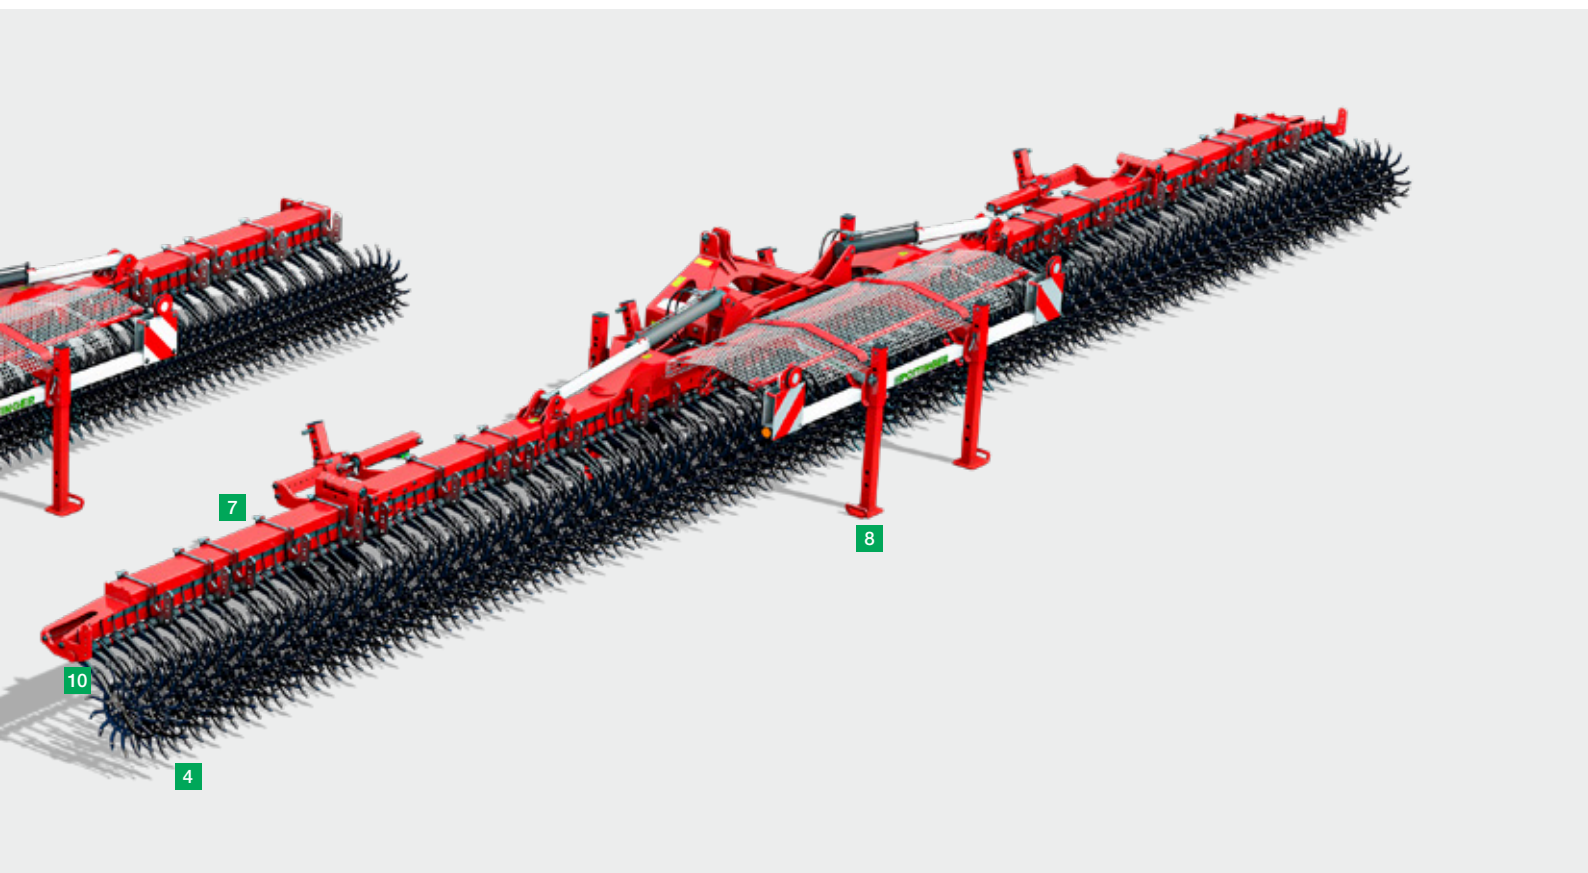

7 Koła prowadzenia na głębokości

Ogumione koła utrzymujące głębokość pracy zapewniają optymalne kopiowanie ukształtowania pola. Mechaniczna lub opcjonalnie hydrauliczna regulacja rozstawu kół prowadzących umożliwia szybkie dostosowanie do różnych rozstawów kół ciągnika.

8 Stopy podporowe

Cztery stopy podporowe do ustawiania maszyny w pozycji transportowej. Podpory można po prostu podnieść podczas pracy i nie ma uciążliwego demontażu.

9 TEGOSEM

Elastyczny zbiornik TEGOSEM 200 jest dostępny do modelu RTOCARE 6600 z elektrycznym napędem dmuchawy lub – w większej wersji jako TEGOSEM 500, z napędem hydraulicznym. Do RTOCARE V-8000 można dokupić siewnik TEGOSEM 500.

10 Listwa centrująca sprężynę

Listwa centrująca sprężyny na ramie RTOCARE V zapewnia precyzyjne ustawienie sprężyn ramiennych oraz stałe napięcie wstępne sprężyn na całej szerokości roboczej.

Pielnik rotacyjny

Indywidualne dopasowanie do Twoich wymagań



Pielnik ROTO-CARE V przekonuje nie tylko wysoką wydajnością i tempem pracy, ale także prostą regulacją oraz optymalną ochroną maszyny przed wyrzucanymi kamieniami. To wszystko sprawia, że ROTO-CARE V jest uniwersalnym pomocnikiem w Twoim gospodarstwie.



Dodatkowe koła kopiujące

Opcjonalne koła kopiujące ROTO-CARE zapewniają płynniejszą pracę i lepsze dopasowanie do podłoża na nierównym terenie.

Wszystkie koła maszyny mają takie same wymiary i można je ustawić na tę samą wysokość na listwie z otworami.

Blokada gwiazd pielących

Dostępna jako opcja blokada gwiazd pielących umożliwia zablokowanie poszczególnych gwiazd w pozycji górnej. W ten sposób, w uprawach rzędowych, można optymalnie chronić wrażliwe rośliny zachowując jednocześnie stałą wydajność pracy.

ROTOCARE V 6600, V8000, V12400



Osłona przeciwkamieniowa

Aby zapewnić bezawaryjną pracę i optymalną ochronę w warunkach kamienistych, zaleca się zastosowanie dostępnej jako opcja osłony przeciwkamieniowej. Są one montowane między gwiazdami pielnika i zapobiegają zakleszczaniu się kamieni wielkości pięści.



Hydrauliczna regulacja szerokości śladu

Dzięki hydraulicznemu systemowi regulacji szerokości rozstawu kół można wygodnie dostosować koła prowadzące na głębokości do każdego rozstawu kół ciągnika i odstępów między rzędami. RTOCARE jest standardowo wyposażony w regulację rozstawu kół.

Kompatybilne produkty

Uniwersalny zbiornik TEGOSEM



Uniwersalny zbiornik TEGOSEM w połączeniu z systemem ROTO-CARE zapewnia dodatkowe możliwości zastosowania. Łączy mechaniczne zwalczanie chwastów z wysiewem roślin międzyplonowych, mikrogranulatu lub podsiewu, co pozwala nie tylko pominąć jeden etap pracy, ale także zaoszczędzić czas i koszty.



Zalety TEGOSEM

- Pielęgnacja uprawy i siew w jednym przejeździe
- Szybkie i niedrogie rozprowadzenie mikrogranulatu oraz wysiew międzyplonów lub wykonanie podsiewu
- Dodatkowy wysiew komponentu, który zostaje przysypany wyrzuconą ziemią.
- Pomost załadowniczy z barierką ułatwiającą załadunek i zapewniającą bezpieczeństwo

Załadunek

Siewnik TEGOSEM jest montowany na pielniku ROTO-CARE o szerokości roboczej 6,6 i 8 m na ramie głównej. Pomost do załadunku zapewnia bezpieczne napełnianie 200 lub 500 litrowego zbiornika.



Inteligentny system

W siewniku TEGOSEM dozowanie odbywa się za pomocą wymiennego wałka wysiewającego, który jest sterowany elektrycznie w zależności od prędkości jazdy i wyłącza się automatycznie na uwrociach i przy przerwach w aplikacji.



Dystrybucja

Transport do punktu wysiewu odbywa się pneumatycznie przez węże. Materiał jest aplikowany przez blachy rozsiewające, które rozprawdzają go nad glebą.



Prosta obsługa

TEGOSEM jest sterowany za pomocą terminala z kabiny operatora. W ten sposób można bardzo łatwo dozować nawóz. TEGOSEM 500 może być również sterowany za pośrednictwem interfejsu ISOBUS. Obsługa siewnika TEGOSEM odbywa się przez terminal ciągnika lub innych terminali ISOBUS, jak np. CCI 1200.

Dla zwiększenia komfortu pracy siewnik TEGOSEM został wyposażony w dodatkowe elementy, w tym czujnik stanu wypełnienia.




Zalety obsługi

- Dawka aplikacji jest regulowana elektronicznie
- Sterowanie i monitorowanie wałka wysiewającego
- Dozowanie wstępne
- Sterowanie na uwrociach


Opcje wyposażenia




ROTOCARE V



mechaniczna regulacja szerokości śladu maszyny



hydrauliczna regulacja szerokości śladu




Siatka chroniąca przed kamieniami



Ochrona przed kamieniami na gwiazdę

ROTOCARE V 6600	■	□	■	□
ROTOCARE V 8000	■	□	■	□
ROTOCARE V 12400	■	□	■	□




Stopy podporowe



Ostona blaszana siłownika



Wskaźnik do ustawienia podstawowego (wstępnego)




Blokada gwiazd piących


ROTOCARE V 6600	■	■	■	□
ROTOCARE V 8000	■	■	■	□
ROTOCARE V 12400	■	■	■	□




Tablica ostrzegawcza z oświetleniem



Dodatkowe koła kopiujące



Listwa centrująca sprężynę



zakrzywiona konsola wsporcza

ROTOCARE V 6600	□	□	■	■
ROTOCARE V 8000	□	□	■	■
ROTOCARE V 12400	□	□	■	■

■ = Standard, □ = Opcja, – niedostępne

Dane techniczne



ROTOCARE	V 6600	V 8000	V 12400
Szerokość robocza	6,6 m	8 m	12,4 m
Ilość gwiazd pielących	74 szt.	90 szt.	140 szt.
Rozstaw gwiazd	89 mm	89 mm	89 mm
Ciężar ¹	1650 kg	1.850 kg	3 050 kg
Szerokość transportowa	3 m	3 m	3 m
Wysokość transportowa	3,05 m	3,8 m	3,9 m
Długość transportowa	1,7 m	1,7 m	1,7 m
Wymiary ramy	180 x 180 mm	180 x 180 mm	180 x 180 mm
Wysokość ramy	500 mm	500 mm	500 mm
Ogumienie koła kopiujące	16x9,5-8	16x9,5-8	16x9,5-8
Zapotrzebowanie na moc	90 KM	110 KM	160 KM
Zaczep / zawieszenie	Kat. 2 / Kat. 3N	Kat. 2 / Kat. 3N	Kat. 3

¹ Maszyna podstawowa



MyPÖTTINGER

Te kody QR przeniosą Cię
bezpośrednio do strony internetowej.



Korzystaj z wielu możliwości

MyPÖTTINGER to nasz portal dla klienta, który oferuje Ci istotne informacje o Twojej maszynie PÖTTINGER.



Mój park maszynowy

Wprowadź swoją maszynę PÖTTINGER do parku maszynowego i nadaj jej indywidualną nazwę. Będziesz otrzymywać praktyczne wskazówki dotyczące Twojej maszyny, instrukcje obsługi, katalogi części zamiennych, informacje dotyczące konserwacji i przeglądów, jak również szczegóły techniczne i dokumentację.



Informacje o palecie produktów

MyPÖTTINGER udostępnia w wersji cyfrowej specyficzne informacje o maszynach wyprodukowanych po roku 1997.

Zeskanuj smartphonem lub tabletem kod QR z tabliczki znamionowej lub wygodnie w domu wejdź na stronę www.mypoettinger.com. i wprowadź numer maszyny. Od razu otrzymasz wiele informacji o swojej maszynie, jak instrukcje obsługi, informacje o wyposażeniu, prospekty, zdjęcia i filmy.

Każdy, kto oczekuje
trwałości, potrzebuje
oryginału.



Ten kod QR przeniesie Cię
bezpośrednio do strony internetowej.

 **PÖTTINGER**
Original Parts



Niezależnie od tego, czy masz maszynę nową, czy starą – w naszym magazynie znajduje się 55 000 części zamiennych, które zapewnią długi czas eksploatacji Twoich maszyn. Dzięki zewnętrznym magazynom, które prowadzimy w 13 krajach oraz rozległej sieci dealerów, nasze oryginalne części zamienne trafiają do klientów z ponad 60 krajów.



Łatwe wyszukiwanie właściwych części

Nasze bezpłatne katalogi cyfrowe w dużej mierze zastąpiły papierowe listy części zamiennych:

- na stronie www.mypoettinger.com uzyskasz bezpłatny dostęp do dokumentacji wybranej maszyny na smartfon lub tablet.
- agroparts oferuje kompleksowe wyszukiwanie, które umożliwia zidentyfikowanie właściwej części. Dzięki temu unikniesz błędów w zamówieniach.



Zamawiając oryginał unikniesz problemów.

Zbyt krótki element, zły rozstaw otworów, szybkie zużycie – to częste problemy, których unikniesz zamawiając oryginalne części.

Poza tym jest jeszcze wiele innych korzyści:

- Natychmiastowa i wieloletnia dostępność
- Maksymalna żywotność
- Idealne dopasowanie
- Atrakcyjne, dopasowane do rynku ceny



Z nami osiągniesz sukces

- Jako firma rodzinna od 1871 roku jesteśmy partnerem, na którym można polegać.
- Specjalista od uprawy gleby i zbioru zielonek.
- Innowacje wyznaczające trendy, których celem jest uzyskanie najlepszych efektów pracy.
- Zakorzeniony w Austrii – zdomowiony w świecie.

Zadbaj o jakość

- Zdrowa gleba jest podstawą do uzyskania optymalnego i stabilnego plonu. Wspieramy Cię w osiągnięciu tego podstawowego celu przez rozwiązania stosowane w naszych maszynach.
- Czysta, smaczna pasza podstawowa jest fundamentem efektywnej produkcji mleka. Od koszenia po zbiór pomagamy Ci pozytywnie wpływać na jakość paszy dla Twoich zwierząt.
- Zaufaj firmie PÖTTINGER. Zbieraj wysokie plony.

Dowiedz się więcej:

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Austria
Telefon +43 7248 600-0
info@poettinger.at
www.poettinger.at

PÖTTINGER Polska sp.z.o.o.

Skawińska 22
61-333 Poznań
Polska
Telefon +48 618 70 05 55
info@poettinger.pl
www.poettinger.pl



Partner PÖTTINGER
w Twojej okolicy