

Ротаційні борони, що складаються
ROTOCARE V

 **PÖTTINGER**

Універсал із легкістю руху



Універсал із легкістю руху



Будь-яка інформація про технічні дані, виміри, вагу, потужність, а також зображення можуть відрізнятися. Зображені машини не оснащені відповідно до умов певної країни та можуть містити додаткове обладнання, яке не входить до серійної комплектації або не доступне в усіх регіонах. Менеджери PÖTTINGER із задоволенням проінформують вас.

Ротаційна борона RTOCARE V працює з турботою про культуру та незалежно від міжрядь, забезпечуючи максимальну продуктивність і низьке зношування. Поряд із вашими перевагами в контексті механічного контролю бур'янів, цей агрегат підійде для застосування в інших умовах. Наприклад, для руйнування кірки, для заробки добрива або для мілкоого луцення стерні. Налаштування виконується швидко і просто.

Зміст

	Найкращий ґрунт	4
	Найкращі результати роботи	6
	Універсальність роботи	8
	Можливості застосування	8
	Максимально економічний	12
	Ротаційна борона	14
	Індивідуальна адаптація до господарства	20
	Універсальний бункер TEGOSEM	22
	Опції оснащення	24
	Технічні дані	26

Найкращий Ґрунт



Шлях до ефективного догляду за посівами

Для ефективного та рентабельного догляду за посівами техніка компанії PÖTTINGER — ідеальний вибір.

Успішний догляд за культурними рослинами, починаючи з точного посіву (наприклад, точне закладання насіння) і продовжуючи цілеспрямованими заходами з догляду за посівами, забезпечує необхідну перевагу культурних рослин над бур'янами аж до збору врожаю.

Фактори успішного механічного догляду за культурними рослинами

На успіх механічного догляду за культурними рослинами з метою сприяння росту впливають різні фактори.

Окрім особливостей культури, таких як чутливість на різних стадіях вегетації, ці фактори також включають наявність бур'янів і тиск бур'янів.

Ґрунтово-кліматичні умови на кожному полі та погодні умови протягом усього сезону посіву є вирішальними та мають значний вплив на успіх вирощування культури.

Час застосування також є вирішальним фактором успіху: за допомогою ROTOCARE можна успішно боротися з насіннєвими бур'янами у стадії нитки або сім'ядолей. Її ефективність проти коренепаросткових бур'янів, а також добре вкорінених бур'янів чи злакових бур'янів є обмеженою.



Цілі механічної боротьби з бур'янами

Головною метою механічного догляду за посівами є забезпечення культурній рослині переваги в рості порівняно з бур'янами. В цьому контексті потрібно звести конкуренцію зі злаковими та дводольними бур'янами до мінімуму. Високий тиск із боку бур'янів може мати такі наслідки:

- Зменшення врожайності, аж до повної втрати
- Забруднення врожаю насінням бур'янів
- Більш затратна боротьба з бур'янами в наступній культурі
- Складніші умови збирання врожаю

Використовуючи нашу техніку для догляду за рослинами, можна уникнути високих витрат на виробництво та непрямих витрат.

Як працює RTOCARE

За допомогою RTOCARE можна досягти різних робочих ефектів:

Руйнування кірки: ротаційна борона проникає в поверхню ґрунту, створюючи ефект кришіння. Таким чином відбувається аерація ґрунту, покращення поглинання води та поліпшується мінералізація.

Боротьба з бур'янами: бур'яни вириваються з ґрунту і залишаються на поверхні. Ґрунт навколо бур'янів розпушується, внаслідок чого їхні коріння втрачає контакт із ґрунтом. Бур'яни більше не можуть поглинати воду і в'януть.

Загортання мінеральних або органічних добрив: добрива загортаються в ґрунт за допомогою RTOCARE, завдяки чому вони швидше розкладаються, а поживні речовини стають доступними для рослин раніше.

Найкращі результати роботи



Оптимальне копіювання рельєфу

Оскільки кожна ротаційна зірочка індивідуально підпружинена механічною пружиною з великим запасом ходу, машина може адаптуватися до нерівностей рельєфу.

Ротаційна борона ROTOVARE V забезпечує відмінну надійність завдяки тому, що кожна ротаційна зірочка здатна оминати будь-які перешкоди.

Завдяки копіювальним колесам, закріпленим на рамі, борона оптимально копіює рельєф.

Ідеальні робочі органи

Зносостійкі самозаточні наконечники шириною 18 мм забезпечують рівномірну і чисту роботу.

Завдяки оптимальному куту атаки рослина перебуває під захистом, а дрібні – бур'яни вириваються. Обробіток ґрунту відбувається на глибину до 40 мм.

Ковані причіпні важелі встановлені на прецизійних втулках, що гарантує постійне збереження відстані між зірочками у 89 мм.

Дбайливий спосіб роботи

Незалежні від міжрядь ротаційні зірочки виривають із ґрунту й залишають на поверхні бур'яни у фазах білої нитки, сім'ядолей та аж до фази 4-х листків.

Ротаційний обробіток захищає культурні рослини та мінімізує їхні втрати. Швидкість роботи визначає агресивність обробітку: чим більша швидкість, тим менша фактична робоча глибина і тим акуратніший обробіток.



Просте застосування борони

Проста конструкція та надійна техніка забезпечують легку експлуатацію ротаційної борони. Зручне налаштування з мінімальною кількістю регульованих точок запобігає виникненню помилок. Інтенсивність обробітку залежить від висоти копіювальних коліс, довжини верхньої тяги та швидкості руху. Для оптимального реагування на мінливі ґрунтові умови рекомендується використовувати гідравлічну верхню тягу.

Зірочки ротаційної борони мають велику свободу руху та дають змогу збільшити максимальний попередній натяг пружини для ще інтенсивнішого результату роботи. Жодне додаткове обладнання не обмежує свободу руху.

Універсальність у застосуванні

«Ми зупинили свій вибір на PÖTTINGER RTOCARE V 12400, оскільки шукали відповідну ротаційну борону для структури нашого господарства. Крім того, для нас було важливо досягти високої продуктивності завдяки великій робочій ширині. Але щоденна потреба в технічному обслуговуванні та зносостійкість були для нас також дуже важливими.

В органічному землеробстві ми усвідомили переваги цієї машини і тепер масштабно використовуємо її в традиційному землеробстві. Тут ми використовуємо ротаційну борону в комбінації з кільчасто-зубчастим котком, що дає нам перевагу вирівнювання поверхні ріллі, а також дозволяє уникнути тіньового ефекту при обприскуванні, що, своєю чергою, заощаджує наші витрати на засоби захисту рослин».

Ніклас Міхаеліс
Керівник напрямку рослинництва Petersberger Agrar
Петерсберг | Німеччина

Універсальність роботи

Можливості застосування



Велике різноманіття можливостей для застосування

Окрім боротьби з бур'янами, ROTOCARE V можна використовувати для різних операцій. Ротаційна борона додатково підходить для руйнування ґрунтової кірки, зароблення добрив, а також, залежно від умов, для мілкої обробітки стерні.

Широкий спектр використання підвищує універсальність борони та навантаження на неї.

Контроль бур'янів

За допомогою ротаційної борони можна доглядати як за просапними культурами, наприклад, кукурудзою чи соєю, так і за суцільними та вузькорядними посівами, такими як зернові, незалежно від міжрядь. Лише використання на гребневих культурах є неможливим.

Чим сильніша рослина, тим агресивнішою може бути інтенсивність роботи.

Можливе використання в уже сформованих посівах

Завдяки висоті рами та м'якому способу роботи ROTOCARE V також можна використовувати в добре розвинутих посівах, таких як кукурудза висотою 30 см або ріпак висотою до 20 см.

У просапних культурах допомагає фіксація зірочок борони

Завдяки опціональній механічній фіксації зірочок борони можна піднімати окремі зірочки вгору. Особливо в більш розвинених просапних культурах це допомагає ощадливо ставитися до культурних рослин.

Зменшення робочої ширини також можливе в окремих випадках шляхом фіксації зірочок, завдяки чому робочу ширину можна адаптувати до наявної технологічної колії.



Використання до появи сходів

Швидший розвиток культури порівняно із бур'янами має вирішальне значення для її подальшого росту. Використання ROTOCARE до появи сходів допомагає забезпечити цю перевагу. Для цього важливо дотримуватися належної відстані між горизонтом обробітку та насіниною. Рекомендована глибина посіву 4 – 5 см.

Руйнування ґрунтової кірки

Завдяки руйнуванню твердого ґрунту відновлюється та покращується повітряний і водний обмін. Отже, рослина може розвиватися активніше.

Подальший обробіток ротаційною або штригельною бороною полегшується завдяки попередньому руйнуванню кірки за допомогою ROTOCARE V.

Внесення добрив і посів

Завдяки проникненню зірочок у верхній шар ґрунту можна заробляти й перемішувати мінеральні та органічні добрива. А встановлення сівалки TEGOSEM дає змогу додатково вносити мікродобрива і висівати підсівні та проміжні культури.

Поверхнєве лущення стерні

ROTOCARE також чудово підходить для першого стерньового обробітку. Агрегат загортає насіння падалиці, прискорюючи його проростання, а також висмикує бур'яни та рештки стерні. Особливо добре ROTOCARE зарекомендував себе під час обробітку стерні ріпаку.

Висока рама 500 мм забезпечує максимальну безпеку експлуатації з великим кліренсом. При застосуванні після збирання врожаю велика кількість органічної маси не стане проблемою для ротаційної борони. Висока прохідність борони забезпечується кріпленням зірочок борони зі зміщенням у 105 мм.

Універсальність використання





Колосальна продуктивність

При робочій швидкості від 10 до 30 км/год і ширині захвату від 6,6 до 12,4 м досягається найбільша продуктивність по площі за короткий час. Висока продуктивність вирізняє машини ROTOCARE.

Це дає змогу якнайкраще використовувати коротке, оптимальне часове вікно для механічної боротьби з бур'янами.

Складання

Усі борони ROTOCARE мають багатосекційну раму.


Борони 6,6 м і 8 м сконструйовані з трьох секцій – 12,4 м і мають комплексну систему складання з п'яти секцій.

Зовнішні секції можна скласти, якщо це необхідно під час роботи. Таким чином можна зменшити перекриття.

Нечутлива щодо органічної маси

Зміщене положення сусідніх зірочок на 105 мм із відстанню між зірочками 89 мм гарантує високу пропускну спроможність органічної маси з додатковим ефектом самоочищення зірочок. Отже, ROTOCARE V можна оптимально використовувати також на площах для посіву в мульчу та, наприклад, для висівання там проміжних культур.

Максимально економічний

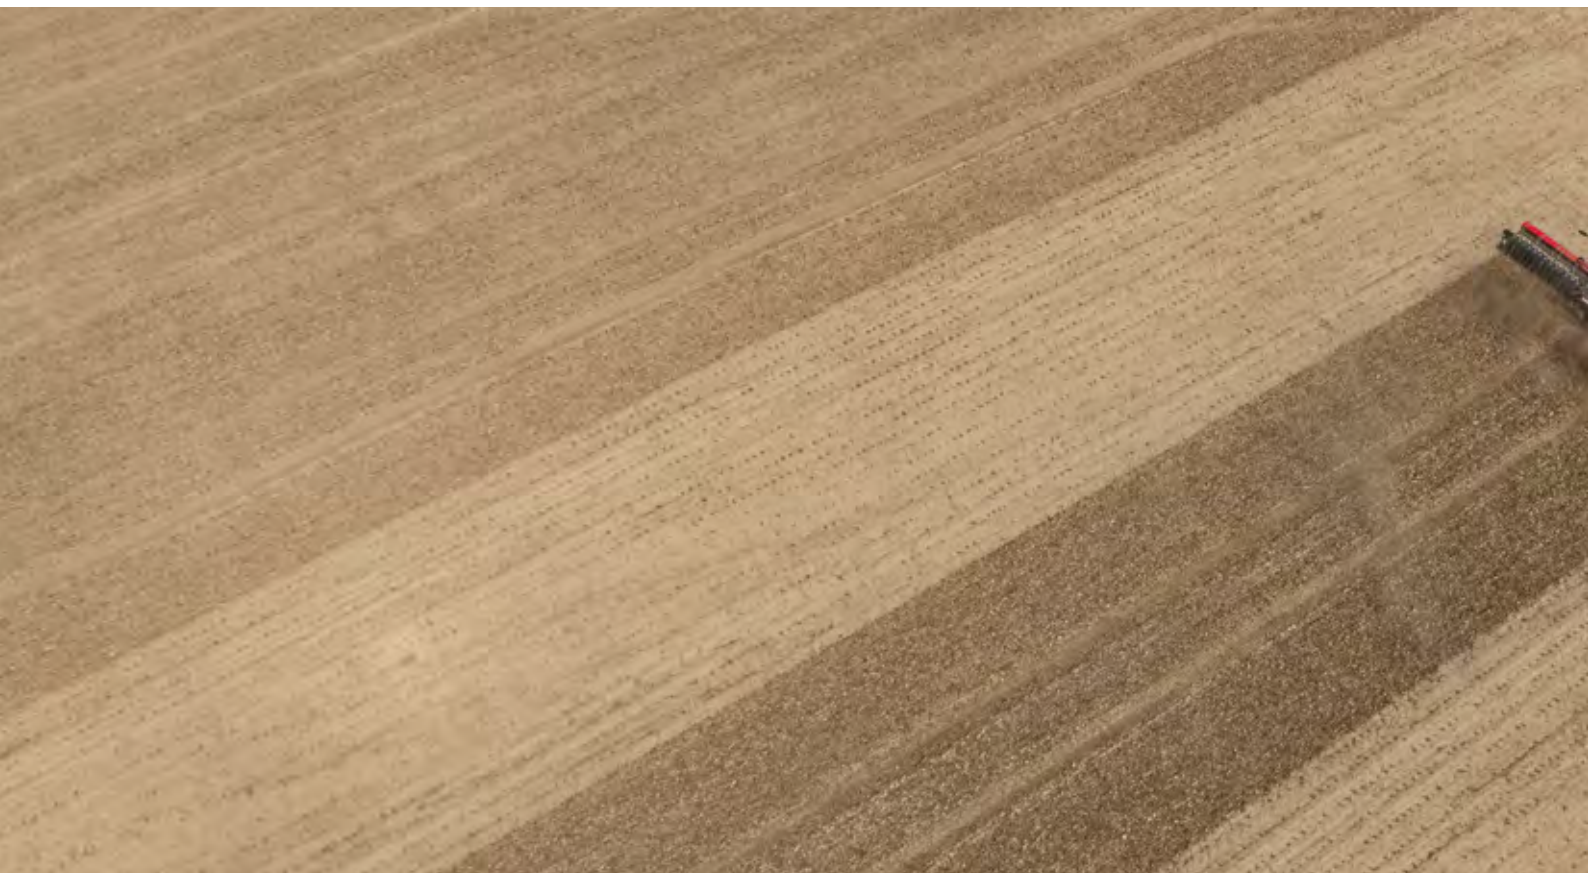

Низька потреба в тяговому зусиллі

Завдяки обробці різальними зірочками діаметром 540 мм, трактору потрібно невелике тягове зусилля. Встановлені окремо зірочки розміщуються в точно підігнаних втулках, що забезпечує якісний хід. Отже, ви ефективно заощаджуєте паливо, зберігаючи високу продуктивність.

Низькі витрати на обслуговування

Завдяки індивідуальній підвісці зірочки можна замінювати окремо, і вони мають підшипники, що не потребують технічного обслуговування – результатом є низькі витрати на технічне обслуговування та мінімальний час простою. Роботи з технічного обслуговування під час експлуатації обмежуються змащуванням механізму складання.

Створена для високої продуктивності

Масивна конструкція рами перерізом 180 x 180 мм із товщиною стінок від 5 до 8 мм розрахована на максимальний термін служби. Під час розкладання секції блокуються для максимально можливої стабільності.

У машини довжиною 12,4 м стійкі проти скручування складні секції значно підвищують максимальний термін служби. Інтегровані циліндри для складання розміщені в зоні без пилу і тому мають оптимальний захист.



Опорні колеса

Копіювальні колеса на RTOCARE забезпечують високу плавність ходу та оптимальне копіювання поверхні навіть на ділянках зі складним рельєфом.

Усі колеса на машині мають однакову конструкцію з розміром 16x9,5-8, а їхня висота легко регулюється на однаковому рівні за допомогою системи отворів.

Завдяки двом додатковим зовнішнім копіювальним колесам на RTOCARE V 6600 та V 8000 машина RTOCARE забезпечує ще вищу продуктивність за незмінно високої якості роботи.

Максимальна експлуатаційна надійність

Серійна решітка для захисту від каміння та захисні щитки циліндрів захищають трактор і саму машину від каміння та грудок землі, що вилітають вгору.

На площах із великим камінням для безперебійної роботи машини рекомендується використовувати опціональний захист від каміння для кожної зірочки.

Просте налаштування машини

- Інтенсивність обробки є результатом взаємодії швидкості руху, положення копіювальних коліс і довжини верхньої тяги
- Налаштування робочої глибини здійснюється за допомогою висоти коліс для дотримання глибини
- Копіювальні колеса серійно механічно або як опція, гідравлічно можна адаптувати до ширини колії трактора та міжрядь
- Швидкість роботи має вирішальний вплив на результат роботи й інтенсивність робочих органів (повільно = агресивно; швидко = акуратно)
- Маятниковий показчик на рамі полегшує горизонтальне вирівнювання машини та допомагає під час налаштування машини перед початком роботи


Для різних варіацій тракторів доступні дві точки верхньої навіски й три точки на нижній навісці.

Ротаційна борона





Ротаційна борона

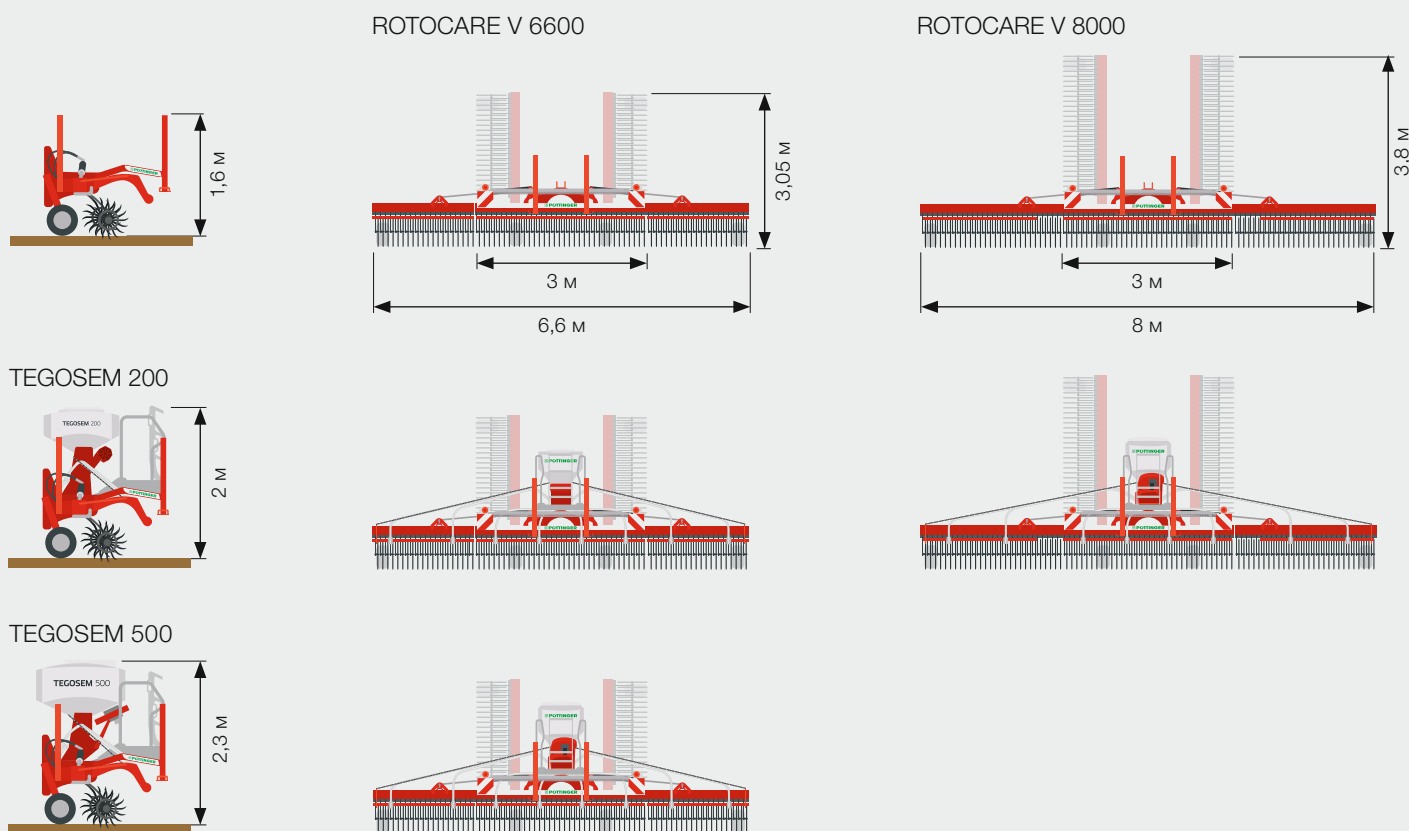

Легкохідна та багатофункціональна машина

Завдяки своїй компактній конструкції ROTOCARE V займає мало місця при зберіганні, а також безперешкодно транспортується дорогами загального користування.

Розподіл зірочок із відстанню 8,9 см продуманий так, щоб транспортна ширина не перевищувала 3 м.

Ротаційна борона має такі розміри:

ROTOCARE V 6600

- Розподіл зірочок після складання: 74 зірочки – 20 / 34 / 20

ROTOCARE V 8000


- Розподіл зірочок після складання: 90 зірочок – 28 / 34 / 28

ROTOCARE V 12400

- Розподіл зірочок після складання: 140 зірочок – 25 / 28 / 34 / 28 / 25

ROTOCARE V 6600, V8000, V12400

ROTOCARE V 12400

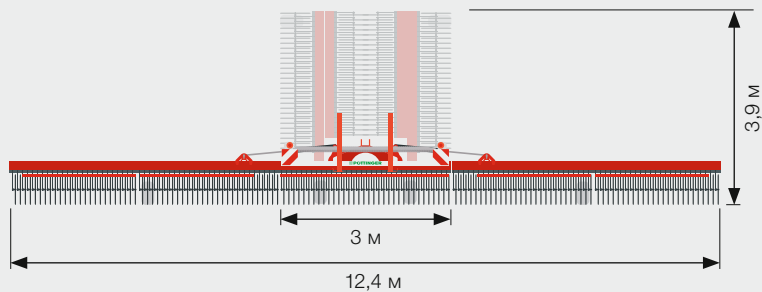


TEGOSEM

Ротаційна борона ROTOCARE V доступна у трьох різних розмірах:

- 6,6 м опціонально з TEGOSEM 200 або 500
- 8 м опціонально з TEGOSEM 500
- 12,4 м

Ротаційна борона

- 1 Рама
- 2 Положення зі зміщенням
- 3 Решітка для захисту від каміння
- 4 Зірочки борони
- 5 Положення навіски
- 6 Транспортувальний фіксатор
- 7 Опорні колеса
- 8 Опірні стійки
- 9 TEGOSEM
- 10 Планка центрування пружин

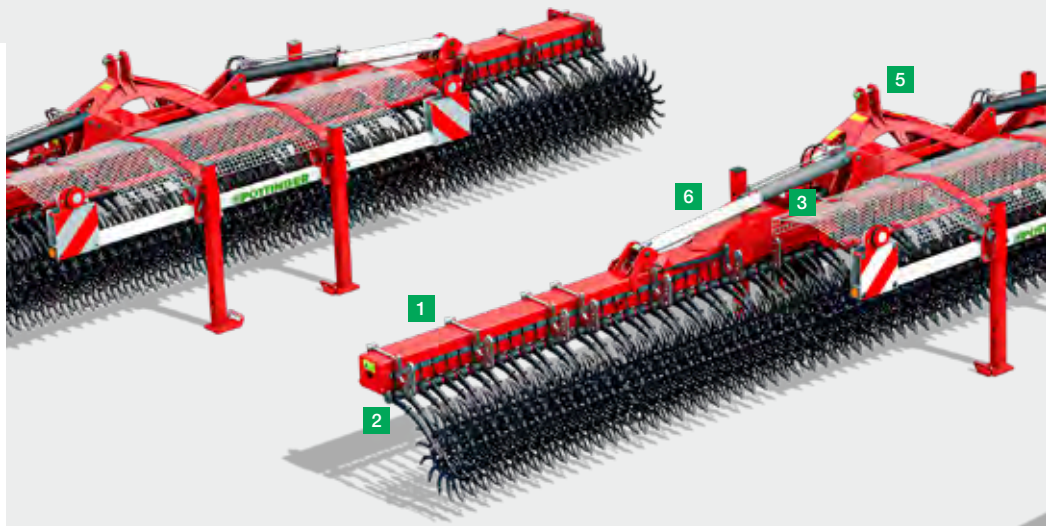

ROTOCARE V

1 Рама

Надійна рама, стійка проти скручування, забезпечує високий рівень безпеки експлуатації та високу точність роботи. Складні сегменти закріплені інтегрованою системою рами.

2 Положення зі зміщенням

Ротаційні зірочки розташовуються зі зміщенням 105 мм. Інтервал між зірочками 89 мм забезпечує високий рівень прохідності під час роботи з великою кількістю органічної маси.

3 Решітка для захисту від каміння

Серійна решітка для захисту від каміння запобігає викиданню сторонніх предметів під час роботи.

4 Зірочки борони

Зірочки діаметром 540 мм з 16 зносостійкими наконечниками працюють у ґрунті з турботою про рослину. Індивідуальна навіска кожної зірочки гарантує якісне копіювання ґрунту по всій робочій ширині.

- Пружини товщиною 8,5 мм
- Можливий тиск на зірочку до 20 кг


5 Положення навіски

Завдяки різним положенням кріплення для верхньої та нижньої навіски, борона підходить для різних видів тракторів.

6 Транспортувальний фіксатор

Для безпечного руху в транспортному положенні на додаток до гідравлічної системи блокування існує вбудований механічний транспортний замок.

ROTOCARE V 6600, V8000, V12400

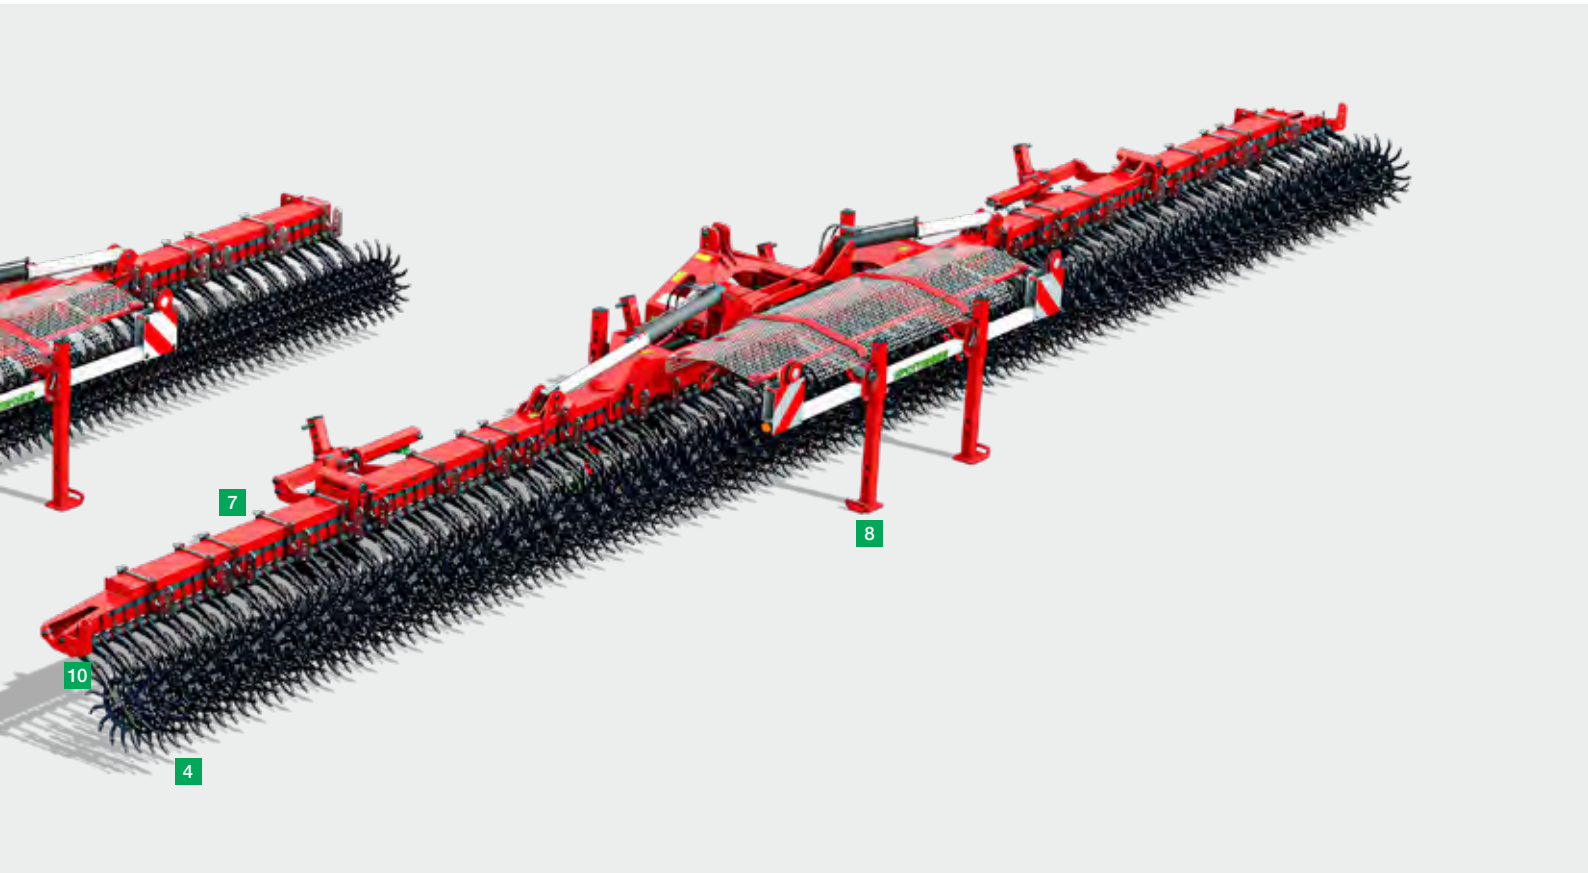

7 Опорні колеса

Пневматичні опорні колеса забезпечують оптимальне копіювання ґрунту. Механічне або як опція гідравлічне регулювання колії забезпечує швидку адаптацію до різної ширини колії трактора.

8 Опірні стійки

Чотири серійні опорні стійки забезпечують оптимальне паркування машини в транспортному положенні. Опорні стійки під час роботи просто піднімаються вгору, і їх не потрібно демонтувати.

9 TEGOSEM

Універсальний бункер TEGOSEM 200 доступний для ROTOCARE 6600 з електричним приводом або у більшому виконанні як TEGOSEM 500 з гідравлічним приводом вентилятора. Для ROTOCARE V 8000 TEGOSEM 500 можна придбати як опцію.

10 Планка центрування пружин

Планка центрування пружин на рамі ROTOCARE V забезпечує точне вирівнювання пружини та незмінний попередній натяг пружини по всій робочій ширині.

Ротаційна борона

Індивідуальна адаптація до господарства



Ротаційна борона ROTO-CARE V вражає не лише високою продуктивністю на одиницю площі та величезною потужністю роботи, а й завдяки простому налаштуванню машини й оптимальному захисту від каміння, що вилітає вгору, ROTO-CARE V стає універсальним помічником для вашого господарства.



Додаткові копіювальні колеса

Опціональні копіювальні колеса ROTO-CARE забезпечують вищу плавність ходу та краще копіювання контуру землі на ділянках зі складним рельєфом.

Усі колеса на машині мають однакову конструкцію, а їхня висота легко регулюється на однаковому рівні за допомогою системи отворів.



Система блокування ротаційних зірочок

Опціональна фіксація зірочок борони дозволяє піднімати окремі зірочки борони у верхнє положення. Це допомагає оптимально берегти чутливі рослини в просапних культурах за незмінної агресивності обробітку.

ROTOCARE V 6600, V8000, V12400



Дефлектор каміння

Для безперебійної експлуатації та оптимального захисту в умовах із кам'янистим ґрунтом рекомендується використовувати додатковий захист від каміння. Він монтується між зірочками борони та запобігає заклинюванню каміння розміром із кулак.



Гідравлічне налаштування положення опорних коліс

Завдяки гідравлічному регулюванню ширини колії копіювальні колеса можна зручно адаптувати до будь-якої колії трактора та міжрядь. Модель RTOCARE серійно оснащена механічним регулюванням ширини колії.

Сумісні продукти

Універсальний бункер TEGOSEM



Гнучкий універсальний бункер TEGOSEM разом із ROTOCARE забезпечує додаткові можливості застосування. Він поєднує механічний контроль бур'янів із внесенням проміжних культур, мікрогрануляту або підсівних культур і заощаджує не лише робочий прохід, а й час та кошти.



Переваги бункера TEGOSEM

- Догляд за посівами та внесення за один прохід
- Швидке й економічне внесення мікрогрануляту або висів сидератів чи підсів трав
- Подача в зону піднятого потоку ґрунту, завдяки чому внесена речовина відразу присипається землею
- Платформа з тримачем для комфортного та безпечного завантаження

Завантаження

Універсальний бункер TEGOSEM на ротаційних боронах ROTOCARE з робочою шириною 6,6 м та 8 м встановлений на головній рамі. Платформа для завантаження забезпечує безпечне завантаження бункера місткістю 200 або 500 літрів.



Розумна система

Дозування в універсальному бункері TEGOSEM здійснюється за допомогою змінного висівного вала, який залежно від швидкості руху має електричний привод, а на розворотній смузі автоматично вимикається та зупиняє внесення.



Розподіл

Транспортування забезпечується пневматичним способом за допомогою насіннепроводів. На виході матеріал остаточно рівномірно розподіляється по ґрунту за допомогою розподільних пластин.



Просте керування

Керування системою TEGOSEM здійснюється за допомогою терміналу керування з кабіни трактора. Так можна дуже просто дозувати внесення. Крім того, керування TEGOSEM 500 може здійснюватися через ISOBUS. Отже, керування TEGOSEM здійснюється або через термінал трактора, або через інші ISOBUS-термінали керування, як-от CCI 1200.

Багатофункціональний бункер оснащений додатковими функціями, зокрема датчиком рівня залишку насіння.



Переваги керування

- Електронне встановлення норми висіву
- Управління та контроль дозувальної катушки
- Функція попереднього дозування (Priming)
- Управління на смугах розвороту

Опції оснащення




ROTOCARE V



**Механічне
регулювання
ширини колії**



**Гідравлічне
регулювання
ширини колії**



**Решітка для
захисту від
каміння**



**Захист від
каміння
кожної
зірочки**

ROTOCARE V 6600	■	□	■	□
ROTOCARE V 8000	■	□	■	□
ROTOCARE V 12400	■	□	■	□



Стоянкові опори



**Захисний щиток
циліндра**



**Показчик для
базового
налаштування**




**Система
блокування
ротаційних
зірочок**

ROTOCARE V 6600	■	■	■	□
ROTOCARE V 8000	■	■	■	□
ROTOCARE V 12400	■	■	■	□




**Попереджувальні
знаки із підсвіткою**



**Додаткові
копіювальні
колеса**



**Планка
центрування
пружин**



**Вигнута
опорна
консоль**

ROTOCARE V 6600	□	□	■	■
ROTOCARE V 8000	□	□	■	■
ROTOCARE V 12400	□	□	■	■

■ = стандарт, □ = опція, – = недоступно

Технічні дані



ROTOCARE	V 6600	V 8000	V 12400
Робоча ширина	6,6 м	8 м	12,4 м
Кількість зірочок	74 шт.	90 шт.	140 шт.
Відстань між зірочками	89 мм	89 мм	89 мм
Вага ¹	1650 кг	1850 кг	3050 кг
Транспортна ширина	3 м	3 м	3 м
Транспортна висота	3,05 м	3,8 м	3,9 м
Транспортна довжина	1,7 м	1,7 м	1,7 м
Переріз рами	180 x 180 мм	180 x 180 мм	180 x 180 мм
Висота рами	500 мм	500 мм	500 мм
Копіювальні колеса	16x9,5-8	16x9,5-8	16x9,5-8
Необхідна потужність	90 к.с.	110 к.с.	160 к.с.
Навіска / Зчеплення	Кат. 2 / Кат. 3N	Кат. 2 / Кат. 3N	Кат. 3

¹ Базова комплектація борони



MyPÖTTINGER

Цей QR-код переведе вас
безпосередньо на сайт.



Скористайтесь численними перевагами

MyPÖTTINGER — це клієнтський портал, що містить цінну інформацію про машини PÖTTINGER.



Мій машинний парк

Додайте свої машини PÖTTINGER до машинного парку та дайте їм індивідуальну назву. Ви отримаєте цінну інформацію, таку як: корисні поради для вашої машини, інструкції з експлуатації, списки запасних частин, інформацію про технічне обслуговування, а також усі технічні деталі та документи.



Інформація щодо асортименту машин

MyPÖTTINGER надає вам інформацію про всі машини, вироблені після 1997 року. Відскануйте QR-код на табличці за допомогою смартфона чи планшета або перейдіть за посиланням www.mypottinger.com та отримайте всю інформацію, не виходячи з дому. Ви відразу ж одержите повні відомості про свою машину, а також інструкції з експлуатації, інформацію про обладнання, брошури, фотографії та відео.

Якщо хочете,
щоб це прослужило
довго, вам потрібен
оригінал.



Цей QR-код переведе вас
безпосередньо на сайт.

 **PÖTTINGER**
Original Parts



Незалежно від того, чи це нова машина, чи старенька – наш центр логістики запасних частин має на складі понад 55 000 найменувань, які забезпечують тривалий термін служби наших машин. Завдяки кільком зовнішнім складам у 13 країнах та великій дилерській мережі, оригінальні запчастини постачаються у понад 60 країн світу.



Легко знаходите потрібні деталі

Наші безкоштовні цифрові послуги значною мірою замінили паперові списки запчастин:

- www.mypoettinger.com пропонує безплатний доступ до машинної документації на вашому смартфоні або планшеті
- [agroparts](#) пропонує комплексну функцію пошуку для визначення потрібних деталей. Це допомагає уникнути помилкових замовлень



Безтурботність з оригінальними запчастинами

Занадто коротка, з неправильним розташуванням отворів, швидко зношується – проблеми, яких не виникає з оригінальними деталями. Є також багато інших переваг:

- Миттєва та довгострокова доступність деталей
- Максимальний термін служби
- Ідеальна точність посадки
- Привабливі ціни, що відповідають ринковим



Успішніше з PÖTTINGER

- Сімейна компанія, заснована в 1871 році, – ваш надійний партнер
- Спеціаліст із рослинництва та заготівлі кормів
- Перспективні інновації для досягнення високих результатів у роботі
- Заснована в Австрії – здійснює свою діяльність у всьому світі

Якісний збір врожаю

- Здоровий ґрунт є важливою умовою для оптимізації врожайності вашого поля. Ми з нашими машинами допоможемо вам у цьому
- Чистий смачний корм є основою виробництва молока. Від скошування до збору врожаю — ми допомагаємо вам покращити якість корму
- Довіртеся компанії PÖTTINGER. Збирайте врожай успіху.

Отримайте більше інформації в нашому представництві:

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Австрія
тел. +43 7248 600-0
info@poettinger.at

ТОВ "ПЬОТИНГЕР УКРАЇНА"

08304, м. Бориспіль
вул. Привокзальна 50, офіс 215
тел. +38 (04595) 7 10 42
info@poettinger.ua
www.poettinger.ua

ВІДДІЛ ПРОДАЖУ

ПІВНІЧ: 067 326 92 02
СХІД: 097 268 90 26
(Схід, Південь)
067 230 20 12
067 433 25 73
ЦЕНТР: 097 805 52 17
(Центр, Південь)
097 520 05 58
067 249 76 97
067 616 45 50
067 433 42 53
067 128 39 17
ЗАХІД: 067 656 27 51
067 328 11 03
067 616 57 68

ВІДДІЛ СЕРВІСУ

ЦЕНТР: 067 223 11 38
067 353 61 27
067 433 87 32
067 455 78 55
(Центр, Північ)
ПІВНІЧ: 067 537 86 72
СХІД: 097 455 72 23
(Схід, Південь)
067 128 39 42 (Схід)
ЗАХІД: 067 409 53 34
067 405 23 25
067 326 91 97
e-mail: Anatolij.Nagirniyakov@poettinger.at
ВІДДІЛ ЗАПЧАСТИН: 067 507 54 74
067 328 11 04



Ваш партнер поряд