



PÖTTINGER Magazin 2018

Техніка для заготівлі кормів, обробітку ґрунту та посіву



Markus Baldinger
Керівник з досліджень та розвитку

Heinz Pöttinger
Керівник та власник компанії

Gregor Dietachmayr
Керівник з продажу, маркетингу та сервісу

Jörg Lechner
Керівник з виробництва та матеріально-технічного забезпечення



Ми спільно працюємо для успішного майбутнього.

Протягом останніх років компанія ПЬОТІНГЕР довела свою неймовірну надійність і силу, продовжуючи розвивати сільськогосподарську техніку. Завдяки цьому ми, як австрійська компанія з понад 145-річною історією, завоювали стабільну репутацію по всьому світу.

Наш девіз "УСПІШНІШЕ З ПЬОТІНГЕР" - це не лише обіцянка успіху для наших партнерів, а й внутрішні переконання самої компанії. На сьогодні такі наші інновації та досягнення, як: світове лідерство в сегменті прес-підбирачів, провідна міжнародна роль в області кормозаготівельної техніки, а також багаторічний досвід та професіоналізм у сфері обробки ґрунту, створюють базу нашого успіху в майбутньому.

Будучи сімейною компанією ми поєднуємо ці найвищі показники з особливим ставленням до партнерів, яке багато наших клієнтів називає "Духом ПЬОТІНГЕР". В поєднанні з погресивним ростом значущості сільського господарства ми бачимо великий потенціал розвитку сільськогосподарської техніки в майбутньому, отже для компанії RÖTTINGER також.



TERRADISC 6001 T TEGOSEM 500

Зміст

Історія компанії	4
------------------	---

Обробіток ґрунту та посів

Найкращий ґрунт	6
Плуги	8
Культиватори	12
Дискові борони	18
Короткобазові комбінації	22
Ротаційні борони	26
Механічні сівалки	32
Пневматичні сівалки	36
Сівалка для підсіву сидератів	40
Універсальні посівні комплекси	42

Кормозаготівельна та збиральна техніка

Найкращий корм	48
Косарки	50
Ворушилки	56
Валкувачі	60
Прес-підбирачі	64
Силосні комбайни	70
Рулонні прес-підбирачі	72
RÖTPRO	76
Термінали управління	77
RÖTTINGER оригінальні запасні частини	80
Центр технології та інновацій (TIZ)	82

Вся інформація стосовно технічних даних, вимірів, продуктивності може змінюватися.




PÖTTINGER Grieskirchen (Österreich)

Прогресивна компанія з багаторічною традицією



1871

Розробка машин для подрібнення кормів і заснування підприємства **Францом Пьотінгером** в місті Гріскірхен.



1996

Новий цех для лакування та фарбування порошковим покриттям в м. Гріскірхені.



1950

Початок виробництва навантажувачів сіна та валкуотворювачів.



1999

Впровадження високопродуктивних прес-підбирачів **JUMBO** для використання на великих площах стає початком нового тренду в області кормозаготівлі.



1960

Розробка машин **PÖTTINGER** для заготівлі сіна - революція в механізації роботи на схилах.



2001

Придбання заводу з виробництва сівалок в м. **Бернбург, Німеччина** і заснування **PÖTTINGER Sätechnik GmbH**.



1963

Грандіозний початок нового напрямку - **виробництво прес-підбирачів**. В результаті чого компанія Пьотінгер стає одним з найбільших виробників прес-підбирачів у світі.



2004

Концепція **універсального посівного комплексу TERRASEM** за допомогою поєднання дискової борони, котка-шасі та висівної балки забезпечує оптимальні сходи.



1975

Придбання заводу з виробництва плугів у м. **Ландсберг, Баварія, Німеччина** і початок послідовної програми виробництва ґрунтообробної техніки.



2006

Косарка з фронтальною навіскою **ALPHA MOTION** – названа **машиною року 2006**



1986

Завдяки **копіювальному колесу MULTITAST** перед ротором збільшується трикутна опорна поверхня валкувача **PÖTTINGER**. Це значно зменшує забруднення корму.



2008

Будівництво нового **монтажного цеху** в м. **Гріскірхен**. Розширення нового заводу в м. **Водняни, Чехія**.




2008
TRACTION CONTROL під час оранки з SERVO 45 S забезпечує цілеспрямоване навантаження на задню вісь трактора.



2009
Світова новинка **AUTOCUT**: повністю автоматична установка із заточування ножів для прес-підбирачів JUMBO та TORRO.



2010
Напівнавісні плуги SERVO 6.50 з TRACTION CONTROL доповнюють програму ґрунтообробної техніки



2012
Ротори **TOPTECH PLUS** забезпечують високу стабільність та безпеку використання валкувачів TOP компанії RÖTTINGER.



2012
Підйомний механізм **LIFTMATIC PLUS** у ворошилок RÖTTINGER забезпечує чистоту корму без пошкодження дернини.



2012
Ротор **DYNATECH** гарантує ідеальне розкидання роторними ворошилками HIT.



2013
Модель **NOVACAT S12** з робочою шириною 11,20 м є найбільшою навісною комбінаційною косаркою на ринку.



2013
Інноваційна концепція сівалок **AEROSEM** компанії RÖTTINGER об'єднує посів зернових культур та точний посів для кукурудзи. **Машина 2014 року.**



2013
Унікальний ріжучий механізм **POWERCUT** забезпечує ідеальну нарізку корму.



2015
З рулонним прес-підбирачем **IMPRESS** компанія RÖTTINGER встановлює новий стандарт в технології пресування.



2017
Наш новий міжнародний центр логістики запасних частин в м.Тауфкірхен працює з березня 2017.



2017
Реконструкція "Ділового світу" компанії RÖTTINGER на головному заводі м. Гріскірхен (Австрія) Завод в Австрії розширили та модернізували.





Плуги

Оранка без простоїв

Надійна та продумана конструкція плугів компанії PÖTTINGER гарантує оптимальну передачу зусилля та стабільність в зоні найбільшого навантаження на раму. Унікальна система регулювання від ПЬОТІНГЕР дозволяє легко та оптимально адаптуватися до всіх типів ґрунтів та умов експлуатації.

SERVO 6.50 NOVA



TRACTION CONTROL

Антипробуксовочна система

TRACTION CONTROL як опція у SERVO 45 S та 6.50 дозволяє досягати цільове навантаження на задню вісь трактора. Завдяки відмінному підбору сили тяги та навантаження на задню вісь можна зменшити пробуксовку. Для оптимальної роботи трактора. Це економить до 2 л/га палива та береже ґрунт.

Дослідження впливу TRACTION CONTROL на витрати палива та пробуксовку трактора

Дані продуктивності та витрат палива на середніх ґрунтах, при робочій ширині 2,60 м та робочій глибині 25 см.

Стратегія переміщення	без TRACTION CONTROL	з TRACTION CONTROL	Ефективність
Потужність	1,94 га/год.	2,07 га/год.	+ 0,13 га/год.
Витрати палива	20,5 л/га	18,4 л/га	- 2,1 л/га
Витрати палива	39,7 л/год.	38,0 л/год.	- 1,7 л/год.
Пробуксовка	4,8 %	3,3 %	- 1,5 %

Маркус Шюллер, Герхард Моїтці, Інститут сільськогосподарської техніки, Віденський Університет природокористування та природничих наук
Хельмут Вагентрістл, дослідне господарство Грос Енцерсдорф, Віденський Університет природокористування та природничих наук



NONSTOP захист від перевантажень

Гідравлічний захист від перевантажень з регульованою силою спрацювання захищає плуг від пошкоджень. Ця розумна система має дуже сприятливу зміну тиску спрацювання: Захисний механізм спрацьовує лише за умови опору на корпус. Із підняттям корпусу сила спрацювання знижується.




- Не витягує та не розхитує від великого каміння. Це захищає весь плуг.
- При поверненні корпусу в початкове положення тиск в системі постійно збільшується, що дозволяє працювати відмінно на сухих, важких ґрунтах.
- Момент спрацювання можна побачити та відрегулювати швидко і просто на манометрі, що знаходиться на кронштейні навіски.



Корпус плуга

- Перисті корпуси з загартованої дрібнозернистої борної сталі.
- Змінне долото.
- Полімерний корпус для важких клейких ґрунтів

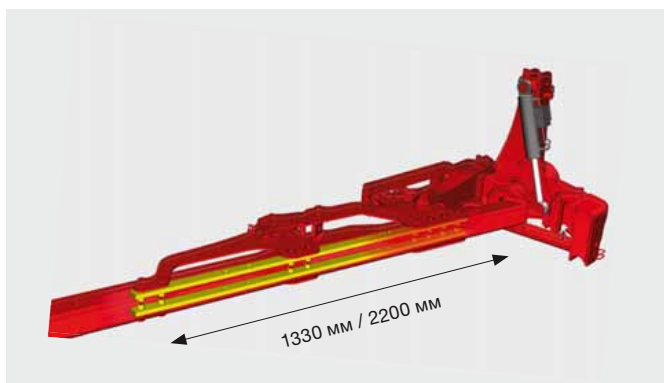

Посилення рами в навісних плугах

- Висока жорсткість профілю рами в зоні найбільшого навантаження до згинання.
- Товсті стінки рамної труби підвищують міцність до згинання на 25 %.
- Найкращий розподіл сили та стабільність завдяки основній жорсткості рами.




Центр управління SERVOMATIC

З центром управління SERVOMATIC у вас є змога налаштувати плуг швидко та просто як до трактора, так і умов ґрунту.

- Просте та продумане налаштування плугу.
- Швидке та універсальне зчеплення до тракторів з сучасною геометрією.
- Для ідеального робочого результату.

Огляд моделей плугів

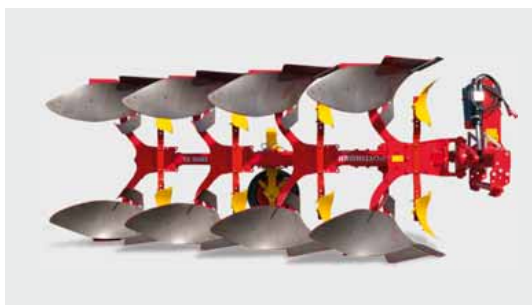

SERVO навісні плуги з ступеневою шириною захвату

Профіль рами з дрібнозернистої сталі у плугів серії SERVOMATIC 35-45 S додатково посилений двома пластинами. Надійність конструкції рами гарантує довготривалу експлуатацію плуга. Широкий вибір сучасних форм корпусів задовольняють будь-які вимоги.

	Кількість корпусів	Відстань між корпусами	Для тракторів до
SERVO 25	2 / 3 / 4	85 / 95 / 102 см	88 кВт / 120 к.с.
SERVO 35	3 / 4 / 5	95 / 102 см	103 кВт / 140 к.с.
SERVO 35 S	4 / 5 / 6	95 / 102 см	125 кВт / 170 к.с.
SERVO 45	4 / 5	95 / 102 см	125 кВт / 170 к.с.
SERVO 45 S	4 / 5 / 6	95 / 102 см	257 кВт / 350 к.с.
SERVO 6.50	6 / 7 / 8 / 9	102 см	265 кВт/360 к.с.



SERVO NOVA – навісні плуги з гідравлічним захистом від перевантажень

Захист від перевантажень з регульованою силою спрацювання захищає плуг від пошкоджень. При збільшенні тиску на корпус - він відкидається. При зменшенні тиску корпус повертається в робоче положення. Кожна пара корпусів має індивідуальний захист.


	Кількість корпусів	Відстань між корпусами	Для тракторів до
SERVO 25 NOVA	2 / 3 / 4	85 / 95 / 102 см	88 кВт / 120 к.с.
SERVO 35 NOVA	3 / 4	88 / 95 / 102 см	103 кВт / 140 к.с.
SERVO 35 S NOVA	4 / 5	88 / 95 / 102 см	125 кВт / 170 к.с.
SERVO 45 NOVA	4 / 5	95 / 102 см	125 кВт / 170 к.с.
SERVO 45 S NOVA	4 / 5 / 6	95 / 102 см	257 кВт / 350 к.с.
SERVO 6.50 NOVA	6 / 7 / 8	102 см	265 кВт/360 к.с.



SERVO PLUS - навісні плуги з гідравлічним регулюванням ширини захвату

Ми розробили моделі плугів SERVO PLUS для комфортної оранки, що економить час. Плуги для індивідуальної адаптації до типу ґрунту та глибини обробки. Робоча ширина першого корпусу, ширина всіх корпусів та інші налаштування проводяться автоматично.

	Кількість корпусів	Відстань між корпусами	Для тракторів до
SERVO 35 PLUS	3 / 4	95 / 102 см	103 кВт / 140 к.с.
SERVO 35 S PLUS	4 / 5	95 / 102 см	125 кВт / 170 к.с.
SERVO 45 PLUS	3 / 4 / 5	95 / 102 / 115 см	125 кВт / 170 к.с.
SERVO 45 S PLUS	4 / 5 / 6	95 / 102 см	257 кВт / 350 к.с.
SERVO 6.50 PLUS	6 / 7 / 8 / 9	102 см	265 кВт/360 к.с.

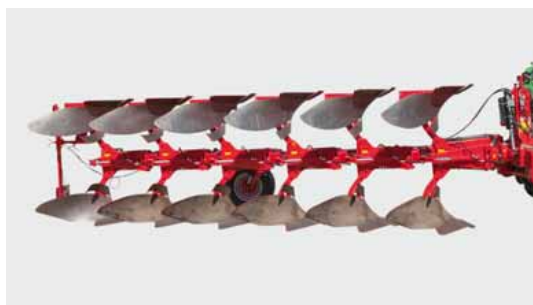

SERVO PLUS NOVA – гідравлічні універсальні моделі

Плуги з гідравлічним регулюванням ширини корпусів та гідравлічною системою захисту від перевантаження забезпечують максимальну пристосованість і надійність.

	Кількість корпусів	Відстань між корпусами	Для тракторів до
SERVO 35 PLUS NOVA	3 / 4	88 / 95 / 102 см	103 кВт / 140 к.с.
SERVO 35 S PLUS NOVA	4 / 5	95 / 102 см	125 кВт / 170 к.с.
SERVO 45 PLUS NOVA	4 / 5	95 см	125 кВт / 170 к.с.
SERVO 45 S PLUS NOVA	4 / 5	95 / 102 см	257 кВт / 350 к.с.
SERVO 45 S PLUS NOVA	4 / 5 / 6	95 / 102 см / не для 6 корпусів	257 кВт / 350 к.с.
SERVO 6.50 PLUS NOVA	6 / 7 / 8	102 см	265 кВт/360 к.с.

Культиватор

Надихнути ґрунт

Культиватори PÖTTINGER SYNKRO розроблені для передпосівного обробітку, лущення стерні та глибокого рихлення. При проектуванні основною метою було зниження опору та зменшення потреби в потужності.



SYNKRO 3030



Гідравлічне налаштування глибини

НОВИНКА

- Відповідне налаштування під різноманітні умови використання та умови ґрунту.
- Гідравлічне регулювання копіювального колеса для Т моделей (причіпних).
- Просте та швидке управління - зручність роботи з кабіни трактора.



Види робочих лап

- Культиватор SYNKRO серії 1030 оснащений комбінацією долотоподібної та стрілкової лап. Мала 27-сантиметрова відстань між лапами культиватора забезпечує оптимальне перемішування пожнивних решток. Ідеальні умови для посіву по мульчі.
- Для глибокого обробітку ґрунту можна обирати між лапами з вузьким долотом - з швидкою системою заміни та серцеподібним долотом чи універсальною лапою.
- Долота з високоякісної сталі чи з броньованою напайкою (як опція) значно збільшують строк експлуатації.
- Злегка зігнуті напрямні пластини відводять потік землі в сторону - інтенсивний обертальний рух без підкидання землі вгору.




Зручне налаштування на найвищому рівні

- Робоча глибина налаштовується скобами через опору на ущільнюючий коток позаду та опорні колеса попереду.
- Скоби налаштування розміщені зручно та доступно.
- Культиватори налаштовуються тільки в двох точках, в тому числі і широкі складні моделі.



NOVA Захист від перевантажень

- У моделей SYNKRO NOVA підпружинені робочі лапи забезпечують рівномірну роботу культиватора "NONSTOP" на кам'янистому ґрунті.
- Вирівнюючі диски також оснащені пружинами.
- Сила спрацювання в 550 кг знижується зі збільшенням висоти відкидання, що запобігає вириванню або дробленню великих каменів.
- Два положення ролбочих лап для надійного ведення в важких умовах.
- Додатковий механічний зрізний запобіжник захищає від пошкоджень.
- Покриття витримує вплив від каміння

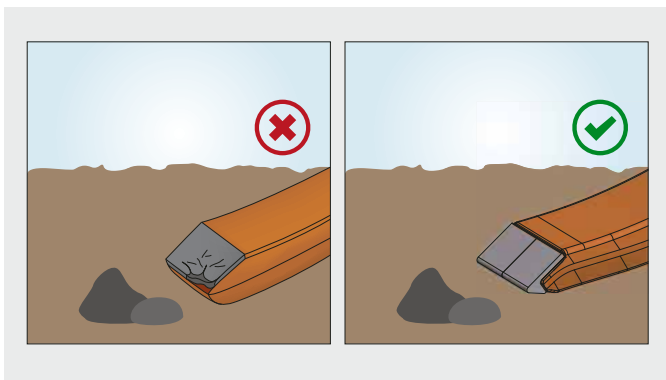

Звичайне долото

Долото з твердосплавною напайкою



Долота культиватора
DURASTAR PLUS

- Високоякісний міцний метал для долот.
- Значне збільшення періоду експлуатації та міцність до пошкоджень для надійного використання.
- Тривалість служби збільшується в шість раз, що дозволяє зекономити на витратах та в часі.
- Покращене ведення в ґрунт та зниження тягового зусилля завдяки гострим ріжучим краям.
- Оптимальне розпушення і перемішування ґрунту.

DURASTAR PLUS



SYNKRO – двобалковий навісний культиватор

Культиватори PÖTTINGER SYNKRO були розроблені для своєчасного обробітку стерні. Наш компактний двобалковий культиватор працює плавно, з невеликим опором. Висота рами 80 см гарантує безперебійну роботу.

	Робоча ширина	Кількість робочих лап	Відстань між лапами	Потреба в потужності, від
SYNKRO 2520 / 2520 NOVA	2,5 м	6	42,5 см	51 кВт / 70 к.с.
SYNKRO 3020 / 3020 NOVA	3,0 м	7	42 см	66 кВт / 90 к.с.
SYNKRO 4020 K / 4020 K NOVA	4,0 м	9	44 см	88 кВт / 120 к.с.
SYNKRO 5020 K / 5020 K NOVA	5,0 м	11	45 см	110 кВт / 150 к.с.
SYNKRO 6020 K / 6020 K NOVA	6,0 м	13	46 см	129 кВт / 175 к.с.



SYNKRO – трибалковий навісний культиватор

Трибалкові культиватори SYNKRO розроблені так, що дозволяють робити як поверхневий, так і глибокий обробіток ґрунту. Центральна система регулювання дозволяє встановлювати робочу глибину швидко і просто.

	Робоча ширина	Кількість робочих лап	Відстань між лапами	Потреба в потужності, від
SYNKRO 3030 / 3030 NOVA	3,0 м	11	27 м	80 кВт / 110 к.с.
SYNKRO 3530 / 3530 NOVA	3,5 м	12	28,5 см	96 кВт / 130 к.с.
SYNKRO 4030 K / 4030 K NOVA	4,0 м	14	28 см	110 кВт / 150 к.с.
SYNKRO 5030 K / 5030 K NOVA	5,0 м	18	28 см	132 кВт / 180 к.с.



SYNKRO T – трибалковий причіпний культиватор

Ці культиватори мають транспортне шасі, що зменшує навантаження на трактор. Під час роботи в полі шасі піднімається. І створюється додаткове навантаження на робочі органи. Якісна робота гарантована навіть на важких, сухих та твердих ґрунтах.

	Робоча ширина	Кількість робочих лап	Відстань між лапами	Потреба в потужності, від
SYNKRO 4030 T / 4030 T NOVA	4,0 м	14	28 см	110 кВт / 150 к.с.
SYNKRO 5030 T / 5030 T NOVA	5,0 м	18	28 см	132 кВт / 180 к.с.
SYNKRO 6030 T / 6030 T NOVA	6,0 м	22	27 см	155 кВт / 210 к.с.



Концепція MULTILINE



Концепція MULTILINE компанії PÖTTINGER - справжня універсальна знахідка для професійного землеробства. Можливість поєднання причіпного культиватора SYNKRO з сівалкою VITASEM A забезпечує максимальну універсальність і економічність. Крім того, сівалки PÖTTINGER універсальні в застосуванні з культиватором SYNKRO, ротаційною бороною LION або короткобазовою комбінацією FOX. До того ж, SYNKRO MULTILINE, як причіпна машина, може також використовуватися окремо для обробітку ґрунту.

Переваги для клієнта

- Максимальна універсальність застосування.
- Економічна техніка для посіву по мульчі.
- Розширення області застосування: посівна комбінація і окреме застосування для обробітку ґрунту.
- Висока продуктивність навіть з невеликим трактором
- Легкість зчеплення та розчеплення сівалки



SYNKRO MULTILINE

У SYNKRO MULTILINE йдеться про причіпні машини з дишлом, гумовим котком та зчепленням на задній навісці Кат. II. Це дає можливість мати менше навантаження на задню вісь трактора та дозволяє отримати високу продуктивність площ навіть з малими тракторами. Підняття на смугах розвороту, а також транспортне положення забезпечується централізованою підтримкою гумового котка. Це забезпечує тихий хід, високий кліренс та мале ущільнення ґрунту на полосах розвороту.



Рентабельно працювати

Комбінація культиватора SYNKRO з сівалкою VITASEM створює продуктивну і економічну основу техніки для посіву по мульчі. У той же час сівалки RÖTTINGER придатні для рентабельного та універсального використання з моделями LION або FOX.

Універсальність

Сівалки VITASEM легко і швидко встановлюються на котку. Таким чином, моделі SYNKRO MULTILINE можна в будь-який час використовувати окремо як причіпні машини для обробітки стерні або передпосівної підготовки ґрунту. Це робить SYNKRO MULTILINE унікальним і продуктивним універсалом. Додатково SYNKRO можна використовувати в безвідвальному землеробстві для основного обробітку ґрунту з глибоким рихленням.



Зворотнє ущільнення посівної борозни

Відстань між кільцями гумового ущільнюючого котка становить 12,5 см, що ідеально відповідає сівалкам RÖTTINGER з 24 рядами. Посівний матеріал закладається точно на зворотньоущільнені зони. Таким чином, вага переноситься на котки та зменшує навантаження на ґрунт під час роботи і на полосах розвороту. SYNKRO MULTILINE особливо підходить для легких і середніх ґрунтів з гарною властивістю подрібнення.

	Робоча ширина	Кількість робочих лап	Відстань між кільцями котка	Потреба в потужності, від
SYNKRO 3030 MULTILINE	3,0 м	11	12,5 см	80 кВт / 110 к.с.
SYNKRO 3030 NOVA MULTILINE	3,0 м	11	12,5 см	80 кВт / 110 к.с.

Короткобазові комбінації

Розумний передпосівний обробіток

Нові посівні комбінації FOX і FOX D забезпечують відмінну роботу та максимальний економічний ефект. Недорога посівна комбінація RÖTTINGER проводить передпосівний обробіток та посів за один прохід.



FOX 300



Культиватори для FOX

- Комбінація FOX оснащена двобалковим культиватором, що проводить відмінний передпосівний обробіток.
- Лапи культиватора можуть бути встановлені в 3 різні кути атаки. Відмінно підходить для легких піщаних ґрунтів з невеликою кількістю пожнивних решток.

Дискова борона для FOX D

- В посівній комбінації FOX D передпосівний обробіток проводиться дисковою бороною. Стійки дисків кріпляться до рами через гумові елементи захисту від каміння.
- Диски діаметром 410 мм кріпляться на ступиці з підшипниками, що не потребують обслуговування.



Легкість ходу та економічність

- При розробці нових посівних комбінацій PÖTTINGER основну увагу звертали на компактність конструкції та невибагливість до необхідної потужності.
- Завдяки цьому можливо використовувати невеликі трактори, а також забезпечувати ефективний передпосівний обробіток з невеликою витратою палива.

Швидкий посів

- Посівна комбінація PÖTTINGER приєднується до трактора за допомогою триточкової навіски.
- Сівалка може бути навішена на раму ущільнюючого котка чи зчеплена на трьохточковій навісці.

Зручні у користуванні

- Посівна комбінація має універсальну триточкову навіску і може агрегатуватись з будь-яким трактором.
- Два отвори для верхньої тяги полегшують процес навішування.



FOX - посівна комбінація з культиватором чи дисковою бороною

Коротка конструкція є великою перевагою наших нових посівних комбінацій FOX. Ці посівні комбінації розраховані на велику робочу швидкість. Комбінація з культиватором може бути використана на легких піщаних ґрунтах. Якщо на полі багато пожнивних решток доцільніше використати комбінацію з дисковою бороною FOX D.

	Робоча, транспортна ширина	Робочих органів	Відстань між робочими органами	Робоча глибина	Потреба в потужності, від
FOX 300	3,0 м	19	15,5 см	3 – 8 см	55 кВт / 75 к.с.
FOX 300 D	3,0 м	22	13 см.	3 – 8 см	55 кВт / 75 к.с.
FOX 350	3,5 м	23	15,5 см	3 – 8 см	66 кВт / 90 к.с.
FOX 350 D	3,5 м	26	13 см.	3 – 8 см	66 кВт / 90 к.с.
FOX 400	4,0 м	25	15,5 см	3 – 8 см	74 кВт / 100 к.с.
FOX 400 D	4,0 м	30	13 см.	3 – 8 см	74 кВт / 100 к.с.



FOX 400

Широкий спектр застосування



FOX 350 / FOX 400

Легка навісна машина, що ідеальна для використання на легких і середніх ґрунтах з малою кількістю пожнивних рештків. Можливість поєднання з сівалкою робить короткобазову комбінацію FOX справжнім універсалом. Так можна створити економічну комбінацію для посіву по мульчі.

Високопродуктивні короткобазові комбінації

- Ще більше продуктивності за рахунок нової робочої ширини.
- FOX 350 з робочою шириною 3,5 м
- FOX 400 з робочою шириною 4 м

Універсальне застосування

- Окреме використання ґрунтообробного знаряддя для лущення стерні чи передпосівного обробітку.
- У комбінації з сівалкою PÖTTINGER машина стає вигідною посівною комбінацією.
- Можливість комбінації з сівалками VITASEM та AEROSEM

	Робоча, транспортна ширина	Робочі органи	Відстань між робочими органами	Глибина обробітку	Потреба в потужності, від
FOX 350	3,5 м	23	15,5 см	3 – 8 см	66 кВт / 90 к.с.
FOX 400	4,0 м	25	15,5 см	3 – 8 см	74 кВт / 100 к.с.

Внесення рідкого гною та його заробка в ґрунт



FOX 300 D / 350 D / FOX 400 D

Завдяки можливості комбінації з комплектом оснащення для внесення рідкого гною FOX D стає справжнім багатофункціональним агрегатом. Він дозволяє вносити і заробляти рідкий гній однією робочою операцією. Ефективна і оперативна робота гарантована.

Швидке і ефективне внесення рідкого гною

- Сумісність короткобазових комбінацій FOX D з комплектом оснащення для внесення рідкого гною (виробництва компанії Vogelsang)
- Внесення рідкого гною і заробка його в ґрунт об'єднані в одній робочій операції
- Моделі FOX 300 D, 350 D FOX, FOX 400 D встановлюються на задній триточковій навісці ємності для перевезення рідкого гною
- Легкий хід та робота без забивання гарантовані.

Заробка рідкого гною за допомогою FOX D для уникнення втрати азоту

- Одночасне внесення і заробка рідкого гною забезпечує економію часу та витрат.
- Заробка згідно з технічними умовами протягом чотирьох годин.
- Дбайливе ставлення до ґрунту завдяки меншій кількості проходів.
- Значне зменшення втрат поживних речовин.
- Зниження рівня викидів аміаку.
- Зменшення розповсюдження запаху.

	Робоча, транспортна ширина	Робочі органи	Відстань між робочими органами	Глибина обробітку	Потреба в потужності, від
FOX 300 D	3,0 м	22	13 см.	3 – 8 см	65 кВт / 75 к.с.
FOX 350 D	3,5 м	26	13 см.	3 – 8 см	66 кВт / 90 к.с.
FOX 400 D	4,0 м	30	13 см.	3 – 8 см	74 кВт / 100 к.с.

Дискові борони

Відновлення ґрунту

Дискова борона TERRADISC розроблена для лушення стерні та передпосівного обробітку ґрунту. Компактна конструкція, а також агресивне розміщення дисків забезпечують надійне входження в ґрунт та гарне перемішування поживних решток.



Система TWIN ARM

- Система кріплення двох литих стійок з двома вирізними дисками на широких затискних скобах.
- Диски не можуть відхилитися вбік.
- Оптимальний обробіток навіть сухого переуцільненого ґрунту (напр., колій).
- Великі диски з діаметром 580 мм
- Відстань між дисками 12,5 см
- Диски з агресивним кутом атаки гарантують надійний обробіток ґрунту.



NONSTOP захист від перевантажень

- Затискна скоба для кожної пари дисків кріпиться на рамі за допомогою чотирьох гумових елементів.
- При наїзді на сторонній предмет гумові елементи забезпечують необхідну свободу руху.



TERRADISC – короткобазові дискові борони з суцільною рамою

Компактна конструкція є фірмовою відзнакою короткобазових дискових борін ПЬОТІНГЕР. Робоча глибина TERRADISC може бути встановлена від 3 до 12 см. Зміщені секції агресивних дисків забезпечують оптимальне перемішування ґрунту з пожнивними рештками. Ви можете бути впевнені в оптимальному обробітку Вашого ґрунту.

	Робоча ширина	Кількість дисків	Діаметр дисків	Потреба в потужності, від
TERRADISC 3001	3,0 м	24	580 мм	70 кВт / 95 к.с.
TERRADISC 3501	3,5 м	28	580 мм	85 кВт / 115 к.с.
TERRADISC 4001	4,0 м	32	580 мм	100 кВт / 135 к.с.



TERRADISC K / T – дискові борони, що складаються та причіпні

TERRADISC K - навісна дискова борона, що складається, з робочою шириною від 4 до 6 м та підвищеною маневреністю. TERRADISC T - моделі з транспортним шасі. Це дозволяє знизити тиск на ґрунт та навантаження на навіску трактора на смугах розвороту.

	Ширина захоплення	Кількість дисків	Діаметр дисків	Потреба в потужності, від
TERRADISC 4001 K / T	4,0 м	32	580 мм	100 кВт / 135 к.с.
TERRADISC 5001 K / T	5,0 м	40	580 мм	125 кВт / 170 к.с.
TERRADISC 6001 K / T	6,0 м	48	580 мм	140 кВт / 190 к.с.




Відгук клієнта:

Флеммінг Ханзен, Тотфлунд, Данія


„Агресивне положення дисків та коток Tandem CONOROLL гарантують мені краще входження в ґрунт та смугове зворотне ущільнення. Висока продуктивність 6-ти метрової машини і сферичні диски, що не забиваються та інтенсивно перемішують, гарантують найкращий робочий результат. Фронтальна балка TERRADISC використовується спеціально на зораному полі чи у важких умовах та дає можливість розбити грудки та розрівняти поверхню ґрунту. При цьому зменшується інтенсивність обробітку для послідовуючих дискових робочих органів та зменшуються витрати палива.“

Котки для SYNKRO та TERRADISC

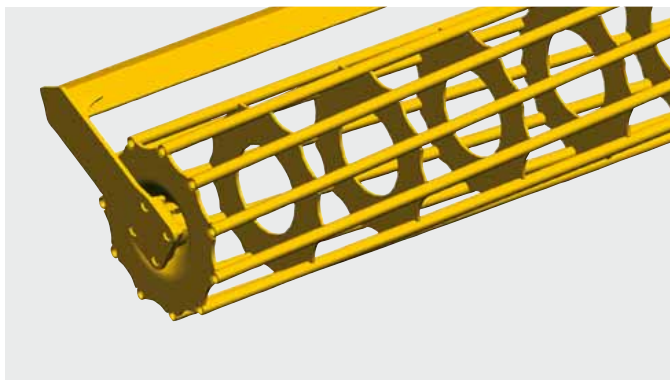


Трубчатий коток

Це ідеальний коток для обробки сухих і не схильних до залипання ґрунтів. Коток з міцними трубками забезпечує оптимальне зворотне ущільнення ґрунту. Діаметр 540 мм з 11 трубками; діаметр 660 мм з 12 трубками.

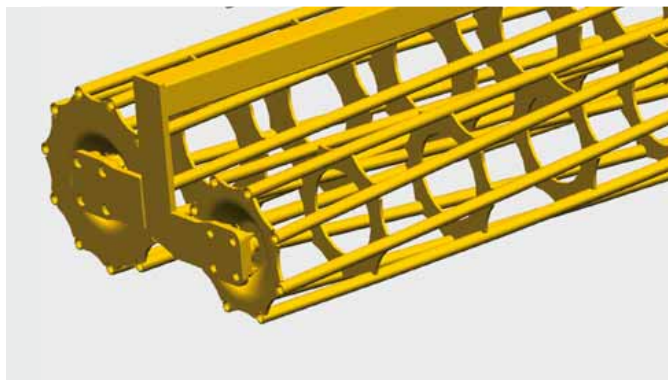


Подвійний трубчатий коток

Він складається з двох котків з різним діаметром (540 мм попереду та 420 мм позаду). Функція маятника забезпечує оптимальне копіювання поверхні поля та подрібнення.

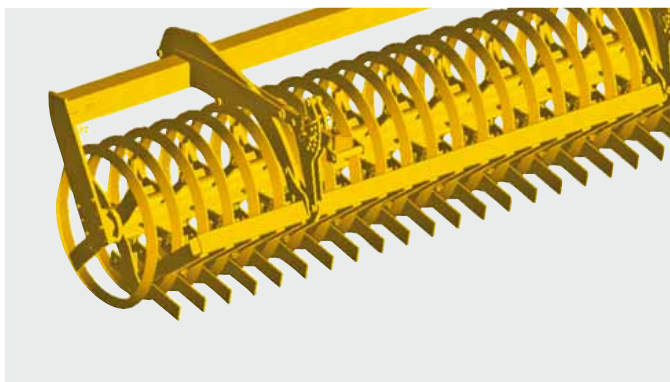


Кільчастий коток

Для цього котка (діаметр 600/540 мм) характерне посилене подрібнення та зворотне ущільнення ґрунту за рахунок клиновидних кілець. Ножі між кільцями подрібнюють ґрунт та очищають проміжки між ними. Перевагою смугового ущільнення є краще вбирання води. Правильний вибір для сухих, важких ґрунтів.

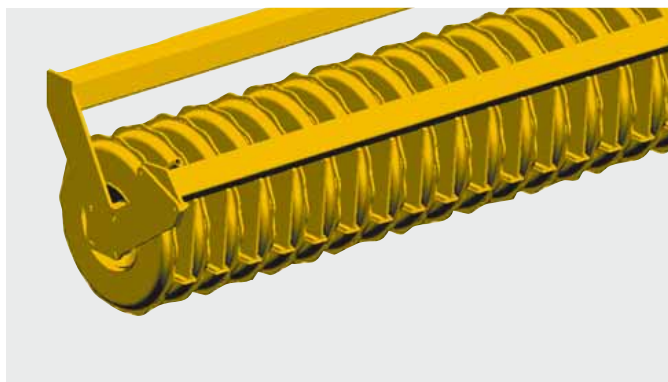

Ріжучо-ущільнюючий коток

Закриті збоку кільця ущільнювача мають діаметр 550 мм. На кожний метр робочої ширини розміщено 8 кілець. Коток забезпечує смугове зворотне ущільнення ґрунту: покращене вбирання вологи та насичення ґрунту повітрям. Ідеально підходить для кам'янистих вологих ґрунтів та при великих об'ємах органічної маси.

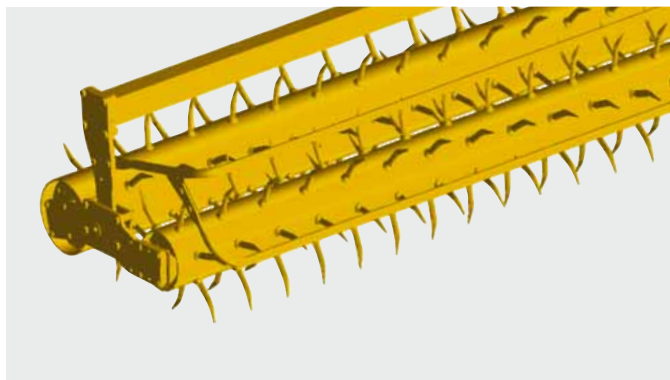


Маятниково-роторний коток

Здійснює інтенсивне перемішування для легких та важких не клейких ґрунтів. Пожнивні рештки залишаються на поверхні та захищають ґрунт від ерозії (робоча ширина тільки до 3.0 м).




Гумовий ущільнюючий коток

Ідеальний коток для різних типів ґрунту. Спеціально розроблений для застосування з причіпними моделями. Діаметр 590 мм та спеціальний профіль дозволяють отримати рівномірне смугове прикочування.

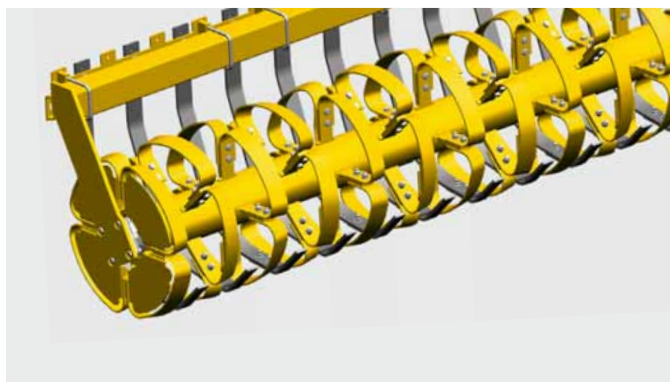

CONOROLL коток

Коток складається з кілець діаметром 540 мм. Чотири сегмента, прикручені окремо на кільце, мають конічну форму і нахилені поперемінно вправо і вліво. Це забезпечує утворення борозни з поперемінним поглибленням з лівого і з правого боку. Завдяки цьому дощова вода потрапляє безпосередньо в сегменти, а не стікає. Відстань між кільцями складає 15 см. Між ними розташовані чистики з пружними пластинами. Вони додатково покращують подрібнення та запобігають забиванню. На дуже легких ґрунтах використання котка CONOROLL обмежено. Коток ідеально підходить для важких та середніх ґрунтів, а також для обробки пожнивних решток.

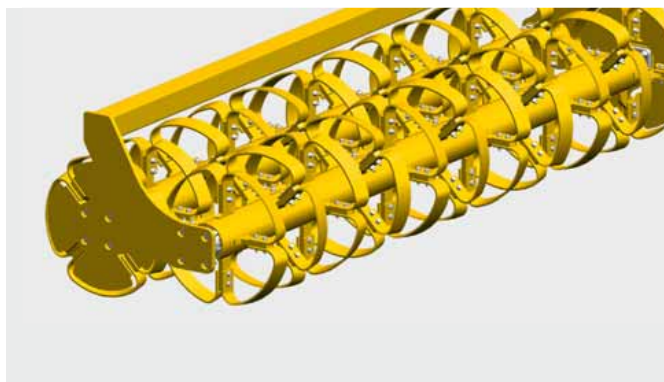

Коток TANDEM CONOROLL

Коток TANDEM CONOROLL складається з двох котків. Діаметр кілець складає 560 мм. Чотири сегмента, прикручені окремо на кільце, мають конічну форму і нахилені поперемінно вправо і вліво. Оптимальна структура на поверхні запобігає ерозії ґрунту через дощ. Пухкий та нещільний ґрунт в зоні між кільцями краще вбирає воду. Відстань між кільцями складає 15 см. Гарне допустиме навантаження на легких ґрунтах. Найкраще підходить для причіпних машин. Можна відрегулювати нахил котка: для індивідуального регулювання в залежності від робочої глибини та умов експлуатації. Таким чином гарантується безперешкодне використання при наявності пожнивних рештків та каменів.

Ротаційні борони

Підготовка ґрунту

Найкраще подрібнення та відмінне змішування - це переваги ротаційних борін ПЬОТІНГЕР. Поєднання ротаційної борони та сівалки ПЬОТІНГЕР створює ефективну та економічну комбінацію для посіву.



LION 3002



Привід ротора - ключовий елемент машини

- Товстостінний корпус передачі з дрібнозернистої сталі - особливо стійкий до скручення.
- Звужена передня частина - ґрунт може без перешкоди зсипатися і, таким чином, не забиватися.
- Великі шестерні прямо над опорним вузлом.
- Довгі внутрішні зубці для відмінної фіксації на валу ротора.
- Корпус підшипника приварений до середньої перегородки та дна корпусу. Точна відстань між осями роторів. Міцні конічні роликові підшипники в кованому цілісному корпусі.
- Нижні підшипники розташовані близько до кріплення робочих органів.
- Велика відстань між верхнім і нижнім підшипником, що зменшує навантаження.
- Кріплення робочих органів вбудовані в корпус для уникнення застрягання каміння.

Привід роторів

- Центральний стержень в корпусі для додаткового посилення.
- Нижній підшипник розташований близько до тримача зубців - менше навантаження
- Великі конічні роликові підшипники в кованому цілісному корпусі.
- Плавний привід ротаційної борони.



Інтегрований тримач зубців

- Відсутність намотування пожнивних решток.
- Відсутність забивання камінням.
- Загартовані зубці товщиною 18 мм, що кріпляться централізовано тільки двома болтами - що спрощує обслуговування.
- Система швидкої заміни зубців (опційно).
- Болти та шплінти захищені від забруднення та самовільного відкручування.

Запасні частини DURASTAR



Зубці ротаційних борін DURASTAR - надійні та з покриттям

Зубці ротаційних борін PÖTTINGER забезпечують постійний та зносостійкий обробіток ґрунту і тому ідеально підходить для використання по мульчі. Навіть при великому навантаженні зубці забезпечують рівномірне подрібнення.

- Термін служби збільшується на 60% завдяки спеціальному покриттю.
- Зубці товщиною 15 мм або 18 мм з двостороннім ріжучим клином.
- Зубці товщиною 15 мм для LION 303.12 та LION 353.14.
- Підвищена стійкість форми.
- Постійна якість роботи.

DURASTAR



Чистики котка ротаційних борін DURASTAR - надійні та перевірені

За допомогою спеціального карбід-вольфрамового покриття чистики DURASTAR тримають коток в чистоті та гарантують навіть при високому навантаженні ідеальний робочий результат.

Очевидні переваги:

- Подвійний термін служби завдяки спеціальному покриттю.
- Для котків ротаційної борони LION та короткобазової комбінації FOX.
- Завжди ідеальна функція очищення для більш легкого точного обертання котка.





Ротаційні борони LION

Підшипники розташовано в цілісному звареному корпусі з надзвичайною точністю станка з програмним керуванням. Відстань між осями роторів визначена надзвичайно точно, що гарантує рівномірну роботу та довгий строк експлуатації. Деталі, загартовані в цехах компанії ПЬОТІНГЕР забезпечують надійність роботи протягом багатьох років. Міцні підшипники, оптимізована форма робочих органів та високоякісна загартована сталь – це фірмові відзнаки ротаційних борін LION від ПЬОТІНГЕР.

	Робоча ширина	Кількість роторів	Кількість робочих пар зубців	Необхідна потужність до
Ротаційні борони до 140 к.с.				
LION 253 CLASSIC	2,50 м	8	18 x 340 мм	103 кВт / 140 к.с.
LION 303 CLASSIC	3,00 м	10	18 x 340 мм	103 кВт / 140 к.с.
LION 303.12 CLASSIC	3,00 м	12	15 x 330 мм	103 кВт / 140 к.с.
Середні ротаційні борони				
LION 303	3,00 м	10	18 x 340 мм	132 кВт / 180 к.с.
LION 303.12	3,00 м	12	15 x 330 мм	132 кВт / 180 к.с.
LION 353.14	3,50 м	14	15 x 330 мм	147 кВт / 200 к.с.
LION 403	4,00 м	14	18 x 340 мм	147 кВт / 200 к.с.
Важкі ротаційні борони				
LION 3002	3,00 м	10	18 x 340 мм	184 кВт / 250 к.с.
LION 4002	4,00 м	14	18 x 340 мм	184 кВт / 250 к.с.
Ротаційні борони, що складаються				
LION 5000	5,00 м	16	18 x 340 мм	199 кВт / 270 к.с.
LION 6000	6,00 м	20	18 x 340 мм	199 кВт / 270 к.с.



Відгук клієнта:

Томаш Гжечка, Польща


„З посівною комбінацією VITASEM 302 ADD та LION 302 я обробляю щорічно близько 100 га. Ця комбінація працює 3 роки бездоганно на моєму полі. Застосовую її по оранці та мульчі. Особливо я ціную те, що машина легко пристосовується та налаштовується до всіх робочих умов. Саме налаштування є дуже простим. Якість машини є дуже високою.“

Котки для LION

В залежності від типу ґрунту RÖTTINGER пропонує широкий асортимент котків для ідеального робочого результату з бажаною структурою. Загальний асортимент котків відзначається точним обробітком та міцною конструкцією.



LION 6000

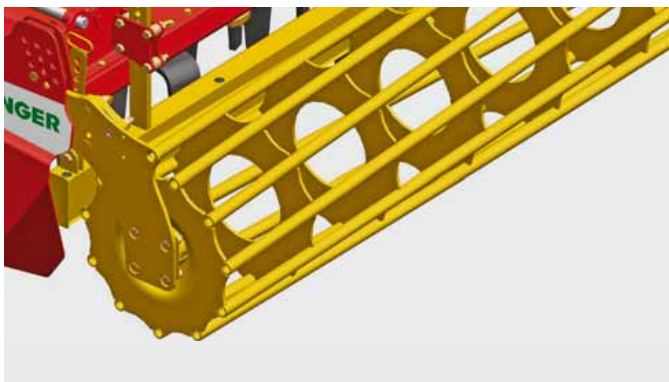


Трубчастий коток

Це ідеальний коток для обробки сухих і не схильних до залипання ґрунтів. Коток з міцними трубками забезпечує оптимальне зворотне ущільнення ґрунту.

Діаметр: 420 мм, з 8 трубками

Діаметр: 540 мм, з 11 трубками

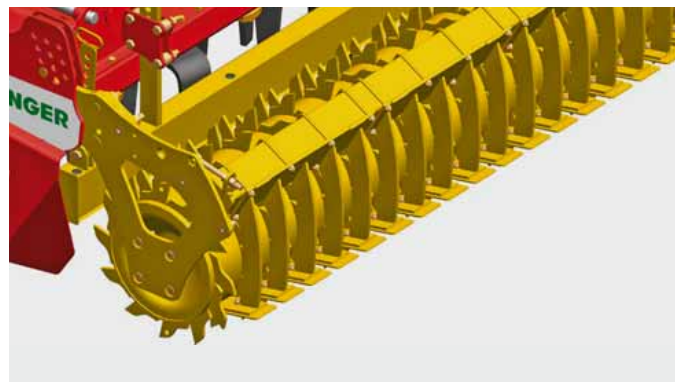


Зубчастий коток

Універсальний коток підходить для всіх типів ґрунтів. Коток залишає за собою оптимально ущільнене посівне ложе з розпушеним дрібним ґрунтом для посіву. Чистики знаходяться на мінімальній відстані над горизонтом обробітку. Завдяки цьому навіть у вологих умовах не будуть підніматися пласти ґрунту - оптимальний капілярний ефект для успішного посіву залишається незмінним. Зубці загартовані. В якості опції доступні чистики з покриттям. Діаметр: 420, 500 та 550 мм.



Ущільнюючий коток

Зубці розташовані з нахилом вліво і вправо. Даний коток підходить для важких, глинистих ґрунтів. Результатом роботи є глибоке ущільнення ґрунту з розпушенням у верхньому шарі. Чистики з покриттям (серійно) запобігають залипанню котка. Діаметр: 525 мм

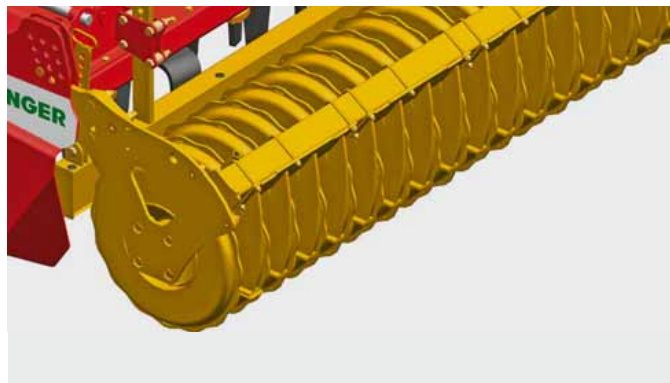

Ріжучо-ущільнюючий коток

Закриті збоку кільця ущільнювача мають діаметр 550 мм. На кожний метр робочої ширини розміщено 8 кілець. Коток забезпечує смугове зворотне ущільнення ґрунту: покращене вбирання вологи та насичення ґрунту повітрям. Ідеально підходить для кам'янистих вологих ґрунтів та при великих об'ємах органічної маси. Пожнивні рештки залишаються на поверхні і захищають ґрунт від висихання. Чистики з покриттям (серійно) запобігають залипанню котка.



Призмковий ущільнюючий коток

Циліндричні кільця з відстанню 12,5 або 15 см. Даний коток підходить для будь-яких умов застосування, в тому числі для кам'янистих ґрунтів і великої кількості пожнивних решток. Смугове ущільнення покращує вбирання вологи і повітрепроникність ґрунту в менш щільному проміжку між кільцями котка. Чистики з покриттям (серійно) запобігають залипанню котка. Діаметр: 500 мм, 600 мм.



Гумовий ущільнюючий коток

Цей коток підходить ідеально для різних типів ґрунтів. Спеціально розроблений для застосування з причіпними моделями. Діаметр 585 мм та спеціальний профіль дозволяють отримати рівномірне смугове прикочування. Чистики з покриттям (серійно) запобігають залипанню котка.


Механічна сівалка

Найкращий посів - найкращий урожай

Посівна техніка компанії RÖTTINGER переконає високим рівнем функціональності, надійності та продуктивності. Унікальна система дозування, рівномірне закладання посівного матеріалу та комфортне управління - характерні якості сівалок компанії RÖTTINGER.



LION VITASEM 402 A

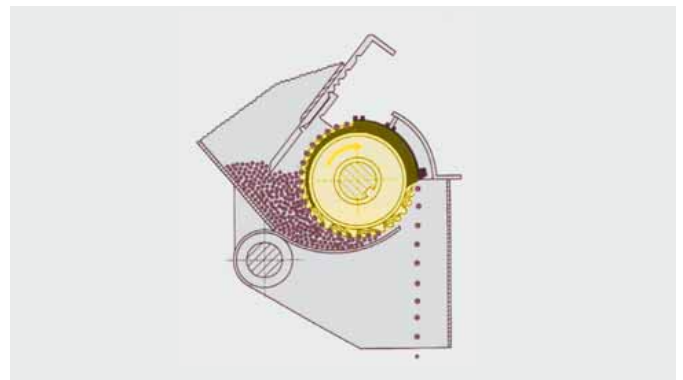

Унікальна технологія посіву механічними сівалками – багатофункціональне дозування

- Мультисистема з нормою висіву від 0,5 кг та 450 кг / га.
- 3-х рядна мультифункціональна катушка з рядами кулачків, розташованих зі зміщенням.
- Однорядний дозувальний диск для дрібного насіння.
- Заслонки для швидкого переналаштування з нормального на дрібне насіння - не потрібний перехідник.

Принцип точного висіву

"Верхній висів" як опція: для ріпаку напрямок обертання катушок сівалки змінюється після простої перестановки бічного приводу. Кожен зубець з ямкою бере тільки одне зерно та рівномірно відправляє його в насіннепровід.



Подача до останньої насінини

- Лійкоподібна форма дозуючих катушок забезпечує повне розвантаження.
- Точна подача до сошника.
- Рівномірність подачі навіть на схилах.

Безступінчастий редуктор в масляній ванні

Неперервний безступінчастий редуктор в масляній ванні приводить в дію дозувальну катушку. Навіть при низьких обертах дозувального валу подача насіння залишається рівномірною.



Нова, продумана система сошників гарантує найкраще закладання посівного матеріалу

Для мінімального обробітку ґрунту або при внесенні органічних добрив найкраще підходять вигнуті дискові сошники. Похилі дискові сошники від RÖTTINGER відкривають ґрунт. Литий анкерний сошник очищає область посіву від крихкої соломи або залишків рослин і утворює чисту борозну. Рівномірні сходи при цьому гарантовані.



Випробуваний досвідом дисковий сошник

- Вигнутий однодисковий сошник діаметром 320 мм, з дворядним радіальним кульковим підшипником і спеціальним ущільненням.
- Обертальні чистики, що встановлено позаду диску, регулюються та надійно очищають. Великий боковий просвіт та крок сошника 30 см захищає від впливу великих грудок та пожнивних решток.
- Висіваючий орган з зносостійким литим наконечником сошника.



Дводисковий сошник DUAL DISC

- Механічні посівні комбінації VITASEM ADD оснащено дводисковим сошником DUAL DISC.
- Всі сошники обладнано індивідуальним прикочуючим колесом діаметром 330 мм, що гарантує дотримання глибини посіву.
- Крок сошника 300 мм гарантує високу прохідність та безперебійний потік ґрунту, навіть з великою кількістю органічної маси.
- Тримачі сошника однакової довжини забезпечують постійний, рівномірний тиск на сошник.
- Центральне регулювання тиску на сошник.
- Зручне налаштування глибини.



VITASEM - механічні навісні сівалки

Навісні сівалки VITASEM можуть застосовуватися як окремо, так і в комбінації. Завдяки дуже низькому розміщенню бункера можна без зусиль завантажити машину посівним матеріалом. За допомогою системи HYDROLIFT центр ваги сівалки зміщений вперед, а гідравліка трактора не перевантажується.

	Робоча ширина	Об'єм насіннєвого бункера	Сошників	Міжряддя
VITASEM 252 CLASSIC	2,50 м	360 л	21	12 см
VITASEM 252	2,50 м	480 л	21	12 см
VITASEM 302 CLASSIC	3,00 м	450 л	25	12 см
VITASEM 302	3,00 м	600 л / 1000 л	25 / 21	12 / 14,3 см
VITASEM 402	4,00 м	850 л / 1400 л	33 / 27	12 / 14,8 см



Механічні посівні комбінації VITASEM A

Механічні посівні комбінації VITASEM A легко агрегуються з ґрунтообробним агрегатом. На полі сівалка спирається безпосередньо на коток. Ротаційна борона має завжди можливість вільно працювати. За бажанням встановлюється гідравлічний циліндр, який підіймає сівалку над ґрунтообробним агрегатом. За допомогою цього досягається кращий розподіл центру тяжіння до трактора, що є особливо корисним при роботі на клинах поля. Нові моделі VITASEM A CLASSIC є легшими та підходять для менших господарств та 4-х циліндрових тракторів.

	Робоча ширина	Об'єм насіннєвого бункера	Сошників	Міжряддя
VITASEM 252 A	2,50 м	480 л	20	12,5 см
VITASEM 252 A CLASSIC	2,50 м	360 л	20	12,5 см
VITASEM 302 A	3,00 м	600 л / 1000 л	24 / 20	12,5 / 15 см
VITASEM 302 A CLASSIC	3,0 м	450 л	24	12,5 см
VITASEM 302 ADD	3,00 м	600 л / 1000 л	24 / 20	12,5 / 15 см
VITASEM 402 A	4,00 м	850 л / 1400 л	32 / 26	12,5 / 15 см
VITASEM 402 ADD	4,00 м	850 л / 1400 л	32 / 26	12,5 см

ADD = Дводисковий сошник "DUAL DISC"



Пневматичні сівалки

Революція в посівній техніці

Унікальна концепція сівалок AEROSEM компанії RÖTTINGER поєднує можливість посіву як зернових культур так і кукурудзи. Точна універсальна та досконала система дозування та бездоганна система сошників гарантує найточніший розподіл насіння.



AEROSEM PCS – DUPLEX SEED

НОВИНКА



Посів кукурудзи подвійним рядком

- З 12,5 см та подвійною відстанню в рядку, міжряддя 75 см.
- Підвищення продуктивності при посіві завдяки більшій швидкості.



Подвійний рядок створює для кукурудзи ідеальні умови для розвитку.

- 30 % більше відстані між насінням – більше світла – більше поживних речовин – збільшений фотосинтез.
- 70 % більше доступної площі на рослину – більше води – покращена прокоріненість – менші умови конкуренції.




На 6% менші витрати посівного матеріалу

Система розподілу IDS автоматично контролює зменшення норми посіву при технологічних коліях чи вимкненні половини сівалки. Надлишок насіння повертається в трубу через систему отворів.

- Норма посіву в кожному рядку лишається незмінною.
- Однакові умови для всіх рослин і, відповідно, однаковий розвиток.
- До 6% економія посівного матеріалу.


Приклад:


90.000 зернин / гектар

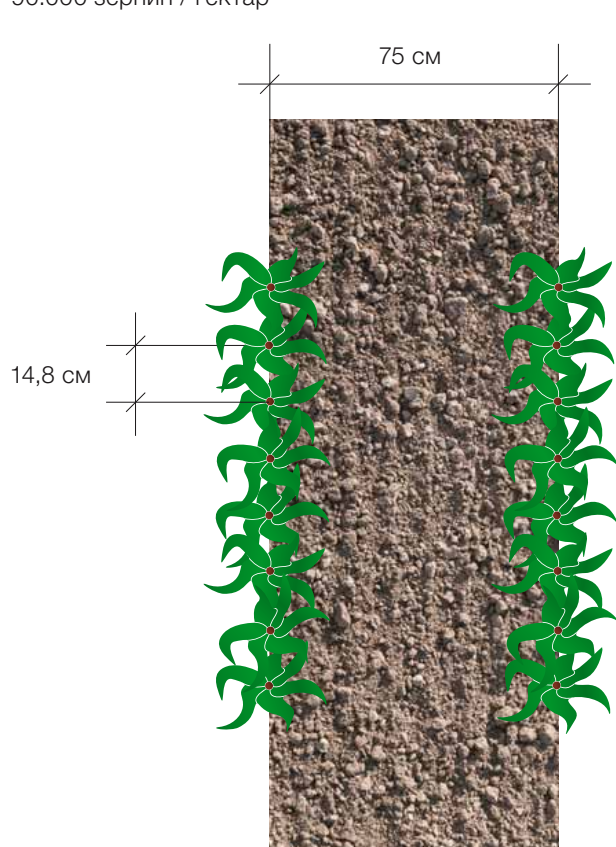

Для ще більшої рентабельності

- Зменшення ерозії.
- Краще покриття ґрунту - швидше змикання рядків.
- Підвищення урожайності кукурудзи на силос можливе до 5,5 %.
- Збільшення урожайності кукурудзи на зерно можливе до 5,5 %.

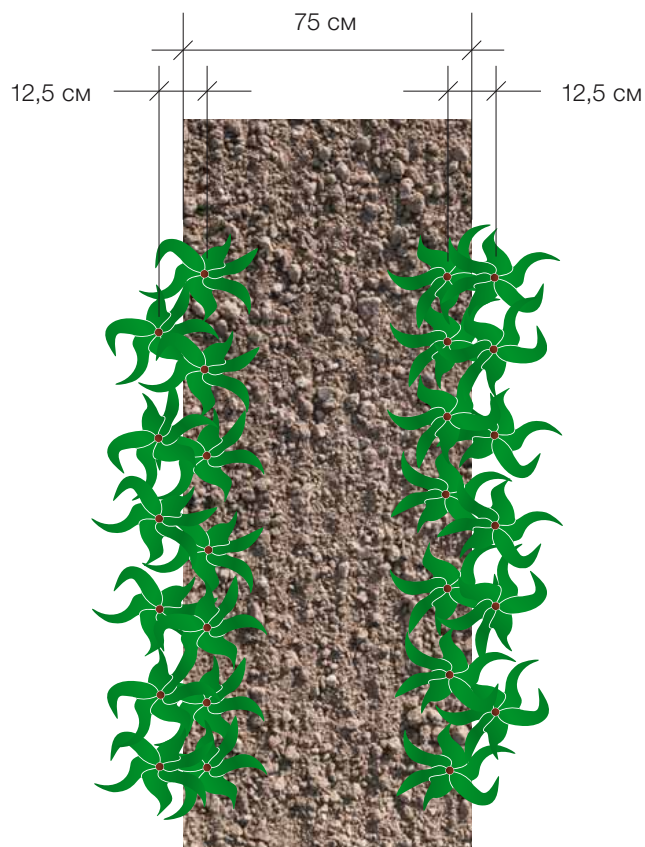

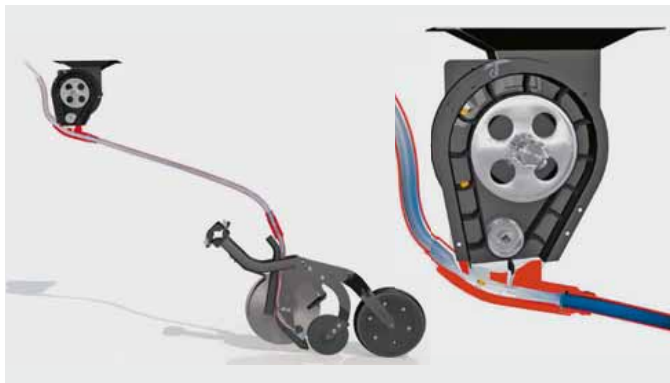

Ідеальне розміщення


Дводисковий сошник DUAL DISC утворює оптимальну борозну. Спеціальне колесо притискає кожен насінину забезпечуючи рівномірність розподілу. Ущільнююче колесо загортає борозну та оптимально ущільнює. Робоча глибина налаштовується централізовано.

- Точна подача насіння потоком повітря.
- Точний розподіл зерна.
- Насіння не зміщується вздовж борозни.
- Оптимальний контакт насіння з ґрунтом.
- Рівномірні дружні сходи.

Один бункер для всіх випадків

Для точного висіву за допомогою PCS і одночасного точного внесення добрив бункер розділений на ділянки. Перегородки montуються швидко та легко, без використання додаткових інструментів. Таким чином бункер пропонує об'єм 400 л (2 x 200 л) для насіння та 800 л для добрив.

Інтелегентна система розподілу (IDS)

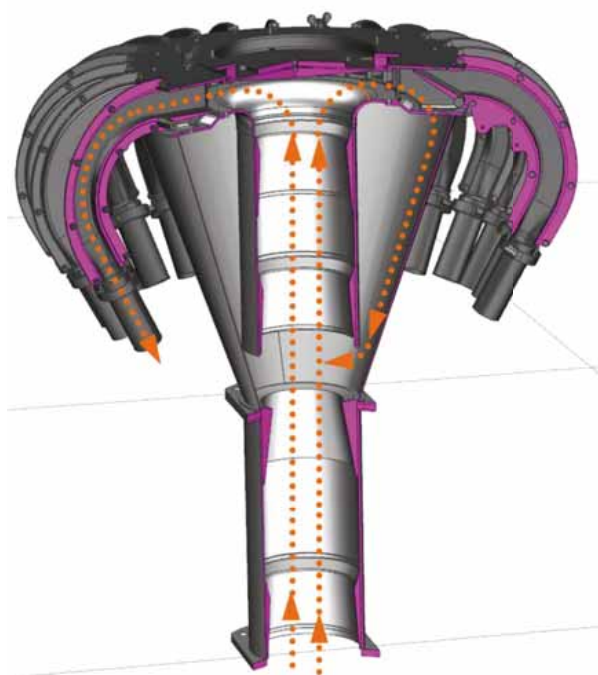

Вигідна універсальність

Нова система IDS контролює всі виходи з грибка-розподільника через систему BUS. Це відкриває нові можливості в налаштуванні міжрядь та технологічних колій.

В поєднанні з пультами управління POWER CONTROL чи ISOBUS на тракторі тепер не існує обмежень щодо пристосованості роботи на полях.

3 цією системою Ви можете налаштувати:

- Ширину міжряддя
- Технологічну колію під ширину між колесами оприскувача
- Технологічну колію під ширину колеса оприскувача
- Асиметричне розташування технологічних колій
- Подвійні технологічні колії
- Вимкнення половини сівалки (лівої та правої)

PRECISION COMBI SEEDING – технологія точного висіву



Сівалка для 4 методів посіву:

- Зернові
- Кукурудза чи соняшник без одночасного внесення добрив
- Кукурудза чи соняшник з одночасним внесенням добрив
- Кукурудза чи соняшник з підсівом покривної культури.

Ваші переваги

- Розширення сфери застосування - підвищена універсальність.
- Зменшення витрат завдяки поєднанню звичайної сівалки та сівалки точного висіву.
- Широкий спектр використання комбінації машин.
- Немає необхідності витрат на окрему машину для точного висіву.
- Немає потреби орендувати сівалку для точного висіву.
- Використання оптимальних погодних умов.
- Зниження постійних господарських витрат на гектар.



Точний розподіл насіння

Деяка кількість посівматеріалу розміщується внизу барабана. Система з гідравлічним приводом забезпечує точний розподіл по одній насінині. Потім насіння транспортують спеціально розроблені інжектори. Потік повітря передає насіння до сошника.

- Просте налаштування норми на 1 м²
- Точний розподіл насіння в рядку.

Огляд пневматичних сівалок



AEROSEM - пневматична посівна комбінація

Для посіву зернових культур доступні анкерні сошники, однодискові сошники або дводискові сошники DUAL DISC. PCS (Precision Combi Seeding) - система точного комбінованого посіву, що інтегрує техніку точного висіву в пневматичну сівалку та знімає потребу купівлі додаткової сівалки для точного висіву. Це підвищує універсальність і рентабельність роботи. Відзначено двома срібними медалями на виставці DLG Agritechnica, 2013 року.

	Робоча ширина	Міжряддя	Тиск на сошник	Необхідна потужність
AEROSEM 3002 A	3 м	15 / 12,5 см	до 25 кг	81 кВт / 110 к.с.
AEROSEM 3002 ADD	3 м	15 / 12,5 см	до 50 кг	103 кВт / 140 к.с.
AEROSEM 3502 A	3,5 м	12,5 см	до 25 кг	92 кВт / 125 к.с.
AEROSEM 3502 ADD	3,5 м	12,5 см	до 50 кг	121 кВт / 165 к.с.
AEROSEM 4002 A	4 м	15 / 12,5 см	до 25 кг	103 кВт / 140 к.с.
AEROSEM 4002 ADD	4 м	15 / 12,5 см	до 50 кг	140 кВт / 190 к.с.



TERRADISC 3001

Сівалка для підсіву сидератів TEGOSEM



TEGOSEM 200 / TEGOSEM 500

Сівалка для підсіву сидератів TEGOSEM об'єднує в одній робочій операції обробіток ґрунту і підсів сидератів, та одночасно забезпечує економію часу та витрат. TEGOSEM може працювати як в комбінації з культиваторами SYNKRO, так і з дисковими боронами TERRADISC. Нова сівалка використовується для експлуатації з навісними та причіпними моделями.

В серійній комплектації TEGOSEM зручно управляється за допомогою терміналу напряму з кабіни трактора.

Функції

- Управління і контроль котушками, електричне регулювання норми висіву
- Норма висіву в кг / га
- Функція попереднього дозування
- Управління сівалкою на полосах розвороту
- Автоматичне налаштування норми висіву
- Лічильник гектар загальний і денний
- Клавіша управління налаштування норми висіву - налаштування натисканням кнопки
- Зручне вивантаження залишків посівного матеріалу
- Датчик заповнення
- Сенсор DGPS для сигналу швидкості
- Датчик тиску при гідравлічному приводі вентилятора на причіпних моделях
- Сенсори на верхній тязі чи шасі для запуску і зупинки дозування
- Платформа для зручного доступу до бункера
- Висіваючі котушки для дрібного та великого насіння



Точне внесення

Сівалки TEGOSEM рівномірно розподіляють посівний матеріал. Електричний привід дозування. В серійне оснащення входять дві різних котушки, що забезпечують точне дозування дрібного та великого насіння навіть при невеликій кількості посівного матеріалу. За розподіл насіння відповідають вісім виходів.

Розподіл посівного матеріалу

Розподіл посівного матеріалу відбувається пневматично через розподільні пластини. Це гарантує точне внесення посівного матеріалу навіть у вітряну погоду. Кут нахилу розподільних пластин налаштовується шляхом перекручування валу. На машинах з робочою шириною до 4,0 м встановлений електричний привід вентилятора, на машинах з робочою шириною від 5,0 м - гідравлічний.

Налаштування норми висіву

Налаштування норми висіву досить легко провести: процес запускається натисканням кнопки на машині. Мішок для проби поставляється також серійно. Зрозумілі інструкції меню значно спрощують роботу.

Запуск / зупинка дозування

Сенсор на верхній тязі відповідає за запуск і зупинку дозування. На причіпних моделях це відбувається за допомогою шнуркового вимикача на машині.

Можливість комбінації TEGOSEM та культиватора SYNKRO

	Тип машини	Навіска на трактор	Привід вентилятора	Розміщення бункера	Об'єм бункера (л)	Вага
TEGOSEM 200	SYNKRO 2520 SYNKRO 3020/3030 SYNKRO 3530	жорстка рама 3-х точкова навіска	електричний привід вентилятора	Прикочуючий коток	200	125 кг
TEGOSEM 500	SYNKRO T 4030 SYNKRO T 5030 SYNKRO T 6030	з складною рамою причіпний	гідравлічний привід вентилятора	Дишло	500	240 кг

Можливість комбінації TEGOSEM та дискової борони TERRADISC:

	Тип машини	Навіска на трактор	Привід вентилятора	Розміщення бункера	Об'єм бункера (л)	Вага
TEGOSEM 200	TERRADISC 3001 TERRADISC 3501 TERRADISC 4001	жорстка рама 3-х точкова навіска	електричний привід вентилятора	Прикожуючий коток	200	125 кг
TEGOSEM 200	TERRADISC 4001	рама, що складається 3-х точкова навіска	електричний привід вентилятора	центральне кріплення TD	200	125 кг
TEGOSEM 200	TERRADISC 5001 TERRADISC 6001	рама, що складається 3-х точкова навіска	гідравлічний привід вентилятора	центральне кріплення TD	200	135 кг
TEGOSEM 500	TERRADISC 4001 TERRADISC 5001 TERRADISC 6001	з складною рамою причіпний	гідравлічний привід вентилятора	Дишло	500	240 кг

Універсальні посівні комплекси

Ефективний посів

Концепція успіху TERRASEM компанії ПЬОТІНГЕР поєднує в одній машині такі робочі процеси, як обробіток ґрунту, зворотне ущільнення та посів. Ефективна дискова борона, унікальний коток-шасі, а також ідеальна сівалка забезпечують оптимальний результат.




TERRASEM R3 - WAVE DISC



Шасі

- Шасі оснащене широкими шинами, що забезпечують перед посівом зворотне ущільнення. Одна шина для 4 посівних рядків.
- На полосах розвороту шасі тримає всю машину, не переущільнюючи ґрунт.
- При транспортуванні машина опирається на 4 колесах, середні 2 колеса піднімаються, таким чином підвищується стабільність машини. Гальма для двох зовнішніх пар коліс (опція).

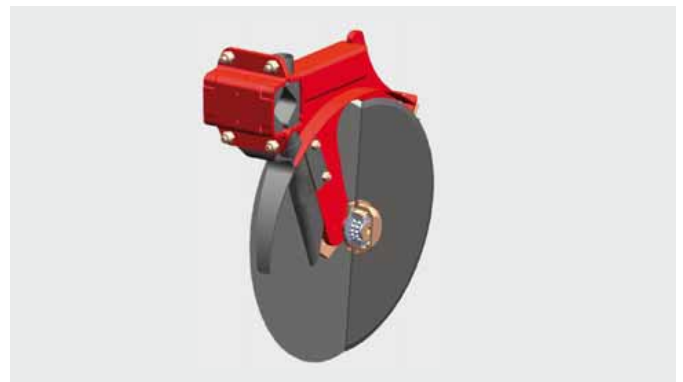


Дводисковий сошник для посіву

- Рівномірна глибина закладання посівного матеріалу дотримується за допомогою індивідуальної паралелограмної навіски кожного сошника, де кожен сошник опирається на широке прикочуюче колесо.
- Регулювання глибини висіву відбувається централізовано, регулювання тиску на сошник - централізовано та гідравлічно від 40 до 120 кг/сошник.
- Підшипники, що не потребують технічного обслуговування та гумові елементи роблять сошник оптимально рухомим.

Дводисковий сошник DUAL DISC для внесення добрив

- Прямі диски з підшипниками, які не потребують техобслуговування.
- Діаметр - 380 мм.
- Відстань між рядами - 25 см
- Тиск на сошник - до 80 кг
- Велика прохідність.
- Легкий потік ґрунту без забивання.
- Легка заміна дисків.

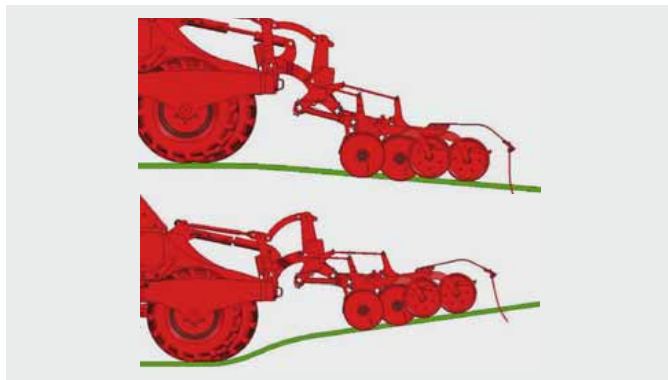


Копіювання поверхні

- Точне копіювання поверхні ґрунту у напрямку руху завдяки копіюванню прикочуючим колесом і регульованим тиском на сошник.
- Всі сошники зі стійками однакової довжини. Вони кріпляться за допомогою затискних скоб, які розміщені в шахматному порядку. Це гарантує 100% однаковий тиск на всі сошники.



Фронтальна балка

- Опційно дискова борона може оснащуватися фронтальною балкою.
- Завдяки новій фронтальній балці, що вирівнює також на зораних чи твердих ґрунтах є можливим зменшити тягове зусилля та витрати палива.
- Великі грудки також і сухого ґрунту розбиваються та знову вирівнюються.

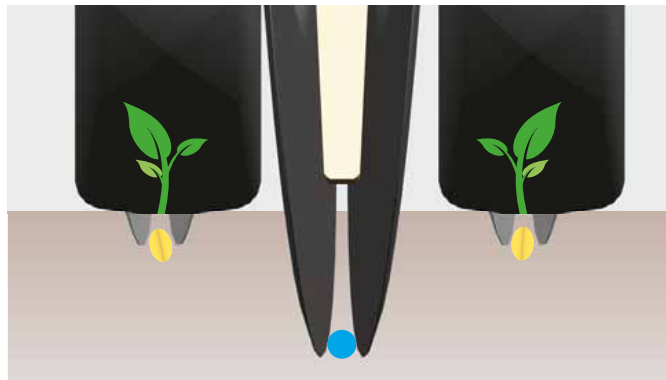

Прикореневе внесення добрив

- Передпосівний обробіток
- Добриво вноситься в міжряддя; глибина закладання до 10 см.
- Глибина закладання регулюється.
- NONSTOP - система захисту від каміння чи наїзду на перешкоду сошника.
- Загальне управління та контроль за машиною об'єднані в одному терміналі.
- Дозуючі елементи з V4A-сталі.



Система дозування - найвища точність

- Котушка обертається електродвигуном, швидкість якого регулюється інфрачервоним радаром швидкості або сигналом ISOBUS з трактора.
- Безступінчатє регулювання норми висіву, автоматичне перемикання висівних котушок з функцією попереднього дозування та управління секціями (SEED COMPLETE).
- Проста система налаштування норми висіву за допомогою заміни дозуючої котушки без використання інструментів.
- Заслонка для зсипання насіння забезпечує повне спорожнення посівного матеріалу в бункері.

НОВИНКА



TERRASEM R3 - WAVE DISC

НОВИНКА

Мінімальне перемішування завдяки WAVE DISC

Наші нові, легкі в роботі хвилясті диски WAVE DISC з діаметром 510 мм забезпечують обробіток з мінімальним переміщенням ґрунту (low disturbance). Завдяки WAVE DISC ґрунт не обробляється в міжрядді, але розпушується в рядку (смугами). Це запобігає закупорюванню ґрунту в горизонті посіву. Можливе міжряддя як 12,5 так і 16,7 см. Міжряддя 16,7 рекомендоване для регіонів з екстремальними умовами: важкі, вологі, клейкі ґрунти.

Хвилясті диски WAVE DISC доступні для всіх видів універсального посівного комплексу TERRASEM.



Рентабельність

- Зменшення тягового зусилля
- Легкість роботи за рахунок зменшення інтенсивності роботи.
- Ранні терміни посіву
- Зменшення вітряних ерозій - обробіток, що береже структуру ґрунту.



Універсальність використання

- Обробіток з мінімальним переміщенням ґрунту (Low disturbance) - смуговий обробіток, що економить вологу в посушливих регіонах.
- Low disturbance - обробіток з мінімальним переміщенням та рухом ґрунту у вологих регіонах.
- Покращення використання гербіцидів при резистентності діючих речовин. Обробіток з мінімальним переміщенням та рухом ґрунту забезпечує погані сходи для бур'янів у міжрядді, особливо світлолюбивих.

Комфорт

- Безступінчатє налаштування робочої глибини.
- Хвилястий диск WAVE DISC не потребує затрат часу на обслуговування.
- Дисковий елемент з NONSTOP захистом від перевантажень.



Огляд моделей посівних комплексів



TERRASEM R – моделі з суцільною рамою

Передпосівний обробіток ґрунту здійснюється дворядною дисковою бороною. Диски кріпляться на товстостінній рамі на чотирьох гумових елементах, що забезпечують захист від каміння. Захист від каміння NONSTOP абсолютно не потребує техобслуговування. Робочі елементи змонтовані на суцільній рамі. Транспортна ширина співпадає з робочою шириною 3 або 4 м.

	Робоча ширина	Об'єм насіннєвого бункера	Сошників	Міжряддя
TERRASEM R3	3,00 м	3000 л / 3950 л	24	12,5 см
TERRASEM R4	4,00 м	3000 л / 3950 л	32	12,5 см



TERRASEM C – моделі з рамою, що складається

Завдяки 3-точковій системі кріплення кожної висівної секції на рамі прикочуючого котка досягається відмінне копіювання поверхні поля. Бокові секції дискової борони, ущільнюючих коліс та сошників копіюють поверхню поля. Паралелограмне з'єднання між висівною секцією і рамою ущільнюючого котка забезпечує точне копіювання поверхні в напрямі руху. Широкі прикочуючі колеса забезпечують відмінну роботу дводискового сошника: рівномірну та точну глибину висіву.

	Робоча ширина	Об'єм насіннєвого бункера	Сошників	Міжряддя
TERRASEM C4	4,00 м	3000 л / 3950 л	32	12,5 см
TERRASEM C6	6,00 м	3000 л / 3950 л	48	12,5 см
TERRASEM C8	8,00 м	4000 л / 5100 л	64	12,5 см
TERRASEM C9	9,00 м	4000 л / 5100 л	72	12,5 см



TERRASEM FERTILIZER моделі з одночасним внесенням добрив

Використання одночасного внесення добрив при посіві дозволяє наситити землю мікро- та макроелементами. Це створює оптимальні умови для рослин у ранній стадії розвитку. Таким чином збільшується і генеративна продуктивність рослини.

	Робоча ширина	Об'єм насіннєвого бункера	Сошників	Міжряддя
TERRASEM R3 FERTILIZER	3,00 м	4000 л	24 + 12	12,5 см
TERRASEM R4 FERTILIZER	НОВИНКА 4,00 м	4000 л	24 + 12	12,5 см
TERRASEM C4 FERTILIZER	4,00 м	4000 л	32 + 16	12,5 см
TERRASEM C6 FERTILIZER	6,00 м	4000 л	48 + 24	12,5 см
TERRASEM C8 FERTILIZER	8,00 м	4000 л	64 + 32	12,5 см
TERRASEM C9 FERTILIZER	9,00 м	4000 л	72 + 36	12,5 см



TERRASEM C6 FERTILIZER



Відгук клієнта:
В'єслав Гринь, Польща

„На протязі 4 років я використовую посівний комплекс TERRASEM C6 на своєму господарстві площею 680 га. Особливо я ціную те, що сівалка має гарне копіювання поверхні ґрунту, так як поділена на 3 секції, а також точність посіву. Двохрядна дискова борона з великими дисками працює просто ідеально на важких ґрунтах та при великій кількості поживних решток.“


Найкращий корм



Як найкращий грубий корм впливає на молоко та рентабельність

З кращим кормом тварини залишаються здоровішими. Здорові корови дають більше молока. А більше молока забезпечує більший економічний успіх. Як господар Ви звичайно ж знаєте, що на всіх рівнях є сенс покращити якомога більше якість грубого корму. Врешті решт якісний грубий корм є основою для здоров'я тварин та регулярного доходу на підприємстві.

Які фактори впливу для найкращого корму?

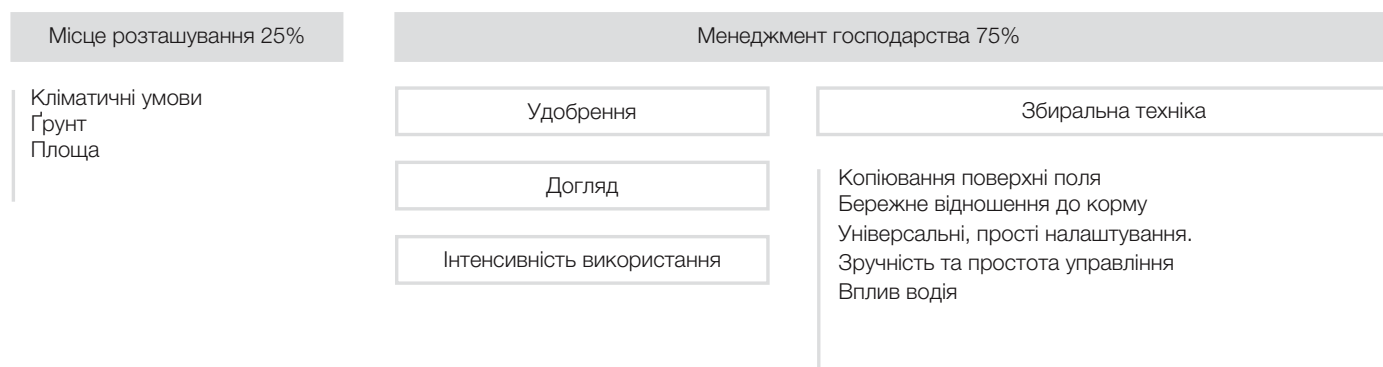

Якість корму завдяки передовим технологіям збирання корму



Косарки **ALPHA MOTION** – справжнє копіювання площі

- Основна рама та тяговий важіль реагують на будь-яку нерівність поверхні.
- Великі пружини забезпечують рівномірне розвантаження балки косарки та її робочий хід на 500 мм.
- Фронтальні косарки дуже легкі в роботі та бережуть дернину.
- Для тракторів від 70 - 360 к.с. - незалежно від будови та розміру фронтальної навіски.



Ворушилки: **LIFTMATIC/ LIFTMATIC PLUS**

- Перед підйомом ротори спочатку встановлюються горизонтально за допомогою суцільної направляючої, а потім підіймаються. Граблини не торкаються землі при підйомі, або при опусканні в робоче положення.
- Крім того, високе положення на полосах розвороту з кліренсом на 90 см не дає граблям дряпати або ковзати на поверхні ґрунту. Корм залишається чистим, а дернина не ушкодженою.




Валкувачі: **Копіювальне колесо MULTITAST - DLG підтверджує збереження корму**

Фокус-тест Німецького сільськогосподарського товариства (DLG) "Копіювання поверхні та забруднення корму у трав'яному силосі" від листопада 2013 року підтверджує:

Копіювальне колесо MULTITAST компанії PÖTTINGER забезпечує ідеальне копіювання поверхні та чистий корм.

Ротор з копіювальним колесом MULTITAST зменшує на **25% вміст сирової золи/бруду в кормі**:

- 2,3 % більше сирової золи означає **207 кг бруду/га** при річній урожайності 90 ц СР/га.
- Частка сирової золи без копіювального колеса MULTITAST: **12,4 %**.
- Частка сирової золи з копіювальним колесом MULTITAST: **10,1 %**.

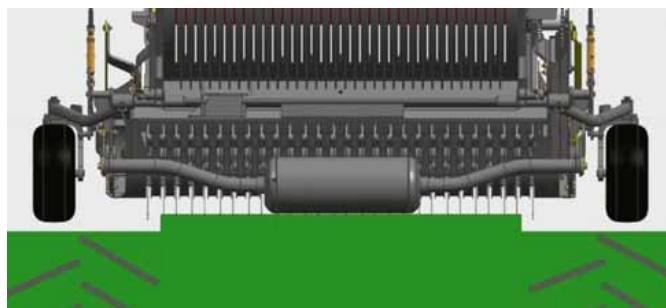


Прес-підбирачі: **Чистий корм завдяки копіюванню поверхні**

- Регульовані по висоті колеса 16 x 6,5-8 забезпечують ідеальне копіювання поверхні поля.
- Дві рухливі консолі дозволяють підбирачу копіювати поверхню поля вільно, також при поперечних коливаннях.
- На додаток до цього пружина створює невеликий, дбайливий по відношенню до поверхні ґрунту, тиск.
- Для ще кращого копіювання поверхні на м'яких ґрунтах як опція може бути встановлено копіюючий ролик за підбирачем.

Косарки


Ідеальний зріз

Основу для високої якості корму становить дбайливий процес скошування. Найкраще копіювання поверхні, жодних втрат трав'яної маси та точність роботи без довготривалого обслуговування – це справедливі вимоги практики. Першокласна якість зрізу, легкість ходу та стабільність - знаки якості косарок Пьотінгер.

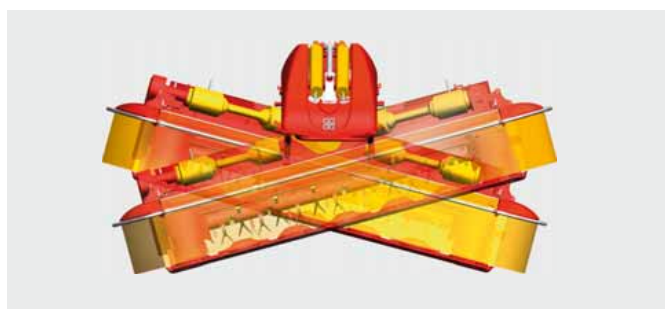

ALPHA MOTION – унікальна система копіювання поверхні для фронтальних косарок

- Основна рама та тяговий важіль реагують на будь-яку нерівність поверхні. Великі пружини забезпечують рівномірне розвантаження балок косарки та їх робочий хід на 500 мм.
- Надзвичайно легкі в роботі і не пошкоджують дернину.
- Для тракторів від 70 - 360 к.с. - незалежно від будови та розміру фронтальної навіски.

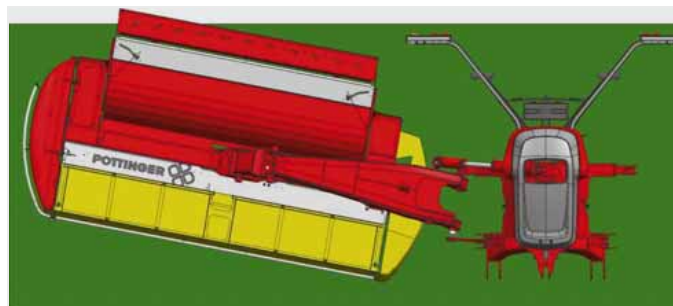

Y-DRIVE - привід для найсуворіших умов експлуатації

- Y-DRIVE редуктор дозволяє використовувати привід з довгим звичайним карданним валом з меншим кутом відхилення. Завдяки плавній роботі карданного валу підвищується тривалість експлуатації, навіть при інтенсивному використанні.
- Завдяки встановленню запобіжної муфти на редукторі - привід не має люфту. Це забезпечує плавну роботу та довгий строк експлуатації.
- Плавна робота карданного валу досягається оптимальним співвідношенням передатного числа редуктора.
- Здвоєний шарнір у внутрішньому барабані косарки захищає з'єднання кутової передачі і балку від деформації.




Пальцева плющилка EXTRA DRY (ED)

- З розкиданням по всій ширині або з формуванням валка.
- Гнучкий механізм регулювання інтенсивності плющення.
- Підвищення енергії корму.



TRI DRIVE – оптимізація шестерень

- Нові пари шестерень з однаковим діаметром 39/50.
- Три зубці в зчепленні - найкраща передача сили - більш плавний перехід
- Нова поверхня шестерень забезпечує їх більш спокійний хід і зменшує рівень шуму.

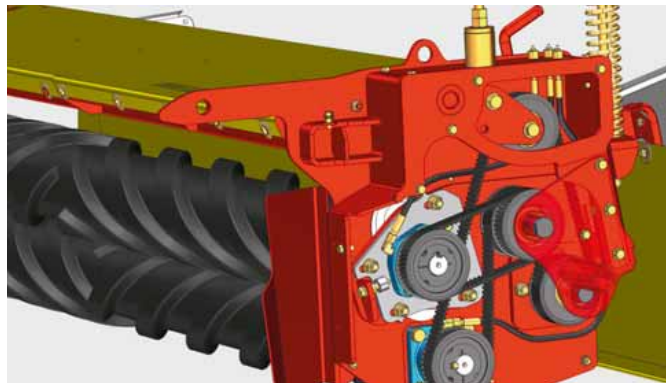

Вальцева плющилка RC / RCB – бережність та ефективність

- Вальці рівномірно плющують стебла рослин та формують рівномірний шар корму.
- Обидва вальці мають привід.
- Привід вальцевої плющилки RCB (ROLLER CONDITIONER BELT) забезпечується зубчатим ремінем, що не забруднюється та потребує малих затрат часу для обслуговування.



Система швидкої заміни ножів – простіше не буває

- Швидка та легка заміна ножів.
- Болти ножів прикручені (не приварені) до дисків косарки, що дозволяє зекономити час при заміні.
- Стандартна комплектація для всіх косарок PÖTTINGER.

Балка косарки - якість, що вироблена в Австрії

Першокласна якість зрізу, легкість ходу та стабільність - ознаки якості косарок PÖTTINGER. Основну функцію для забезпечення високої якості корму виконують балки косарки NOVACAT. Вона була спроектована та виготовлена в Австрії, а тому є стовідсотково якісним австрійським продуктом.




Оптимальний потік корму - без забруднення

Заокруглений передній край балки косарки відокремлює потік корму від ґрунту. Посилений потік маси був досягнутий за рахунок згладженої конічної поверхні дисків косарки.

Ідеальна якість зрізу

Ножі обертаються на невеликій відстані від протиріжучого верхнього краю балки. Оптимальне перекриття траєкторії руху ножів гарантує чистий та однаковий зріз.

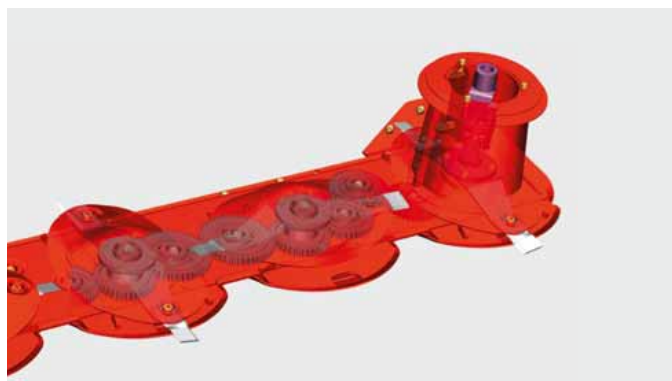

Найвища якість – тривалий строк експлуатації

Косарки виготовляються із високоякісної сталі. Завдяки лазерним та зварювальним роботам, металеві листи відрізаються, зварюються та обробляються на станках з програмним управлінням з стовідсотковою точністю. Довговічні дворядні радіально-упорні підшипники гарантують найвищу стійкість проти ударних навантажень. Усі шестерні загартовані та відшліфовані. Ширина зубців - 20 мм та двохстороннє зачеплення зубців забезпечує збалансовану та довговічну роботу.

Огляд моделей косарки



NOVAALPIN & NOVACAT – фронтальні дискові косарки

За допомогою нашого універсального асортименту ми охоплюємо всі вимоги практиків. Надзвичайно легкі NOVAALPIN – це косарки, що випускаються в трьох варіантах робочої ширини спеціально для тракторів, що працюють в гірській місцевості та двохосних транспортних засобів. Дискові косарки NOVACAT оснащуються двома різними навісками, в залежності від вимог: NOVACAT CLASSIC - надійна та універсальна, з акуратним дизайном та малою вагою. NOVACAT ALPHA MOTION – це революція в фронтальнонавісному обладнанні. Ідеальна система розвантаження та оптимальне копіювання поверхні робить ALPHA MOTION від PÖTTINGER унікальним на ринку.

	Робоча ширина	Кількість дисків	Продуктивність	Вага SF	Вага з плющилкою ED	RCB
Фронтальні дискові косарки з надзвичайно легкою конструкцією для тракторів, що працюють в гірській місцевості та двохосних транспортних засобів з трьохточковою (B) чи трикутною (T) навіскою						
NOVAALPIN 221 B / T	2,20 м	5	2,20 га/г	420 кг	-	-
NOVAALPIN 261 B / T	2,62 м	6	2,60 га/г	460 кг	-	-
NOVAALPIN 301 B / T	3,04 м	7	3,00 га/г	520 кг	-	-

Фронтальні дискові косарки

NOVACAT 261 CLASSIC	2,62 м	6	2,60 га/г	685 кг	-	-
NOVACAT 301 CLASSIC	3,04 м	7	3,00 га/г	745 кг	-	-
NOVACAT 351 CLASSIC	3,46 м	8	3,40 га/г	805 кг	-	-
NOVACAT 261 ALPHA MOTION	2,62 м	6	2,60 га/г	865 кг	1065 кг	1115 кг
NOVACAT 301 ALPHA MOTION	3,04 м	7	3,00 га/г	905 кг	1145 кг	1215 кг
NOVACAT 351 ALPHA MOTION	3,46 м	8	3,40 га/г	985 кг	1265 кг	1315 кг



NOVADISC & NOVACAT задньонавісні дискові косарки

Задньонавісні косарки NOVADISC та NOVACAT гарантують надійність і ефективність під час скошування. Наші косарки NOVADISC з боковою навіскою для плавного скошування підтримують високу продуктивність і першокласну якість зрізу при мінімальних затратах потужності. З задньонавісними косарками NOVACAT від компанії PÖTTINGER з центральною навіскою, Ви отримуєте ідеальне копіювання поверхні та розвантаження. Завдяки цьому досягається максимально якісний корм з мінімальним забрудненням.

	Робоча ширина	Кількість дисків	Продуктивність	Вага SF	Маса з плющилкою ED	RCB
Задньонавісні дискові косарки з боковою навіскою без плющилки						
NOVADISC 225	2,20 м	5	2,20 га/г	610 кг	-	-
NOVADISC 265	2,62 м	6	2,60 га/г	650 кг	-	-
NOVADISC 305	3,04 м	7	3,00 га/г	690 кг	-	-
NOVADISC 350	3,46 м	8	3,40 га/г	735 кг	-	-
NOVADISC 400	3,88 м	9	3,90 га/г	765 кг	-	-

Задньонавісні косарки з центральною навіскою

NOVACAT 262	2,62 м	6	2,60 га/г	910 кг	1160 кг	1230 кг
NOVACAT 302	3,04 м	7	3,00 га/г	930 кг	1260 кг	1330 кг
NOVACAT 352 V	3,46 м	8	3,40 га/г	1030 кг	-	-
NOVACAT 352	3,46 м	8	3,40 га/г	980 кг	1340 кг	1390 кг
NOVACAT 352 CF НОВИНКА	3,46 м	8	3,40 га/г	1460 кг		
NOVACAT 402	3,88 м	9	4,00 га/г	1040 кг	-	-
NOVACAT 442	4,30 м	10	4,50 га/г	1080 кг	-	-

SF = формувальник валка, ED = EXTRA DRY пальцева плющилка,
RCB = ROLLER CONDITIONER BELT (вальцева плющилка)
V = вертикальна, CF = CROSS FLOW (поперечний шнек)



NOVADISC & NOVACAT - комбінації косарок

Комбінації косарок від компанії RÖTTINGER – відрізняються високою продуктивністю та рентабельністю. Ці комбінації косарок можуть використовуватися як передньо- та задньонавісні, так і для скошування заднім ходом. Утворення валка завдяки поперечному транспортеру COLLECTOR, робить комбінації косарок більш універсальними. Високий комфорт обслуговування, продумана функціональність, гнучкість в застосуванні, стабільність та першокласна якість зрізу роблять їх лідерами в своєму класі.

	Робоча ширина	Кількість дисків	Продуктивність	Вага SF	Маса з плющилкою ED	RCB
NOVADISC 730	7,24 м	2 x 6	7 га/г	1215 кг	–	
NOVADISC 810	8,08 м	2 x 7	9 га/год.	1400 кг	–	
NOVADISC 900	8,92 м	2 x 8	11 га/г	1520 кг	-	
NOVACAT X8	8,30 м	2 x 7	10 га/г	2160 кг	2620 кг	2780 кг
NOVACAT X8 COLLECTOR	8,30 м	2 x 7	10 га/г	–	3800 кг	4200 кг
NOVACAT A9	НОВИНКА 8,92 / 9,18 м	2 x 8	12 га/г	2260 кг	2980 кг	3060 кг
NOVACAT A10	8,8 / 10,02 м	2 x 8	12 га/г	2350 кг	3080 кг	3160 кг
NOVACAT A10 CF	НОВИНКА 8,8 / 10,02 м	2 x 8	12 га/г	3310 кг		
NOVACAT A10 COLLECTOR	НОВИНКА 8,8 / 10,02 м	2 x 8	12 га/г	–	3780 кг	3980 кг
NOVACAT S10	9,10 / 9,52 м	2 x 8	11 га/г	1800 кг	–	
NOVACAT S12	10,78 / 11,20 м	2 x 10	13 га/год.	2040 кг	–	



NOVACAT T – причіпні косарки

Причіпні косарки NOVACAT найкраще застосовувати при скошуванні важкого корму. Ідеальне тривимірне копіювання поверхні поля досягається завдяки рухомій навісці. Завдяки оптимальному положенню пружин забезпечується постійне розвантаження косарки. Таким чином гарантується ідеальний захист дернини. Косарка NOVACAT T може бути обладнана поперечним транспортером COLLECTOR.

	Робоча ширина	Кількість дисків	Продуктивність	Маса SF	Маса з плющилкою ED	RCB
NOVACAT 307 T	3,04 м	7	3,60 га/г	–	1991 кг	2051 кг
NOVACAT 3007 T	3,04 м	7	3,60 га/г	–	2131 кг	2190 кг
NOVACAT 3507 T	3,46 м	8	4,20 га/г	–	2206 кг	2286 кг
NOVACAT 307 T COLLECTOR	3,04 м	7	3,60 га/г	–	2530 кг	2545 кг
NOVACAT 3007 T COLLECTOR	3,04 м	7	3,60 га/г	-	-	2710 кг
NOVACAT 3507 T COLLECTOR	3,46 м	8	4,20 га/г	–	2825 кг	2890 кг



EUROCAT – барабанні косарки

Ми покладемося на випробувані роками барабанні косарки. Істотні переваги барабанних косарок особливо відчутні при скошуванні великої маси рослин. Вони полягають в покращеному потоці маси та ідеальній формі валка.

	Робоча ширина	Продуктивність	Вага SF	Вага з плющилкою ED
EUROCAT 271 CLASSIC	2,70 м	2,70 га/г	785 кг	-
EUROCAT 271 PLUS CLASSIC	2,70 м	2,70 га/г	845 кг	-
EUROCAT 311 CLASSIC	3,05 м	3,20 га/г	865 кг	-
EUROCAT 311 PLUS CLASSIC	3,05 м	3,20 га/г	925 кг	-
EUROCAT 311 ALPHA MOTION	3,05 м	3,20 га/г	1045 кг	-
EUROCAT 311 ALPHA MOTION PLUS	3,05 м	3,20 га/г	1085 кг	1285 кг
EUROCAT 272	2,70 м	2,70 га/г	1030 кг	1290 кг
EUROCAT 312	3,05 м	3,20 га/г	1090 кг	-

Відгук клієнта:

**Чайківський Віталій Адамович, Технічний директор
ПАП Агропродсервіс, Тернопільська обл., Україна**




"Ми обробляємо 40 тис га, маємо 2 млн голів птиці, 115 тис свиней та 1 тис. корів. В планах значно збільшити поголів'я корів, а тому ми придбали собі комбінацію косарок NOVACAT X8. Її продуктивність перевищила всі наші сподівання. З компанією PÖTTINGER працюємо давно, окрім косарки, маємо два посівних комплекси TERRASEM C6 та TERRASEM C8. З нашого досвіду ми можемо сказати: PÖTTINGER справді виробляє надійну техніку для найвищої якості роботи."

Ворушилки

Стабільність та найвища якість ворущіння

Перевірені досвідом ворушилки вражають відмінним копіюванням поверхні. Це дозволяє бережно ворушити корм без його забруднення. Широкі колеса та копіювальне колесо MULTITAST гарантують якість роботи навіть на полях зі значними нерівностями. Висока якість конструкції та деталей гарантує тривалий строк експлуатації.

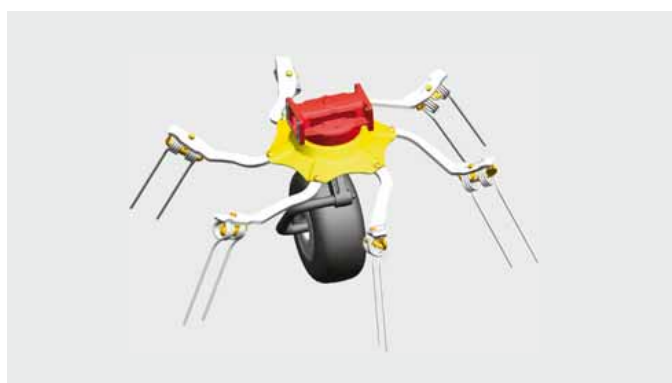

Висока продуктивність - це характеристика наших нових ворушилок, адже вони створені для найтяжчих умов експлуатації. Ми повністю модернізували ротори.

Міцний тримач граблини виготовлений відповідно до найвищих стандартів. Тримачі граблин надійно кріпляться на товстостінних пресованих тарілках роторів.

Ці тримачі прикручені на роторі болтами, гарантуючи надійне з'єднання. Тримачі граблин надійно зафіксовані та не перекручуються. При однаковій відстані між тримачами граблин завжди підтримується абсолютно рівномірний потік корму. Це є необхідною умовою для оптимального розкидання.



HEAVY DUTY захист граблін

- Вигнутий тримач граблін захищає під час роботи та робить граблини більш стійкими до навантаження.
- Строк служби граблін суттєво подовжується.
- Інтегрована система захисту від втрати гарантує, що частини ворушилки не потраплять в збиральну техніку.



Регулювання нахилу ротора

- П'ятиступінчасте регулювання нахилу ротора не потребує застосування інструментів.
- Ротор можна легко та швидко відрегулювати відповідно до різних властивостей корму.
- Це забезпечує рівномірне та плавне розкидання.



Копіювальне колесо MULTITAST – досконале копіювання поверхні

- Копіювальне колесо, розташоване попереду ротора, гарантує точну роботу та найкраще копіювання поверхні поля.
- Таким чином продуктивність та робоча швидкість значно збільшилися.
- Регулювання копіювального колеса не потребує додаткових інструментів.



Амортизуючі тяги

Тяги з амортизаторами для кращого центрування - регульований ефект гальмування.

Унікальна вигнута форма тримачів граблін.

Ведення граблін стає легшим і забезпечує менше навантаження на ротори. Вигнута форма тримачів граблін запобігає намотуванню корму на ротор, а також гарантує його відмінне якісне розкидання та чистоту.

Вигнута форма тримачів граблін

- Послідовний рух граблін.
- Менше навантаження на підшипник.
- Міцні граблини обережніше працюють з кормом.
- Граблини зберігають чистоту корму.
- Корм не намотується на ротор.



Чотири- та шестироторні моделі ворушилок ALPINHIT

Основною характеристикою ворушилок серії ALPINHIT є невелика маса та ідеальне копіювання поверхні. Особливо ці характеристики показують відмінний ефект у високогірних регіонах. П'юотінгер пропонує дві моделі ворушилок ALPINHIT для цього сегменту.

	Робоча ширина DIN	Транспортна ширина	Кількість роторів	Тримачів граблини на роторі	Вага Н	Вага N
ALPINHIT 4.4 H / N	4,00 м	2,45 м	4	5	285 кг	330 кг
ALPINHIT 6.6	5,75 м	2,55 м	6	5	-	564 кг



HIT – 4-роторна ворушилка

Підвищені вимоги малих та середніх господарств задовольняються 4-роторними ворушилками. Розроблена ворушилка для всіх видів корму гарантує оптимальну якість роботи. Причіпні моделі.

	Робоча ширина DIN	Транспортна ширина	Кількість роторів	Тримачів граблини на роторі	Вага
HIT 4.47	4,40 м	2,50 м	4	6	525 кг
HIT 4.54	5,20 м	2,85 м	4	6	550 кг
HIT 4.54 T	5,20 м	2,85 м	4	6	640 кг



HIT – 6-роторна ворушилка

Серія ворушилок з 6 роторами для аграріїв, які особливу увагу звертають на устаткування та високий комфорт обслуговування. Шестироторні ворушилки забезпечують відмінне копіювання поверхні поля, найкраще підняття корму та рівномірне розподілення.

	Робоча ширина DIN	Транспортна ширина	Кількість роторів	Тримачів граблини на роторі	Вага
HIT 6.61	5,75 м	2,55 м	6	5	785 кг
HIT 6.69	6,45 м	3,0 м	6	6	855 кг
HIT 6.80	7,45 м	3,0 м	6	6	940 кг
HIT 6.80 T	7,45 м	3,0 м	6	6	1040 кг



НІТ – 8-роторна ворушилка

Професійна техніка для найвищих вимог. Зручність роботи переконає Вас. Нові ротори DYNATECH гарантують ще якіснішу роботу з найкращим захистом корму.

	Робоча ширина DIN	Транспортна ширина	Кількість роторів	Тримачів граблини на роторі	Вага
НІТ 8.81	7,70 м	2,94 м	8	5	1090 кг
НІТ 8.91	8,60 м	3,0 м	8	6	1250 кг
НІТ 8.91 Т	8,60 м	3,0 м	8	6	1510 кг



НІТ Т – причіпні ворушилки для великих площ

Причіпні ворушилки НІТ Т поєднують надзвичайну продуктивність і розвинену технологію. Ці моделі мають досконалу кінематику складання. Це означає, що у вас є можливість здійснити легке та швидке складання.

	Робоча ширина DIN	Транспортна ширина	Кількість роторів	Тримачів граблини на роторі	Вага
НІТ 8.9 Т	НОВИНКА 8,60 м	2,9 м	8	6	1750 кг
НІТ 10.11 Т	10,60 м	2,90 м	10	6	2095 кг
НІТ 12.14 Т	12,70 м	2,90 м	12	6	2375 кг



Відгук клієнта: Йозеф Коліба, Чехія

„Я використовую причіпну ворушилку моделі НІТ 10.11 Т з робочою шириною 11 м. В даному агрегаті я ціную найбільше всього ротори DYNATECH, що зберігають корм та де граблини регулюються по висоті. Мій син Павло активно допомагає на нашому господарстві, особливо він працює охоче з ворушилкою НІТ та в минулому сезоні зробив 400 га нею.“



Валкувачі

ТОР продуктивність – ТОР якість корму

Валкувачі компанії RÖTTINGER з відмінним копіюванням поверхні поля та високою маневреністю відповідають високим практичним потребам. Валкування з найменшими втратами маси та без забруднення корму гарантує багатий енергією корм та його ефективне використання.



TOP 962 C

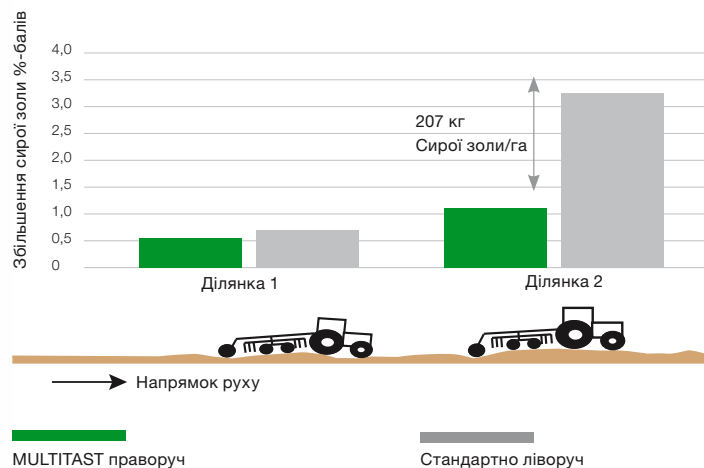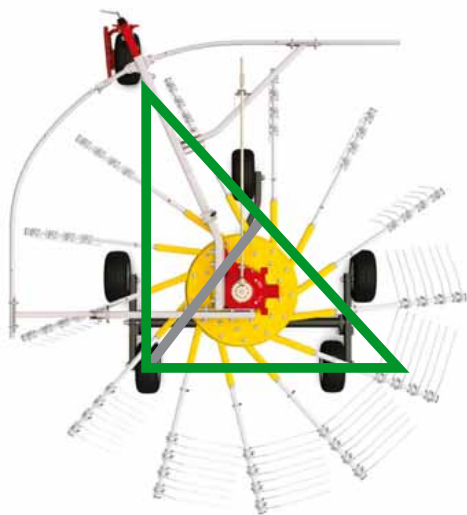


Копіювальне колесо MULTITAST - DLG (Німецьке сільськогосподарське товариство) підтверджує бережність до корму

- Завдяки копіювальному колесу MULTITAST істотно збільшується трикутна опорна поверхня. Таким чином підвищується плавність ходу ротора і зменшується вібрація.
- На 25% менше сирі золи/бруду в кормі.



Фокус-тест Німецького сільськогосподарського товариства (DLG) "Копіювання поверхні та забруднення корму у трав'яному силосі" від листопада 2013 року підтверджує: Копіювальне колесо MULTITAST компанії RÖTTINGER забезпечує ідеальне копіювання поверхні та чистий корм.

Тест було проведено з двороторним валкувачем TOP 762 C з центральною укладкою. При цьому ротор праворуч було оснащено копіювальним колесом MULTITAST, а лівий ротор з стандартною системою без копіювального колеса MULTITAST.

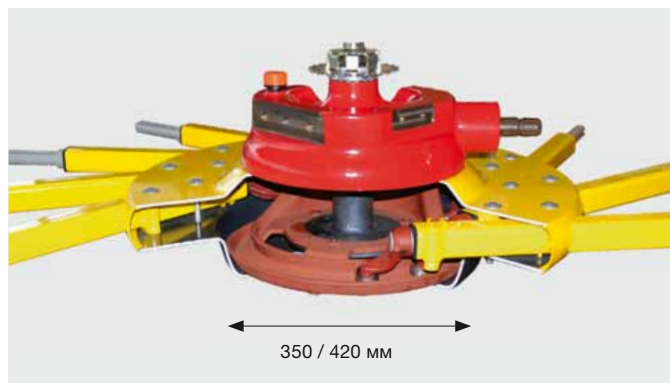

Ротори TOPTECH PLUS

- Поєднання точності та міцності деталей гарантує довготривалий строк служби.
- Велика відстань між опорними втулками тримача граблин забезпечує максимальну стабільність.
- Діаметр напрямних доріжок 350 / 420 мм.
- Збільшення відстані між опорними точками тримачів граблин збільшує стабільність і зменшує навантаження на опору.
- Напрямна доріжка регулюється в залежності від кількості та умов збору корму.
- Ротор повністю пилонепроникний.
- Міцні сталеві керуючі ролики, які не потребують технічного обслуговування.
- Герметично закритий привід ротора працює в масляній ванні.
- Всі кріплення тримачів граблин легко і швидко замінюється при необхідності, потрібно тільки відкрутити два болти.

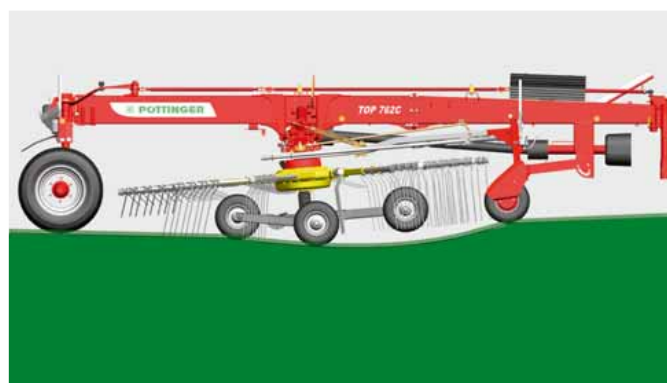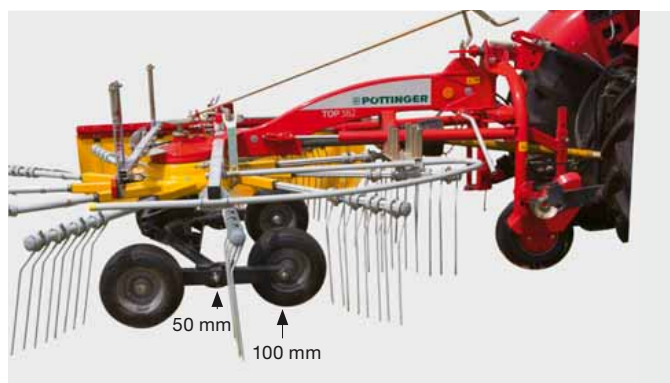

Тандемне шасі

- Широке колесо - основа кращої продуктивності на схилах.
- Можлива швидкість руху більше 15 км за год.
- Можливість встановлення поперечного нахилу.



Однороторний валкувач TOP

Однороторні машини ідеально підходять для невеликих площ. Для високої продуктивності з малими тракторами є валкувачі TOP 421 A TOPTECH PLUS та TOP 461 A TOPTECH PLUS, також як і причіпні машини.

	Робоча ширина	Транспортна ширина	Тримачі граблін	Пар граблін на тримачі	Вага
ALPINTOP 300 U	3,00 м	1,30 м	8	3	280 кг
TOP 342	3,40 м	1,95 м	10	4	474 кг
TOP 382	3,80 м	1,95 м	11	4	495 кг
TOP 422	4,20 м	2,29 м	12	4	730 кг
TOP 462	4,60 м	2,29 м	12	4	765 кг
TOP 421 A TOPTECH PLUS	4,20 м	2,36 м	12	4	795 кг
TOP 461 A TOPTECH PLUS	4,60 м	2,36 м	12	4	830 кг



TOP – двороторний валкувач з боковою укладкою

Валкувачі з боковою укладкою підійдуть для будь-яких польових умов. Точне копіювання поверхні поля валкувачів PÖTTINGER досягається завдяки оптимальному регулюванню та великій свободі руху кожного ротора.

		Робоча ширина	Транспортна ширина	Тримачі граблін	Пар граблін на тримачі	Формування валка	Вага
TOP 652	НОВИНКА	6,40 м	2,95 м	10/12	4	ліворуч	2000 кг
TOP 662		6,55 – 7,30 м	2,55 / 2,90 м	2 x 12	4	праворуч	1990 кг
TOP 722		6,80 – 7,60 м	2,61 / 2,90 м	2 x 13	4	праворуч	2490 кг
TOP 812		7,60 м	2,90 м	2 x 13	4	праворуч	2810 кг
TOP 611 A TOPTECH PLUS		3,40 – 6,20 м	2,10 м	2 x 12	4	ліворуч:	1690 кг
TOP 691 A TOPTECH PLUS		4,20 – 6,90 м	2,40 м	2 x 12	4	ліворуч	1730 кг




ТОР С двороторний валкувач з центральною укладкою

Перевагою цього валкувача є рівномірне укладання валка.

Центральна укладка гарантує ідеально сформований валок для наступної машини в ланцюзі кормозаготівлі.

	Робоча ширина	Транспортна ширина	Тримачі граблин	Пар граблин на тримачі	Вага
TOP 612	5,90 м	2,70 м	2 x 11	4	1010 кг
TOP 612 C	5,90 м	2,55 м	2 x 11	4	1470 кг
TOP 702 C	6,25 – 6,90 м	2,55 / 2,90 м	2 x 11	4	1680 кг
TOP 762 C CLASSIC	6,85 м	2,55 / 2,90 м	2 x 11	4	1800 кг
TOP 762 C	6,75 – 7,50 м	2,55 / 2,90 м	2 x 13	4	1940 кг
TOP 842 C	7,70 – 8,40 м	2,90 м	2 x 13	4	2580 кг
TOP 962 C	8,90 - 9,60 м	2,95 м	2 x 15	4	3130 кг

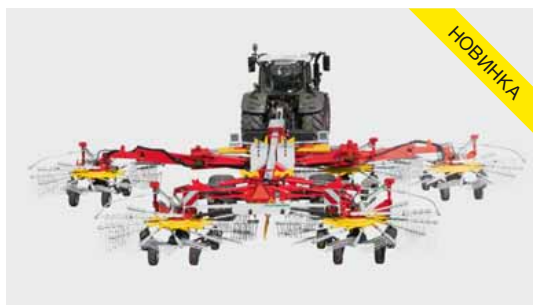

ТОР С чотирьохроторний валкувач

Короткий проміжок часу для заготівлі кормів вимагає потужної високопродуктивної техніки. Серія валкувачів TOP C - це професійні валкувачі з центральною укладкою валка та максимальною продуктивністю.

		Робоча ширина	Транспортна ширина	Кількість роторів	Тримачі граблин	Пар граблин на тримачі	Вага
TOP 1252 C	НОВИНКА	8,00 – 12,50 м	3,00 м	4	4 x 13	4	6315 кг



Відгук клієнта:

Крістіан Літцллахнер, Амштеттет, Австрія

„Я маю підприємство з молочною худобою та займаюся додатково розведенням молодняку. Моє сімейне підприємство налічує 40 га кормових угідь та 50 га орної площі. Я переконаний в роботі машин PÖTTINGER, тому маю у власності деякі агрегати. На моєму валкувачі TOP 722 я особливо ціную надійність машини. В PÖTTINGER я ціную особливо гарне обслуговування клієнтів та постачання запасних машин, що як і раніше працюють добре.“

Прес-підбирачі

Номер 1 у всьому світі.



Всі прес-підбирачі компанії RÖTTINGER характеризуються високою продуктивністю і універсальністю: великий асортимент продукції від прес-підбирачів для сіна до надзвичайно великих прес-підбирачів для силосу повністю покривають потребу аграріїв. Для всіх - як для великих сільськогосподарських підприємств, так і для маленьких фермерських господарств.



FARO 5010 / FARO 4010 COMBILINE

Підбирач з маятниковою підвіскою для максимальної здатності підбирання


Підбирач RÖTTINGER гарантує максимальну продуктивність. Область подачі від граблів підбирача до ротора оптимізована, пропускна здатність збільшена. Підбирач RÖTTINGER з маятниковою підвіскою та 8 рядами граблів забезпечує високу здатність підбирання навіть при високій швидкості руху і складних умовах збору трав'яної маси.

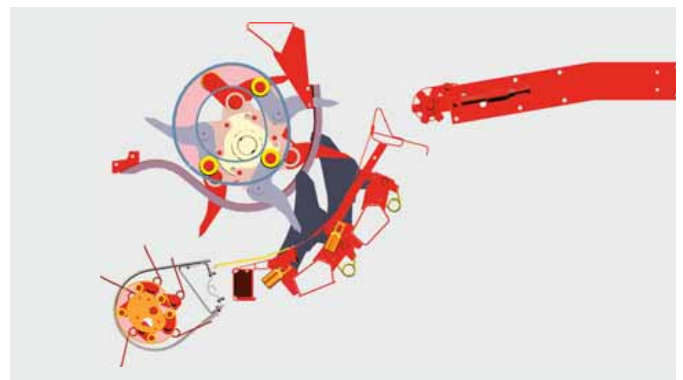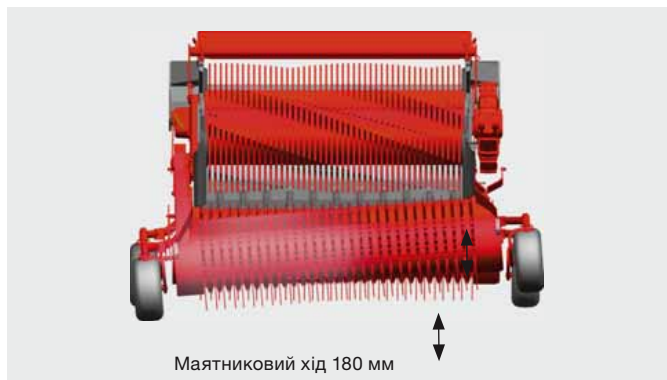

- Грабліни поблизу поверхні землі управляються системою контролю.
- Бережний підбір завдяки можливості точного регулювання швидкості обертання Pick-up.
- Найкраще копіювання ґрунту.
- Максимальна здатність подачі на ротор навіть в складних умовах, наприклад, при роботі з вологим або коротко нарізаним кормом.
- Менше забруднення при контакті з ґрунтом.
- Зручний для обслуговування та управління.
- Довготривала система змащування та підшипники тримачів граблів, що не потребують обслуговування.
- Легко доступні місця для змащення - точки мащення виведені назовні.
- Копіювальний валець-шасі доступний в якості опції.

Транспортер для легкого та плавного потоку корму

- Транспортер легко працює та не пошкоджує корм.
- Корм дбайливо підбирається та не створює піків навантаження при нарізці.
- Транспортер управляється напрямними доріжками на обох сторонах.

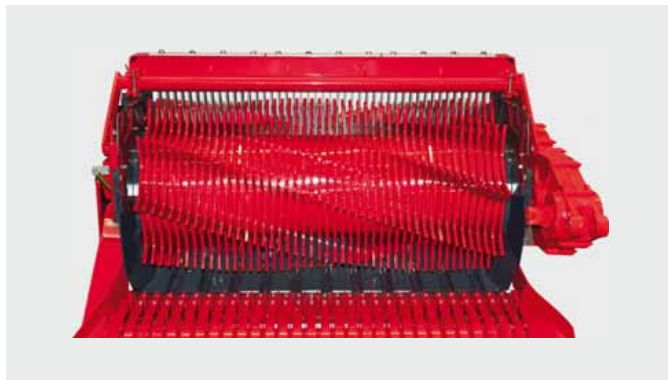


Продуктивні ротори

- Ідеальна передача корму від Pick-up та максимальна продуктивність навіть якщо корм мокрий чи короткий.
- Роками випробувана форма зубців ротора.
- Чистики зі спеціальним розміщенням: чистики розміщені кожен окремо та прикручені болтами. Послідовне підбирання та передача корму від підбирача завдяки широкій поверхні кінців зубців ротора.
- Оптимальна відстань між ножами та зубцями забезпечує легку прохідність корму та захищає від сторонніх предметів.



EASY MOVE - оригінальна технологія

- Унікальні балки ножів, що витягуються, роблять їх заміну дуже простою.
- Ножі просто замінюються чи очищуються.

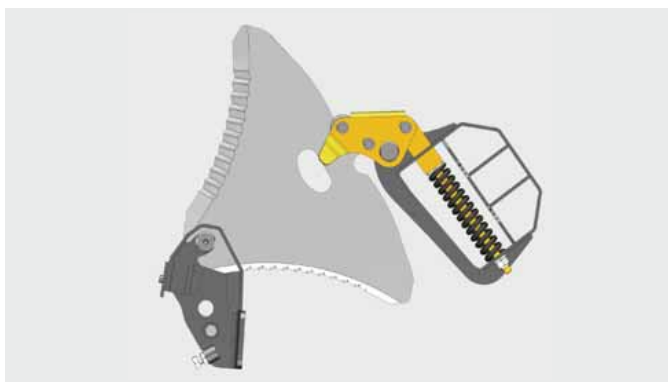

POWERCUT - ріжучий механізм для короткої нарізки

- Новий розвиток системи нарізки.
- За бажанням: запатентований двосторонній ніж TWIN BLADE подвоює термін служби. Постійно ідеальна нарізка гарантована - запасний ніж на борту!
- Балкою ножів можна управляти з кабіни трактора досить просто, за допомогою пульта управління.
- Нещодавно розроблена система розблокування ріжучого механізму. Неперевершений комфорт в експлуатації та обслуговуванні: висувна балка ножів не потребує інструментів.



Низькорамне дишло 3 т

НОВИНКА

- Для вашої безпеки: нове дишло витримує дуже вимогливі випробування, що проводять над ним - до 2 млн. циклів навантаження при частоті 1,5 Гц та 10 т навантаження.
- Більше опорного навантаження - більше навантаження на задній вісі трактора - вища гранично допустима загальна вага.
- Для моделей прес-підбирачів: EUROPROFI COMBILINE / TORRO COMBILINE, JUMBO / JUMBO COMBILINE.



BOSS JUNIOR / BOSS ALPIN / EUROBOSS - прес-підбирачі з транспортером

Отримання високоякісного корму є найважливішою вимогою також і на малих підприємствах. Дуже легкі прес-підбирачі з спеціальним транспортером BOSS JUNIOR та BOSS ALPINE забезпечують підбір корму без втрат і мають високу вантажопідйомність при малій необхідній потужності.

	Об'єм	Об'єм DIN	Довжина нарізки	Необхідна потужність
BOSS JUNIOR 17 T	17 м ³	11,5 м ³	120 мм	15 – 44 кВт / 20 – 60 к.с.
BOSS JUNIOR 22 T	22 м ³	14,25 м ³	120 мм	15 – 44 кВт / 20 – 60 к.с.
BOSS ALPIN 211	21 м ³	13,5 м ³	84 мм	29 – 74 кВт / 40 – 100 к.с.
BOSS ALPIN 251	25 м ³	16,1 м ³	84 мм	29 – 74 кВт / 40 – 100 к.с.
BOSS ALPIN 291	29 м ³	18,7 м ³	84 мм	29 – 74 кВт / 40 – 100 к.с.
EUROBOSS 250 T / H	25 м ³	16,1 м ³	43 мм	44 – 81 кВт / 60 – 110 к.с.
EUROBOSS 290 T / H	29 м ³	18,7 м ³	43 мм	44 – 81 кВт / 60 – 110 к.с.
EUROBOSS 330 T / H	33 м ³	21,3 м ³	43 мм	44 – 81 кВт / 60 – 110 к.с.
EUROBOSS 330 D-T / D-H	33 м ³	20,5 м ³	43 мм	44 – 81 кВт / 60 – 110 к.с.
EUROBOSS 370 T / H	37 м ³	23,9 м ³	43 мм	44 – 81 кВт / 60 – 110 к.с.



PRIMO – прес-підбирач з транспортером

З серією PRIMO були розроблені легкі прес-підбирачі з спеціальним транспортером середнього класу. Копіювання поверхні транспортером та 31 ніж гарантують відмінну структуру корму для ваших жуйних тварин.

	Об'єм	Об'єм DIN	Довжина нарізки	Необхідна потужність
PRIMO 351 L	35 м ³	22 м ³	45 мм	51 – 96 кВт / 70 – 130 к.с.
PRIMO 401 L / D	40 м ³	25,5 / 25 м ³	45 мм	51 – 96 кВт / 70 – 130 к.с.
PRIMO 451 L	45 м ³	28,5 м ³	45 мм	51 – 96 кВт / 70 – 130 к.с.
PRIMO 501 L	50 м ³	31,5 м ³	45 мм	51 – 96 кВт / 70 – 130 к.с.
PRIMO 701 L	71 м ³	39 м ³	210 мм	51 – 96 кВт / 70 – 130 к.с.
PRIMO 801 L	80 м ³	48 м ³	210 мм	51 – 96 кВт / 70 – 130 к.с.



FARO / FARO COMBILINE - прес-підбирачі з ротором

Модельний ряд прес-підбирачів FARO був випущений для задоволення потреби в високопродуктивній роторній техніці із середнім рівнем споживання потужності.

	Об'єм	Об'єм DIN	Довжина нарізки	Необхідна потужність
FARO 3510 L / D	35 м ³	24 / 23 м ³	45 мм	66 – 110 кВт / 90 – 150 к.с.
FARO 4010 L / D	40 м ³	27 / 26 м ³	45 мм	66 – 110 кВт / 90 – 150 к.с.
FARO 4510 L / D	45 м ³	30 / 29 м ³	45 мм	66 – 110 кВт / 90 – 150 к.с.
FARO 5010 L / D	50 м ³	33 / 32 м ³	45 мм	66 – 110 кВт / 90 – 150 к.с.
FARO 8010 L	80 м ³	48 м ³	135 мм	66 – 110 кВт / 90 – 150 к.с.
FARO 10010 L	НОВИНКА 100 м ³	52 м ³	135 мм	66 – 110 кВт / 90 – 150 к.с.
FARO 4010 L / D COMBILINE	40 м ³	23 / 22 м ³	45 мм	66 – 110 кВт / 90 – 150 к.с.



EUROPROFI COMBILINE - універсальні прес-підбирачі з ротором

На протязі більше 20 років наш прес-підбирач EUROPROFI гарантує легкість ходу, продуктивність і комфорт при збиранні кормів. З ще більшими можливостями використання та ще більш високою продуктивністю, а також довжиною нарізки 39 мм, EUROPROFI COMBILINE виходить на старт.

	Об'єм	Об'єм DIN	Довжина нарізки	Необхідна потужність
EUROPROFI 4510 L / D COMBILINE	45 м ³	26 / 25 м ³	39 мм	96 – 162 кВт / 130 – 220 к.с.
EUROPROFI 5010 L / D COMBILINE	50 м ³	29 / 28 м ³	39 мм	96 – 162 кВт / 130 – 220 к.с.
EUROPROFI 5510 L / D COMBILINE	55 м ³	32 / 31 м ³	39 мм	96 – 162 кВт / 130 – 220 к.с.



TORRO COMBILINE - універсальний прес-підбирач з ротором

Високопродуктивний прес-підбирач TORRO відповідає всім вимогам рентабельної заготівлі сінажу. Потужність, міцність та продуктивність при високій пропускній здатності - основні риси машин даного модельного ряду.

	Об'єм	Об'єм DIN	Довжина нарізки	Необхідна потужність
TORRO 5510 L / D COMBILINE	55 м ³	28 / 27 м ³	34 мм	118 – 221 кВт / 160 – 300 к.с.
TORRO 6010 L / D COMBILINE	60 м ³	31,5 / 30,5 м ³	34 мм	118 – 221 кВт / 160 – 300 к.с.
TORRO 6510 L / D COMBILINE	65 м ³	35 / 34 м ³	34 мм	118 – 221 кВт / 160 – 300 к.с.
TORRO 7010 L / D COMBILINE	НОВИНКА 70 м ³	40 / 38,5 м ³	34 мм	118 – 221 кВт / 160 – 300 к.с.
TORRO 8010 L / D COMBILINE	НОВИНКА 80 м ³	43 / 42 м ³	34 мм	118 – 221 кВт / 160 – 300 к.с.



JUMBO – високопродуктивні прес-підбирачі з ротором

Висока продуктивність, стабільність і надійність – це характеристики лідера серед прес-підбирачів, це характеристики JUMBO від RÖTTINGER. У «битві технологій» цей професійний прес-підбирач з величезним об'ємом завантаження доводить: не існує економічно ефективнішої технології заготівлі якісного грубого корму.

	Об'єм	Об'єм DIN	Довжина нарізки	Необхідна потужність
JUMBO 6610 L	66 м ³	39 м ³	34 мм	118 – 331 кВт / 160 – 450 к.с.
JUMBO 7210 L	72 м ³	42,5 м ³	34 мм	118 – 331 кВт / 160 – 450 к.с.
JUMBO 8010 L	80 м ³	46,5 м ³	34 мм	118 – 331 кВт / 160 – 450 к.с.
JUMBO 10010 L	100 м ³	49,5 м ³	34 мм	118 – 331 кВт / 160 – 450 к.с.



JUMBO COMBILINE - універсальні прес-підбирачі з ротором

Тепер універсальний прес-підбирач JUMBO COMBILINE має ще більший спектр застосування, ще ефективніше використання машини. Один прес-підбирач для підбирання та транспортування грубих кормів. JUMBO COMBILINE – це справжній майстер на всі руки.


	Об'єм	Об'єм DIN	Довжина нарізки	Необхідна потужність
JUMBO 6010 L / D COMBILINE	60 м ³	34,3 / 32,9 м ³	34 мм	118 – 331 кВт / 160 – 450 к.с.
JUMBO 6610 L / D COMBILINE	66 м ³	37,9 / 36,5 м ³	34 мм	118 – 331 кВт / 160 – 450 к.с.
JUMBO 7210 L / D COMBILINE	72 м ³	41,5 / 40,1 м ³	34 мм	118 – 331 кВт / 160 – 450 к.с.
JUMBO 10010 L / D COMBILINE	100 м ³	48,1 / 46,6 м ³	34 мм	118 – 331 кВт / 160 – 450 к.с.



Відгук клієнта:

Пан Соверген фон Сарл Ед Вантомм, Фойгре, Франція

„Вже на протязі 12 років я переконуюсь якістю нарізки прес-підбирача JUMBO. У той же самий час ми працюємо з JUMBO 7210 з AUTOCUT та Pick-up SUPER LARGE. Система заточування ножів AUTOCUT на JUMBO стала для нас незамінною! Це дозволяє нам досягати відмінної якості нарізки на протязі цілого дня, та отримати значно триваліший термін служби ножів. В JUMBO ми оцінюємо також кращу подачу корму на ротор, а також гідравлічне складання копіювальних коліс у Pick-up.“

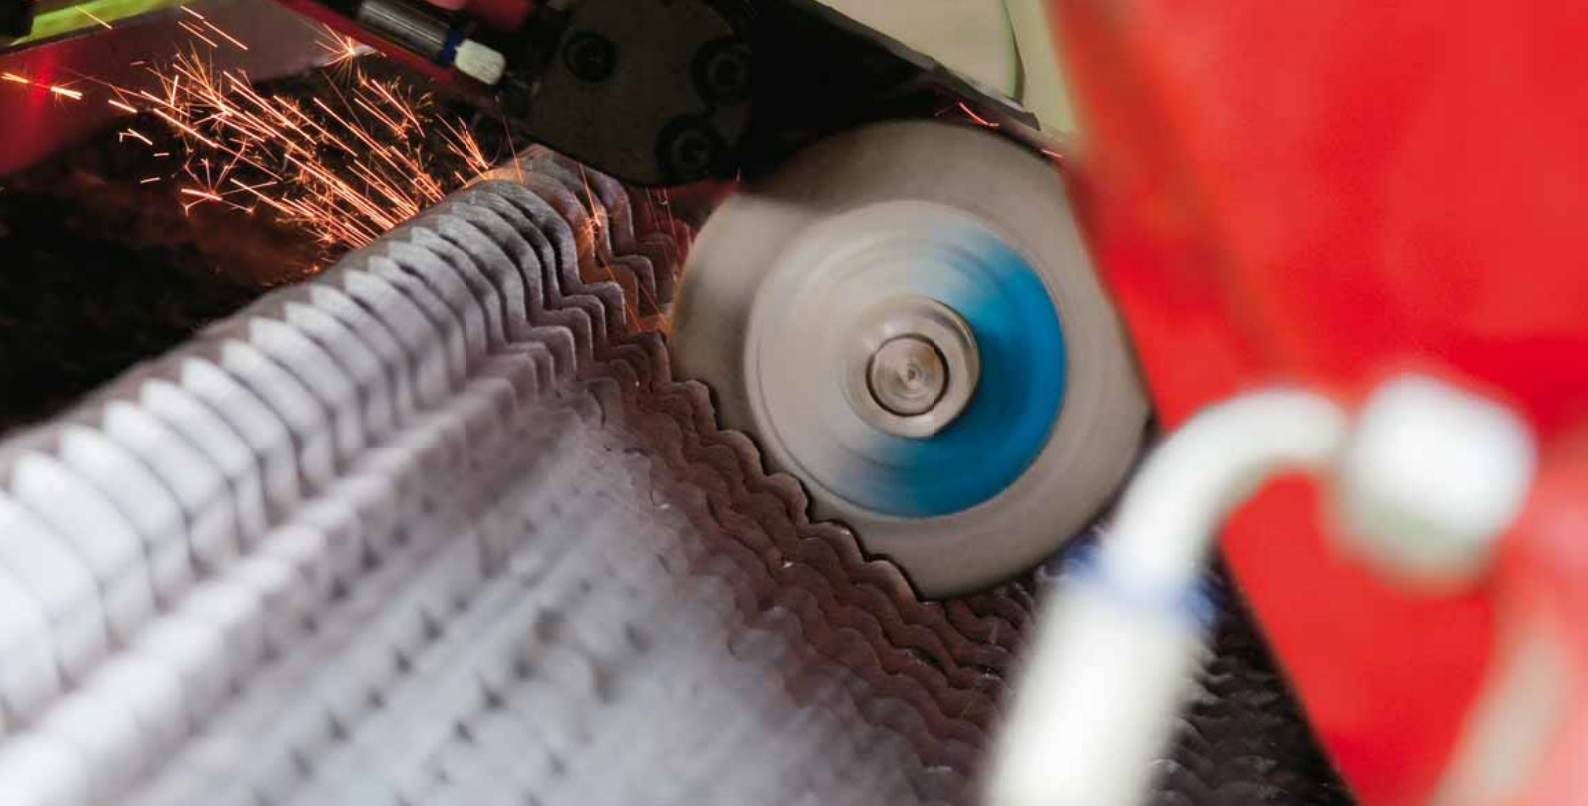

AUTO CUT

Повністю автоматичний заточувальний пристрій для ножів

для TORRO COMBILINE та JUMBO

Заточувальний пристрій AUTO CUT забезпечує комфортне заточування ножів безпосередньо на прес-підбирачі. В залежності від потреби можна змінювати кількість циклів заточування ножів. Це значно знижує затрати на технічне обслуговування і в той же час гарантує довготривалу оптимальну якість нарізки з низьким споживанням енергії та зростанням продуктивності.

Переваги для клієнта

- Заточувальний пристрій вмонтований безпосередньо на прес - підбирачі
- Повністю автоматична заточка всього комплекту ножів.
- Цикл заточування ножів триває приблизно 4 хвилини.
- Завжди гострі ножі для найвищої якості нарізки.
- На 15% менша потреба в потужності - зниження затрат палива
- Істотно скорочені витрати на обслуговування.

Економія / Найвища якість нарізки

Корм протягом тривалого часу якісно нарізаний та не здавлюється.

На 15 % менша потреба в потужності

- Зниження витрат палива на близько 5 л/год.
- Збільшення пропускної здатності.
- Вища ефективність застосування

Чиста економія при використанні протягом 300 год./рік - приблизно 1500 євро.

Значне зниження витрат на обслуговування

- Повністю автоматичне заточування ножів. Близько 4 хв. на цикл.
- Скорочення часу на обслуговування на 45 хв./день

Чиста економія при використанні протягом 300 год./рік - приблизно 1 350 євро.

Економія всього: **за рік до 3000 Євро***

* при використанні прес-підбирачів в середньому протягом 300 год/рік.




МАШИНА РОКУ
2010

Силосні комбайни




MEX 6

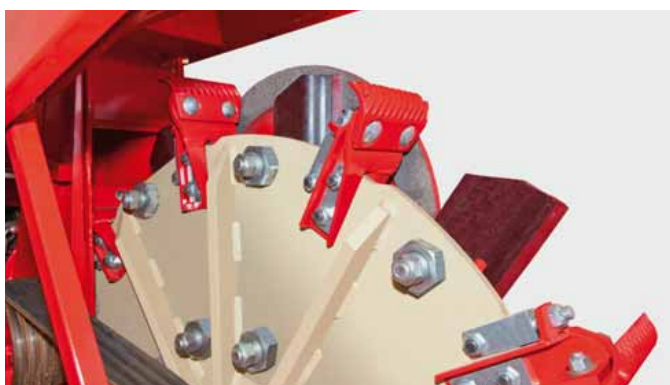

Випробувані комбайни для подрібнення з дисковими ножами

Поєднання валів попереднього пресування, дискових ножів з точною нарізкою і корн-крекером забезпечує оптимальну якість нарізки та перетравність поживних речовин.

При заготівлі сінажу корнкрекер швидко та легко демонтується. Система дискових ножів має високу потужність відкидання та видування. Ножі регулюються централізовано для ідеальної точної нарізки, а шар з вольфрам-карбіду на ножах гарантує довгий строк служби. Жатка для кукурудзи дозволяє подрібнювати матеріал без прив'язки до рядів і відстанню між рядами.

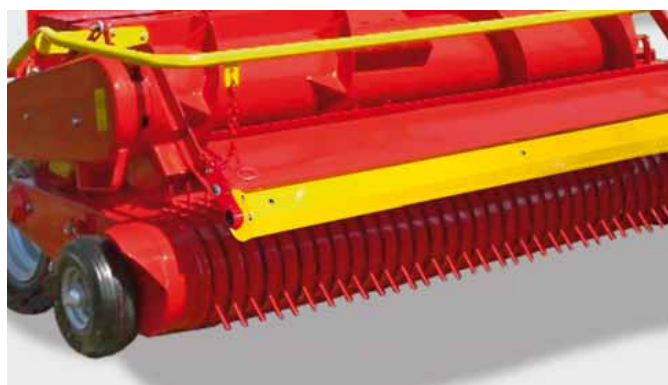

Підбирач для трав (Pick-up)

Підбирач MEX шириною 190 см з 5 рядами робочих органів забезпечує значну пропускну здатність - навіть при високій швидкості руху та складних умовах збору врожаю. Тільки чистий урожай гарантує, що процес бродіння пройде бездоганно, і в результаті силос буде добре перетравлюватися.



МЕХ – навісний чи причіпний силосний комбайн

Силосні комбайни компанії PÖTTINGER MEX 5 і MEX 6 пропонують оптимальну технологію для збору кукурудзяного силосу та сінажу. Оптимальна якість нарізки гарантує чудове подрібнення матеріалу в будь-яких умовах експлуатації.

	Навіска	Кукурудзяна жатка	Підбирач	Кількість ножів	Вага
Від 130 до 220 к.с.					
MEX 5	передня / задня	безрядна 2,2 м	опція 1,90 м	10	2150 кг
MEX 6	причіпний	безрядна 2,2 м	опція 1,90 м	10	2950 кг
MEX 6 для трави	причіпний	-	стандарт 1,90 м	10	2610 кг

Рулонні прес-підбирачі

З рулонним прес-підбирачем PÖTTINGER IMPRESS ми підвищуємо якість життя фермерам шляхом безпеки та комфортного використання та тваринам шляхом кращої якості корму. Не зважаючи на застосування в вологих чи сухих умовах, для соломи, сіна чи сінажу - IMPRESS є машиною для всіх умов використання.




IMPRESS 125 F PRO / IMPRESS 155 V PRO




Універсальність використання – машини для всіх умов експлуатації

- Усунення забивання.
- Гнучке регулювання щільності.
- Подвійний термін використання ножів.




Якість корму - найкращий корм в будь-яких умовах застосування

- Копіювання поверхні та чистий підбір корму.
- Рівномірна якість нарізки.
- Коротка нарізка
- Якість рулонного тюка (форма та щільність).



Надійність – Ви можете на нас покластися

- Надійність роботи: відмінний старт пресування тюка при будь-яких умовах.
- Підвищена чистота корму.



Комфорт – полегшення роботи для Вашого повсякдення

- Безпечний доступ до ріжучого механізму.
- Балка ножів, що витягується на зручній робочій висоті.
- Швидка та проста заміна ножів.



Керований маятниковий підбирач

Габлини підбирача управляються та оптимально адаптуються до поверхні поля. Це гарантує чистий корм. Завдяки повністю активній довжині зубців до контрольної точки гарантується досконала передача корму до ротора. У поєднанні з нижчою кількістю обертів подача корму не "протягується", а активно подається на ротор. 5 керованих рядів зубців забезпечують надійну та високу пропускну здатність, навіть при високій швидкості та складних умовах збору врожаю.



FLEXCUT 32 – механізм короткої нарізки

Модель IMPRESS PRO 36 мм короткої нарізки з 32 ножами

Нова, висувна система короткої нарізки FLEXCUT 32 складається з 32 оборотних ножів TWIN BLADE, що досягає теоретичної довжини нарізки 36 мм по всій ширині. Компанія RÖTTINGER, що є лідером у причепах-підбирачах по всьому світу, вперше досягла якості нарізки причепа-підбирача у рулонних прес-підбирачах. Коротка нарізка не тільки для заготівлі сінажу, а й для сіна та соломи: Це унікально.



The perfect flow – унікальний потік маси

При тангенціальному потоку маси початок намотування рулонного тюка завжди є безпечним та надійним при всіх умовах використання. Не зважаючи на застосування в вологих чи сухих умовах, для соломи, сіна чи сінажу - IMPRESS є машиною для всіх умов використання.

Пресувальна камера заповнена рівномірно та по всій ширині.

Намотування відбувається вліво / вправо, щоб сформувати рівномірний тюк. Техніка LIFTUP дозволяє приєднувати ріжучий механізм через ротор.

- Тангенціальний потік маси в камері пресування для впевненого початку намотування рулонного тюка.
- Два агресивних стартових вальця вгорі та внизу.
- Ротор з 8 спірально розташованими рядами габлин має діаметр 650 мм.
- Обидві сторони ротора знаходяться в самоустановлювальних роликових підшипниках.



EASY MOVE - висувна балка ножів


Рулонний прес-підбирач IMPRESS оснащений висувною балкою ножів з системою EASY MOVE. Це дозволяє абсолютно комфортно працювати: технічне обслуговування на зручній робочій висоті поза камерою пресування.

З досвіду ми знаємо: чим більша кількість ножів, тим важливішим є зручність обслуговування. Технічне обслуговування IMPRESS - простіше не буває. Не менш інноваційним є використання двосторонніх ножів TWINBLADE, що подвоює час їх експлуатації. Заточувати ножі під час роботи більше не потрібно.



3-зони згортання

За допомогою ремінного натягу пресувальних ременів можлива регульована зміна стискання центральної зони, середньої зони та зовнішньої зони рулонного тюка. Розмір зони та відповідний бажаний тиск пресування налаштовується за потребою на терміналі управління. Таким чином, можна досягти надзвичайно універсального, стійкого по формі тиску пресування тюків різних розмірів з м'яким або середньо твердим ядром, твердою або м'якою середньою площею та твердим зовнішнім шаром.

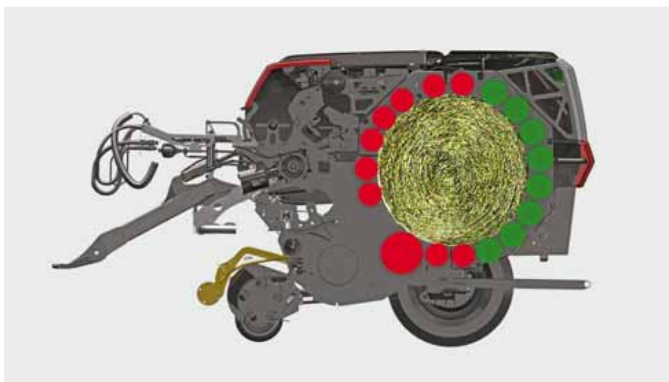

Фіксована камера

Фіксована камера моделі F з 18 пресувальними вальцями з ланцюговим приводом формує рівномірний, стабільний рулон. Передні 7 вальців забезпечують надійне обертання рулонів в будь-яких ситуаціях використання - також для соломи.

Всі вальці розроблені з однаковою стабільністю, щоб досягти максимальної щільності тюка та витримувати найвищий тиск пресування.



Змінна камера

Vario-моделі мають 3 суцільних ремені з гідравлічно регульованим натяжним ременем з налаштуванням тиску. Щільність рулонних тюків може встановлюватися змінно через тиск пресування та бути пристосованим до властивостей пресувального матеріалу. Передні 7 вальців забезпечують надійне обертання рулонів в будь-яких ситуаціях використання - також для соломи.

	MASTER	PRO
Необхідна потужність	59 кВт / 80 к.с.	74 кВт / 100 к.с.
Стандартне управління	SELECT CONTROL	POWER CONTROL
Кількість обертів приводу	540 об./хв	1000 об./хв
Кількість ножів максимально / довжина нарізки	16 / 72 мм	32 / 36 мм
Ширина Pick-up стандартна / опційна	2.050 / 2.300 мм	2.300 мм
Шини стандарт	380/55-17	500/50-17

Огляд моделей рулонних прес-підбирачів



IMPRESS PRO

Наші моделі IMPRESS PRO доступні як із змінною, так і з фіксованою пресувальною камерою. У моделей IMPRESS PRO Pick-up ширший в стандартній комплектації 2,30 м.

	Діаметр рулона	Вага	Змащування	Реміні чи вальці
IMPRESS 125 F PRO	1,25 м	4850 кг	прогресивне*	Вальці
IMPRESS 155 V PRO	0,8 – 1,55 м	4850 кг	прогресивне*	суцільні реміні
IMPRESS 185 V PRO	0,9 – 1,85 м	4950 кг	прогресивне*	суцільні реміні

* автоматичне змащування як опція



IMPRESS MASTER

Моделі PÖTTINGER IMPRESS MASTER доступні з фіксованою або змінною пресувальною камерою. Ширина Pick-up у стандартній комплектації становить 2,05 м.

	Діаметр рулона	Вага	Змащування	Реміні чи вальці
IMPRESS 125 F MASTER	1,25 м	4750 кг	центральні точки змащування	Вальці
IMPRESS 155 V MASTER	0,8 – 1,55 м	4750 кг	центральні точки змащування	суцільні реміні
IMPRESS 185 V MASTER	0,9 – 1,85 м	4850 кг	центральні місця змащування	суцільні реміні




PÖTPRO – просто. У будь-який час. Всюди.

Для всіх машин PÖTTERING з 1997 року виробництва

Скорочення PÖTPRO означає PÖTTERING-виробництво продукції для PÖTTERING-професіоналів. Було створено програму, що допоможе знайти всю інформацію про продукти Пьотінгер виготовлені з 1997 року:

Скануйте QR-код на табличці Вашим смартфоном чи планшетом або введіть серійний номер **на www.poettinger.at/poetpro**. Відразу Ви отримаєте вичерпну інформацію про Вашу машину.

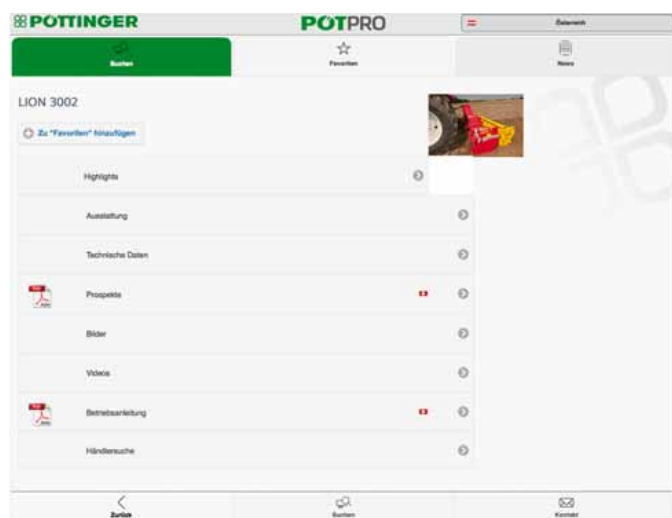

Інформація про Вашу машину онлайн.

Вся інформація про Вашу машину.

Відразу Ви отримаєте вичерпну інформацію про Вашу машину.

- Інструкція з експлуатації
- Інформація про оснащення
- Проспекти
- Фото та відео.



Термінали управління



Оператор комфорту екстра-класу

Нове покоління терміналів управління PÖTTINGER дозволяє фермеру ефективно працювати навіть протягом довгого робочого дня. Під час роботи над новими терміналами основним акцентом був високий рівень комфорту, ергономіки та автоматизації процесів окремих етапів роботи.

Термінали управління підвищують рівень комфорту саме для трактористів і забезпечують контрольовану та ефективну роботу. Нове покоління терміналів управління було вдосконалено. В результаті було створено оптимальну серію систем управління, що оснащена всім необхідним від функції електронного перемикачання до окремого терміналу ISOBUS.



Міцна конструкція з підсвічуванням клавіш для роботи і вдень, і вночі

- Зносостійкий корпус з двох пластмасових частин з гумовою окантовкою.
- Всі пульти управління оснащено підсвічуванням монітора та клавіш.
- Для зручності роботи вночі підсвічування кнопок.



SELECT CONTROL / COMPASS CONTROL

Система управління SELECT CONTROL з функцією попереднього вибору була повністю вдосконалена. Міцний термінал оснащений освітленим графічним дисплеєм і клавіатурою з підсвічуванням. Таким чином, нові операційні кнопки добре видно і в темряві. Всі функції керованих пристроїв можна з легкістю попередньо вибирати за допомогою SELECT CONTROL. Функції потім виконуються за допомогою приладу управління трактора. Більше не потрібно стомлюючого витягування кабелів. Інтелектуальний лічильник робочих годин гарантує першокласний контроль виробництва при будь-якому застосуванні. SELECT CONTROL контролює стан машини і запобігає несправності та пошкодженням.

Для сівалки VITASEM було розроблено новий бортовий комп'ютер COMPASS CONTROL. Функції виконуються легко та зручно: електронне вмикання технологічних колій, допоміжний пристрій для налаштування норми висіву, лічильник гектарів і індикатор швидкості.



Пульт управління DIRECT CONTROL

Комфортна система електронного управління DIRECT CONTROL розроблена спеціально для широкого асортименту прес-підбирачів. Всі функції доступні для прямого вибору. Таким чином, можна уникнути постійного перемикання між меню навантаження і розвантаження. Графічний дисплей і підсвічування кнопок легко налаштовуються.

- Пряме управління освітленням вантажного відсіку і робочими фарами.
- Індикатор максимального рівня заповнення машини з лічильником навантажень.
- Задній вимикач транспортера (опція).
- Прямий вибір двоступеневого двигуна.
- Прямий вибір рульової осі.



POWER CONTROL

POWER CONTROL - новий стандарт всіх машин RÖTTINGER, оснащених ISOBUS. В цілому 23 функціональних кнопки забезпечують найвищий комфорт роботи з машинами RÖTTINGER. Для універсального застосування прес-підбирачів RÖTTINGER функції терміналу управління POWER CONTROL були розширені.



POWER CONTROL Wireless

POWER CONTROL Wireless забезпечує зручність експлуатації прес-підбирача, в тому числі і поза кабіною трактора. Наприклад, він дозволяє оптимально розвантажувати машину за допомогою поперечного транспортера. Термінал управління можна перевісити на ремінь, звільнивши таким чином водієві руки для роботи. Дальність дії до 100 м забезпечує надійний зв'язок між трактором, машиною і терміналом управління.



Термінал ISOBUS CCI 100

ISOBUS стандартизує глобальний електронний зв'язок між тракторами і навісним обладнанням, а також передачу даних між цими мобільними системами і сільськогосподарським офісним програмним забезпеченням. Термінал ISOBUS CCI 100 від PÖTTINGER охоплює не тільки всі функції ARTIS PLUS, а й дозволяє професійно управляти всіма ISOBUS-сумісними машинами від різних виробників.

SEED COMPLETE Точне землеробство

Норма висіву може бути встановлена автоматично на попередньо заготовлений на офісному комп'ютері карті диференційованого висіву і підігнана точно під умови кожного окремого поля. Пізніше на комп'ютері дані можна проконтролювати та порівняти їх з минулими роками. Змінна норма висіву є подальшим кроком для оптимізації урожайності.

PÖTTINGER полегшує роботу з

	SELECT CONTROL	Пульт управління DIRECT CONTROL	POWER CONTROL	POWER CONTROL Wireless	ISOBUS CCI 100
NOVACAT X8	☐	-	☐	-	☐
NOVACAT X8 COLLECTOR	-	-	■	-	☐
NOVACAT A10	■	-	☐	-	☐
TOP 1252 C S-LINE	-	-	☐	-	☐
BOSS ALPIN / EUROBOSS	☐ / ■	☐	☐	-	-
PRIMO L / FARO L / EUROPROM L	-	■	☐	☐	☐
EUROBOSS D / PRIMO D / FARO D / EUROPROM D	-	-	■	☐	☐
TORRO / JUMBO / JUMBO COMBILINE	-	-	■	☐	☐
	COMPASS	ARTIS ARTIS PLUS	POWER CONTROL	ISOBUS CCI 100	SEED COMPLETE
VITASEM / AEROSEM	☐	-	☐	☐	☐ до ISOBUS
TERRASEM	-	■	☐	☐	☐ до ISOBUS

Оригінальні запасні частини PÖTTINGER



Оригінальні запасні частини PÖTTINGER – переконують високим рівнем функціональності, надійності та продуктивності. Ми досягли цієї мети в PÖTTINGER. Наші оригінальні запасні частини PÖTTINGER виготовлені з використанням високоякісних матеріалів. Кожна запасна частина та швидкозношувальна деталь оптимально підходять до Вашої машини. Тому що різноманітні ґрунти та робочі умови часто потребують індивідуального підходу.

DURASTAR PLUS

Найжорсткіше використання без меж

Екстримальні умови використання та високі вимоги до машин є для вас звичним явищем? Тоді наша серія DURASTAR PLUS буде правильним вибором. Саме висока продуктивність у поєднанні з найбільшою стійкістю до опору характеризують запасні частини DURASTAR PLUS від PÖTTINGER.

DURASTAR

Витримує те, що обіцяє

DURASTAR - це інновація на ринку запасних частин, яка є стабільною, високоякісною, високопродуктивною і надійною. DURASTAR запасні частини особливо підходять для всіх використань, в яких ваші машини повинні витримувати високе навантаження. Передусім для господарств з надмірним зносом.

CLASSIC

Масштаб в класичні формі - стандартне оснащення.

CLASSIC – класична лінія запасних частин та швидкозношувальних деталей PÖTTINGER Разом з цим ми встановлюємо масштаб оригінальних запасних частин PÖTTINGER Original Parts з точки зору якості, найкращого співвідношення ціни-якості та надійності.



Відгук клієнта:

Йоганн Пфаффенедер, Амштеттен, Австрія

„Я працюю культиватором SYNKRO 3030 з кільчастим котком на власній площі 60 га. Використовувати долота культиватора DURASTAR в моєму SYNKRO, я вирішив, тому що я переконаний в їх бездоганному входженні в ґрунт та їх довгому періоду експлуатації. На моїх дуже важких ґрунтах, навіть в посушливі роки, я впевнений в якості роботи машини. Тому для мого SYNKRO 3030 я завжди обираю оригінальні запасні частини від PÖTTINGER. Вони завжди доступні і точно підібрані до мого SYNKRO 3030.




Обробіток ґрунту

DURASTAR PLUS

Культиватор
SYNKRO

Долота культиватора DURASTAR PLUS

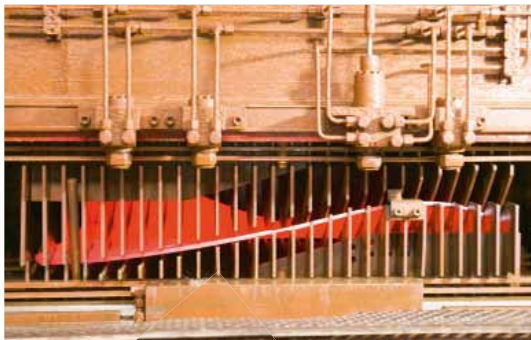

DURASTAR

Плуги
SERVO

Леміші DURASTAR для плуга SERVO

Змінні долота DURASTAR для плуга SERVO



DURASTAR

Культиватори
SYNKRO

Долота DURASTAR для культиваторів SYNKRO

Стрільчаті лапи DURASTAR для культиватора SYNKRO

Ротаційні борони
LION

Зубці DURASTAR для ротаційних борін LION

Чистики котка DURASTAR для ротаційних борін LION

Чистики котка DURASTAR для короткобазових комбінацій FOX



Заготівля кормів

DURASTAR

Косарки

Ножі для косарки DURASTAR

Ворушилки

Граблини DURASTAR 10 мм



DURASTAR

Прес-підбирачі

Граблини підбирача DURASTAR 6,3 мм
EUROPROFI, FARO, TORRO та JUMBO

Ножі DURASTAR для прес-підбирача 6 мм для EUROPROFI,
TORRO та JUMBO



Сервісне обслуговування та запасні частини

Довговічність, надійність та міцність в експлуатації – ось що вирізняє машини PÖTTINGER. Однак, при виникненні технічних проблем Ви можете розраховувати на наших техніків та партнерів по сервісу. Служба підтримки компанії PÖTTINGER допомагає в спеціальних технічних питаннях. Сервісні інженери компанії PÖTTINGER працюють для Вас по всьому світу.

Сервісна підтримка по всьому світу - ми там де Ви.

Навіть у питаннях сервісу наші партнери по збуту знаходяться у Вашому розпорядженні в чисельних регіонах світу. В більш ніж 70 країнах світу ми гарантуємо Вам найкращий сервіс. В особі нашого партнера по сервісу Ви знайдете компетентного та надійного спеціаліста. Завдяки постійним навчанням у нас на заводі наші партнери по сервісу та сервісні інженери є експертами з машин PÖTTINGER, і основою Вашого успіху.

Швидкий шлях для потрібної запасної частини

У Вас є машина PÖTTINGER, і Вам необхідні запасні та швидкозношувані частини? Без проблем: Просто дайте знати серійний номер машини нашому представнику. За допомогою каталогу запасних частин „PÖTDOC“ та серійного номеру машини можна відразу знайти необхідну запасну частину, що на момент доставки дійсно була на Вашій машині зкомплектована. Це гарантує замовлення правильних запасних частин. Знову ж таки, цей новий розвиток підкреслює важливість якості обслуговування в компанії PÖTTINGER.

Логістика запасних частин PÖTTINGER

Наш новий міжнародний центр логістики запасних частин в м.Тауфкірхен працює з березня 2017.

- 6000 м² складських приміщень.
- 50 000 різноманітних найменувань.
- Щоденно більш ніж 800 замовлень від клієнтів
- Автоматичний склад дрібних деталей

Центр технології та інновацій (TIZ)

Центр технології та інновацій (TIZ) є основою гарантування якості в компанії RÖTTINGER. Тут машини перевіряються на їхню якість та придатність у практичних умовах. Дослідження, розробки та виробництво йдуть нога-в-ногу.


Центр випробувань є одним з найсучасніших центрів в галузі сільськогосподарського машинобудування. Багато міжнародних виробників техніки тестують в нашому центрі свої машини на надійність. Серед них, наприклад, виробник літаків Airbus та багато відомих виробників автомобілів.

Тестування економить час та гроші – до 75% в порівнянні з випробуванням в польових умовах. За короткий проміжок часу перевіряється потенційна продуктивність та строк служби машин. Це гарантує оптимальну надійність та безпеку застосування техніки на практиці. В компанії RÖTTINGER для кожної нової моделі будується мінімум 2 прототипи. Один з прототипів тестується в центрі TIZ, інший – перевіряється роботою в полі.

До випробувального устаткування центру належать, зокрема, чотириточкова платформа для симуляції вуличного руху, симулятор MAST (багатоосьовий вібромайданчик), випробувальне поле для окремих компонентів, кліматична камера, привідні стенди, а також установки для тестування електроніки.

Поряд з всіма тестами паралельно проводяться польові випробування. Ця додаткова інформація з результатами тестування ведуть до оптимального результату для клієнта: Компанія RÖTTINGER зі своєю компетенцією є новатором на ринку рішень, що орієнтовані на процес в багатьох ключових питаннях землеробства та кормовиробництва. "Ми полегшуємо роботу наших клієнтів та підвищуємо їх якість життя."

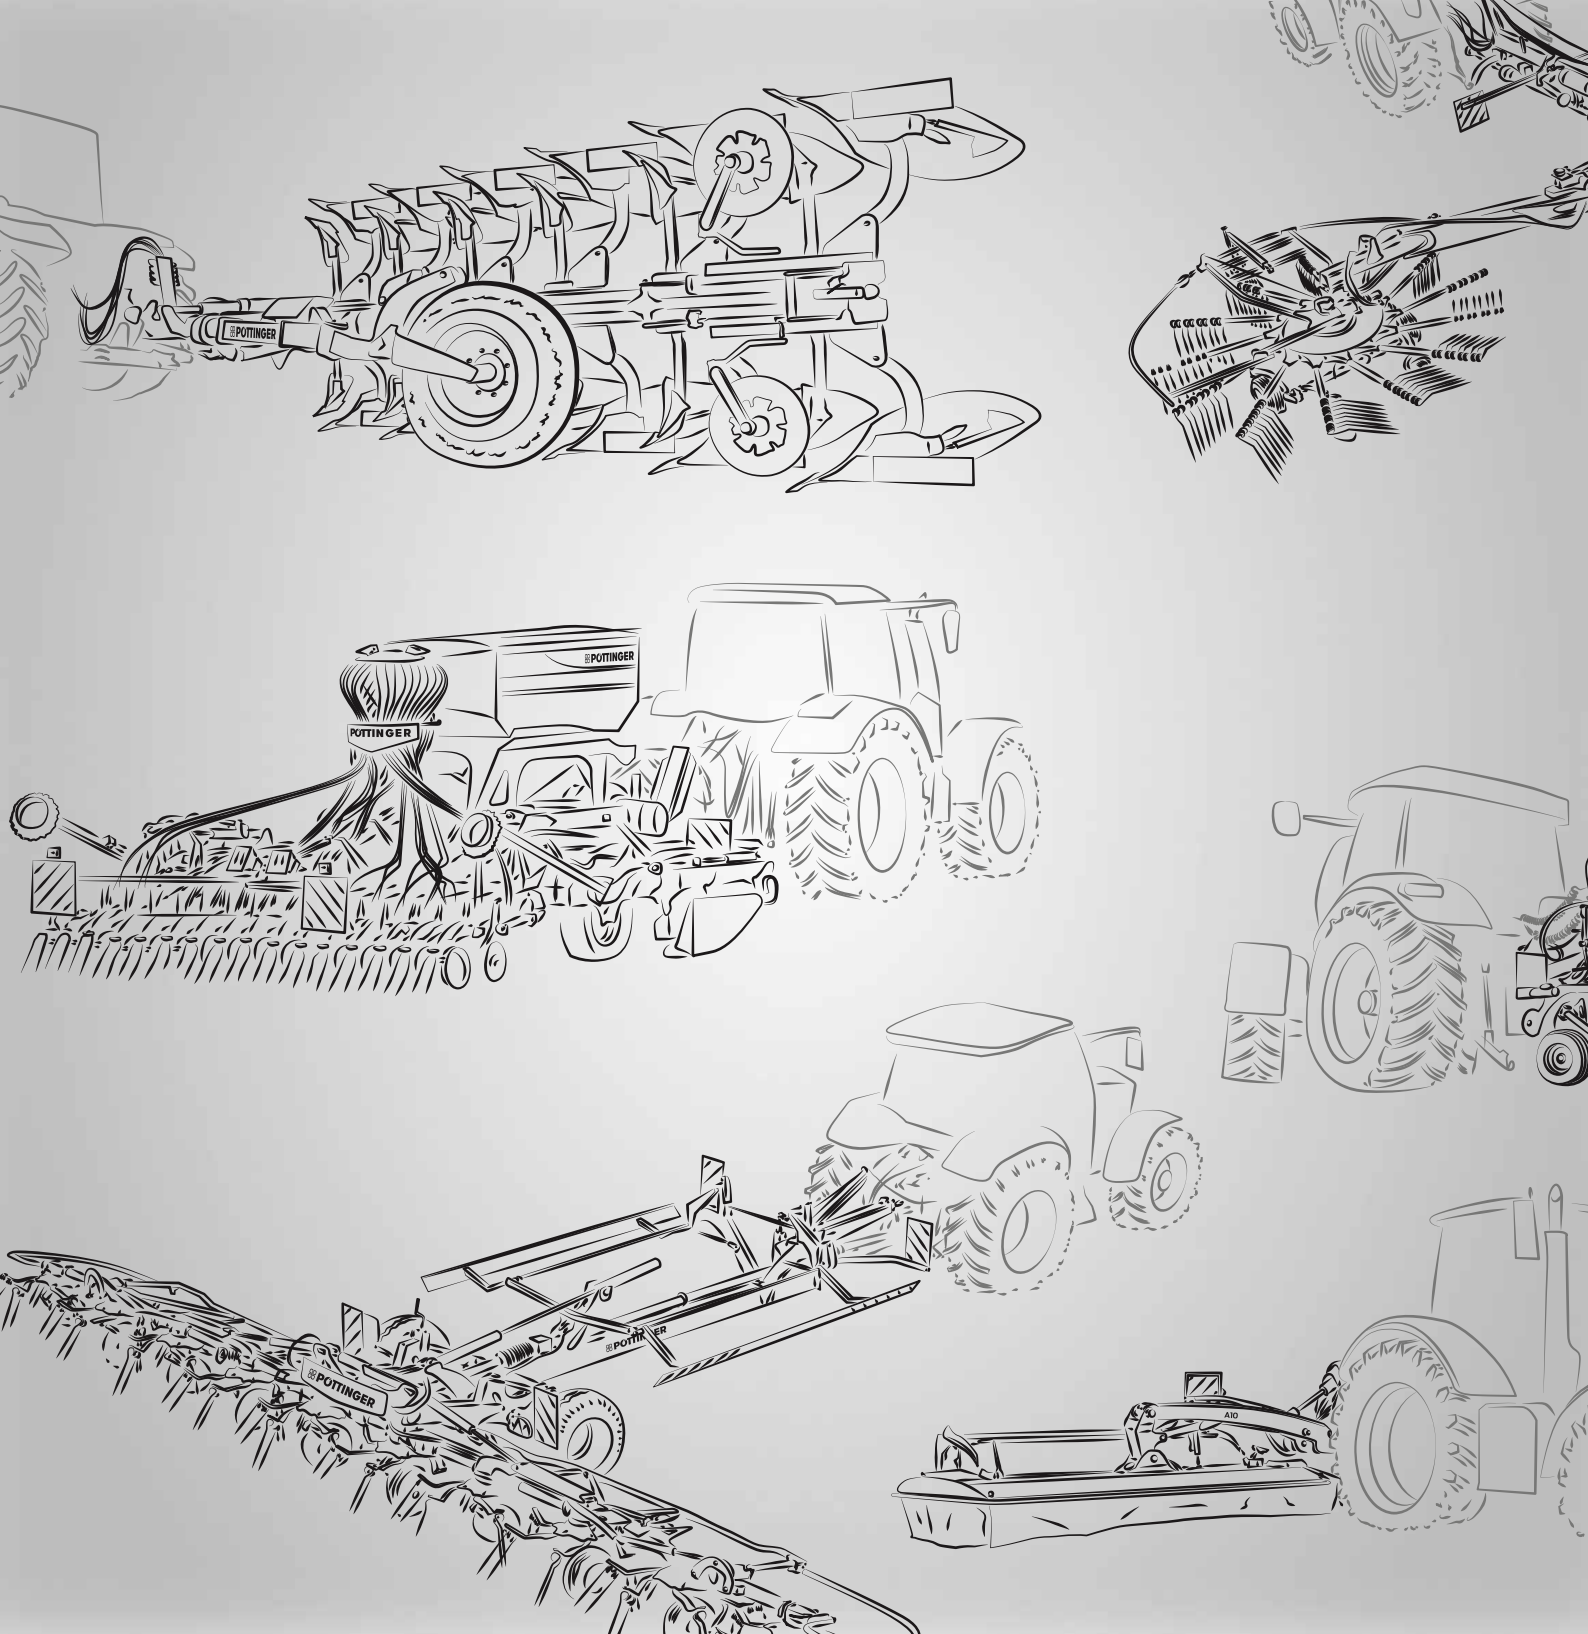

**PÖTTINGER Landtechnik GmbH**

Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Австрія
тел. +43 7248 600-0
факс +43 7248 600-2513
info@poettinger.at
www.poettinger.at

ТОВ "ПЬОТІНГЕР УКРАЇНА"

08301, м. Бориспіль, а/с 167
тел. +38 (04595) 7 10 42 факс +38
(04595) 7 14 41
e-mail: info@poettinger.ua
www.poettinger.ua

ВІДДІЛ ПРОДАЖУ

ПІВНІЧ: 067 326 92 02
067 433 42 53
СХІД: 097 268 90 26 (Схід, Південь)
067 230 20 12
067 433 25 73
ЦЕНТР: 097 520 05 58
067 249 76 97
ЗАХІД: 067 656 27 51
067 328 11 03

ВІДДІЛ СЕРВІСУ

ЦЕНТР: 067 516 38 48
067 223 11 38
067 353 61 27
067 433 87 32
067 455 78 55 (Центр, Північ)
ПІВНІЧ: 067 537 86 72
СХІД: 097 455 72 23 (Схід, Південь)
ЗАХІД: 067 409 53 34
067 405 23 25
e-mail: Anatolij.Nagirnyak@poettinger.at

ВІДДІЛ ЗАПЧАСТИН:

067 507 54 74
067 328 11 04