

NOVACAT NOVADISC

Diskové žací kombinace





Výkonnost s vysokou účinností

Žací kombinace s vysokou výkonností jsou cenově výhodnou variantou ve srovnání se specializovanými samojízdnými stroji. Základním předpokladem pro vysokou kvalitu píce je šetrný proces sečení. Optimální přizpůsobení půdě, nízké ztráty odrolem a přesnost práce bez zdlouhavého ovládání jsou oprávněné požadavky praxe.

NOVADISC 730 / 810

Nízkoenergetické diskové žací kombinace NOVADISC bez zařízení pro úpravu pokosu jsou charakteristické vysokou výkonností při zachování kvality řezu.

NOVACAT S10 / S12 – spořič paliva

PÖTTINGER stanovuje nové standardy z hlediska účinnosti a efektivity. NOVACAT S12 je největší nesenou žací kombinací na trhu.

NOVACAT X8 / V10

Stavebnicová konstrukce s možností využití shazovacích disků, prstového lamače, mačkáčích válců nebo příčných dopravníků pro nasazení žací kombinace dle podmínek a požadavků sklizně.

Obsah

	Strana
Žací lišta	4
Žací kombinace bez zařízení pro úpravu pokosu	
NOVADISC 730 / 810	8
NOVACAT S10 / S12	12
Žací se zařízením pro úpravu pokosu	
NOVACAT X8	16
NOVACAT V10	22
Ovládání	24
Technické údaje, výbava na přání	26

Žací lišta

MADE IN AUSTRIA!





Srdcem nové generace diskových žacích strojů je žací lišta. Diskové žací stroje mají v našem programu dlouholetou tradici. Lišty byly vyvinuty a jsou vyráběny v mateřském závodě v Grieskirchenu. Tradičními vlastnostmi žacích strojů od společnosti PÖTTINGER jsou prvotřídní kvalita řezu, lehkost a stabilita. Konstrukční detaily Vám zaručují funkčnost a dlouhodobou životnost.


Optimální tok píce

Zachycování a předávání píce bez jejího znečištění jsou důležitá kritéria pro šetrnou techniku sečení. Zvýšeného dopravního účinku a s tím spojeného lehkého chodu bylo dosaženo zploštělými kuželovými plochami na žacím disku. Díky tomu je píce dopravována lehce a plynule. Nelze opomenout nižší spotřebu paliva, neboť když tok píce vázne, dochází ke ztrátě výkonu.

Dokonalá kvalita sečení

Zploštělá přední strana lišty umožňuje půdě odcházet spodní stranou a odděluje ji od posečené hmoty. Kromě toho se nože pohybují v malé vzdálenosti od horní hrany lišty a protiosťří. Díky tomu je kvalita pokosu prvotřídní i u ležícího porostu a suchých, nehnojených travin. Optimalizované překrývání oběžných drah nožů.

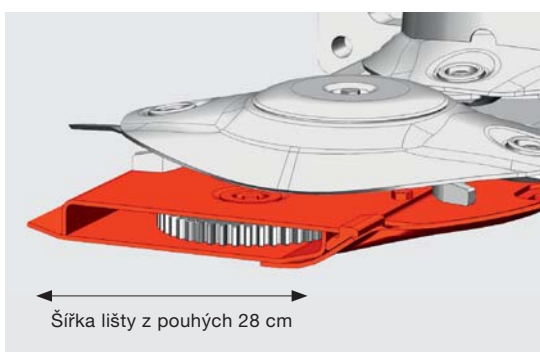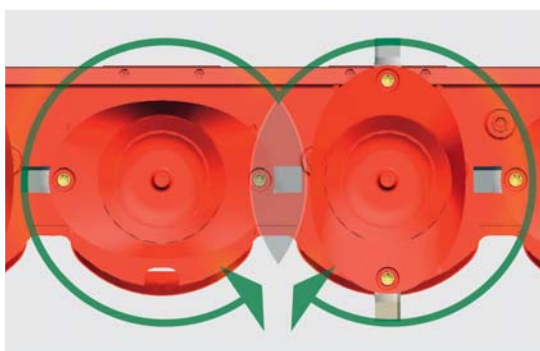

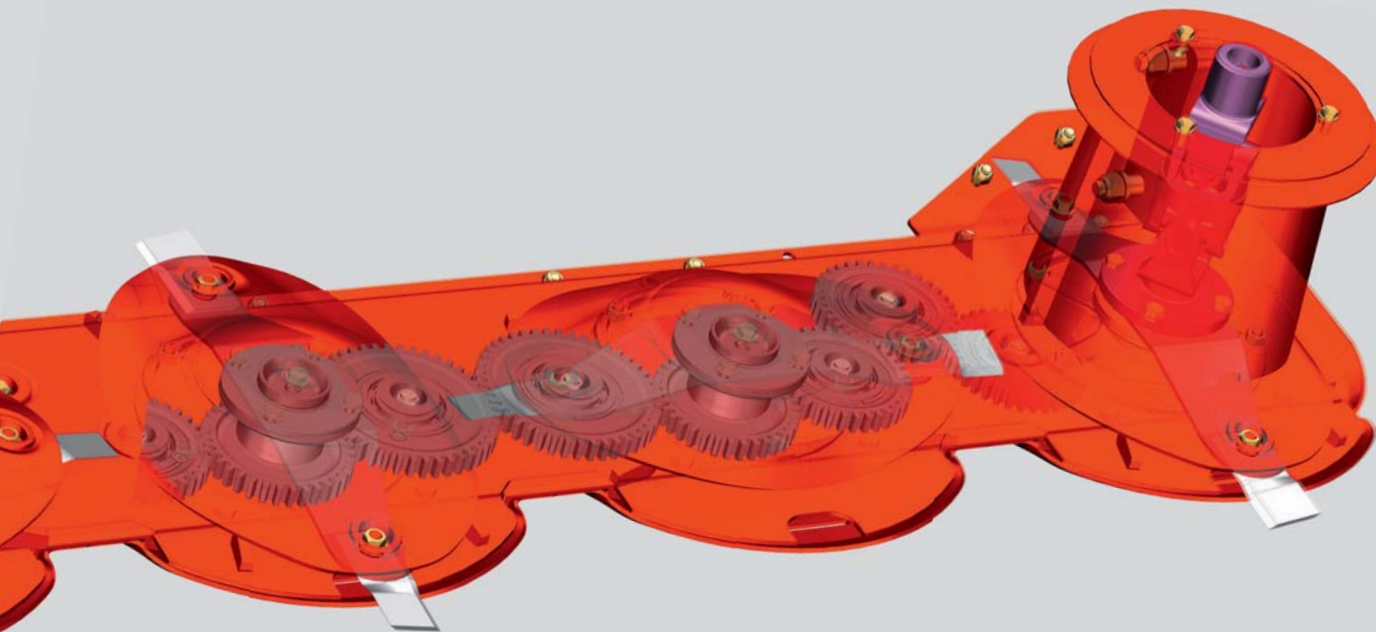

Detaily, které inspirují i Vás!

Disky s dlouhou životností

Oválné ploché žací disky jsou z kalené jemnozrnné oceli – velmi dlouhá životnost. Rychloupínání nožů pro snížení nároků na údržbu.

Zvýšené disky ve volitelné výbavě

Zvýšený dopravní účinek disků při práci na svahu nebo při tvorbě úzkého řádku.



Koncové čepy hřídelů

Každý koncový čep hřídele je sešroubován s ozubenými koly. Čep hřídele je tak možné nenákladně vyměnit.

Robustní uložení



Dvouřadá kuličková ložiska s roztečí dvou řad ložisek 60 mm garantují optimální zachycování rázového zatížení.

Ozubená soukolí

Přímý pohon čelních kol s téměř stejně velkými ozubenými koly pro pohon disků a mezikol (44 a 35 zubů).

Všechna ozubená kola jsou kalená a frézovaná – vyznačují se klidným chodem a vysokou životností. Šířka zubu 20 mm a vždy dva zuby v záběru.



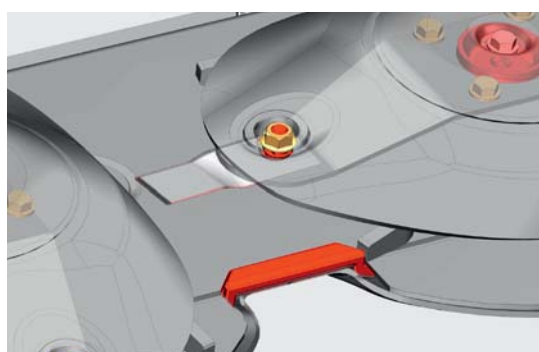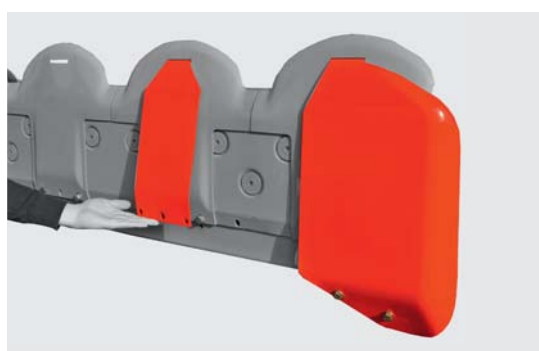

Odolné plazy

Široké plazy z kalené zušlechtěné oceli brání ulpívání půdy a zachycují nárazy. U strojů PÖTTINGER samozřejmě součástí sériové výbavy.

Při opotřebení je možné našroubované plazy snadno vyměnit. Na přání je možné namontovat přídavné plazy.

Na přání je možné pomocí plazů pro vyšší strniště zvětšit výšku řezu na 50 až 80 mm. Plazy pro vyšší strniště s velkým poloměrem a širokou opěrnou plochou snižují opotřebení.

Nejvyšší kvalita materiálu

Svařovaná žací lišta je vyrobena z nejvyššího materiálu. Přesné opracování se provádí v obráběcím centru CNC. Žací lišty prochází při montáži průběžnou kontrolou.

- Šroubované čepy nožů lze v případě potřeby nenákladně vyměnit. Šroubový spoj je zapuštěný a tím chráněný před opotřebením.
- Vložka protiostří chránící současně i žací lištu je rovněž snadno vyměnitelná.



NOVACAT S10



Rychloupínání nožů

Rychlá a jednoduchá výměna nožů – jde to tak snadno! Pružný třmen přitlačuje nůž k žacímu disku. Dobré upevnění garantuje spolehlivost.

- Čep nože je sešroubován s žacím diskem a je možné ho nenákladně vyměnit.
- Šroubový spoj je zapuštěn a tím chráněn před opotřebením.
- Praktický box pro uskladnění náhradních nožů.



Nenáročná na údržbu

Sklopitelné kryty pro maximální přístupnost k pracovním orgánům.

Modulová konstrukce

Příruby ložisek a šroubové spoje jsou pomocí těsnicích kroužků absolutně těsné. Jednoduchá údržba díky modulové konstrukci – čelní kola a uložení lze vyměnit jako celek, mezikola lze snadno vyměnit vedlejšími otvory.



Modely bez úpravy pokosu



NOVADISC 730/810

S nízkou hmotností i minimální energetickou náročností



NOVADISC jsou cenově dostupné kombinace se stranovým uchycením žací lišty a s menším požadavkem příkonu. Při nízké hmotnosti je stroj snadno ovladatelný a dosahuje maximální plošné výkonnosti.

Kopírování nerovností

Změnou výšky připojení pomocí zdvihacího ústrojí traktoru je možné plynule nastavovat přítlak na půdu. I při extrémních podmínkách, např. při sečení svahu je dosaženo vždy rovnoměrného přítlaku na půdu. Dvě nastavitelné pružiny na ramenu výložníku zajišťují dobré odlehčení lišty.



S malým předstihem dosedne lišta nejprve na vnější straně

NOVADISC – kinematika zdvihu

Při otáčení na souvrati není nutné používat zvedací ústrojí traktoru. Jednoduché zvednutí pomocí jednočinné řídicí jednotky. S malým předstihem dosedne lišta nejprve na vnější straně a nepoškozuje tak travní porost.



Masivní vstupní převodovka

Žací stroj bez vnitřní patky

Podstatným znakem je lehká žací lišta bez vnitřní patky. Pohon žací lišty je umístěn za prvním žacím diskem. Bezproblémová průchodnost píče žacím strojem. Tichý pohon lišty klínovými řemeny. Vstupní převodovka pohonu s širokou přírubou pro spolehlivé uchycení k žací liště.



NOVADISC 730

Stabilní a flexibilní

Stabilní uchycení žací lišty na obou stranách pro zvýšení její odolnosti. Nižší zatížení ozubených kol a ložisek pro dlouhou životnost lišty. Ozubená kola jsou kalená a frézovaná a vyznačují se klidným chodem.




Promyšlený závěs

- Praktický držák kloubového hřídele pro snadnou agregaci.
- Praktický box pro uskladnění náhradních nožů.
- Dostupný klíč pro rychloupínání nožů.
- Prodloužený interval mazání hnacích hřídelí na 150 hodin. Hřídele jsou velmi přístupné, a proto se snadno udržují.

Nájezdové pojistky pro ochranu před poškozením

Oboustranná mechanická nájezdová pojistka se při najetí na překážku vykývne až o 12°. Jízdou zpět se pojistka a celý stroj vrátí opět do pracovní polohy. Ochrana a komfort v jednom.

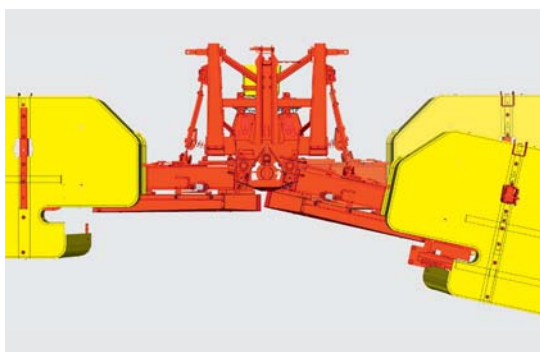



NOVADISC 810



Pohodlné a snadné

Sklopitelné kryty pro maximální přístupnost k pracovním orgánům. Stroj lze snadno čistit a rychle vyměnit nože.

Pro Vaši bezpečnost

Ochranné kryty jsou vyrobeny z velmi pevné tkaniny – ochrana před kameny a dalšími předměty.



Doprava a odstavení

Stroj se vyklápí pomocí jednoduchého ovládacího mechanismu. Elektrické předvolbové ovládání (výbava na přání) pro samostatné zvedání stranových žacíh strojů. Mechanické zajištění jednotek pro bezpečnost při dopravě. Sklopitelné vnější kryty pro snížení dopravní výšky. Osvětlení s výstražnými tabulkami v základní výbavě.

Poloha při odstavení

Pro prostorově úsporné skladování je vhodné použít odstavné patky (výbava na přání).





NOVACAT S10

NOVACAT S12

Širokozáběrová žací kombinace NOVACAT S12



PÖTTINGER stanovuje nové standardy z hlediska účinnosti a efektivity. NOVACAT S12 je největší nesenou žací kombinací na světě! Při agregaci s traktorem s výkonem pouhých 160 k dosahuje žací kombinace pracovního záběru 11,20m. NOVACAT S10 lze agregovat s traktorem s výkonem pouhých 130 k!

Výhody NOVACAT S12 na první pohled:

- Největší nesená žací kombinace.
- Maximální výkonnost až 13 ha / h.
- Minimální příkon již 160 k.
- Spotřeba paliva od 2,0 l / ha.
- Dopravní šířka pouze 2,20 m.



Dokonalé kopírování nerovností

Žací stroje NOVACAT se středovým uložením umožňují příčný výkyv lišty až +/- 22°. Především při nerovných a příkrých plochách je velký výkyvný rozsah výhodou. Plynule nastavitelné hydraulické odlehčení pro kvalitní kopírování nerovností v celém záběru stroje. "Plovoucí řez" je již dlouhodobým znakem žacích strojů PÖTTINGER.



Jistota při odstavení

Mechanismus pro přestavení žacích jednotek slouží i jako nájezdová pojistka.



Vysoká průchodnost

Vysoká půdní světlost stroje (min. 50 cm) při otáčení na úvratích.
Stabilizace jednotek ve středové poloze při zvednutí přídatnými pístiticemi.
To usnadňuje přejíždění rádků a zajišťuje stabilitu při přepravě.



Široký při práci, ale úzký při dopravě

Pro dopravu jsou žací jednotky sklopeny horizontálně v ose traktoru.
Automatické přestavení čelních krytů. Dopravní šířka je pouhých 2,20 m.
Dostatečná půdní světlost při dopravě.
Osvětlení v základní výbavě.

Jednoduchá ovladatelnost

Pro pohodlné ovládání z kabiny řidiče je nutný pouze 1 dvoučinný okruh.
Samostatné ovládání žacích jednotek v základní výbavě.





NOVACAT S12



NOVACAT S12

NOVACAT X8

O 25% vyšší plošná výkonnost při současné úspoře nafty min. 25%

I přes pracovní záběr 11,20 m je NOVACAT S12 agregovatelný s traktorem 160 k. Maximální výkonnost soupravy je až 13 ha / h při současné spotřebě PHM kolem 2 l / ha. Vyšší výkonnost při úspoře provozních nákladů pro rychlou návratnost investice!

Potvrzeno v praktických testech


Traktory: 118 kW / 160 k
Zkušební plocha: 80 ha

Spořič paliva

	NOVACAT X8 NOVACAT 301	NOVACAT S12 NOVACAT 351	
Pracovní záběr	8,30 m	11,20 m	+ 35 %
Hodinová výkonnost	9,9 ha	12,4 ha	+ 25 %
Hektarová spotřeba nafty	2,70 l	2,04 l	- 25 %
Potenciální úspora =			- 700 l nafty / 1000 ha

Modely s možností úpravy pokosu

NOVACAT X8
NOVACAT V10

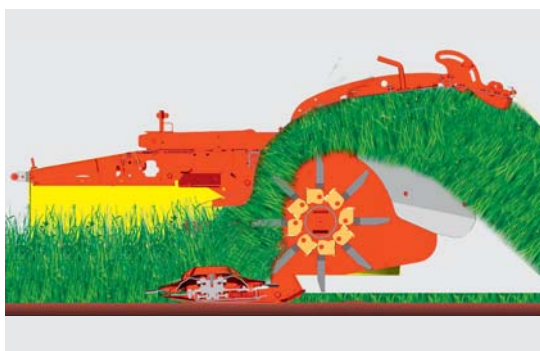

Prstový lamač ED

Každý praktik ví, že zvýšení užitečnosti v chovu dojníc lze také dosáhnout kvalitou krmiva. Více energie v základním krmivu zvyšuje dojvost a snižuje náklady na potřebu jádra. Prstový lamač EXTRA DRY, vyvinutý společně s Institutem pro zemědělskou techniku IMAG-DLO ve Wageningenu (Holandsko), ukazuje lepší cestu.

Prsty ve tvaru V z kalené oceli zaručují kontinuální tok píce a vysokou životnost. Prsty jsou elasticky uloženy v pryžových prvcích. Spirálové uspořádání prstů lamače.

EXTRA DRY – zařízení pro plošný rozhoz

Rotor dopravuje píci přes rozhazovací plechy, které rozhazují píci po celém pracovním záběru. Každou lamelu lze individuálně nastavit. Píce je ukládána načechraná rovnoměrně po celé ploše. Pro tvorbu řádku se oba vnější shazovací plechy s lamelami natočí dovnitř. Šířka řádku je určena polohou plechů.

Pro ještě větší flexibilitu

Přímý pohon rotoru klínovými řemeny z pohonu žací lišty. Při demontáži lamače jsou klínové řemeny snadno demontovatelné.

- Rychlá (de)montáž jedním pracovníkem bez nutnosti použití náradí!
- Pohon lamače chráněný krytem.
- Maznice jsou vyvedené na dobře přístupné místo.



NOVACAT V10

Mačkáč válce RC

Hospodářský přínos chovu mléčného skotu může být dosažen pouze při výrobě kvalitního krmiva. Více energie v základním krmivu zvyšuje dojivost a snižuje náklady na potřebu jádra a dalších doplňků. Do sebe zapadající válce mačkají rovnoměrně stébla a pokládají rovnoměrný koberec píce.

Mačkáč válce jsou kvůli šetrnému zpracování píce vhodné obzvláště pro vojtěšku a různé druhy jetele. Podélné narušení stonků s rovnoměrným odkládáním píce. Spirálovité uspořádání obou válců. Oba válce jsou poháněné.

S dlouhou životností

Robustní centrální trubka má průměr 140 mm a tloušťku stěny 5,6 mm. Na centrální rouře je navulkanizován profil polyuretanového válce o vnějším průměru 200 mm. Mačkáč profily jsou tvrdší než guma, díky čemuž se méně opotřebovávají. Protočení válců je rovněž vyloučeno. Automatické mazání řetězů.

Spolehlivý pohon

- Pohon dolního válce pomocí klínového řemene a horního pomocí řetězu.
- Horní válec je výškově pohyblivý. Nastavitelná rozteč mezi válci.
- Nastavitelná intenzita narušení píce předpětím pružin na obou stranách.



NOVACAT X8

Univerzální génius



Při agregaci s traktory s čelním vývodovým hřídelem je optimální rozložení hmotnosti a nejlepší svahová dostupnost. Čelně nesený žací stroj lze používat nezávisle na obou postranních žacích strojích. Při agregaci s traktory s otočným řízením garance přehledu o všech žacích jednotkách. Vysoká manévrovatelnost na malých plochách.

Účinné odlehčení

Dvě silné tažné pružiny na každou žací jednotku garantují "plovoucí řez" a zajišťují rovnoměrný přitlak na půdu po celé šířce lišty. Přitlak lišty na půdu je možné rychle a snadno nastavit přesunutím čepu.



Hydraulické odlehčení

Vhodné pro snadné a přesné nastavení odlehčení žacích jednotek v závislosti na provedení NOVACAT X8 (s lamačem, bez lamače, s pásy, bez pásů). Odlehčení pohodlně nastavitelné z kabiny řidiče. Pro NOVACAT X8 COLLECTOR v základní výbavě.



Hydraulická nájezdová pojistka

Při najezení na překážku se stranové žací jednotky vychýlí a následně jsou hydraulicky opět přesunuty do pracovní polohy.



NOVACAT X8



Ovládání na souvrati

U všech tří žacích strojů je integrován zvedací válec. Na souvrati se proto hydraulika traktoru nemusí používat. Dodatečné nastavování po spuštění je bezpředmětné.

Kompaktní při dopravě

Při jízdě po silnici se stranové žací stroje zvednou do svislé polohy a přední se zvedne vodorovně. Dopravní šířka nepřesahuje 3 m. Osvětlení v základní výbavě stroje.

Hydraulicky sklopitelné stranové kryty všech jednotek jsou ve volitelné výbavě.

Snížení dopravní šířky. Bez nutnosti vystupování z kabiny řidiče.




Odstavení stroje

Pro prostorově úsporné skladování je vhodné použít odstavné patky (výbava na přání).

NOVACAT X8 COLLECTOR


Maximální flexibilita

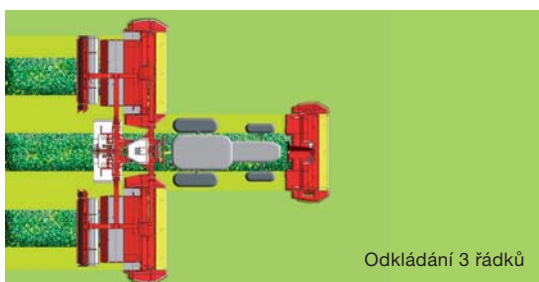

Odkládání 3 řádků

Odkládání jednotlivých řádků


Odkládání tří řádků s nastavitelnou šířkou.

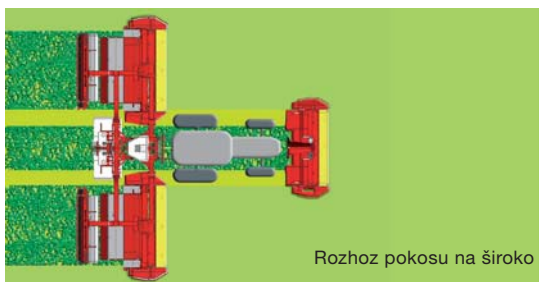

Rozhoz pokosu na široko

Rozhoz na široko


Rovnoměrné odkládání píce po celém pracovním záběru. Nastavitelná šířka středového řádku.

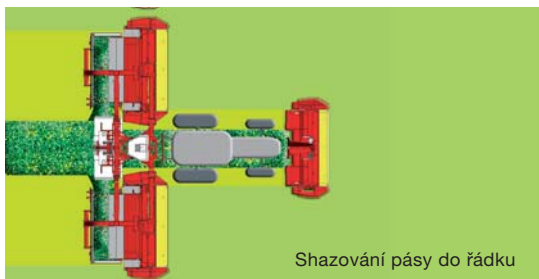

Shazování pásy do řádku

Shazování pásy do řádku

Odkládání jednoho vydatného řádku.

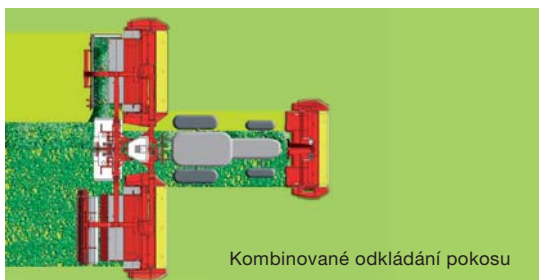

Kombinované odkládání pokosu

Rozhoz pokosu na široko

Kombinované odkládání pokosu

Variabilní odkládání píce pro úsporu nákladů a eliminaci znečištění při shrnování. Při odkládání pokosu pouze jedním pásem lze v kombinaci s TOP 972 nebo TOP 1252 snížit šířku shrnování až o 40%.



NOVACAT X8 COLLECTOR s příčnými shazovacími pásy

V průběhu roku i sklizně je požadována flexibilita a proměnlivé ukládání pokosu s možností využití příčných shazovacích pásů. Dopravníkové pásy mají vlastní hydraulický okruh a nezatěžují tak hydrauliku traktoru. Odlehčení obou pásů zajišťují nastavitelné pružiny samostatného rámu pásu. Nastavitelná rychlost pásů a otáček přidavných shazovacích válečků (výbava na přání). Příčné shazovací pásy jsou připojené k třibodovému závěsu. Lze je v několika minutách demontovat a postavit na podpěry pro odstavení. To značně snižuje hmotnost žací kombinace při použití bez příčných dopravníků.



Prstový lamač s EXTRA DRY

Prsty jsou elasticky uloženy v pryžových prvcích. Spirálové uspořádání prstů lamače pro plynulý tok píce.




Mačkáč válce RC

Dva profilované mačkáč válce s přidavným válečkem pro spolehlivou dopravu každého materiálu na příčné dopravníky.

NOVACAT V10

Výkonnost s důvtipem

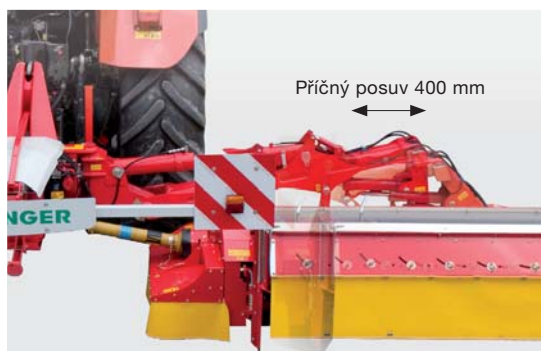

Optimalizace pracovního záběru

Široko záběrový žací stroj NOVACAT V10 určuje nová měřítka a je jediný svého druhu s třibodovým uchycením. Optimalizace překrytí žacích strojů v závislosti na podmínkách. Flexibilní pracovní záběr – suverénní na svazích, v zatáčkách nebo maximální šířka při rovném sečení. Menší záběr pro dobrou manévrovatelnost nebo větší záběr pro maximální výkonnost.

V nabídce dva nosné rámy

Kombinace s	čelním žacím strojem 3 m	čelním žacím strojem 3,5 m
Max. pracovní záběr	9,56 m	9,98 m
Dopravní šířka	3 m	3,45 m
Min. rozteč zadních jednotek	1,83 m	2,27 m

Optimalizace pracovního záběru

Pomocí hydraulického bočního posuvu, který je integrován do ramen konzoly, lze optimalizovat šířku sečení. Žací jednotky lze tímto způsobem posunovat o +/-200 mm tak, že se docílí překrytí čelního žacího stroje o 200 – 600 mm.

Jedinečná je optimalizace šířky sečení, flexibilní přizpůsobení různým čelním žacím strojům a podmínkám při použití na svazích, v zatáčkách a na rovinách.

Přes kloubový hřídel probíhá přenos sil na vstupní převodovku, která přes propojovací hřídel a úhlový převod pohání žací disky. Dvojitý kloub ve vnitřním žacím bubnu zajišťuje spojení mezi úhlovým převodem a lištou bez pnutí. Kloubový hřídel se spojkou proti přetížení. Volnoběh integrovaný v hnacím ústrojí.



NOVACAT V10 ED



Hydraulické odlehčení

Nejvyšší možné přizpůsobení povrchu pro ochranu drnů je u společnosti PÖTTINGER kvalitativním standardem a u žacích kombinací NOVACAT V10 se ho dosahuje pomocí hydraulického odlehčení. S jeho pomocí lze rychle a snadno nastavit intenzitu odlehčení. "Vznášející se řez" – dokonce i na velmi nerovném povrchu – je zárukou ochrany půdy a tím i nejlepší kvality krmiva.



Hydraulická nájezdová pojistka

Při njetí na překážku se stranové žací jednotky vychýlí a následně jsou hydraulicky opět přesunuty do pracovní polohy.

Dopravní výška pod 4 m

Sériově montované hydraulicky sklopitelné stranové kryty umožňují dodržení dopravní výšky 3,99 m a to bez nutnosti vystupování obsluhy z kabiny řidiče. Osvětlení s výstražnými tabulkami v základní výbavě.



Ovládání

Prvotřídní komfort



NOVADISC 730 / 810

Elektrické předvolbové ovládání

Předvolbové ovládání pro jednoduchou obsluhu všech funkcí z kabiny. Na přání samostatné zvedání stranových žacích strojů.



NOVACAT S10 / S12

Elektrické předvolbové ovládání

Pro ovládání z kabiny řidiče je nutný pouze 1 dvoučinný okruh. Samostatné ovládání žacích jednotek v základní výbavě.



NOVACAT X8

SELECT CONTROL

Elektrické předvolbové ovládání pro jednoduchou obsluhu všech funkcí z kabiny.

- Samostatné vyklápění obou žacích jednotek.
- Snadnější ovládání pomocí funkce souvratové automatiky.
- Ovládání pojistky pro transport.
- Pro ovládání je nutný pouze 1 jednočinný přípoj.



NOVACAT X8 COLLECTOR



NOVACAT X8 COLLECTOR NOVACAT V10

POWER CONTROL

- Samostatné vyklápění obou žacích jednotek.
- Souvraťový management.
- Hydraulické odlehčení.
- Hydraulicky sklopitelné ochranné kryty.
- Ovládání pojistky pro transport.
- Počítač odpracovaných hodin a hektarů.
- Systém Load Sensing.

NOVACAT COLLECTOR

- Samostatné ovládání příčných dopravníků.
- Nastavení rychlosti příčných dopravníků ve volitelné výbavě.

CCI 100 – 100 % ISOBUS

Podstatnými výhodami systému jsou mj. přehledné ovládání všech strojů jedním terminálem, sledování provozních stavů, automatizace pracovních procesů a efektivní evidence a zpracování dat. Systém ISOBUS umožňuje zemědělcům ovládat jedním ovládacím terminálem všechna namontovaná a vlečená zařízení – nezávisle na značce strojů.



- Kompaktní ovládací panel s gumovou vnější ochranou.
- Barevná dotyková obrazovka TFT 8,4“.
- Stranová kontextová tlačítka.
- Senzor okolního světla a osvětlení funkčních kláves.
- Rozhraní USB.
- Vstup pro připojení kamery.
- Evidence různých zákaznických objednávek.

Technické údaje



Žací kombinace bez zařízení pro úpravu pokosu	Pracovní záběr	Závěs	Počet disků	Plošná výkonnost maximální
NOVADISC 730	7,24 m	kat. 2 / šířka 2	2 x 6	7 ha / h
NOVADISC 810	8,08 m	kat. 2 / šířka 2	2 x 7	9 ha / h
Žací kombinace bez zařízení pro úpravu pokosu Středové uložení	Pracovní záběr	Závěs	Počet disků	Plošná výkonnost maximální
NOVACAT S10	9,10 m	kat. 3 / šířka 3	2 x 8	11 ha / h
pro čelní žací stroj 3,50 m	9,52 m	kat. 3 / šířka 3	2 x 8	11 ha / h
NOVACAT S12	10,78 m	kat. 3 / šířka 3	2 x 10	13 ha / h
pro čelní žací stroj 3,50 m	11,20 m	kat. 3 / šířka 3	2 x 10	13 ha / h
Žací kombinace se středovým uložením	Pracovní záběr	Závěs	Počet disků	Plošná výkonnost maximální
NOVACAT X8	8,30 m	kat. 3 / šířka 2	2 x 7	10 ha / h
NOVACAT X8 ED	8,30 m	kat. 3 / šířka 2	2 x 7	10 ha / h
NOVACAT X8 RC	8,30 m	kat. 3 / šířka 2	2 x 7	10 ha / h
NOVACAT X8 COLLECTOR	8,30 m	kat. 3 / šířka 2	2 x 7	10 ha / h
Žací kombinace s přestavitelným pracovním záběrem	Pracovní záběr	Závěs	Počet disků	Plošná výkonnost maximální
NOVACAT V10	8,76 – 9,56 m	kat. 3 / šířka 2	2 x 8	11 ha / h
NOVACAT V10 ED	8,76 – 9,56 m	kat. 3 / šířka 2	2 x 8	11 ha / h
NOVACAT V10 RC	8,76 – 9,56 m	kat. 3 / šířka 2	2 x 8	11 ha / h
pro čelní žací stroj 3,50 m				
NOVACAT V10	9,18 – 9,98 m	kat. 3 / šířka 3	2 x 8	12 ha / h
NOVACAT V10 ED	9,18 – 9,98 m	kat. 3 / šířka 3	2 x 8	12 ha / h
NOVACAT V10 RC	9,18 – 9,98 m	kat. 3 / šířka 3	2 x 8	12 ha / h

Otáčky 1000 ot. / min.



NOVACAT V10 ED

Rozteč zadních jednotek	Šířka řádku bez shazovacích disků	2 / 4 shazovací disky	Přepravní výška	Hmotnost
2,0 m	1,7 m	1,5 m / 1,1 m	3,1 m	1260 kg
2,0 m	2,3 m	1,7 m / 1,3 m	3,5 m	1400 kg
Rozteč zadních jednotek	Šířka řádku bez shazovacích disků	2 shazovací disky	Přepravní šířka	Hmotnost
2,16 m	2,5 m	2,1 m	2,2 m	1950 kg
2,58 m	2,5 m	2,1 m	2,2 m	1950 kg
2,16 m	3,6 m	3 m	2,2 m	2050 kg
2,58 m	3,6 m	3 m	2,2 m	2050 kg
Rozteč zadních jednotek	Šířka řádku bez shazovacích disků	2/4 shazovací disky	Přepravní výška	Hmotnost
2,22 m	2,1 m	1,7 m / 1,3 m	4,0 m	1800 kg
2,22 m	2,7 m – 1,9 m	–	4,0 m	2200 kg
2,22 m	2,5 m – 1,9 m	–	4,0 m	2400 kg
2,22 m			4,0 m	3200 kg
Rozteč zadních jednotek	Šířka řádku bez shazovacích disků	2/4 shazovací disky	Přepravní výška	Hmotnost
1,84 – 2,64 m	2,5 m	2,1 m / 1,7 m	4,0 m	2300 kg
1,84 – 2,64 m	3,1 – 2,2 m	–	4,0 m	2720 kg
1,84 – 2,64 m	3,0 – 2,2 m	–	4,0 m	2900 kg
2,26 – 3,06 m	2,5 m	2,1 m / 1,7 m	4,0 m	2300 kg
2,26 – 3,06 m	3,1 – 2,2 m	–	4,0 m	2720 kg
2,26 – 3,06 m	3,0 – 2,2 m	–	4,0 m	2900 kg

Technické údaje se mohou bez upozornění měnit. Ověřte si je v čase zadání Vaší objednávky u Vašeho prodejce.

Výbava na přání



	Samostatné ovládání	Samostatné ovládání zpětný výkyv	Shazovací disky levý / pravý	Přídavné shazovací disky
NOVADISC 730	☐	–	☐	☐
NOVADISC 810	☐	–	☐	☐
NOVACAT S10	–	■	☐	–
NOVACAT S12	–	■	☐	–




	POWER CONTROL	CCI ISOBUS	Shazovací disky levý / pravý	Přídavné shazovací disky
NOVACAT X8	☐	–	■	☐
NOVACAT X8 ED / RC	☐	–	☐	☐
NOVACAT X8 COLLECTOR	■	–	☐	☐
NOVACAT V10	■	■	■	☐
NOVACAT V10 ED / RC	■	■	☐	☐

■ = sériově, □ = na přání



NOVACAT X8

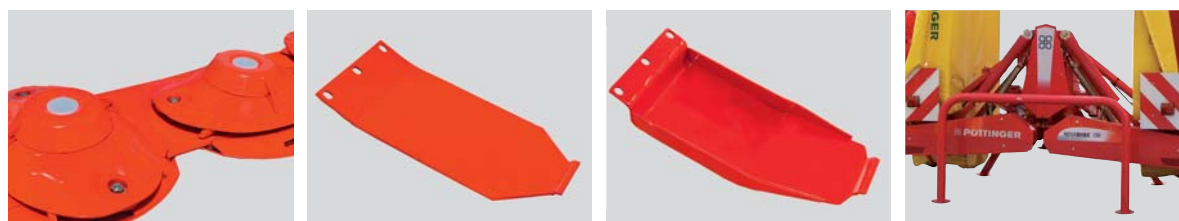

Zvýšené žací disky	Opotřebitelné plazy	Plazy pro vyšší strniště 50 – 80 mm	Odstavné patky
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	–
☐	☐	☐	–



Zvýšené žací disky	Opotřebitelné plazy	Plazy pro vyšší strniště 50 – 80 mm	Odstavné patky	Hydraulicky sklopitelné stranové kryty
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	■
☐	☐	☐	☐	■

Technické údaje se mohou bez upozornění měnit. Ověřte si je v čase zadání Vaší objednávky u Vašeho prodejce.



Volitelná výbava



	Prstový lamač ED	Mačkácí válce RC	Zadní kryt
NOVACAT X8	☐	☐	■
NOVACAT X8 ED	■	☐	☐
NOVACAT X8 RC	☐	■	☐
NOVACAT V10	☐	☐	■
NOVACAT V10 ED	■	☐	☐
NOVACAT V10 RC	☐	■	☐



	Rychloupínací čepy pro lamač	Opěrná kolečka pro lamač
NOVACAT X8	☐	☐
NOVACAT X8 ED	☐	☐
NOVACAT X8 RC	☐	☐
NOVACAT V10	☐	☐
NOVACAT V10 ED	☐	☐
NOVACAT V10 RC	☐	☐

■ = sériově, □ = na přání

Technické údaje se mohou bez upozornění měnit. Ověřte si je v čase zadání Vaší objednávky u Vašeho prodejce.



Se značkou PÖTTINGER obržíte více než pouhý stroj!

Celosvětově vybudovaná síť zaručuje našim zákazníkům vždy kvalitní prodejní i poprodejní servis. Blízkost výrobce zaručuje rychlé zásobování náhradními díly a servis s vyškolenými servisními techniky. Jsme tam, kde Vy!

Silní v servisu:

- dostupné originální díly s dlouhou životností,
- připravený a proškolený servis s dlouholetými zkušenostmi,
- sestavy pro snadnou výměnu,
- a mnoho dalšího ...

Při specifikaci stroje nebo náhradního dílu se informujte u svého dodavatele nebo přímo na stránkách **www.poettinger.at**

Alois PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH

Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Österreich
Telefon +43 7248 600-0
Fax +43 7248 600-2513
info@poettinger.at
www.poettinger.at

A. PÖTTINGER spol. s r.o.

Ing. Zdeněk Bílý
Zámečnická 5
602 00 Brno
Telefon 00420 – 542 216 790
pottinger@pottinger.cz
www.pottinger.cz

A. PÖTTINGER Slovakia s.r.o.

Ing. Juraj Kandra
Mostová 16
034 01 Ružomberok
Telefon 00421 – 918 520 426
kandra@pottinger.sk
www.pottinger.sk

