

Víceúčelové vozy s vkládacím rotorem
JUMBO

 **PÖTTINGER**

Dva kroky napřed



Coming Soon!

Dva kroky napřed



Řízený sběrač s výkyvným uložením

Sedmiřadý výkyvný sběrač zajišťuje při pracovní šířce 2300 mm podle DIN maximální výkonnost.

- Dva šnekové dopravníky.
- Výkyv +/- 3,5° díky středovému uložení.
- Příčný výkyv 120 mm.
- Optimalizovaný sběrač s vedením ve vodících drahách.
- Hydraulický pohon s nastavením otáček v závislosti na pracovní rychlosti.
- Volitelné přímé nebo nepřímé vedení opěrných kol.
- Volitelný opěrný váleček.

Řemenový pohon s úhlovým / planetovým převodem

Nové impozantní hnací ústrojí výrazně zvyšuje výkonnost vozu JUMBO.

Díky řemenovému pohonu s úhlovým / planetovým převodem rotoru zajišťuje inovativní hnací systém maximální přenos síly až 3 000 Nm. Agregovatelné s traktory od 200 do 500 koní.

- Samostatná přetěžovací pojistka pohonu.
- Rychlá sklizeň na úvratích i velmi nepravidelných řádků.
- Řemenový pohon s elektronickou ochranou proti přetížení.
- Variabilně nastavitelná pojistka točivého momentu.
- Monitorování zátěžového momentu.
- Individuální přizpůsobení výkonu traktoru.
- Výkonové pásmo pro maximální přenos energie.
- Bezproblémové spuštění komponent pohonu.
- Minimalizace nákladů na údržbu a opotřebení.




Pohyblivá přední stěna

4,3 m³ většího nákladového prostoru díky pohyblivé přední stěně má za následek mnohem kompaktnější vůz se stejným objemem DIN.

Inteligentní přední stěna může být přizpůsobena strategiím nakládání a vyprazdňování v závislosti na podmínkách použití.

Hydraulicky nastavitelná a ovládaná klapka může být použita k přímému ovlivnění stupně zhutnění píce a výšky plnění.

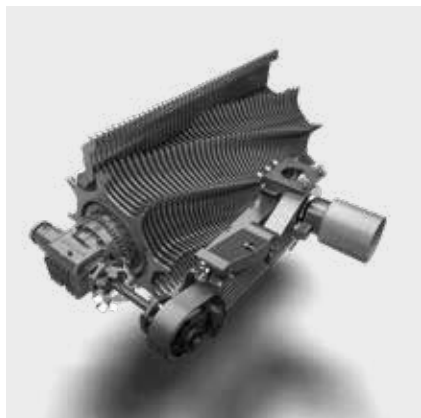

Vkládací rotor

Robustní rotor o průměru 850 mm nabízí o 11% větší objem mezi řadami hvězdice a zajišťuje tak nejvyšší průchodnost, dokonalý řez a v případě potřeby maximální stlačení.

- Rovné dopravní plochy.
- Podávací hvězdice široké 12 mm.
- Aktivní převzetí píce z prostoru sběrače.
- Vhodné i pro sklizeň zavadlé a krátké píce.
- Zhutňovací schopnost až 400 kg/m³.
- 75% šířky rotoru je osazeno zušlechťenou ocelí.
- Stěrače vyrobené z jemnozrnné oceli odolné proti opotřebení.

Rozteč nožů 34 mm

Řezací ústrojí POWERCUT s teoretickou délkou řezu 34 mm zajišťuje nejlepší kvalitu řezanky.

- 48 nožů v kvalitě DURASTAR.
- Otočné nože TWINBLADE ve volitelné výbavě.
- Nonstop jištění každého nože.
- Asymetrické uspořádání nožů.
- Redukovaný krajový řez.
- Výkyvný nosník nožů podél vozu bez nutnosti použití nářadí.
- Hydraulické uvolnění nosníku nožů stisknutím tlačítka.

Podlahový dopravník

Rychlost podlahového dopravníku až 35 m/min umožňuje nejvyšší výkonnost při vykládce a dělá z JUMBO efektivního člena každého sklizňového řetězce.

- Podlahový dopravník je v přední části ložného prostoru snížený o 250 mm.
- Vyšší sloupec posuvu pro větší zhutnění.
- Zvýšená čistá užitečná hmotnost.
- Široké ploché články dopravníku s mezním zatížením 13 t.
- Dvojitě šroubované příčnický.
- Klidný chod.
- Dvourychlostní hydromotory podlahového dopravníku.
- Kónická nástavba se dozadu otevírá o 25 mm na každou stranu.



Úspěšnější se společností PÖTTINGER

- Jako rodinný podnik jsme spolehlivým partnerem od roku 1871.
- Specialista na zpracování půdy, setí a sklizeň píce.
- Perspektivní inovace zaměřené na vynikající výsledky práce.
- V Rakousku zakořeněný - doma v celém světě.

Dva kroky napřed

- Nový nekompromisní senážní vůz.
- Efektivní výkonnostní vůz s maximální průchodností.
- Nejlepší kvalita krmiva a vynikající provozní spolehlivost.
- Maximální hospodárnost, obslužnost a komfort při údržbě.

JUMBO	7380 DB	7400	7450 DB	7470	7520 DB	7540
Objem DIN	38 m ³	40 m ³	45 m ³	47 m ³	52 m ³	54 m ³
Objem DIN s plechy nástavby	40 m ³	42 m ³	47,25 m ³	49,25 m ³	54,55 m ³	56,55 m ³
Šířka sběracího ústrojí DIN	2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m
Počet nožů	48 ks	48 ks	48 ks	48 ks	48 ks	48 ks
Rozteč nožů	34 mm	34 mm	34 mm	34 mm	34 mm	34 mm
Délka	9,35 m	9,35 m	10,66 m	10,66 m	11,98 m	11,98 m
Šířka	2,99 m	2,99 m	2,99 m	2,99 m	2,99 m	2,99 m
Výška s pneumatikami 26,5"	3,89 m	3,89 m	3,89 m	3,89 m	3,89 m	3,89 m
Výška s pneumatikami 30,5"	3,99 m	3,99 m	3,99 m	3,99 m	3,99 m	3,99 m
Celková hmotnost	22 t	22 t	24 t	24 t	34 t	34 t
Celková maximální hmotnost	24 t	24 t	31 t	31 t	34 t	34 t