

Sklopné rotační plečky

 **PÖTTINGER**

ROTOCARE V


Nenáročný Multitalent

Brzy dostupné!



ROTOCARE V

Všechny výhody na první pohled

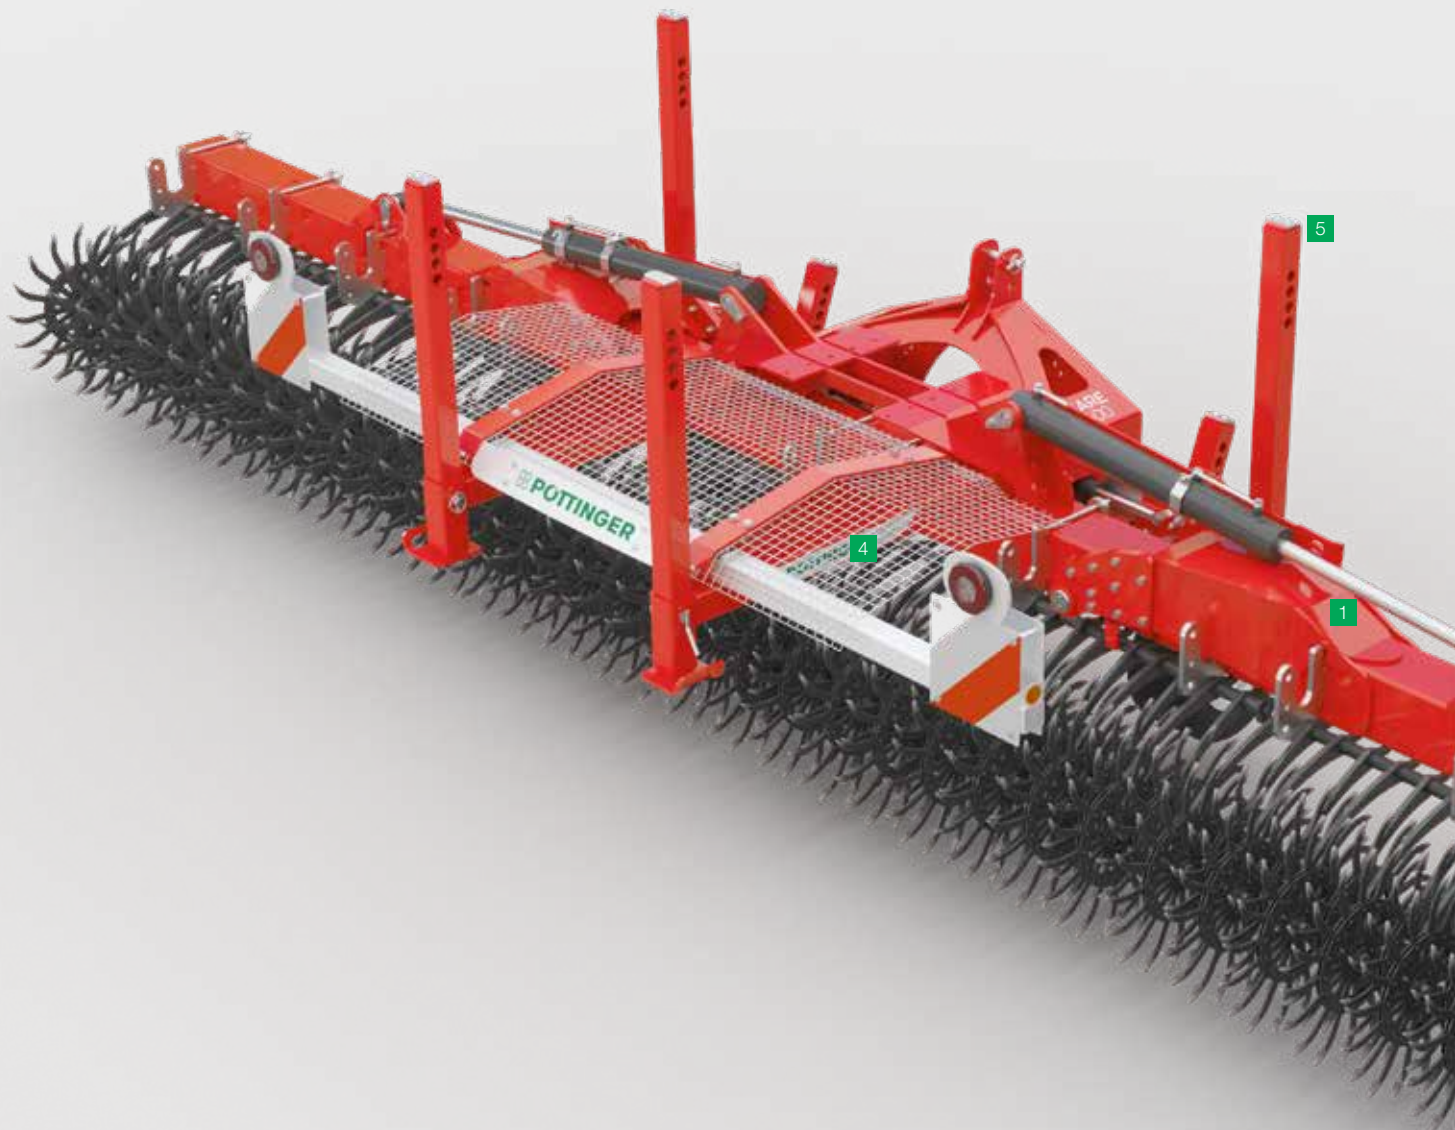

- 1 Robustní rám profilu 180 x 180 mm.
- 2 Hvězdice s průměrem 540 mm se 16 tvarovanými lopatkami, které jsou odolné proti opotřebení.
- 3 Dvouřadé uspořádání hvězdic s osovou vzdáleností 105 mm a meziřádkovou roztečí 85 mm.
- 4 Ochranná mřížka proti kamenům pro bezpečnost při práci.
- 5 Patky pro bezpečné odstavení i ve svislé poloze.



Výkonnost se potkává s využitelností

Nová rotační plečka ROTOCARE se vyznačuje kultivační pracovní metodou nezávislou na počtu řádků, maximální plošnou výkonností a nízkým opotřebením. Vedle hlavního využití při mechanické regulaci plevelů najde stroj další uplatnění. Například k rozbití půdního škraloupu, k zapracování hnojiv, k provzdušňování travních porostů nebo k mělkému zpracování strniště. Nastavení je rychlé a snadné. Při pracovní rychlosti 10 - 30 km/h a nízkém požadavku na tažný výkon jsou požadované pracovní kroky prováděny rychle a nákladově efektivně.

Jednoduchá a osvědčená technologie

Robustní rám v kombinaci s opěrnými koly umožňuje klidný chod stroje. Individuálně zavěšené hvězdice se optimálně přizpůsobují povrchu půdy. Konstrukce hvězdic je bezúdržbová. Válcové uspořádání hvězdic garantuje průchodnost i při zpracování velkého množství organické hmoty.

- Agregace s každým traktorem s využitím různých poloh třetího bodu i závěsu. Ochranná mřížka proti kamenům a cizím předmětům je v základní výbavě.
- Hvězdice jsou vybavené samoostřícími hroty lžícovitého tvaru pro konstantní kvalitu práce. Maximální přítlak hvězdic je 20 kg.
- Plevelé a půda se zvedají díky optimalizovanému úhlu hvězdic. Tímto způsobem jsou rozrušené krusty, plevelé jsou vymetené a usazené na povrch půdy.





Úspěšnější se společností PÖTTINGER

- Jako rodinný podnik jsme Vaším spolehlivým partnerem již od roku 1871.
- Specialista na půdu a píci.
- Progresivní inovace zaměřené na vynikající výsledky práce.
- S kořeny v Rakousku – doma všude na světě.

Spolehněte se na ROTOCARE

- Enormní plošná výkonnost díky pracovní rychlosti až 30 km/h a záběru až 12,40 m.
- Jemný proces regulace plevelů s minimálními ztrátami kulturních rostlin.
- Samostatné zavěšení hvězdic pro ideální přizpůsobení kontury půdy. Každá hvězdice je vybavená 16 hroty tvaru lžice, které jsou odolné proti opotřebení.
- Efektivní regulace plevelů a provzdušnění povrchu ornice.

ROTOCARE V	6600	8000	12400
Pracovní záběr	6,6 m	8,0 m	12,4 m
Dopravní šířka	3,0 m	3,0 m	3,0 m
Dopravní výška	3,05 m	3,8 m	3,9 m
Dopravní délka	1,7 m	1,7 m	1,7 m
Výška rámu	500 mm	500 mm	500 mm
Profil rámu	180 x 180 mm	180 x 180 mm	180 x 180 mm
Počet hvězdic	74	92	138
Rozteč hvězdic	85 mm	85 mm	85 mm
Pneumatiky opěrných kol	16 x 6,5-8	16 x 6,5-8	16 x 6,5-8
Minimální výkon traktoru	90 k	110 k	160 k
Základní hmotnost ¹	1 450 kg	1 700 kg	2 900 kg

¹ Základní stroj včetně ochranného krytu, odstavných patek a opěrných kol.