


Sklopné radličkové plečky
FLEXCARE V

 **PÖTTINGER**

Flexibilita se setkává s přesností

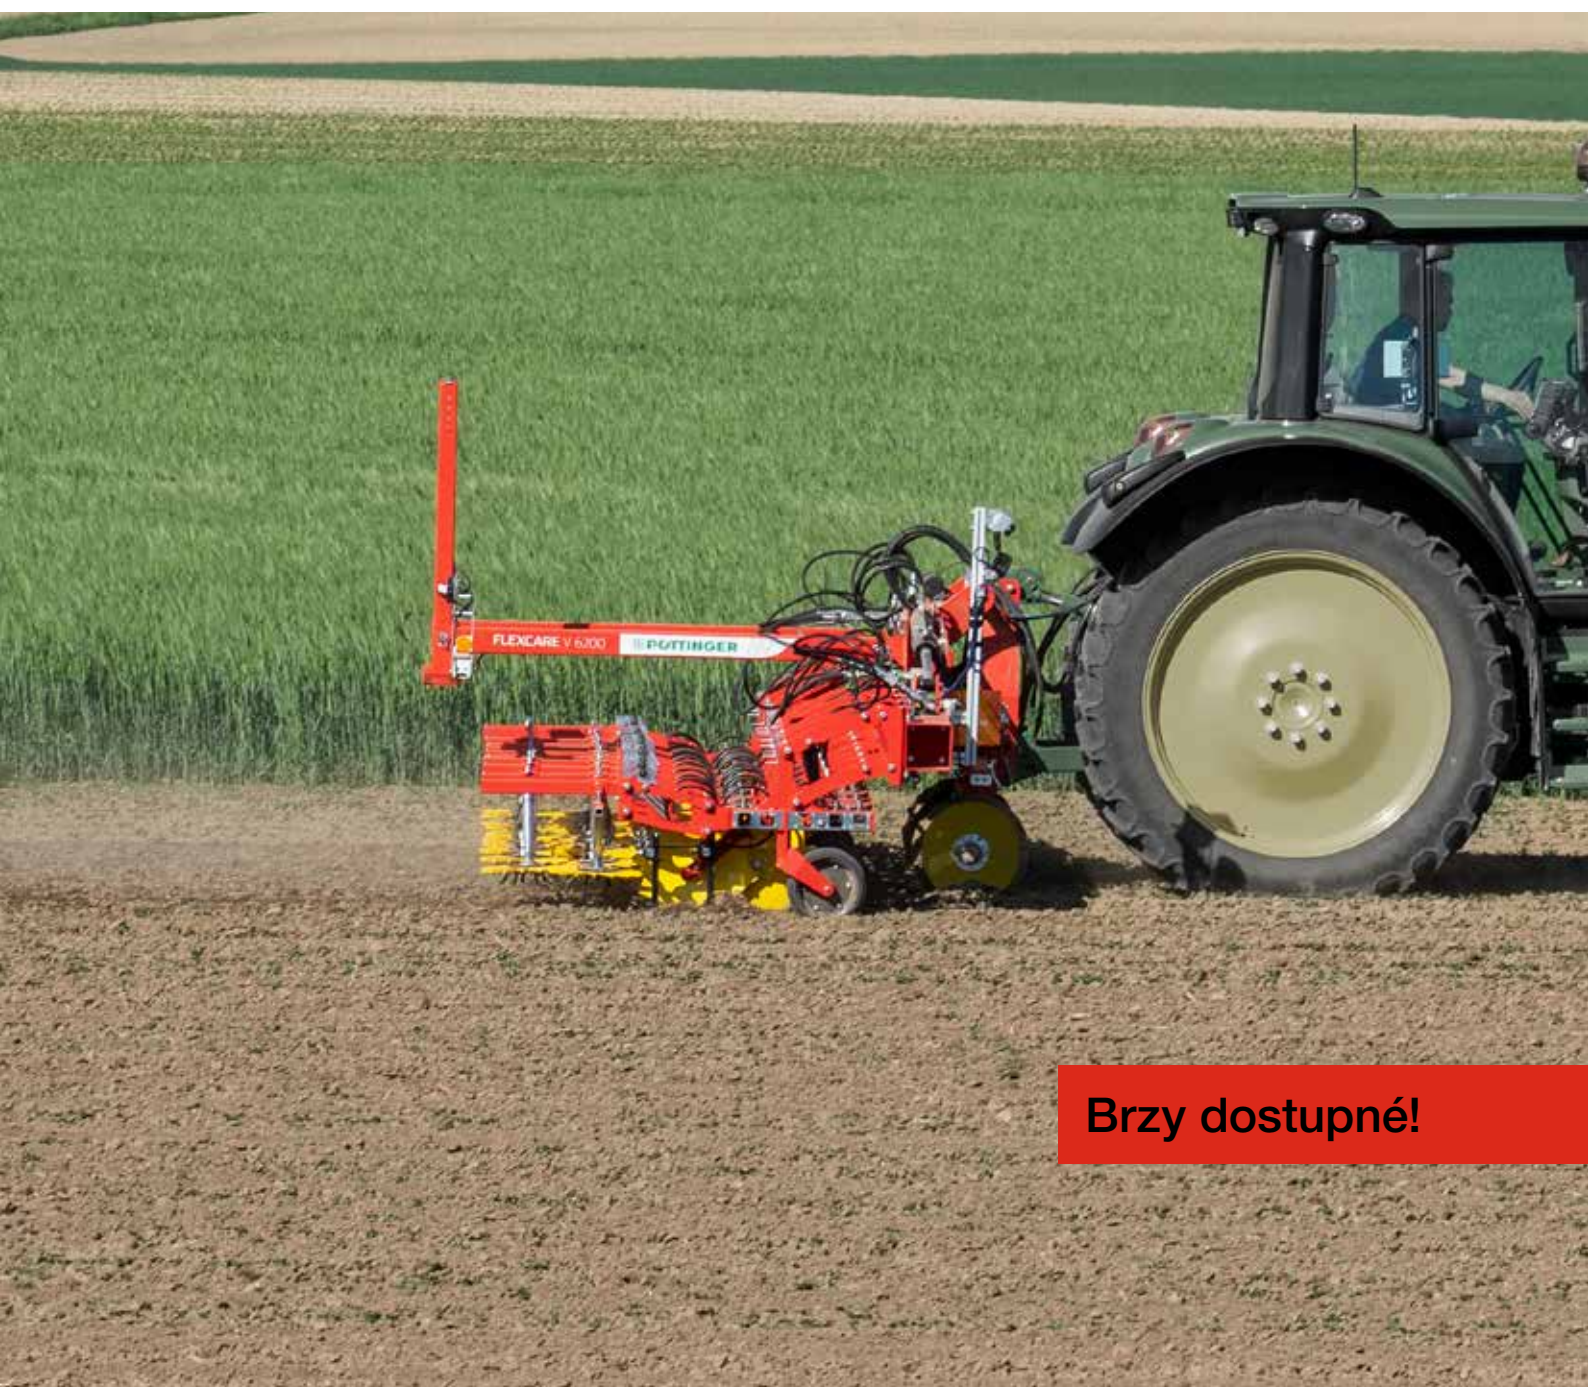

Brzy dostupné!

FLEXCARE V

Všechny výhody na první pohled



- 1 Integrovaný hydraulicky posuvný rám.
- 2 Paralelogramové zavěšení s hydraulickým zvedáním radliček.
- 3 Rozteč řádků a pracovní záběr radliček lze nastavit bez nutnosti použití nářadí.
- 4 Rozpoznávání rostlin pomocí volitelné 2D kamery.
- 5 Přírubová kola s průměrem 450 mm pro přesnou směrovou stabilitu.



Vybaveno pro každý řádek

Díky svému jedinečnému konceptu nabízí radličkové plečky FLEXCARE od firmy Pöttinger plnou flexibilitu při použití v různých kulturách. Rozteč řádků, pracovní záběr radliček a jemné nastavení plečky lze zcela upravit bez nutnosti použití nářadí. Stroj se vyznačuje přesným hloubkovým vedením a šetrnou kultivační metodou.

Precizní a inovativní

Kompaktní design, integrovaný posuvný rám a přírubová kola 450 mm zajišťují spolehlivé vedení stroje. Segmenty s radličkami jsou jednotlivě zavěšené v rovnoběžníku a jsou vybaveny velkými opěrnými koly. Tím je zajištěno přesné sledování kontury půdy a konstantní pracovní hloubka.

- Integrovaný hydraulicky posuvný rám dokáže kompenzovat i ty nejmenší nepřesnosti setí a v kombinaci s volitelně dostupným kamerovým řízením zajišťuje nejlepší pracovní výsledek. Všechny radličkové sekce lze hydraulicky zvedat. Volitelně elektrohydraulický výkyv jednotlivých radličkových sekcí. Tím se minimalizuje poškození rostlin v nekvalitně připravené půdě.
- Pomocí excentrických svorek, upínacích čepů a děrované lišty na hlavním rámu lze radličkové sekce přizpůsobit různým šířkám řádků bez nutnosti použití nářadí.
- Pracovní nástroje lze také nastavovat v požadované poloze bez použití nářadí. Díky děrované nastavovací liště není potřeba časově náročná kalibrace všech pracovních nástrojů. To šetří drahocenný čas a předchází chybám při nastavování.





Úspěšnější se společností PÖTTINGER

- Jako rodinný podnik jsme Vaším spolehlivým partnerem již od roku 1871.
- Specialista na půdu a píci.
- Progresivní inovace pro vynikající výsledky práce.
- S kořeny v Rakousku – doma všude na světě.

Spolehněte se na FLEXCARE

- Modulární koncept radličkových sekcí určený pro různé plodiny s šířkou řádků od 25 do 160 cm.
- Jednoduché nastavení plečkovacích sekcí, radliček a pracovních vlečných nástrojů pro ochranu rostlin.
- Integrovaný hydraulicky posuvný rám v kombinaci s volitelně dostupným kamerovým řízením zajišťuje absolutní přesnost.
- Na přání elektrohydraulický výkyv jednotlivých radličkových sekcí s nastavitelným přitlakem.

FLEXCARE V	4700	6200	9200
Pracovní záběr	4,7 m	6,2 m	9,2 m
Dopravní šířka	3,0 m	3,0 m	3,0 m
Dopravní výška	2,50 m	3,35 m	3,90 m
Dopravní délka ¹	2,2 m	2,2 m	2,2 m
Výška rámu	820 mm	820 mm	820 mm
Profil rámu	180 x 180 mm	180 x 180 mm	180 x 180 mm
Maximální počet sekcí radliček	17	21*	21*
Minimální počet sekcí radliček	5	7	11
Pneumatiky opěrných kol	20.5 x 8.0-10	20.5 x 8.0-10	20.5 x 8.0-10
Minimální výkon traktoru	80 k	110 k	150 k
Základní hmotnost ²	800 kg	875 kg	1 500 kg

* Vztahuje se pouze pro centrální rám.

¹ Bez koncového nářadí.

² Základní stroj bez radličkových sekcí.