

Sklopné plecí brány
TINECARE V

 **PÖTTINGER**


Linie úspěchu

Brzy dostupné!




TINECARE V

Všechny výhody na první pohled

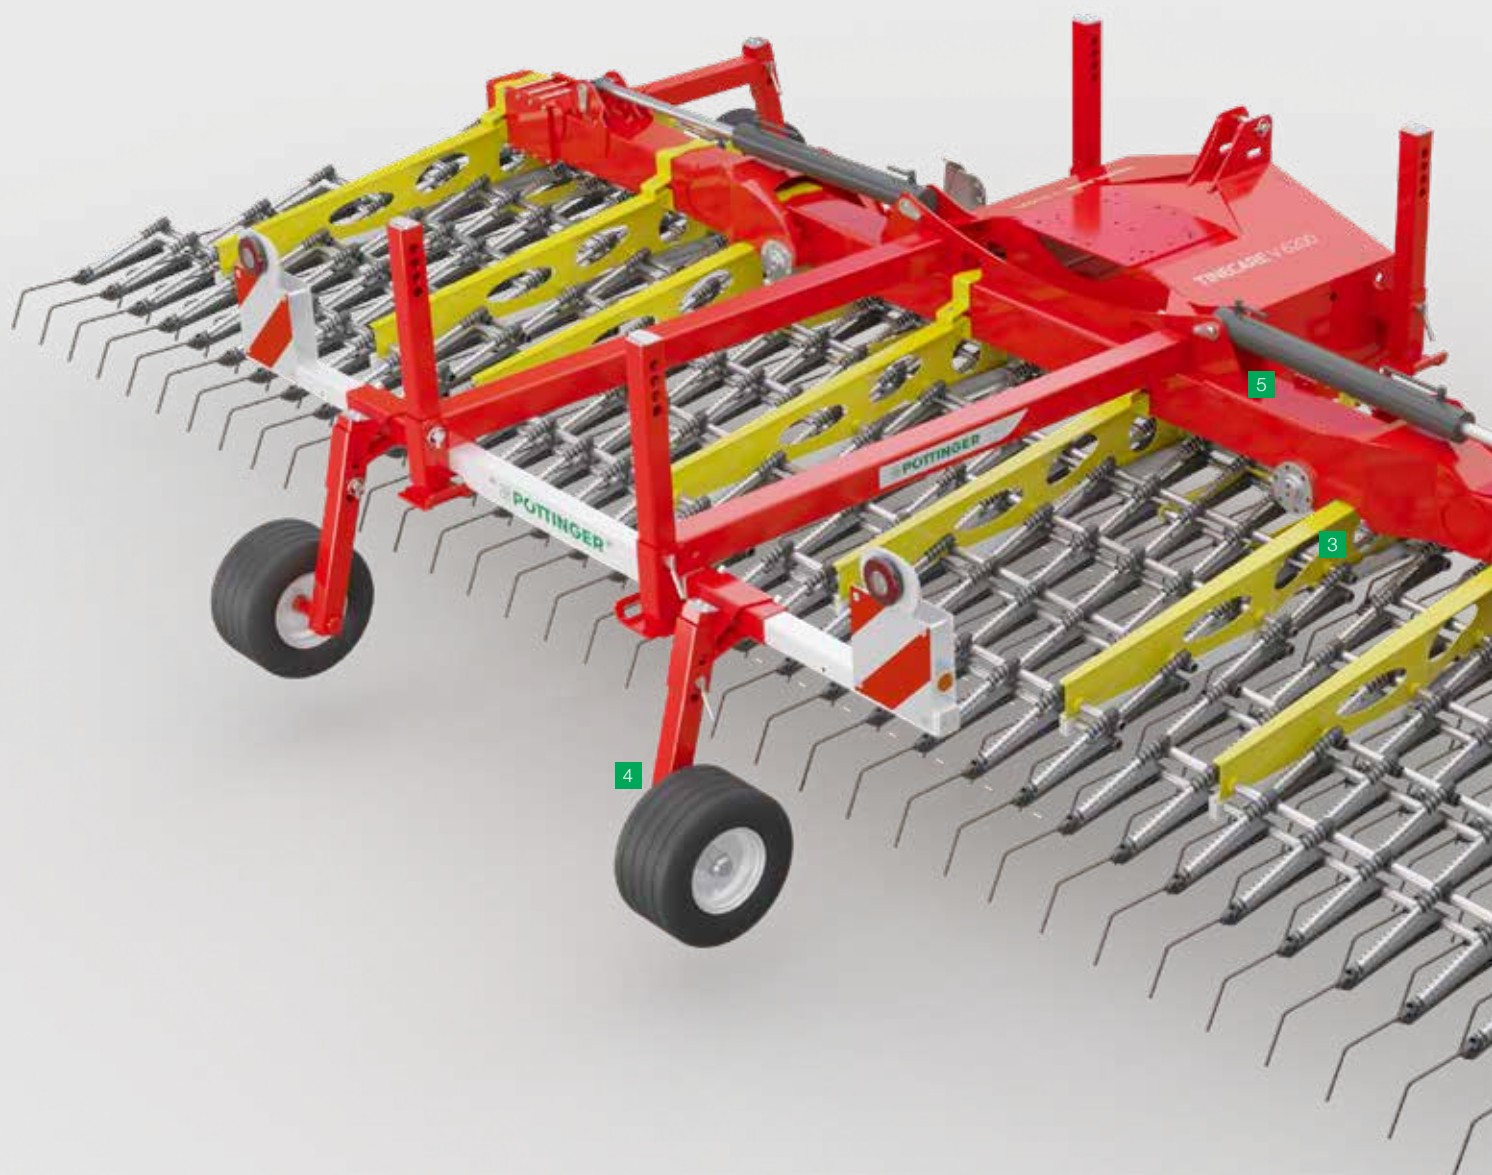

- 1 Pole s velkou roztečí mezi nosíky prutů pro maximální průchodnost.
- 2 Patentovaný systém tlačných pružin s individuálně zavěšenými pruty.
- 3 Centrální hydraulické nastavení přitlaku prutů.
- 4 Stabilní opěrná kola pro konstantní pracovní hloubku s možností požadovaného nastavení.
- 5 Robustní rám profilu 180 x 180 mm.




Přesvědčivé po celé linii

Nové brány s konstantním tlakem TINECARE kombinují nejlepší pracovní výsledky s nejvyšší produktivitou. Kromě patentovaného systému tlačných pružin a velkých vodicích koleček pro regulaci hloubky se stroj vyznačuje stabilním rámem s optimálním rozložením hmotnosti. Tato kombinace zajišťuje dokonalý výsledek práce až k nejdálenějšímu prutu. Rychlovýměnný systém prutů šetří čas. Pracovní záběry až 12,2 m umožňují maximální výkonnost a efektivitu.

Inovativní řešení pro nasazení

Pro efektivní regulaci plevelů jsou rozhodující flexibilní možnosti nastavení stroje přizpůsobené podmínkám nasazení. TINECARE nabízí přesné a snadné přizpůsobení všem pracovním podmínkám.

- Díky středovému uspořádání hlavního rámu je hmotnost stroje rovnoměrně rozložena. Délka prutů 330 mm s roztečí 450 mm zajišťují bezproblémovou průchodnost i při velkém množství organické hmoty. Plošné vedení prutů s konstantním přitlakem v celém záběru.
- Polohu a přitlak prutů lze centrálně hydraulicky nastavit z kabiny traktoru. I za měnících se podmínek je vždy dosažený nejlepší pracovní výsledek.
- Unikátní patentovaný pružinový systém kompenzuje kolísání přitlaku. Každý prut je individuálně vedený a předepínán pružinou. Bez ohledu na pracovní polohu mají pruty vždy konstantní přitlak na půdu.

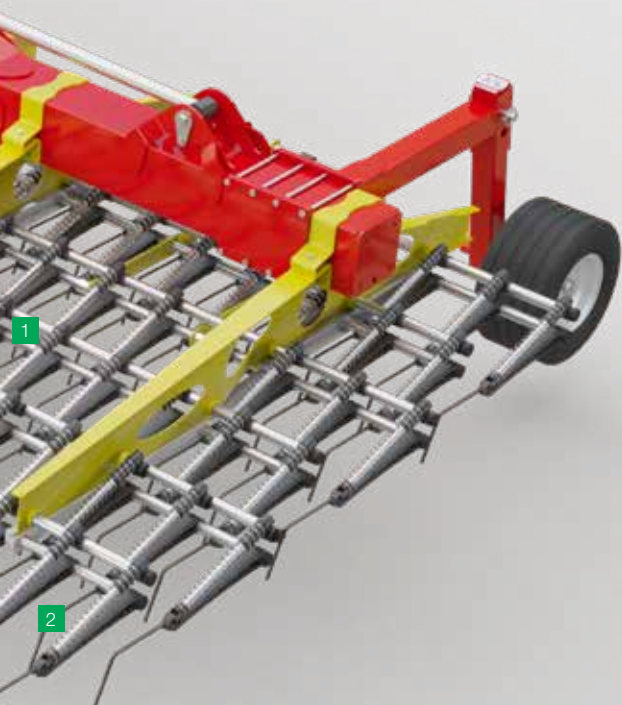



Úspěšnější se společností PÖTTINGER

- Jako rodinný podnik jsme Vaším spolehlivým partnerem již od roku 1871.
- Specialista na půdu a píci.
- Progresivní inovace pro vynikající výsledky práce.
- S kořeny v Rakousku – doma všude na světě.

Spolehněte se na TINECARE

- Systém tlačné pružiny pro konstantní přítlak v každé poloze prutu.
- Centrální hydraulické nastavení přítlaku prstů od 500 do 5 000 g.
- Rychlovýměnný systém prutů šetří čas při nastavení.
- Stabilní rám a optimální rozložení hmotnosti s pracovními záběry 6,2 m a 12,2 m.

TINECARE V	6200	12200
Pracovní záběr	6,2 m	12,2 m
Dopravní šířka	3,0 m	3,0 m
Dopravní výška	3,5 m	3,9 m
Dopravní délka	2,5 m	2,5 m
Počet prutů	206	406
Rozteč prutů	30 mm	30 mm
Počet řad	6	6
Rozteč nosníků	330 mm	330 mm
Výška rámu	590 mm	590 mm
Profil rámu	180 x 180 cm	180 x 180 cm
Pneumatiky opěrných kol	20.5 x 8.0-10	20.5 x 8.0-10
Minimální výkon traktoru	60 k	100 k
Základní hmotnost ¹	1 300 kg	2 200 kg

¹ Základní stroj včetně předních opěrných kol a odstavných patek.