

# Nový flexibilní pásový shrnovač

Společnost Pöttinger, specialista na sklizeň píce, opět zařadila do svého rozsáhlého sortimentu novinku, a to pásový shrnovač Mergento VT 9220. S pracovní šířkou až 9,2 m při ukládání do středového řádku a 8,7 m při ukládání do bočního řádku je navržen nejen pro sklizeň volečky a jetele, ale i dalších plodin, od trvalých travních porostů po slámu. Nový specialista na všechny typy krmiv bude k dispozici od 1. srpna 2022.

## Vladislav Fuka

Nový pásový shrnovač Pöttinger Mergento VT 9220 zaručuje čistý sběr píce bez nežádoucích příměsí.

### Nutričně kvalitnější krmivo

Sběrač pásového shrnovače Mergento „pracuje“ pouze s píčí, nečistoty a kameny zůstávají na pozemku. Píce se šetrně, bez dalšího kontaktu se zemí, dopravuje příčnými dopravníkovými pásy do řádku a tam se ukládá. Pásové shrnovače Pöttinger minimalizují ztráty odrolem,

zejména cenných lístků, neboť se zaschlá hmota nevláčí po zemi. Výsledkem je nutričně kvalitnější krmivo s větším obsahem energie a hrubých bílkovin a menším množstvím hrubého popela.

### Optimální tok plodiny


Srdcem shrnovačů Mergento je dopravníková jednotka. Přesně sladěný systém zajišťuje rovnoměrný tok píce a dokonale tvarované řádky i u krátkých plodin. Skládá se ze sběrače, válečkového podavače a příčného dopravníkového pásu.

Šestiřadý řízený sběrač zajišťuje maximální výkon s minimálním znečištěním píce. Sklizená plodina se šetrně zvedá z povrchu pozemku pomocí vlečených prstů a dopravuje se na příčný dopravníkový pás. Díky ovládní vačkovou dráhou se prsty spouštějí pouze těsně před pásem. Překládací bod je umístěn o 120 mm výše než příčný dopravník, takže píce dopadá na pás sama. Plná funkčnost je zajištěna jak při jízdě z kopce, tak při krátké píci. Válcový podvozek je umístěn velmi blízko místa, kde pracují sběrací hroty a za-



Nový shrnovač může vytvářet středový nebo boční řádek (řádky) velice kvalitního objemného krmiva

Foto archiv

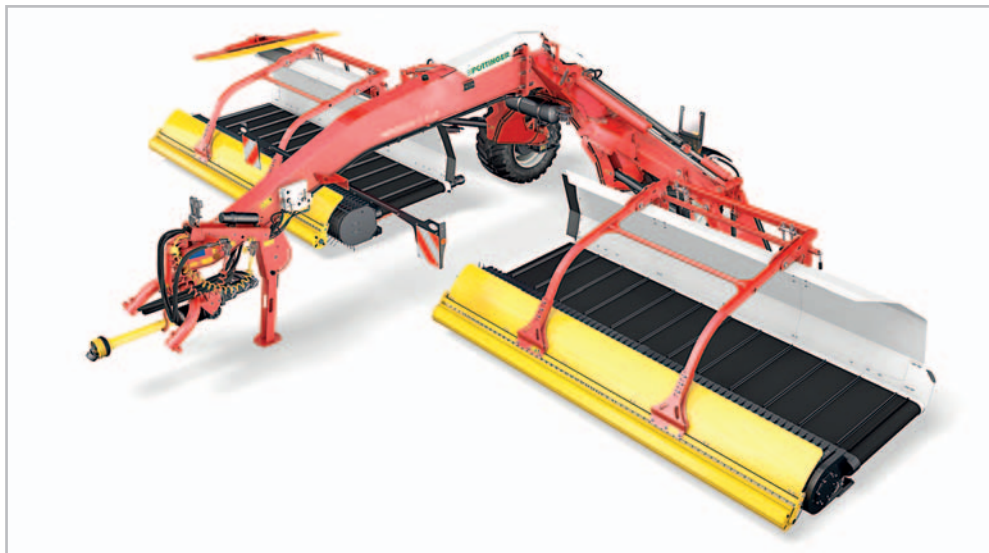

Společnost Pöttinger přichází s novým pásovým shrnovačem Mergento VT 9220

Foto archiv

jišťují ideální kopírování terénu. Plně pohyblivé středové odpružení pásových jednotek zajišťuje konstantní odlehčení po celé pracovní šířce. Je také základním kamenem pro trojrozměrné přizpůsobení terénu. Důmyslná kinematika výložníku se třemi hydraulickými válci okamžitě reaguje na jakékoli nerovnosti terénu. V režimu středového ukládání řádku je výškový pohyb +475 mm až -195 mm a boční výkyv je +30 stupňů až -13 stup-

ňů. Náklon ve směru jízdy lze nastavit od +11,5 do 0 stupňů.

U shrnovače Mergento se příčné dopravní pásy na souvratí automaticky vypínají a po otočení se automaticky spustí. Tím je zaručen přesný začátek a konec řádku. Značně se tak šetří čas, neboť příčný dopravní pás nemusí na konci řádku pracovat na prázdko. Dobu zpoždění běhu pásu lze pohodlně nastavit pomocí ovládacího terminálu v kabině traktoru.

### Snadné použití a maximální flexibilita

Směr otáčení a polohu dvou příčných dopravníkových pásů lze nastavit pohodlně z kabiny traktoru. Nový shrnovač Mergento VT 9220 umožňuje v závislosti na tvaru pozemku, množství píce a následující sklizňové technice vytvářet středový řádek, boční řádky vlevo nebo vpravo, nebo současně dva boční řádky vlevo a vpravo. ■