

Tažené diskové podmítače
TERRADISC HT 12000

 **PÖTTINGER**


Pro nejlepší zpracování půdy



Brzy dostupné

Pro nejlepší zpracování půdy

- 1 Dokonalé vtažení do půdy díky agresivní pozici disku.
- 2 Velká vzdálenost mezi disky a slupicí a rozevřený tvar slupice pro dostatečnou průchodnost zeminy nebo kamenů.
- 3 Konstrukce a materiál pro dlouhou životnost.
- 4 Zpracovaná půda - rovnoměrný horizont a bezpečné zpracování půdy.
- 5 Nezpracovaná půda.

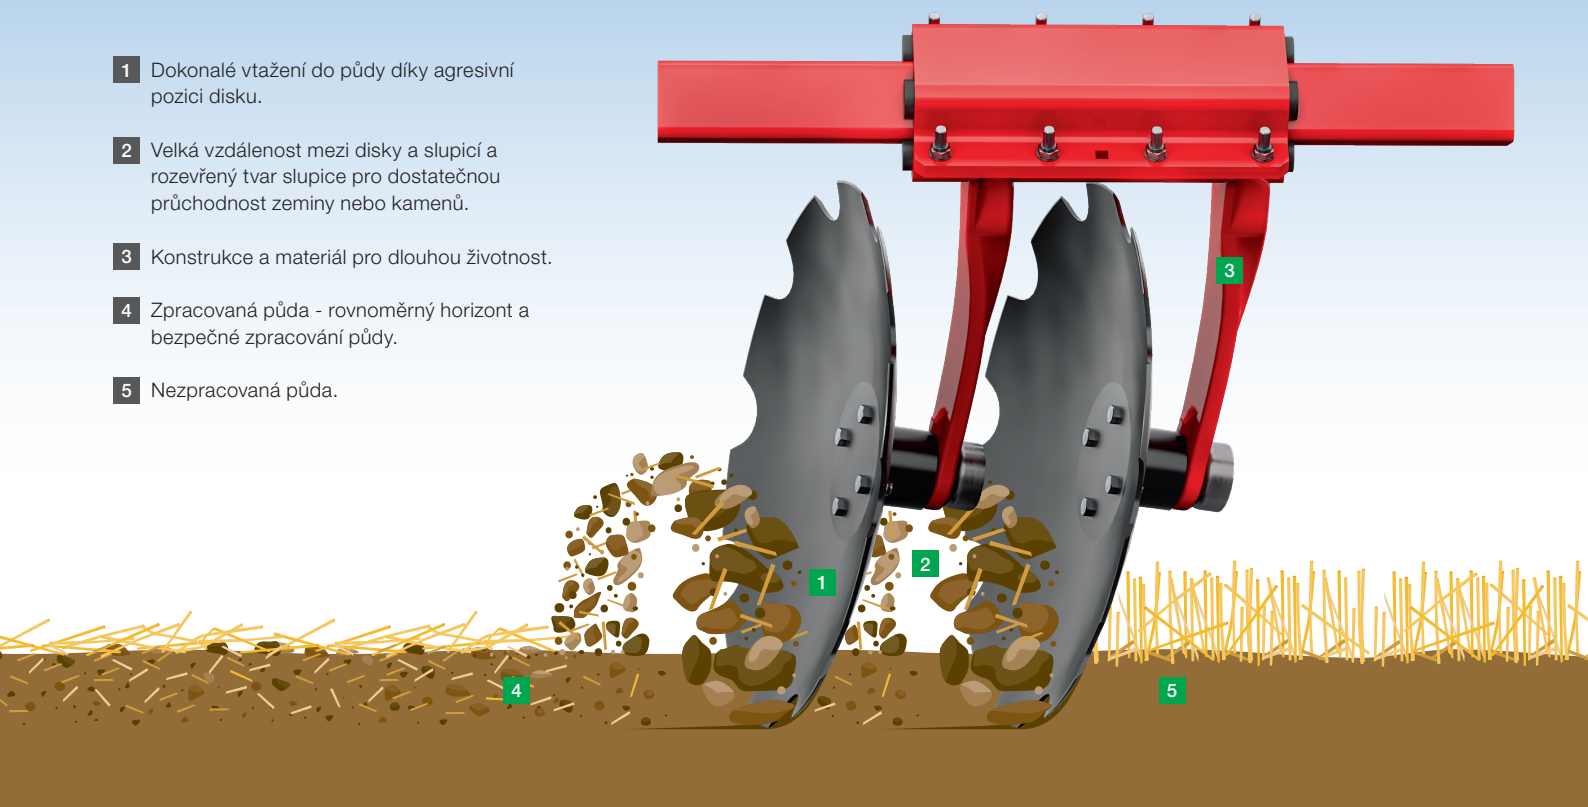

Nejlepší promíchání

Požadavky praxe jsou rovnoměrný horizont zpracování s dokonalým promícháním. Proto při vývoji nového podmiťáče optimalizoval PÖTTINGER průměr, tvar a sklon disků. Výsledek: Bezproblémová práce i při zpracování půd s vyšším podílem slámy a rostlinných zbytků. Vysoká vlastní hmotnost podmiťáče pro přídavné dotížení pracovních orgánů.

Uložení ramen disků TWIN ARM

Hlavní charakteristikou je pro TWIN ARM uchycení 2 disků na 1 široké přírubě. Tím jsou disky vždy stabilizované v požadované pracovní poloze. Široká příruba pro eliminaci stranového výkyvu při práci v těžkých půdách a vysoké hloubce zpracování. Disky jsou stabilizované ve směru zpracování.

Dobře promyšlené

Gumové tlumiče slouží pro nepřetržité jištění disků. Ochrana nevyžadující údržbu! Tvarované disky jsou s průměrem 580 mm. 8 disků na 1 metr pracovního záběru s roztečí disků 12,5 cm. Úhel uložení disků umožňuje vtažení disků do půdy i v těžkých a suchých podmínkách. Sklon a tvar disků garantují dokonalé promíchání půdy s rostlinnými zbytky.


Vysoké pracovní rychlosti a hloubka zpracování do 12 cm kladou zvýšené nároky na uložení disků. Kvalita ložiskového uložení snese nejvyšší nároky určené firmou PÖTTINGER. Bezúdržbová dvouřadá ložiska bezpečně přenáší dlouhodobé axiální i radiální zatížení.

TERRADISC HT 12000



Konstantní výsledek práce

Čtyřdílné členění pracovních sekcí zajišťuje přesné vedení TERRADISC HT 12000. Každá sekce příčně sleduje půdní nerovnosti, přičemž vnitřní panely pracovních orgánů kopírují v rozsahu od $-3,0^\circ$ až do $+6,0^\circ$. Bez ohledu na tuto polohu umožňují vnější panely výkiv od $-4,5^\circ$ do $+4,5^\circ$. Hydraulické předpětí každé sekce pro zajištění konstantního přítlaku. TERRADISC kopíruje půdní horizont i v těžkém terénu.

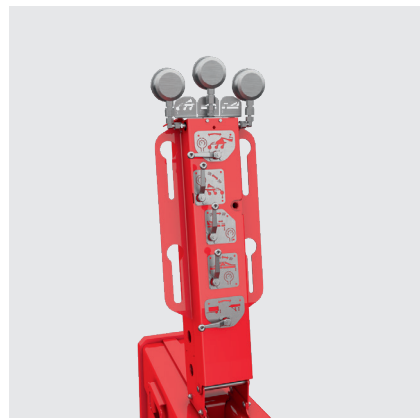

Spolehlivé nastavení hloubky

Hloubka se nastavuje pomocí hydraulických válců se sklopitelnými dorazovými podložkami. To zajišťuje snadné a spolehlivé nastavení hloubky zpracování. Opěrné a utužovací válce přenášejí hloubkové vedení disků. Hydraulický systém pro rychlé a snadné nastavení pracovní hloubky odstupňované podložkami po 9 mm. Uspořádání v řadě umožňuje rovnoměrné nastavení všech čtyřech pracovních sekcí. Při otáčení na úvratích je hmotnost pracovních orgánů rozložena na celou šířku válců - eliminace utužení půdy. Snížení ztrátových časů pro přestavení stroje při otáčení na úvratích.

Podvozek s hladkým chodem

Osvědčený podvozek zajišťuje klidný chod a komfortní vlastnosti jak při dopravě na silnici, tak i při nasazení na poli. Tato konstrukce rovněž zajišťuje kompaktní rozměry při dopravě a polohu těžiště s optimálním dotížením traktoru. Volitelně je k dispozici jednonápravový podvozek (vnější šířka 3,5 m) nebo s tandemovou nápravou.

Komfortní ovládání

Promyšlené hydraulické ovládání s kombinací jednotlivých funkcí umožňuje pohodlné ovládání TERRADISC HT. S pouhými čtyřmi dvojitými okruhy lze snadno ovládat všechny funkce, jako je skládání, pracovní hloubka, souvratová poloha i další možnosti nastavení. Potřebné předvolby jsou jasně vyznačeny na přehledném stojánku, což umožňuje intuitivní ovládání.



Úspěšněji se společností PÖTTINGER

- Jako rodinný podnik jsme spolehlivým partnerem od roku 1871.
- Specialista na zpracování půdy, setí a sklizeň píce.
- Perspektivní inovace zaměřené na vynikající výsledky práce.
- V Rakousku zakořeněný - doma v celém světě.

TERRADISC HT 12000

- Osvědčený systém TWIN ARM s disky o průměru 580 mm.
- Celoplošné zpracování i při malých pracovních hloubkách od 5 cm.
- Čtyřdílné uspořádání pracovních sekcí s nastavitelným přítlakem pro optimální příčné kopírování terénu.
- Podvozek s jednou nápravou nebo s tandemovou kyvadlovou nápravou.
- Jednoduché a pohodlné ovládání hydraulických funkcí.

TERRADISC

HT 12000

Pracovní záběr	12,2 m
Počet disků	100
Průměr disků	58 cm
Rozteč disků	12,5 cm
Rozteč nosníků disků	90 cm
Výška rámu	75 cm
Průměr oka oje	50 mm / 70 mm
Dopravní šířka (jednoduchá / tandemová náprava)	3,5 m / 3,0 m
Dopravní délka	9,2 m
Dopravní výška	3,9 m
Minimální výkon traktoru	450 k
Základní hmotnost ¹ (jednoduchá / tandemová náprava)	11 690 kg / 12 555 kg

¹ Základní hmotnost bez válce