97+396.01.0214

PÖTTINGER

TERRADISC SYNKRO

Scheibeneggen und Grubber

TERRADISC 3001

Reduzierte Transportbreite

Für eine geringere Tansportbreite können bei den starren Scheibeneggen TERRADISC 3001 / 3501 /4001 die äußeren Scheibenpaare eingeklappt werden. Die Scheibenpaare werden gemeinsam mit den Randblechen beidseitig hydraulisch eingeklappt.

	Arbeitsbreite	Transportbreite
TERRADISC 3001	3,0 m	3,0 m
TERRADISC 3501	3,50 m	3,50 m
TERRADISC 4001	4,0 m	4,0 m

Schneidringwalze 540 mm für TERRADISC und SYNKRO

Diese bewährte Walze gibt es nun mit 540 mm Durchmesser und zeichnet sich durch ein geringeres Gewicht aus. Keilförmige Ringe mit 15 cm Abstand sorgen für gute Krümelung und Rückverfestigungdes Bodens. Messer zwischen den Ringen zerkleinern die Bodenteile und reinigen die Walzen-Zwischenräume. Der federbelastete Messerbalken ist in der Walze integriert. Die streifenweise Rückverfestigung hat den Vorteil, dass das Wasser besser aufgenommen werden kann. Diese Walze eignet sich besonders für trockene, schwere Böden.

Arbeitsbreite	2,50 m	3,0 m	3,50 m	4,0 m	5,0 m	6,0 m
Gewicht	360 kg	420 kg	470 kg	610 kg	720 kg	840 kg

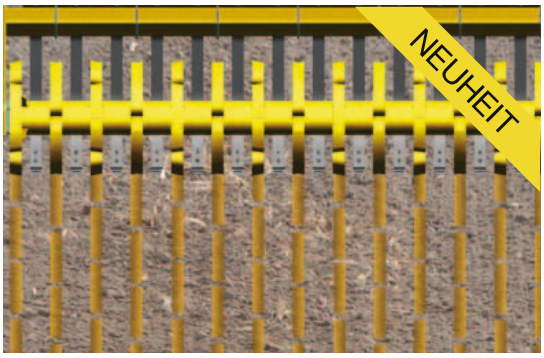

Konussegmentwalze 540 mm für TERRADISC und SYNKRO

Die Konussegmentwalze wird für starre und klappbare SYNKRO Grubber und TERRADISC Scheibeneggen angeboten.

Diese neue Walze besteht aus Ringen mit 540 mm Durchmesser. Die Ringe sind mit vier einzeln geschraubten Segmenten bestückt.
Die einzelnen Segmente sind konisch und versetzt nach links und rechts geneigt. Es erfolgt eine segmentiert Ausformung der Rille mit Vertiefungen, die abwechselnd nach links und rechts eingetieft sind. Dadurch versickert das Regenwasser in den Sgmenten und fließt nicht unkontrolliert ab.

Der Abstand von Ring zu Ring beträgt 15 cm. Dazwischen befinden sich die Abstreifer, auf denen Federlamellen montiert sind. Diese sorgen zusätzlich für gute Krümelung und reinigen die Walzen-Zwischenräume.

Auf sehr leichten Böden ist die Tragfähigkeit der Konussegmentwalze begrenzt. Sie ist daher eine ideale Walze für schwere bis mittelschwere Böden. Auch bei Ernterückständen ist ein problemloser Einsatz möglich.

Arbeitsbreite	2,50 m	3,0 m	3,50 m	4,0 m	5,0 m	6,0 m
Gewicht	370 kg	430 kg	510 kg	620 kg	740 kg	860 kg

LION
FOX

Prismenpackerwalze für LION und FOX

Diese Packerwalze mit 3,0 m Arbeitsbreite wird für die LION Kreiselegge und FOX Saatbettkombination angeboten. Der Durchmesser beträgt 500 mm. Sie ist universell einsetzbar und eignet sich für alle Böden. Der Ringabstand kann zwischen 12,5 cm oder 15 cm gewählt werden, passend zur jeweiligen Sämaschine in Kombinaton.

Die scharfkantigen Prismenspitzen sorgen für eine exakte Vorformung der Saatrille. Auf jedem Ring befinden sich je 6 Mitnehmer. Diese sorgen auch auf sehr leichten Böden für sicheren Walzenantrieb. Damit wird ein Aufschieben der Erde vermieden.
Durch die geschlossene Bauweise ist eine sehr gute Tragfähigkeit der Walze gegeben.

Arbeitsbreite	Ringabstand 12,5 cm	Ringabstand 15 cm
3,0 m	560 kg	530 kg

Alois PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH
Industriegelände 1, 4710 Grieskirchen, Österreich
Telefon +43 7248 600-0, Fax +43 7248 600-2513
info@poettinger.at, www.poettinger.at

PÖTTINGER

Neuheiten de 0214