


TOP

PÖTTINGER TOP 1252 S-LINE



TOP 1252 C S-LINE

Čtyřrotorový shrnovač

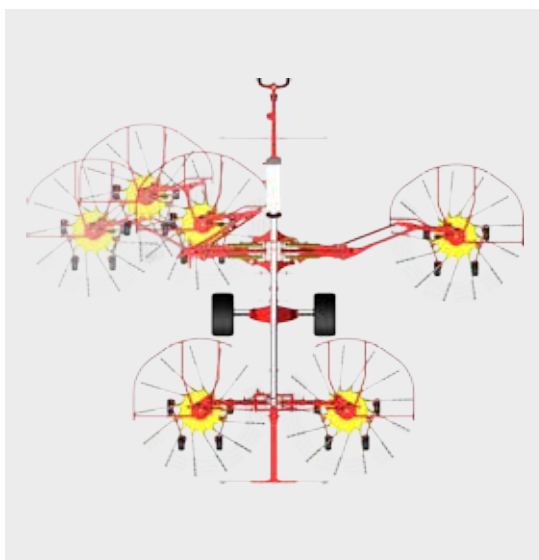

Krátká doba sklizně vyžaduje výkonnou zemědělskou techniku. Zvýšení výkonnosti senážních vozů – až o 20 % větší výkonnost senážního vozu díky optimální formě řádku a jeho rovnoměrnosti.

Hybridní pohon rotorů

Společnost Pöttinger vyvinula novým čtyřrotorovým shrnovačem jedinečnou hybridní techniku.

- Hydraulický pohon předních rotorů, mechanický pohon zadních rotorů
- Snadno nastavitelný pracovní záběr od 8,0 do 12,5 m
- Shrnování kolem překážek je přestavením polohy rotoru rovněž bez problémů
- Pracovní záběr je měnitelný i v průběhu shrnování





Hydraulicky nastavitelný pracovní záběr od 8,0 m do 12,5 m. Hydraulický pohon předních rotorů umožňuje jejich přestavení pro dopravní výšku 3,99 m bez nutnosti demontáže ramen s prsty nebo sklopení ochranných prvků. Namáhavé přestavení stroje do transportní polohy se tak stalo minulostí.



Z pole na silnici bez vystupování z kabiny



- Výkyvné uložení předních rotorů a hydraulický pohon umožňují dosažení dopravní výšky pod 4 m bez nutnosti vystupování obsluhy z kabiny řidiče a demontáže ramen
- Pneumatiky podvozku pro klidný chod při dopravě a minimalizaci tlaku na loukách
- Vzduchové brzdy
- Mechanické zajištění rotorů pro bezpečnost při dopravě

DURATEC

Přesvědčivá filozofie

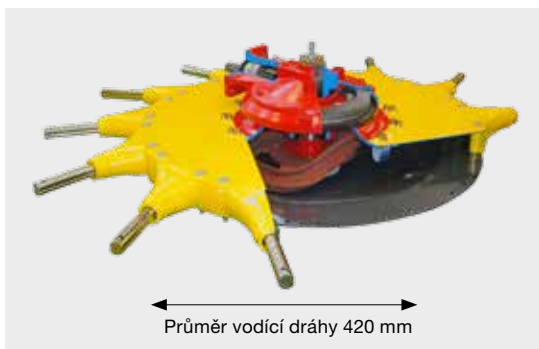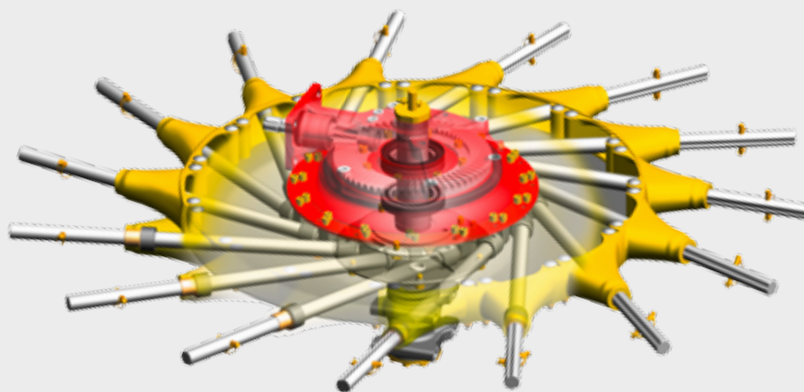

Rotor – srdce shrnovače pro přesné vedení hrabic. Velký průměr rotoru i vodící dráhy jsou koncipovány pro dlouhou životnost. Vysoce dimenzované rotory DuraTec splňují i ty nejvyšší nároky uživatelů.

- Převodovka rotoru je utěsněna a dlouhodobě mazána tekutým mazivem
- U prachotěsné konstrukce rotoru DuraTec není nutná kontrola ani výměna oleje (odpadají problémy s těsností)
- Litinová vodící dráha s možností nastavení pro přesné vedení hrabic
- Vodící dráha s velkým průměrem pro klidný chod hrabic a šetrnou manipulaci s pící
- Samomazná ložiska vodících kladek
- Hrabice s velkým průměrem a roztečí uložení ramen 510 mm pro stabilitu rotoru a dlouhou životnost

Servisně nenáročné


Řídicí hřídel a kladku lze v případě potřeby snadno a rychle vyměnit po uvolnění pouze dvou šroubů.



Snadné nastavení výšky

Správné nastavení je velmi důležité. Každý milimetr může být pro kvalitu krmiva rozhodující. Výška je jednoduše nastavitelná klikou s dobrou přístupností.

Přehledná stupnice pro nastavení výšky prstů.

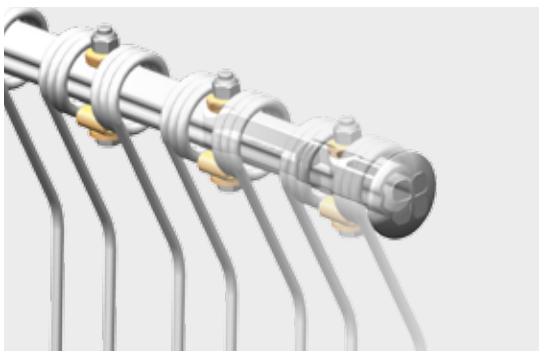


Jistota je jistota

Pevné uchycení prstů

Šroubové uchycení prstů k hrabici s využitím speciální podložky.

Pojistka proti ztrátě prstů

Ztráty prstů jsou při shrnování nepříjemné, protože mohou být nebezpečné pro následné stroje. Stranová pojistka proti ztrátě prstů je v základní výbavě stroje.

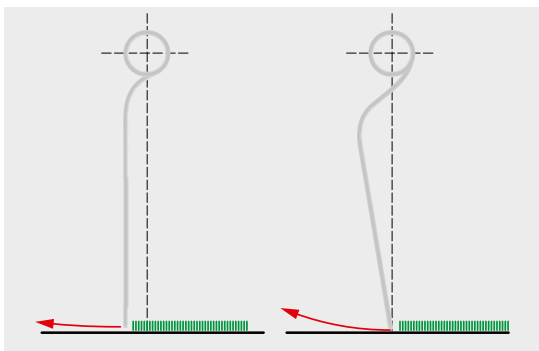

Prsty s milimetrovou přesností

Rovné prsty bez silného zalomení jsou vedeny přímo pod hrabici. Při zatížení prstu shrnovaným materiálem (velké množství zavadlé senáže) nedochází ke zvednutí prstu.

Výšku prstů není nutné nastavovat tak nízko. Tím nedochází k nadměrnému zatížení prstů, ramen, rotoru, ...

Eliminace zbytečného znečištění píce. Prsty jsou z řádku plynule vytahovány a nedochází následnému rozmetání řádku.

TOP 1252 C S-LINE

Čtyřrotorový shrnovač



Při konstrukci shrnovače vychází Pöttinger z oprávněných nároků uživatelů na kopírování nerovností, nepoškození drnu a čistotu shrnovaného materiálu.

Čisté shrnování s pravidelným řádkem

- Tandemové nápravy s velkými pneumatikami 18.5x8.5-8
- Čelní kopírovací kolečka v základní výbavě
- Nastavitelná čelní kopírovací kolečka pro jejich vedení mimo řádek (sláma)



Komfort ovládání

- Ovládání pomocí 1 dvoučinného okruhu pro zdvih rotorů a 2 dvoučinných pro nastavení pracovního záběru
- Obzvláště praktické je ovládání POWER CONTROL (na přání) pro samostatné ovládání jednotlivých rotorů





Technické údaje, výbava na přání

	Pracovní záběr	Počet rotorů a ramen	Dvojité prsty na jednom rameni	Průměr rotorů	Pneumatiky podvozku rotorů
TOP 1252 C S-LINE	8,0 – 12,50 m	4 x 13	4	3,30 m	16 x 6,5-8
	Pneumatiky podvozku	Přepravní šířka	Přepravní výška / s demontovanými hrabici	Minimální příkon	Hmotnost
TOP 1252 C S-LINE	500/50-17	3,0 m	3,99 m / 3,40 m	66 kW / 90 k	6315 kg



POWER CONTROL



CCI ISOBUS



**Čelní kopírovací kolečka
MULTITAST**



**Hydraulicky nastavitelná
výška prstů**

TOP 1252 C S-LINE	☐	☐	☐ / ☒	☐
-------------------	--------------------------	--------------------------	--	--------------------------

■ = sériově ☐ = na přání

Další volitelná výbava

Load Sensing

Pneumatiky 620/40 R 22,5

Hydraulické brzdy

Vnitřní kopírovací kolečka 16 x 6,5-8

Reflektory LED

Technické údaje se mohou měnit. Při objednávce stroje si ověřte specifikaci u svého obchodního zástupce.



Váš stroj je online

Veškeré informace o Vašem stroji

Snadno – kdykoliv – kdekoliv

Pro více informací je potřeba skenovat QR kód na typovém štítku (smartphone, tablet), nebo zadat výrobní číslo stroje přímo na stránkách pod www.poettinger.at/poetpro.

Okamžitě dostanete mnoho informací o Vašem stroji.

- Návodů k používání
- Výbava a provedení stroje
- Prospekty
- Obrázky a videa



Silní v servisu

- Celosvětově vybudovaná síť zaručuje našim zákazníkům vždy kvalitní prodejní i poprodejní servis.
- Blízkost výrobce garantuje rovněž i rychlé zásobování náhradními díly a servis s vyškolenými servisními technikami.
- Originální náhradní díly PÖTTINGER jsou dostupné online.

Alois PÖTTINGER
Maschinenfabrik GmbH
Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Österreich
Tel.: +43 7248 600-0
Fax: +43 7248 600-2513
E-mail: info@poettinger.at
www.poettinger.at

A. PÖTTINGER spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Bílý
Zámečnická 5
602 00 Brno
Tel.: 00420 – 542 216 790
E-mail: pottinger@pottinger.cz
www.pottinger.cz

A. PÖTTINGER Slovakia s. r. o.
Ing. Juraj Kandra
Mostová 16
034 01 Ružomberok
Tel.: 00421 – 918 520 426
E-mail: kandra@pottinger.sk
www.pottinger.sk

Váš autorizovaný prodejce:

