

Remorques avec ameneurs à peignes BOSS 3000 MASTER



PÖTTINGER

La nouvelle référence



Bientôt disponible

La nouvelle référence



BOSS 3000 MASTER

La nouvelle BOSS 3000 MASTER représente la remorque idéale pour les petites exploitations et les exploitations de montagne qui recherchent une performance élevée tout en préservant le fourrage. Le nouveau dispositif de chargement EVOMATIC établit de nouvelles références en matière de performance et de facilité d'entretien.

Grâce aux nombreuses possibilités d'équipement comme le nombre de couteaux, la structure standard ou surbaissée, les rouleaux démoteurs et les différents types d'essieux, la remorque s'adapte parfaitement à vos conditions d'utilisation. La BOSS 3000 MASTER s'adapte aussi bien pour l'affouragement journalier que pour la récolte de l'ensilage, du foin et de la paille.

Avec les options telles que le rouleau de jauge arrière, le pivotement latéral de la barre de coupe EASY MOVE, le chargement automatique et la commande ISOBUS, la BOSS 3000 MASTER offre les mêmes niveaux d'équipement que les grandes remorques.

L'entraînement performant à 1000 tr/mn permet de grandes performances de chargement pour des tracteurs jusqu'à 130 ch. Cela rend la remorque particulièrement performante, puisque les temps de chargement sont considérablement réduits. Le grand volume de 26,5 m³ des BOSS 3270 MASTER s'adapte parfaitement à la récolte du foin.

Une attention toute particulière a été portée à la facilité d'entretien. En effet, le nouveau dispositif de chargement comprenant seulement 2 paliers et le dispositif de graissage automatique, fourni de série, vous rendent l'entretien nettement plus facile. Le suivi de l'entretien par le terminal vous informe des futures opérations à prévoir. L'entraînement du pick-up par courroie permet des débrayages et embrayages en douceur. Le tout préservant le train d'entraînement.




EVOMATIC

Le nouveau dispositif de chargement EVOMATIC convainc par sa performance de chargement relevée de près de 25 %, tout en restant silencieux.

Les peignes de l'EVOMATIC sont boulonnés sur un arbre et par conséquent fixes. Cela réduit considérablement l'usure et les travaux d'entretien.

La BOSS 3000 MASTER peut être équipée au choix de 6, 16 ou 31 couteaux. En option, les barres de coupe à 16 ou 31 couteaux peuvent être basculées hydrauliquement hors du canal et pivotées latéralement à la main grâce à l'EASYMOVE.

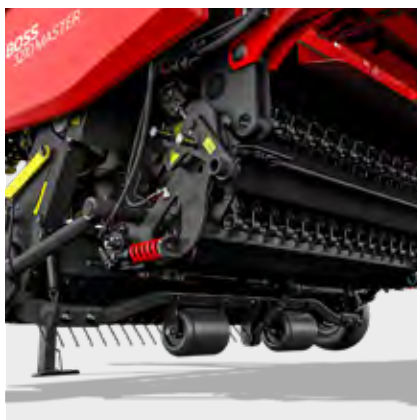

Nouveau pick-up

Avec un débattement latéral de 120 mm à la dent extérieure, le pick-up suit parfaitement les contours du terrain. Les rangées de dents, commandées par cames, assurent un ramassage propre et un transfert sûr du fourrage vers le dispositif de chargement dans toutes les conditions. Le flux de fourrage est soutenu par le rouleau tasse andain fourni de série.

L'entraînement du pick-up par courroies n'impose plus de sécurité et réduit l'usure puisqu'il est insensible aux déformations engendrées par les mouvements pendulaires.

Le nouveau dispositif de débrayage du pick-up permet son arrêt sur les fourrières ou au silo. Vous pouvez ainsi passer facilement par dessus les andains ou vous déplacer sur le silo.

Rouleau de jauge derrière pick-up

Un rouleau de jauge disposé derrière le pick-up assure un suivi du sol parfait, même dans les terrains accidentés ou lorsque les roues de jauge roulent dans les traces de roue de tracteurs profondes.


Ceci réduit de manière conséquente le piquage des dents dans le sol et ainsi l'incorporation de terre dans le fourrage.

Les rouleaux sont en matière composite et arrondis sur les cotés. ceci évite le collage et permet la prise de virages en douceur.

Terminaux

Toutes les remorque de la gamme BOSS 3000 peuvent être commandées par un terminal ISOBUS du tracteur. En alternative, nous vous proposons un terminal SELECT CONTROL. L'écran tactile 5", combiné aux 8 touches de fonction, permet une utilisation intuitive. La commande se fait par présélection. Toutes les fonctions peuvent être sélectionnées puis commandées directement par le distributeur. Le fond mouvant est commandé individuellement par un distributeur supplémentaire. Un kit supplémentaire permet également la commande du fond mouvant et la régulation de sa vitesse depuis le terminal.

Les terminaux de commande POWER CONTROL et EXPERT 75 permettent une commande directe de toutes les fonctions.

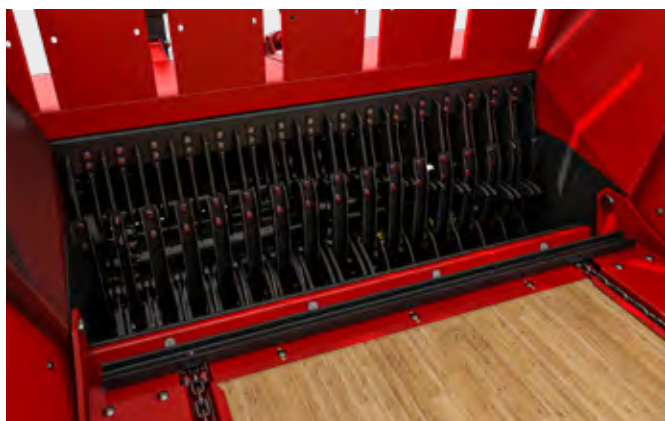

Réussissez avec PÖTTINGER

- Une entreprise familiale depuis 1871
Votre partenaire fiable.
- Spécialiste en travail du sol, semis, fenaison et récolte.
- Des innovations pertinentes pour un résultat exceptionnel
- Des racines en Autriche, une présence dans le monde entier

La nouvelle référence

- Nouvelle remorque universelle
- Performance maximale grâce au dispositif de chargement innovant
- Suivi du sol parfait, même dans les conditions extrêmes
- Concept de commande moderne
- Entretien limité et grande longévité

BOSS	3190 MASTER	3190 LP MASTER	*) 3210 DB MASTER	3210 MASTER	3210 LP MASTER	3240 MASTER	3240 LP MASTER	*) 3240 DB MASTER	3270 MASTER
Volumes DIN	18,7 m³	18,7 m³	20,5 m³	21,3 m³	21,3 m³	23,9 m³	23,9 m³	23,1 m³	26,5 m³
Largeurs de pick-up DIN	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m
Nombres de couteaux	0 6 16 31	0 6 16 31	16 31	0 6 16 31	0 6 16 31	0 6 16 31	0 6 16 31	16 31	0 6
Écartements entre couteaux	43 mm	43 mm	43 mm	43 mm	43 mm	43 mm	43 mm	43 mm	172 mm
Longueurs	7,45 m	7,45 m	8,07 m	8,07 m	8,07 m	8,69 m	8,69 m	8,69 m	9,31 m
Largeurs	2,36 m	2,58 m	2,36 m	2,36 m	2,58 m	2,36 m	2,58 m	2,36 m	2,36 m
Hauteurs repliées	2,39 m	2,21 m	2,39 m	2,39 m	2,21 m	2,39 m	2,21 m	2,39 m	2,39 m
Puissances nécessaires	70-130 ch	70-130 ch	70-130 ch	70-130 ch	70-130 ch	70-130 ch	70-130 ch	70-130 ch	70-130 ch
Essieux de série	Essieu simple	Essieu simple	Essieu simple	Essieu simple	Essieu simple	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem
Poids de série	2 825 kg	2 825 kg	3 450 kg	2 950 kg	2 950 kg	3 750 kg	3 750 kg	4 250 kg	4 100 kg
PTAC	8 t	8 t	8 t	8 t	8 t	10,5 t	10,5 t	10,5 t	10,5 t
Poids total maximal	10,5 t	10,5 t	10,5 t	10,5 t	10,5 t	10,5 t	10,5 t	10,5 t	10,5 t

*) non dispo sur la présérie

LP = Surbaissé
DB = Rouleaux démêleurs