

NOVITÀ

# FOX

Erpici per seminatrici combinate



97-393.05.1013

  
**PÖTTINGER**

# Preparazione intelligente del letto di semina

FOX 300 / FOX 300 D



Le nostre nuove combinate FOX 300 e FOX 300 D consentono una preparazione veloce ed economica del letto di semina. In combinazione con una seminatrice PÖTTINGER ne risulta un'economica seminatrice combinata.

#### I vantaggi in breve:

- Facilmente trainabili ed economiche
- Elevata velocità di lavoro
- Costruzione corta e compatta per un baricentro ottimale
- Combinate con molle (FOX) o dischi (FOX D)
- In combinazione con seminatrici PÖTTINGER



## Facile trainabilità con risparmio di potenza

Nello sviluppo delle nuove combinate di PÖTTINGER si è posta molta attenzione a dimensioni compatte e trainabilità. Ciò ne consente l'impiego anche con piccoli trattori e permette una preparazione efficace del letto di semina, con risparmio di potenza.



## Facilità di adattamento


L'attacco corto è dotato di una piastra d'attacco mobile estraibile in 3 posizioni. Ciò consente di montare su FOX attrezzi anteriori. Inoltre 2 differenti posizioni del 3° punto favoriscono l'attacco e l'adattamento a qualsiasi tipo di trattore.

NOVITÀ



## Dischi FOX

Nel FOX 300 D la preparazione del terreno è eseguita da dischi. Questi sono ammortizzati da elementi in gomma con libertà di movimento verticale e sono adatti anche all'impiego su terreni lievemente pietrosi. I dischi hanno un diametro di 410 mm e sono dotati di cuscinetti privi di manutenzione.

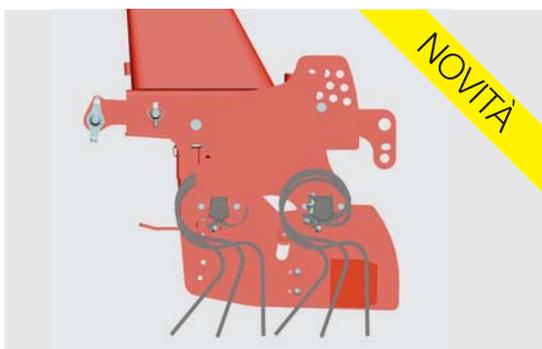

## Molle FOX

FOX 300 è dotato di molle disposte su due file ed assicura un letto di semina a grana fine. I denti sono regolabili in tre posizioni e sono particolarmente adatti per terreni medio-leggeri con quantità ridotte di residui di raccolto.


## Semina veloce

In combinazione con una seminatrice PÖTTINGER l'accoppiata si trasforma in un'economica seminatrice combinata con attacco a 3 punti. L'attacco della seminatrice avviene al rullo di trascinamento o con Hydrolift.

FOX		Larghezza di lavoro	Larghezza di trasporto	Attrezzi	Distanza tra gli attrezzi	Profondità di lavoro	Potenza minima richiesta
FOX 300	NOVITÀ	3,0 m	3,0 m	19	15,5 cm	3 – 12 cm	55 kW / 75 CV
FOX 300 D	NOVITÀ	3,0 m	3,0 m	22	13 cm	3 – 8 cm	55 kW / 75 CV

Tutti i dati non sono vincolanti, gli allestimenti possono variare secondo il paese di destinazione.

NOVITÀ

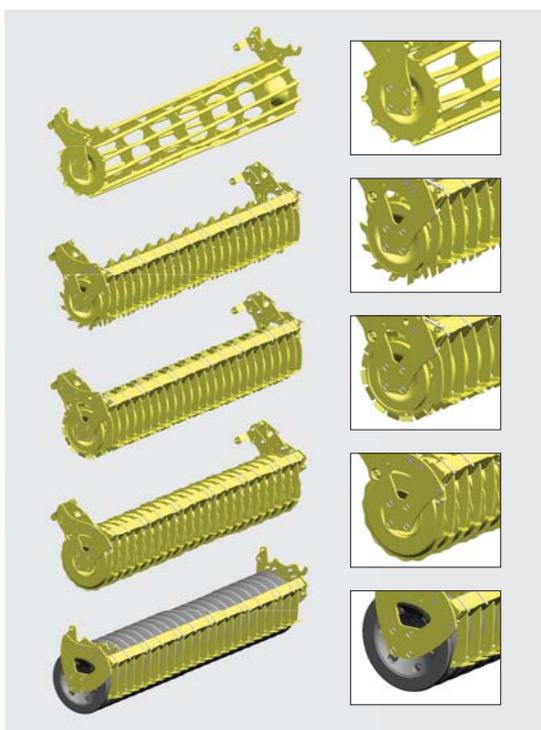

## Rulli di trascinamento – A voi la scelta

### **Rullo a gabbia**

È il rullo ideale per la lavorazione di terreni asciutti, non appiccicosi.

### **Rullo packer dentato**

Questo rullo universale è adatto per tutti i tipi di terreno. Consente di ottenere un letto di semina perfettamente ricompattato, con terra leggera a grana fine al livello di semina.

### **Rullo packer sagomato**

Questo rullo è adatto per terreni pesanti ed argillosi.

### **Rullo packer tagliente**


È il rullo ideale per terreni sassosi ed umidi con molta massa organica.

### **Rullo packer gommato**

Il rullo ideale per terreni molto vari con buone doti di portata.

### **Rullo packer prismatico** NOVITÀ

Questo rullo packer è impiegabile universalmente ed è adatto a vari tipi di terreno. Il diametro è di 500 mm.

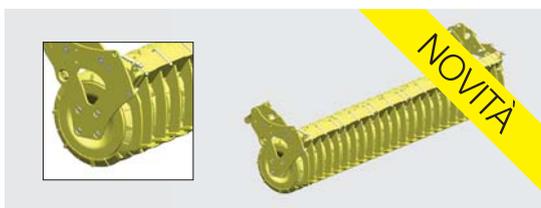

#### **Alois PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH**

Industriegelände 1, 4710 Grieskirchen, Austria  
Telefon +43 7248 600-0, Fax +43 7248 600-2513  
info@poettinger.at, www.poettinger.at

#### **PÖTTINGER Italia S.r.l.**

Via E. Fermi, 6 – Loc. Polignano, 29010 San Pietro in Cerro (PC), Italia  
Telefono +39 0523 838012, Fax +39 0523 838253  
poettingeritalia@poettinger.it, www.poettinger.it

**PÖTTINGER**